Catálogo 2026

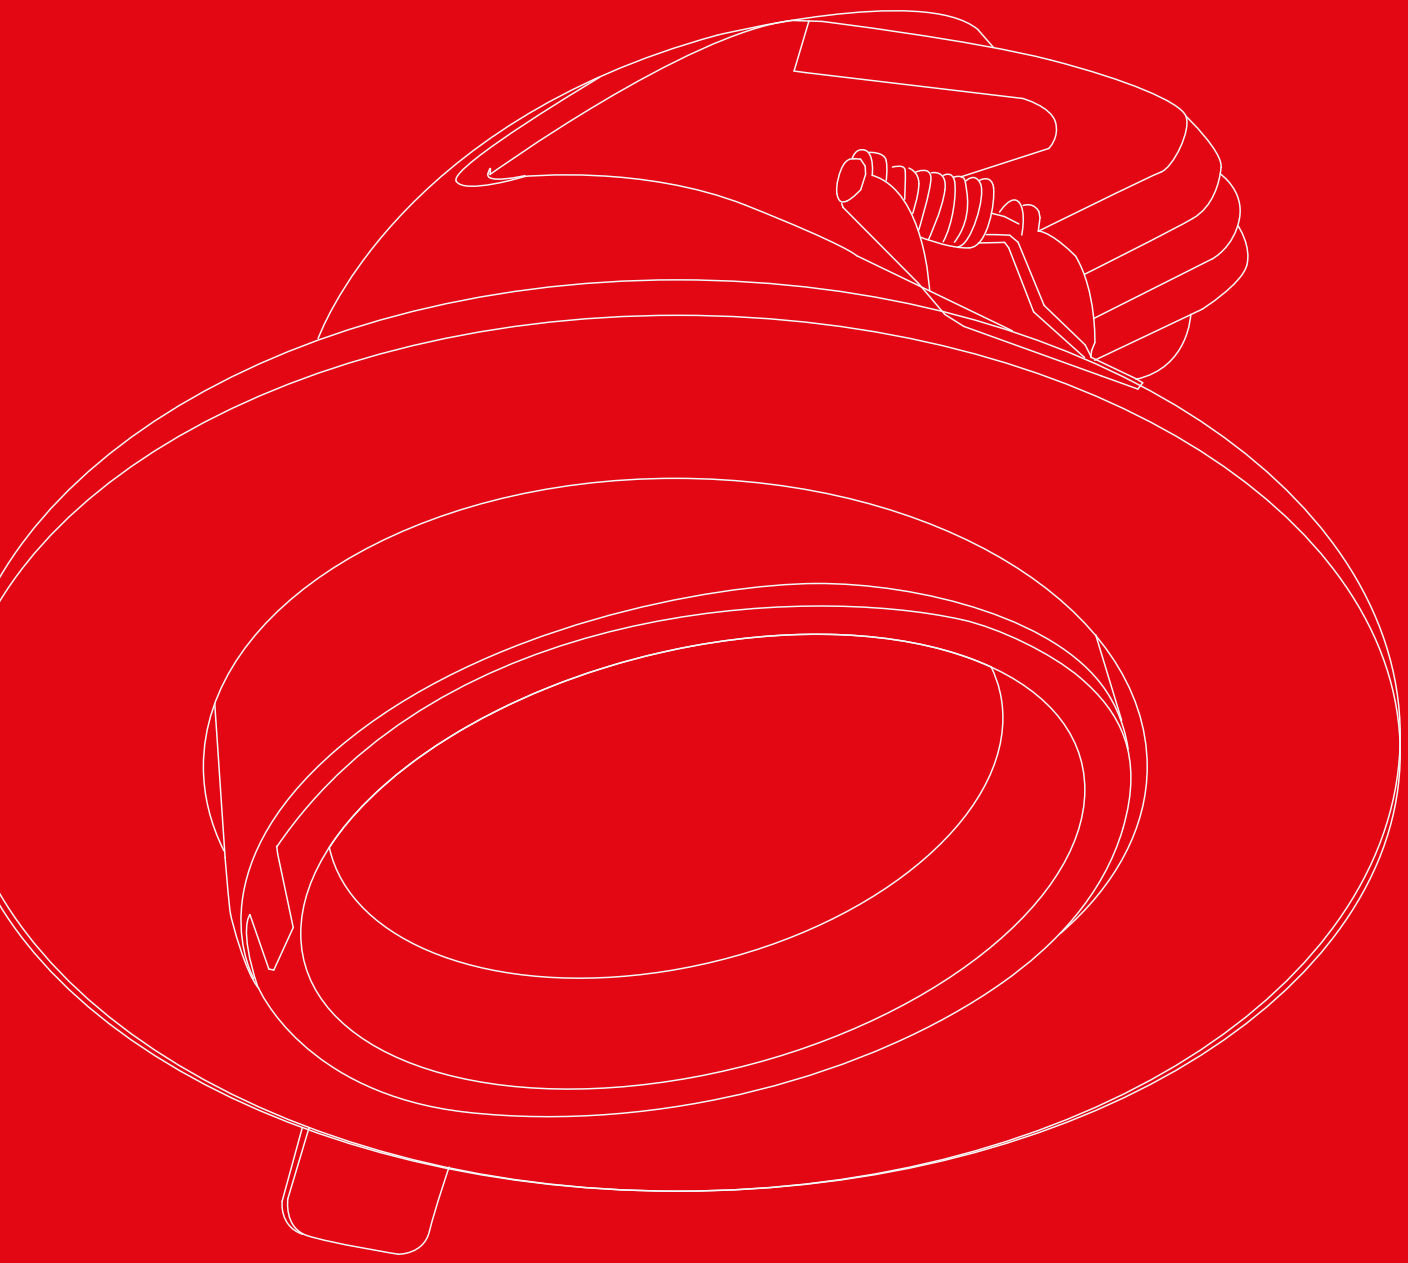

astro®

LED Lighting

GLOSARIO DE SÍMBOLOS

Dimeable
Indica que la luminaria permite ajustar la intensidad de la luz. Uso: Para crear ambientes más cálidos, ahorrar energía o controlar la luz según la actividad.

Switch CCT:
Indica que la luminaria permite seleccionar manualmente la temperatura de color (cálida, neutra o fría) mediante un interruptor integrado. Uso: Adaptar la luz según el ambiente deseado o la función del espacio.

TEMPERATURA DE COLOR (TC)

WW - Luz Cálida | NW - Luz Neutra | DW - Luz de Día | CW - Luz Fría

WW – Luz Cálida (2700K–3500K):
Luz amarilla que genera ambientes cálidos y confortables. Ideal para: tiendas de ropa, panaderías, fruterías. En casa: salas, comedores y recámaras.

NW – Luz Neutra (3800K–4500K):
Luz blanca equilibrada, similar a la luz natural. No altera colores ni genera ambientes cálidos o fríos. Ideal para: oficinas, pasillos y espacios generales.

DW – Luz de Día (5000K):
Luz blanca brillante, similar a un día nublado. Ofrece visibilidad neutra sin tonos cálidos ni fríos. Ideal para: estudios, talleres y espacios de concentración.

CW – Luz Fría (6000K):
Luz blanca azulada, como la de un día soleado. Aumenta la percepción de luminosidad. Ideal para: oficinas, hospitales, joyerías. En casa: cocinas y baños.

CCT (Temperatura de Color Correlacionada):
Indica el tono de la luz blanca en grados Kelvin: cálida, neutra o fría. Algunas luminarias permiten ajustar entre estos tonos según el ambiente o uso.

RGB:
Sistema de mezcla de luz roja, verde y azul que permite crear hasta 16 millones de colores. Ideal para: efectos de luz dinámicos y decorativos.

Acero 316: aleación austenítica con molibdeno que brinda alta resistencia a la corrosión, incluso en ambientes marinos o químicos. Destaca por su durabilidad, buen desempeño en altas temperaturas y uso ideal en aplicaciones exigentes de iluminación y diseño.

NIVEL DE PROTECCIÓN

IP20	Protección sólo para polvos, exclusivo en interiores secos.
IP44	Protección contra sólidos >1 mm y salpicaduras de agua desde cualquier ángulo, recomendado para baños o exteriores con techo.
IP54	Protección limitada contra polvo y salpicaduras de agua, recomendado para exteriores semicubiertos.
IP55	Protección parcial contra polvo y chorros de agua a baja presión., recomendado para exteriores protegidos o áreas industriales ligeras.
IP65	Hermético al polvo y resistente a chorros de agua a presión, recomendado para exteriores, terrazas, iluminación arquitectónica.
IP66	Totalmente protegido contra polvo y chorros de agua potentes, recomendado para ambientes exigentes o expuestos a lluvia intensa.
IP67	Hermético al polvo y sumergible en agua (hasta 1m por 30 min), recomendado para zonas húmedas, exteriores expuestos o con riesgo de inmersión temporal.
IP68	Protección total contra polvo y sumersión continua en agua, recomendado para piscinas, fuentes, instalaciones subacuáticas.

ACABADOS

-01 Blanco | -02 Satinado | -03 Gris | -04 Grafito | -05 Bronce Rust | -06 Cromo | -07 Negro
-08 Acero | -09 ABZ | -10 Yeso | -11 Concreto | -12 Aluminio | -14 Oro Cepillado

Nuestras luminarias incorporan LEDs de algunas de las mejores marcas del mercado.

bridgelux. CITIZEN CREE LEDs EDISON EPISTAR OSRAM PHILIPS

*Nota: El color de la fotografía puede variar respecto al original debido a las limitaciones del proceso fotográfico.

ÍNDICE REFERENCIAL

01-08 FOCOS LED
09-23 BASIC
24-28 GYPSUM
29-35 DOWNLIGHTS
36-57 PROFESIONAL
58-64 CORTESÍA
65-81 OUTDOOR PARED
82- 92 OUTDOOR PISO
93-97 SPIKE LIGHTS
98-102 BALIZAS
103-106 REFLECTORES
107-109 SUBACUÁTICAS
110-115 RGB
116-118 INDUSTRIAL
119-120 URBANA
121-126 SOLARES
127-141 TIRA LED
142-147 ACCESORIOS

ÍNDICE NUMÉRICO

00-1218-* 08
01-30605-* 122
03-2012-* 122
03-4801-* 94
03-4901-* 95
03-9003-* 95
03-9005-GU-* 95
03-9101-E2-* 95
04-1202-* 01
04-1215-* 01
05-0010-* 105
05-0020-* 105
05-0030-* 105
05-0050-* 105
05-0093-* 72
05-0094-* 72
05-0301-* 75
05-0302-* 75
05-0304-* 75
05-0502-RGB 113
05-0901-RGB 111
05-1001-* 80
05-1018-* 74
05-1241-* 71
05-1248-* 71
05-2016-* 122
05-2061-* 77
05-2071-* 79
05-2072-* 79
05-2091-* 74
05-2101-* 71
05-2102-* 71
05-2121-* 78
05-2143-* 74
05-2271-* 76
05-2509-* 76
05-2551-* 81
05-2552-* 81
05-2616-* 77
05-2678-* 80
05-2701-* 73
05-2799-* 59
05-2805-* 59
05-2800-* 59
05-2806-* 59
05-2801-* 59
05-2807-* 59
05-2921-* 74
05-2942-* 81
05-3223-* 76
05-3500-* 106
05-3505-* 97
05-4030-* 66
05-4031-* 66
05-4033-* 66
05-4820-* 79
05-5031-* 69
05-5032-* 69
05-6216-* 80
05-6410-* 80
05-7001-* 62
05-7131-* 70
05-7132-* 70
05-7302-* 69
05-7491-* 68
05-7492-* 68
05-7493-* 67
05-7494-* 67
05-7510-* 77
05-8054-* 68
05-8107-* 73
05-8238-* 81
05-9001-* 61
05-9006-* 70
05-9105-* 94
05-9106-* 94
05-9205-* 94
05-9801-* 73
5-21101-* 115
5-21201-* 115
5-21301-* 104
5-25100-* 106
5-25250-* 106
5-25400-* 106
5-3620-RGB-* 114
5-3650-RGB-* 114
5-36100-RGB-* 114
5-36150-RGB-* 114
06-0113-* 32
06-0114-* 32
06-0305-* 35
06-0321-* 10
06-0322-* 10
06-0323-* 10
06-0325-* 10
06-0326-* 11
06-0329-* 11
06-0353-* 13
06-0357-* 13
06-0361-* 13
06-0370-* 11
06-0409-* 35
06-0512-* 35
06-0718-* 35
06-1070-* 32
06-1090-* 32
06-1224-* 35
06-1414-* 34
06-2011-* 53
06-2012-* 31
06-2283-* 15
06-2314-* 31
06-2315-* 31
06-2489-* 15
06-2751-* 37
06-2901-* 18
06-2904-* 18
06-2905-* 18
06-2906-* 18
06-2907-* 19
06-2910-* 19
06-2911-* 19
06-3106-* 17
06-3108-* 33
06-3108-D 33
06-3110-* 33
06-3110-D 33
06-3117-* 33
06-3117-D 33
06-3123-* 17
06-3124-* 17
06-3125-* 33
06-3155-* 14
06-3198-* 14
06-3199-* 16
06-3206-* 17
06-3207-* 17
06-3208-* 17
06-3210-* 11
06-3211-* 12
06-3212-* 12
06-3213-* 12
06-3254-* 14
06-3901* 20
06-3902* 20
06-3903* 20
06-4401-* 16
06-4402-* 16
06-6313-* 31
06-7010-* 40
06-7091-* 39
06-7092-* 39
06-7093-* 39
06-7095-* 39
06-8007-* 38
06-8012-* 38
06-8318-* 38
06-8325-* 38
06-9033-* 30
06-9034-* 30
06-9035-* 30
06-9129-* 27
06-9130-* 27
06-9131-* 27
06-9132-* 27
06-9224-* 26
06-9229-* 27
06-9285-* 26
06-9442-* 26
06-9703-* 28
06-9703-D 28
06-9703-I 28
06-9703-TD 28
06-9703-TI 28
6-12554-* 23
6-12654-* 23
6-26951-* 37
6-26951-30D 37
6-26957-* 37
6-28151-* 37
6-29012-Módulo 21
6-51112-* 22
6-52112-* 22
6-53112-* 22
07-0061-* 88
07-0062-* 88
07-0301-* 85
07-0301-RGB 111
07-1011-* 89
07-1012-* 89
07-1014-* 89
07-1015-* 84
07-1276-* 60
07-1280-* 62
07-1701-* 83
07-1701-RGB 111
07-1707 108
07-2721-* 83
07-4051-* 109
07-4201-* 62
07-6201-* 86
07-6201-10* 86
07-62024* 109
07-6301-* 86
07-6301-10* 86
07-6301-RGB 112
07-6401-* 87
07-6401-10-* 87
07-6401-RGB 112
07-7053-* 83
07-07300-* 92
07-7301-* 87
07-07601-* 92
07-9201-* 85
07-30011-* 91
07-30012-* 91
07-30016-* 91
07-30100-* 85
07-40921-* 90
07-40922-* 90
07-40926-* 90
07-62024-* 109
07-62100-* 84
08-1273-* 60
08-1901-* 63
08-2201-* 63
08-2203-* 63
08-3013-* 26
08-7401-* 60
08-7501-* 60
08-8301-* 64
08-8401-* 64
08-8501-* 64
08-9002-* 61
08-9245-* 64
10-1071-* 99
10-1932-* 100
10-2091-* 101
10-2103-* 102
10-2122-* 97
10-2351-* 96
10-2352-* 96
10-2492-* 97
10-2522-* 101
10-2531-* 96
10-2553-* 96
10-2704-* 99
10-3341-* 122
10-4010-* 125
10-4801-* 97
11-1735-* 42
11-2409-* 41
11-2815-* 43
11-2825-* 43
11-3001-* 42
11-3202-* 13
11-5009-* 42
12-2815-* 43
12-2825-* 43
15-0050-65 120
15-0100-65 120
15-0150-65 120
20-1150-3TC 118
20-3110-* 118
20-9080-40/65 118
22-0210-* 117
22-0218-* 117
22-1130-* 55
22-1216-* 54
22-1220-* 52
22-1232-* 54
22-2060-* 53
22-2073-* 79
22-2409-* 41
22-2815-* 44
22-2825-* 44
22-3002-* 42
22-3005-* 52
22-3204-* 13
22-4032-* 66
22-5031-* 69
22-6010-* 52
22-6136-* 53
22-6503-* 41
22-6504-* 41
22-7093-* 40
22-7095-* 40
22-7133-* 70
22-7161-* 67
22-8401-* 07
22-8402-* 07
22-8403-* 07
22-8404-* 07
22-9036-* 30
22-9051-* 68
23-1300-* 56
23-2123-* 78
23-2815-* 44
23-2825-* 44
25-6215-* 126
25-6240-* 126
26-1340-50 57
26-6640-40 57
26-6640-50 57
26-6640-CCT 57
26-6675-40 57
26-6675-50 57
27-4001-40 117
30-0007-* 50
30-0010-* 51
30-0012-* 50
30-0024-* 48
30-0048-* 48
30-0054-* 49
30-0055-* 49
30-0300-* 48
30-0500-* 50
30-0510-* 51
30-0520-* 51
30-0600-* 48
30-0811-* 49
30-1000-* 50
30-2307-* 49
30-2308-* 51
35-1005-* 03
35-2703-* 04
40-2015-* 124
40-2104-* 123
40-2115-* 123
40-2303-* 124
40-2306-* 124
40-2608-* 125
45-1004-* 03
45-1204-* 04
45-2604-* 04
50-0070-* 102
52-4020-* 124
55-1933-* 100
55-2091-* 101
55-2704-* 99
55-2773-* 102
55-4021-RGBW 115
55-9107-* 99
60-1007-* 03
60-1011-* 03
64-2706-* 04
66-3407-* 15
77-0306-* 109
77-0391-* 109
77-0393-RGB 111
77-4703-* 108
77-4703-RGB* 113
77-6013-RGB 112
77-6015-RGB 112
80-0207-* 05
80-0903-* 01
80-0924-* 01
80-1015-* 06
80-1112-* 22
80-1205-* 02
80-2003-* 06
80-2006-* 02
80-2007-* 02
80-2225-* 02
80-3002-* 06
81-0925-* 01
90-2501-RGB 113
90-2943-* 104
90-3001-* 104
90-3001-RGB 113
90-3201-* 104
90-3202-* 104
97-06300-* 92
97-06601-* 92
AP-1510-2-* 141
AP-1616-2-* 141
AP-2011-2-* 141
AP-2013-2-* 141
AP-2507-2-* 141
AP-2811-2-* 141
C-001-* 47
C-002L-* 47
C-003T-* 47
C-004C-* 47
C-005P-* 47
CBL-3005-* 52
CON-221232-* 54
CON-3005-* 52
CON-B2-* 46
CON-F6 46
CON-I1-* 46
CON-L3-* 46
CON-T4-* 46
CON-X5-* 46
CONL-221232-* 54
CONT-221232-* 54
CONX-221232-* 54
Control HD05R 116
FB-43282-* 128
FB-43528-* 135
FB-43528-CCT 135
FB-72282-* 128
FC-43286-* 136
FE-43287-* 129
FE-72287-* 129
FP-28119-* 133
FP-28186-RGB 134
FS-0036-RGB 132
FS-1036-RGB 136
FS-27140-* 138
FS-27140-CL 138
FS-27352-* 140
FS-43285-* 130
FS-48356-TC 131
FS-96555-RGBW 132
FV-27286-* 139
FV-48110-* 140
FV-48120-* 139
HD06VCRH 7B 116
LCH-1165-68-T3PA 142
LCH-1165-68-T5P 142
LCH-1312-68-3P 142
LCH-1312-68-4P 142
LT-CG-SPI 134
M-TRA100-* 47
M-TRA200-* 47
PS-12025-* 143
PS-12050-* 143
PS-12100-* 143
PS-12100-D 145
PS-12150-* 144
PS-12150-D 143
PS-12250-* 144
PS-12250-D 145
PS-24050-* 143
PS-24100-* 143
PS-24100-D 145
PS-24150-* 144
PS-24150-D 145
PS-24250-* 144
PS-24250-D 145
PS-24400-* 144
RF-8124 131
SP105E 134
TH-100-* 47
TH-200-* 47
TR-0310-* 45
TRA-0812-* 146
TRA-1245-* 146
TRA-1250-* 146
TRA-12100-* 147
TRA-12200-* 147
TRA-2430-* 146
TRA-2460-* 146
TRA-24100-* 147
TRA-24200-* 147
TR-0320-* 45
XR-361L-* 45
XR-361R-* 45
XR-0362-* 45
XR-363L-* 45
XR-363R-* 45
XR-0364LL-* 45
XR-0364LR-* 45
XR-0364RL-* 45
XR-0364RR-* 45
XR-0365-* 45
XR-0366-* 45
XR-0367-* 45
XR-369L-* 45
XR-369R-* 45

ÍNDICE NUMÉRICO

FOCOS LED

FOCOS LED



04-1202-*

Watts: 1.5W
Base: G4
Lúmenes: 180lm
TC: 3000K
Voltaje: 12V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 360°
Material: Tapa de Gel





04-1215-*

Watts: 1W
Base: G4
Lúmenes: 120lm
TC: 3000K
Voltaje: 12V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 360°
Material: Cerámica + Cristal





80-0924-*

Watts: 3.5W
Base: G9
Lúmenes: 380lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 127V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 360°
Material: Cerámica + PC





81-0925-*

Watts: 4W
Base: G9
Lúmenes: 500lm
TC: 3000K
Atenuable: Si
Voltaje: 127V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 360°
Material: Cerámica + PC





80-0903-*

Watts: 4W
Base: G9
Lúmenes: 360lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 127V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 90°
Material: Cerámica + PC



FOCOS LED



80-1205-*



Watts: 6W
Base: GU5.3
Lúmenes: 510lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 38°
Material: Aluminio + PC



80-2006-*



Watts: 7W
Base: GU10
Lúmenes: 560lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 110-130V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 38°
Material: Aluminio + PC



35-1005-*



Watts: 5.5W
Base: E27
Lúmenes: 470lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 110-130V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 270°
Material: Aluminio + PC



45-1004-*



Watts: 5.5W
Base: E27
Lúmenes: 470lm
TC: 3000K | 4000K | 6000K
Voltaje: 110-130V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 270°
Material: Aluminio + PC





80-2007-*



Watts: 5.5W
Base: GU10
Lúmenes: 550lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 90-130V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 35°
Material: Aluminio + PC



80-2225-*



Watts: 5W
Base: GU10
Lúmenes: 400lm
TC: 2700K | 3000K | 4100K | 6500K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 38°
Material: Aluminio + PC



60-1007-*



Watts: 7W
Base: E26
Lúmenes: 550lm
TC: 3000K | 4000K | 6000K
Voltaje: 110-130V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 270°
Material: Aluminio + PC



60-1011-*



Watts: 11W
Base: E26
Lúmenes: 950lm
TC: 3000K | 4000K | 6000K
Voltaje: 110-130V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 270°
Material: Aluminio + PC

FOCO LED



35-2703-*

Watts: 5W
Base: E12
Lúmenes: 600lm
TC: 2700K
Voltaje: 110-130V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 360°
Material: Aluminio + Cristal





45-1204-*

Watts: 5W
Base: E12
Lúmenes: 600lm
TC: 2700K
Voltaje: 110-130V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 360°
Material: Aluminio + Cristal





80-0207-*

Watts: 7W
Base: E26 / PAR20
Lúmenes: 560lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 85-265V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 40°
Material: Cristal





45-2604-*

Watts: 5W
Base: E26
Lúmenes: 600lm
TC: 2700K
Voltaje: 110-130V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 360°
Material: Aluminio + Cristal





64-2706-*

Watts: 5W
Base: E26
Lúmenes: 600lm
TC: 2700K
Voltaje: 110-130V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 360°
Material: Aluminio + Cristal





FOCOS LED



80-2003-*



Watts: 9W
Base: E26 / PAR20
Lúmenes: 720lm
TC: 3000K
Voltaje: 110-240V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 38°
Material: Plástico



80-3002-*



Watts: 10W
Base: E26 / PAR30
Lúmenes: 800lm
TC: 3000K
Voltaje: 85-265V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 45°
Material: Aluminio + PC



80-1015-*



Watts: 12W
Base: G53 / AR111
Lúmenes: 1200lm
TC: 3000K
Voltaje: 12V AC/DC
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 20°
Material: Aluminio + PC

INTELETUB





22-8401-*



Watts: 18W
Lúmenes: 1800lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 120°
Material: Plástico
*Interconectable hasta 8 piezas

22-8402-*



Watts: 9W
Lúmenes: 900lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 120°
Material: Plástico
*Interconectable hasta 8 piezas

22-8403-*



Watts: 12W
Lúmenes: 1200lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 120°
Material: Plástico
*Interconectable hasta 8 piezas

22-8404-*



Watts: 5W
Lúmenes: 900lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 120°
Material: Plástico
*Interconectable hasta 8 piezas

Accesorios



CON-22840



CON-840

*Incluidos



CON-15840



CBL-22840

*Se vende por separado

TUBO LED



00-1218-*

Watts: 18W
Base: G13
Lúmenes: 1620lm
TC: 3000K | 4100K | 6000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 270°
Material: Cristal







LEO



06-0321-*

Base: GU10
IP: 20
Material: PC

-01 Blanco -07 Negro





06-0322-*

Base: GU10
IP: 20
Material: PC

-01 Blanco -07 Negro







06-0326-*

Base: GU10
IP: 20
Material: PC

-01 Blanco -07 Negro







06-0329-*

Base: GU10
IP: 20
Material: PC

-01 Blanco -07 Negro







06-0323-*

Base: GU10
IP: 20
Material: PC

-01 Blanco -07 Negro







06-0325-*

Base: GU10
IP: 20
Material: PC

-01 Blanco -07 Negro







06-3210-*

Base: GU10
IP: 20
Material: PC

-01 Blanco -07 Negro







06-0370-*

Base: GU10
IP: 65
Material: PC

-01 Blanco -07 Negro





*NOTA: Soquet incluido. Foco se vende por separado

*NOTA: Soquet incluido. Foco se vende por separado

LEO



06-3211-*

Base: GU10
IP: 20
Material: PC

-01 Blanco -07 Negro





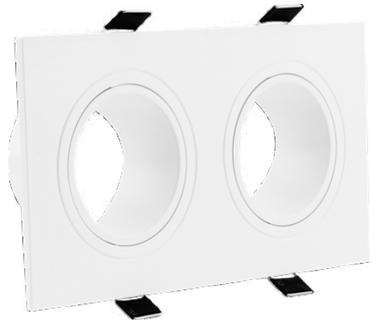

06-3212-*

Base: 2*GU10
IP: 20
Material: PC

-01 Blanco -07 Negro







06-3213-*

Base: 3*GU10
IP: 20
Material: PC

-01 Blanco -07 Negro





*NOTA: Soquet incluido. Foco se vende por separado

LEO II



06-0353-*

Base: GU10
IP: 20
Material: PC

-01 Blanco -07 Negro







06-0357-*

Base: GU10
IP: 20
Material: PC

-01 Blanco -07 Negro







06-0361-*

Base: GU10
IP: 20
Material: PC

-01 Blanco -07 Negro







11-3202-*

Base: GU10
IP: 20
Material: PC

-01 Blanco -07 Negro





22-3204-*

Base: GU10
IP: 20
Material: PC

-01 Blanco -07 Negro



¡Dos tipos de instalación!
Empotrado y a canope

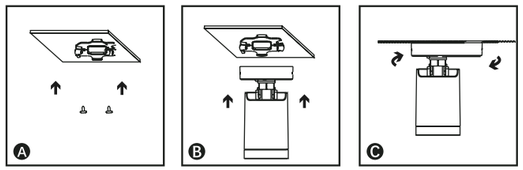

*NOTA: Soquet incluido. Foco se vende por separado

BASIC



06-3155-*



Base: GU10
IP: 20
Material: Aluminio

-01 Blanco -02 Satinado -07 Negro



06-3254-*



Base: GU10
IP: 20
Material: Aluminio

-01 Blanco -02 Satinado -07 Negro



06-2283-*



Base: GU10
IP: 20
Material: Aluminio

-01 Blanco -02 Satinado



06-3198-*



Base: GU10
IP: 20
Material: Aluminio

-01 Blanco -07 Negro



06-2489-*



Base: G53 / AR111
IP: 20
Material: Aluminio

-01 Blanco



66-3407-*



Base: GU10
IP: 65
Material: Aluminio

-01 Blanco -06 Cromo

*NOTA: Soquet incluido. Foco se vende por separado

BASIC

BASIC

*NOTA: Soquet incluido. Foco se vende por separado

BASIC



06-3199-*



Base: GU10
IP: 20
Material: Aluminio

-01 Blanco -07 Negro



06-4401-*



Base: GU10
IP: 20
Material: Aluminio

-01 Blanco



06-4402-*



Base: GU10
IP: 20
Material: Aluminio

-01 Blanco -03 Gris

*NOTA: Soquet incluido. Foco se vende por separado

CENTURIÓN



06-3106-*



Base: GU10
IP: 20
Material: Aluminio

-01 Blanco -07 Negro



06-3206-*



Base: 2*GU10
IP: 20
Material: Aluminio

-01 Blanco -07 Negro



06-3207-*



Base: GU10
IP: 20
Material: Aluminio

-01 Blanco -07 Negro



06-3208-*



Base: GU10
IP: 20
Material: Aluminio

-01 Blanco -07 Negro



06-3123-*



Base: GU10
IP: 20
Material: Aluminio

-01 Blanco



06-3124-*



Base: 2*GU10
IP: 20
Material: Aluminio

-01 Blanco

*NOTA: Soquet incluido. Foco se vende por separado

NOX



06-2901-*

Base: GU10
IP: 20
Material: Aluminio





-01 Blanco -07 Negro

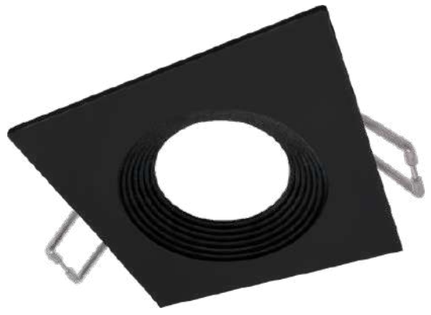

06-2904-*

Base: GU10
IP: 20
Material: Aluminio





-01 Blanco -07 Negro



06-2907-*

Base: GU10
IP: 20
Material: Aluminio





-01 Blanco -07 Negro



06-2910-*

Base: GU10
IP: 20
Material: Aluminio





-01 Blanco -07 Negro



06-2905-*

Base: GU10
IP: 20
Material: Aluminio





-01 Blanco -07 Negro



06-2906-*

Base: GU10
IP: 20
Material: Aluminio





-01 Blanco -07 Negro



06-2911-*

Base: GU10
IP: 20
Material: Aluminio





-01 Blanco -07 Negro



*NOTA: Soquet se vende por separado SQT-GU10

BASIC

NOX

*NOTA: Soquet se vende por separado SQT-GU10

NOX



06-3901*

Base: GU10
IP: 20
Material: Aluminio

-01 Blanco -07 Negro





06-3902*

Base: 2*GU10
IP: 20
Material: Aluminio

-01 Blanco -07 Negro





06-3903*

Base: 3*GU10
IP: 20
Material: Aluminio

-01 Blanco -07 Negro



*NOTA: Soquet se vende por separado SQT-GU10

Sugerencias de Uso NOX

Opción 1: FOCO + Soquet



Downlight
Serie NOX

+



ARO-2912
Incluido

+



Foco GU10
Se vende por separado

+



SQT-GU10
Se vende por separado

*NOTA: Retirar ARO-2912 si va a usar Módulo LED

Opción 2: Módulo de LED 12W Dimeable

6-29012-Módulo



Módulo de LED 12W Disponible

+



Downlight
Serie NOX

6-29012-Módulo

Watts: 12W
Lúmenes: 1100lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 127V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 30°



06-2906-01 + Módulo LED



06-2907-01 + Módulo LED



06-2910-01 + Módulo LED

HELIOS



6-51112-*

Watts: 12W
Lúmenes: 960lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 90-240V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 20°
Material: Aluminio + PMMA



-01 Blanco -07 Negro



6-52112-*

Watts: 2*12W
Lúmenes: 1920lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 90-240V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 20°
Material: Aluminio + PMMA



-01 Blanco -07 Negro



6-53112-*

Watts: 3*12W
Lúmenes: 2880lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 90-240V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 20°
Material: Aluminio + PMMA



-01 Blanco -07 Negro



80-1112*

Watts: 12W
Lúmenes: 960lm
TC: 3000K
Voltaje: 90-240V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 20°
Material: Aluminio



*NOTA: Focos incluidos. Opción de foco dimeable 80-1112-D *Se vende por separado

APOLO



6-12554-*

Watts: 2*9W
Lúmenes: 1200lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 90-130V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 24°
Material: Aluminio



-01 Blanco -07 Negro



6-12654-*

Watts: 3*9W
Lúmenes: 1800lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 90-130V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 24°
Material: Aluminio



-01 Blanco -07 Negro

* Accesorio dimmer ACT-26752-D se vende por separado

GYPSUM

GYPSUM

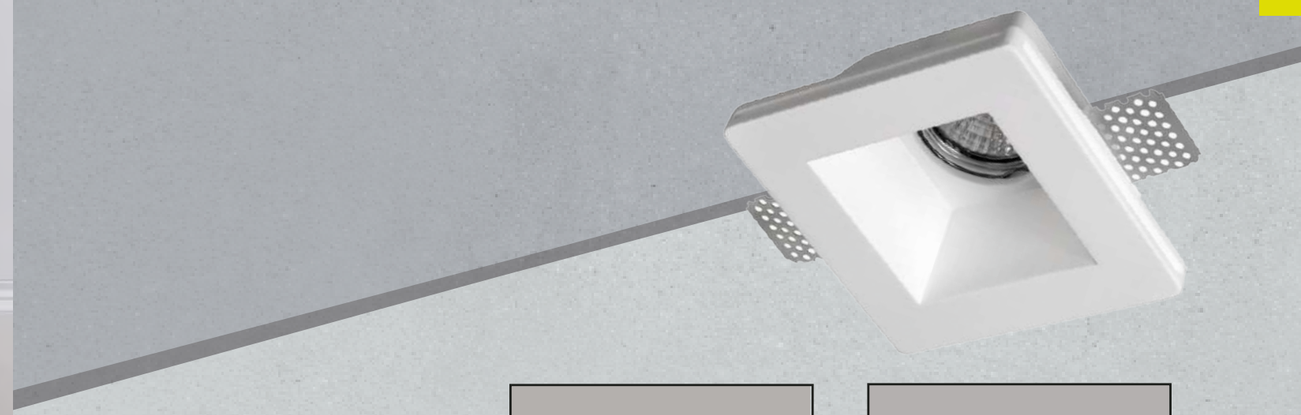

Luminarios fabricados en yeso, especialmente diseñados para instalarse en plafones de tablaroca. Su acabado invisible se integra perfectamente al entorno, enriqueciendo la atmósfera de cualquier espacio.

















GYPSUM



06-9224-*



Base: GU10
IP: 20
Material: Yeso
*Socket incluido

-10 Yeso



06-9285-*



Base: GU10
IP: 20
Material: Yeso
*Socket incluido

-10 Yeso



06-9442-*



Base: AR111
IP: 20
Material: Yeso
*Socket incluido

-10 Yeso

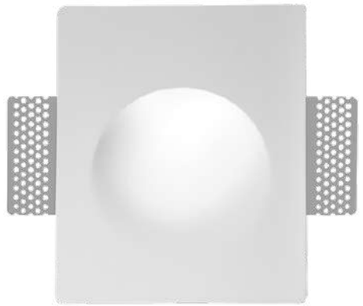

08-3013-*



Base: GU10
IP: 20
Material: Yeso
*Socket incluido

-10 Yeso

*NOTA: Soquet incluido. Foco se vende por separado

GYPSUM



06-9129-*



Base: GU10
IP: 20
Material: Yeso
*Socket incluido

-10 Yeso



06-9130-*



Base: GU10
IP: 20
Material: Yeso
*Socket incluido

-10 Yeso



06-9131-*



Base: GU10
IP: 20
Material: Yeso
*Socket incluido

-10 Yeso



06-9132-*



Base: GU10
IP: 20
Material: Yeso
*Socket incluido

-10 Yeso



06-9229-*



Base: GU10
IP: 20
Material: Yeso
*Socket incluido

-10 Yeso

*NOTA: Soquet incluido. Foco se vende por separado

GYPSUM



06-9703-*

Base: Tira LED
IP: 20
Material: Yeso



-10 Yeso



06-9703-D

Base: Tira LED
IP: 20
Material: Yeso



-10 Yeso



06-9703-I

Base: Tira LED
IP: 20
Material: Yeso



-10 Yeso



06-9703-TD

Base: Tira LED
IP: 20
Material: Yeso



-10 Yeso



06-9703-TI

Base: Tira LED
IP: 20
Material: Yeso



-10 Yeso

*NOTA: Tira LED se vende por separado



CÍCLOPE



06-9033-*

Watts: 11W
Lúmenes: 880lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 40°
Material: Yeso



-10 Yeso



06-9034-*

Watts: 11W
Lúmenes: 880lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 38°
Material: Aluminio



-01 Blanco



06-9035-*

Watts: 13W
Lúmenes: 1040lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 38°
Material: Aluminio



-01 Blanco



22-9036-*

Watts: 13W
Lúmenes: 1040lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 38°
Material: Aluminio



-01 Blanco

CORAL | QUARK | MARS



06-2012-*

Watts: 1W
Lúmenes: 80lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 127V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 40°
Material: Aluminio



-01 Blanco -02 Satinado

*Driver remoto incluido



06-6313-*

Watts: 3W
Lúmenes: 215lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 90-240V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 40°
Material: Aluminio



-01 Blanco



06-2314-*

Watts: 10W
Lúmenes: 660lm
TC: 3000K
Voltaje: 90-130V
CRI: >85
IP: 20
Ángulo Apertura: 24°
Material: Aluminio



-01 Blanco -07 Negro



06-2315-*

Watts: 10W
Lúmenes: 750lm
TC: 3000K
Voltaje: 90-130V
CRI: >85
IP: 20
Ángulo Apertura: 24°
Material: Aluminio



-01 Blanco -07 Negro

*NOTA: Driver incluido

MELODY | CAMALEÓN



06-1070-*

Watts: 7W
Lúmenes: 560lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 100-265V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 36°
Material: Aluminio + Cristal



-01 Blanco



06-1090-*

Watts: 10W
Lúmenes: 800lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 100-265V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 36°
Material: Aluminio + Cristal



-01 Blanco



06-0113-*

Watts: 25W
Lúmenes: 2400lm
TC: 3000K | 5000K
Voltaje: 127V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 36°
Material: Aluminio

-01 Blanco -07 Negro



Accesorio Conexión modular



CON-060113
*Se vende por separado

*NOTA: Driver TRIAC incluido



06-0114-*

Watts: 25W
Lúmenes: 2400lm
TC: 3000K | 5000K
Voltaje: 127V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 36°
Material: Aluminio

-01 Blanco -07 Negro



*NOTA: Driver TRIAC incluido

NOVA



06-3108-* | 06-3108-D

Watts: 8W
Lúmenes: 660lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 100-277V
CRI: >80
IP: 44
Ángulo Apertura: 90°
Material: Aluminio + Plástico



-01 Blanco -07 Negro



06-3110-* | 06-3110-D

Watts: 12W
Lúmenes: 1050lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 100-277V
CRI: >80
IP: 44
Ángulo Apertura: 90°
Material: Aluminio + Plástico



-01 Blanco -07 Negro



06-3117-* | 06-3117-D

Watts: 17W
Lúmenes: 1500lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 100-277V
CRI: >80
IP: 44
Ángulo Apertura: 90°
Material: Aluminio + Plástico



-01 Blanco -07 Negro



06-3125-*

Watts: 25W
Lúmenes: 2350lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 100-277V
CRI: >80
IP: 44
Ángulo Apertura: 90°
Material: Aluminio + Plástico



-01 Blanco

*D = Dimeable
*NOTA: Acabado en -07 Negro solo está disponible en versión Dimeable

CALYPSO





Bote integral



06-1414-*



Watts: 14W
Lúmenes: 1400lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 110°
Material: Plástico

-01 Blanco

*NOTA: Para bote integral

EQUINOX



06-0305-*



Watts: 5W
Lúmenes: 500lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 120°
Material: Aluminio

-01 Blanco



06-0409-*



Watts: 9W
Lúmenes: 900lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 120°
Material: Aluminio

-01 Blanco -07 Negro



06-0512-*



Watts: 12W
Lúmenes: 1200lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 120°
Material: Aluminio

-01 Blanco -07 Negro



06-0718-*



Watts: 18W
Lúmenes: 1800lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 120°
Material: Aluminio

-01 Blanco -07 Negro



06-1224-*



Watts: 24W
Lúmenes: 2440lm
TC: 4000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 120°
Material: Aluminio

-01 Blanco -07 Negro

Marco para sobreponer



- FR-060409
- FR-060512
- FR-060718
- FR-061224

*NOTA: Marco para sobreponer.
Se vende por separado



PROFESIONAL

SKY



6-26951-* | 6-26951-30D

Watts: 9W
Lúmenes: 700lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 90-130V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 25°
Material: Aluminio



-01 Blanco



6-26957-*

Watts: 9W
Lúmenes: 698lm
TC: 4000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 25°
Material: Aluminio



-01 Blanco



6-28151-*

Watts: 9W
Lúmenes: 550lm
TC: 4000K
Voltaje: 90-130V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 25°
Material: Aluminio + PMMA



-01 Blanco



06-2751-*

Watts: 15W
Lúmenes: 1314lm
TC: 3000K
Voltaje: 85-265V
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 20°
Material: Aluminio



-01 Blanco -07 Negro

ATENEA | POLUX



06-8007-*

Watts: 7W
Lúmenes: 364lm
TC: 3000K
Voltaje: 85-265V
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 34°
Material: Aluminio



-01 Blanco -07 Negro



06-8012-*

Watts: 12W
Lúmenes: 1025lm
TC: 3000K
Voltaje: 85-265V
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 34°
Material: Aluminio



-01 Blanco -07 Negro





06-8318-*

Watts: 18W
Lúmenes: 1506lm
TC: 3000K
Voltaje: 85-265V
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 34°
Material: Aluminio



-01 Blanco -07 Negro



06-8325-*

Watts: 25W
Lúmenes: 2033lm
TC: 3000K
Voltaje: 85-265V
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 34°
Material: Aluminio



-01 Blanco -07 Negro

VULCANO



06-7091-*

Watts: 2W
Lúmenes: 119lm
TC: 3000K
Voltaje: 85-265V
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 23°
Material: Aluminio



-01 Blanco -07 Negro



06-7092-*

Watts: 4W
Lúmenes: 270lm
TC: 3000K
Voltaje: 85-265V
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 23°
Material: Aluminio



-01 Blanco -07 Negro



06-7093-*

Watts: 6W
Lúmenes: 700lm
TC: 3000K
Voltaje: 85-265V
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 23°
Material: Aluminio



-01 Blanco -07 Negro



06-7095-*

Watts: 10W
Lúmenes: 900lm
TC: 3000K
Voltaje: 85-265V
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 23°
Material: Aluminio



-01 Blanco -07 Negro

VULCANO



06-7010-*

Watts: 20W
Lúmenes: 1800lm
TC: 3000K
Voltaje: 85-265V
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 23°
Material: Aluminio





-01 Blanco y -07 Negro



22-7093-*

Watts: 6W
Lúmenes: 700lm
TC: 3000K
Voltaje: 85-265V
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 23°
Material: Aluminio



-01 Blanco y -07 Negro



22-7095-*

Watts: 10W
Lúmenes: 900lm
TC: 3000K
Voltaje: 85-265V
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 23°
Material: Aluminio



-01 Blanco y -07 Negro



PROMETEO | HÉRCULES

22-6503-*

Base: GU10
IP: 20
Material: Aluminio



-01 Blanco -07 Negro



22-6504-*

Base: GU10
IP: 20
Material: Aluminio



-01 Blanco -07 Negro



11-2409-*

Base: GU10
IP: 20
Material: Aluminio





-01 Blanco -07 Negro



22-2409-*

Base: GU10
IP: 20
Material: Aluminio





-01 Blanco -07 Negro

*NOTA: Focos y Riel se venden por separado

HÉRCULES



11-5009-*

Watts: 10W
Lúmenes: 950lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 24°
Material: Aluminio



-01 Blanco -07 Negro



11-3001-*

Watts: 32W
Lúmenes: 2532lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 24°
Material: Aluminio



-01 Blanco



22-3002-*

Watts: 28W
Lúmenes: 1805lm
TC: 4000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 24°
Material: Aluminio



-01 Blanco



Ángulo Apertura

11-1735-*

Watts: 35W
Lúmenes: 3450lm
TC: 3000K | 5000K
Voltaje: 127V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 10° a 60°
Material: Aluminio



-01 Blanco -07 Negro

*NOTA: Driver incluido. Riel se vende por separado

PANDORA



11-2815-*

Watts: 15W
Lúmenes: 1550lm
SW CCT: 3000K | 4000K | 5000K
Voltaje: 127V
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 24°
Material: Aluminio





LEN-2815-45
*Se vende por separado

-01 Blanco -07 Negro



11-2825-*

Watts: 25W
Lúmenes: 2400lm
SW CCT: 3000K | 4000K | 5000K
Voltaje: 127V
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 24°
Material: Aluminio





LEN-2825-36
*Se vende por separado

-01 Blanco -07 Negro



12-2815-*

Watts: 15W
Lúmenes: 1550lm
SW CCT: 3000K | 4000K | 5000K
Voltaje: 127V
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 24°
Material: Aluminio





LEN-2815-45
*Se vende por separado

-01 Blanco -07 Negro



12-2825-*

Watts: 25W
Lúmenes: 2900lm
SW CCT: 3000K | 4000K | 5000K
Voltaje: 127V
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 24°
Material: Aluminio





LEN-2825-36
*Se vende por separado

-01 Blanco -07 Negro

*NOTA: Lentes intercambiables, consultar fichas técnicas

PANDORA



22-2815-*

Watts: 15W
Lúmenes: 1600lm
TC: 3000K
Voltaje: 127V
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 60°
Material: Aluminio

-01 Blanco -07 Negro



LEN-2825-36
*Se vende por separado



22-2825-*

Watts: 25W
Lúmenes: 2900lm
TC: 3000K
Voltaje: 127V
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 45°
Material: Aluminio

-01 Blanco -07 Negro



LEN-2825-36
*Se vende por separado



23-2815-*

Watts: 15W
Lúmenes: 1600lm
SW CCT: 3000K | 4000K | 5000K
Voltaje: 127V
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 60°
Material: Aluminio

-01 Blanco -07 Negro



LEN-2825-36
*Se vende por separado



23-2825-*

Watts: 25W
Lúmenes: 2900lm
SW CCT: 3000K | 4000K | 5000K
Voltaje: 127V
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 45°
Material: Aluminio

-01 Blanco -07 Negro



LEN-2825-36
*Se vende por separado

*NOTA: Lentes intercambiables, consultar fichas técnicas

RIEL

Riel de Empotrar





TR-0310-*

Longitud: 1m

-01 Blanco -07 Negro

TR-0320-*

Longitud: 2m

-01 Blanco -07 Negro



Conectores para Riel de Empotrar

-01 Blanco -07 Negro

XR-361L-*

Acometida izquierda

XR-361R-*

Acometida derecha



XR-363L-*

Conector en “L” izquierda



XR-363R-*

Conector en “L” derecha



XR-0362-*

Conector de continuidad



XR-0367-*

Conector de continuidad interno



XR-0366-*

Tapa final



XR-0365-*

Conector en “X”



XR-0364LL-*

Conector en “T” izquierda



XR-0364RL-*

Conector en “T” izquierda



XR-0364RR-*

Conector en “T” derecha



XR-0364LR-*

Conector en “T” derecha



XR-369R-*

Conector ángulo ajustable derecha



XR-369L-*

Conector ángulo ajustable izquierda

NOTA: Todos los rieles incluyen un conector inicial y una tapa final XR-0366-

RIEL



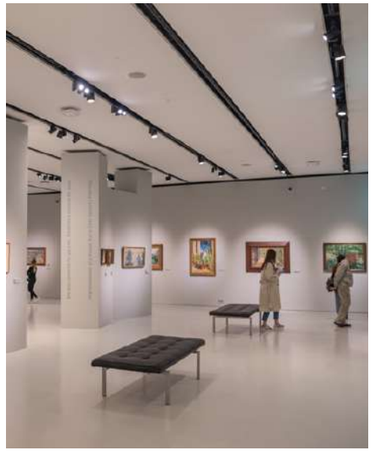

TRK-1000-*
Longitud: 1m
-01 Blanco -07 Negro

TRK-2000-*
Longitud: 2m
-01 Blanco -07 Negro



Conectores para Riel de Sobreponer
-01 Blanco -07 Negro



CON-I1-*
Acometida inicial



CON-B2-*
Conector de continuidad interno



CON-L3-*
Conector en “L”



CON-T4-*
Conector en “T”



CON-X5-*
Conector en “X”



CON-F6
Conector flexible ángulo ajustable

*NOTA: Incluyen un conector inicial y una tapa final

TRACK MAGNÉTICO

Con un diseño discreto y contemporáneo, el riel magnético se integra de forma armoniosa en cualquier entorno, ya sea comercial o residencial.

TH-100-*
Longitud: 1m
-01 Blanco -07 Negro



TH-200-*
Longitud: 2m
-01 Blanco -07 Negro





Fuente de Poder Riel Magnético

M-TRA100-*
Watts: 100W
Entrada: 127V, Salida 48V CD
IP: 20
Material: Aluminio
-01 Blanco -07 Negro

M-TRA200-*
Watts: 200W
Entrada: 127V, Salida 48V CD
IP: 20
Material: Aluminio
-01 Blanco -07 Negro



Conectores Riel Magnético: -01 Blanco -07 Negro



C-001-*



C-005P-*



C-002L-*



C-003T-*



C-004C-*



*Tapa final incluida

Inserte la clavija de cobre en el módulo principal

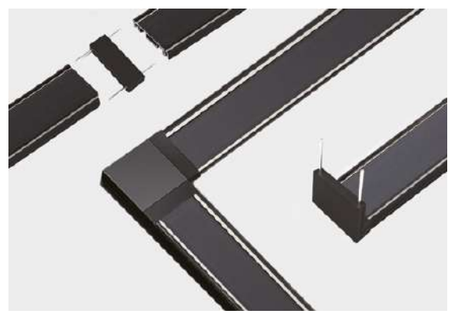

TRACK MAGNÉTICO



30-0300-*

Watts: 11W
Lúmenes: 880lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 48V CD
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 111°
Material: Aluminio



-01 Blanco -07 Negro



30-0600-*

Watts: 24W
Lúmenes: 1920lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 48V CD
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 111°
Material: Aluminio



-01 Blanco -07 Negro



30-0024-*

Watts: 12W
Lúmenes: 960lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 48V CD
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 31°
Material: Aluminio



-01 Blanco -07 Negro



30-0048-*

Watts: 21W
Lúmenes: 1680lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 48V CD
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 31°
Material: Aluminio



-01 Blanco -07 Negro

*Accesorio para el Track Magnético

TRACK MAGNÉTICO



30-0054-*

Watts: 9W
Lúmenes: 720lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 48V CD
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 25°
Material: Aluminio



-01 Blanco -07 Negro



30-0055-*

Watts: 7W
Lúmenes: 560lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 48V CD
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 25°
Material: Aluminio



-01 Blanco -07 Negro



30-0811-*

Watts: 6W
Lúmenes: 480lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 48V CD
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 80°
Material: Aluminio



-01 Blanco -07 Negro



30-2307-*

Watts: 7W
Lúmenes: 560lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 48V CD
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 25°
Material: Aluminio



-01 Blanco -07 Negro

TRACK MAGNÉTICO



30-0007-*

Watts: 7W
Lúmenes: 560lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 48V CD
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 25°
Material: Aluminio



-01 Blanco -07 Negro



30-0012-*

Watts: 12W
Lúmenes: 960lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 48V CD
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 24°
Material: Aluminio



-01 Blanco -07 Negro

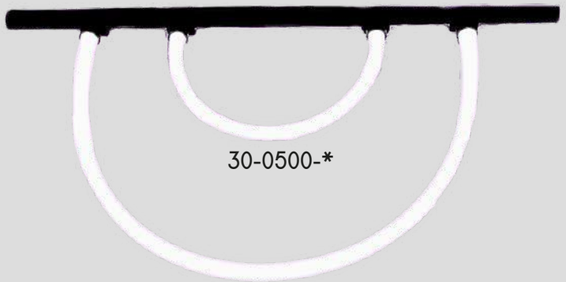

30-0500-*

Watts: 10W
Lúmenes: 800lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 48V CD
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 360°
Material: Aluminio



-01 Blanco -07 Negro

30-1000-*

Watts: 20W
Lúmenes: 1600lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 48V CD
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 360°
Material: Aluminio



-01 Blanco -07 Negro

TRACK MAGNÉTICO



30-2308-*

Watts: 7W
Lúmenes: 560lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 48V CD
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 21°
Material: Aluminio



-01 Blanco -07 Negro



30-0510-*

Watts: 11W
Lúmenes: 880lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 48V CD
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 25°
Material: Aluminio



-01 Blanco -07 Negro

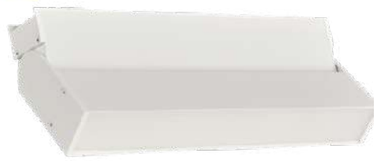

30-0010-*

Watts: 19W
Lúmenes: 1520lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 48V CD
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 105°
Material: Aluminio



-01 Blanco -07 Negro



30-0520-*

Watts: 20W
Lúmenes: 1600lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 48V CD
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 25°
Material: Aluminio



-01 Blanco -07 Negro

DASH



22-3005-*

Watts: 5W
Lúmenes: 400lm
SW CCT: 3000K | 4000K | 5700K
Voltaje: 100-130V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 100°
Material: Aluminio + PC



-01 Blanco -07 Negro



22-6010-*

Watts: 10W
Lúmenes: 800lm
SW CCT: 3000K | 4000K | 5700K
Voltaje: 100-130V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 100°
Material: Aluminio + PC



-01 Blanco -07 Negro



22-1220-*

Watts: 20W
Lúmenes: 1600lm
SW CCT: 3000K | 4000K | 5700K
Voltaje: 100-130V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 100°
Material: Aluminio + PC



-01 Blanco -07 Negro



Accesorios:

CON-3005-*

*Conector



-01 Blanco -07 Negro

CBL-3005-*

*Cable para colgar



*NOTA: Accesorios se venden por separado

ALPHA | LINE



22-6136-*

Watts: 36W
Lúmenes: 2880lm
TC: 5000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 120°
Material: Aluminio



-01 Blanco



06-2011-*

Watts: 40W
Lúmenes: 4000lm
TC: 3000K | 5000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 110°
Material: Aluminio



-01 Blanco



*NOTA: Drivers y sistemas de fijación a techo incluidos



22-2060-*

Watts: 20W
Lumenes: 1600lm
TC: 5000K
Voltaje: 85-265V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 110°
Material: Aluminio + PC



-03 Gris



CON-2011
*Se vende por separado

LINE

Antideslumbramiento



22-1232-*



Watts: 30W
Lúmenes: 3000lm
SW CCT: 3000K | 4000K | 6500K
Voltaje: 100-270V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 80°
Material: Aluminio + PC

-01 Blanco -07 Negro

*NOTA: No incluye cable de alimentación



22-1216-*



Watts: 16W
Lúmenes: 1700lm
SW CCT: 3000K | 4000K | 5000K
Voltaje: 85-265V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 80°
Material: Aluminio + PC

-01 Blanco -07 Negro

*NOTA: No incluye cable de alimentación

Accesorios:

*Se venden por separado

Material: Aluminio



Kit de suspensión y sobreponer
Incluido - 2m de cable



CONT-221232-*

Watts: 10W
Lúmenes: 1000lm

-01 Blanco -07 Negro





CONL-221232-*

Watts: 8W
Lúmenes: 800lm

-01 Blanco -07 Negro





CONX-221232-*

Watts: 14W
Lúmenes: 1400lm

-01 Blanco -07 Negro





CON-221232-*

-01 Blanco -07 Negro



*Interconectable eléctricamente hasta 600W

ATLAS

Antideslumbramiento



22-1130-*



Watts: 31W
Lúmenes: 2400lm
SW CCT: 3000K | 4000K | 6000K
Voltaje: 127V
CRI: >80
UGR ≤ 16
IP: 20
Ángulo Apertura: 24°
Material: Aluminio

-07 Negro



*NOTA: Altura ajustable 3m de cable

SLIM





23-1300-*

Watts: 5W
Lúmenes: 480lm
TC: 3000K
Voltaje: 127V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 30°
Material: Aluminio



-01 Blanco -07 Negro -14 Oro Cepillado

*NOTA: Altura ajustable 3m de cable

LED PANEL

Antideslumbramiento ✨



Accesorios



FR-2626-01 CBL-6640



26-6640-40

Watts: 38W
Lúmenes: 3420lm
TC: 4000K
Voltaje: 85-265V
CRI: >80
IP: 20
FP 0.7
Ángulo Apertura: 120°
Material: Aluminio + PC

-01 Blanco

26-6640-50

Watts: 40W
Lúmenes: 3600lm
TC: 5000K
Voltaje: 110-240V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 120°
Material: Aluminio + PC



26-6640-CCT

Watts: 38W
Lúmenes: 3420lm
SW CCT: 3000K | 4000K | 5000K
Voltaje: 85-265V
CRI: >80
IP: 20
FP 0.7
Ángulo Apertura: 120°
Material: Aluminio + PC

-01 Blanco



Accesorios



FR-2613 CBL-6640

26-1340-50

Watts: 40W
Lúmenes: 3600lm
TC: 5000K
Voltaje: 85-265V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 120°
Material: Aluminio + PC

-01 Blanco



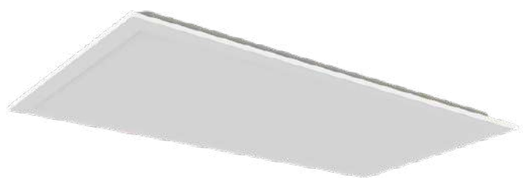

Accesorios



FR-12060 CBL-6640

26-6675-40

Watts: 96W
Lúmenes: 8640lm
TC: 4000K
Voltaje: 85-265V
CRI: >80
IP: 20
FP 0.7
Ángulo Apertura: 120°
Material: Aluminio + PC

-01 Blanco

26-6675-50

Watts: 75W
Lúmenes: 6700lm
TC: 5000K
Voltaje: 85-265V
CRI: >80
IP: 20
Ángulo Apertura: 120°
Material: Aluminio + PC



*NOTA: Accesorios se venden por separado

CORTESÍA

CONUS



05-2799-* | 05-2805-*
(kit 3 pzas)

Watts: 1W
Lúmenes: 60lm
TC: 3000K | 4000K | 5000K
Voltaje: 12V CA
CRI: >80
IP: 67
Material: Aluminio
-12 Aluminio







05-2800-* | 05-2806-*
(kit 3 pzas)

Watts: 0.8W
Lúmenes: 40lm
TC: 3000K | 4000K | 5000K
Voltaje: 12V CA
CRI: >80
IP: 67
Material: Aluminio
-12 Aluminio







05-2801-* | 05-2807-*
(kit 3 pzas)

Watts: 0.5W
Lúmenes: 20lm
TC: 3000K | 4000K | 5000K
Voltaje: 12V CA
CRI: >80
IP: 67
Material: Aluminio
-12 Aluminio





*Nota: Solo en KIT incluye transformador

SIGN | KRAKEN



07-1276-*

Watts: 3W
Lúmenes: 160lm
TC: 3000K
Voltaje: 90-240V
CRI: >80
IP: 54
Material: Aluminio

-01 Blanco -03 Gris





08-1273-*

Watts: 3W
Lúmenes: 160lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 54
Material: Aluminio

-02 Satinado





08-7401-*

Watts: 1.5W
Lúmenes: 75lm
TC: 3000K
Voltaje: 90-130V
CRI: >80
IP: 65
Material: Aluminio + SS316

-01 Blanco -08 Acero





08-7501-*

Watts: 1.5W
Lúmenes: 75lm
TC: 3000K
Voltaje: 90-130V
CRI: >80
IP: 65
Material: Aluminio + SS316

-08 Acero



*Nota: Driver y caja de registro incluidos

SHARK



05-9001-*

Watts: 3.5W
Lúmenes: 170lm
TC: 3000K
Voltaje: 90-130V
CRI: >80
IP: 54
Material: Aluminio + Cristal

-01 Blanco -03 Gris -07 Negro





08-9002-*

Watts: 8W
Lúmenes: 530lm
TC: 3000K
Voltaje: 90-130V
CRI: >80
IP: 54
Material: Aluminio + Cristal

-03 Gris -07 Negro



*Nota: Driver incluido

KELPIE



07-4201-*

Watts: 1W
Lúmenes: 60lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 54
Ángulo Apertura: 120°
Material: Aluminio + Cristal

-03 Gris





05-7001-*

Watts: 4W
Lúmenes: 320lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 44
Ángulo Apertura: 90°
Material: Aluminio

-03 Gris





07-1280-*

Watts: 1.5W
Lúmenes: 90lm
TC: 3000K
Voltaje: 127V
CRI: >80
IP: 65
Material: Aluminio

-03 Gris



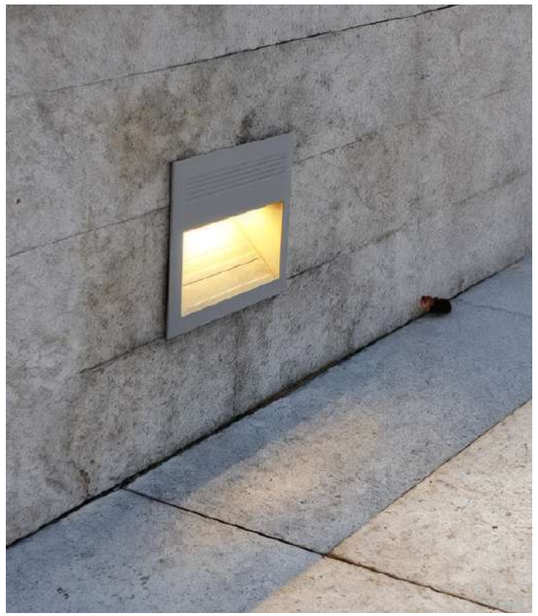

KELPIE



08-1901-*

Watts: 6W
Lúmenes: 140lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 54
Material: Aluminio

-01 Blanco -04 Grafito





08-2201-*

Watts: 6W
Lúmenes: 140lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 54
Material: Aluminio

-01 Blanco -04 Grafito





08-2203-*

Watts: 6W
Lúmenes: 140lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 54
Material: Aluminio

-01 Blanco -04 Grafito





SMART



08-9245-*

Watts: 2.6W
Lúmenes: 208lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 44
Material: Aluminio



-01 Blanco -03 Gris -07 Negro



*DIMEABLE

08-8301-*

Watts: 3W
Lúmenes: 105lm
TC: 3000K
Voltaje: 90-130V
CRI: >80
IP: 54
Ángulo Apertura: 110°
Material: Aluminio + Cristal



-01 Blanco -03 Gris -04 Grafito



*DIMEABLE

08-8401-*

Watts: 3W
Lúmenes: 105lm
TC: 3000K
Voltaje: 90-130V
CRI: >80
IP: 54
Ángulo Apertura: 110°
Material: Aluminio + Cristal



-01 Blanco -03 Gris -04 Grafito



*DIMEABLE

08-8501-*

Watts: 3W
Lúmenes: 105lm
TC: 3000K
Voltaje: 90-130V
CRI: >80
IP: 54
Ángulo Apertura: 110°
Material: Aluminio + Cristal



-01 Blanco -03 Gris -04 Grafito

*Nota: Driver incluido



VALI





05-4030-*



Base: 2*GU10
Voltaje: 127V
IP: 65
Material: Nylon de Fibra de Carbón
+ Difusor Cristal Templado
-01 Blanco -07 Negro



05-4031-*



Base: GU10
Voltaje: 127V
IP: 65
Material: Nylon de Fibra de Carbón
+ Difusor Cristal Templado
-01 Blanco -07 Negro



05-4033-*



Base: GU10
Voltaje: 127V
IP: 65
Material: Nylon de Fibra de Carbón
+ Difusor Cristal Templado
-01 Blanco -07 Negro



22-4032-*



Base: GU10
Voltaje: 127V
IP: 65
Material: Nylon de Fibra de Carbón
+ Difusor Cristal Templado
-01 Blanco -07 Negro

*Nota: Focos se venden por separado

ARIES



22-7161-*



Base: GU10
Voltaje: 127
IP: 44
Material: Aluminio + Cristal
*A Techo
-01 Blanco -03 Gris -04 Grafito



05-7493-*



Base: GU10
Voltaje: 127
IP: 44
Material: Aluminio + Cristal
-01 Blanco -03 Gris -04 Grafito



05-7494-*



Base: 2*GU10
Voltaje: 127
IP: 44
Material: Aluminio + Cristal
-01 Blanco -03 Gris -04 Grafito



Tapa para registro:



PR-0012-*
-01 Blanco -03 Gris
-04 Grafito -07 Negro

*Nota: Focos y accesorios se venden por separado

ODÍN



22-9051-*

Base: GU10
Voltaje: 127V
IP: 44
Material: Aluminio + Cristal
*A Techo

-01 Blanco -03 Gris -04 Grafito





05-8054-*

Base: GU10
Voltaje: 127V
IP: 44
Material: Aluminio + Cristal

-01 Blanco -03 Gris -04 Grafito





05-7491-*

Base: GU10
Voltaje: 127V
IP: 44
Material: Aluminio + Cristal

-01 Blanco -03 Gris -04 Grafito



Tapa para registro:



PR-0012-*
-01 Blanco -03 Gris
-04 Grafito -07 Negro



05-7492-*

Base: 2*GU10
Voltaje: 127V
IP: 44
Material: Aluminio + Cristal

-01 Blanco -03 Gris -04 Grafito



*Nota: Focos y accesorios se venden por separado

OSIRIS | ARIA



05-7302-*

Base: E26
Voltaje: 127
IP: 44
Material: Aluminio + Cristal

-01 Blanco -04 Grafito





05-5031-*

Base: E26
Voltaje: 127
IP: 54
Material: Aluminio + Cristal

-03 Gris -04 Gráfito



Tapa para registro:



PR-0012-*
-01 Blanco -03 Gris
-04 Grafito -07 Negro

*Colección ARIA



22-5031-*

Base: E26
Voltaje: 127
IP: 54
Material: Aluminio + Cristal
*A Techo

-03 Gris -04 Grafito





05-5032-*

Base: 2*E26
Voltaje: 127
IP: 54
Material: Aluminio + Cristal

-03 Gris -04 Grafito



*Nota: Focos y accesorios se venden por separado

EOS | FALCON



22-7133-*



Base: E26
Voltaje: 127V
IP: 44
Material: Aluminio + Cristal
*A Techo
-01 Blanco -03 Gris -04 Grafito



05-7131-*



Base: E26
Voltaje: 127V
IP: 44
Material: Aluminio + Cristal
-01 Blanco -03 Gris -04 Grafito

*Nota: Para foco PAR-30



05-7132-*



Base: 2*E26
Voltaje: 127V
IP: 44
Material: Aluminio + Cristal
-01 Blanco -03 Gris -04 Grafito

*Nota: Para foco PAR-20

*Nota: Focos y accesorios se venden por separado



Sensor de Movimiento

05-9006-*



Base: 2*E26
Voltaje: 127V
IP: 44
Material: Plástico
-07 Negro

*Nota: Para foco PAR-20.
*Sugerencia de uso foco 80-0207

Tapa para registro:



PR-0012-*
-01 Blanco -03 Gris
-04 Grafito -07 Negro

TORCH | AVALON

Tapa para registro:



PR-0012-*
-01 Blanco -03 Gris
-04 Gráfito -07 Negro

*Colección TORCH



05-2101-*



Base: E26
Voltaje: 127V
IP: 54
Material: Aluminio + PC
-04 Grafito

*Nota: Sugerencia de uso foco 45-1004 | 45-2604



05-2102-*



Base: 2*E26
Voltaje: 127V
IP: 54
Material: Aluminio + PC
-04 Grafito

*Nota: Sugerencia de uso foco 45-1004 | 45-2604



05-1241-*



Base: GU10
Voltaje: 120V
IP: 54
Material: Aluminio + Cristal
-09 ABZ



05-1248-*



Base: 2*GU10
Voltaje: 120V
IP: 54
Material: Aluminio + Cristal
-09 ABZ

*Nota: Focos y accesorios se venden por separado

URANO







05-0093-*

Base: 2*GU10
Voltaje: 120V
IP: 54
Material: Aluminio
-07 Negro







05-0094-*

Watts: 2*11W
Lúmenes: 2*770lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 54
Material: Aluminio
-07 Negro

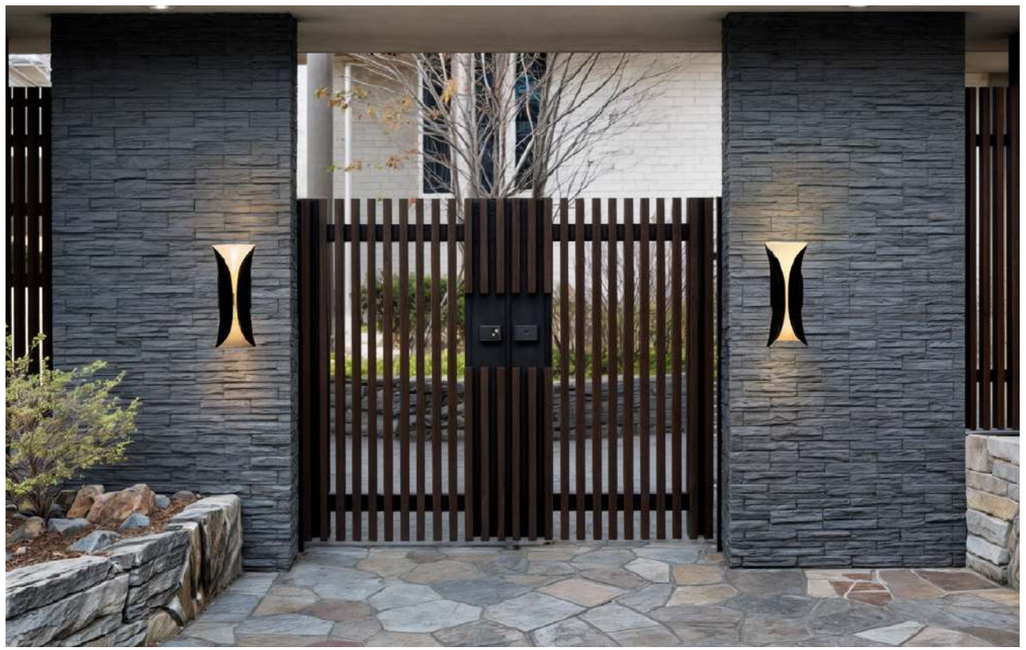

*Nota: Foco se vende por separado

ORION | BOREAL | ÁNDROMEDA

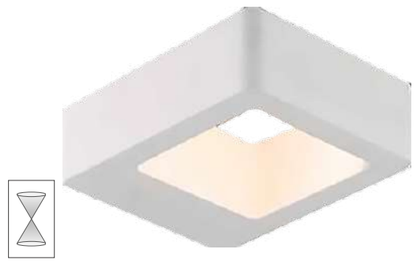

05-2701-*

Watts: 7W
Lúmenes: 560lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 44
Ángulo Apertura: 92°
Material: Aluminio
-01 Blanco -04 Grafito





05-8107-*

Watts: 2*3W
Lúmenes: 480lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 54
Material: Aluminio
-01 Blanco -04 Grafito





05-8108-*

Watts: 2*5W
Lúmenes: 800lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 54
Material: Aluminio
-01 Blanco -04 Grafito





05-9801-*

Watts: 2*4W
Lúmenes: 980lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 54
Ángulo Apertura: 85°
Material: Aluminio + Cristal
-03 Gris -04 Grafito



CUBE | ZODIAC | OMEGA



05-2143-*

Watts: 18W
Lúmenes: 1800lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 65
Material: Aluminio + PC

-04 Grafito





Sensor de Movimiento

05-2921-*

Watts: 8W
Lúmenes: 700lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 54
Ángulo Apertura: 100°
Material: Aluminio + PC
Sensor Movimiento: 6-8m
Diámetro de Alcance: 105°

-04 Grafito



*Nota: Incluye stickers de 0-9 Y A-F



05-2091-*

Watts: 12W
Lúmenes: 1000lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 54
Material: Aluminio

-04 Grafito





05-1018-*

Watts: 2*8W
Lúmenes: 1120lm
TC: 3000K
Voltaje: 90-130V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 80°
Material: Aluminio + Cristal

-03 Gris -04 Grafito



CRONUS



05-0301-*

Watts: 1W
Lúmenes: 82lm
TC: 3000K
Voltaje: 85-265V
CRI: >80
IP: 54
Ángulo Apertura: 60°
Material: Aluminio

-07 Negro





05-0302-*

Watts: 2W
Lúmenes: 160lm
TC: 3000K
Voltaje: 85-265V
CRI: >80
IP: 54
Ángulo Apertura: 60°
Material: Aluminio

-07 Negro





05-0304-*

Watts: 2W
Lúmenes: 160lm
TC: 3000K
Voltaje: 85-265V
CRI: >80
IP: 54
Ángulo Apertura: 60°
Material: Aluminio

-07 Negro





DIAMANTE | SURYA | PARÁBOLA



05-2509-*



Watts: 9W
Lúmenes: 720lm
TC: 3000K
Voltaje: 127V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 100°
Material: Aluminio + Cristal

-03 Gris



Tapa para registro:



PR-0012-*
-01 Blanco -03 Gris
-04 Grafito -07 Negro

*Nota: Se venden por separado



05-3223-*



Watts: 8W
Lúmenes: 450lm
TC: 3000K
Voltaje: 110V
CRI: >80
IP: 54
Material: Aluminio + Cristal

-07 Negro



05-2271-*



Watts: 12W
Lúmenes: 1000lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 54
Material: Aluminio + Cristal

-04 Grafito

CRETA | FLOAT | BRIK



05-7510-*



Watts: 10W
Lúmenes: 828lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 65
Material: Concreto

-11 Concreto





05-2061-*



Watts: 12W
Lúmenes: 1000lm
TC: 3000K
Voltaje: 127V
CRI: >80
IP: 54
Material: Aluminio + PC



-01 Blanco -04 Grafito

05-2616-*



Watts: 9W
Lúmenes: 400lm
TC: 3000K
Voltaje: 110V
CRI: >80
IP: 54
Material: Aluminio + Cristal

-05 Bronce Rust

CLIO



05-2121-*



Watts: 9W
Lúmenes: 950lm
TC: 3000K
Voltaje: 127V
CRI: >80
IP: 54
Ángulo Apertura: 90°
Material: Aluminio + PC

-04 Grafito



23-2123-*



Watts: 9W
Lúmenes: 950lm
TC: 3000K
Voltaje: 127V
CRI: >80
IP: 54
Ángulo Apertura: 90°
Material: Aluminio + PC

-04 Grafito



Tapa para registro:



PR-0012-*
-01 Blanco -03 Gris
-04 Grafito -07 Negro

*Colección NIX *Nota: Se venden por separado



05-2071-*

Watts: 12W
Lúmenes: 700lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 54
Ángulo Apertura: 46°
Material: Aluminio + Cristal

-03 Gris





22-2073-*

Watts: 12W
Lúmenes: 700lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 54
Ángulo Apertura: 46°
Material: Aluminio + Cristal
*A Techo

-03 Gris



NIX | GAIA



05-2072-*

Watts: 2*12W
Lúmenes: 2*700lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 54
Ángulo Apertura: 46°
Material: Aluminio + Cristal

-03 Gris





05-4820-*

Watts:15W
Lúmenes: 790lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 54
Ángulo Apertura: 120°
Material: Aluminio + PC

-07 Negro



IRON | JUNO



05-2678-*

Watts: 10W
Lúmenes: 730lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >90
IP: 54
Ángulo Apertura: 160°
Material: Aluminio



-07 Negro



05-6410-*

Watts: 16W
Lúmenes: 320lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >90
IP: 54
Ángulo Apertura: 120°
Material: Aluminio



-09 ABZ

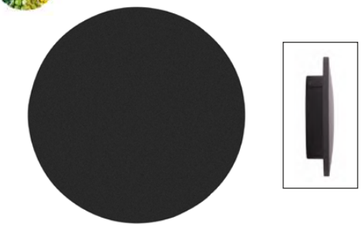

05-6216-*

Watts: 6W
Lúmenes: 290lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >90
IP: 54
Material: Aluminio



-04 Grafito



05-1001-*

Watts: 7W
Lúmenes: 280lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >90
IP: 65
Material: Aluminio



-01 Blanco -04 Grafito

MEG | KRILL | VESTA

05-2942-*

Watts: 12W
Lúmenes: 1000lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 54
Material: Aluminio



-01 Blanco -04 Grafito



05-8238-*

Watts: 12W
Lúmenes: 960lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 44
Material: Aluminio



-01 Blanco -04 Grafito

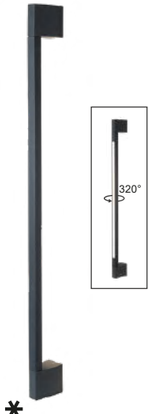

05-2551-*

Watts: 9W
Lúmenes: 720lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 54
Ángulo Apertura: 102°
Material: Aluminio



-04 Grafito



05-2552-*

Watts: 8W
Lúmenes: 640lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 54
Ángulo Apertura: 102°
Material: Aluminio



-04 Grafito

OUTDOOR PISO

NINFA | SMOOTH | CRETA



07-1701-*

Watts: 0.5W
Lúmenes: 20lm
TC: 3000K | 4000K | 5000K
Voltaje: 90-130V
CRI: >80
IP: 67
Ángulo Apertura: 30°
Material: Aluminio + Cristal

-02 Satinado





07-2721-*

Watts: 3.9W
Lúmenes: 273lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 67
Ángulo Apertura: 80°
Material: Aluminio + Cristal
*Housing Acero





07-7053-*

Base: GU10
Voltaje: 120V
IP: 67
Material: Aluminio + Cristal

-11 Concreto



*Nota: Foco se vende por separado



TERRA II



07-1015-*



Watts: 1W
Lúmenes: 80lm
TC: 3000K
Voltaje: 127V
CRI: >80
IP: 67
Ángulo Apertura: 30°
Material: Tapa SS316 + Cuerpo Aluminio
-08 Acero



07-62100-*



Watts: 1W
Lúmenes: 80lm
TC: 3000K
Voltaje: 127V
CRI: >80
IP: 67
Ángulo Apertura: 45°
Material: Tapa SS316 + Cuerpo Aluminio
-08 Acero



TERRA



07-9201-*



Base: GU10
Voltaje: 127V
IP: 67
Material: Tapa SS304 + Cuerpo Aluminio
-08 Acero

*Nota: Foco se vende por separado



07-30100-*



Watts: 3W
Lúmenes: 245lm
TC: 3000K
Voltaje: 127V / 60Hz
CRI: >85
IP: 67
Ángulo Apertura: 45°
Material: Tapa SS316 + Cuerpo Aluminio
-08 Acero



07-0301-*



Watts: 6W
Lúmenes: 480lm
TC: 3000K
Voltaje: 127V / 60Hz
CRI: >85
IP: 67
Ángulo Apertura: 35°
Material: Tapa SS316 + Cuerpo Aluminio
-08 Acero



ATLANTIC



07-6201-10-*

Watts: 9W
Lúmenes: 900lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 67
Ángulo Apertura: 20°
Material: Tapa SS316 + Cuerpo Aluminio

-08 Acero





07-6201-*

Watts: 9W
Lúmenes: 900lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 67
Ángulo Apertura: 45°
Material: Tapa SS316 + Cuerpo Aluminio

-08 Acero





07-6401-10-*

Watts: 18W
Lúmenes: 1710lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 67
Ángulo Apertura: 20°
Material: Tapa SS316 + Cuerpo Aluminio

-08 Acero





07-6401-*

Watts: 18W
Lúmenes: 1710lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 67
Ángulo Apertura: 45°
Material: Tapa SS316 + Cuerpo Aluminio

-08 Acero





07-6301-10-*

Watts: 12W
Lúmenes: 1140lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 67
Ángulo Apertura: 20°
Material: Tapa SS316 + Cuerpo Aluminio

-08 Acero





07-6301-*

Watts: 12W
Lúmenes: 1140lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 67
Ángulo Apertura: 45°
Material: Tapa SS316 + Cuerpo Aluminio

-08 Acero





07-7301-*

Watts: 36W
Lúmenes: 3600lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 67
Ángulo Apertura: 30°
Material: Tapa SS316 + Cuerpo Aluminio

-08 Acero



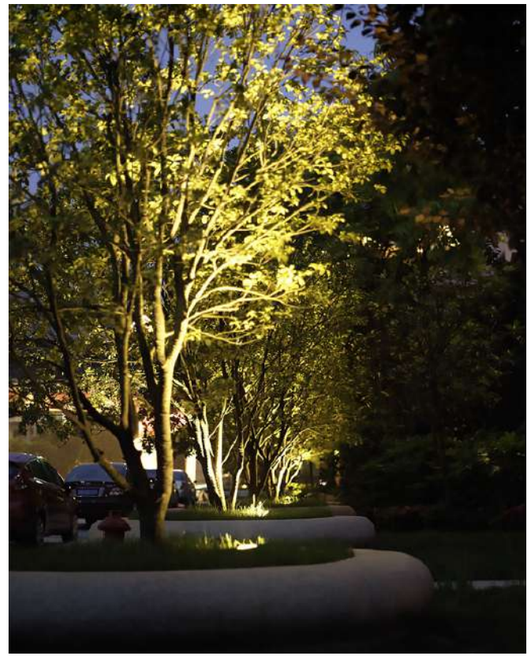

OCTOPUS



07-0061-*

Watts: 2.5W
Lúmenes: 65lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 24V CD
CRI: >80
IP: 67
Ángulo Apertura: 18°
Material: Tapa SS316 + Cuerpo Aluminio
*Soporta paso vehicular, IK08
-08 Acero





07-0062-*

Watts: 2.5W
Lúmenes: 65lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 24V CD
CRI: >80
IP: 67
Material: Tapa SS316 + Cuerpo Aluminio
*Soporta paso vehicular, IK08
-08 Acero



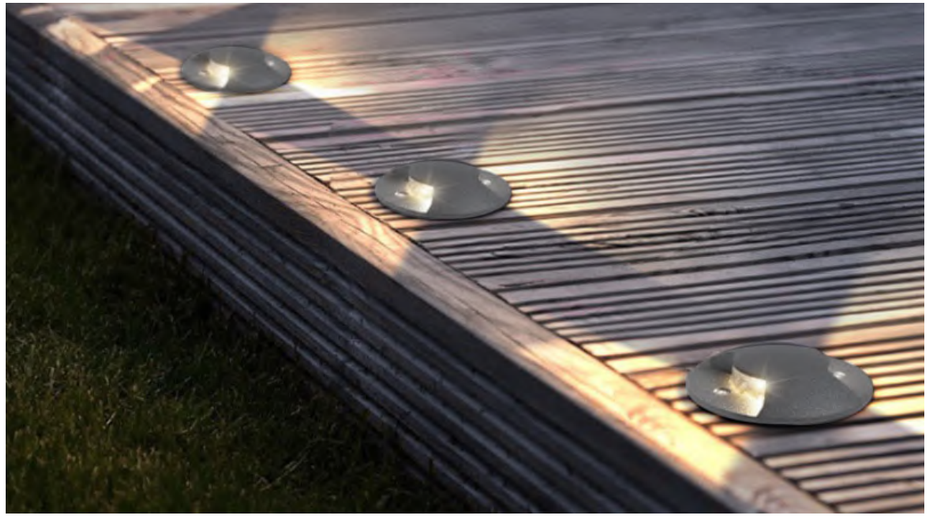

OCTOPUS III





07-1011-*

Watts: 1W
Lúmenes: 80lm
TC: 3000K
Voltaje: 110V CA
CRI: >80
IP: 67
Material: Tapa SS316 + Cuerpo Aluminio
-08 Acero







07-1012-*

Watts: 1W
Lúmenes: 80lm
TC: 3000K
Voltaje: 110V CA
CRI: >80
IP: 67
Material: Tapa SS316 + Cuerpo Aluminio
-08 Acero







07-1014-*

Watts: 1W
Lúmenes: 80lm
TC: 3000K
Voltaje: 110V CA
CRI: >80
IP: 67
Material: Tapa SS316 + Cuerpo Aluminio
-08 Acero



OCTOPUS II





07-40921-*

Watts: 3W
Lúmenes: 240lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 67
Material: Tapa SS316 + Cuerpo Aluminio
-08 Acero







07-40922-*

Watts: 3W
Lúmenes: 240lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 67
Material: Tapa SS316 + Cuerpo Aluminio
-08 Acero







07-40926-*

Watts: 3W
Lúmenes: 240lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 67
Material: Tapa SS316 + Cuerpo Aluminio
-08 Acero



BUNKER





07-30011-*

Watts: 3W
Lúmenes: 210lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 67
Material: Aluminio
-04 Grafito







07-30012-*

Watts: 3W
Lúmenes: 210lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 67
Material: Aluminio
-04 Grafito







07-30016-*

Watts: 3W
Lúmenes: 210lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 67
Material: Aluminio
-04 Grafito



GEA



07-07300-*



Watts: 6W
Lúmenes: 334lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 67
Ángulo Apertura: 45°
Material: Tapa SS316 + Cuerpo Aluminio
*Housing incluido
-08 Acero



07-07601-*



Watts: 12W
Lúmenes: 1117lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 67
Ángulo Apertura: 45°
Material: Tapa SS316 + Cuerpo Aluminio
*Housing incluido
-08 Acero



97-06300-*



Watts: 6W
Lúmenes: 1265lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 67
Ángulo Apertura: 120°
Material: Tapa SS316 + Cuerpo Aluminio
*Housing incluido
-08 Acero



97-06601-*



Watts: 12W
Lúmenes: 780lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 67
Ángulo Apertura: 120°
Material: Tapa SS316 + Cuerpo Aluminio
*Housing incluido
-08 Acero



ONDINA MINI | ONDINA



05-9105-*

Watts: 5W
Lúmenes: 420lm
TC: 3000K | 4000K | 5000K
Voltaje: 90-130V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 32°
Material: Aluminio

-07 Negro





05-9205-*

Watts: 5W
Lúmenes: 400lm
TC: 3000K | 6000K
Voltaje: 90-130V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 30°
Material: Aluminio

-07 Negro





Accesorio Estaca



12-2101-*

03-4801-*

Base: GU10
Voltaje: 127V
IP: 54
Material: Aluminio

-04 Grafito



*Nota: Foco se vende por separado



CAP-05-9106
*Se vende por separado

Accesorio Estaca



12-2101-*

05-9106-*

Watts: 10W
Lúmenes: 800lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 30°
Material: Aluminio

-04 Grafito



*Nota: Driver y estaca incluidos

ONDINA | ONDINA II





*Estaca SP-034901

03-4901-*

Watts: 6W
Lúmenes: 450lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 127V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 48°
Material: Aluminio

-04 Grafito



*Nota: Driver y estaca incluidos



03-9003-*

Watts: 5W
Lúmenes: 420lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 38°
Material: Plástico

-07 Negro



*Nota: Driver y estaca incluidos



03-9005-GU-*

Base: GU10
Voltaje: 100-240V
IP: 65
Material: Plástico

-07 Negro



*Nota: Foco se vende por separado.
*Estaca incluida



03-9101-E2-*

Base: E26
Voltaje: 100-240V
IP: 65
Material: Plástico

-07 Negro



*Nota: Foco se vende por separado
*Estaca incluida

MOON | LIBRA



10-2351-*

Watts: 6W
Lúmenes: 620lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 350°
Material: Aluminio

-04 Grafito





10-2531-*

Watts: 3W
Lúmenes: 240lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 65
Material: Acero Inoxidable + PC

-04 Grafito



*Nota: Driver y estaca incluidos



10-2352-*

Watts: 2*6W
Lúmenes: 2*620lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 2*350°
Material: Aluminio

-04 Grafito





10-2553-*

Watts: 8W
Lúmenes: 640lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 65
Material: Aluminio + PC

-04 Grafito



DIANA | CLIO | JIÁ | ORTHOS



05-3505-*

Watts: 5W
Lúmenes: 400lm
TC: 6000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 38°
Material: Plástico

-07 Negro



*Nota: Driver y estaca incluidos



10-2122-*

Watts: 9W
Lúmenes: 950lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 85°
Material: Aluminio

-04 Grafito



*Nota: Driver y estaca incluidos





Base y Estaca incluidos



10-2492-*

Watts: 7W
Lúmenes: 500lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 220°
Material: Aluminio

-04 Grafito



*Nota: Driver y estaca incluidos

10-4801-*

Base: 2*GU10
Voltaje: 100-240V
IP: 65
Material: Aluminio

-04 Grafito



*Nota: Driver y estaca incluidos

BALIZAS



PHARO | ORION



10-1071-*

Watts: 1W
Lúmenes: 60lm
TC: 6000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 67
Ángulo Apertura: 350°
Material: Aluminio

-03 Gris





55-9107-*

Watts: 3W
Lúmenes: 330lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 54
Ángulo Apertura: 93°
Material: Aluminio

-03 Gris





10-2704-*

Watts: 7W
Lúmenes: 630lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 65
Material: Aluminio
*Driver IP65

-04 Grafito





55-2704-*

Watts: 7W
Lúmenes: 630lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 65
Material: Aluminio
*Driver IP65

-04 Grafito



*Nota: Driver incluido

CAGE



10-1932-*



Watts: 12W
Lúmenes: 700lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 54
Ángulo Apertura: 125°
Material: Aluminio

-05 Bronce Rust



55-1933-*



Watts: 12W
Lúmenes: 700lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 54
Ángulo Apertura: 125°
Material: Aluminio

-05 Bronce Rust



*Nota: Driver incluido

HADES | POLARIS



10-2522-*



Watts: 14W
Lúmenes: 1120lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 290°
Material: Aluminio

-04 Grafito



10-2091-*



Watts: 9W
Lúmenes: 500lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 54
Material: Aluminio
*Driver IP65

-04 Grafito



55-2091-*



Watts: 27W
Lúmenes: 1290lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 54
Material: Aluminio
*Driver IP65

-04 Grafito

*Nota: Driver incluido

ÍCARO | TORCH



55-2773-*

Watts: 22W
Lúmenes: 1850lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 144°
Material: Aluminio
-04 Grafito





50-0070-*

Watts: 70W
Lúmenes: 8400lm
TC: 5000K
Voltaje: 100-277V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 120°
Material: Aluminio
*IK08
-03 Gris



*Nota: Fotocelda incluida



10-2103-*

Base: E26
Voltaje: 127V
IP: 65
Material: Aluminio
-04 Grafito





*Nota: Sugerencia de uso foco 45-1004 | 45-2604
*Se venden por separado

REFLECTORES

MEDUSA | MEG | COSMOS



90-3201-*

Watts: 9W
Lúmenes: 900lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 24°*45°
Material: Aluminio + Cristal Templado



-03 Gris



90-3202-*

Watts: 24W
Lúmenes: 2100lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 45°
Material: Aluminio + Cristal Templado



-03 Gris



90-3001-*

Watts: 11W
Lúmenes: 700lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 24V CD
CRI: >80
IP: 67
Ángulo Apertura: 120°
Material: Aluminio + Cristal Templado
*Requiere fuente de poder



-03 Gris



90-2943-*

Watts: 15W
Lúmenes: 1500lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 85°
Material: Aluminio + Cristal Templado



-04 Grafito



5-21301-*

Watts: 150W
Lúmenes: 18000lm
TC: 4100K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 30°
Material: Aluminio + Cristal Templado



-03 Gris



LUMI-THOR



05-0010-*

Watts: 10W
Lúmenes: 800lm
TC: 3000K | 5000K
Voltaje: 100-130V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 120°
Material: Aluminio + Cristal Templado



-07 Negro



05-0020-*

Watts: 20W
Lúmenes: 1600lm
TC: 3000K | 5000K
Voltaje: 100-130V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 120°
Material: Aluminio + Cristal Templado



-07 Negro



05-0030-*

Watts: 30W
Lúmenes: 2400lm
TC: 3000K | 5000K
Voltaje: 100-130V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 120°
Material: Aluminio + Cristal Templado



-07 Negro



05-0050-*

Watts: 50W
Lúmenes: 4000lm
TC: 3000K | 5000K
Voltaje: 100-130V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 120°
Material: Aluminio + Cristal Templado



-07 Negro

*Nota: Driver incluido, 50cm de Cable

LUMI-THOR



5-25250-*

Watts: 210W
Lúmenes: 16352lm
TC: 3000K | 5000K
Voltaje: 85-265V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 102°
Material: Aluminio + Cristal Templado



-07 Negro



05-3500-*

Watts: 500W
Lúmenes: 45000lm
TC: 5000K
Voltaje: 85-265V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 102°
Material: Aluminio + Cristal Templado



-07 Negro



5-25100-*

Watts: 100W
Lúmenes: 8000lm
TC: 3000K | 5000K
Voltaje: 100-130V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 120°
Material: Aluminio + Cristal Templado



-07 Negro

*Nota: Driver incluido



5-25400-*

Watts: 400W
Lúmenes: 30000lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-130V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 120°
Material: Aluminio + Cristal Templado



*Nota: Driver incluido

SUBACUÁTICAS



NINFA | HYDRA



07-1707-*

Watts: 1W
Lúmenes: 40lm
TC: 3000K
Voltaje: 12V AC/DC
CRI: >80
IP: 68
Ángulo Apertura: 30°
Material: Aluminio + Cristal





77-4703-*

Watts: 12W
Lúmenes: 960lm
TC: 3000K | 4000K | 5000K
Voltaje: 24V CD
CRI: >80
IP: 68
Ángulo Apertura: 60°
Material: Acero SS316
*Housing Incluido, Cable 5m
-08 Acero





*NOTA: Requiere transformador 24V CD. Uso exclusivo bajo el agua.

HYDROX | TERRA II | DELTA



07-4051-*

Watts: 6W
Lúmenes: 420lm
TC: 3000K | 4000K
Voltaje: 24V CD
CRI: >80
IP: 68
Ángulo Apertura: 30°
Material: Acero SS316
-08 Acero





07-62024-*

Watts: 1W
Lúmenes: 106lm
TC: 3000K
Voltaje: 24V CD
CRI: >80
IP: 68
Ángulo Apertura: 50°
Material: Aluminio + Tapa SS316
-08 Acero





77-0391-*

Watts: 9W
Lúmenes: 720lm
TC: 3000K | 5000K
Voltaje: 24V CD
CRI: >80
IP: 68
Ángulo Apertura: 45°
Material: Acero SS316
-08 Acero





77-0306-*

Watts: 6W
Lúmenes: 412lm
TC: 3000K | 5000K
Voltaje: 24V CD
CRI: >80
IP: 68
Ángulo Apertura: 45°
Material: Acero SS316
-08 Acero



*NOTA: Requiere transformador. Uso exclusivo bajo el agua.

RGB

NINFA | ONDINA | TERRA | DELTA



07-1701-RGB

Watts: 0.5W
TC: Cambio de Color RGB
Voltaje: 12V CD
IP: 67
Ángulo Apertura: 30°
Material: Aluminio + Tapa SS316

-02 Satinado





05-0901-RGB

Watts: 4W
TC: Cambio de Color RGB
Voltaje: 12V CD
IP: 67
Ángulo Apertura: 35°
Material: Aluminio



*NOTA: Estaca se vende por separado



77-0393-RGB

Watts: 31W
TC: Cambio de Color RGB
Voltaje: 24V CD
IP: 68
Ángulo Apertura: 45°
Material: Acero SS316

-08 Acero





07-0301-RGB

Watts: 6W
TC: Cambio de Color RGB
Voltaje: 12V CD
IP: 67
Ángulo Apertura: 45°
Material: Aluminio + Tapa SS316

-08 Acero



*NOTA: Controlador y Fuente de Poder se venden por separado

ATLANTIC | HYDRA II



07-6301-RGB

Watts: 12W
TC: Cambio de Color RGB
Voltaje: 12V CD
IP: 67
Ángulo Apertura: 45°
Material: Aluminio + Tapa SS316
-08 Acero





07-6401-RGB

Watts: 18W
TC: Cambio de Color RGB
Voltaje: 12V CD
IP: 67
Ángulo Apertura: 45°
Material: Aluminio + Tapa SS316
-08 Acero





77-6013-RGB

Watts: 3W
TC: Cambio de Color RGB
Voltaje: 12V CD
IP: 68
Ángulo Apertura: 60°
Material: Aluminio + Tapa SS316
-08 Acero





77-6015-RGB

Watts: 5W
TC: Cambio de Color RGB
Voltaje: 12V CD
IP: 68
Ángulo Apertura: 60°
Material: Aluminio + Tapa SS316
-08 Acero



*NOTA: Controlador y Fuente de Poder se venden por separado

MEDUSA | HYDRA



05-0502-RGB

Watts: 20W
TC: Cambio de Color RGB
Voltaje: 24V CD
IP: 65
Ángulo Apertura: 45°*25°
Material: Aluminio





90-2501-RGB

Watts: 32W
TC: Cambio de Color RGB
Voltaje: 24V CD
IP: 65
Ángulo Apertura: 45°
Material: Aluminio





90-3001-RGB

Watts: 11.5W
TC: Cambio de Color RGB
Voltaje: 24V CD
IP: 67
Ángulo Apertura: 120°
Material: Aluminio





77-4703-RGB

Watts: 17W
TC: Cambio de Color RGB
Voltaje: 24V CD
IP: 68
Ángulo Apertura: 15°
Material: Acero SS316
*Housing Incluido, Cable 5m
-08 Acero



*NOTA: Controlador y Fuente de Poder se venden por separado

MEDUSA II

Accesorio:





5-3620-RGB

Watts: 7W
Lúmenes: 1600lm
TC: Cambio de Color RGB
Voltaje: 100-265V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 120°
Material: Aluminio
-03 Gris





5-3650-RGB

Watts: 17W
Lúmenes: 4000lm
TC: Cambio de Color RGB
Voltaje: 100-265V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 120°
Material: Aluminio
-03 Gris





5-36100-RGB

Watts: 33W
Lúmenes: 8000lm
TC: Cambio de Color RGB
Voltaje: 100-265V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 120°
Material: Aluminio
-03 Gris





5-36150-RGB

Watts: 50W
Lúmenes: 1200lm
TC: Cambio de Color RGB
Voltaje: 100-265V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 120°
Material: Aluminio
-03 Gris



*NOTA: Control remoto para cambios RGB incluido

COSMOS II | EVA



5-21101-RGB

Watts: 50W
TC: Cambio de Color RGB
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 30°
Material: Aluminio
-03 Gris





5-21201-RGB

Watts: 100W
TC: Cambio de Color RGB
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 30°
Material: Aluminio
-03 Gris





55-4021-RGBW

Watts: 15W
TC: Cambio de Color RGB
Voltaje: 127V
IP: 65
Material: Aluminio
-04 Grafito



*Bluetooth y tuya smart app

*NOTA: Controlador se vende por separado

INDUSTRIAL

OYSTER | PARIS



22-0210-*



Base: G13. 2 * Tubo T8
IP: 65
Material: Aluminio + PC



22-0218-*

Base: G13. 2 * Tubo T8
IP: 65
Material: Aluminio + PC



27-4001-40

Watts: 50W
Lúmenes: 4000lm
TC: 4000K
Voltaje: 90-260V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 120°
Material: Aluminio + PC

*NOTA: Fotocelda se vende por separado

HI-BAY | UFO

9 Formas de Iluminar tu Espacio



Switc Cambio CCT
y Watts





Control Remoto
HD06R



SENSOR
HD06VCRH 7B

20-1150-3TC

Watts: SW 80W | 100W | 150W
Lúmenes: SW 12000 | 15000 | 22500lm
SW CCT: 3000K | 4000K | 5000K
Voltaje: 120-277V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 90°
Material: Aluminio + PC



-07 Negro

*NOTA: Sensor Kit y control se vende por separado



20-9080-40/65

Watts: 80W
Lúmenes: 7500lm
TC: 4000K | 6000K
Voltaje: 85-265V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 90°
Material: Aluminio



-03 Gris



20-3110-*

Watts: 100W
Lúmenes: 1000lm
TC: 5000K
Voltaje: 110-240V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 180°
Material: Aluminio + PC



-07 Negro

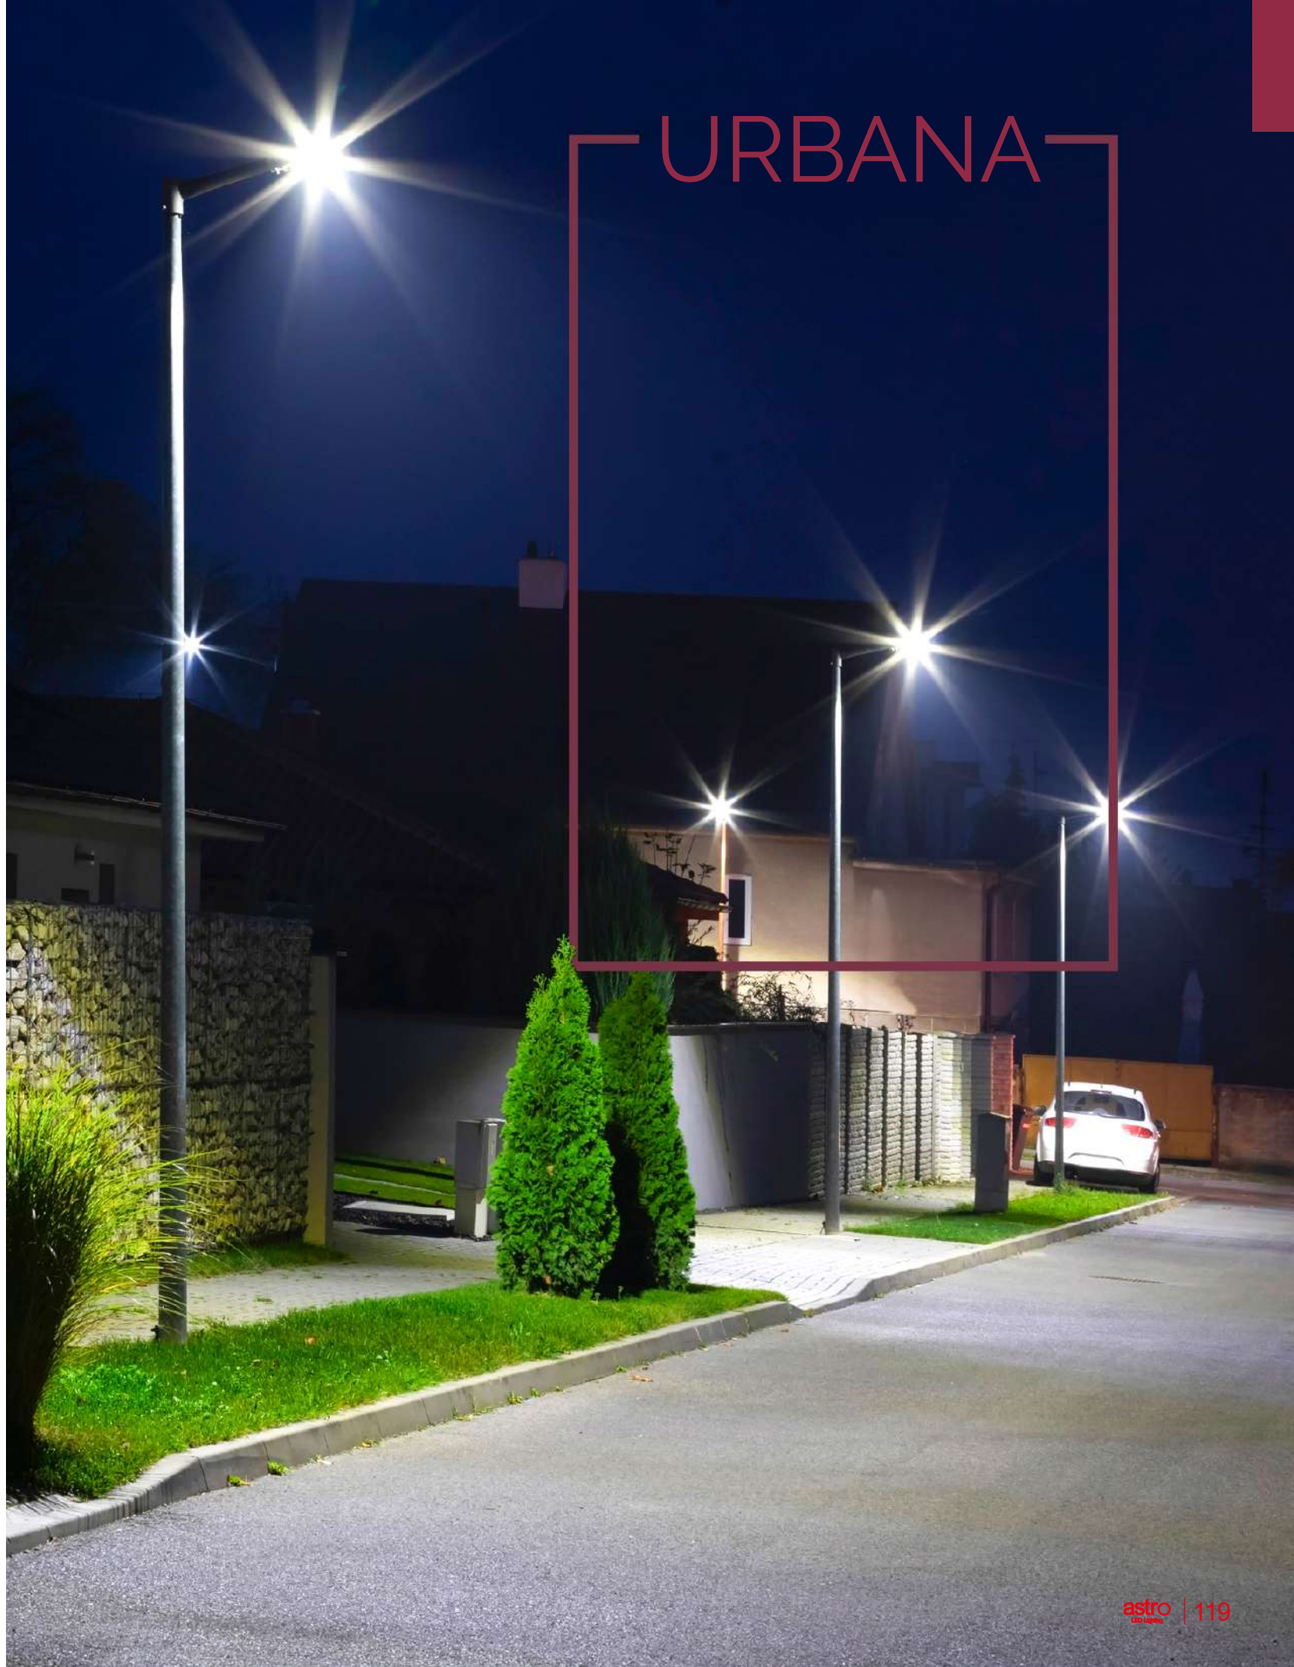

URBANA



15-0050-65

Watts: 50W
Lúmenes: 4500lm
TC: 6000K
Voltaje: 90-260V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 80°*140°
Material: Aluminio+Cristal Templado
-03 Gris





15-0100-65

Watts: 100W
Lúmenes: 9000lm
TC: 6000K
Voltaje: 90-260V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 80°*140°
Material: Aluminio+Cristal Templado
-03 Gris



15-0150-65

Watts: 150W
Lúmenes: 13500lm
TC: 6000K
Voltaje: 90-260V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 80°*140°
Material: Aluminio+Cristal Templado
-03 Gris



SOLARES

CLIP | IRIS | CAGE | ONDINA

Sensor de Movimiento





01-30605-*



Watts: 4W
Lúmenes: 900lm
TC: 6500K
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 120°
Material: ABS+PC, anti UV
Rango de Sensor PIR: Ángulo de detección: 120°
Área de detección: ≤4M
Altura instalación: ≤2M
Tiempo de Carga: 8 horas de luz solar directa
Horas de Trabajo: Hasta 10 horas
Batería: Batería Litio 18650, 3.7V, 1500mAh

-07 Negro



05-2016-*



Watts: 2W
Lúmenes: 190lm
TC: 3000K
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 120°
Material: ABS+PC
Rango de Sensor PIR: Ángulo de detección: 120°
Área de detección: ≤4.5M
Altura instalación: ≤4M
Tiempo de Carga: 6 - 8 horas de luz solar directa
Horas de Trabajo: Hasta 10 horas
Batería: Batería Litio 18650, 3.7V, 1500mAh

-07 Negro





*Bracket para instalación en pared

10-3341-*



Watts: 2W
Lúmenes: 190lm
TC: 3000K
CRI: >80
IP: 54
Ángulo Apertura: 90°
Material: Aluminio
Tiempo de Carga: 5 horas con adaptador
6-10 horas con luz solar
Horas de Trabajo: Hasta 10 - 12 horas
Batería: 2*2200mAh, 3.7V. Reemplazable

-04 Grafito



03-2012-*



Watts: 2W
Lúmenes: 190lm
TC: 3000K | 4000K
CRI: >80
IP: 54
Ángulo Apertura: 120°
Material: ABS+PC
Tiempo de Carga: 5 - 10 horas con luz solar
Horas de Trabajo: Hasta 10 - 12 horas
Distancia instalación: ≤3M
Batería: Batería Litio 18650, 3.7V, 1500mAh

-07 Negro

BUTTERFLY

Sensor de Movimiento



40-2104-*



Watts: 4W
Lúmenes: 500lm
TC: 3000K | 4000K
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 90°
Material: ABS+PC, anti UV
Rango de Sensor PIR: 120°, 2-6 metros
Altura Instalación: 2-4 metros
Tiempo de Carga: 12-15 horas para carga completa
Modo Sensor: más de 35 horas Modo Mantener
Encendido: más de 30 horas
Batería: 18650, 3.7V, 2000mAh, 7.4Wh (Reemplazable)

-01 Blanco -07 Negro

Sensor de Movimiento



40-2115-*



Watts: 1.5W
Lúmenes: 220lm
TC: 3000K | 4000K
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 90°
Material: ABS+PC, anti UV
Rango de Sensor PIR: 120°, < 6 metros
Altura Instalación: 4 metros
Tiempo de Carga: 6 - 8 horas de luz solar directa
Modo Sensor: más de 35 horas
Modo Mantener Encendido: más de 30 horas
Batería: 1200mAh / 3.7V. Reemplazable

-01 Blanco -07 Negro



BLOC | GIRO



Sensor de Movimiento

40-2303-*



Watts: 3W
Lúmenes: 350lm
TC: 3000K
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 120° * 60°
Material: ABS+PC, anti UV
Rango de Sensor PIR: 120°, < 6 metros
Altura Instalación: 2-4 metros
Tiempo de Carga: 5 - 6 horas con luz solar directa
Horas de Trabajo: Hasta 35 horas
Batería: 18650, 3.7V, 1200mAh, 4.44Wh

-01 Blanco -07 Negro

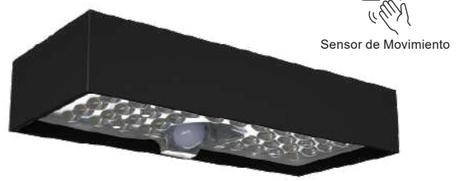

Sensor de Movimiento

40-2306-*



Watts: 5W
Lúmenes: 900lm
TC: 3000K
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 120° * 60°
Material: ABS+PC, anti UV
Rango de Sensor PIR: 120°, < 6 metros
Altura Instalación: ≤ 4 metros
Tiempo de Carga: 8 - 10 horas con luz solar directa
Horas de Trabajo: Modo A: 4 noches+ / Modo B: 2 noches+
Batería: 18650, 3.7V, 1200mAh, 4.44Wh

-01 Blanco -07 Negro



52-4020-*



Watts: 20W
Lúmenes: 2100lm
TC: 3000K | 4000K
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 360°
Material: ABS+PC, anti UV
Tiempo de Carga: 4-6 horas para carga completa
Horas de Trabajo: 32 horas
Altura Instalación: 2-4 metros
Distancia Instalación: 8m a 12m entre luminarias
Batería: 6000mAh / 6.4V. Reemplazable

-07 Negro



TALENT | KEEPER | LIBRA



Sensor de Movimiento

40-2608-*



Watts: 8W
Lúmenes: 950lm
TC: 4000K
CRI: >80
IP: 65
Material: ABS+PC
Rango de Sensor PIR: Ángulo de detección: 120°
Área de detección: ≤8M
Tiempo de Carga: 5 - 6 horas de luz solar directa
Horas de Trabajo: Modo A: de 3 a 5 Noches
Modo B: de 2 a 3 Noches

-07 Negro

3 Aplicaciones



Integrada



Por Separado



Luz de Emergencia

7 Instalaciones





















Sensor de Movimiento

40-2015-*



Watts: 15W
Lúmenes: 2000lm
TC: 3000K | 4000K
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 95° * 85°
Material: ABS+PC, anti UV
Rango de Sensor PIR: Área 80m²
Altura Instalación: 2-4 metros
Tiempo de Carga: 5 - 6 horas de luz solar directa
Horas de Trabajo: Hasta 80 horas
Batería: 32700, 3.2V, 6000mAh, 19.2Wh

-07 Negro



10-4010-*



Watts: 10W
Lúmenes: 1000lm
SW CCT: 3000K | 4000K | 6000K
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 360°
Material: ABS+PC, anti UV
Tiempo de Carga: 5 - 6 horas de luz solar directa
Horas de Trabajo: Hasta 50 horas
Altura Instalación: 2-3 metros
Distancia instalación: ≤3 metros
Batería Litio 18650, 3.7V, 3600mAh, 13.32Wh

-07 Negro

URBAN PRO







Sensor de Movimiento

25-6215-*



Watts: 15W
Lúmenes: 1600lm
TC: 5000K
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 140° * 70°
Material: Aluminio
Rango de Sensor PIR: 120°, < 3 - 8 metros
Tiempo de Carga: 4 - 6 horas con luz solar directa
Horas de Trabajo: Hasta 32 horas
Altura Instalación: 2-4 metros
Distancia Instalación: 8 a 12 metros entre luminarias
Batería: LiFePO4, 32700, 12.8V, 6000mAh, 76.8Wh

-07 Negro







Sensor de Movimiento

25-6240-*



Watts: 40W
Lúmenes: 6000lm
TC: 5000K
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 140° * 70°
Material: Aluminio
Rango de Sensor PIR: 120°, < 8 - 12 metros
Tiempo de Carga: 4 - 6 horas con luz solar directa
Horas de Trabajo: Hasta 32 horas
Altura Instalación: 3-6m
Distancia Instalación: 10 a 15 metros entre luminarias
Batería: LiFePO4, 32700, 12.8V, 6000mAh, 76.8Wh

-07 Negro







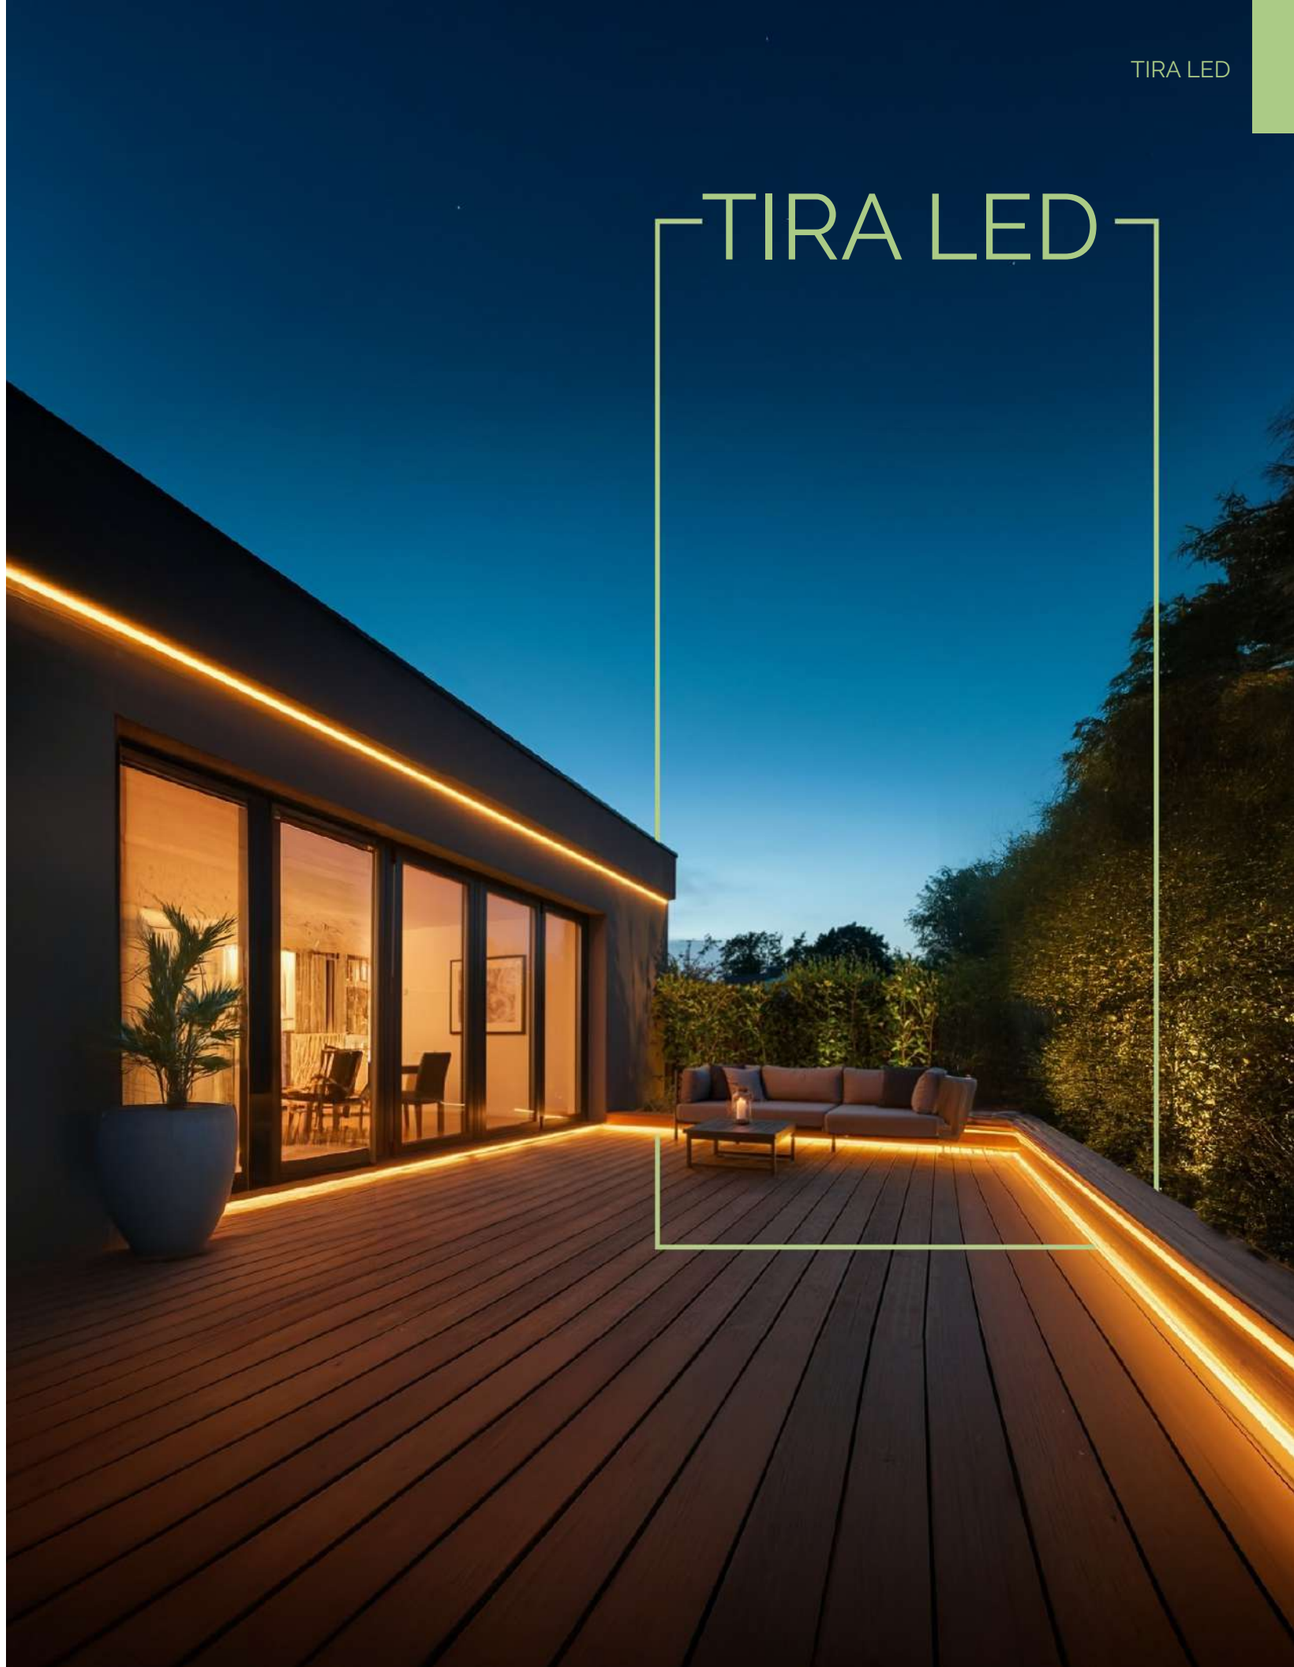

MONOCROMÁTICAS

BAJO VOLTAJE INTERIORES



FB-72282-*

*2835 Top LED (0.2)W

Watts:	72W/5m - 14.4W/m
Lúmenes:	1320lm/m
TC:	3000K | 4000K
Voltaje:	24V CD
CRI:	>80
IP:	20
Cantidad de LED:	60 LEDs/m
Dimensiones:	L5000 * W8 * H1.5mm
Unidad / Corte: ✂	10cm
Humedad Relativa:	40% ~ 70%
Temp. Ambiente:	-20°C ~ 45°C



3000K



4000K



FB-43282-*

*2835 Top LED (0.2)W

Watts:	43.2W/5m - 8.64W/m
Lúmenes:	780lm/m
TC:	3000K | 4000K
Voltaje:	24V CD
CRI:	>80
IP:	20
Cantidad de LED:	36 LEDs/m
Dimensiones:	L5000 * W8 * H1.5mm
Unidad / Corte: ✂	16.5cm
Humedad Relativa:	40% ~ 70%
Temp. Ambiente:	-20°C ~ 45°C



3000K

4000K

Accesorios

*Se vende por separado



Fuente de poder a 24V



FLS-2820
Conector Tira-Tira



FLS-2854-8mm
Conector Tira-Tira



AP-1616-2
Perfil 90°



AP-2507-2
Perfil arco



AP-2811-2
Perfil recto



AP-1510-2
Perfil tira LED



AP-2013-2
Perfil tira LED

MONOCROMÁTICAS

BAJO VOLTAJE EXTERIORES



FE-43287-*

*2835 Top LED (0.2)W

Watts:	43.2W/5m - 8.64W/m
Lúmenes:	780lm/m
TC:	3000K | 4000K
Voltaje:	24V CD
CRI:	>80
IP:	67
Cantidad de LED:	36 LEDs/m
Dimensiones:	L5000 * W10 * H4mm
Unidad / Corte: ✂	16.5cm
Humedad Relativa:	40% ~ 70%
Temp. Ambiente:	-20°C ~ 45°C

3000K



4000K



FE-72287-*

*2835 Top LED (0.2)W

Watts:	72W/5m - 14.4W/m
Lúmenes:	1320lm/m
TC:	3000K | 4000K
Voltaje:	24V CD
CRI:	>80
IP:	67
Cantidad de LED:	60 LEDs/m
Dimensiones:	L5000 * W10 * H4mm
Unidad / Corte: ✂	10cm
Humedad Relativa:	40% ~ 70%
Temp. Ambiente:	-20°C ~ 45°C



3000K



4000K

Accesorios

*Se vende por separado



Fuente de poder a 24V



CP-51800
10 Fajos de fijación y 20 tornillos



WP-100
Pegamento



F1-0110
Conector Tira-Cable



F2-0210
Conector Tira-Tira



AP-1616-2
Perfil 90°



AP-2811-2
Perfil recto



AP-1510-2
Perfil tira LED



AP-2013-2
Perfil tira LED

MONOCROMÁTICAS

BAJO VOLTAJE EXTERIORES



FS-43285-*

*2835 Top LED (0.2)W

Watts:	43.2W/5m - 8.64W/m
Lúmenes:	780lm/m
TC:	3000K | 4000K
Voltaje:	24V CD
CRI:	>80
IP:	54
Cantidad de LED:	36 LEDs/m
Dimensiones:	L5000 * W8 * H2.5mm
Unidad / Corte: ✂	16.5cm
Humedad Relativa:	40% ~ 70%
Temp. Ambiente:	-20°C ~ 45°C



3000K 4000K

Accesorios

*Se vende por separado



Fuente de poder a 24V



FLS-1054-8MM
Conector Tira-Cable-Tira



FLS-102B-Z
Conector Tira-Cable-Tira



FLS-102-FD2
Conector Tira-Cable-Tira



FLS-102-C
Conector Tira-Tira



FLS-2854-8mm
Conector Tira-Tira



AP-1616-2
Perfil 90°



AP-2811-2
Perfil recto



AP-2507-2
Perfil arco



AP-1510-2
Perfil tira LED



AP-2013-2
Perfil tira LED

CAMBIO CCT

BAJO VOLTAJE EXTERIORES



FS-48356-TC

*2016 Top LED (0.2)W

Watts:	48W/5m - 9.6W/m
Lúmenes:	600lm/m
TC:	CCT Ajustable 2500K a 6000K
Voltaje:	24V CD
CRI:	>80
IP:	65
Cantidad de LED:	120 LEDs/m
Dimensiones:	L5000 * W12 * H4mm
Unidad / Corte: ✂	10cm
Humedad Relativa:	40% ~ 70%
Temp. Ambiente:	-20°C ~ 45°C



Tempertatura de Color ajustable

*Incluidos



CP-51800
10 Fajos de fijación y 20 tornillos



Cable de Conexión

Accesorios

*Se vende por separado



WP-100
Pegamento



Fuente de poder a 24V



F4-5A
Receptor



M2+RGB-33A
Controlador



WIFI-106
Receptor



AP-1616-2
Perfil 90°



AP-2811-2
Perfil recto



AP-1510-2
Perfil tira LED



AP-2013-2
Perfil tira LED

RGB/RGBW

BAJO VOLTAJE EXTERIORES



FS-0036-RGB

*5050 Top LED

Watts:	43.2/5m - 8.6W/m
TC:	RGB
Voltaje:	24V CD
IP:	54
Cantidad de LED:	36 LEDs/m
Dimensiones:	L5000 * W10 * H3mm
Unidad / Corte: ✂	16.5cm
Humedad Relativa:	40% ~ 70%
Temp. Ambiente:	-20°C ~ 45°C



Tempertatura de Color ajustable



FS-96555-RGBW

*RGBW Top LED

Watts:	96W/5m - 19.2W/m
TC:	RGBW
Voltaje:	24V CD
IP:	54
Dimensiones:	L5000 * W12 * H3mm
Unidad / Corte: ✂	10cm
Humedad Relativa:	40% ~ 70%
Temp. Ambiente:	-20°C ~ 45°C



Tempertatura de Color ajustable

Accesorios

*Se vende por separado



CP-51800
10 Fajos de fijación y 20 tornillos



Fuente de poder a 24V



WIFI-106
Receptor



M8+M4-5A
Controlador



F4-5A
Receptor



AP-1616-2
Perfil 90°



AP-2811-2
Perfil recto



AP-1510-2
Perfil tira LED



AP-2013-2
Perfil tira LED

FS-0036-RGB



FLS-103-D
Conector Tira-Cable-Tira



FLS-1054-10RGB
Conector Tira-Cable-Tira



FLS-2854-10RGB
Conector Tira-Tira



TR-1014
Conector Tira-Cable-Tira



M6+RGB-33A
Controlador

RUNNING STRIP

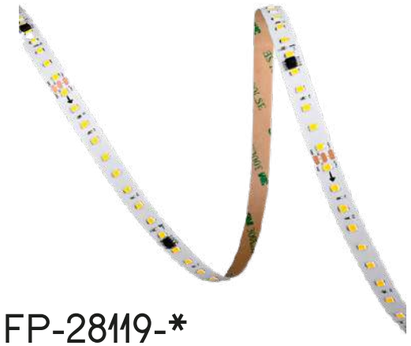

FP-28119-*

Watts:	100W/10m - 10W/m
Lúmenes:	800lm/m
TC:	3000K | 4000K | 6000K
Voltaje:	24V CD
CRI:	>80
IP:	20
Cantidad de LED:	120 LEDs / m
Dimensiones:	L10000*W9.5mm
Unidad / Corte: ✂	10cm
Humedad Relativa:	40% ~ 70%
Temp. Ambiente:	-20°C ~ 45°C

*Rollo 10m, Con cinta autoadherible 3M

Caminadora SPI









FR-20228

Control Remoto LED Monocromático LED

Voltaje:	5-24V CD
Cantidad de Pixel:	3200PCS
Modos:	26 Modos, Dimeable y 86 Standard



Conector Inicial y Receptor



Conector Tira-Cable-Tira

*NOTA: Se vende por separado

Accesorios

*Se vende por separado



Fuente de poder a 24V



AP-2811-2
Perfil recto



AP-2507-2
Perfil arco



AP-1510-2
Perfil tira LED



AP-2013-2
Perfil tira LED



AP-1616-2
Perfil 90°

PIXEL STRIP



FP-28186-RGB
LED COB

Watts:	12W/M 10 Pixeles/m
TC:	RGB PIXEL
Voltaje:	24V CD
CRI:	>80
IP:	20
Cantidad de LED:	60LEDS, 10 Pixles/M
Dimensiones:	L5000*W10mm
Unidad / Corte: ✂	10cm
Humedad Relativa:	40% ~ 70%
Temp. Ambiente:	-20°C ~ 45°C

*Rollo 10m, Con cinta autoadherible 3M

Caminadora SPI









SP105E
Controlador Inteligente Bluetooth SPI

Voltaje:	5-24V CD
Corriente Máxima:	5.5A,
Cantidad de Pixel:	2048pcs
Modos:	200 modos incluidos
Puerto de Conexión:	PLUS+CLK+DATA+GND (3/4-PIN)
Canal RGB	
*Para SPI y DMX512	

*NOTA: Se vende por separado



LT-CG-SPI
Controlador Inteligente Bluetooth SPI

Voltaje:	5-24V CD
Corriente Máxima:	5.5A,
Cantidad de Pixel:	2048pcs
Modos:	200 modos incluidos
Puerto de Conexión:	PLUS+CLK+DATA+GND (3/4-PIN)
Canal RGB	
*Para SPI y DMX512	

*NOTA: Se vende por separado

Accesorios
*Se vende por separado



Fuente de poder a 24V



AP-2811-2
Perfil recto



AP-2507-2
Perfil arco



AP-1510-2
Perfil tira LED



AP-2013-2
Perfil tira LED



AP-1616-2
Perfil 90°

COB

BAJO VOLTAJE INTERIORES



FB-43528-*
LED COB

Watts:	50W/5m - 10W/m
Lúmenes:	1000lm/m
TC:	3000K | 4000K
Voltaje:	24V CD
CRI:	>90
IP:	20
Ángulo Apertura:	145°
Cantidad de LED:	325 LEDs / m
Unidad / Corte: ✂	5cm
Humedad Relativa:	40% ~ 70%
Temp. Ambiente:	-20°C ~ 45°C

*Rollo 5m, Con cinta autoadherible 3M



3000K



4000K

FB-43528-CCT
LED COB

Watts:	50W/5m - 10W/m
Lúmenes:	1350lm/m
TC:	CCT Ajustable 3000K -6500K
Voltaje:	24V CD
CRI:	>90
IP:	20
Ángulo Apertura:	145°
Cantidad de LED:	325 LEDs / m
Unidad / Corte: ✂	2.5cm
Humedad Relativa:	40% ~ 70%
Temp. Ambiente:	-20°C ~ 45°C

*Rollo 50m, Con cinta autoadherible 3M



Tempertatura de Color ajustable

Accesorios
*Se vende por separado



F2B-0208
Conector Tira-Tira



F4B-2208
Tira-Cable-Tira



F3B-0218
Tira-Cable



F5B-0228
Conector esquinero Tira-Tira



F6B-0238
Conector en T Tira-Tira



F2B-0208/CCT
Conector Tira-Tira



F4B-2208/CCT
Tira-Cable-Tira



F3B-0218/CCT
Tira-Cable



F5B-0228/CCT
Conector en T Tira-Tira



Fuente de poder a 24V



AP-1616-2
Perfil 90°



AP-2811-2
Perfil recto



AP-2507-2
Perfil arco



AP-1510-2
Perfil tira LED



AP-2013-2
Perfil tira LED

SUMERGIBLES

BAJO VOLTAJE



FC-43286-*

*2835 Top LED (0.2)W

Watts:	43.2W - 8.64W/m
Lúmenes:	544lm/m
TC:	3000K | 4000K
Voltaje:	24V CD
Corriente:	1.8A (60mA por unidad)
IP:	68
Cantidad de LED:	180 LED s/m
Dimensiones:	L5000 * W10 * H4.5mm
Unidad / Corte:	6 LEDs | 16.5cm
Humedad Relativa:	40% ~ 70%
Temp. Ambiente:	-20°C ~ 45°C



FS-1036-RGB

*5050 Top LED

Watts:	43.2W - 8.64W/m
Lúmenes:	RGB (Cambio de color)
Voltaje:	24V CD
Corriente:	2.4A (80mA por unidad)
IP:	68
Cantidad de LED:	300 LEDs (60LEDs/m)
Dimensiones:	L5000 *W12 *H4.5mm
Unidad / Corte:	6 LEDs / 16.5cm
Humedad Relativa:	40% ~ 70%
Temp. Ambiente:	-20°C ~ 45°C



3000K



4000K



Tempertatura de Color ajustable

Accesorios

Incluidos



CP-51800
10 Fajos de fijación y 20 tornillos



2 Mangas termorretráctiles



Conector inicial



Tapa final



TR-1014
Conector Tira-Cable-Tira

Accesorios

*Se vende por separado



Fuente de poder a 24V



WP-100
Pegamento



AP-1616-2
Perfil 90°



AP-2811-2
Perfil recto



AP-1510-2
Perfil tira LED



AP-2013-2
Perfil tira LED

TIRAS DIRECTAS A 127V

DE FÁCIL INSTALACIÓN

NEON 127V



*Cubierta transparente

FS-27140-CL

Watts:	450W/50m - 9W/M
Lúmenes:	850lm/m
TC:	3000K | 4000K
Voltaje:	127V CD
CRI:	>80
IP:	67
Cantidad de LED:	608 LEDs/m
Unidad / Corte: ✂	25cm
Humedad Relativa:	40% ~ 70%
Temp. Ambiente:	-20°C ~ 45°C

*Rollo 50m, Con cinta autoadherible 3M.

*Se recomienda no hacer cortes de menos de 3m



3000K



4000K



*Cubierta opalina

FS-27140-*

Watts:	450W/50m - 9W/M
Lúmenes:	700lm/m
Voltaje:	127V CD
IP:	67
Cantidad de LED:	608 LEDs/m
Dimensiones:	L5000 * W12 * H3mm
Unidad / Corte: ✂	25cm
Humedad Relativa:	40% ~ 70%
Temp. Ambiente:	-20°C ~ 45°C

COLORES

CW 6500K

NW 4000K

WW 3000K

RD Rojo

GR Verde

PR Púrpura

YE Amarillo Oro

BL Azul

IB Azul Hielo

Accesorios

*Se vende por separado



SET-27140
Set de conexión



CP-27140
Clip de montaje



EC-27140
Tapa final



AP-1616
Perfil 90°



Dimeable con sistemas LTECH



AP-1510-2
Perfil tira LED



AP-2811-2
Perfil recto



AP-2011-2
Perfil tira LED



AP-2013-2
Perfil tira LED

FÁCIL INSTALACIÓN

NO REQUIERE DRIVER



FV-27286-*

Watts:	600W/50m - 12W/m
Lúmenes:	1100lm/m
TC:	3000K | 4000K
Voltaje:	127V AC
CRI:	>80
IP:	20
Cantidad de LED:	120 LEDs/m
Dimensiones:	L50000 * W10 * H6mm
Unidad / Corte: ✂	4.5cm
Humedad Relativa:	40% ~ 70%
Temp. Ambiente:	-20°C ~ 45°C

*Rollo 50m, Con cinta autoadherible 3M.

Accesorios

*Se vende por separado



C1F-27286
Conector inicial tira



C2M-27286
Conector intermedio sin soldadura para tira LED



C3L-27286
Conector en L sin soldadura para tira LED



C4S-27286
Línea de conexión con soldadura



EC-27286
Tapa final para tira LED



FV-48120-*

Watts:	400W/50m - 8W/m
Lúmenes:	900lm/m
TC:	3000K | 4000K
Voltaje:	127V AC
CRI:	>80
IP:	20
Cantidad de LED:	120 LEDs/m
Dimensiones:	L50000 * W6 * H3mm
Unidad / Corte: ✂	10cm
Humedad Relativa:	40% ~ 70%
Temp. Ambiente:	-20°C ~ 45°C

*Rollo 50m, Con cinta autoadherible 3M.

Accesorios

*Se vende por separado



AP-1510-2
Perfil tira LED



AP-1616-2
Perfil 90°



AP-2811-2
Perfil recto



CON-48120
Conector inicial, manga termocontractil y tapa final



AP-2011-2
Perfil tira LED



AP-2013-2
Perfil tira LED

⚠ ¡ADVERTENCIA!
RIESGO DE ELECTROSHOCK EN CASO DE ENTRAR EN CONTACTO CON EL AGUA

FÁCIL INSTALACIÓN

DE FÁCIL INSTALACIÓN



FV-48110-*

*2835 Top

Watts:	480W/50m - 9.6W/m
Lúmenes:	615lm/m
TC:	3000K
Voltaje:	110V
CRI:	>80
IP:	65
Cantidad de LED:	60 LEDs / m
Dimensiones:	L50000 * W11 * H7mm
Unidad / Corte: ✂	50cm
Humedad Relativa:	40% ~ 70%
Temp. Ambiente:	-20°C ~ 45°C

*Rollo 50m
*Se vende por metro o al comprar rollo, incluye kit de instalación: SET-48110



3000K



4000K



FS-27352-*

*2835 Top

Watts:	180W/50m - 3.6W/m
Lúmenes:	260lm/m
TC:	6000K
Voltaje:	110V
CRI:	>80
IP:	44
Cantidad de LED:	36 LEDs/m
Dimensiones:	L50000 * W110 * H75mm
Unidad / Corte: ✂	50cm
Humedad Relativa:	40% ~ 70%
Temp. Ambiente:	-20°C ~ 45°C

*Rollo 50m
*Se vende por metro o al comprar rollo, incluye kit de instalación: SET-48110



6000K

Accesorios

*Se vende por separado



SET-48110
Kit de instalación



AT-2011
Cinta doble cara



CP-27352
Clip de Sujeción



EC-27352
Tapa final



WP-100
Pegamento



AP-1616-2
Perfil 90°



AP-2811-2
Perfil recto

PERFILES

Materiales:

1. Perfil de aluminio 6063 con aleación de óxido en la superficie
2. Difusor de PC opalino
3. Grapa de plásticos o acero inoxidable



AP-1616-2-* -12 Aluminio



TAP-1616
Par de tapas finales



CLIP-1616
Par de grapas y tornillos





AP-2011-2-* -07 Negro -12 Aluminio



Par de tapas finales





AP-2013-2-* -12 Aluminio



4 de tapas finales



*NOTA: Accesorios incluidos. NO se venden por separado



AP-2811-2-* -12 Aluminio



TAP-2811
Par de tapas finales





AP-1510-2-* -12 Aluminio



4 de tapas y 4 clips





AP-2507-2-* -07 Negro -12 Aluminio



4 de tapas y 4 clips



ACR-2507-2/07
Acrílico Negro disponible para perfil



*Incluidos *Se vende por separado

CONECTORES IP68

CONECTORES PARA EXTERIOR

Diseñados para resistir las condiciones del entorno, estos conectores permiten realizar instalaciones profesionales, seguras y duraderas en exteriores.



LCH-1312-68-3P

Conector de tipo lineal



LCH-1312-68-4P

Conector de tipo lineal



LCH-1165-68-T3PA

Conector de tipo lineal



LCH-1165-68-T5P

Conector de tipo lineal
5 Polos

FUENTES DE PODER



Fuente de Poder	PS-12025
Poder de Carga	25W
Voltaje de Entrada	90-137 V CA
Voltaje de Salida	12V CD
Temp. de Operación	-20º~60ºC / 20%~90%
Dimensiones	L85 x W58 x H38mm
Protección	IP20 Uso Interior



Fuente de Poder	PS-12050	PS-24050
Poder de Carga	50W	
Voltaje de Entrada	90-137 V CA	
Voltaje de Salida	12V CD	24V CD
Temp. de Operación	-20º~60ºC / 20%~90%	
Dimensiones	L110 x W78 x H35mm	
Protección	IP20 Uso Interior	



Fuente de Poder	PS-12100	PS-24100
Poder de Carga	100W	
Voltaje de Entrada	90-137 V CA	
Voltaje de Salida	12V CD	24V CD
Temp. de Operación	-20º~60ºC / 20%~90%	
Dimensiones	L159 x W97 x H38mm	
Protección	IP20 Uso Interior	

*NOTA: Para un óptimo funcionamiento, se recomienda utilizar únicamente el 80% de la potencia

FUENTES DE PODER



Fuente de Poder	PS-12150	PS-24150
Poder de Carga	150W	
Voltaje de Entrada	90-137 V CA	
Voltaje de Salida	12V CD	24V CD
Temp. de Operación	-20º~60ºC / 20%~90%	
Dimensiones	L199 x W98 x H42mm	
Protección	IP20 Uso Interior	



Fuente de Poder	PS-12250	PS-24250
Poder de Carga	250W	
Voltaje de Entrada	90-137 V CA (Cambio con Switch)	
Voltaje de Salida	12V CD	24V CD
Temp. de Operación	-20º~60ºC / 20%~90%	
Dimensiones	L200 x W110 x H50mm	
Protección	IP20 Uso Interior	



Fuente de Poder	PS-24400
Poder de Carga	400W
Voltaje de Entrada	90-137 V CA
Voltaje de Salida	24V CD
Temp. de Operación	-20º~60ºC / 20%~90%
Dimensiones	L215 x W115 x H50mm
Protección	IP20 Uso Interior

*NOTA: Para un óptimo funcionamiento, se recomienda utilizar únicamente el 80% de la potencia

FUENTES DE PODER

DIMEABLES. TRIAC/0-10V



Fuente de Poder	PS-12100-D	PS-24100-D
Poder de Carga	100W	
Voltaje de Entrada	127 V	
Voltaje de Salida	12V / 6.6A	24V
Temp. de Operación	-20º~60ºC / 20%~90%	
Dimensiones	L148 x W48 x H25mm	
Protección	IP20 Uso Interior	



Fuente de Poder	PS-12150-D	PS-24150-D
Poder de Carga	150W	
Voltaje de Entrada	127 V	
Voltaje de Salida	12V / 12.5A	24V
Temp. de Operación	-20º~60ºC / 20%~90%	
Dimensiones	L210 x W48 x H25mm	
Protección	IP20 Uso Interior	



Fuente de Poder	PS-12250-D	PS-24250-D
Poder de Carga	250W	
Voltaje de Entrada	127 V	
Voltaje de Salida	12V / 20.8A	24V
Temp. de Operación	-20º~60ºC / 20%~90%	
Dimensiones	L226 x W62 x H27mm	
Protección	IP20 Uso Interior	

*NOTA: Para un óptimo funcionamiento, se recomienda utilizar únicamente el 80% de la potencia

TRANSFORMADORES



Transformador	TRA-0812
Poder de Carga	Máx. 8W
Voltaje	127 V CA
Operación	CONUS
Protección	IP65



Transformador	TRA-1250
Poder de Carga	Máx. 50W
Voltaje de Entrada	127 V CA
Voltaje de Salida	12V CA para foco MR16
Protección	IP65



Transformador	TRA-1245
Poder de Carga	Máx. 45W
Voltaje de Entrada	90-137 V CA
Voltaje de Salida	12V CD
Temp. de Operación	-20º~60ºC / 20%~90%
Dimensiones	L160 x W52 x H32mm
Protección	IP67



Transformador	TRA-2430
Poder de Carga	30W
Voltaje de Entrada	90-137 V CA
Voltaje de Salida	24V CD / 2.5A
Frecuencia	47~63Hz
Temp. de Operación	-20º~60ºC / 20%~90% HR
Dimensiones	L222 x W30 x H20mm
Protección	IP67



Transformador	TRA-2460
Poder de Carga	Máx. 60W
Voltaje de Entrada	90-137 V CA
Voltaje de Salida	24V CD
Frecuencia	47~63Hz
Temp. de Operación	-20º~60ºC / 20%~90% HR
Dimensiones	L175 x W72 x H45mm
Protección	IP67

*NOTA: Para un óptimo funcionamiento, se recomienda utilizar únicamente el 80% de la potencia

TRANSFORMADORES





Transformador	TRA-12100	TRA-24100
Poder de Carga	100W	
Voltaje de Entrada	90-137 V CA	
Voltaje de Salida	12V CD / 8.5A	24V CD / 4.2A
Frecuencia	47~63Hz	
Temp. de Operación	-20º~60ºC / 20%~90% HR	
Dimensiones	L207 x W66 x H44mm	
Protección	IP67	





Transformador	TRA-12200	TRA-24200
Poder de Carga	200W	
Voltaje de Entrada	90-137 V CA	
Voltaje de Salida	12V CD / 16.5A	24V CD / 8.3A
Frecuencia	47~63Hz	
Temp. de Operación	-10º~60ºC / 20%~90% HR	
Dimensiones	L225 x W120 x H55mm	
Protección	IP67	

*NOTA: Para un óptimo funcionamiento, se recomienda utilizar únicamente el 80% de la potencia

GARANTÍA LIMITADA

Astro LED Lighting garantiza este producto por un período de 3 años a partir de la fecha de compra, contra cualquier defecto de materiales o de fabricación.

En caso de presentarse una falla cubierta por esta garantía, Astro LED Lighting reparará la unidad o proporcionará un repuesto del producto o de sus componentes, sin costo adicional para el cliente. Si, después de su revisión y prueba, se determina que el producto no cumple con las condiciones de garantía, todos los gastos de instalación, retiro, traslado o reinstalación serán responsabilidad exclusiva del comprador.

Para hacer válida la garantía, el comprador deberá enviar el producto, con flete pagado por adelantado, a:
OV Iluminación, S.A. de C.V.
Prol. Av. el Colli 191-Int. 14, Paraísos del Colli
Zapopan, Jalisco, C.P. 45069

El reclamo deberá realizarse dentro de los 30 días posteriores a la fecha de emisión de la factura. Si nuestras pruebas confirman que el producto está cubierto por la garantía, se emitirá una nota de crédito.

Esta garantía es válida únicamente para el comprador original y no es transferible a propietarios posteriores. No cubre defectos, fallas o mal funcionamiento ocasionados por reparaciones no autorizadas, falta de mantenimiento o uso inadecuado del producto.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y es posible que tenga otros derechos que varíen según la legislación aplicable.

LIMITACIONES Y EXCLUSIONES

Esta garantía se limita a lo anteriormente descrito. Cualquier otra garantía implícita por leyes estatales aplicará únicamente durante el período de 3 años de cobertura. Astro LED Lighting no será responsable por pérdidas, daños accidentales o consecuenciales de cualquier tipo, ya sea por garantía, contrato o negligencia, derivados de la venta, uso o reparación del producto.

Salvo disposición legal en contrario, la responsabilidad máxima de OV Iluminación, S.A. de C.V. no excederá, en ningún caso, el precio de venta del producto reclamado como defectuoso.

NOTAS

+20 años dedicados a la iluminación arquitectónica

Estamos comprometidos en ofrecer soluciones lumínicas de vanguardia que transforman los espacios en ambientes de bienestar y confort.

astro®
LED Lighting

Para más información visita:

www.astroled.com.mx

Facebook: astroledlighting

Instagram: astroledlighting

$100 MXN