

Architectural & Decorative
2025/2026 — Un catálogo
completo con nuestra gama de
soluciones para interior, exterior
y decoración. Diseño, calidad
e innovación con productos
versátiles y configurables.

LedsC4

ESTEVEZ®

Conectando lo extraordinario

Información importante

Debido a la constante evolución de la tecnología LED, los datos técnicos de los productos pueden variar en el tiempo. Recomendamos consultar la ficha técnica en la página web (ledsc4.com) para disponer de versión actualizada.

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este libro puede ser reproducida en ningún formato de papel o electrónico, sin el consentimiento previo del editor o de los propietarios de los derechos.

Copyright © LedsC4 2025
All rights reserved

Ledsc4.com



Architectural Outdoor

N

Producto novedad

E

Producto esencial

Sistemas Lineales

040

Taglio System

N



Perfiles
044

N



Módulos
045

Vercle

N



052



052

Asai

N



058

Mex

N



Surface
065

N



Recessed
066

Proyectores

068

Max

N



070

Modis



073

Hubble

N



Cob
078



GU10 Technopolymer
082

Micro

N



083

Zoom



088

Suv

E



091

Sumergibles

092

Aro

N



094

N



094

Empotrables de techo

100

Dako



102

Bento



104

Empotrables de pared

106

Micenas



107

Bat



110

Tiny



114

Empotrables de suelo

116

Max



118

Gea



Cob
125



Wall Washer
128



Technopolymer
130

Kay



132

Rim



134

Xena



136

Uplights de Superficie

138

Xena



140

Rexel



142

Soul



144

148

Ele	Modis	Orbit	Lyon	Juncus	Invisible	Eko
 152	 154	 Bollard 156	 Lampost 160	 Bollard 164	 168	 172
Rek	Dan	Row	Simenti			
 174	 178	 182	 184			

Arbotantes

186

Modis	Eko	Nemesis	Wilson	Clous	Simenti			
 188	 192	 193	 195	 196	 197			
Finestra			Moal					
Arbotantes iluminación decorativa			 200					
 RGBW DMX 198	 Standard 199							
Sam								
Arbotantes zonas de paso								
 202								
Skat								
Arbotantes de iluminación directa								
 204								

Plafones

208

Eko



210

Modis



212

Afrodita



216

Bento IP66



217

Chillout

218

Sinia



220

Orbit



Rechargeable
228

Rack



Rechargeable
229



Plug & Play
231

Moal



232

Barcino



235

Cisne



Pendant
238



Surface
238



Producto novedad



Producto esencial

Architectural Indoor

N

Producto novedad

E

Producto esencial

Proyectores / Carriles

242

Atom



Track
246

Strom



250

Track



252

Low Voltage

260

Atom



266

Iris



Spotlight
268



Pendant
268



Downlight
268

Bento



272



Wall Washer
272

Nara



274

Infinite



275

Track



Hyperlink
276

Downlights

293

Nit



294

Play



298

Dome



332

Ges



334

Bento



336



Recessed IP
336



Wall Washer
336

Multidir Evo



346

Colgantes

349

Iris



Proyectores / Plafones

352


Iris



Mutidir Evo



Atom



Bento



Sistemas Lineales

370

Infinite Basics



Lineal




Taglio di Luce



Señalización

392

Bat



Tiras LED

398

Asai



On



Producto novedad




Producto esencial

Sistemas modulares

420

Circular



422

Geometric




434

Scarlett



444

Tubs Modular



454

Colgantes

468

Voiles



470

Levels



476

Ilargi




480

Iris



484

Plat



486

Khoi




488

Glam



490

Gong



492

Coco




496

Shoemaker



498

Noway



502

Keops



504

Attic



508

Candle



514

Invisible



519

Dew




521

Alive



523

Mist




525

Caprice



527

Caribe



529

Umbrella



530

Plafones

531

Caprice



532

Simply

Stylus

Plafones
con foco



534



536

Arbotantes

537

Trip

Trip Glass

Bloom

Invisible

Big Bang

H

Organic




538



540



542



544



546



548




552

Nude



553

	Invisible	Chic	Hall Slim	Gamma	Gamma Mini	Gamma SR
Arbotantes con luz de lectura	 554	 556	 558	 560	 561	 562
Gamma Extend	Simply	Stylus	Bed			
 563	 564	 565	 566			
	Clip	Metrica				
Arbotantes con pantalla	 567	 569				
	Ges Circular					
Arbotantes arquitecturales	 573					



Producto novedad



Producto esencial

Sobremesa

575

Levels



576

Ilargi



580

Tubs



582

Invisible

Sobremesa
con flexo



584

Gamma



586

Organic



587

Simply



588

Nude



589

Clip

Sobremesa con
pantalla



590

Metrica



592

Cocktail

Sobremesa
portátiles



594

Portobello



598



Producto novedad



Producto esencial

Pie de salón

604

Tubs



606

Invisible



608

Gamma




610

Organic



612

Nude



614

Clip

Pie de salón con pantalla



618

Metrica



620

Baño

622

Bloom



624

Mist



626

Toilet Slim



628

Dec



629



Producto novedad



Producto esencial

Light for better living

La luz de calidad mejora los espacios que ilumina

La luz de calidad mejora los espacios que ilumina, provoca emociones y cambia la percepción de un espacio, moldeándolo con su presencia silenciosa. La buena luz acompaña y cuida, contribuye al bienestar y mejora la calidad de vida de las personas.

Nuestra cultura de la luz se traduce en una pasión por explorar sus posibilidades, entenderla, experimentarla y crear soluciones con el mejor equilibrio entre calidad, diseño, tecnología, servicio y cuidado por el medio ambiente.

Acumulamos una trayectoria de más de 50 años de experiencia, fabricando y diseñando producto y ofreciendo un servicio de acompañamiento en todas las fases lumínicas de proyectos muy diversos, tanto de interior como de exterior, para que iluminar con luz de calidad, sea lo más fácil posible.





Diseño, calidad y tecnología

Los diseñadores nutren nuestro portfolio con su visión personal de la luz, compartiendo nuestra pasión y la forma de entenderla.

Nuestras soluciones están desarrolladas por expertos en iluminación técnica y decorativa, que trabajan siguiendo unos estrictos criterios de calidad.

Técnicos e ingenieros de LedsC4 colaboran con diseñadores y lighting designers, tanto internos como externos, para desarrollar desde la conceptualización del producto hasta la ingeniería mecánica para su instalación, pasando por el diseño volumétrico y tecnológico, la selección de materiales y el modelaje; todo ello siguiendo criterios de eco-diseño que buscan la máxima eficiencia energética y reciclabilidad del producto y sus componentes.

Tecnología para una iluminación avanzada y eficiente

Nuestra trayectoria y experiencia en iluminación nos permite ofrecer soluciones de iluminación avanzadas y eficientes, desarrolladas por nuestros departamentos de innovación, con servicios digitales y tecnología de control y conectividad.

Control y conectividad

El 75% de nuestro catálogo es conectivo



Innovación continua

Ofrecemos soluciones controladas y eficientes







Cuidamos todos los procesos

Cuidamos al detalle todos los procesos, desde el desarrollo; pasando por el diseño, fabricación y las pruebas de calidad, hasta la entrega e instalación, cumpliendo con un servicio rápido, efectivo y fácil.

Contamos con un centro de producción en Torà y un centro de Diseño e Innovación en Madrid, especializado en retail y soluciones integradoras que responden a la exigencia de calidad y adaptación al ritmo circadiano para el bienestar de las personas.



The LedsC4 lighting experience

Te ayudamos con tu idea



Te acompañamos durante el ciclo de vida de tu instalación para que le saques el máximo rendimiento a nivel de confort y eficiencia energética.

Asesoramiento de obra	Planes de acompañamiento trimestral	Gestión del proyecto Atención técnica
— Proyecto lumínico — Propuesta de control — Propuesta arquitectónica — Estudio de ahorro energético — Esquemas eléctricos — Diseño de luminarias especiales — Estudio de fonoabsorcencia	Servicio trimestral que incluye desde, Reajuste de escenas o Programaciones horarias hasta comprobación del sistema y sensores. — Plan Basic Acompañamiento en remoto — Plan Performance Acompañamiento In Situ	Ready to: Configuración y precomisionado de equipos de control y conectividad en fábrica. On site: Asesoramiento y configuración de equipos de iluminación y control en obra. — Actuación — Asesoramiento — Comisionado — Optimización — Formación

Sostenibilidad y compromiso social

Cuidar nuestro entorno,
respetándolo, con el firme
compromiso de generar un
impacto positivo, es uno de los
propósitos de nuestro día a día



Despedimos 2024 con:

- El 98% de contratos fijos
- Más del 90% de luminarias segregables y con LED y driver reemplazable
- Reducción de 28.300kg de cartón y 505Kg de plástico en embalajes
- Certificado de declaración ambiental EPD
- Medalla de oro de EcoVadis en sostenibilidad

Nuestra hoja de ruta para 2026 es:

- 100% plantilla formada en buenas prácticas medioambientales
- 100% packaging sostenible
- 60% luminarias regulables
- 95% de luminarias segregables
- 65% de luminarias construidas con material reciclable
- 15% reducción huella de carbono
- Instalación de placas fotovoltaicas en los principales centros productivos
- Un 30% de referencias con certificación medioambiental





Brand Corner



350 M\$



15
Centros de
producción



2000
Empleados



+140
Países con proyectos
LedsC4

www.brandcorner.es

LedsC4 pertenece al grupo industrial Brand Corner, sello dinámico, con un núcleo familiar y emprendedor fundado en 1987, que cuenta con gran presencia internacional y una visión de negocio global.

Brand Corner cuenta con un equipo internacional de más de 2.000 profesionales que desarrollan proyectos en todo el mundo, reuniendo empresas que operan en sectores tan diversos como la iluminación, el mueble, la construcción, el pequeño electrodoméstico, packaging, sistemas de seguridad, equipamiento sanitario, gas y petróleo, inyección de plástico y envasados.

LedsC4

bover
barcelona lights

CARANDINI

HORMIPRESA

Coveright

VILAGRASA

Resol

plasfur

vmédica®

**Condulados
carne, S.L.**

FIGUERAS

b&b
trends


precintia

SCHMITZ | WILA

INDOX




Smart Lighting

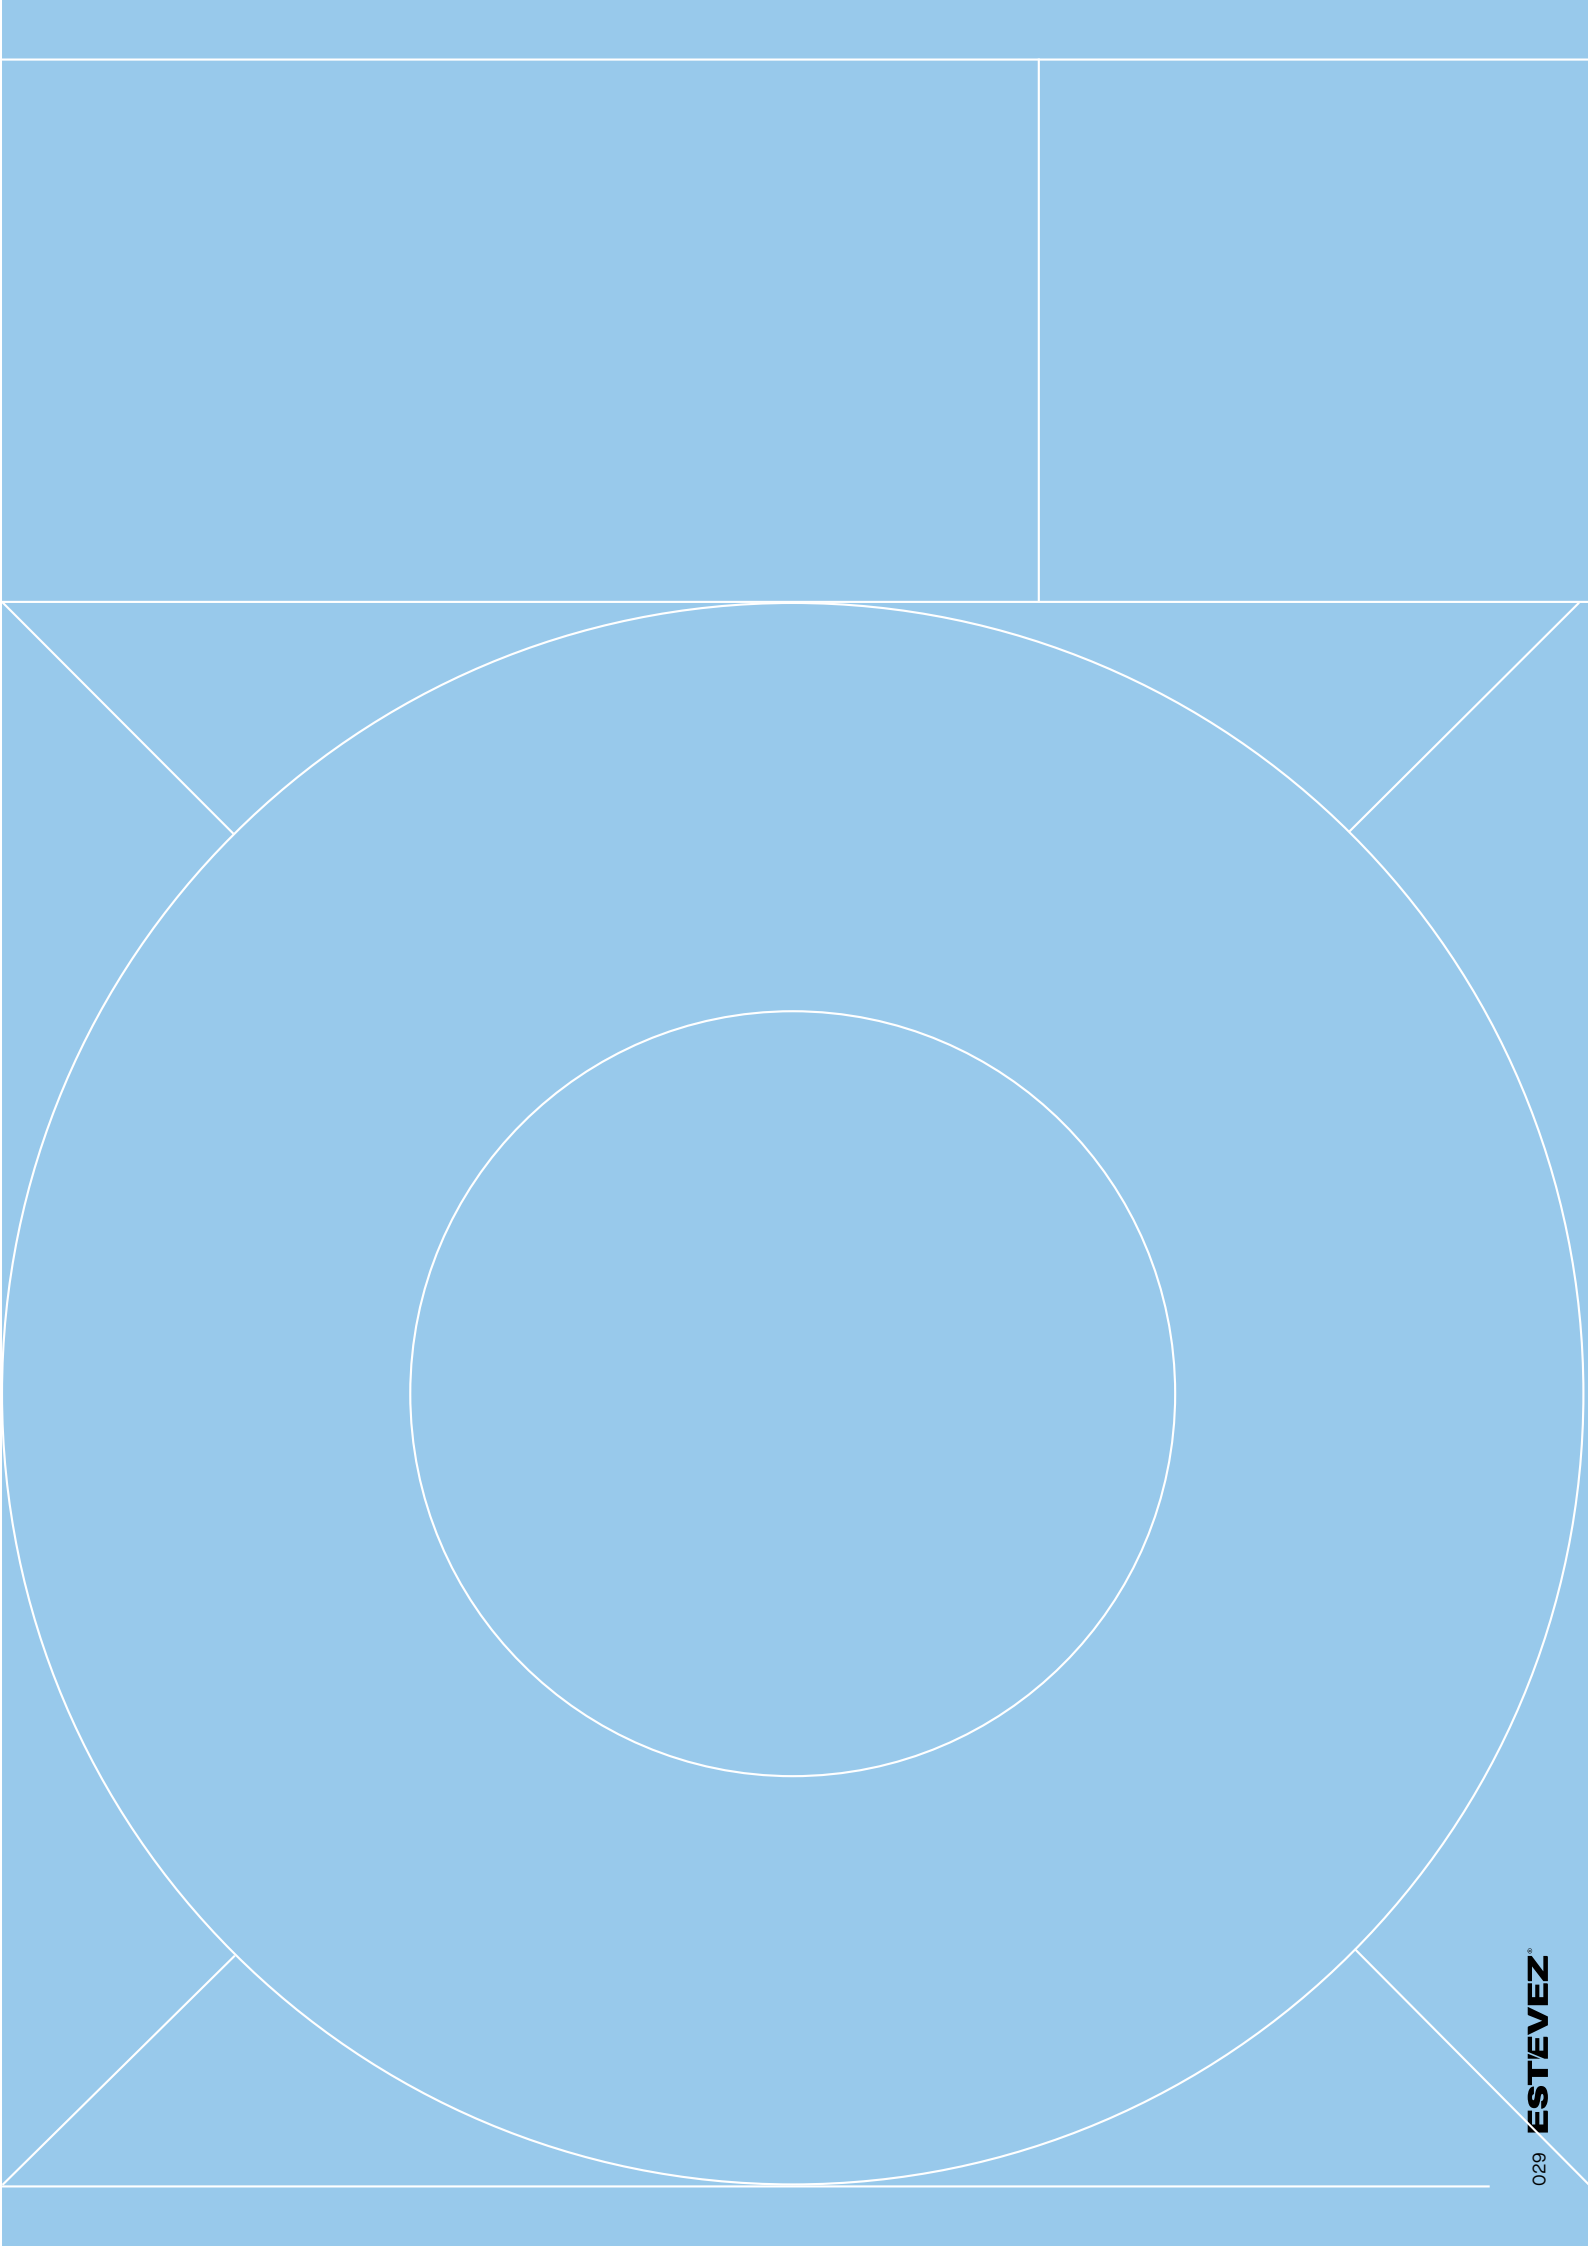

Soluciones de iluminación inteligente

Nos adaptamos a cualquier necesidad lumínica, independientemente del espacio, para poder ofrecer soluciones únicas y acercar los beneficios del control y la conectividad a nuestros clientes.

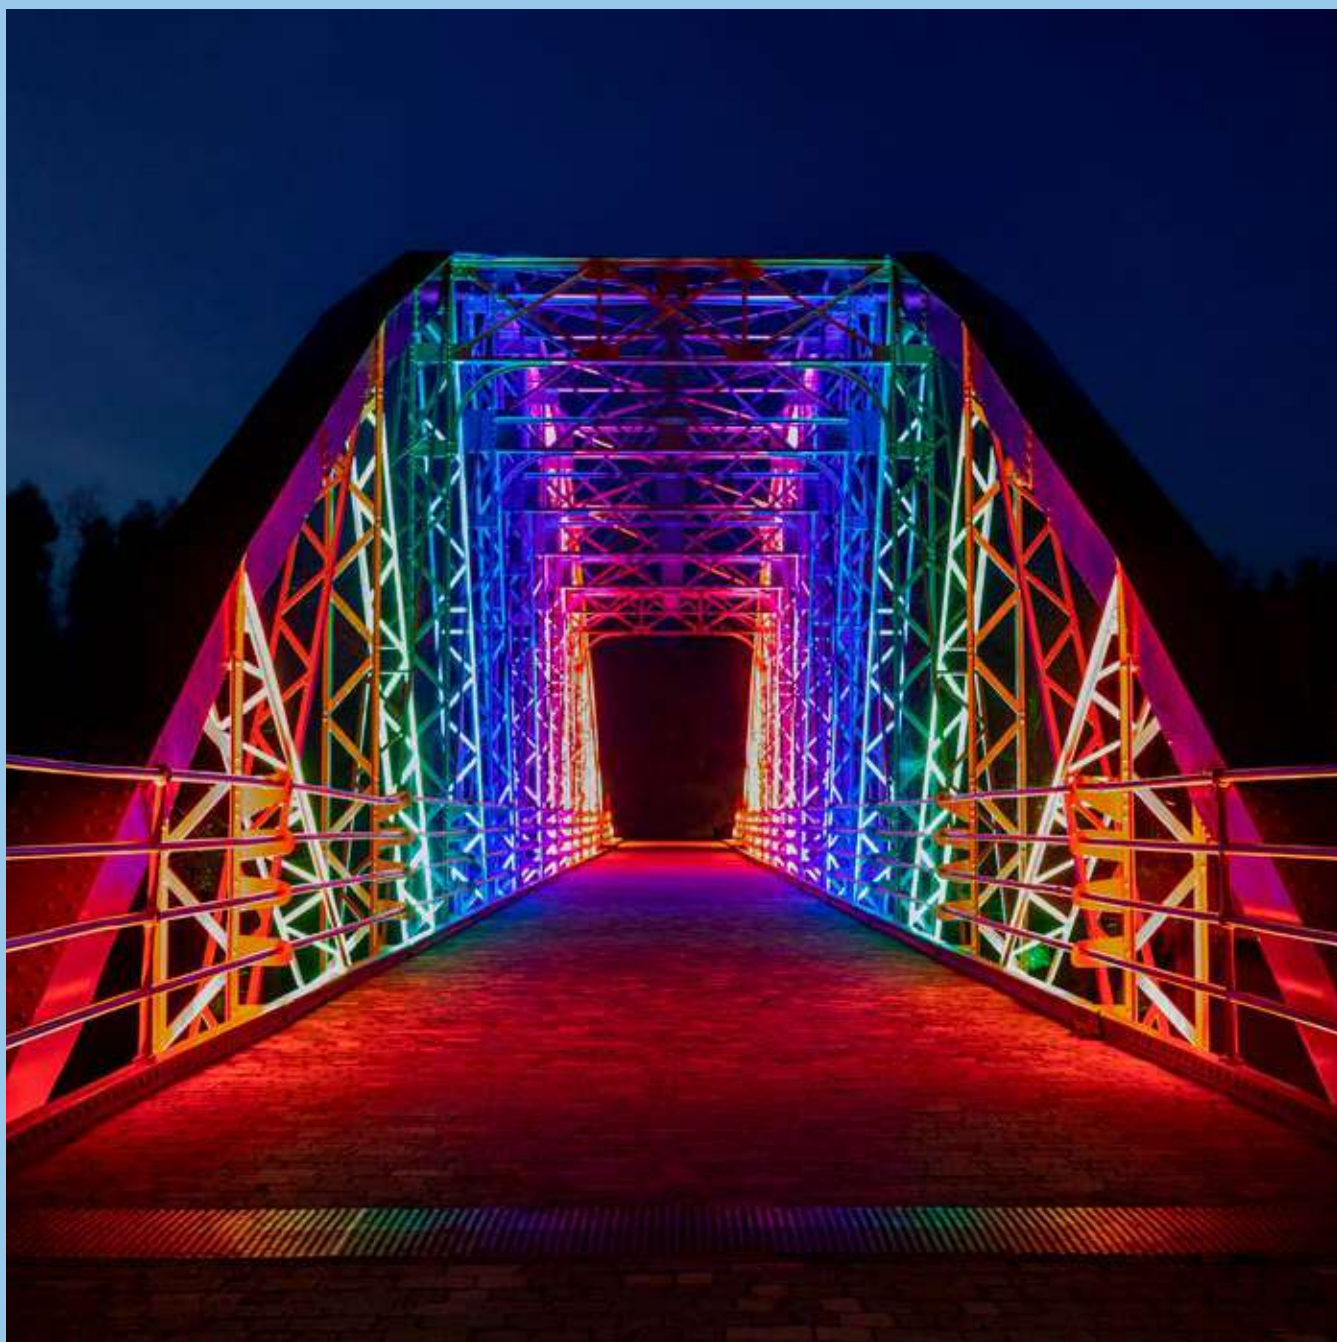



Con un sistema de control de iluminación y la posibilidad de regular la intensidad o la temperatura de color de las luminarias (Tunable White), el espacio cobra una mayor flexibilidad y dinamismo para adaptarse a necesidades cambiantes.



Brondesbury Park Synagogue, London 2022.

Amplia variedad de luminarias que, con un sistema de control Casambi, generan diferentes atmósferas en función del uso del espacio y de las festividades.

CNTEC, Girona 2020.

Luminarias DALI controladas mediante un sistema DALI2 que permite obtener máxima flexibilidad del espacio según uso.



Gestión de color



El color es el mejor vehículo para transmitir emociones. Un espacio con colores es capaz de generar sensaciones. Dotar a los espacios de color, los hace ser más flexibles, que puedan cambiar según el objetivo de comunicación o el contexto de instalación, y hacer sentir un sinfín de sensaciones mediante un sistema de control de LedsC4.



Llum BCN, Barcelona 2022.

Luminarias especiales con tecnología Casambi Ready que permiten seleccionar el color ideal para el proyecto.




Puente de los Remedios, Villafranca de Córdoba 2022.

Proyecto de iluminación y control DMX de LedsC4. Gracias al servicio On site, técnicos de LedsC4 asesoraron durante las diferentes fases del proyecto y configuraron la iluminación para obtener diferentes escenas en función de las festividades del año.





La reducción del consumo energético se logra gracias al binomio de una iluminación eficiente y un sistema de control. Son sistemas que permiten recopilar datos y establecer estrategias de ahorro basadas en la ocupación y un mayor aprovechamiento de la luz natural y de los recursos disponibles.

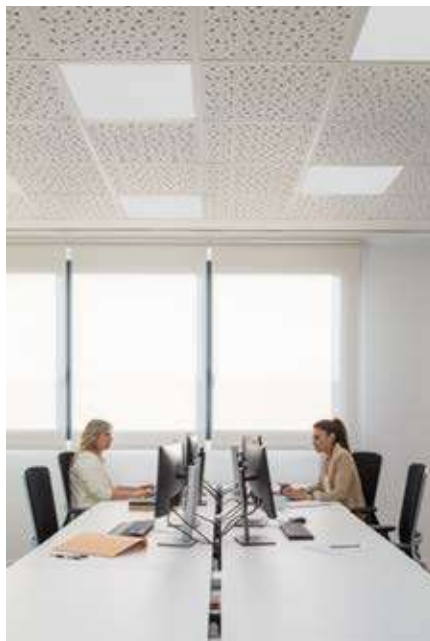

Iberspa, 2022.
Control de iluminación Casambi. Franja horaria diurna y nocturna.


Estrategias de ahorro energético:

- Iluminación regulable y ajustable según las necesidades de la persona o situación. Ahorro hasta un 20%
- Control por ocupación. Encendido de varios niveles de regulación en función de la ocupación o ausencia. Ahorro hasta un 30%
- Regulación por control de luz constante en función de la entrada de luz natural. Ahorro hasta un 30%



Loom, Barcelona 2020-2022.
Control de iluminación D4i. Intensidad 80%. Escena con ocupación. Intensidad 25%. Escena sin ocupación.

Gestión de espacio

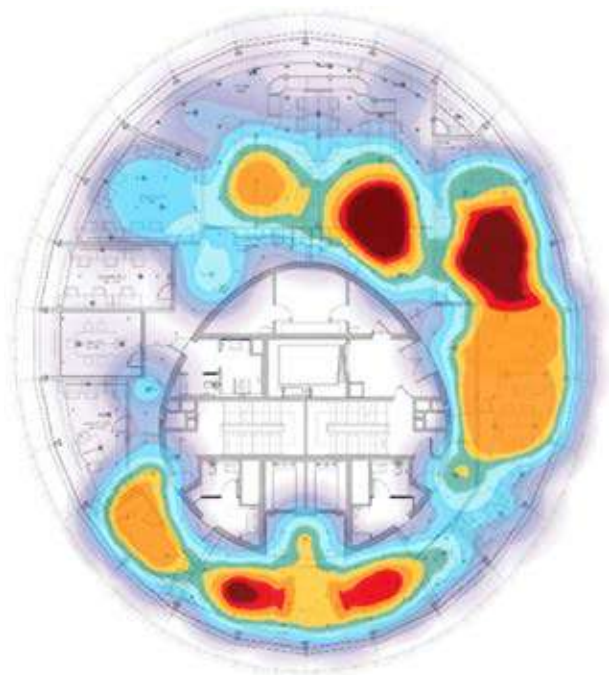

Para aumentar la eficiencia de una instalación y así del negocio, es fundamental gestionar y controlar el uso del espacio.




Infinite con sensor D4i capaz de captar información del uso del espacio.

Estrategias para la gestión de los espacios:

- Obtener mapas de calor para conocer las zonas más o menos transitadas
- Visibilizar las rutas más utilizadas y los desplazamientos de los usuarios
- Conocer el estado de los puestos de trabajo

Estas estrategias permiten:

- Aprovechar al máximo los espacios de una organización y determinar las necesidades reales
- Conocer los hábitos de los usuarios
- Adoptar campañas o estrategias de comunicación en función de las zonas más transitadas.

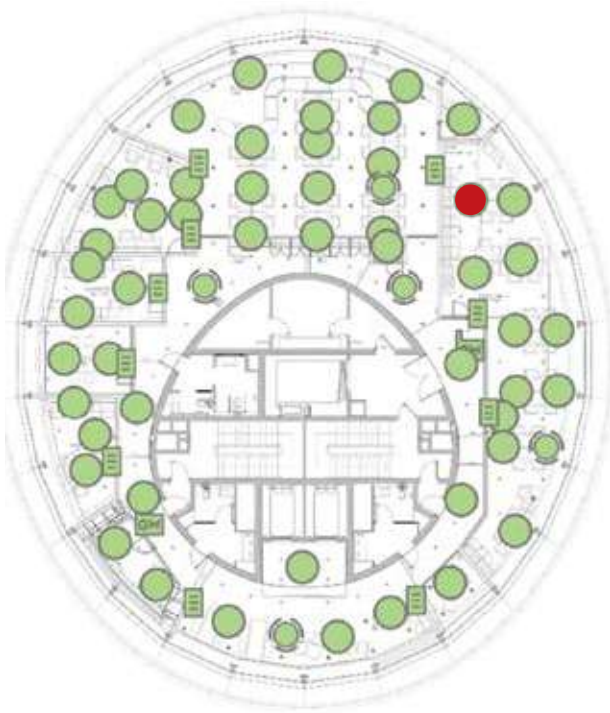

Un seguimiento activo de la información obtenida a partir de las luminarias nos permite conocer el estado y la durabilidad de las luminarias, detectar incidencias y realizar revisiones de los equipos e instalaciones con el fin de garantizar un buen funcionamiento y conservación futura.

CNTEC, Girona 2020.


Centro de estudios, donde se busca el control centralizado de todo el espacio, permitiendo conocer el estado de las luminarias.

Fotógrafo: Jordi Anguera



Architectural
Indoor & Outdoor
Decorative
2025-2026

LedsC4

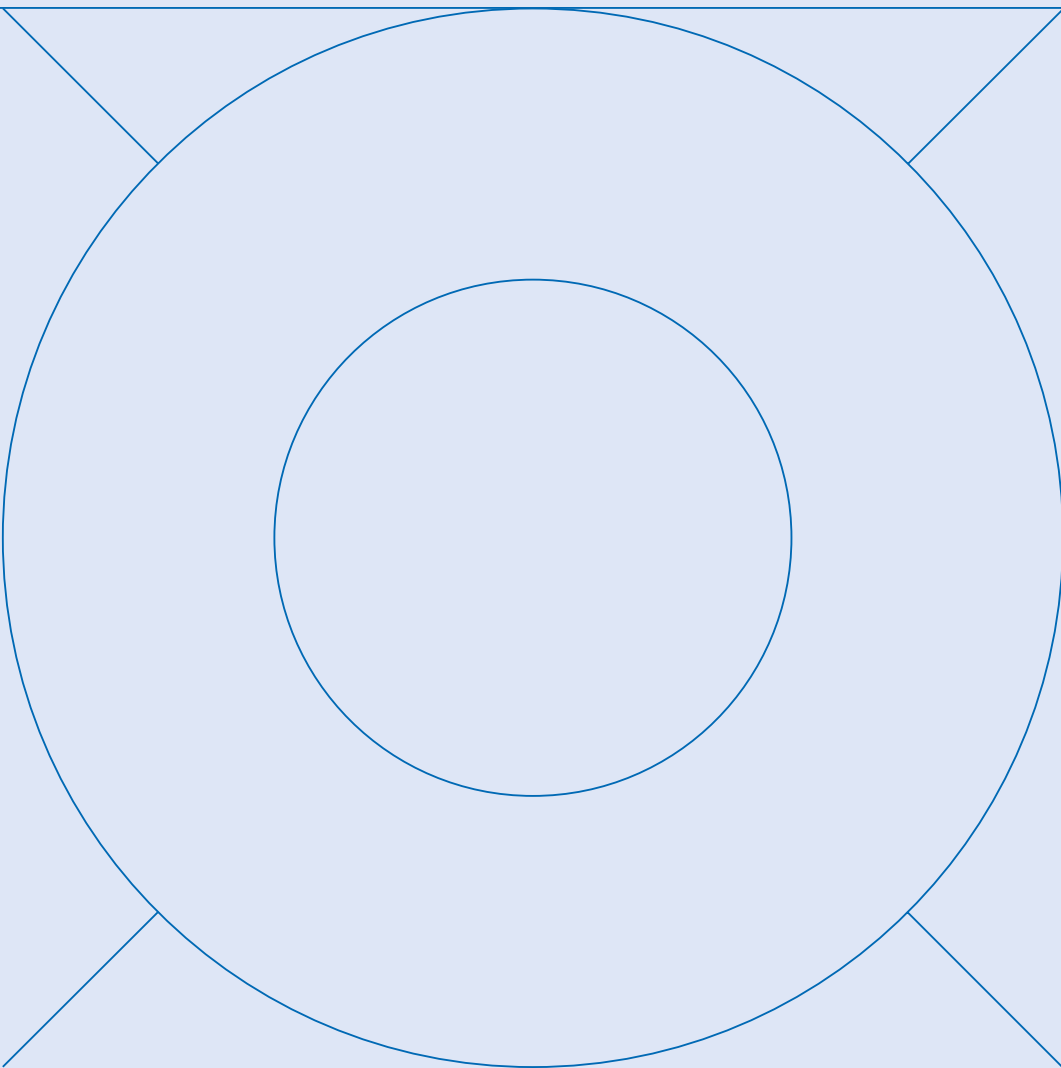

Architectural Outdoor



040

Sistemas Lineales



068

Proyectores



092

Sumergibles



100

Empotrables de techo



106

Empotrables de pared



116

Empotrables de suelo



138

Empotrables superficie



148

Balizas y Farolas



186

Arbotantes



208



Plafones



218


Chillout

Sistemas Lineales

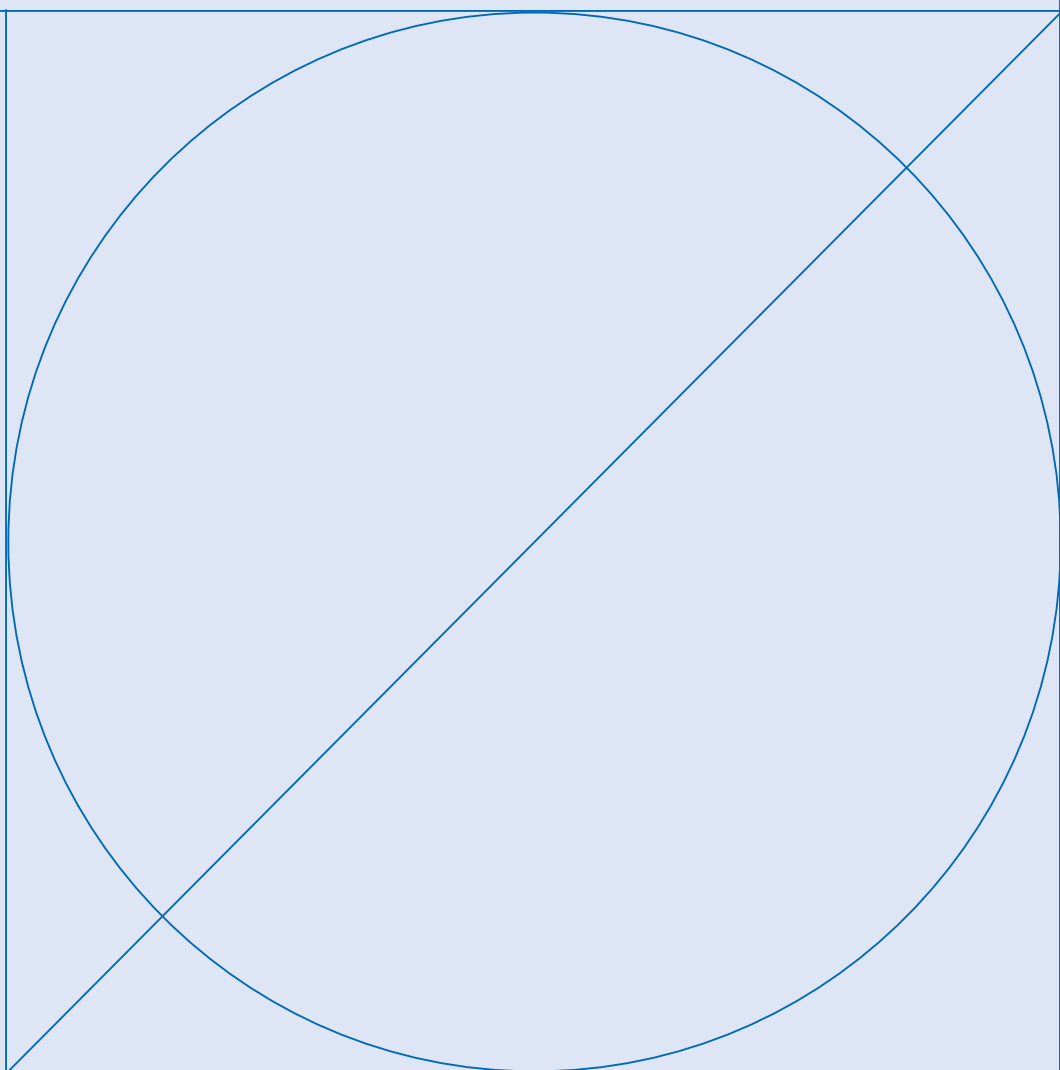


Taglio

042




Vercle

052




Asai

058



Mex

062



Taglio System

Designed by LedsC4 Architectural



+ Taglio



La iluminación lineal IP66/IP67 integrada en la arquitectura

Colección formada por perfiles y módulos para generar composiciones de iluminación lineal en instalaciones de superficie, empotradas o suspendidas. Taglio System permite crear composiciones, aportando un alto grado estético al proyecto y una gran flexibilidad de iluminación a los espacios arquitectónicos de exterior o interior que requieren de un alto grado IP/IK.

14



34



DL



E3



J6



Z5



60





Perfiles

Surface Fix



Surface Adjustable ($\pm 20^\circ$)



Accesorios

Rótula vertical Rótula lateral Sirgas fijas Estaca Soporte Pladur



Accesorios

Brazo alargador



Surface Wall



Surface Recessed



Medidas



Opal



Optics



Spot



Covers




Configurador Taglio System

Opciones de configuración infinitas de forma fácil y rápida gracias a nuestro configurador online.




tagliosystem.ledsc4.com


Opciones de instalación

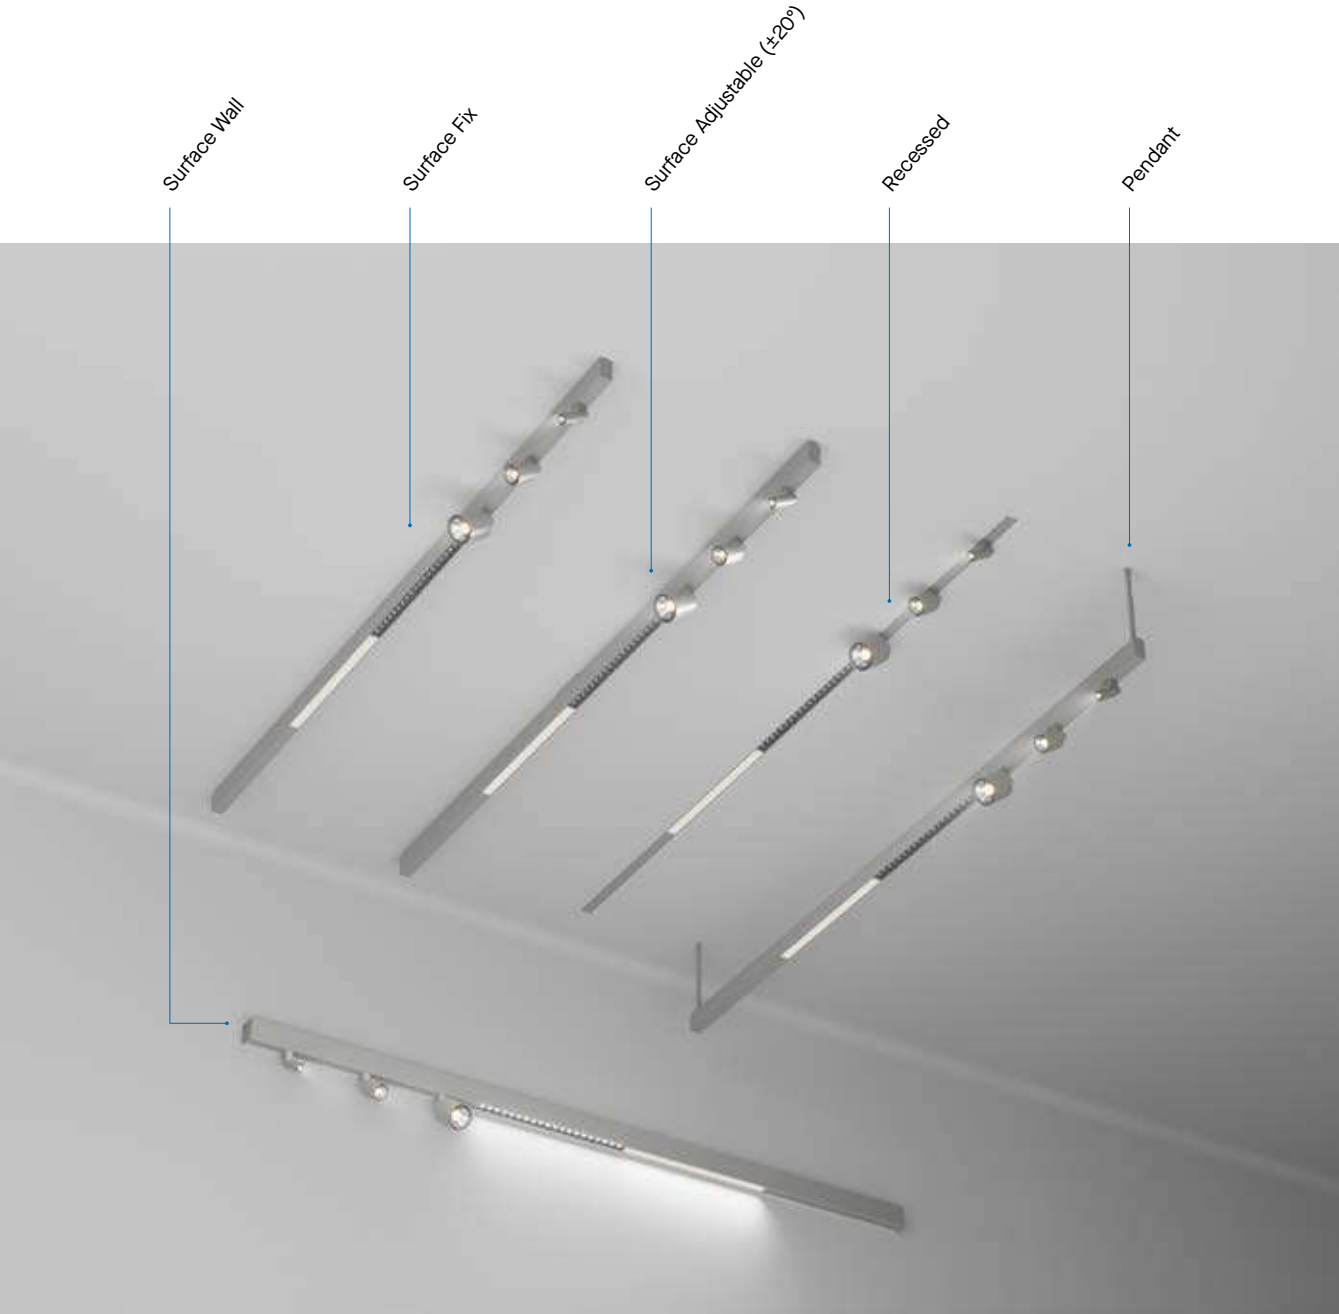

Instalación individual o creación de composiciones infinitas

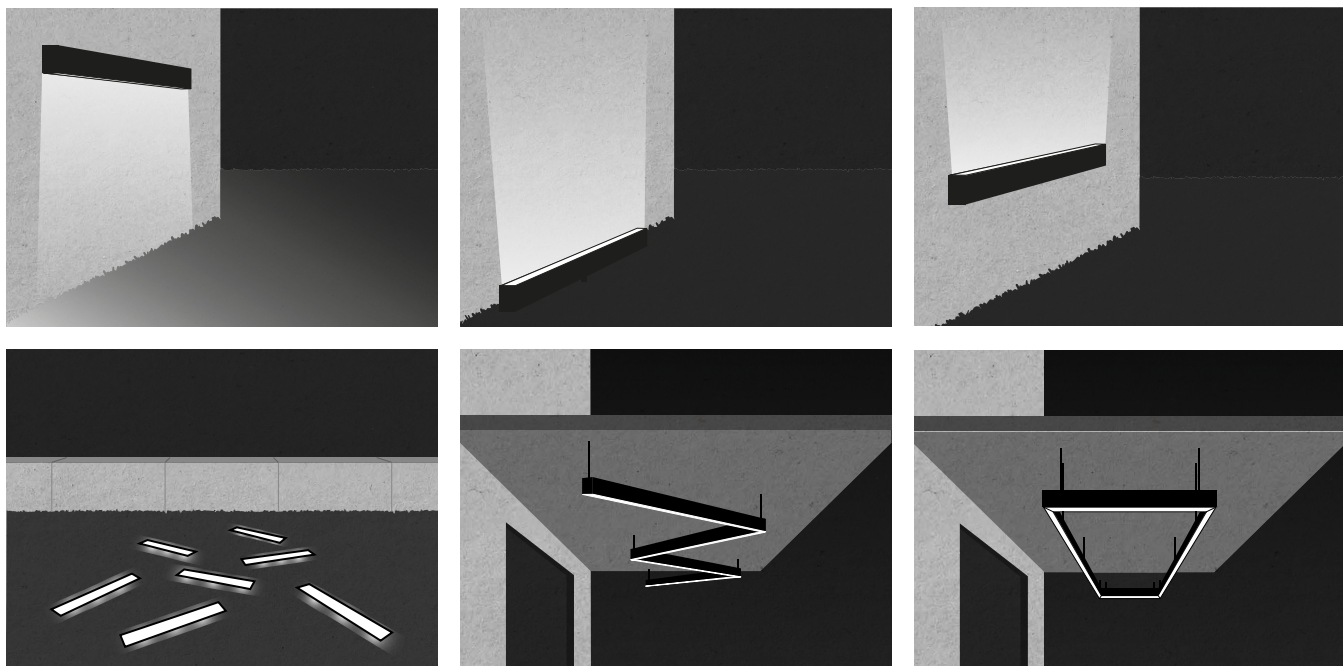

Doble encendido con regulación independiente

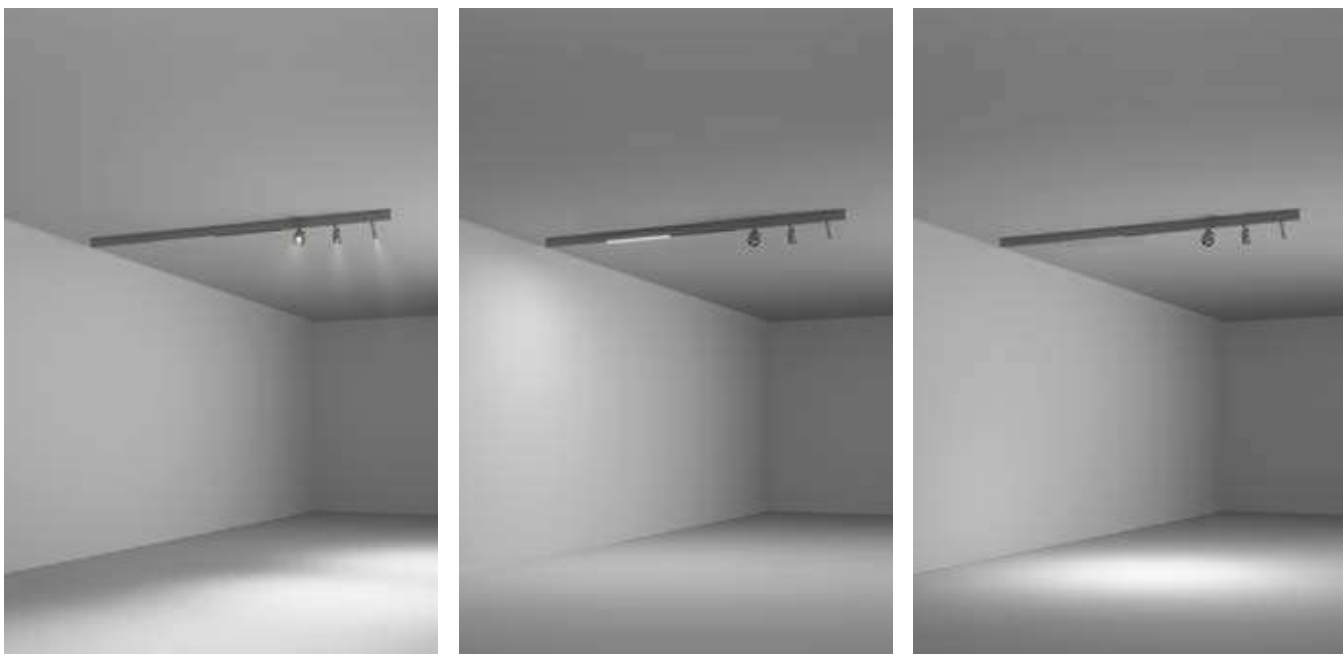



Fácil instalación

Máxima protección.
Taglio system cumple los
estándares IP66/67









Iluminación general - Opal



Iluminación focalizada - Optics



Iluminación de acento - Proyectores

Vercle

Designed by Artec Studio



+ Vercle

Iluminación minimalista para vegetación

La colección Vercle se ha concebido para dar el verdadero protagonismo a la vegetación y crear espacios más puros y relajados entre el paisaje y las personas. Una colección minimalista e invisible que permite iluminar el contorno de los árboles y todo tipo de elementos vegetales.



Circular

400 mm

650 mm

1200 mm



Linear

500 mm

1970 mm







Pensada para ser invisible
e iluminar mucho

Composiciones

Vercle permite crear composiciones propias combinando el modelo circular y lineal.



Composición de Vercle circular 650mm y lineal de 1970mm.


Parte exterior del perfil más elevada que la inferior para maximizar el confort visual.



Diseño cuidado y compacto




Sólo 17mm de alto.

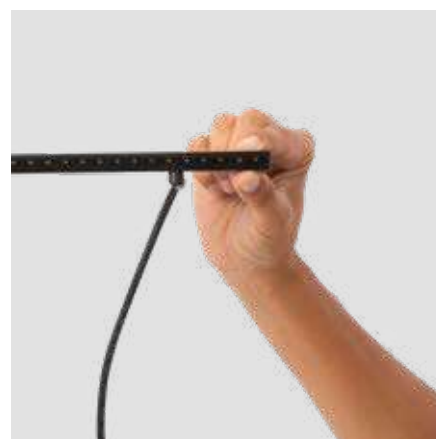


Sólo 10mm de ancho.

Incluye cableado con conexión rápida y estanca para realizar una instalación fácil y segura.

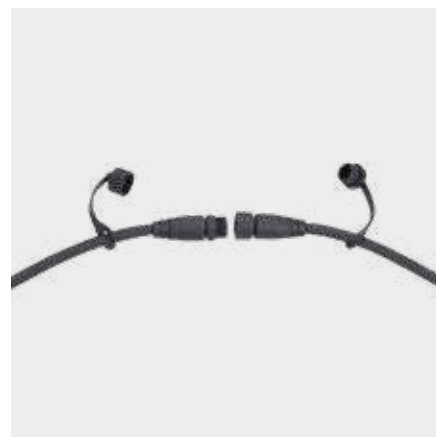


Instalaciones

Se incluyen estacas de diferentes alturas para la fijación en terrenos blandos.

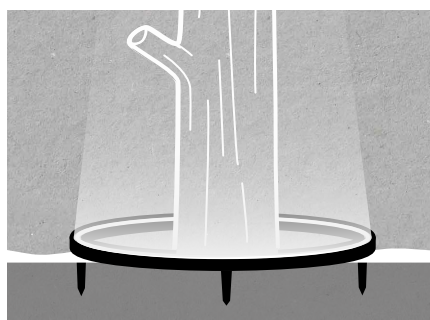

Superficie plana

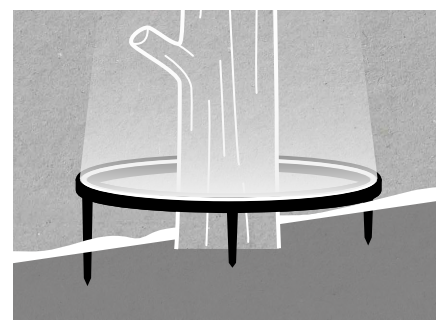

Superficie inclinada

Vercle Round
Ø400mm

BODY MAT

AL

50000h

L80 B20

3

MacAdam

IP

65

IK

10


UGR

<16

SEA SIDE

SUITABLE

05



LED					24VDC
K	CRI	W	Real Lm	Código	
3000	80	26	589	14263	

Equipo necesario no incluido, consultar la página "641 F. Alim." para encontrar el equipo adecuado.

Vercle Round
Ø650mm

BODY MAT

AL

50000h

L80 B20

3

MacAdam

IP

65

IK

10


UGR

<10

SEA SIDE

SUITABLE

05



LED					24VDC
K	CRI	W	Real Lm	Código	
3000	80	43.9	1001	14264	

Equipo necesario no incluido, consultar la página "641 F. Alim." para encontrar el equipo adecuado.

Vercle Round
Ø1200mm

NEW

BODY MAT

AL

50000h

L80 B20

3

MacAdam

IP

65

IK

10


UGR

<10

SEA SIDE

SUITABLE

05



LED					24VDC
K	CRI	W	Real Lm	Código	
3000	80	64.8	1567	55-E021 - 05 - CL	

Equipo necesario no incluido, consultar la página "641 F. Alim." para encontrar el equipo adecuado.

Vercle Lineal 500mm

BODY MAT
AL



50000h
L80 B20

IP
65

IK
10

UGR
<19



PWM

SEA SIDE SUITABLE



05

OUTDOOR



LED					24VDC
K	CRI	W	Real Lm	Código	
3000	80	10.3	211	14265	

Equipo necesario no incluido, consultar la página "641 F. Alim." para encontrar el equipo adecuado.

Vercle Lineal 1970mm

BODY MAT
AL



50000h
L80 B20

IP
65

IK
10

UGR
<19





PWM

SEA SIDE SUITABLE



05

SISTEMAS LINEALES



LED					24VDC
K	CRI	W	Real Lm	Código	
3000	80	42.5	869	14266	

Equipo necesario no incluido, consultar la página "641 F. Alim." para encontrar el equipo adecuado.

Accesorios de fijación



Estaca

Incluido

Accesorios de conexión



Conectores estancos

Incluido

Consultar equipo comercial para solución de control CASAMBI

ESTEVEZ®

057

Asai


[+ Asai 3D](#)


16 mm



8 mm

Asai 3D se adapta con facilidad a cualquier contorno y ambiente, creando efectos continuos e infinitos. Posee una extraordinaria flexibilidad y resistencia, gracias al cuerpo extrusionado fabricado en poliuretano.



Asai 3D permite curvas infinitas gracias a su flexibilidad

Conectores IP68 para una conexión rápida





Asai 3D permite curvas infinitas
gracias a su flexibilidad

Asai 3D 8mm
5000mm

NEW

BODY MAT
PVC

DIF MAT
PVC


50000h
L80 B20

IP
67

IK
10

8 m

SEA SIDE
SUITABLE



LED					24VDC
K	CRI	W	Real Lm	Código	
3000	90	23	1656	91-A038 - 00 - 00	
4000	90	23	1837	91-A039 - 00 - 00	

Equipo necesario no incluido, consultar la página "641 F. Alim." para encontrar el equipo adecuado.

Asai 3D 16mm
1000mm

NEW

BODY MAT
PVC

DIF MAT
PVC


50000h
L80 B20

IP
67

IK
10

8 m

SEA SIDE
SUITABLE



LED					24VDC
K	CRI	W	Real Lm	Código	
3000	80	14.4	972	91-A000 - 00 - 00	
4000	80	14.4	984	91-A002 - 00 - 00	

Equipo necesario no incluido, consultar la página"641 F. Alim." para encontrar el equipo adecuado.

Asai 3D 16mm
8000mm

NEW

BODY MAT
PVC

DIF MAT
PVC


50000h
L80 B20

IP
67

IK
10

8 m

SEA SIDE
SUITABLE



LED					24VDC
K	CRI	W	Real Lm	Código	
3000	80	115.2	7776	15760	
4000	80	115.2	7872	91-A003 - 00 - 00	

Equipo necesario no incluido, consultar la página "641 F. Alim." para encontrar el equipo adecuado.

Asai 3D 8mm



Asai 3D 16mm



Accesorios de fijación

	Clips (20u.)	71-B456-00-00	16413
	Perfil 2m flexible	71-B457-00-00	16507
	Perfil 2m rígido	71-B458-00-00	16508

Accesorios de conexión

	Cable con conectores estancos macho-hembra (1m)	71-B679-00-00	71-E034-00-00
	Cable con conectores estancos macho-hembra (3m)	71-B680-00-00	-
	Cable con conectores estancos macho-hembra (5m)	-	15761

Controladores conectivos

	Consulta los sistemas de control disponibles DALI2 Inalámbrico Bluetooth Autónomo
---	---

Equipo necesario no incluido, consultar página de equipos.

Mex

Designed by LedsC4 Architectural



+ Mex



Solución compacta para fachadas de poca altura

Discreta y elegante, Mex es un bañador de pared que busca iluminar sin ser visto. La homogeneidad y el efecto de Dark Light de esta colección, consiguen que la percepción visual sobre la pared iluminada sea un regalo para los sentidos.

Surface

330 mm

1000 mm



Recessed

334 mm

1004 mm






- ① Módulo LED
- ② Reflector
- ③ Antideslumbrante


Los LEDs están ocultos dentro del perfil y luz se emite por reflexión sin generar deslumbramiento.

Switch CCT integrado que permite cambiar la temperatura de color según necesidad del espacio.



Ópticas

Incluye cableado con conexión rápida y estanca para realizar una instalación fácil y segura.

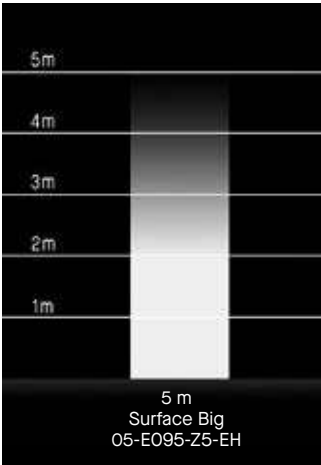

Mex Surface
330mm

IP
65/67

IK
09

UGR
<10



SWITCH CCT
2700-3200


SEA SIDE SUITABLE

PWM

+15° -90°



Z5



LED						24VDC
K	CRI	W	Real Lm	Ángulo	Código	
2700	80	9.8	275	50°	05-E163 - Z5 - CK	
3200	80	9.8	300	50°	05-E163 - Z5 - CL	

Equipo necesario no incluido, consultar la página "641 F. Alim." para encontrar el equipo adecuado.

Mex Surface
1000mm

IP
65/67

IK
09

UGR
<10



SWITCH CCT
2700-3200


SEA SIDE SUITABLE

PWM

+15° -90°



Z5



LED						24VDC
K	CRI	W	Real Lm	Ángulo	Código	
2700	80	24	673	50°	05-E164 - Z5 - CK	
3200	80	24	733	50°	05-E164 - Z5 - CL	

Equipo necesario no incluido, consultar la página "641 F. Alim." para encontrar el equipo adecuado.

Mex Surface
330mm



Mex Surface
1000mm



Accesorios de conexión



Conectores estancos IP67

Incluido

Incluido

Accesorios de unión





Base para fijar en superficie

Incluido

Incluido





Mex Recessed
334mm



LED						24VDC
K	CRI	W	Real Lm	Ángulo	Código	
2700	80	9.8	275	50°	55-E114 - Z5 - CK	
3200	80	9.8	300	50°	55-E114 - Z5 - CL	

Equipo necesario no incluido, consultar la página "641 F. Alim." para encontrar el equipo adecuado.

Mex Recessed
1004mm



LED						24VDC
K	CRI	W	Real Lm	Ángulo	Código	
3200	80	24	673	50°	55-E115 - Z5 - CK	
3200	80	24	733	50°	55-E115 - Z5 - CL	

Equipo necesario no incluido, consultar la página "641 F. Alim." para encontrar el equipo adecuado.

Equipo necesario no incluido, consultar página de equipos.

Controladores conectivos



Consulta los sistemas de control disponibles:

- DALI2
- Inalámbrico Bluetooth
- DMX
- Autónomo

Equipo necesario no incluido, consultar página de equipos.
Consultar equipo comercial para solución de control CASAMBI

Mex Recessed
334mMex Recessed
1004mm**Accesorios de fijación**

Caja de empotrar

Incluido

Incluido

Accesorios de conexión

Conectores estancos IP67

Incluido

Incluido

Accesorios de unión

Accesorios de concatenación

Incluido

Incluido




Tapa para evitar entrada de cemento durante la instalación

Incluido

Incluido

Proyectores

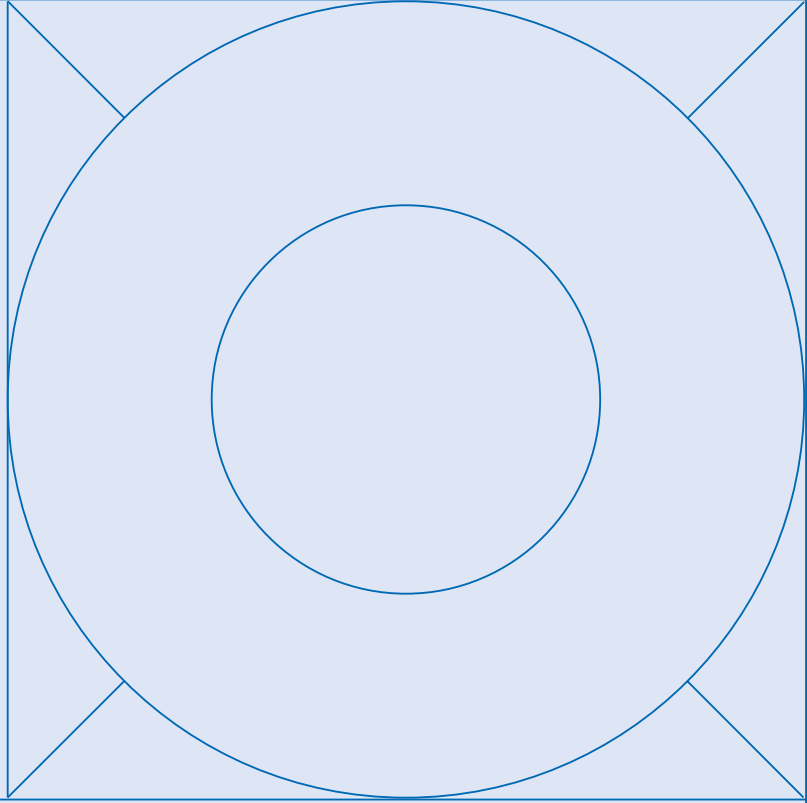


Max

070



Modis

073



Hubble

076




Micro

083




Zoom

088



Suv

091



Max

Designed by LedsC4 Architectural



+ Max

Uplight
P. 118



Equilibrio perfecto

La colección Max ofrece una extensa variedad de opciones y un excelente control óptico sin renunciar al minimalismo. El reducido tamaño de los proyectores facilita su integración en la arquitectura, consiguiendo que pasen prácticamente desapercibidos, lo que los convierte en una opción muy demandada por los lighting designers más exigentes.



Ø58 mm

Ø30 mm



Z5





NEW

BODY MAT
AL

DIF MAT
GLA

50000h
L80 B20

2
MacAdam

Max Mini
Spotlight

IP
66

IK
04

1 m

DIM

SEA SIDE
SUITABLE

180°

Ejemplo de código : BA18-P2V8S2BBZ5

Model	W	K	CRI	Ángulo	Real Lm	Alimentación	Acabado
BA18 - Ø30mm 	Constant Current 700mA						
	P2P8	2.5	2200	80	S2 15° 185	BB 3V/max.700mA	Z5
	P2V8	2.2	2700	80	M3 32° 191		
	P2X8	2.2	4000	80	F2 53° 158		

Equipo necesario no incluido, consultar la página “640 Drivers” para encontrar el equipo adecuado.

Max Medium
Spotlight

IP
66

IK
10

1 m

DIM



SEA SIDE
SUITABLE

180°

Ejemplo de código : AI18-P7V9S2BBZ5

Model	W	K	CRI	Ángulo	Real Lm	Alimentación	Acabado
AI18 - Ø58mm 	Constant Current 350mA						
	P7P8	6.5	2200	80	S2 17° 519	BB 18V/max.350mA	Z5
	P7V9	6.5	2700	90	S2 17° 519		
	P7W9	6.5	3000	90	M2 27° 459		
	P7X9	6.5	4000	90	F1 50° 423		

Equipo necesario no incluido, consultar la página “640 Drivers” para encontrar el equipo adecuado.



Libertad total de movimiento

El proyector Modis dirige el haz de luz hacia el objeto a iluminar con precisión, gracias a la rotación de su cabezal, y con gran una uniformidad, realzando tanto la vegetación como la arquitectura del ambiente en el que se encuentra.





BODY MAT
AL

DIF MAT
GLA



50000h
L80 B20

3
MacAdam

Modis Opal Single

IP
66

IK
10

SWITCH CCT
2700-3200-4000




SEA SIDE
SUITABLE

180°

350°



Z5



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Código		
2700-3200-4000	80	13.2	744	14267	DALI-2 100-277V	

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.

Modis Opal Double 430mm

IP
66

IK
10

BREEAM

SWITCH CCT
2700-3200-4000





SEA SIDE
SUITABLE

180°

350°



Z5



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Código		
2700-3200-4000	80	2 × 26.4	1488	14270	DALI-2 100-277V	

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.

Modis Opal Double 800mm

IP
66

IK
10

BREEAM

SWITCH CCT
2700-3200-4000




SEA SIDE
SUITABLE

350°

180°



Z5



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Código		
2700-3200-4000	80	2 × 26.4	1488	14272	DALI-2 100-277V	

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.

Accesorios de unión



Placa concatenadora
No para modelo single

Z5 ● **14271**

Hubble

Designed by Francesc Vilaró




+ Hubble

Máxima polivalencia

La variedad de materiales, fuentes de luz y múltiples accesorios convierten a Hubble en la colección más polivalente del catálogo. Ideada para iluminar desde jardines privados hasta grandes áreas de uso público ya que puede alcanzar hasta 10.000 lúmenes reales.



Instalaciones

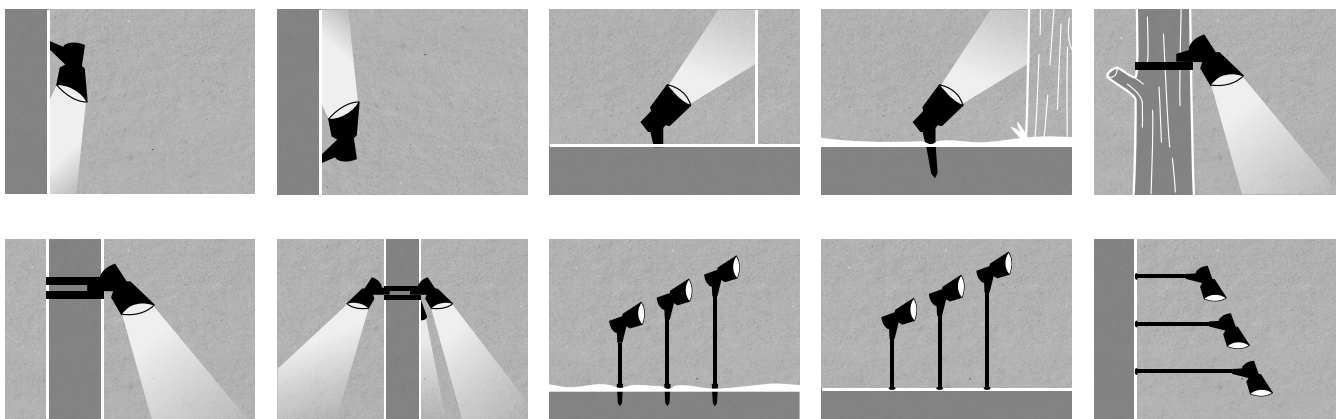

Hubble
Cob

078

Solución LED altamente versátil

Hubble GU10
Technopolymer

082

Solución GU10 ideal para clavar
en el césped

Ø 126 mm



●
Z5

Ø 120 mm



●
05

Ø 207 mm



●
Z5

Ø 234 mm



●
Z5

11.5 - 92 W



S - F

S: Spot (18°) **F:** Flood (34°)

Hubble

Cob



Solución LED
altamente versátil

Efectos de luz



Con reflector de 11°



Con reflector de 38°

Reflector de 11°-16°

Reflector de 38°-39°

Antideslumbrante



Incluye cableado con conexión rápida y estanca para realizar una instalación fácil y segura. (Hubble Cob)



Hubble Cob 175mm en proyecto Son Rich Residences de Begur. Fotografía: Jordi Anguera.


Hubble Cob



Hubble Cob 126mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK	BREEAM	3		SEA SIDE SUITABLE	±90°	LED	DRIVER
ALU	GLA		L80 B20	65	7		MacAdam					

Z5




LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Ángulo	Código		
2700	80	13	1167	11°,38°	05-9989 - Z5 - CK	ON-OFF	100-240V
3000	80	13	1167	11°,38°	14188	ON-OFF	100-240V

Hubble Cob 207mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK	BREEAM	3		SEA SIDE SUITABLE	±90°	LED	DRIVER
ALU	GLA		L80 B20	65	8		MacAdam					

Z5




LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Ángulo	Código		
2700	80	56.4	5266	16°, 39°	05-E181 - Z5 - CK	1-10V	100-277V
3000	80	56.4	5631	16°, 39°	05-E181 - Z5 - CL	1-10V	100-277V

Hubble Cob 234mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK	LOW FLICKER	BREEAM		SEA SIDE SUITABLE	±90°	LED	DRIVER
ALU	GLA		L80 B20	66	9							

Z5



LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	80	96.8	9931	16°, 39°	05-E182 - Z5 - CK	1-10V	100-277V
3000	80	96.8	10552	16°, 39°	05-E182 - Z5 - CL	1-10V	100-277V

Controladores conectivos



Consulta los sistemas de control disponibles:
DALI2
Inalámbrico Bluetooth
Autónomo

		Hubble Cob 126mm	Hubble Cob 207mm	Hubble Cob 234mm
				

Accesorios ópticos

	Antideslumbrante	Incluido	Incluido	-
	Visera	Incluido	Incluido	Incluido
	Set de 2 reflectores (11° y 38°)	Incluido	-	-
	Set de 2 reflectores (16° y 39°)	-	Incluido	Incluido

		Hubble Cob 126mm	Hubble Cob 207mm	Hubble Cob 234mm
				

Accesorios de fijación

	Estaca de 235mm	14186	14186	14186
	Estaca de 302mm	14187	14187	14187
	Fijación para columnas o árboles	14185	-	-
	Anclaje (máx. 3 proyectores)	14184	-	-
	Alargador pared, suelo y césped (300/500/800mm)	14183	-	-
	Base para cables de Ø6mm-Ø13,5mm	14238	14238	14238


Hubble

GU10 Technopolymer

Hubble GU10&GU5.3 Technopolymer

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE SUITABLE	
POLI	GLA		66	6		±90°

05



GU10	
W	Código
Max. 8	14195

Accesorios ópticos

	Visera	Incluido
	2 Portalámparas GU 5.3 + GU10	Incluido

Accesorios de fijación


	Estaca	Incluido
	Estaca de 302mm	14187
	Estaca de 235mm	14186
	Fijación para columnas o árboles	14185
	Anclaje (máx. 3 proyectores)	14184
	Base para cables de Ø6mm - Ø13,5mm	14238



Amplitud de accesorios y filtros


Gracias a su geometría minimalista tubular y acabado marrón, esta colección de proyectores se integra a la perfección entre elementos naturales de una zona exterior. Únicos en el mercado, son accesibles y manipulables por el usuario permitiendo configurarlos fácilmente para lograr un diseño lumínico óptimo. Pueden instalarse en suelo, pared y techo.



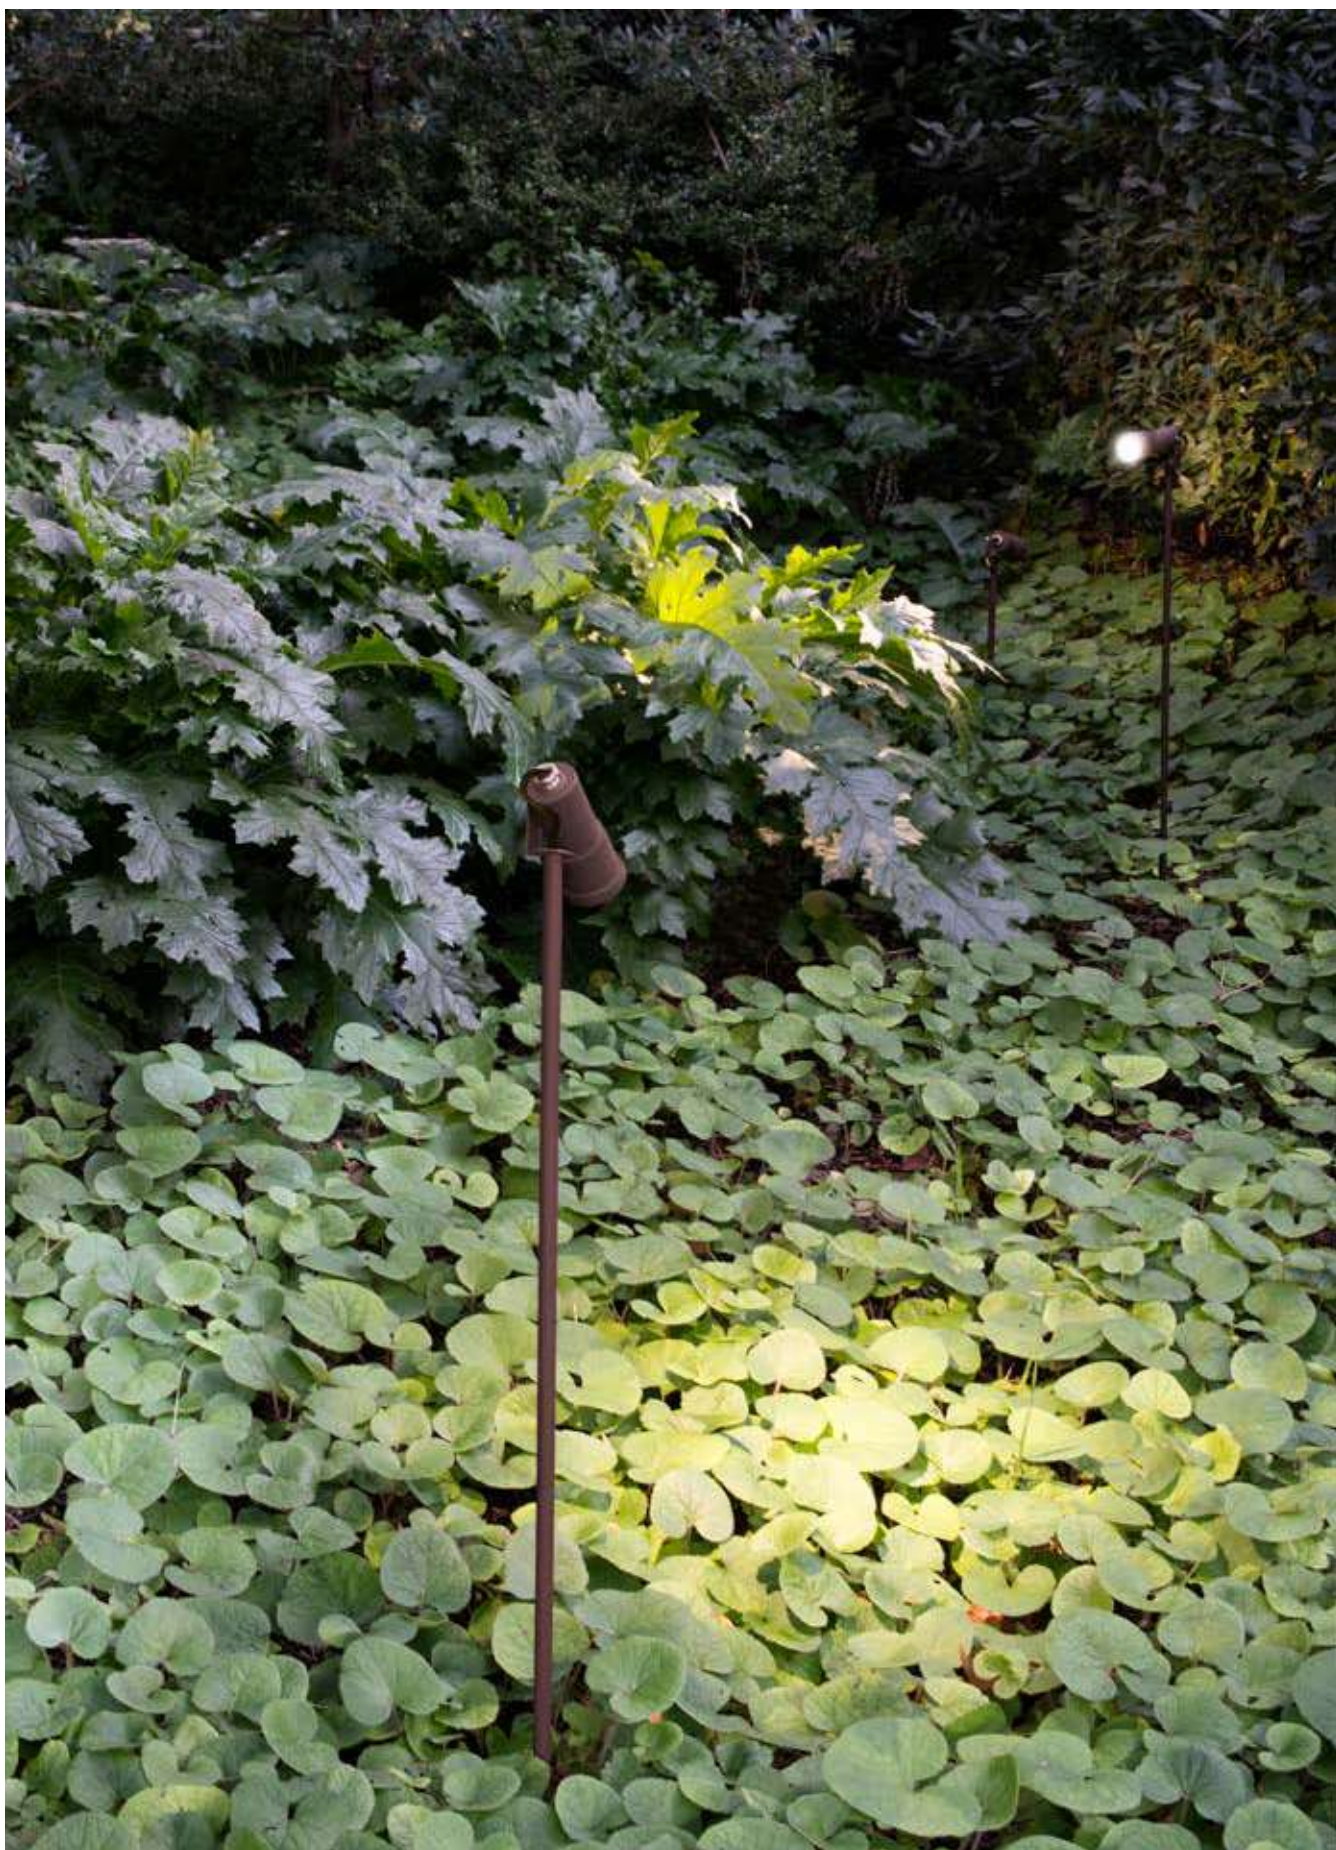

Iluminación integrada en arbustos

Un buen proyecto de paisajismo debe completarse con una iluminación adecuada, que responda al reto de integración en plantas y arbustos. Micro es la solución ideal para iluminar con calidez y de forma controlada todo tipo de vegetación con poca altura.

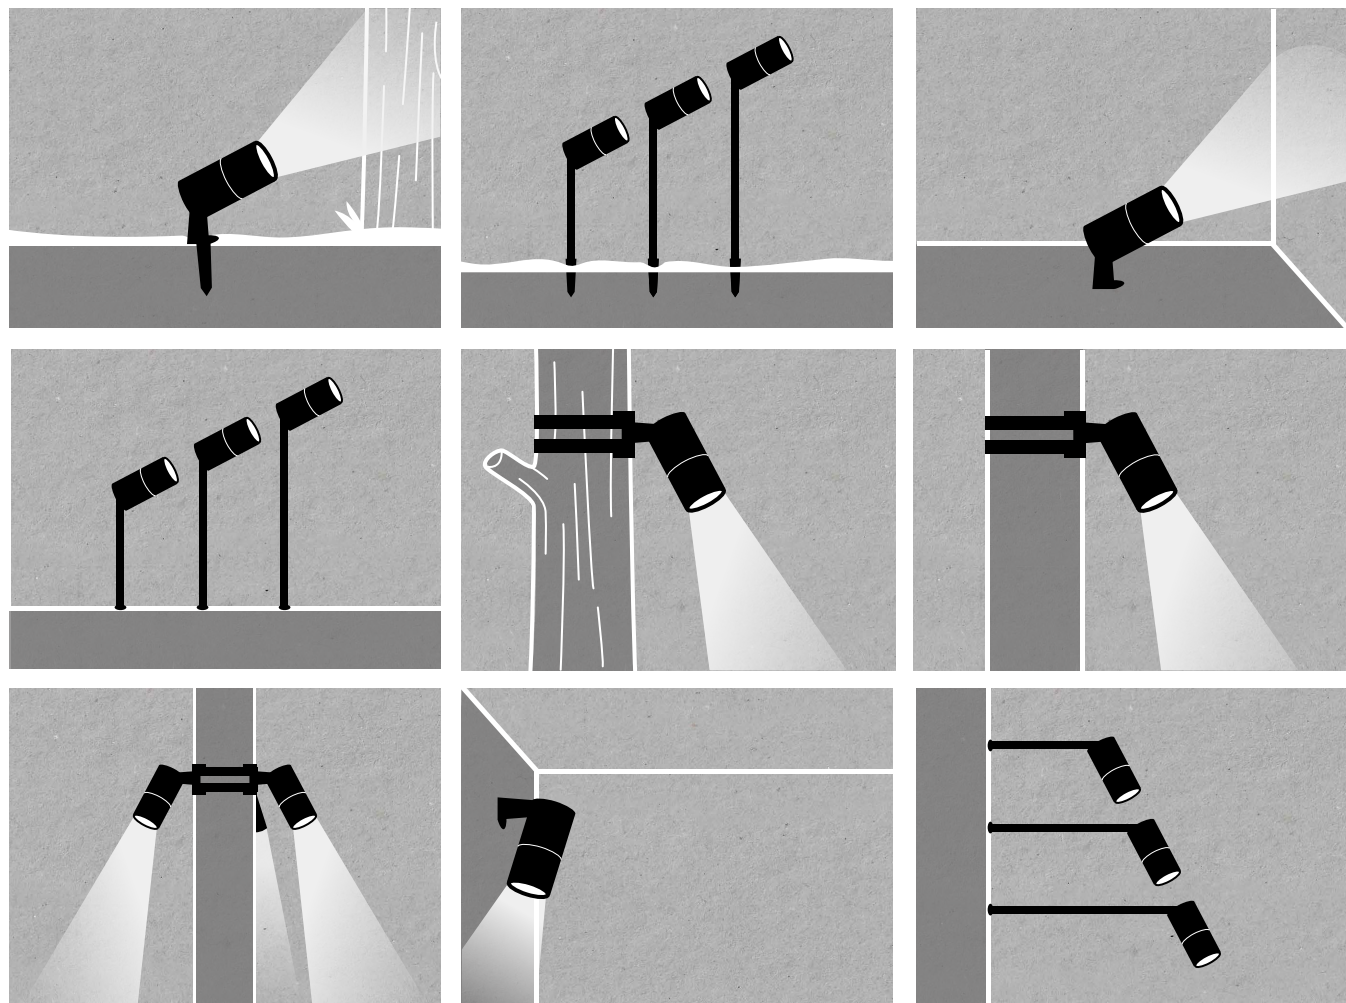

Accesorios ópticos incluidos



Visera



Reflector 15°



Filtro verde



Filtro amarillo



Filtro difusor



Reflector 24°-38°



BODY MAT	DIF MAT
AL	GLA



50000h
L80 B20

2
MacAdam

IP
66

IK
O4


LOW
FLICKER

BREEAM


2.5 m

SEA SIDE
SUITABLE


$\pm 90^\circ$



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Ángulo	Código	
3000	80	4.7	343	15°;24°	14208	
					05-9881-Z5-CL	
						ON-OFF 100-240V

BODY MAT	DIF MAT
AL	GLA



50000h
L80 B20

2
MacAdam

IP
66

IK
O4


LOW
FLICKER

BREEAM


2.5 m

SEA SIDE
SUITABLE


$\pm 90^\circ$



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Ángulo	Código	
3000	80	7.5	643	15°;38°	14336	
					05-9988-Z5-CL	
						ON-OFF 100-240V

	Micro Ø57mm	Micro Ø70mm
		

Accesorios ópticos

	Filtro difusor	Incluido	Incluido
	Visera	Incluido	Incluido
	Set de 2 filtros (verde y amarillo)	Incluido	Incluido
	Set de 2 reflectores	Incluido 15°, 24°	Incluido 15°, 38°

Accesorios de fijación

	Estaca		Incluido	Incluido
	Fijación para columnas o árboles		14185	14185
	Anclaje (máx. 3 proyectores)		14184	14184
	Alargador pared, suelo y césped (300/500/800mm)	Z5 	14183	14183
		J6 	14237	14237

Zoom

[+ Zoom](#)

Adaptable al crecimiento de la vegetación

Las luminarias Zoom permiten ajustar el haz de luz rápidamente, de forma manual y sin necesidad de herramientas, lo que resulta muy útil, tanto para adaptarse al crecimiento natural de la vegetación como en aquellos proyectos en los que el efecto de luz deseado se elige durante la misma instalación.



Kit base para aplicación semienterrada



Kit de base para aplicación de superficie



Zoom
8.4W

BODY MAT
AL

DIF MAT
PMMA



50000h
L80 B20

3
MacAdam

IP
66

IK
10

BREEAM

DIM


0.2 m

SEA SIDE SUITABLE

±90°



05



LED						max.700mA 12V
K	CRI	W	Real Lm	Ángulo	Código	
2700	80	8.4	428	Zoom 7°- 105°	14328	
3000	80	8.4	428	Zoom 7°- 105°	14330	

Drivers

	Estaca con driver ON-OFF	14334
	ON-OFF IP68	14232
	Kit de superficie con driver ON-OFF	14332

Accesorios ópticos

	Visera	Incluido
--	--------	----------

Accesorios de fijación

	Estaca de 235mm	14186
	Estaca de 302mm	14187
	Fijación para columnas o árboles	14185
	Anclaje (máx. 3 proyectores)	14184
	Alargador pared, suelo y césped (300/500/800mm)	14183




Iluminación de acento leal

Suv ha sido concebida para aquellos espacios que precisan luces de acento leales y funcionales. Driver incluido dentro de la luminaria. Incluye cableado con conexión rápida y estanca para realizar una instalación fácil y segura.

Suv 80mm

BODY MAT	DIF MAT		2	NEW	IP	IK		SEA SIDE SUITABLE	±90°	LED	DRIVER
AL	GLA		MacAdam		65	6					

Z5



LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Ángulo	Código		
3000	80	13.5	1294	29°	14338		ON-OFF 100-220V


Accesorios de fijación



Estaca

Incluido

Sumergibles

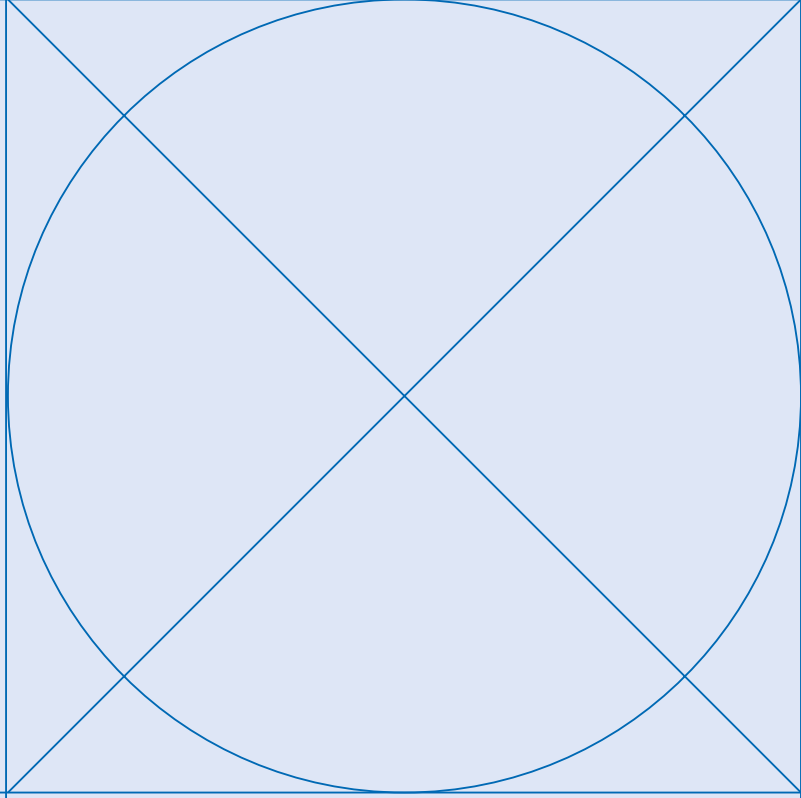

Aro

094





+ Aro

Sumergible con una amplia gama de opciones lumínicas

Empotrables y proyectores sumergibles concebidos para iluminar con fiabilidad y precisión óptica. Aro, es la única colección en su categoría en ofrecer una extensa gama de opciones que permiten un mayor control lumínico, como son ópticas, temperaturas de color y regulaciones.



Ø100 mm



Ø75 mm





Ópticas

Recambiable en caso de avería

Symetrical




Sistema STOP-WATER

El sistema STOP-WATER no permite la entrada de agua ni de aire, asegurando una mayor vida útil.

Aro

- ① Cuerpo, marco y tornillería fabricados 100% en acero inoxidable AISI316.
- ② Tornillería anti vandalismo para evitar la manipulación de la luminaria.
- ③ Prensaestopas especial antiapertura para asegurar la estanqueidad.
- ④ Cable de neopreno para facilitar y maximizar la fiabilidad de la luminaria.
- ⑤ Módulo óptico.
- ⑥ Sistema STOP-WATER interno incluido.

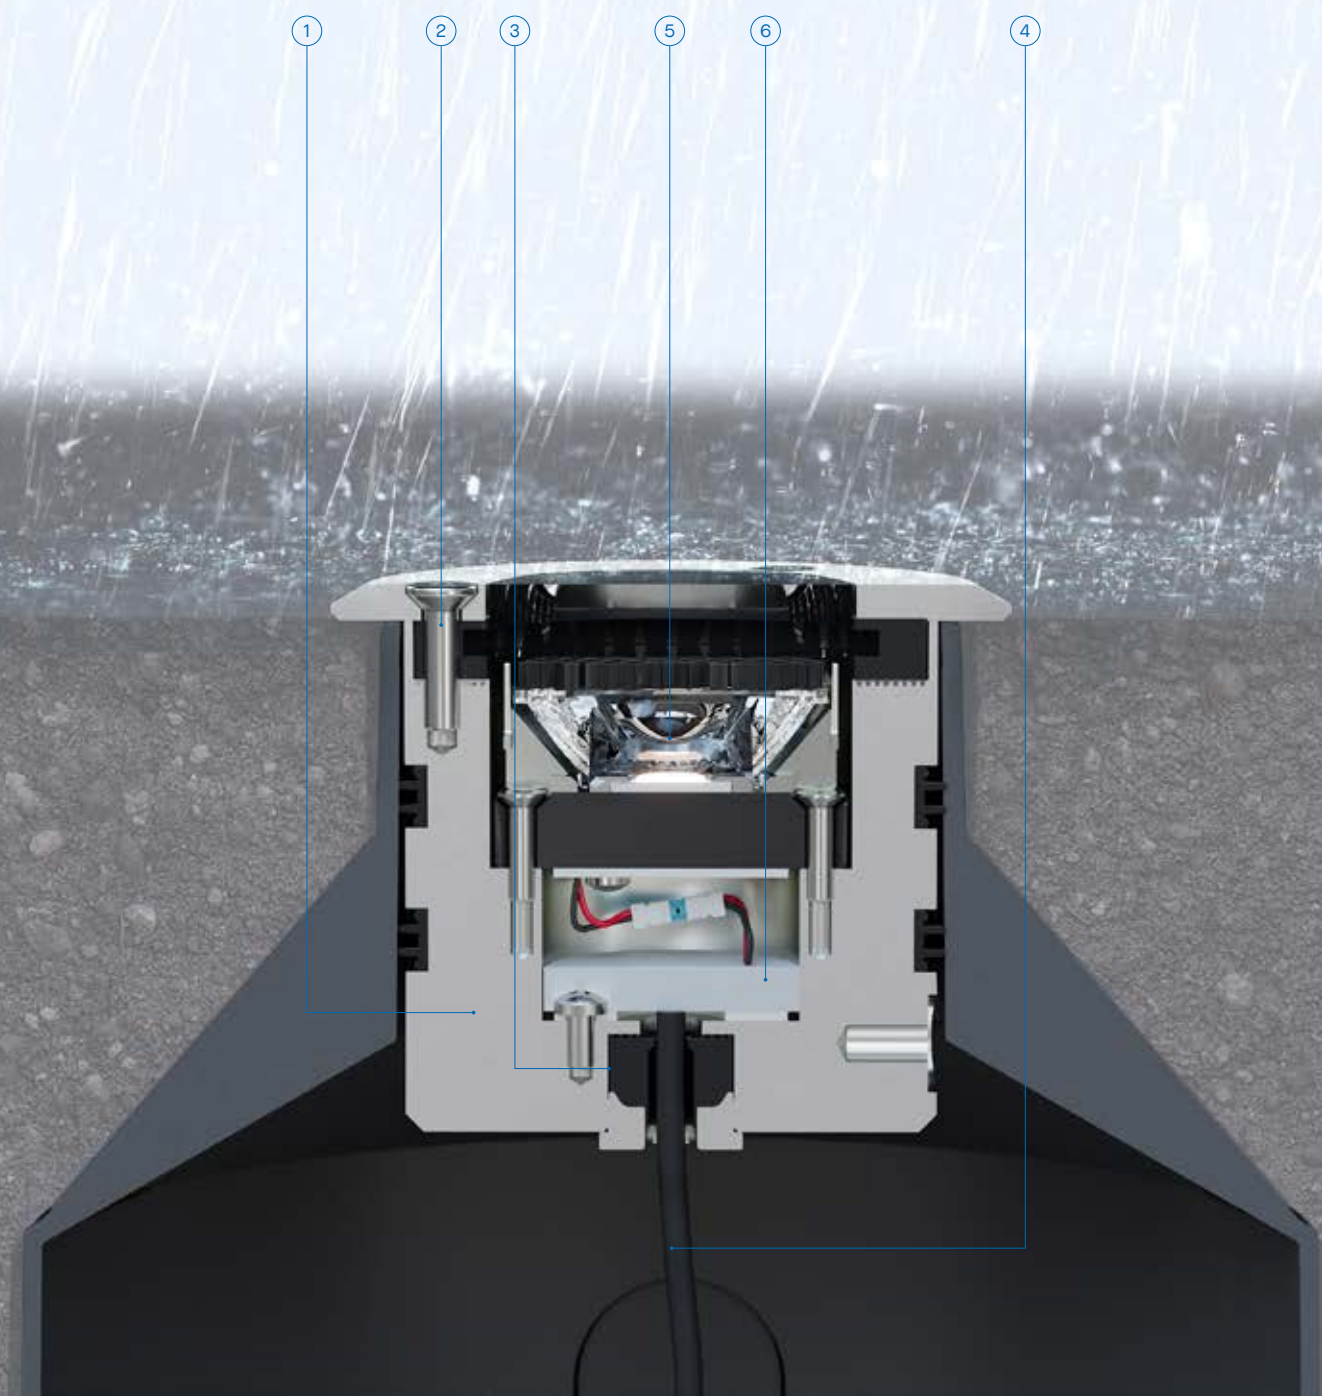

Aro Medium
Ø75

NEW

BODY MAT

INOX 316

DIF MAT

GLA

50000h

L80 B20

2

MacAdam

IP

66-68 5m

IK

10

2 m

PWM

SEA SIDE

SUITABLE

Ejemplo de código : **BJ15-P6V9M3BBCA**

Modelo		W	K	CRI	Ángulo	Real Lm	Alimentación	Acabado
BJ15 - Ø75mm 	P6V9	6.1	2700	90	M3 36°	393-452	BB 24VDC PWM	CA
	P6W9	6.1	3000	90				

Equipo necesario no incluido, consultar la página “641 F. Alim.” para encontrar el equipo adecuado.

Aro Big
Ø100

BODY MAT

AL

DIF MAT

GLA

50000h

L80 B20

2

MacAdam

IP

66-68 5m

180°

IK

10

2 m

SEA SIDE

SUITABLE

-


+

DIM

Ejemplo de código / Exemplo de código: **BJ16-12V9S2BBCA**

Model		W	K	CRI	Optics	Real Lm	Source	Finishes
BJ16 - Ø100mm 	12V9	13.2	2700	90	M3 38°	1050-1209	BB 24VDC PWM	CA
	12W9	13.2	3000	90				

Equipo necesario no incluido, consultar la página “641 F. Alim.” para encontrar el equipo adecuado.



Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

	Caja de empotrar Caixa de encastrar	71-E139-00-00	71-E264-00-00
	Caja de empotrar sumergible Caixa submersível de encastrar	71-E628-00-00	71-E629-00-00

**Aro Medium
Ø59**

BODY MAT
INOX 316

DIF MAT
GLA



50000h
L80 B20

2
MacAdam

IP
66-68
5m

180°

IK
10


2 m

PWM

SEA SIDE
SUITABLE



Ejemplo de código: **BJ13-12V9S3BBCA**

Model		W	K	CRI	Ángulo	Lm	Alimentación	Acabado
BJ12 - Ø59mm 	P6V9	6.1	2700	90	M3 36°	393-452	BB  24VDC PWM	CA 
	P6W9	6.1	3000	90				

Equipo necesario no incluido, consultar la página “641 F. Alim.” para encontrar el equipo adecuado.

**Aro Big
Ø85**



BODY MAT
INOX 316

DIF MAT
GLA



50000h
L80 B20

2
MacAdam

IP
66-68
5m

180°

IK
10


2 m

PWM

SEA SIDE
SUITABLE



Ejemplo de código: **BJ13-12V9S3BBCA**

Model		W	K	CRI	Ángulo	Lm	Alimentación	Acabado
BJ13 - Ø85mm 	12V9	13.2	2700	90	M3 38°	1050-1209	BB  24VDC PWM	CA 
	12W9	13.2	3000	90				

Equipo necesario no incluido, consultar la página “641 F. Alim.” para encontrar el equipo adecuado.


Accesorios de fijación



Estaca de 235mm


14186

Empotrables de techo

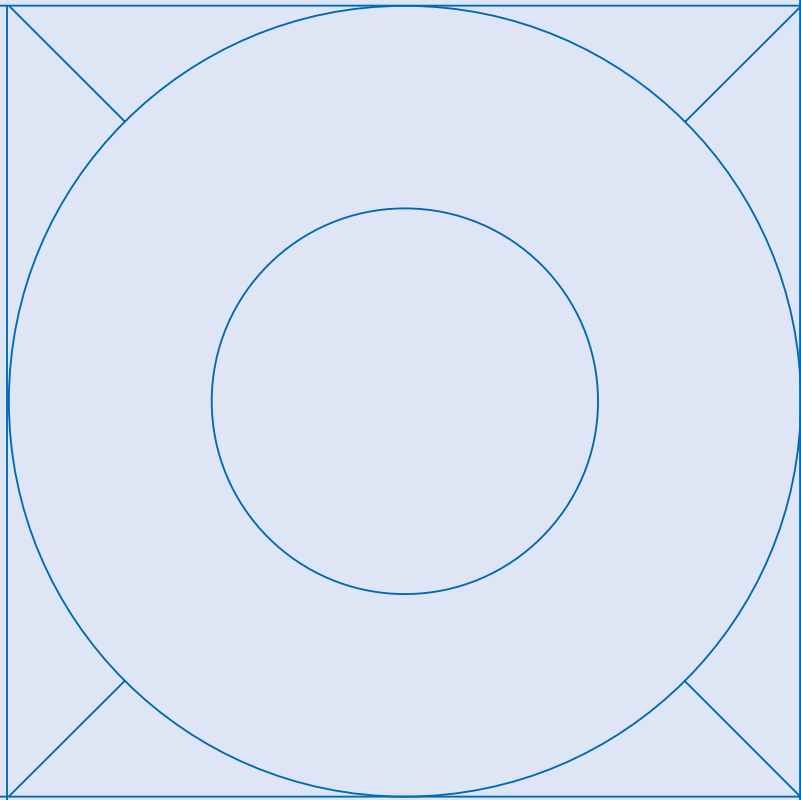


Dako

102



Bento Recessed IP

104



Dako

Designed by LedsC4 Architectural

Un downlight LED polivalente

Sus altas prestaciones, las distintas posibilidades de instalación y, sobre todo, los tres ángulos de luz que permite escoger durante su instalación, hacen de Dako la solución ideal cuando se busca un empotrado de techo polivalente.

Fixed




Incluye driver IP67 remoto.



Alto confort visual y UGR < 13

Los reflectores se sitúan en un nivel inferior, evitando así el deslumbramiento.

- ① Cuerpo de metal para una mayor disipación del calor
- ② LED hundido para no deslumbrar
- ③ Cerramiento estanco

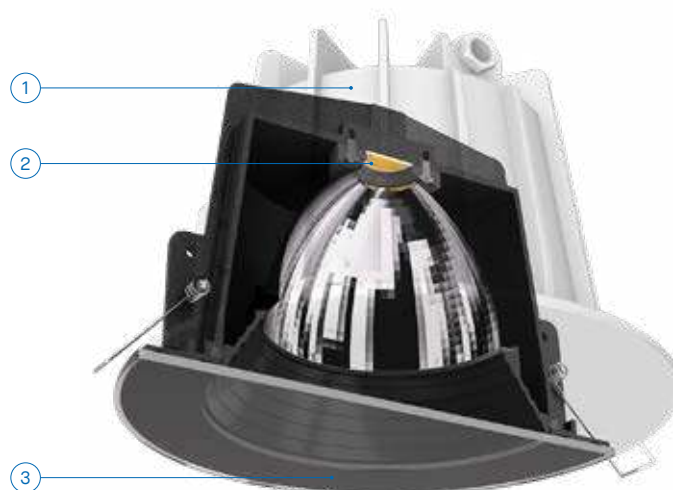

Dako

Fixed



BODY MAT
AL

DIF MAT
GLA



50000h
L80 B20

3
MacAdam

OUTDOOR

Dako Fixed 80mm

IP
66

IK
06

UGR
<13



BREEAM



SEA SIDE
SUITABLE



14 05



68 0-20 mm

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Ángulo	Código	
3000	80	7.5	502	29°;40°	15-E035 - 14 05 - CL	ON-OFF 100-240V

Dako Fixed 175mm

IP
66

IK
07

UGR
<16


BREEAM



SEA SIDE
SUITABLE



14 05



155 0-17 mm

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Ángulo	Código	
3000	80	20	1821	24; 31°	15-E036 - 14 05 - CL	ON-OFF 100-240V

Fixed 80mm



Fixed 175mm



Drivers

P. 640



IP67 Driver & Connector

Incluido

Incluido

Accesorios ópticos



Filtro difusor

Incluido

Incluido



Set de 2 reflectores (24° y 31°)

-

Incluido



Set de 2 reflectores (29° y 40°)

Incluido

-

Bento Recessed IP

Designed by LedsC4 Architectural



Protección IP65

Con una protección IP65, Bento IP recessed puede instalarse en ambientes donde haya humedad o exposición al polvo y al agua, sin prescindir de todas las prestaciones de la colección Bento.

Bento IP 3 LEDS

NEW

BODY MAT
AL

3
MacAdam

IP
65

DIF MAT
GLA

UGR
<13

|||

WELL


40

WALL MOUNT

LED

DRIVER

14 60

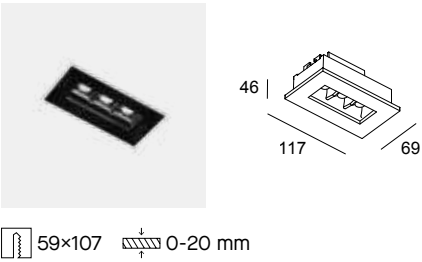

LED						max.700mA 9V
K	CRI	W	Real Lm	Ángulo	Código	
3000	90	6.1	560	17°	15561	
3000	90	6.1	638	38°	15562	
3000	90	6.1	603	47°	15563	
4000	90	6.1	609	17°	90-7220	
4000	90	6.1	693	38°	90-7221 - 14 - 60	
4000	90	6.1	655	47°	90-7222	

Equipo necesario no incluido, consultar la página “638 Drivers” para encontrar el equipo adecuado.

Bento IP 6 LEDS

NEW

BODY MAT
AL

3
MacAdam

IP
65

UGR
<13

DIF MAT
GLA

|||

WELL


40

WALL MOUNT

LED

DRIVER

14 60

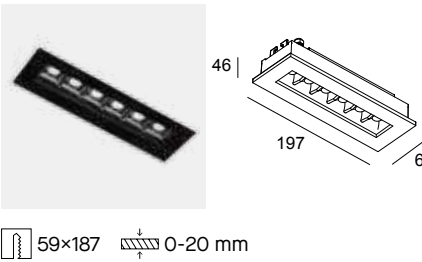

LED						max.700mA 18V
K	CRI	W	Real Lm	Ángulo	Código	
3000	90	12.2	1119	17°	15564	
3000	90	12.2	1276	38°	15565	
3000	90	12.2	1205	47°	15566	
4000	90	12.2	1216	17°	90-7229	
4000	90	12.2	1387	38°	90-7230 - 14 - 60	
4000	90	12.2	1310	47°	90-7231	

Equipo necesario no incluido, consultar la página “638 Drivers” para encontrar el equipo adecuado.

Accesorios de fijación

	Kit instalación trimless	16429	16430
---	--------------------------	-------	-------

Bento IP 3 LEDS	Bento IP 6 LEDS
	

Empotrables de pared




Micenas

107




Bat

110



Tiny

114






Versátil y adaptable a todos los espacios


Micenas es una colección muy completa y versátil, con variedad de temperaturas de color. Se adapta iluminando con precisión, tanto espacios compactos como grandes áreas, gracias a los distintos modelos disponibles, con efectos de luz concretos que se adecúan a cada necesidad.

Luz simétrica

Luz asimétrica

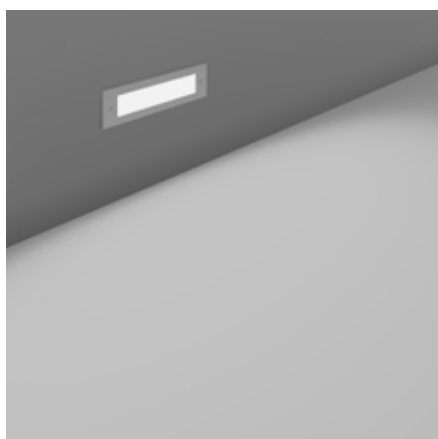


Micenas Symmetrical

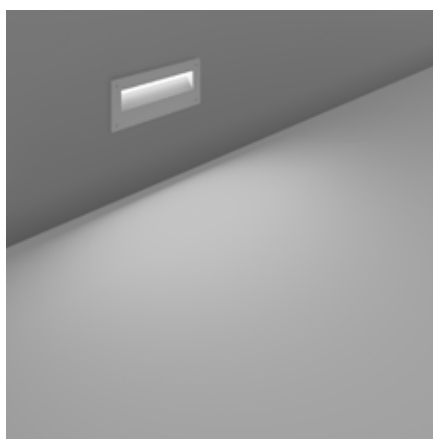

Micenas Asymmetrical

Switch CCT incluido






Micenas



Micenas
Symmetrical

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	BREEAM		SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	08					

Z5




LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Ángulo	Código				
2700-3200-4000	80	10.3	776	113°	05-E183 - Z5 - EH	ON-OFF 100-277V			

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.

Micenas
Asymmetrical
Rectangular

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SWITCH CCT		BREEAM	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	2700-3200-4000				

Z5



LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Ángulo	Código				
2700-3200-4000	80	6.2	500	84°	05-E127 - Z5 - EH	ON-OFF 100-240V			

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.

Accesorios de fijación



Caja de empotrar


Incluido

Bat


[+ Bat](#)


La elasticidad de la luz en el mínimo espacio

Bat es una propuesta de señalización cuidada al detalle, tanto en el modelado de la luz que emite, como en su estructura, con un cuerpo arenado que embellece aún más la fuga.

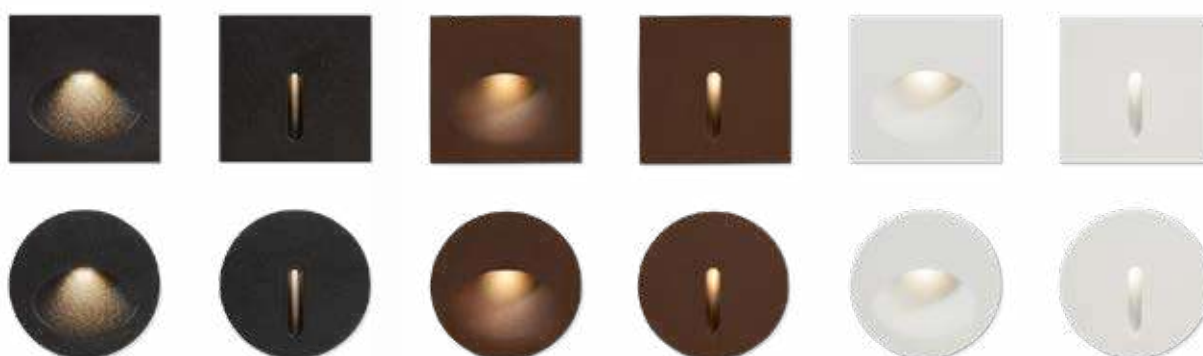



Distintos efectos para ajustarse a diversas necesidades de señalización.

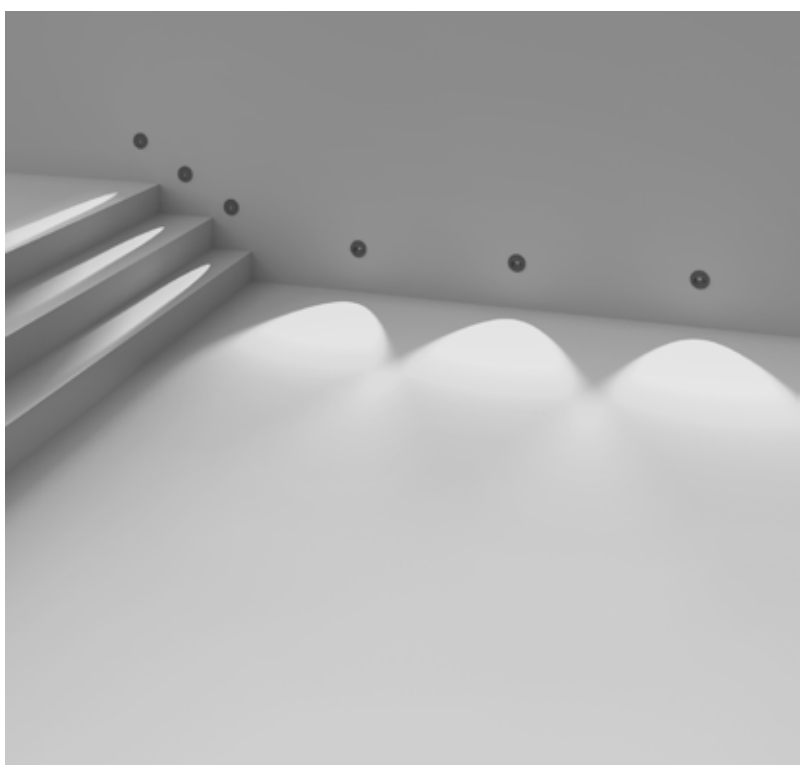

LED con disposición hundida para un máximo confort.

Aletas para instalación en pladur y prensaestopa especial antiapertura que garantiza su estanqueidad en espacios exteriores.



Driver remoto


Bat Square
Lineal

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	IP	IK	UGR			SEA SIDE SUITABLE	DIM
AL	GLA	L80 B20	MacAdam	66	10	<16		1 m		

Z5 J6 14



43



LED						max.700mA 3V
K	CRI	W	Real Lm	Ángulo	Código	
2700	90	2.2	10	23°	15709	○
					15710	●
					15711	●
3000	90	2.2	10	23°	15712	○
					15713	●
					15714	●
4000	90	2.2	10	23°	15715	○
					15716	●
					15717	●

Equipo necesario no incluido, consultar la página “638 Drivers” para encontrar el equipo adecuado.


Bat Square
Oval

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	IP	IK	UGR			SEA SIDE SUITABLE	DIM
AL	GLA	L80 B20	MacAdam	66	10	<16		1 m		

Z5 J6 14



43



LED						max.700mA 3V
K	CRI	W	Real Lm	Ángulo	Código	
2700	90	2.2	77	60°	15700	○
					15701	●
					15702	●
3000	90	2.2	77	60°	15703	○
					15704	●
					15705	●
4000	90	2.2	77	60°	15706	○
					15707	●
					15708	●

Equipo necesario no incluido, consultar la páginaa “638 Drivers” para encontrar el equipo adecuado.


Bat Round
Lineal

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	IP	IK	UGR				
AL	GLA	L80 B20	MacAdam	66	10	<16		1 m	SEA SIDE SUITABLE	DIM

Z5 J6 14



43




LED						max.700mA 3V	
K	CRI	W	Real Lm	Ángulo	Código		
2700	90	2.2	10	23°	15691		
					15692		
					15693		
3000	90	2.2	10	23°	15694		
					15695		
					15696		
4000	90	2.2	10	23°	15697		
					15698		
					15699		

Equipo necesario no incluido, consultar "638 Drivers" para encontrar el equipo adecuado.


Bat Round
Oval

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	IP	IK	UGR				
AL	GLA	L80 B20	MacAdam	66	10	<16		1 m	SEA SIDE SUITABLE	DIM

Z5 J6 14



43



LED						max.700mA 3V	
K	CRI	W	Real Lm	Ángulo	Código		
2700	90	2.2	77	60°	15682		
					15683		
					15684		
3000	90	2.2	77	60°	15685		
					15686		
					15687		
4000	90	2.2	77	60°	15688		
					15689		
					15690		

Equipo necesario no incluido, consultar la página "638 Drivers" para encontrar el equipo adecuado.

OUTDOOR

EMPOTRABLES PARED

Tiny




Confort para iluminación de escaleras

La proporción compacta de su diseño horizontal y sus prestaciones técnicas, hacen de Tiny una colección ideal para la iluminación de escaleras, ya que se adapta a todo tipo de escalones, así como a toda variedad de zonas de paso.

Pensada para evitar cualquier deslumbramiento

El diseño especial de su cabezal permite que el LED quede hundido, lo que garantiza un excelente confort visual en cualquier tipo de instalación.

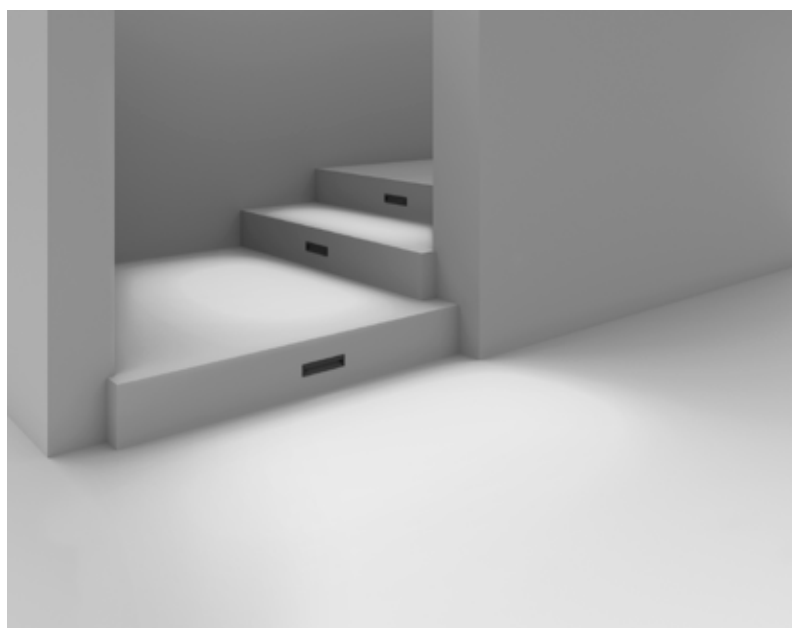

Tiny Short

NEW

BODY MAT
AL

DIF MAT
GLA

50000h
L80 B20

3
MacAdam

IP
66


IK
10

2 m

SEA SIDE
SUITABLE

Z5

OUTDOOR



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Código		
3000	80	2.9	18	05-E146 - Z5 - CL	ON-OFF	100-240V

Accesorios de fijación




Caja de empotrar

Incluido

EMPOTRABLES PARED


Empotrables de suelo

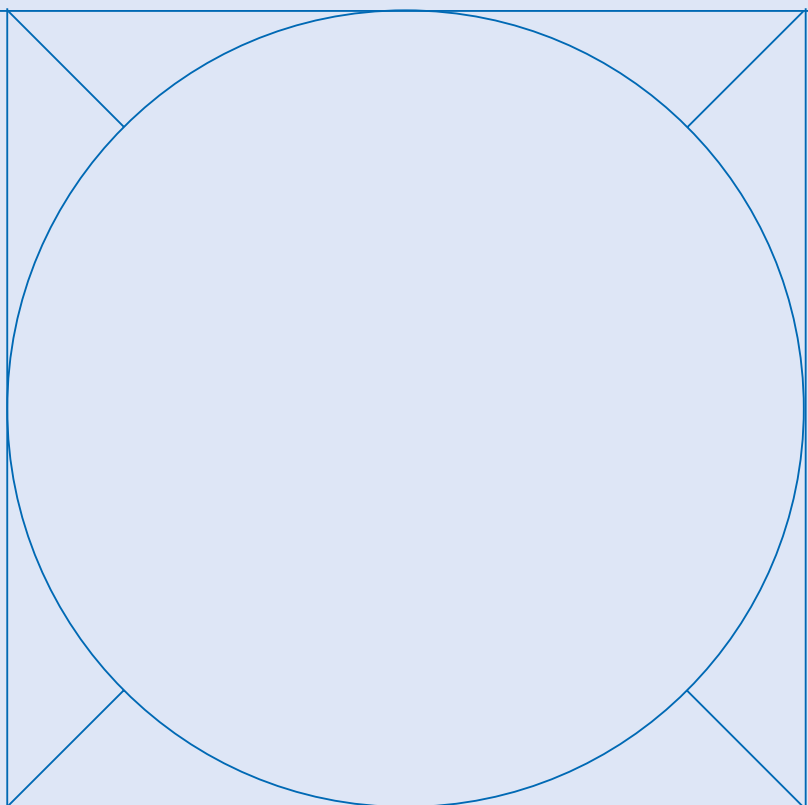


Max
118




Gea
122



Kay
132



Rim
134



Xena
136



Max

Designed by LedsC4 Architectural

Spotlight
P. 070



+ Max

Excelente control de luz

El objetivo de los empotrables de suelo Max es ofrecer el máximo control. Para conseguirlo utiliza una extensa gama de opciones: ópticas, potencias, regulaciones, temperaturas de color, acabados y accesorios ópticos. Combinando estas opciones se consigue un control total de la luz para adaptarla a todas las situaciones y necesidades.



Nuevos acabados metálicos

Cromo bruñado (I8)



Medium
Ø 50 mm

Big
Ø 75 mm





Max Uplight



Max Medium Uplight

BODY MAT

AL

DIF MAT

GLA

50000h

L80 B20

2

MacAdam

IP

66-68

IK

10

5 m

SEA SIDE

SUITABLE

DIM

Ejemplo de código : **A112-P7P8M2BB18**

Modelo		W	K	CRI	Ángulo	Real Lm	Alimentación	Acabado
A112 - Ø75mm Round IP 60 	Constant Current 350mA							
	P7P8	6.5	2200	80	M2 27°	459	BB 18V/max.350mA	18
	P7V9	6.5	2700	90	F1 50°	423		
	P7W9	6.5	3000	90				

Equipo necesario no incluido, consultar la página “638 Drivers” para encontrar el equipo adecuado.

Max Big Uplight

BODY MAT

AL

DIF MAT

GLA

50000h

L80 B20

2

MacAdam

IP

66-67

IK

10

5 m

SEA SIDE

SUITABLE

DIM

Ejemplo de código : **AT12-18P8S3BB18**

Modelo		W	K	CRI	Ángulo	Real Lm	Alimentación	Acabado
AT12 - Ø110mm Round IP 85 	Constant Current 350mA							
	18P8	17.3	2200	80	S3 21°	1844 - 2126	BB 36V/max.500mA	18
	18V9	17.3	2700	90	F1 40°	1565 - 1812		
	18W9	17.3	3000	90				

Equipo necesario no incluido, consultar la página “638 Drivers” para encontrar el equipo adecuado.

Controladores conectivos

Consulta los sistemas de control disponibles:
DALI2
Inalámbrico Bluetooth
DMX
Autónomo

		Max Medium	Max Big
			

Accesorios ópticos

	Difusor wall washer (5u.)	71-E463-00-00	71-E464-00-00
	Panel de abeja (5u.)	16512	14349
	Difusor cuadrado (5u.)	16511	14348
	Difusor elíptico (5u.)	16510	14346
	Difusor opal (5u.)	16513	14345

Gea

Designed by LedsC4 Architectural



+ Gea

Colección muy extensa que
no deja de evolucionar



Gea Cob



Gea Wall Washer



Gea Technopolymer





Art & Design International Center

Gea Cob

125

Con múltiples accesorios, es ideal para vegetación.

Gea Wall Washer

128

Solución para bañar fachadas.

Gea Technopolymer

130

Solución para instalar directamente en la tierra, sin usar hormigón.

Ø 125 mm



Ø 130 mm



Ø 185 mm



Ø 220 mm



Ø 300 mm



10.5 W - 35 W



S - M - F



CA

18.5 W - 27.5 W



FA



CA

7.7 W - Max. 50 W



S - M - F



CA

S: Spot (9-20°) **M:** Medium (21-40°) **F:** Flood (41-100°) **FA** Flood Asymetrical



Solución con múltiples accesorios,
ideal para vegetación



Máxima durabilidad

Carcasa de doble protección para aislar la electrónica de la luminaria y ofrecer una mayor protección, evitando que se dañe el LED o el driver.

	Gea Cob 125mm	Gea Cob 185mm	Gea Cob 220mm	Gea Cob 300mm
				

Accesorios ópticos

	Panel de abeja	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
	Antideslumbrante asimétrico	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
	Set de 2 reflectores (17° y 53°)	Incluido	-	-	
	Set de 2 reflectores (18° y 51°)	-	-		Incluido
	Set de 2 reflectores (18° y 53°)	-	-	Incluido	
	Set de 2 reflectores (21° y 54°)	-	Incluido	-	


Accesorios de fijación

	Caja de empotrar	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
---	------------------	----------	----------	----------	----------


IK		50000h	3	BODY MAT	DIF MAT
10		L80 B20	MacAdam	AlSi316,POLI	GLA



Solución para bañar fachadas

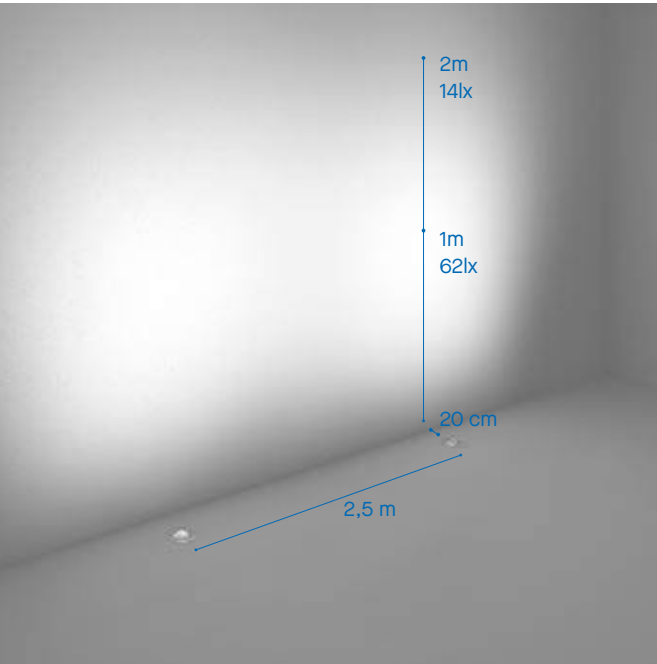

Ø 185 mm (14395)

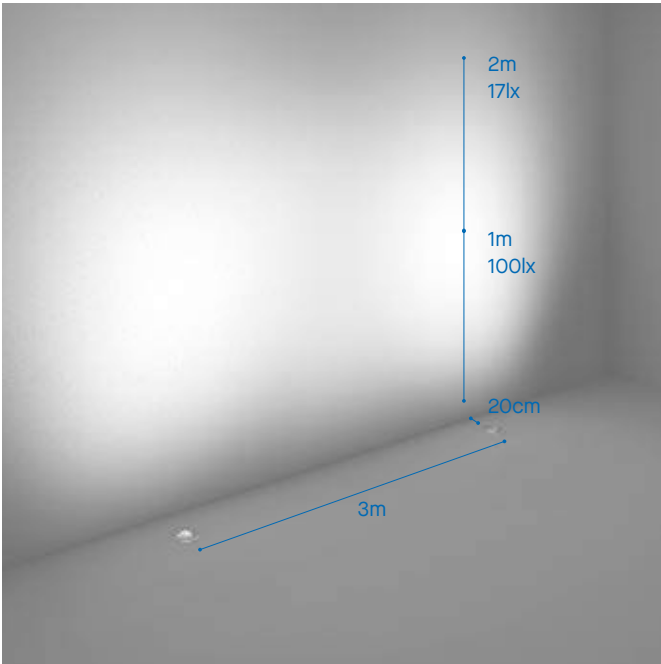

Ø 223 mm (14393)

Gea Wall Washer
185mm

IP
65-67

1 m




360°



SEA SIDE
SUITABLE

CA

OUTDOOR



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Ángulo	Código	
3000	80	18.5	618	81°	14395	ON-OFF 100-240V

Gea Wall Washer
220mm

IP
65-67

1 m




360°



SEA SIDE
SUITABLE

CA



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Ángulo	Código	
3000	80	27.5	1008	78°	14393	ON-OFF 100-240V

Accesorios de fijación



Caja de empotrar

Incluido

Incluido

EMPOTRABLES SUELO



Solución para instalar
directamente en la tierra,
sin usar hormigón.



Gea Technopolymer Cob 125mm

IK
10



IP
65-67





BREEAM
1 m

15°

360°



CA



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Ángulo	Código	
3000	80	7.7	568	17°;53°	55-E083 - CA - CL	ON-OFF 100-240V

Gea Technopolymer Cob 185mm

IK
10



IP
65-67





BREEAM
1 m

15°

360°



CA



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Ángulo	Código	
3000	80	12.7	1276	21°;54°	55-E038 - CA - CL	ON-OFF 100-240V

Accesorios ópticos

	Gea Technopolymer Cob 125mm	Gea Technopolymer Cob 185mm
 Panel de abeja	Incluido	Incluido
 Filtro asimétrico	Incluido	Incluido
 Set de 2 reflectores (17° y 53°)	Incluido	-
Set de 2 reflectores (21° y 54°)	-	Incluido

Accesorios de fijación

 Caja de empotrar	Incluido	Incluido
--	----------	----------

OUTDOOR



Esencial con todos los detalles cuidados

Esta colección es ideal para proyectos que necesitan una solución asequible sin renunciar a la máxima fiabilidad y confort visual. Kay no permite basculación del grupo óptico, pero sus accesorios incluidos y la calidad de sus materiales lo convierten en una colección de empotrados de suelo ideal para la mayoría de proyectos.

185 mm

125 mm



Kay 125mm

BODY MAT
AL, AISI316

DIF MAT
GL TMP



50000h
L80 B20

3
MacAdam


IP
65-67

IK
10

BREEAM

1 m

SEA SIDE SUITABLE



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Ángulo	Código
3000	80	11.5	925	34°	14352



ON-OFF 100-240V

Kay 185mm

BODY MAT
AL, AISI316

DIF MAT
GL TMP



50000h
L80 B20

3
MacAdam


IP
65-67

IK
10

BREEAM

1 m

SEA SIDE SUITABLE



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Ángulo	Código
3000	80	23.6	1890	35°	14354



ON-OFF 100-240V

Accesorios ópticos



Antideslumbrante

Incluido



Difusor wall washer

Incluido

Accesorios de fijación



Caja de empotrar

Incluido



+ Rim



Calidad y resistencia en iluminación por puntos

La iluminación de señalización por puntos de luz es perfecta para destacar determinadas zonas estratégicas y para avisar cuando hay escalones, pendientes o zonas de agua. La versatilidad de Rim la convierten en una opción ideal en proyectos con este tipo de aplicación, donde se requiere una calidad y resistencia sobresaliente.

Ultra compacta con sólo 20mm de diámetro



Instalación en pared o suelo



Rim



Rim
20mm

BODY MAT
AISI316

DIF MAT
GLA



50000h
L80 B20

PWM


IP
65-67

IK
10

3
MacAdam

1 m

SEA SIDE
SUITABLE



LED				
K	CRI	W	Real Lm	Código
2700	80	0.5	4	55-E006 - CA - CK
3000	80	0.5	3	55-E006 - CA - CL

Equipo necesario no incluido, consultar la página “639 F. Alim.” para encontrar el equipo adecuado.

Rim
46mm

BODY MAT
AISI316

DIF MAT
GLA



50000h
L80 B20


PWM

IP
65-67

IK
10

1 m

SEA SIDE
SUITABLE



LED				
K	CRI	W	Real Lm	Código
2700	80	1	17	55-E151 - CA - CK
3000	80	1	17	14259

Equipo necesario no incluido, consultar la página “639 F. Alim.” para encontrar el equipo adecuado.

Accesorios de fijación



Caja de empotrar

Incluido



Facilidad de instalación

La colección Xena dispone de 4 prensaestopas y un gran espacio interior para añadir componentes extra, por ejemplo protectores de sobretensión.



Espacio interior para las conexiones

Para facilitar la instalación cuenta con 4 prensaestopas que pueden instalarse individualmente (2 para cables de Ø6 a Ø11 y 2 para cables de Ø8 a Ø16) y un gran espacio para las conexiones en el interior de la luminaria.



Xena E26

BODY MAT
AL,POLI


DIF MAT
PC

IP
65-67

IK
10



OUTDOOR



E26

W

Max. 15

Código

10353

Accesorios de fijación




Caja de empotrar

Incluido

EMPOTRABLES SUELO

Empotrables superficie

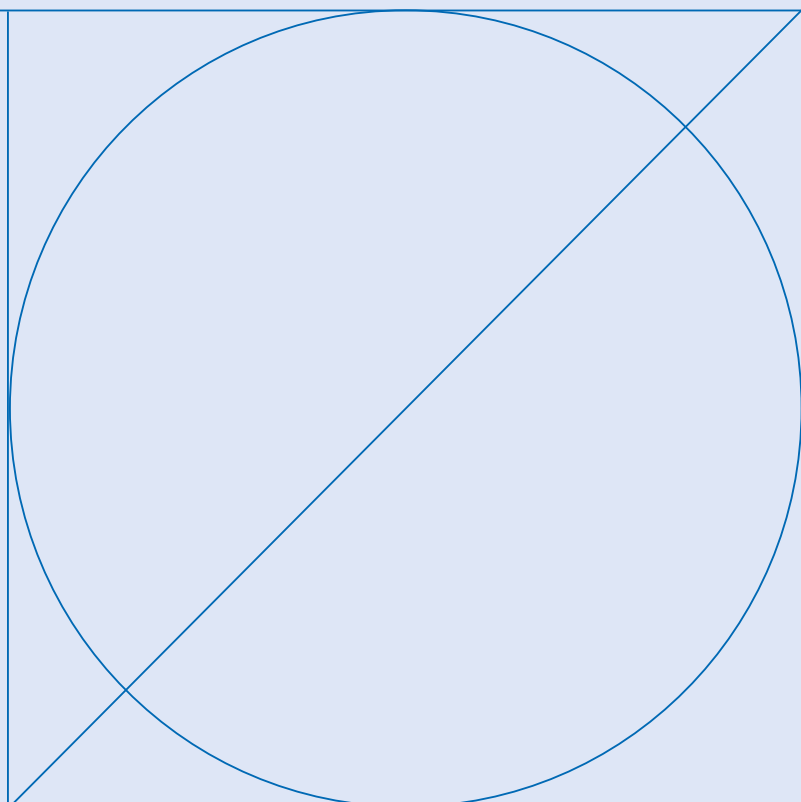


Xena

140



Rexel

142



Soul

144



Xena Surface

Uplight
P. 136

Versátil y de fácil instalación

Xena Surface es una colección de fácil instalación ya que no necesita ni empotramiento ni drenajes. Con el driver instalado en el cabezal, no requiere equipo remoto y permite elegir entre dos temperaturas de color, ya que incluye un filtro de 3000K.



Xena Surface 1 Side

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC



50000h
L80 B20

3
MacAdam

IP
66

IK
10

LOW
FLICKER


KG
800 Kg



SEA SIDE
SUITABLE



34



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Código		
4000	80	2	46	14228	ON-OFF 100-240VAC	

Xena Surface 2 Sides

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC



50000h
L80 B20

3
MacAdam

IP
66

IK
10

LOW
FLICKER


KG
800 Kg



SEA SIDE
SUITABLE



34



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Código		
4000	80	4.5	78	14229	ON-OFF 100-240VAC	

Xena Surface 4 Sides

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC



50000h
L80 B20

3
MacAdam

IP
65

IK
10


KG
800 Kg



SEA SIDE
SUITABLE



34



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Código		
4000	80	7.2	163	14230	ON-OFF 100-240V	

Accesorios ópticos



Filtro 3000K

Incluido

Rexel



Designed by Francesc Vilaró

Compacta y funcional

Rexel substituye a los tradicionales proyectores en espacios que requieren de vistas despejadas para dar protagonismo al paisaje o a la arquitectura.



Control y ajuste manual del cabezal basculante para dirigir la luz

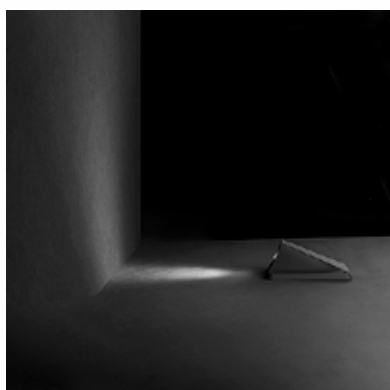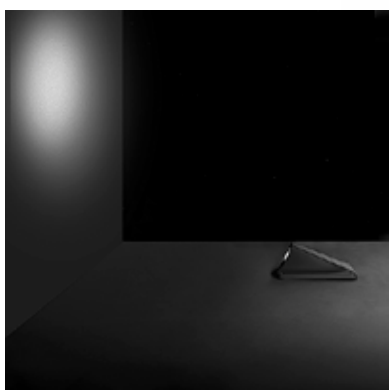

Rexel
2 LEDS

BODY MAT
AL

DIF MAT
PMMA



50000h
L80 B20

3
MacAdam

IP
66-67

IK
10

LOW
FLICKER


BREEAM

SEA SIDE SUITABLE

0° a 15°



Z5



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Código		
3000	80	3.4	187	14221		ON-OFF 100-240VAC

Rexel
4 LEDS

BODY MAT
AL

DIF MAT
PMMA



50000h
L80 B20

3
MacAdam

IP
66-67

IK
09

LOW
FLICKER


BREEAM

SEA SIDE SUITABLE

0° a 15°



Z5



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Código		
3000	80	6.1	412	14220		ON-OFF 100-240V

Soul

Designed by Benedito Design



+ Soul

Diseño especial que evita empotramiento y drenaje

Soul es una luminaria de diseño, con altas prestaciones técnicas y de fácil instalación, ya que, a pesar de ser ultraplana, tiene el equipo incluido en su interior, por lo que no requiere empotramiento ni drenaje. Es una colección versátil con una gran integración arquitectónica.




Se puede instalar como plafón en techo





Ópticas

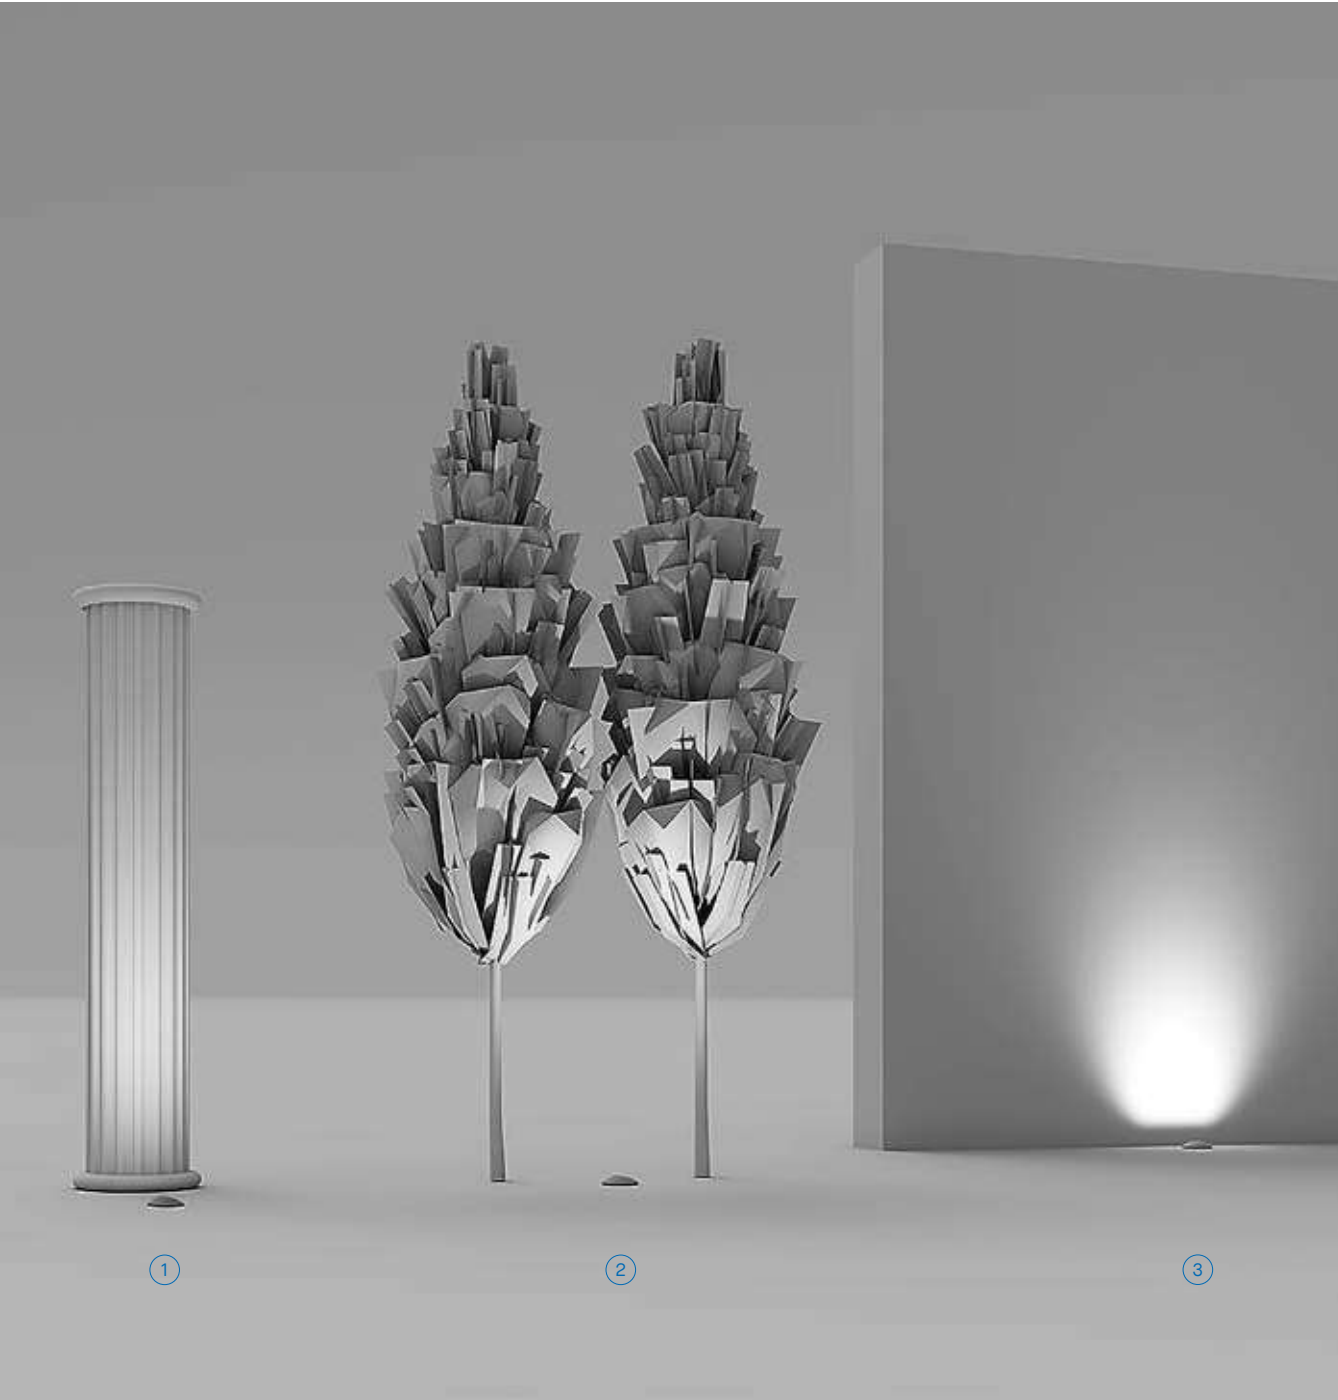

① ②

Simétricas


③

Asimétricas mediante filtro Jumbecker




Soul
195mm

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	IP	IK	BREEAM	KG		SEA SIDE	LED
AL	GLA	L80 B20	MacAdam	66-67	10		1000 Kg		SUITABLE	

Código	W	K	CRI	Ángulo	Real Lm	Alimentación	Finishes
14355	7	3000	90	38°	560-638	 ON-OFF 100-277V	
42  Ø195							

Soul
260mm

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	IP	IK	BREEAM	KG		SEA SIDE	LED
AL	GLA	L80 B20	MacAdam	66-67	10		1000 Kg		SUITABLE	

Código	W	K	CRI	Ángulo	Real Lm	Alimentación	Finishes
14357	20	3000	90	38°	1680-1914	 ON-OFF 100-277V	
45  Ø260							

Soul 195mm



Soul 260mm



Accesorios ópticos




Difusor wall washer 9° x 53°

14356

14358

Balizas / Farolas

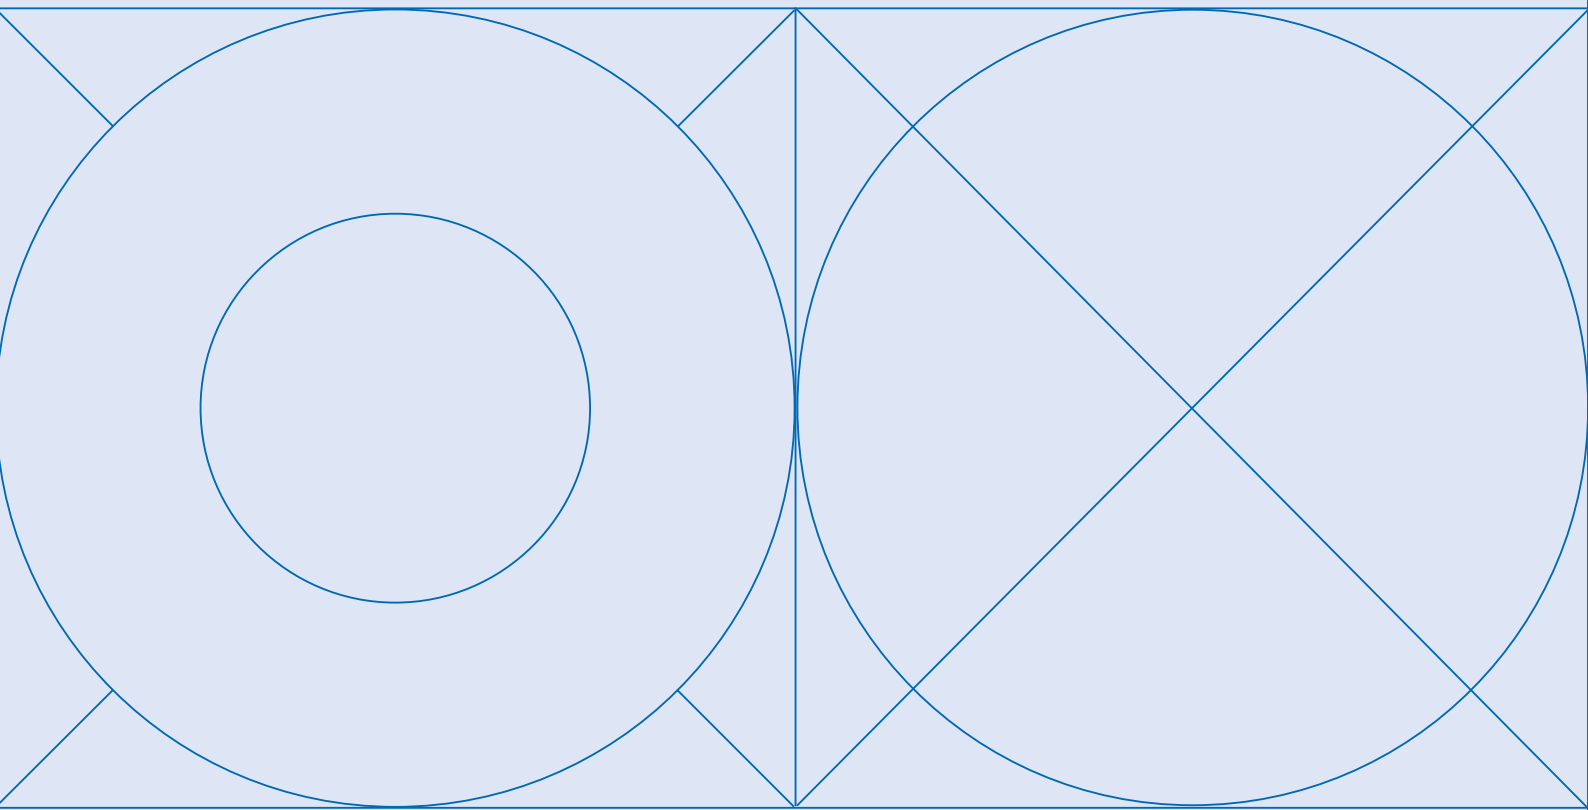


Ele
152



Modis
154




Orbit
156



Lyon
160



Juncus
164



Invisible
168



Eko
172




Rek
174



Dan
178



Row
182



Simenti
184




Pro-base System




Pro-base es una base oculta dentro de las balizas, exclusiva de LedsC4, diseñada para maximizar la estabilidad y la robustez, asegurando una mayor vida útil, y la alineación de todas las balizas instaladas.

Balizas con sistema Pro-base


Rek Row Dan Lyon

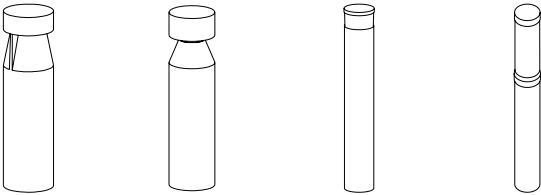

Nivelación perfecta

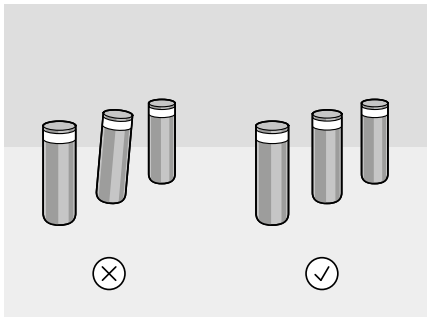

Máxima robustez

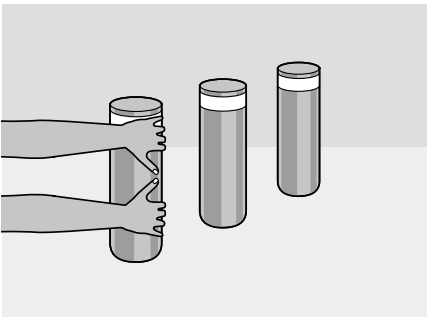



1 Base

Base fabricada en aluminio con grosor superior para evitar puntos débiles y con tratamiento anticorrosión mediante cataforesis.


2 Tornillos de nivelación

El sistema permite la nivelación de la baliza para conseguir una perfecta alineación en terrenos con irregularidades o con grado de inclinación hasta 5°. Se consigue a través de los tres tornillos de nivelación incluidos en el sistema.




3 Capa protectora

Incluye una lámina de tecnopolímero para aislar la base del contacto directo con el suelo, evitando así cualquier rayadura en el aluminio durante la instalación.

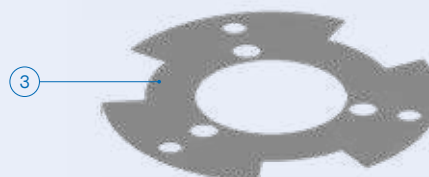

4 Pernos de fijación

Pernos opcionales recomendados por LedsC4 para una mayor robustez.

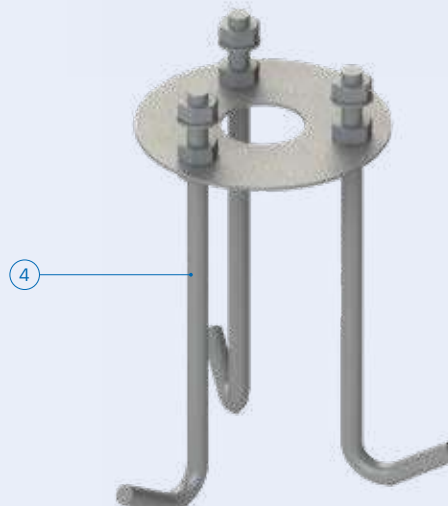

Ele

Designed by Luca Turrini



+ Ele



Funcionalidad y diseño para iluminar espacios exigentes

Con un diseño elegante, la colección Ele, tiene como objetivo conseguir el máximo confort lumínico y eficiencia energética con una contaminación lumínica nula. Para ello cuenta con ópticas asimétricas y temperaturas de color que se adaptan al máximo a los proyectos. Es una opción ideal tanto para espacios atemporales y arquitectónicos como museos, universidades y grandes áreas residenciales.

Disponible en 2200K, temperatura más respetuosa con la flora y fauna del entorno.

2200K




2700K



3000K



Perfecta para zonas de recorrido

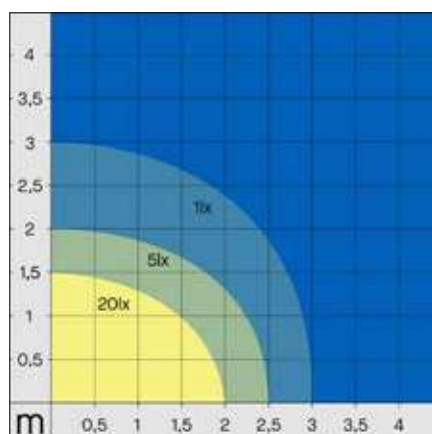

55-E014

Ele Bollard



IK
10

IP
66



BODY MAT
AL

DIF MAT
GLA

3
MacAdam

50000h
L80 B20


BREEAM



SEA SIDE
SUITABLE



OUTDOOR



K	CRI	W	Real Lm	Código	
2200	80	10.3	871		CW
2700	80	10.3	968	55-E104 - Z5 - CK	ON-OFF 100-240V
3000	80	10.3	968		CL


Modis

Designed by Luca Turrini



+ Modis

Wall
P. 188



Ceiling
P. 212




Spotlight
P. 073



Libertad de movimientos

El diseño de doble rótula de Modis permite mover el cabezal de las balizas en cualquier dirección, consiguiendo así una luz confortable, uniforme y direccionada que nos acompaña a lo largo de todo el camino.

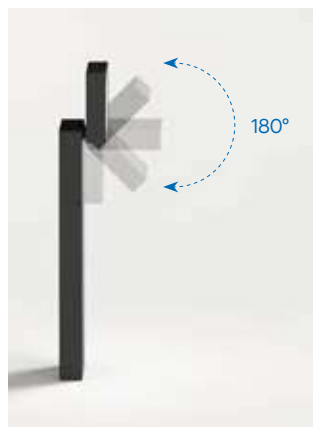

2700K



3000K



4000K

Disponible en
2700K-3000K-
4000K

BODY MAT
AL

DIF MAT
GLA



50000h
L80 B20

3
MacAdam

Modis Bollard
Opal 500mm

IP
66

IK
10

BREEAM

SWITCH CCT
2700-3200-4000




SEA SIDE
SUITABLE

180°

350°



Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Código
2700-3200-4000	80	13.2	744	14273



DALI-2 100-277V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.

Modis Bollard
Opal 1000mm

IP
66

IK
10

BREEAM

SWITCH CCT
2700-3200-4000





SEA SIDE
SUITABLE

180°

350°



Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Código
2700-3200-4000	80	13.2	744	14274



DALI-2 100-277V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.

Orbit

Designed by Luca Turrini




+ Orbit

Chillout
P. 228





Iluminar acompañando

Orbit es la opción ideal para generar ambientes cálidos en zonas donde la iluminación es la clave del éxito para conectar con clientes y usuarios. De formas suaves y con diversas opciones de acabados y direcciones del haz de luz, la presencia de Orbit confiere un plus de calidad al espacio que habita.



Switch CCT integrado que permite cambiar la temperatura de color según necesidad del espacio.





NEW	BODY MAT AL	DIF MAT PC	50000h L80 B20	3 MacAdam
-----	----------------	---------------	-------------------	--------------

Orbit Bollard Covered
Ø202mm
500mm

IP 66	IK 10		BREEAM	SWITCH CCT 2700-3200-4000	SEA SIDE SUITABLE		
----------	----------	--	--------	------------------------------	----------------------	--	--

●
Z5



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Código		
2700-3200-4000	80	11.5	761	55-E084 - Z5 - EH	ON-OFF 100-240V	

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.



Orbit Bollard Cover
Ø202mm
900mm

IP 66	IK 10		BREEAM	SWITCH CCT 2700-3200-4000	SEA SIDE SUITABLE		
----------	----------	--	--------	------------------------------	----------------------	--	--

●
Z5



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Código		
2700-3200-4000	80	11.5	761	55-E089 - Z5 - EH	ON-OFF 100-240V	

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.



Accesorio de fijación



Estaca de 302mm

14187

Orbit Bollard Covered
Ø116mm

IP
66

IK
10




BREEAM

SWITCH CCT
2700-3200-4000

SEA SIDE
SUITABLE



Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Código	
2700-3000-4000	80	5.3	313	10-E023 - Z5 - EH	ON-OFF 100-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.

Accesorio de fijación requerido



Estaca de 235mm

14186

Lyon

Essential
SOLUTION

Designed by LedsC4 Architectural

Flujo lumínico adecuado para alargar los puntos de luz

Con un diseño atemporal y prestaciones especialmente desarrolladas para conseguir un buen flujo lumínico, Lyon es la colección perfecta para, utilizando pocos puntos de luz, generar una iluminación general para amplias áreas.



1810 mm


2310 mm






Iluminación hasta 26 m²

Efecto de luz generado con el cabezal 60-E001 y la columna 14199.

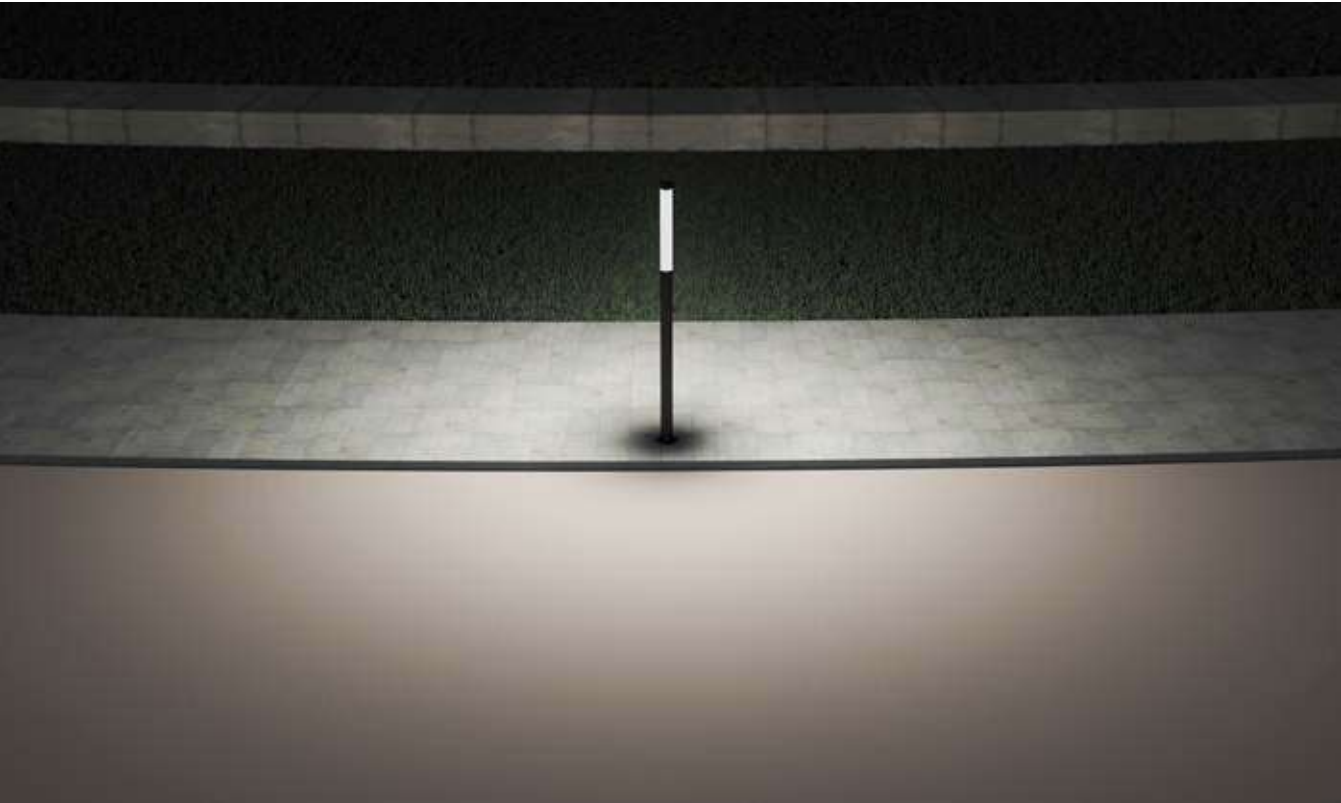

Switch CCT



Lyon
Lampost
Outdoor
LED



BODY MAT
AL

DIF MAT
PC



IP
65

IK
10

UGR
<16



50000h
L80 B20


BREEAM

3
MacAdam



OUTDOOR

Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Código	
2700-3000-4000	80	55	4741	60-E001 - Z5 - EH	DALI-2 100-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.


Lyon Lampost Outdoor Base
1810mm

BODY MAT
AL

DIF MAT
PC



Z5



Código
14199


Lyon Lampost Outdoor Base
2310mm

BODY MAT
AL

DIF MAT
PC



Z5



Código
14201

Accesorios de fijación



Pernos de fijación

48

14202

BALIZAS / FAROLAS

ESTEVEZ

Juncus


Designed by Luca Turini



+ Juncus

Mimetización con el entorno

Inspirada en los juncos naturales, esta colección se integra perfectamente con la vegetación y el ambiente. La posibilidad de regular la altura de las balizas, la movilidad de los cabezales y su acabado marrón, permite que se integre completamente en un paisaje natural.

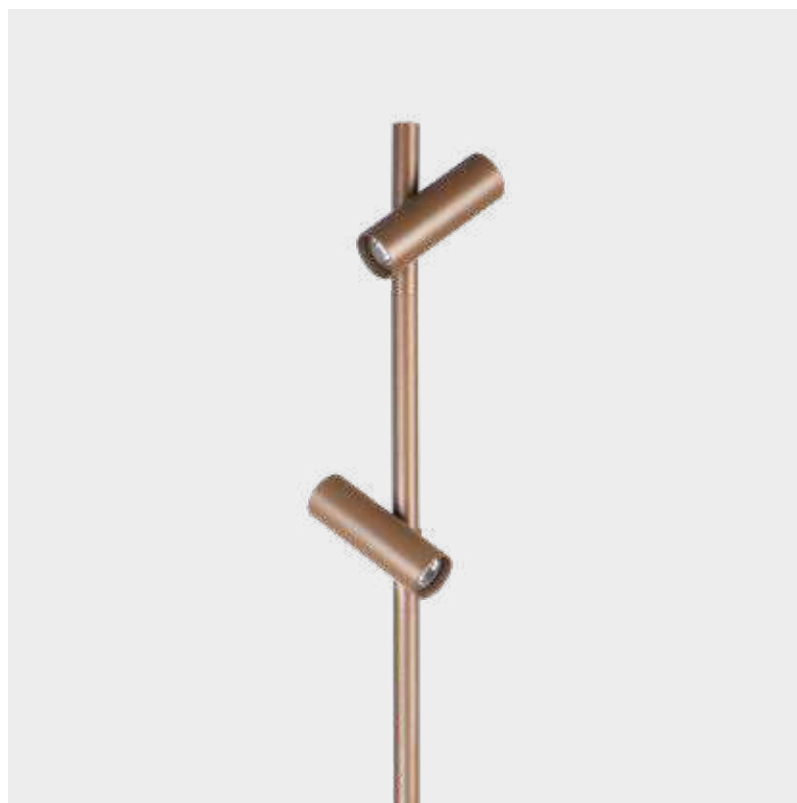

Juncus 1 Head

Altura regulable

Juncus 2 Heads

Altura regulable


1200 mm

800 mm

700 mm

300 mm

0 mm

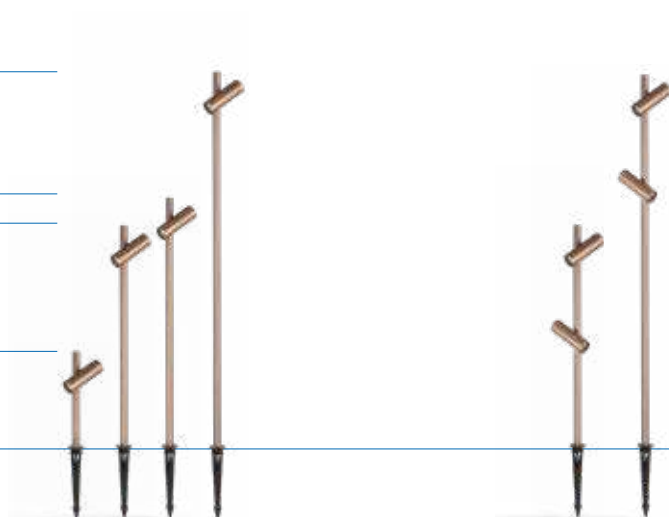





Elección del modo de iluminación

Diseñado para elegir y cambiar fácilmente, sin el uso de herramientas, entre una iluminación con un máximo confort visual o bien con una emisión máxima del haz de luz.



Modo máximo confort visual (Led hundido)





Modo emisión máxima del haz de luz (Led extendido)



Altura regulable


Cabezales con basculación independiente



**Juncus
1 Head**

BODY MAT	DIF MAT	2	NEW	IP	IK	LOW			SEA SIDE SUITABLE	360°	LED
AL	GLA	MacAdam		65	10	FLICKER		1.5 m			

J6




LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Ángulo	Código		
2700	80	8.3	390	30°	10-E013 - J6 - CK		ON-OFF 100-240V
3000	80	8.3	418	30°	14235		

**Juncus
2 Heads**

BODY MAT	DIF MAT	2	NEW	IP	IK		BREEAM		SEA SIDE SUITABLE	360°	LED
AL	GLA	MacAdam		66	10			1 m			

J6



LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Ángulo	Código		
2700	80	15.2	780	30°	10-E018 - J6 - CK		ON-OFF 100-240V
3000	80	15.2	836	30°	CL		

Drivers



IP67 Driver & Connector

Juncus 1 Head

Juncus 2 Heads

Incluido

Incluido

Accesorios de fijación



Estaca

Incluido

Incluido

Invisible

Designed by Francesc Vilaró



+ Invisible




Minimalismo con un punto de luz flotante

Invisible es un referente por su diseño único y funcional, de líneas simples y puras. Discreta y minimalista, se integra en el espacio creando un punto de luz casi flotante ideal para jardines y terrazas.



Cabezal basculante

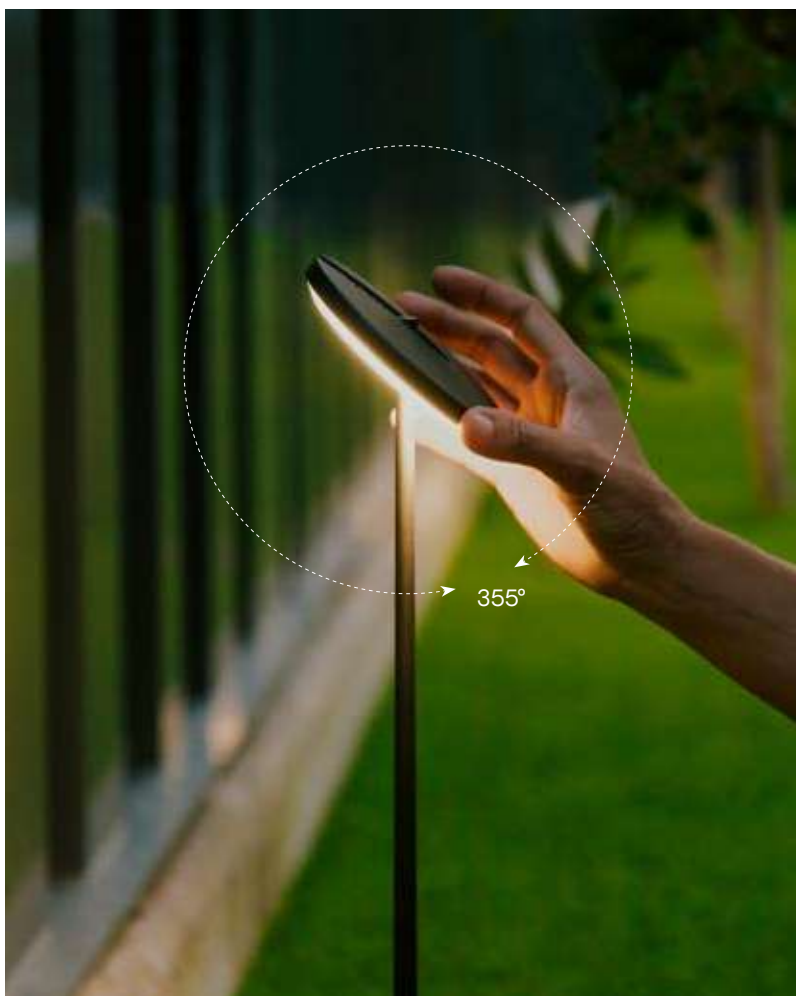

Invisible 60mm en proyecto Residencia privada de Gerona. Fotografía: Eulàlia Prat



Luz suave y agradable

Difusor opal para obtener una luz más homogénea y atenuada.



Invisible Adjustable



BODY MAT
AL

DIF MAT
PC



3
MacAdam

IP
54

IK
04


SEA SIDE
SUITABLE

355°



05

OUTDOOR



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Código	ON-OFF 100-240V	
2700	80	10.7	421	10-9733 - 05 - CK		

Invisible Adjustable

Drivers

	IP67 Driver & Connector	Incluido
--	-------------------------	----------

Accesorios de fijación

	Estaca	Incluido
--	--------	----------

Eko

Designed by LedsC4 Architectural



Wall Fixtures
P. 192



Ceiling
P. 210




Una baliza esencial con multitud de prestaciones

Esta colección es ideal para proyectos que buscan una solución asequible de máxima fiabilidad para dar respuesta a distintas aplicaciones. Las balizas Eko están disponibles en eficiencia con luz hacia delante, facilidad de instalación y mantenimiento.

Eko Bollard Inclined

NEW	IP 65	BODY MAT AL	IK 07	DIF MAT PC	
-----	----------	----------------	----------	---------------	--

Z5



GU10	Código
W Max. 8	55-E111 - Z5 - 37

Accesorios de fijación



Pernos de fijación

71-E635-00-00

Accesorios de reparación



Kit extracción de bombilla (ventosa + pinza)

71-E634-00-00



Rek

Designed by LedsC4 Architectural



+ Rek

Máxima interdistancia entre balizas

Las prestaciones técnicas de Rek permiten iluminar hasta 40 m² utilizando únicamente dos balizas. Con una homogeneidad excelente, esta pieza cumple con los requisitos exigidos por el CTE (Código Técnico de la Edificación): ofrece 20 Lux de media con más del 40% de uniformidad.



180°




360°






Perfecta para zonas de recorrido

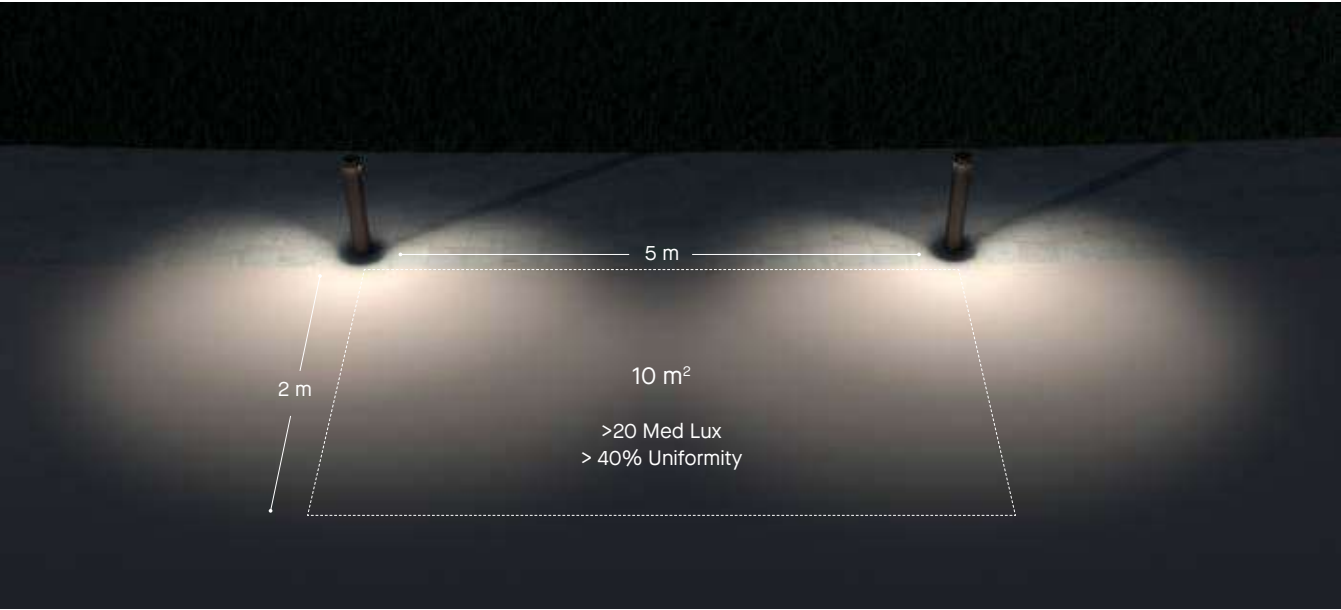

Disponible con varios sistemas de regulación



Disponible en DALI-2
y Bluetooth Casambi.

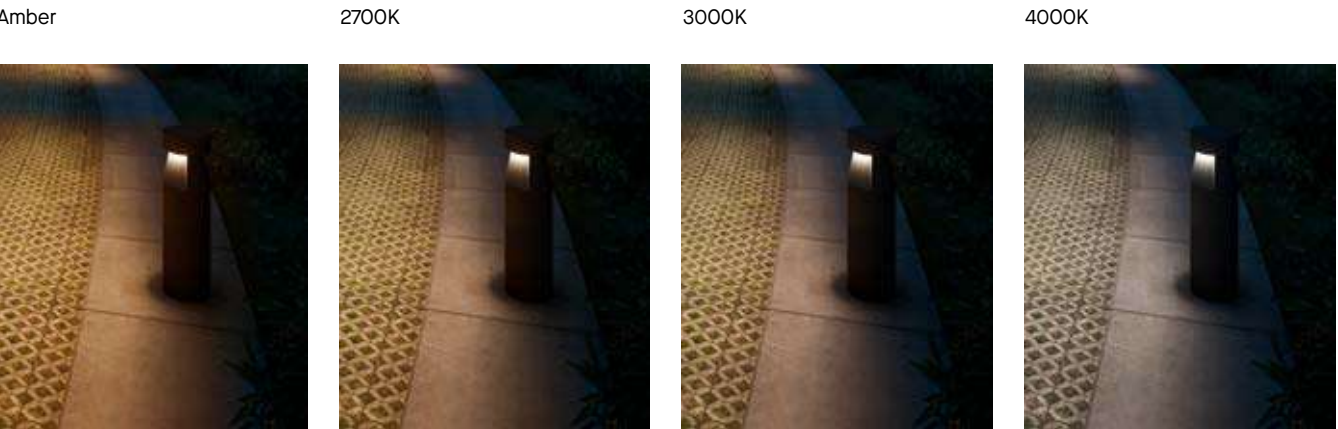

Disponible 2700K, 4000K y Amber

**Rek 933mm
180°**

BODY MAT
AL

DIF MAT
PC



50000h
L80 B20

3
MacAdam

IP
66

IK
10


SEA SIDE SUITABLE

PRO-BASE



OUTDOOR

Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Código
3000	80	19.5	459	14360



ON-OFF 100-240V

**Rek 933mm
360°**

BODY MAT
AL

DIF MAT
PC



50000h
L80 B20

3
MacAdam

IP
66


IK
10

SEA SIDE SUITABLE

PRO-BASE



Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Código
3000	80	40	918	14361



ON-OFF 100-240V

Accesorios de fijación



Pernos de fijación

14362

BALIZAS / FAROLAS

EST'EVEZ®

Dan

Essential
SOLUTION

Designed by LedsC4 Architectural



+ Dan



Versátil y asequible

Dan es un producto básico que se ha desarrollado con especial atención a la calidad de luz y el confort visual. Con una estructura robusta, una alta protección contra impactos, polvo y agua, y un diseño estético, el resultado final es una colección que destaca por su calidez y uniformidad.

Ideal para diferentes ambientes




Dan 700mm en proyecto Terrazas del Poniente Sur de Córdoba. Fotografía: Jesús Granada.




Accesorio obturador de luz incluido

Con una única referencia podemos iluminar sólo hacia adelante o en todas direcciones.

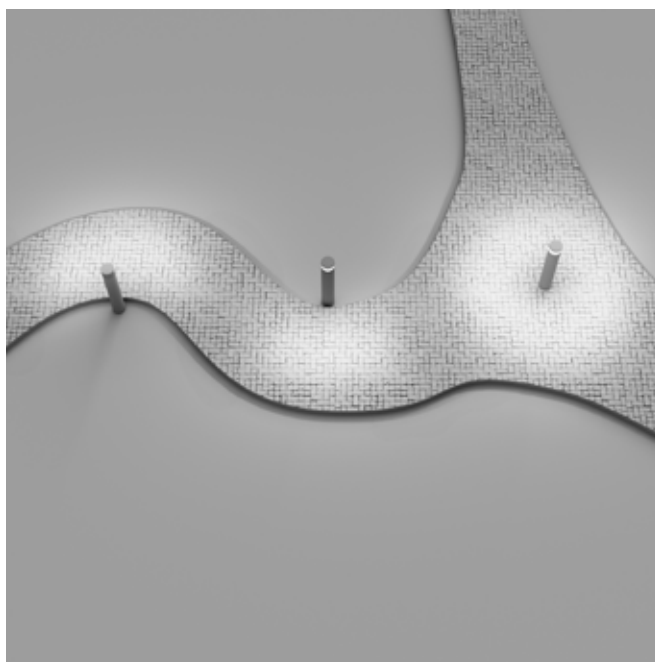

Switch CCT incluido

Permite escoger entre 3000K y 4000K.

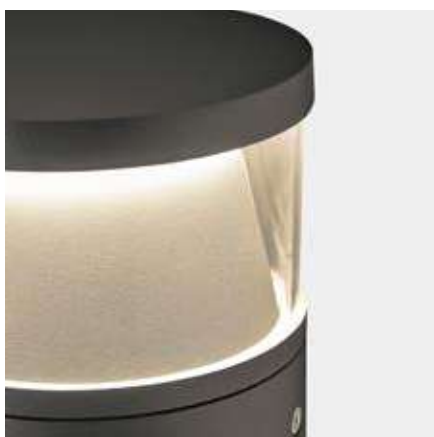

3000 K



4000 K

Dan 700mm

BODY MAT
AL

DIF MAT
PC



3
MacAdam

IP
66

IK
10

SWITCH CCT
3000-4000


SEA SIDE
SUITABLE

PRO-BASE



Z5

OUTDOOR



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Código	
3000-4000	80	11.2	439	14364	ON-OFF 100-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura 4000K.

Accesorios ópticos



Obturador de luz trasera

Incluido

Accesorios de fijación



Pernos de fijación

14362

Row

Designed by LedsC4 Architectural

Integración en arquitectura de cemento

Row está realizada 100% en cemento y cuenta con refuerzo metálico en el interior, lo que se traduce en una integración arquitectónica total a la que se le suma la característica de robustez y durabilidad.



Row
230mm

BODY MAT
CON

DIF MAT
PC



50000h
L80 B20

3
MacAdam

IP
65

IK
10

BREEAM



SEA SIDE
SUITABLE

PRO-BASE



OUTDOOR



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Código	
3000	80	19.3	1071	14253	ON-OFF 220-240V

Row
500mm

BODY MAT
CON

DIF MAT
PC



50000h
L80 B20

3
MacAdam

IP
65


IK
10

BREEAM



SEA SIDE
SUITABLE

PRO-BASE



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Código	
3000	80	19.3	1071	14257	ON-OFF 220-240V

Accesorios de fijación




Pernos de fijación

14397

Los acabados de Row son únicos gracias al cemento, un material noble y artesano cuya superficie irregular puede variar de una pieza a otra, convirtiéndolas en únicas.

BALIZAS / FAROLAS




Integración y confort visual

La colección Simenti, compuesta por baliza y aplique, está fabricada 100% en cemento y se ha diseñado para ofrecer un alto confort visual, convirtiéndose así en una opción ideal para integraciones en pavimentos de hormigón de residencias de alto standing.

Simenti Bollard

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	LOW	BREEAM	SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER
CON	GLA		L80 B20	MacAdam	66	8	FLICKER				



LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Código			
3000	80	11.6	597	14222			ON-OFF 100-240V


Accesorios de fijación




Pernos de fijación

14397

Los acabados de Simenti son únicos gracias al cemento, un material noble y artesano cuya superficie irregular puede variar de una pieza a otra, convirtiéndolas en únicas.

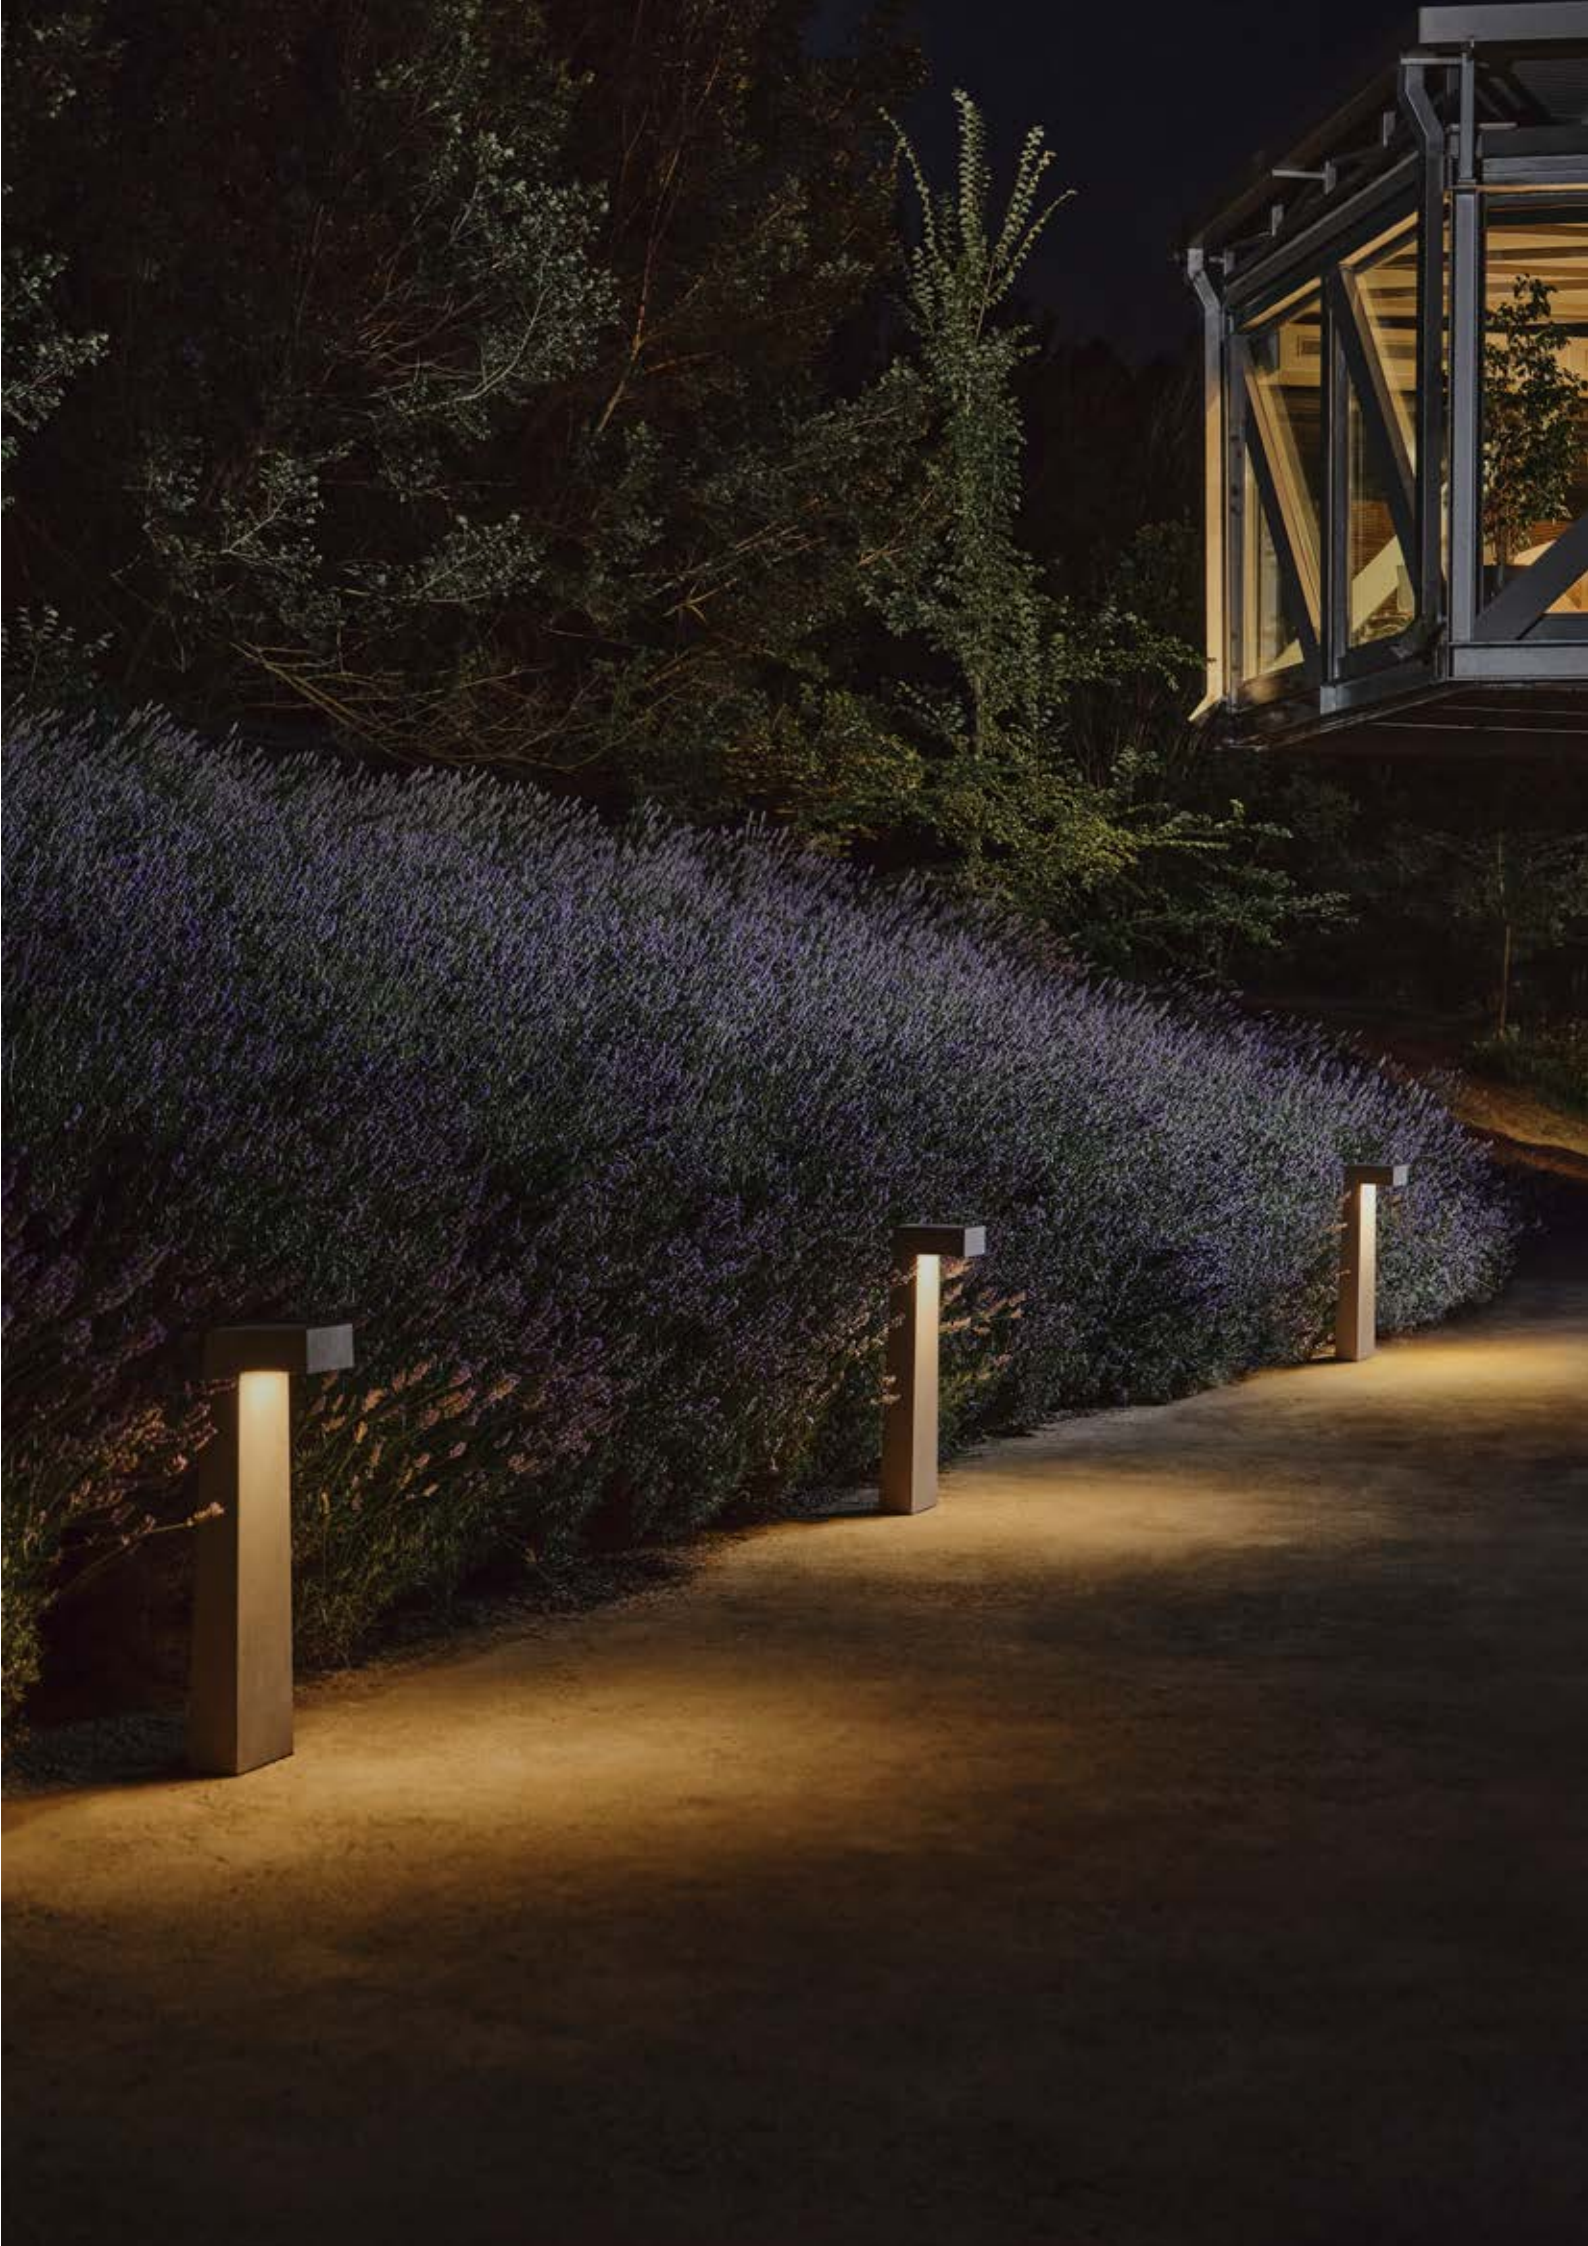


Arbotantes

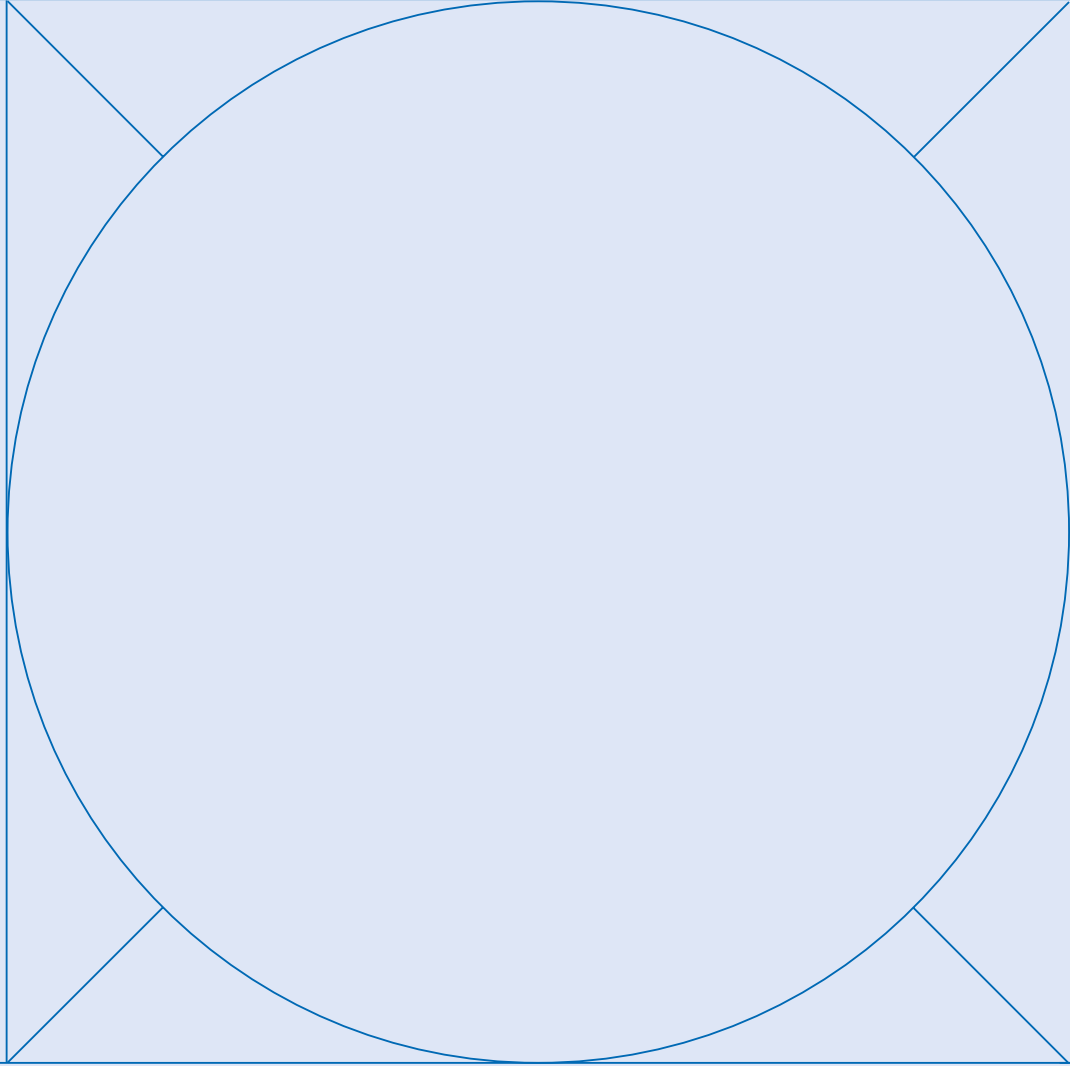

Modis

188




Eko

192




Nemesis

193




Wilson

195




Clous

196




Simenti

197




Finestra

198




Moal

200




Sam

202



Skat

204



Modis

Designed by Luca Turrini




+ Modis

Spotlight
P. 073



Bollard
P. 154



Ceiling
P. 212



Versatilidad y movimiento

Modis aplique es la opción ideal para espacios que necesitan un plus de versatilidad y adaptación de la iluminación al ambiente. Tanto sus cabezales movibles como las diferentes extensiones de la estructura y la posibilidad de elección de ópticas, la convierten en la opción idónea para arquitecturas cuidadas al detalle.



Opal





Modis

Wall, Ceiling & Spotlight

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL	GLA	L80 B20	MacAdam

Modis Opal Single

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE SUITABLE	180°	350°	LED	DRIVER
66	10	2700-3200-4000						



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Código		
2700-3200-4000	80	13.2	744	14267	DALI-2 100-277V	

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.

Z5

Modis Opal Double 430mm

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE SUITABLE	180°	350°	LED	DRIVER
66	10		2700-3200-4000						



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Código		
2700-3200-4000	80	2 × 26.4	1488	14270	DALI-2 100-277V	

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.

Z5

Modis Opal Double 800mm

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE SUITABLE	180°	350°	LED	DRIVER
66	10		2700-3200-4000						



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Código		
2700-3200-4000	80	2 × 26.4	1488	14272	DALI-2 100-277V	

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.

Z5

Accesorios de fijación



Estaca de 235mm
Sólo para modelo single

14186

Accesorios de unión



Placa concatenadora
No apto para modelo single

Z5 ● 14271



Eko

Designed by LedsC4 Architectural



Bollard
P. 172



Ceiling
P. 210




Solución esencial para iluminar paredes y zonas de paso

Los apliques Eko son especialmente adecuados para proyectos que requieran luminarias con un diseño limpio y compacto que pueda fácilmente integrarse en la arquitectura. Esta colección que cuenta con apliques mono - doble emisión y un modelo especialmente para zonas de paso, destaca por su fácil mantenimiento y su precio asequible.

Eko Wall Fixture Inclined



Z5*



GU10

W
Max. 8

Código
05-E158 - Z5 - 37

Accesorios de reparación



Kit extracción de bombilla (ventosa + pinza)

71-E634-00-00

* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.



Colección fachadas de uso residencial

El diseño atemporal y el tamaño compacto de los apliques Nemesis, junto con su contrastada fiabilidad, han convertido esta colección en una de las más utilizadas en fachadas de residencias. El aplique permite elegir entre mono y doble emisión en el mismo momento de la instalación, lo que le aporta un plus de versatilidad muy útil en proyectos.

Nemesis LED
170mm

BODY MAT

AL

DIF MAT

GLA



IP

65

IK

06

BREEAM

50000h

L80 B20

3

MacAdam

SWITCH CCT

2700-3200-4000


SEA SIDE

SUITABLE





Z5



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Código		
2700-3200-4000	80	12.6	1186	14368		ON-OFF 100-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.



Accesorios ópticos



Obturador de luz para pasar de doble emisión a mono emisión


Incluido



Un plus de elegancia en todo tipo de paredes

El limpio diseño de Wilson, ligeramente redondeado y con la tornillería oculta; junto con su haz de luz definido y un sugerente juego de luces y sombras, hacen que esta colección sea muy valorada en proyectos que necesitan un plus de elegancia.


Cuenta con la posibilidad de cambiar el ángulo de salida de luz según las necesidades del espacio de forma rápida y sencilla (11642).

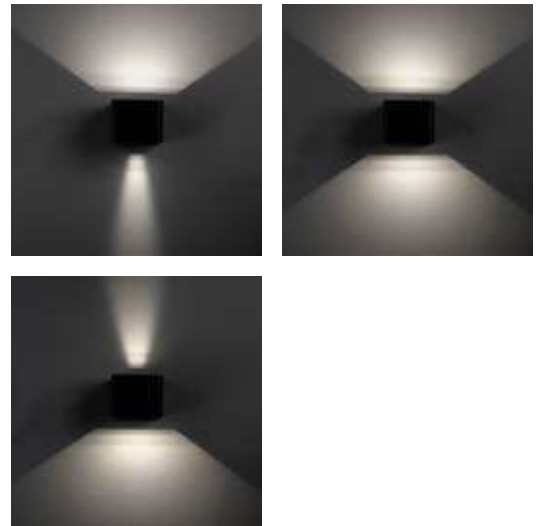

ARBOTANTES

Wilson Square

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	BREEAM	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	08		SUITABLE		



LED					
K	CRI	W Total	Real Lm	Código	
3000	80	10.2	623	11642	ON-OFF 100-240V

Z5

Clous

Designed by LedsC4 Architectural




Ideal para decoración de fachadas

Con muy poca profundidad, estos apliques se integran en la arquitectura y pasan fácilmente desapercibidos. Esta colección está concebida para dar personalidad a las fachadas gracias a sus efectos de luz definidos.


Clous Double Emission

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	BREEAM	SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	03				

● ○
Z5 14



LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Ángulo	Código		
3000	80	13	758	86°	11650		ON-OFF 100-240V




Integración y confort visual

El aplique Up&Down SIMENTI está fabricado 100% en cemento. Con un elevado confort visual, es una opción especialmente utilizada en residencias de alto standing, sobre todo en fachadas de hormigón, para una total integración arquitectónica.

Simenti

BODY MAT	DIF MAT		3	IP	IK	SEA SIDE	LED	DRIVER
CON	GLA		MacAdam	66	10	SUITABLE		

DC



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Código		
3000	80	10.7	365	14223		ON-OFF 100-240V

Finestra

Designed by LedsC4 Architectural



+ Finestra



Fachadas espectaculares con personalidad propia

Finestra ilumina las fachadas de efectos de luz espectaculares, que tienen muchas posibilidades gracias a la combinación de diferentes filtros y a su opción de control por DMX.



La versión Standard cuenta con filtros de color intercambiables azul, verde, rojo y amarillo.



Finestra Standard

BODY MAT
AL

DIF MAT
PC



50000h
L80 B20

3
MacAdam

OUTDOOR

La opción más asequible

Máxima versatilidad gracias a los filtros incluidos 3000K, amarillo, rojo, azul y verde.

Finestra Standard

IK
10

1.5 m

SEA SIDE
SUITABLE

34



LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Ángulo	Código		
4000*	80	5.4	281	11×180°	14172		ON-OFF 100-240V

Finestra DMX

La opción avanzada, para un control total

Con el sistema profesional DMX RDM se ahorra tiempo de instalación porque la asignación de la dirección DMX a cada luminaria se hace cómodamente desde el ordenador mediante un software gratuito. Con esta aplicación se abren posibilidades de combinación y opciones de iluminación infinitas. Además incluye un filtro difusor que permite difuminar el efecto de luz.

Finestra RGBW DMX

NEW

IP
66

IK
10

LOW
FLICKER




SEA SIDE
SUITABLE



DIM

34



LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Ángulo	Código		
RGBW 4000*	80	10.8	414	3×180°	10-E077 - 34 - 00		DMX RDM 100-277V

* El flujo indicado corresponde a la temperatura White=4000K.

** Este producto puede requerir programación por parte de un especialista. LedsC4 ofrece servicios de asesoramiento en sistemas de control y programación en fábrica o in-situ. Consulte con su agente comercial.

Finestra Standard



Finestra RGBW DMX



Accesorios ópticos



Difusores de colores

Incluido

-



Filtro difusor

-

Incluido




Difusor 3000K

Incluido

-

ARBOTANTES

ESTEVEZ®



+ Moal



Moal aplique

La colección Moal formada por aplique y baliza está concebida para iluminar de forma cálida y sutil espacios arquitectónicos donde su acabado en cemento permite una integración total en el ambiente.





Accesorio para generar doble altura

Se pueden generar composiciones al utilizar el elevador para jugar con apliques de diferentes alturas.

Moal Wall Fixture

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	LOW		SEA SIDE	LED	DRIVER
AL.CON	PC		L80 B20	MacAdam	66	10	FLICKER		SUITABLE		

DC



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Código		
3000	90	11.1	312	14369		ON-OFF 100-240V

Accesorios de fijación



Elevador

Incluido



Sam

Designed by Francesc Vilaró






+ Sam

Elegancia y estilo en un perfil compacto


Sam lo tiene todo para convertirse en un referente de la iluminación de zonas de paso. Se trata de una colección que no hace falta empotrar gracias a su medida compacta pero que incluye driver y unas altísimas prestaciones. Además, su diseño limpio sin tornillería vista, junto a la extensa gama de acabados la convierten en una familia apta tanto para exteriores como para interiores.



Ilumina la zona de paso con precisión y con gran confort visual

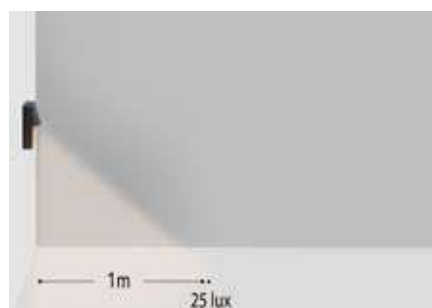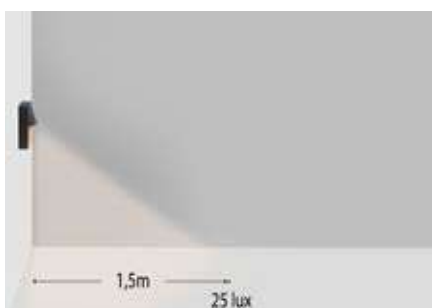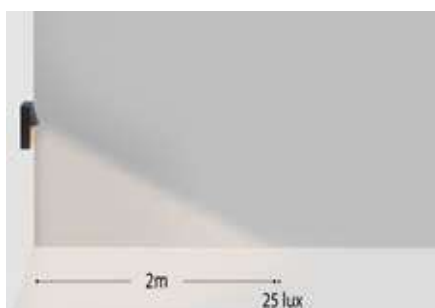

Switch para cambio de temperatura de color incluido



Sam
180mm

BODY MAT
AL

DIF MAT
PC



50000h
L80 B20

3
MacAdam

IP
66

IK
10


SWITCH CCT
2700-3200-4000



SEA SIDE
SUITABLE



Z5 34*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Código		
2700-3200-4000	80	18.5	1458	14366		ON-OFF 100-240V
				14367		

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.

* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.



Skat

Designed by LedsC4 Architectural



+ Skat

Elegante luz directa

Skat es una colección de apliques de iluminación directa, de diseño atemporal y uso versátil. Se presenta en tres medidas y puede personalizarse con los colores ofrecidos por LedsC4. Esta luminaria proyecta una luz homogénea, e incluye tecnología CCT.



500mm

350mm

200mm




14

Z5





Switch CCT incluido



2700K



3200K



4000K




Skat 350mm y Skat 500mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Skat 200mm

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER
65	10		2700-3200-4000	SUITABLE		

● ○
Z5 14*




LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Código		
2700-3200-4000	80	10	602	14372	○	ON-OFF 100-240V
				14370	●	

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.

Skat 350mm

IP	IK	LOW	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE	LED	DRIVER
65	10	FLICKER		2700-3200-4000		SUITABLE		

● ○
Z5 14*




LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Código		
2700-3200-4000	80	23.9	1266	14374	○	ON-OFF 100-240V
				14373	●	

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.

Skat 500mm

IP	IK	LOW	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE	LED	DRIVER
65	10	FLICKER		2700-3200-4000		SUITABLE		


● ○
Z5 14*



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Código		
2700-3200-4000	80	23.9	1266	14376	○	ON-OFF 100-240V
				14375	●	

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.


Plafones

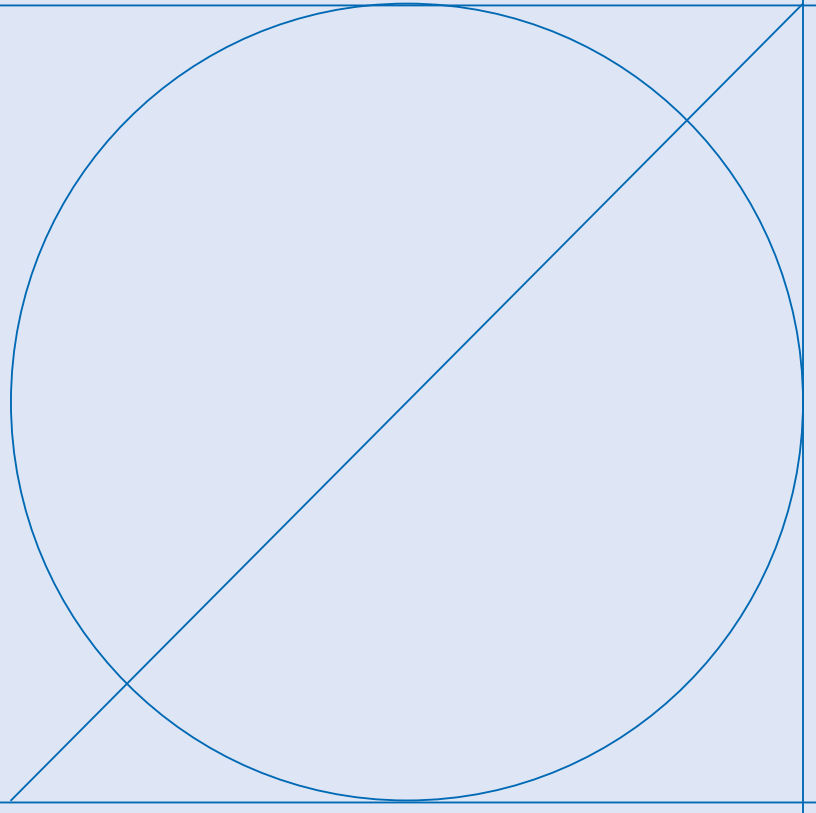


Eko
210




Modis
212



Afrodita
216



Bento IP
217



Eko

Designed by LedsC4 Architectural



+ Eko

Bollard
P. 172



Wall Fixtures
P. 192



Un plafón esencial que reúne funcionalidad y diseño

Son una solución asequible de máxima fiabilidad y fácil mantenimiento. La colección Eko es perfecta para proyectos que buscan iluminar distintas aplicaciones con una misma colección.

Sistema 2 seconds para el cambio de bombillas

Cambio ultra-rápido de las bombillas led en el proceso de mantenimiento gracias a un accesorio opcional.



Válvula Venting reduce el sobrecalentamiento de las bombillas Led

Facilita la circulación del aire, alargando la vida útil de las bombillas Led



IP
66

BODY MAT
AL


IK
07

DIF MAT
PC



SEA SIDE
SUITABLE

Z5*



GU10

W

Max. 8

Código

15-E064 - Z5 - 37

* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.

Accesorios de reparación



Kit extracción de bombilla (ventosa + pinza)

71-E634-00-00

Modis

Designed by Luca Turrini




+ Modis


Spotlight
P. 073



Wall Fixture
P. 188



Bollard
P. 154



Libertad total de movimiento

La iluminación focalizada y precisa de Modis plafón armoniza los ambientes en los que se encuentra, dotándolos, no sólo de estilo y clase, sino también de una luz de calidad, uniforme y confortable. La versatilidad de la colección y sus opciones de estructura y ópticas, la convierten en una elección idónea tanto en espacios reducidos como en aquellos que disponen de gran amplitud.






Modis Ceiling

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Modis Opal Single

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°		




LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Código	 DALI-2 100-277V	
2700-3200-4000	80	13.2	744	14267		

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.

●
Z5

Modis Opal Double 430mm

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10		2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°		




LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Código	 DALI-2 100-277V	
2700-3200-4000	80	2 × 26.4	1488	14270		

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.

●
Z5

Modis Opal Double 800mm

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10		2700-3200-4000		SUITABLE	350°	180°		



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Código	 DALI-2 100-277V	
2700-3200-4000	80	2 × 26.4	1488	14272		

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.

●
Z5

Accesorios de fijación

	Estaca de 235mm Sólo para modelo single	14186
---	--	-------

Accesorios de unión

	Placa concatenadora No apto para modelo single	Z5 ● 14271
---	---	------------






Las ventajas del diseño con bombilla GU10

Un plafón clásico, de forma cuadrada y diseño funcional; Afrodita es un esencial que se adapta con facilidad a toda necesidad, por su estilo neutro y las ventajas de su funcionamiento con bombilla GU10, lo que economiza el proyecto y evita averías.

Afrodita GU10

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	GLA		54	05	SUITABLE



GU10	
W	Código
Max. 8	10041

●
Z5

Bento IP66

Designed by LedsC4 Architectural

OUTDOOR



Sistema óptico diseñado con microreflectores de alta definición que ocultan la fuente luminosa


El grupo óptico de esta colección de downlights está especialmente desarrollado para evitar deslumbramientos y obtener un óptimo control de la luminaria en situaciones exigentes. Con estructura multi-cell y módulos ópticos individuales, Bento es la opción ideal para ambientes donde el confort y la integración debe ser máxima.

Protección full IP66 que permite instalar la luminaria en espacios donde haya humedad o exposición al polvo y al agua.

Bento Surface 6 LEDS IP66

NEW	BODY MAT AL	50000h L80 B20	3 MacAdam	IP 66	IK 09	UGR <13	DIF MAT GLA				SEA SIDE SUITABLE
-----	----------------	-------------------	--------------	----------	----------	------------	----------------	--	--	--	----------------------


60



LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Ángulo	Código				
3000	90	14.7	1119	18°	15-A119				
3000	90	14.7	1276	38°	15-A120	- 60 - OU	ON-OFF	100-277V	
3000	90	14.7	1205	47°	15-A121				
4000	90	14.7	1216	18°	15-A122				
4000	90	14.7	1387	38°	15-A123	- 60 - OU	ON-OFF	100-277V	
4000	90	14.7	1310	47°	15-A124				

PLAFONES

Chillout

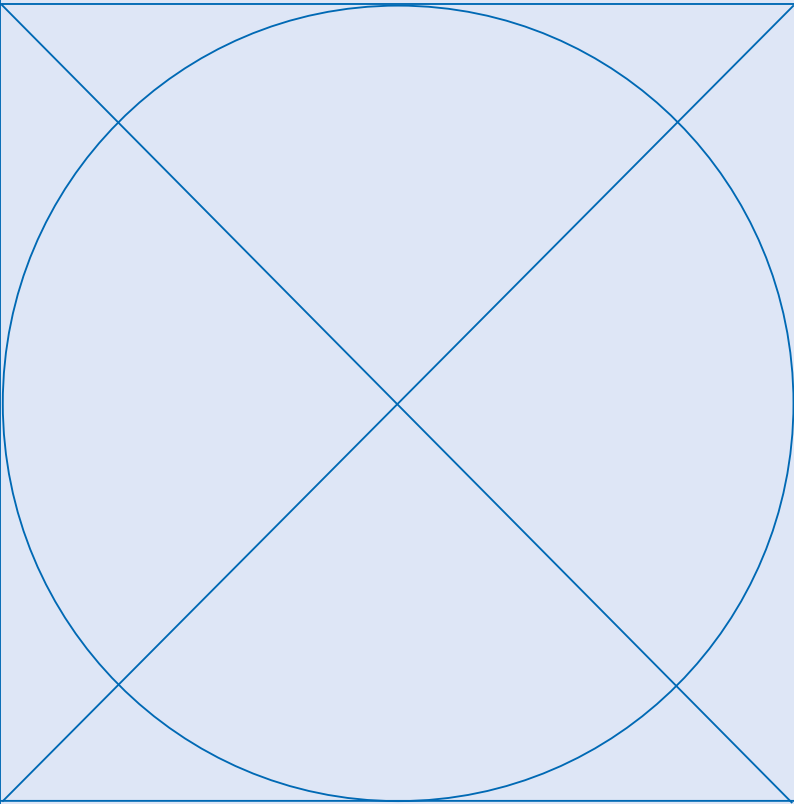

Sinia

220




Orbit

228




Rack

229



Moal

232




Barcino

235



Cisne

238



Sinia


Designed by Artec Studio



+ Sinia

Elegancia natural y luz acogedora

Ligera y discreta, Sinia tiene una elegancia natural y acogedora, por eso destaca de forma innata. Por el día, sutil y esbelta, se integra en el paisaje como una escultura silenciosa, por la noche ofrece una luz muy cálida, acompañando la intención del paisaje y adaptándose a él fácilmente.

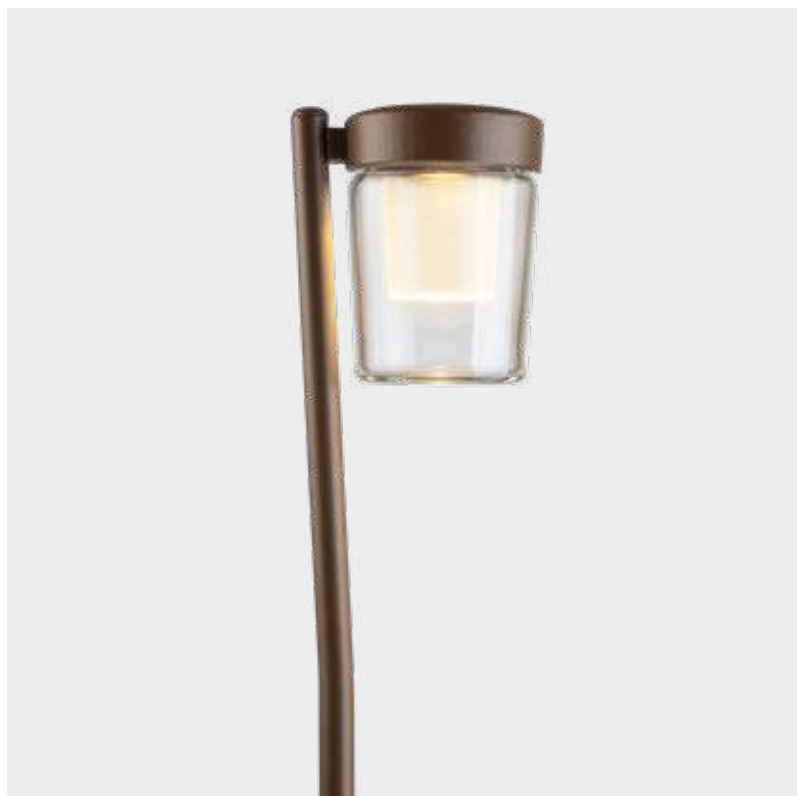


Estaca

Fijas

1000 mm

800 mm

600 mm

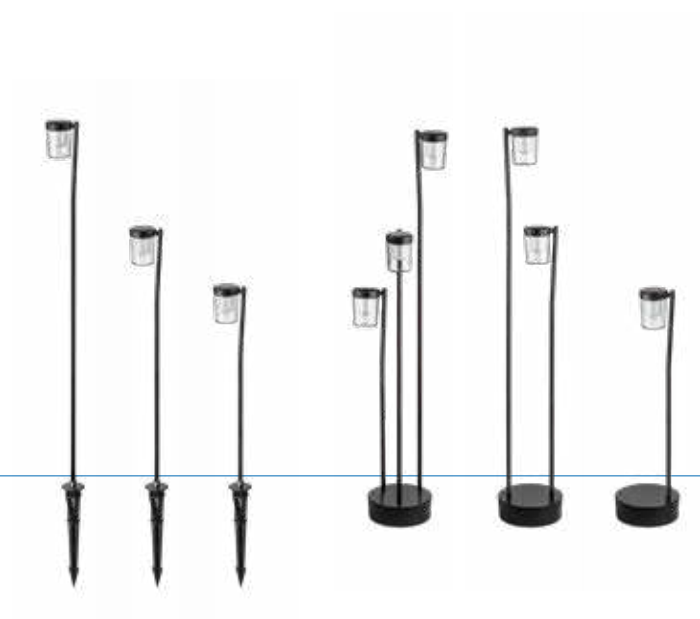





Con una estructura sutil e integradora la colección está pensada tanto para armonizar terrazas urbanas como para embellecer jardines con su efecto de luz cálida.



Confort visual extra

Como alternativa al vaso decorativo, Sinia dispone de un componente adicional para aportar un extra de confort visual, evitando así el deslumbramiento.



Posibilidad de personalización

Acabados estándar negro y marrón con posibilidad de personalización de acabado bajo pedido para adaptarse de forma más armoniosa al entorno.




Elegancia y postura

Como alternativa al vaso decorativo, Sínia dispone de un componente adicional para aportar un extra de confort visual, evitando así el deslumbramiento de forma extrema.



Sinia 600mm

IP	IK	BODY MAT	DIF MAT		SEA SIDE
65	05	AL,PLABS	PC	1.5 m	SUITABLE




LED					3V/max. 1200mA
K	CRI	W	Real Lm	Código	
2700	90	3.4	192	10-E033 - J6 - CK	

J6

Sinia 800mm

IP	IK	BODY MAT	DIF MAT		SEA SIDE
65	05	AL,PLABS	PC	1.5 m	SUITABLE




LED					3V/max. 1200mA
K	CRI	W	Real Lm	Código	
2700	90	3.4	192	10-E030 - J6 - CK	

J6

Sinia 1000mm

IP	IK	BODY MAT	DIF MAT		SEA SIDE
65	05	AL,PLABS	PC	1.5 m	SUITABLE



LED					3V/max. 1200mA
K	CRI	W	Real Lm	Código	
2700	90	3.4	192	10-E031 - J6 - CK	

J6

	Difusor de cristal		71-E656-37-F9
	Visor Confort	J6 	71-E657-J6-00

Accesorios de fijación

	Kit de estaca + Driver IP67 con conectores estancos incluidos		71-E649-60-OU
	Base Fija 1 cuerpo (con driver incluido)	J6 	71-E650-J6-OU
	Base Fija 2 cuerpos (con driver incluido)	J6 	71-E651-J6-OU
	Base Fija 3 cuerpos (con driver incluido)	J6 	71-E652-J6-OU



Orbit

Designed by Luca Turrini



Bollard
P. 156



Iluminar acompañando


Orbit es la opción ideal para generar ambientes cálidos en zonas donde la iluminación es la clave del éxito para conectar con clientes y usuarios. De formas suaves y con diversas opciones de acabados y direcciones del haz de luz, la presencia de Orbit confiere un plus de calidad al espacio que habita.

Orbit Table Lamp

NEW	BODY MAT AL	DIF MAT PC	50000h L80 B20	3 MacAdam
-----	----------------	---------------	-------------------	--------------

Orbit Table Lamp Rechargeable Small Hole Cover

IP 65	IK 10		BREEAM	SEA SIDE SUITABLE	LED 	DRIVER 	DIM
----------	----------	--	--------	----------------------	---------	------------	---------



6H → 100% 6H 50% 12H 10% 60H


Z5

LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Código		
2700	80	1.5	109	10-E020	- Z5 - CK	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
3000	80	1.5	109	10-E020	- Z5 - CL	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
4000	80	1.5	109	10-E020	- Z5 - CM	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA



Máxima flexibilidad para una mejor adaptación a los espacios

Rack ha sido minuciosamente desarrollada para aquellos proyectos donde iluminar y decorar con personalidad no es suficiente, sino que la fiabilidad es un factor igual o incluso más importante. Esta colección dispone de altas prestaciones como IP66, regulación DALI, eficiencia BREEAM o tratamiento contra la atmósfera marina.

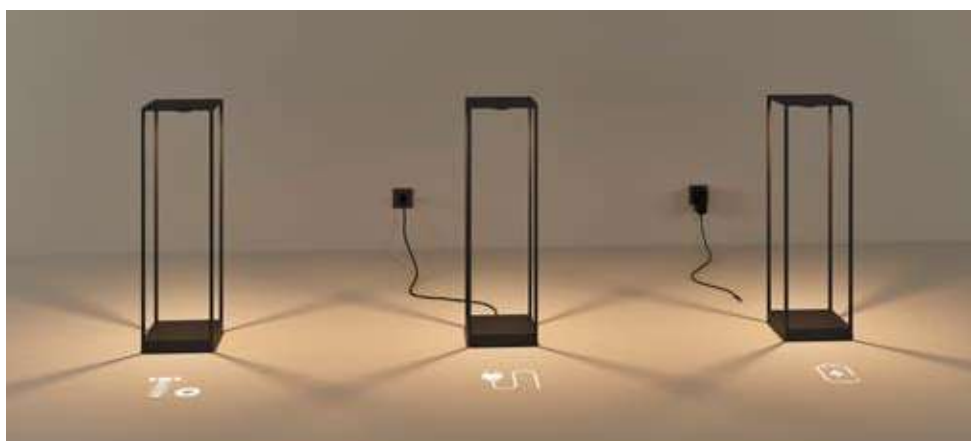

Rack fijo o portátil

Rack cuenta con dos versiones posibles: la opción fija para pared o para suelo mediante pernos, y la opción portátil recargable con batería o con cable y enchufe a corriente. El modelo portátil está disponible además con ruedas, diseñadas por Philip Stark, y con un accesorio de cirga antirrobo.



Temperaturas de color

Regular la temperatura de color en función del ambiente deseado es básico para que la experiencia luminica sea perfecta. Rack cuenta con un rango de 2700K / 3000K / 4000K que puede cambiarse fácilmente a través de un Switch CCT incorporado.

Rack


Rechargeable

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL.CON	GLA	L80 B20	MacAdam

Rack Bollard Fixed 150×150×300mm

IP 66	IK 06		BREEAM	SWITCH CCT 2700-3200-4000	 2 m			
----------	----------	---	--------	------------------------------	---	---	---	---


Z5 14* 60 34* J6* E3* DL*



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	14.9	760	55-E058 - Z5 - DU	DALI-2 100-277V	

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.



Accesorios de fijación


	Estaca	14382
	Kit antitirones	14380

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL,CON	GLA	L80 B20	MacAdam

Rack Bollard Fixed
150×150×700mm

IP 66	IK 06		BREEAM	SWITCH CCT 2700-3200-4000	 2 m	SEA SIDE SUITABLE		
----------	----------	---	--------	------------------------------	---	----------------------	---	---

Z5 14* 60 34* J6* E3* DL*



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	14.9	760	55-E061 - Z5 - DU		DALI-2 100-277V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.



Accesorios de fijación



Estaca

14382

Moal

Designed by Francesc Vilaró

Wall Fixture
P. 200



+ Moal

Iluminación decorativa que funciona como mobiliario

La colección Moal no es sólo una iluminación de baliza, sino que también puede utilizarse como mobiliario para exteriores de todo tipo, tanto en los que abunda la vegetación, como en otros más arquitectónicos donde su acabado en cemento permite una integración total en el ambiente.



Los acabados de Moal son únicos gracias al cemento, un material noble y artesano cuya superficie irregular puede variar de una pieza a otra, convirtiéndolas en únicas.



Fabricada 100% con cemento. Cuenta con un refuerzo metálico en el interior para garantizar robustez y durabilidad.

Además de ser una luminaria decorativa de exterior, Moal puede utilizarse como una pieza de mobiliario.



Moal Wall Fixture

BODY MAT
AL,CON

DIF MAT
PC

50000h
L80 B20

3
MacAdam


IP
66

IK
10

LOW
FLICKER

SEA SIDE
SUITABLE

DC



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Código		
3000	90	11.1	312	14369	ON-OFF 100-240V	

Accesorios de fijación

Elevador

Incluido

Moal 455mm

NEW

BODY MAT
AL,CON

DIF MAT
PC

50000h
L80 B20


3
MacAdam

IP
66

IK
10

SEA SIDE
SUITABLE

DC



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Código		
3000	90	16.3	729	55-E087 - DC - CL	ON-OFF 100-240V	

Moal 705mm

NEW

BODY MAT
AL,CON

DIF MAT
PC

50000h
L80 B20


3
MacAdam

IP
66

IK
10

SEA SIDE
SUITABLE

DC



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Código		
3000	90	16.3	729	55-E088 - DC - CL	ON-OFF 100-240V	

Accesorios de fijación

Pernos de fijación

16509



Luz suave para grandes espacios


El difusor de rotomoldeo de Barcino permite iluminar con luz suave grandes espacios. Los diferentes acabados de la colección y sus tres alturas distintas, permite realizar composiciones únicas y con gran personalidad.





BODY MAT	DIF MAT		IP	IK		SEA SIDE
AL	PLABS		65	10	5 m	SUITABLE

Z5

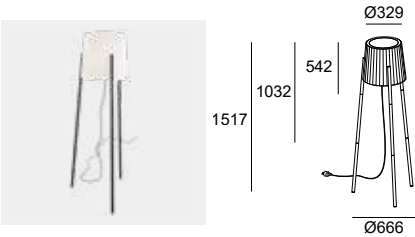

E26	
W	Código
Max. 15	14142





Clásica, elegante y decorativa

Cisne es una clásica esfera decorativa que aporta confort, calidez y elegancia a jardines y terrazas cuidados al detalle.



Cisne Pendant

Ø300 mm

Ø400 mm



Cisne Surface

Ø300 mm

Ø400 mm


Ø500 mm





Cisne Pendant
Ø300mm

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	BREEAM	SEA SIDE SUITABLE
PC	PMMA		44	06		




E26	
W	Código
Max. 15	14136

14

Cisne Pendant
Ø400mm

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	BREEAM	SEA SIDE SUITABLE
PC	PMMA		44	06		




E26	
W	Código
Max. 15	14118

14

Cisne Surface
Ø300mm

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	BREEAM	SEA SIDE SUITABLE
PC	PMMA		44	06		

M1




E26	
W	Código
Max. 15	10352

Cisne Surface
Ø400mm

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	BREEAM	SEA SIDE SUITABLE
PC	PMMA		44	06		

M1




E26	
W	Código
Max. 15	10351

Cisne Surface
Ø500mm

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	BREEAM	SEA SIDE SUITABLE
PC	PMMA		44	06		

M1




E26	
W	Código
Max. 15	10302

Accesorios de fijación



Estaca

Incluido

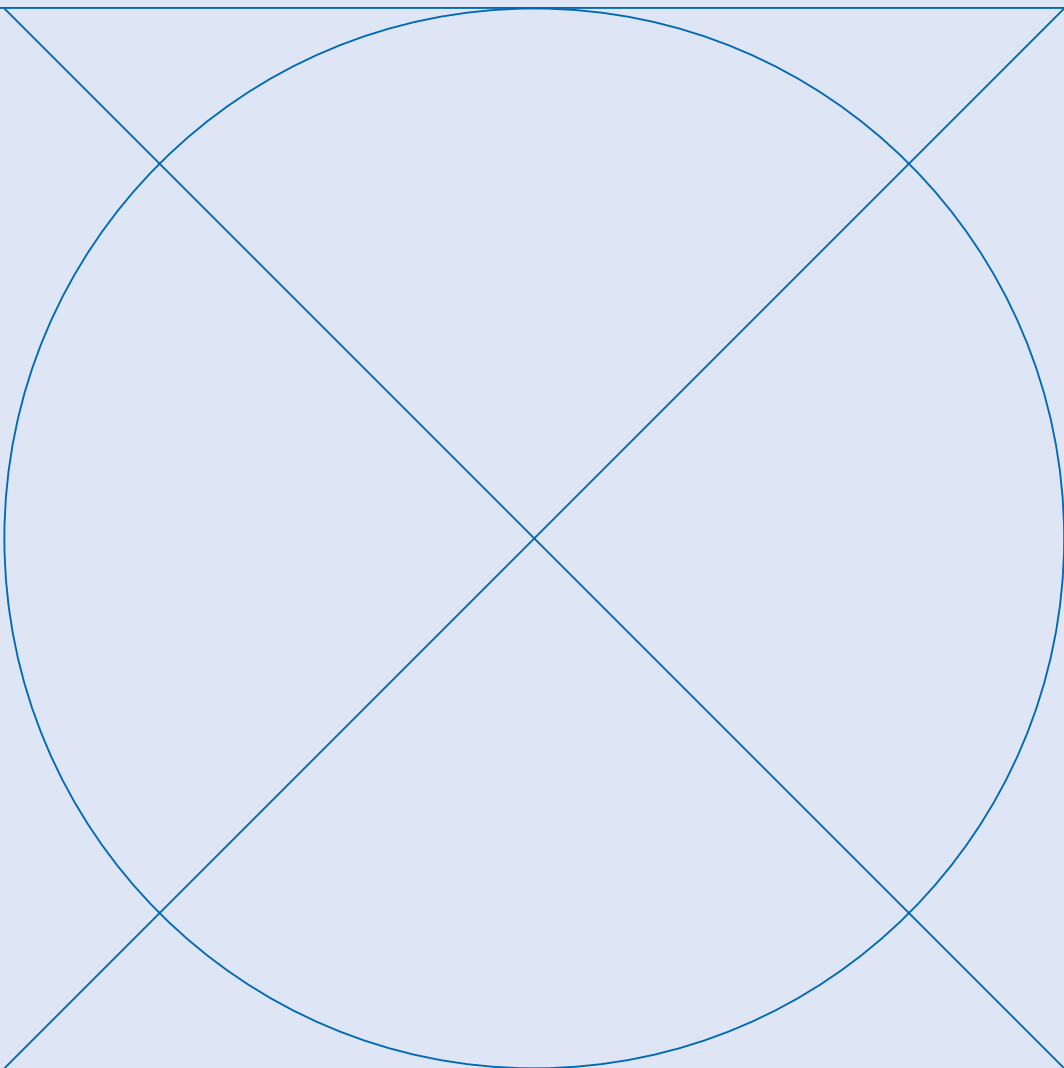

Architectural Indoor



244

Proyectores / Carriles

LV

260

Low Voltage



293

Downlights



349

Colgantes



352

Proyectores / Plafones



370

Sistemas Lineales



392


Señalización




398

Tiras LED


Proyectores / Carriles

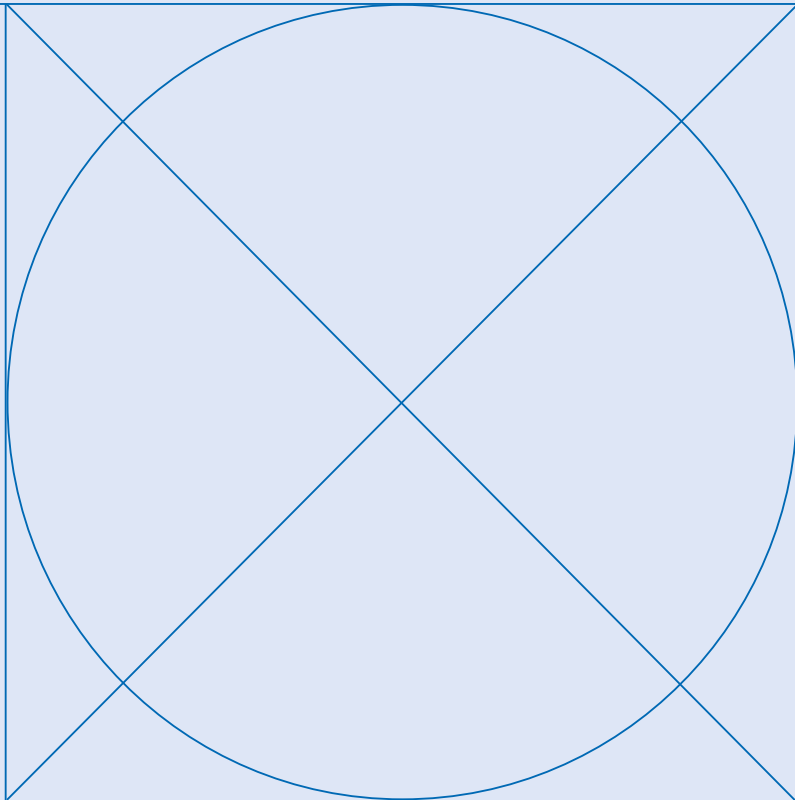


Atom
246



Strom
250



Track Standard
252



Atom

Designed by LedsC4 Architectural



+ Atom

Low Voltage
P. 278



Surface
P. 362



Hide
P. 364



Proyector en carril trifásico de diseño limpio y neutro, ideal para todo tipo de espacios. Con opciones CRI98, de excelente reproducción cromática y tunable white para ajustar la temperatura de luz al proyecto, toda la colección presenta una gran versatilidad con variedad de ópticas, acabados y accesorios que consiguen una adaptación total de la luz a cada necesidad concreta.




Atom Track 52 en proyecto de restauración del grupo Tragaluz, Fiskebar. Fotografía: Salva López.

Atom Track 52 LED AC 120V

BODY MAT	3	IP		50000h	WELL					120V
AL	MacAdam	20		L80 B20		90°	320°	LED	DRIVER	

14 60




LED								
K	CRI	W Total	Real Lm	Ángulo	Código			
3000	90	7.5	245	24°	15316	○	PHASE CUT 120V	
					15317	●		
3000	90	7.5	308	32°	15318	○		
					15319	●		
3000	90	7.5	325	42°	15320	○		
					15321	●		

Atom Track 75 LED AC 120V

BODY MAT	3	IP		50000h	WELL					120V
AL	MacAdam	20		L80 B20		90°	320°	LED	DRIVER	

14 60




LED								
K	CRI	W Total	Real Lm	Ángulo	Código			
3000	90	14.3	692	22°	15310	○	PHASE CUT 120V	
					15311	●		
3000	90	14.3	870	31°	15312	○		
					15313	●		
3000	90	14.3	916	38°	15314	○		
					15315	●		

Atom Track 97 LED AC 120V

BODY MAT	3	IP		50000h	WELL					120V
AL	MacAdam	20		L80 B20		90°	320°	LED	DRIVER	

14 60



LED								
K	CRI	W Total	Real Lm	Ángulo	Código			
3000	90	31	1269	24°	15304	○	PHASE CUT 120V	
					15305	●		
3000	90	31	1595	36°	15306	○		
					15307	●		
3000	90	31	1679	43°	15308	○		
					15309	●		

	Atom Track 52 LED AC	Atom Track 75 LED AC	Atom Track 97 LED AC
			

Accesorios ópticos

	Difusor elíptico (5u.)		16224	16215	16207
	Difuminador de halo (5u.)		15328	16217	16209
	Confort visual (1u.)	60 ●	16220	16213	16205
	Panel de abeja (5u.)		16225	16216	16208
	Visera		16221	16214	16206
	Aletas antideslumbrantes	60 ●	-	-	16212
	Aro frontal	14 ○	16222	16218	16210
		23 ●	16223	16219	16211

Strom



+ Strom






El proyector Strom está especialmente diseñado para una iluminación de acento en el ámbito del Retail y Museos. Gracias a una cuidada selección de la fuente luminosa y a su elevada reproducción cromática, Strom realza los colores en los productos expuestos.

Strom Ø80

NEW	BODY MAT AL	DIF MAT PC	IP 0		50000h L80 B20	2 MacAdam	90°	320°	LED	DRIVER	UL
-----	----------------	---------------	---------	--	-------------------	--------------	-----	------	-----	--------	----

○ ●
H2 G7



LED								ON-OFF 120V
K	CRI	W Total	Real Lm	Ángulo	Código			
3000	92	34	3294	15°	PRE-230058	○	ON-OFF 120V	
					PRE-230493	●		
3000	92	34	3219	38°	PRE-230060	○		
					PRE-230485	●		
4000	92	34	3607	15°	PRE-230490	○	ON-OFF 120V	
					PRE-230501	●		
4000	92	34	3543	38°	PRE-230057	○		
					PRE-230503	●		

Track

[+ Track](#)

Track es la colección de carriles trifásicos de LedsC4. En sus versiones Standard y Euro Dali se presentan con diversas opciones, todas con gran versatilidad y posibilidades de composición.



Proyecto especial **Atom Track**. Laboratorio lumínico de Vic. Foto: Leafhopper.



Proyecto Showroom Casa Tabu. **Atom Track**. Fotos: Germano Borrelli.

Esquema de instalación Track Standard Surface



① Main connector




② Straight track connector




③ Flexible Joint



④ L Joint

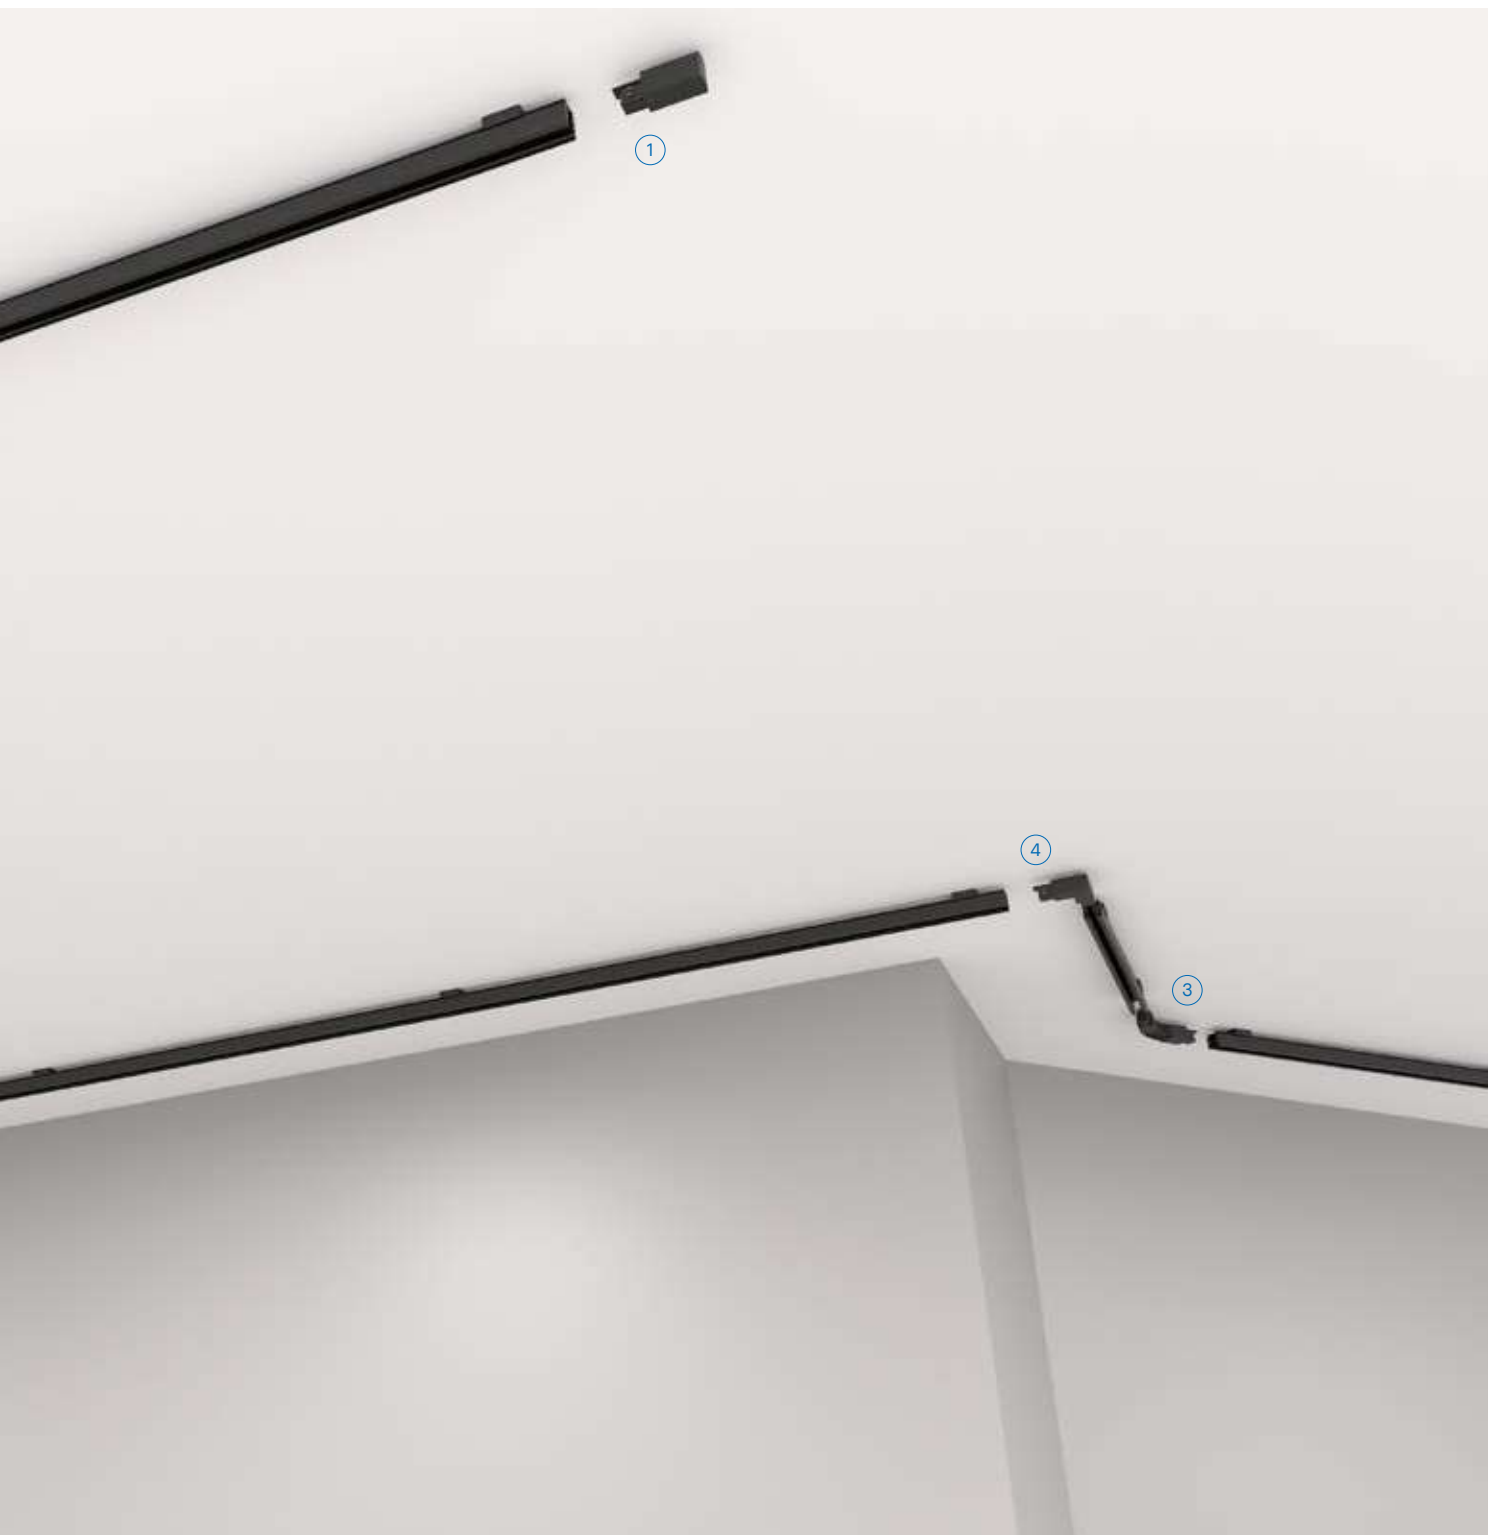

⑤ X Joint



⑥ T Joint



Proyecto Pop Up Flagship Thinking Mu. Barcelona. **Carril Track empotrado** con proyector Strom.
Interiorismo: Isern Serra. Fotografía: Salva López.

Surface



Pendant




Recessed



Track se presenta en versión Trim y Trimless con opción de superficie, colgante, empotrado en acabados blanco y negro.

Esquema de instalación

Las posibilidades de composición con marco o sin marco siguen un esquema por referencias con distintos conectores propuestos.

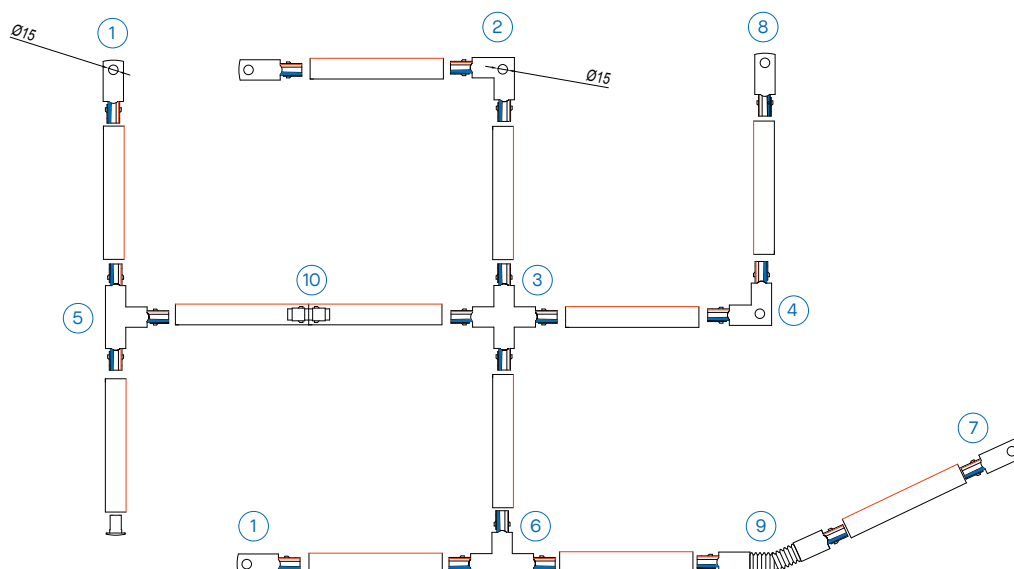

SURFACE & PENDANT TRIMLESS

- ① 11133-NG
- ② 16273-NG
- ③ 16274-NG
- ④ 16272-NG
- ⑤ 11138-NG
- ⑥ 11139-NG
- ⑦ 11134-NG


RECESSED TRIM

- ① 16278-NG
- ② 16279-NG
- ③ 16281-NG
- ④ 16276-NG
- ⑤ 16280-NG
- ⑥ 16277-NG
- ⑦ 16275-NG

SURFACE, PENDANT & RECESSED

- ① 11135-NG
- ⑨ 11137-NG
- ⑩ 11136-NG


Surface & Pendant Trimless



mm	Código
2000	11132-BL ☐
	11132-NG ☒
3000	16115 ☐
	16116 ☒

☐ 14 ☒ 60

Recessed Trim



mm	Código
2000	16270 ☐
	16271 ☒

☐ 14 ☒ 60

Surfaced & Pendant Trimless



Recessed Trim



Accesorios de fijación requeridos

	Florón suspendido con toma de corriente ON-OFF (2500mm)	60 ☒	16248	-
	Sirga acero 2000mm + clip montaje suspendido (2u.)	14 ☐	11144-GR	-
	Clip fijación directa en techos (4u.)	14 ☐	11140-BL	-
	Kit para empotrar (2u.)	-	-	16284
	Kit extensión barra fija 1000mm (2u.)	14 ☐	71-B504-14-00	-
		60 ☒	71-B504-60-00	-

Accesorios decorativos

	Tapa final (1u.)	14 ☐	11135-BL	11135-BL
		60 ☒	11135-NG	11135-NG



Accesorios de conexión


	Conector para conexión de colgantes en carril	14 ○	16282-BL	16282-BL
		60 ●	16282-NG	16282-NG
	Conector derecho "L"	14 ○	16272-BL	16276-BL
		60 ●	16272-NG	16276-NG
	Conector izquierdo "L"	14 ○	16273-BL	16279-BL
		60 ●	16273-NG	16279-NG
	Conector derecho "T"	14 ○	11139-BL	16277-BL
		60 ●	11139-NG	16277-NG
	Conector izquierdo "T"	14 ○	11138-BL	16280-BL
		60 ●	11138-NG	16280-NG
	Conector derecho	14 ○	11134-BL	16275-BL
		60 ●	11134-NG	16275-NG
	Conector izquierdo	14 ○	11133-BL	16278-BL
		60 ●	11133-NG	16278-NG
	Conector "X"	14 ○	16274-BL	16281-BL
		60 ●	16274-NG	16281-NG
	Conector flexible	14 ○	11137-BL	11137-BL
		60 ●	11137-NG	11137-NG
	Conector continuidad	14 ○	11136-BL	11136-BL
		60 ●	11136-NG	11136-NG

Low Voltage

LV


Atom LV

266




Iris LV

268




Bento LV

272



Nara LV

274




Infinite LV

275



Track LV Hyperlink

276



Low Voltage
Atom

266

Ø 30 mm



Ø 52 mm



Low Voltage
Bento

272

99 mm

Standard



194 mm



125 mm

Wall Washer



274 mm



Low Voltage
Nara

274

Ø 157 mm



3.1 - 12.1 W



Ultra Spot 8°
Ultra Flood 43°

●
60



6 - 12 W



Ultra Medium 25°
Wall Washer

●
60



13.4 W

●
60



Low Voltage
Infinite

275

950 mm



950 mm

High output



Low Voltage
Track Hyperlink

276

Surface



Pendant



Recessed



6.5 - 13 W



Flood 92°



60



60

Low Voltage




Sistema polivalente basado en la combinación de un perfil, alimentado a 48V, y distintas soluciones lumínicas como proyectores, colgantes y lineales. Puede instalarse de manera vertical u horizontal y dispone de versiones de instalación empotrada, en superficie y suspendida. El sistema Low Voltage ofrece al diseñador una gran libertad, pudiendo iluminar espacios cambiantes y versátiles, ajustando y moviendo los puntos de luz para adaptarlos a las exigencias de cada momento.




Atom

Dos medidas

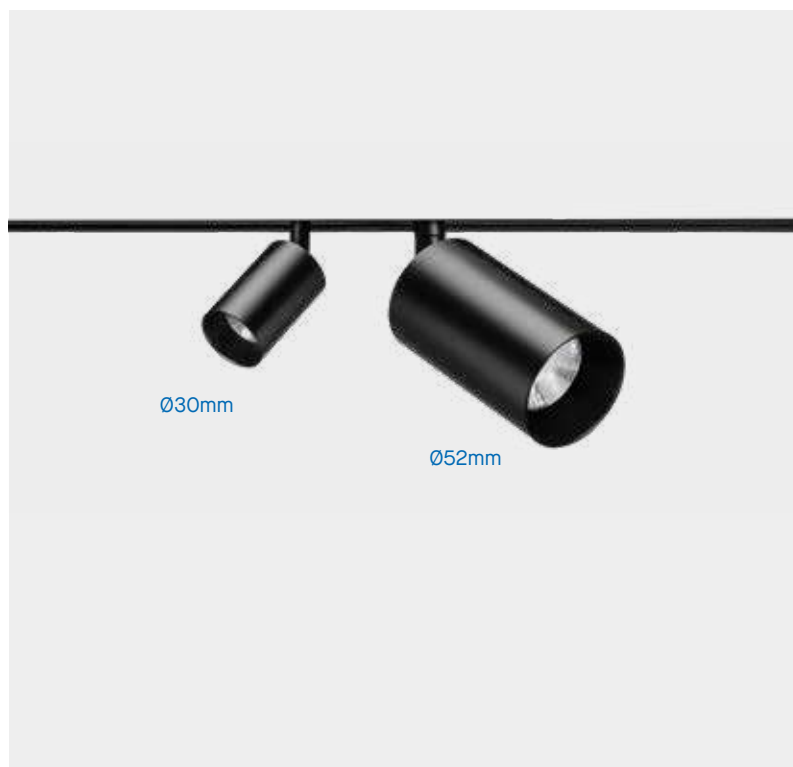

Zoom manual

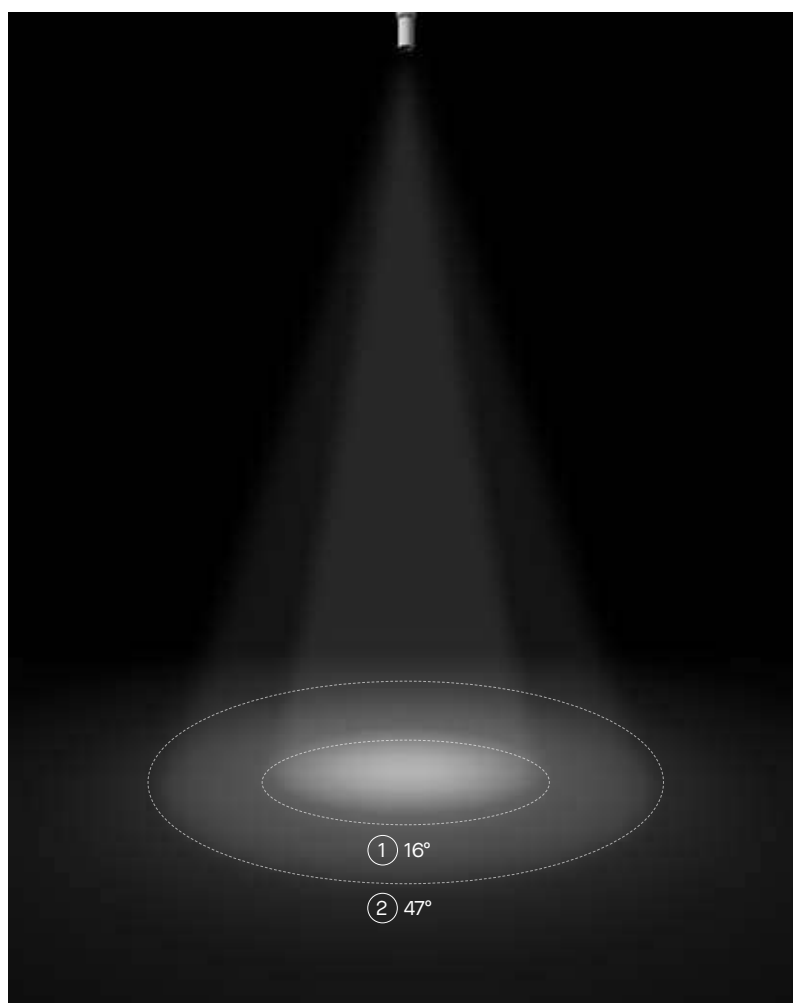



Bento Standard en carril Low Voltage para un proyecto de residencia privada en Barcelona.

Iris

Modularidad de
componentes
y acabados



Iris Low Voltage, en versiones de hasta 18W se presenta con aplicaciones proyector, colgante y downlight.



* Todos los acabados tienen combinación con vidrio transparente.



Configurador
iris.ledsc4.com

Iris Low Voltage colgante es una opción ideal para espacios como restaurantes que buscan una solución técnica, con confort y control, a la vez que decorativa.





LOW VOLTAGE

Bento

Dos opciones, Standard, y Wall Washer, para adaptarse a diferentes necesidades lumínicas



Bento Low Voltage Standard

Reflectores micrograbados en forma de cuchara para un bañado de pared homogéneo



Bento Low Voltage Wall Washer



Bento Low Voltage en Oficinas Taulat, 19. Barcelona. Arquitectura: aaa Barcelona por Ignacio Infiesta. Fotografía: Javier Márquez.



Bento Low Voltage
Standard


Nara

Solución técnica y decorativa con muchas posibilidades



Infinite

Iluminación lineal y homogénea integrada en el carril de bajo voltaje

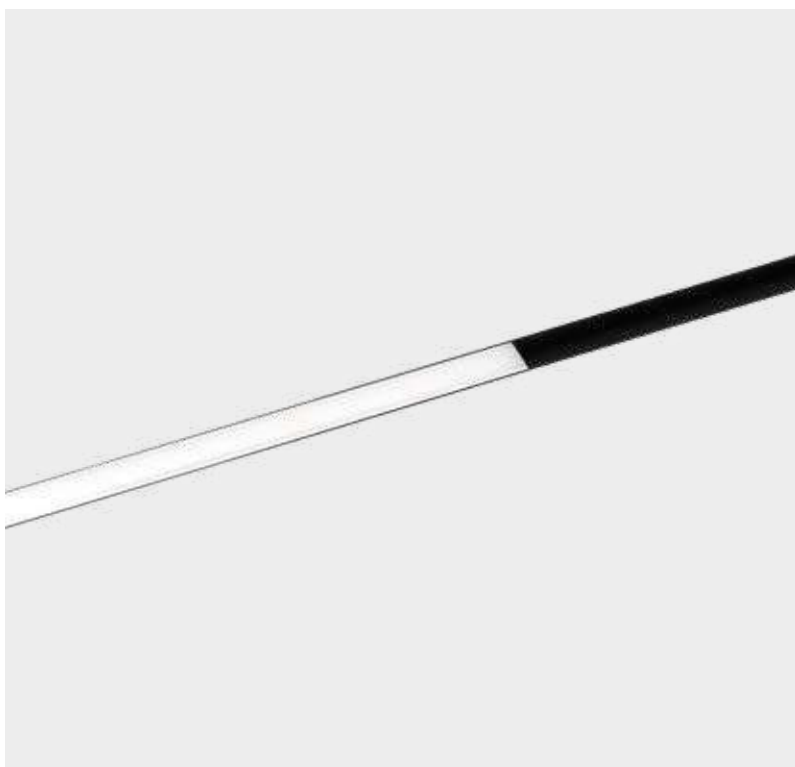

El modelo High Output cuenta con un paquete lumínico de más de 2400lm/W



Track Hyperlink



① Power source
End cap
Power connector



② T Joint



③ T 60° Joint



④ 120° Joint



⑤ End cap



⑥ X Joint

Perfil disponible en aplicación suspendida, de superficie y empotrado, con uniones de hasta 6 nodos que amplían las posibilidades de instalación.



⑦ I Joint



⑧ Internal Vertical L Joint



⑨ External Vertical L Joint



⑩ O Joint



⑪ L horizontal joint

Atom

Designed by LedsC4 Architectural



+ Atom

Track
P. 246




Surface
P. 362



Hide
P. 364



Atom Low Voltage Ø52 Zoom



LED							48 VDC	
K	CRI	W	Real Lm	Ángulo	Código			
2700	90	12.6	1113	Zoom 16°-47°	35-A063 - 60	00 DA	ON-OFF 48 VDC DALI 48 VDC	
3000	90	12.6	1180	Zoom 16°-47°	35-A064 - 60 15653	00 ●	ON-OFF 48 VDC DALI 48 VDC	

Equipo necesario no incluido, consultar la página "639 LV" para encontrar el equipo adecuado.

Controladores conectivos



Constulta al equipo comercial para los sistemas de control disponibles
DALI2
Inalámbrico Bluetooth
Autónomo

Bento

Designed by LedsC4 Architectural



+ Bento

Downlights
P. 336

Ceilings
P. 368



LV

INDOOR

Bento Low Voltage

BODY MAT
PC,AL



UGR
<13



3
MacAdam



Bento 6 LEDS




LED							48 VDC
K	CRI	W	Real Lm	Ángulo	Código		
3000	90	6	687	26°	15515	ON-OFF 48V	
3000	90	6	687	26°	15516	DALI 48V	

Equipo necesario no incluido, consultar la página "639 LV" para encontrar el equipo adecuado.

60

Bento 12 LEDS



LED							48 VDC
K	CRI	W	Real Lm	Ángulo	Código		
3000	90	12	1374	26°	15517	ON-OFF 48V	
3000	90	12	1374	26°	15518	DALI 48V	

Equipo necesario no incluido, consultar la página "639 LV" para encontrar el equipo adecuado.

60

Controladores conectivos



Consulta al equipo comercial para los sistemas de control disponibles

DALI2

Inalámbrico Bluetooth

Autónomo

Consultar equipo comercial para solución de control CASAMBI

LOW VOLTAGE

ESTEVEZ®

279

Bento

Low Voltage Wallwasher

NEW


BODY MAT
PC,AL

UGR
<13

3
MacAdam

Bento Wallwasher 6 LEDS

60




LED							48 VDC
K	CRI	W	Real Lm	Código			
3000	90	6	468	15-A150	- 60 -	OO DA	ON-OFF 48V DALI 48V

Equipo necesario no incluido, consultar la página “639 LV” para encontrar el equipo adecuado.

Bento Wallwasher 12 LEDS

60



LED							48 VDC
K	CRI	W	Real Lm	Código			
3000	90	12	921	15-A152	- 60 -	OO DA	ON-OFF 48V DALI 48V

Equipo necesario no incluido, consultar la página “639 LV” para encontrar el equipo adecuado.

Controladores conectivos



Constulta al equipo comercial para los sistemas de control disponibles

- DALI2
- Inalámbrico Bluetooth
- Autónomo

Nara

Designed by LedsC4 Architectural

Nara



BODY MAT
AL

DIF MAT
ACR




3
MacAdam

50000h
L80 B20



60



LED

48VDC

K CRI W Real Lm Código

3000 90 13.4 1130 **35-A157 - 60 - 00** ON-OFF 48 VDC

12 Equipo necesario no incluido, consultar la página "639 LV" para encontrar el equipo adecuado.

Controladores conectivos



Constulta al equipo comercial para los sistemas de control disponibles

DALI2

Inalámbrico Bluetooth

Autónomo

Consultar equipo comercial para solución de control CASAMBI

Infinite LV

Designed by LedsC4 Architectural




Infinite Basics
P. 372



Infinite Standard 988mm

BODY MAT	DIF MAT		3	50000h	WELL
AL	PVC		MacAdam	L80 B20	

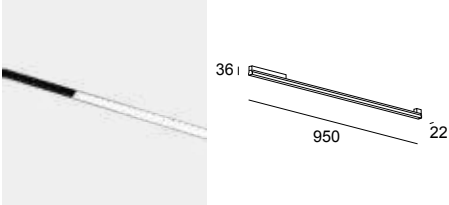

LED						 48 VDC
K	CRI	W Total	Real Lm	Código		
3000	90	12.6	1208	15575		ON-OFF 48 VDC
3000	90	12.6	1208	15576		DALI 48 VDC

Equipo necesario no incluido, consultar la página “639 LV” para encontrar el equipo adecuado.



Controladores conectivos



Consulta los sistemas de control disponibles
DALI2
Inalámbrico Bluetooth
Autónomo



Infinite High Output 950mm



LED						48 VDC
K	CRI	W Total	Real Lm	Código		
3000	90	25.2	2697	90-A066 - 60 -	OO	ON-OFF 48 VDC
					DA	DALI 48 VDC

Equipo necesario no incluido, consultar la página "639 LV" para encontrar el equipo adecuado.


Controladores conectivos



Consulta los sistemas de control disponibles
 DALI2
 Inalámbrico Bluetooth
 Autónomo

Track Hyperlink Surface

Esquema de instalación

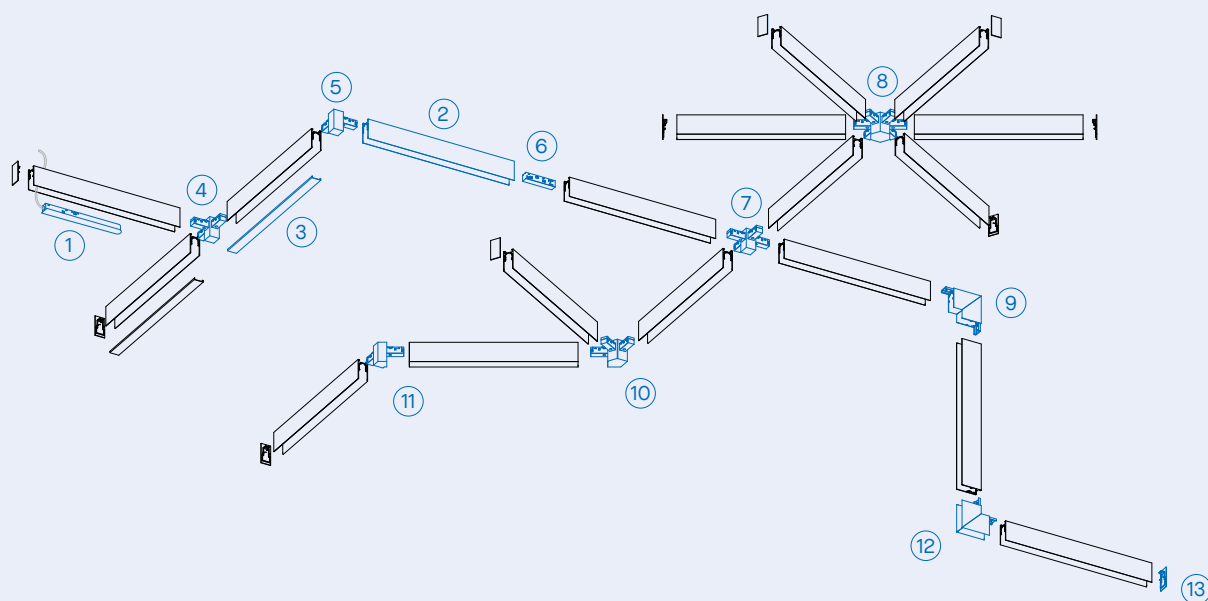

① **Remote power source**
16450
 (48V / 75W)
16451
 (48V / 120W)
16452
 (48V / 240W)

② **Track Low Voltage Hyperlink**
 1m: **71-B591-60-00**
 2m: **71-B592-60-00**
 3m: **71-B593-60-00**

③ **Decorative caps**
 1m: **16493**
 2m: **16494**
 3m: **16495**

④ **T joint**
71-B685-60-00

⑤ **L joint**
71-B613-60-00

⑥ **I joint surface**
71-B472-60-00

⑦ **X joint**
71-B686-60-00

⑧ **O 360° joint**
71-B689-60-00

⑨ **L vertical IN joint**
71-B683-60-00

⑩ **T 60° joint**
71-B688-60-00

⑪ **L 120° joint**
71-B687-60-00

⑫ **L Vertical OUT joint**
71-B684-60-00


⑬ **End Cap with hole**
71-B476-60-00
End Cap without hole
71-B477-60-00

Track Hyperlink
Surface

NEW

IP
20

60



mm	Código
1000	71-B591
2000	71-B592 - 60 - 00
3000	71-B593

Equipo necesario no incluido, consultar la página "639 LV" para encontrar el equipo adecuado.

Fuentes de alimentación P. 639

	ON-OFF IP20, Remote 48V/75W	16450
	ON-OFF IP20, Remote 48V/120W	16451
	ON-OFF IP20, Remote 48V/240W	16452

Controladores conectivos P. 631

Accesorios de fijación requeridos

	Florón suspendido con toma de corriente (2500mm)	ON-OFF	60 ●	16428
		DALI	60 ●	71-7521-60-00
	Pasacables fuente remota		14 ○	71-B245-14-00
			60 ●	71-B245-60-00

Accesorios de conexión

	Conector alimentación 48VDC	71-B475-60-00
--	-----------------------------	---------------

Accesorios de unión

	Unión "I"	71-B472-60-00
	Unión "L" Horizontal	71-B613-60-00
	Unión "O" 360°	71-B689-60-00
	Unión "T"	71-B685-60-00
	Unión "L" 120°	71-B687-60-00
	Unión "L" vertical interior	71-B683-60-00
	Unión "L" vertical exterior	71-B684-60-00
	Unión "X"	71-B686-60-00
	Unión "T" 60°	71-B688-60-00

Accesorios Decorativos


	Tapa frontal embellecedora 1000mm	16493
	Tapa frontal embellecedora 2000mm	16494
	Tapa frontal embellecedora 3000mm	16495
	Tapas ciegas (2u)	71-B477-60-00
	Tapa pasacables + tapa ciega	71-B476-60-00

Track Hyperlink Recessed

LV

INDOOR

Esquema de instalación

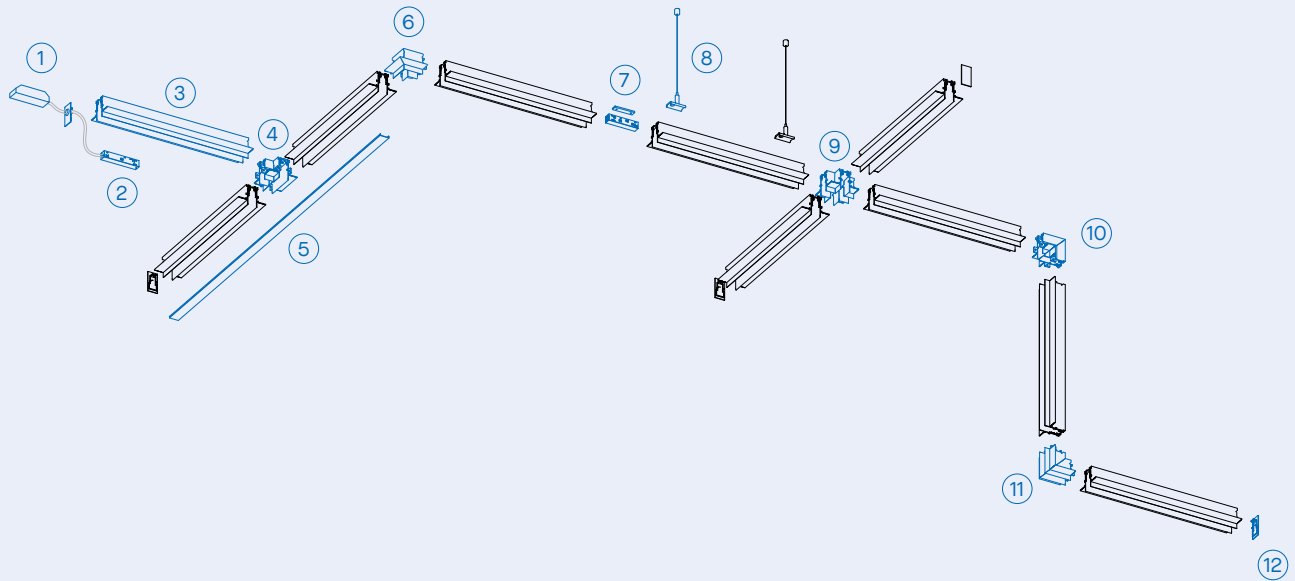

LOW VOLTAGE

- ① **Remote power source**
16450
 (48V / 75W)
16451
 (48V / 120W)
16452
 (48V / 240W)

- ② **Power connector**
71-B475-60-00

- ③ **Track Low Voltage Hyperlink**
 1m: **71-B594-60-00**
 2m: **71-B595-60-00**
 3m: **71-B596-60-00**

- ④ **T joint**
71-B692-60-00

- ⑤ **Decorative caps**
 1m: **16493**
 2m: **16494**
 3m: **16495**

- ⑥ **L Horizontal**
71-B471-60-00

- ⑦ **I joint**
71-B474-60-00

- ⑧ **Suspension installation kit**
71-7634-00-00

- ⑨ **X joint**
71-B693-60-00

- ⑩ **L vertical IN joint**
71-B690-60-00

- ⑪ **L vertical OUT**
71-B691-60-00

- ⑫ **End cap without hole**
71-B477-60-00
End cap with hole
71-B476-60-00


Track Hyperlink
Recessed

NEW	IP
	20

60



54xL 3-13 mm



mm	Código
1000	71-B594
2000	71-B595 - 60 - 00
3000	71-B596

Equipo necesario no incluido, consultar la página “639 LV” para encontrar el equipo adecuado.

Fuentes de alimentación

P. 639

	ON-OFF IP20, Remote 48V/75W	16450
	ON-OFF IP20, Remote 48V/120W	16451
	ON-OFF IP20, Remote 48V/240W	16452

Controladores conectivos

P. 631

Accesorios de fijación



Kit de instalación (2000mm)

71-7634-00-00

Accesorios de conexión



Conector alimentación 48VDC

71-B475-60-00

Accesorios de unión



Unión "L" Horizontal

71-B471-60-00



Unión "I"

71-B474-60-00



Unión "X"

71-B693-60-00



Unión "L" vertical interior

71-B690-60-00



Unión "L" vertical exterior

71-B691-60-00



Unión "T"

71-B692-60-00

Accesorios decorativos



Tapas ciegas (2u)

71-B476-60-00



Tapa pasacables + tapa ciega

71-B477-60-00



Tapa frontal embellecedora 1000mm

16493

Tapa frontal embellecedora 2000mm


16494

Tapa frontal embellecedora 3000mm


16495

Track Hyperlink Pendant

Esquema de instalación

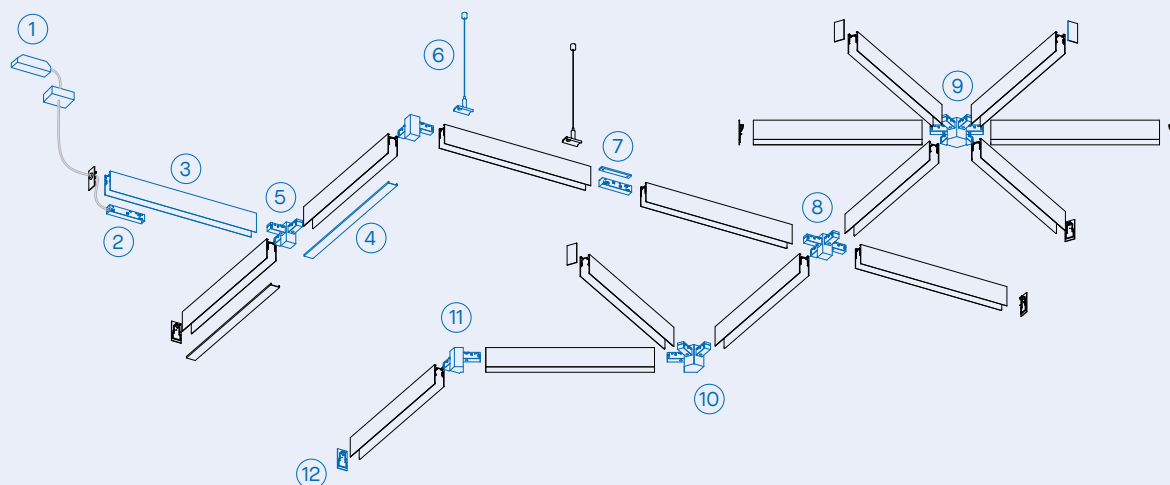

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <p>① Remote power source
16450
(48V / 75W)
16451
(48V / 120W)
16452
(48V / 240W)</p> | <p>② Power connector
71-B475-60-00</p> | <p>⑤ T joint
71-B685-60-00</p> | <p>⑩ T 60° joint
71-B688-60-00</p> |
| <p>③ Track Low Voltage Hyperlink
1m: 71-B591-60-00
2m: 71-B592-60-00
3m: 71-B593-60-00</p> | <p>④ Decorative caps
1m: 16493
2m: 16494
3m: 16495</p> | <p>⑥ Suspension installation kit
71-7676-00-00
Fixed Bars
16453</p> | <p>⑪ L 120° joint
71-B687-60-00</p> |
| | | <p>⑦ I joint
71-B473-60-00</p> | <p>⑫ End Cap with hole
71-B476-60-00
End Cap without hole
71-B477-60-00</p> |
| | | <p>⑧ X joint
71-B686-60-00</p> | |
| | | <p>⑨ O 360° joint
71-B689-60-00</p> | |



mm	Código
1000	71-B591
2000	71-B592 - 60 - 00
3000	71-B593

Equipo necesario no incluido, consultar la página "639 LV" para encontrar el equipo adecuado.

Fuentes de alimentación

P. 639

	ON-OFF IP20, Remote 48V/75W	16450
	ON-OFF IP20, Remote 48V/120W	16451
	ON-OFF IP20, Remote 48V/240W	16452

Controladores conectivos

P. 631

Accesorios de fijación requeridos

	Florón suspendido con toma de corriente (2500mm)	ON-OFF	60 ●	71-7520-60-00
		DALI	60 ●	71-7521-60-00
	Pasacables fuente remota		14 ○	71-B245-14-00
			60 ●	71-B245-60-00

Accesorios de fijación

	Kit de instalación (2000mm)		16453
	Barras fijas 1000mm (2u.)	14 	71-B502-14-00
		60 	71-B502-60-00
	Kit extensión barra fija 1000mm (2u.)	14 	71-B504-14-00
		60 	71-B504-60-00

Accesorios de conexión

	Conector alimentación 48VDC		71-B475-60-00
---	-----------------------------	--	---------------

Accesorios de unión

	Unión "I"		71-B473-60-00
	Unión "L"		71-B613-60-00
	Unión "O" 360°		71-B689-60-00
	Unión "X"		71-B686-60-00
	Unión "L" 120°		71-B687-60-00
	Unión "T"		71-B685-60-00
	Unión "T" 60°		71-B688-60-00

Accesorios decorativos

	Tapas ciegas (2u)		71-B477-60-00
	Tapa pasacables + tapa ciega		71-B476-60-00
	Tapa frontal embellecedora 1000mm		16493
	Tapa frontal embellecedora 2000mm		16494
	Tapa frontal embellecedora 3000mm		16495

Downlights




Nit

294




Play

298




Dome

332




Ges

334





Bento

336



Multidir Evo

346

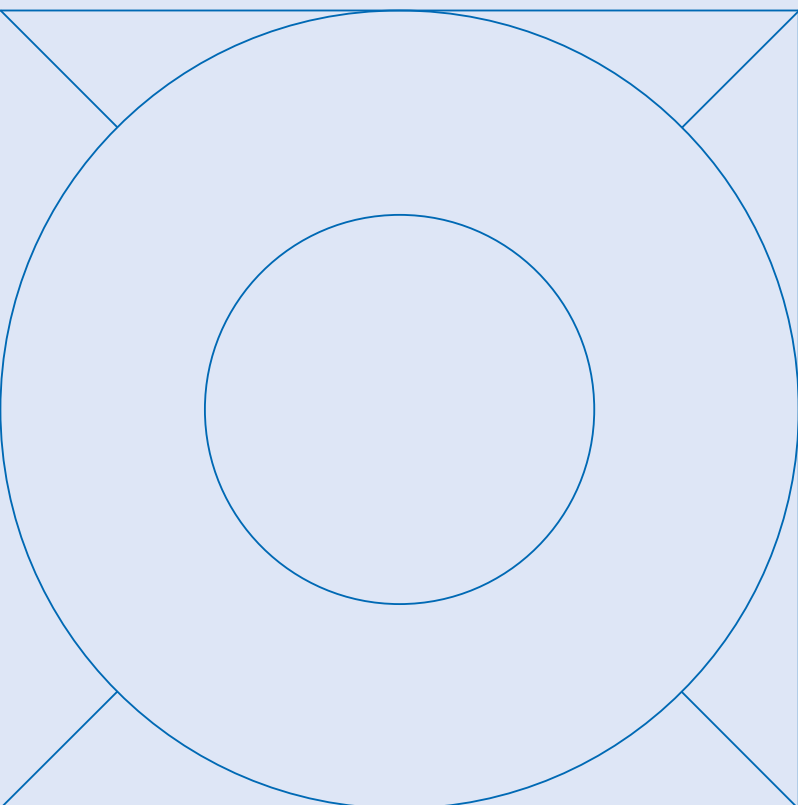

Nit

Designed by LedsC4 Architectural



+ Nit




Máximo rendimiento y confort

Nit es un downlight meticulosamente diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional y una experiencia de iluminación inigualable. Su capacidad para iluminar espacios de manera uniforme garantiza una distribución natural y controlada de la luz. Con distintos ángulos de salida, Nit se adapta perfectamente a una amplia gama de arquitecturas, desde espacios con techos altos hasta áreas más compactas, proporcionando tanto iluminación general como direccional con opciones ajustables.



Fija



Ajustable

Versiónes fijas y ajustables

Las versiones fijas ofrecen un mayor confort visual evitando deslumbramientos. Las orientables permiten tanto una iluminación de acento como general, permitiendo orientar la luz.



Óptica ajustable

Sistema de rotación bidireccional para orientar la luz hacia cualquier dirección sin necesidad de mover la luminaria.





Dos temperaturas de color disponibles (3000K y 4000K)

Diseño único que permite una óptima disipación del calor en una pieza compacta





Ejemplo de código: **BH12-27W9M10S60**

Modelo		W	K	CRI	Ángulo	Lm	Alimentación	Acabados
 100 Ø150	BH12 - Round Fixed 0-35 mm 140	27W9	27.2	3000	90	M3 37° 3282-3462	BB  36V/max.800mA	60 
	27X9	27.2	4000	90	F2 60° 3038-3205			14 
 Max. 115 Ø170	BH14 - Round Adjustable 0-35 mm 160 20° 355°	36W9	36.6	3000	90	M3 37° 4061-4283	BB  36V/max.1050mA	
		36X9	36.6	4000	90	F2 60° 3777-3984		
		41W9	41.4	3000	90	M3 37° 4614-4879	BB  36V/max.1200mA	
		41X9	41.4	4000	90	F2 60° 4298-4545		

Equipo necesario no incluido, consultar la página “638 drivers” para encontrar el equipo adecuado.

Nit Big	
Accesorios ópticos	
	Panel de abeja (5u.) 71-A855-60-00

Play

Designed by LedsC4 Architectural



+ Play






Colección de downlights con infinitas posibilidades y una excepcional versatilidad que le permite adecuarse fácilmente a cualquier tipo de espacios. Tiene una capacidad de configuración con más de 40.000 opciones




Play Raw concrete

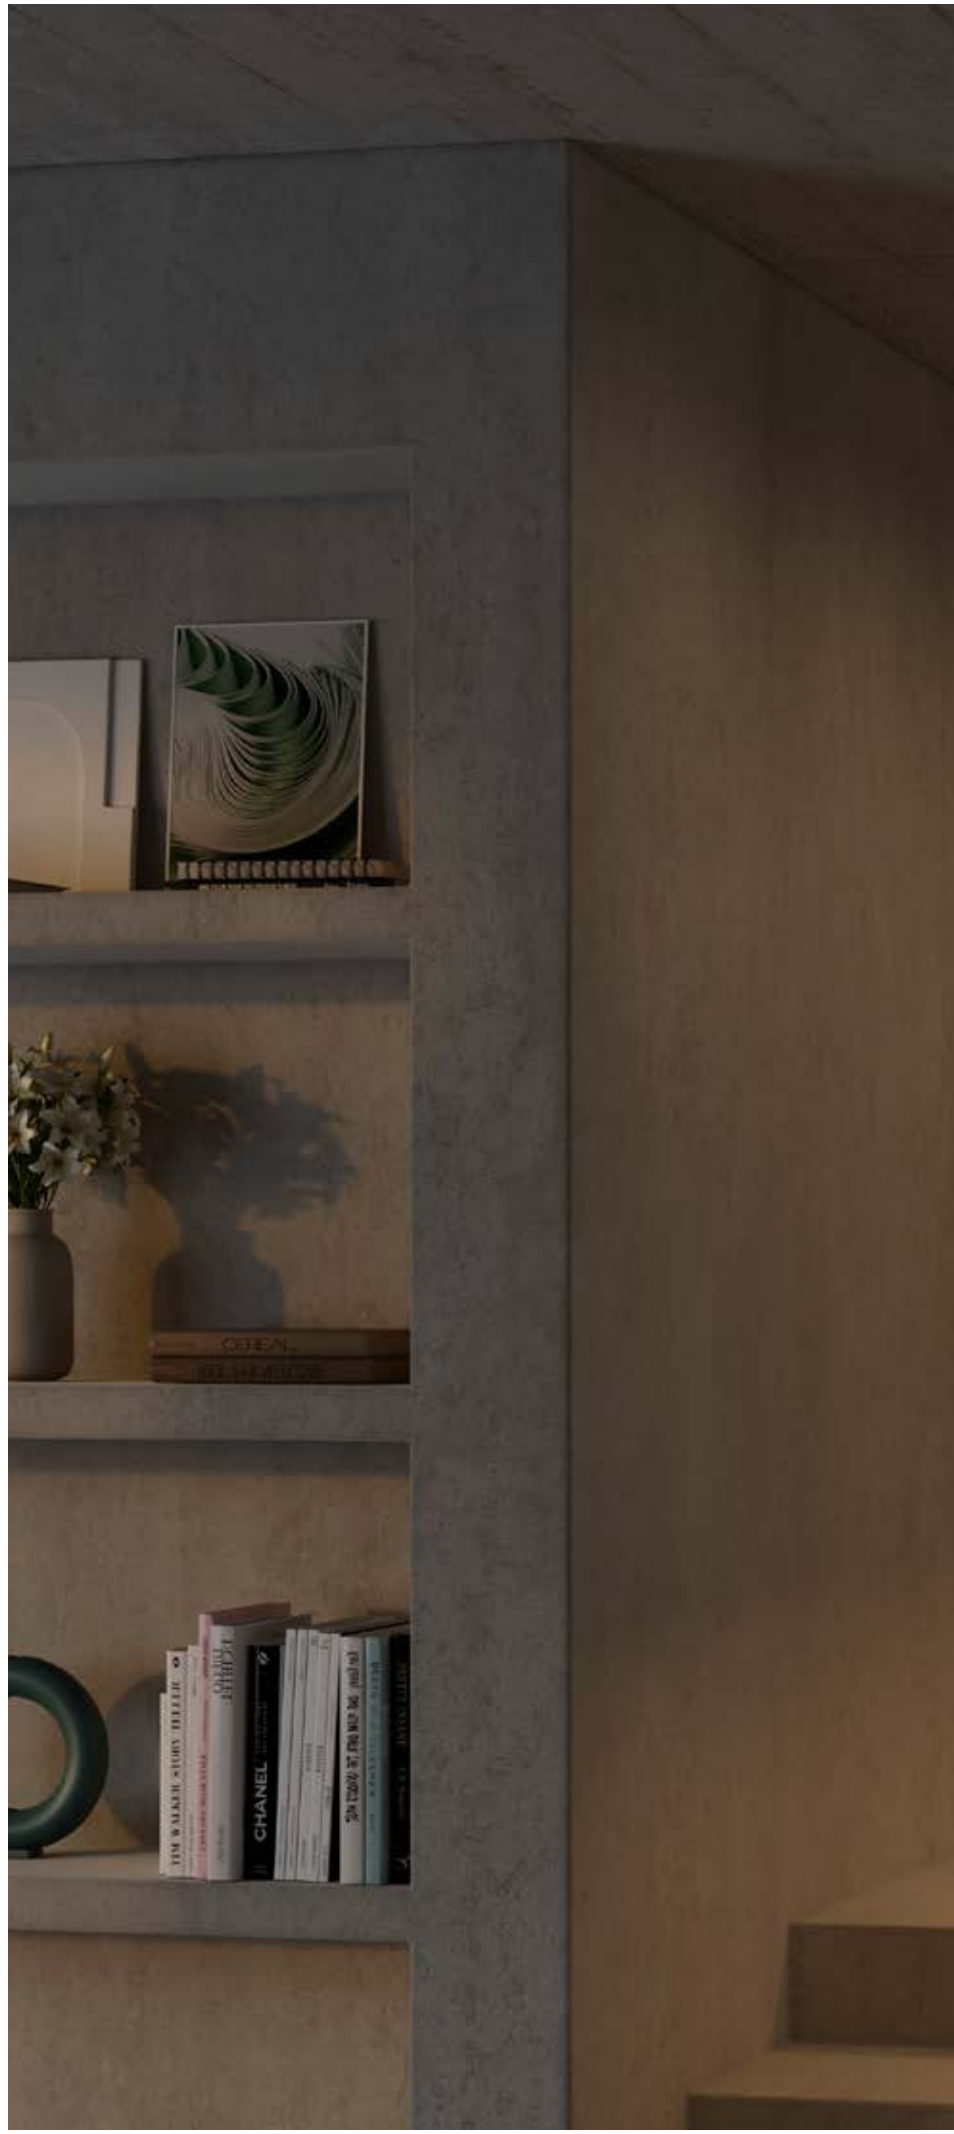



INDOOR

DOWNLIGHTS

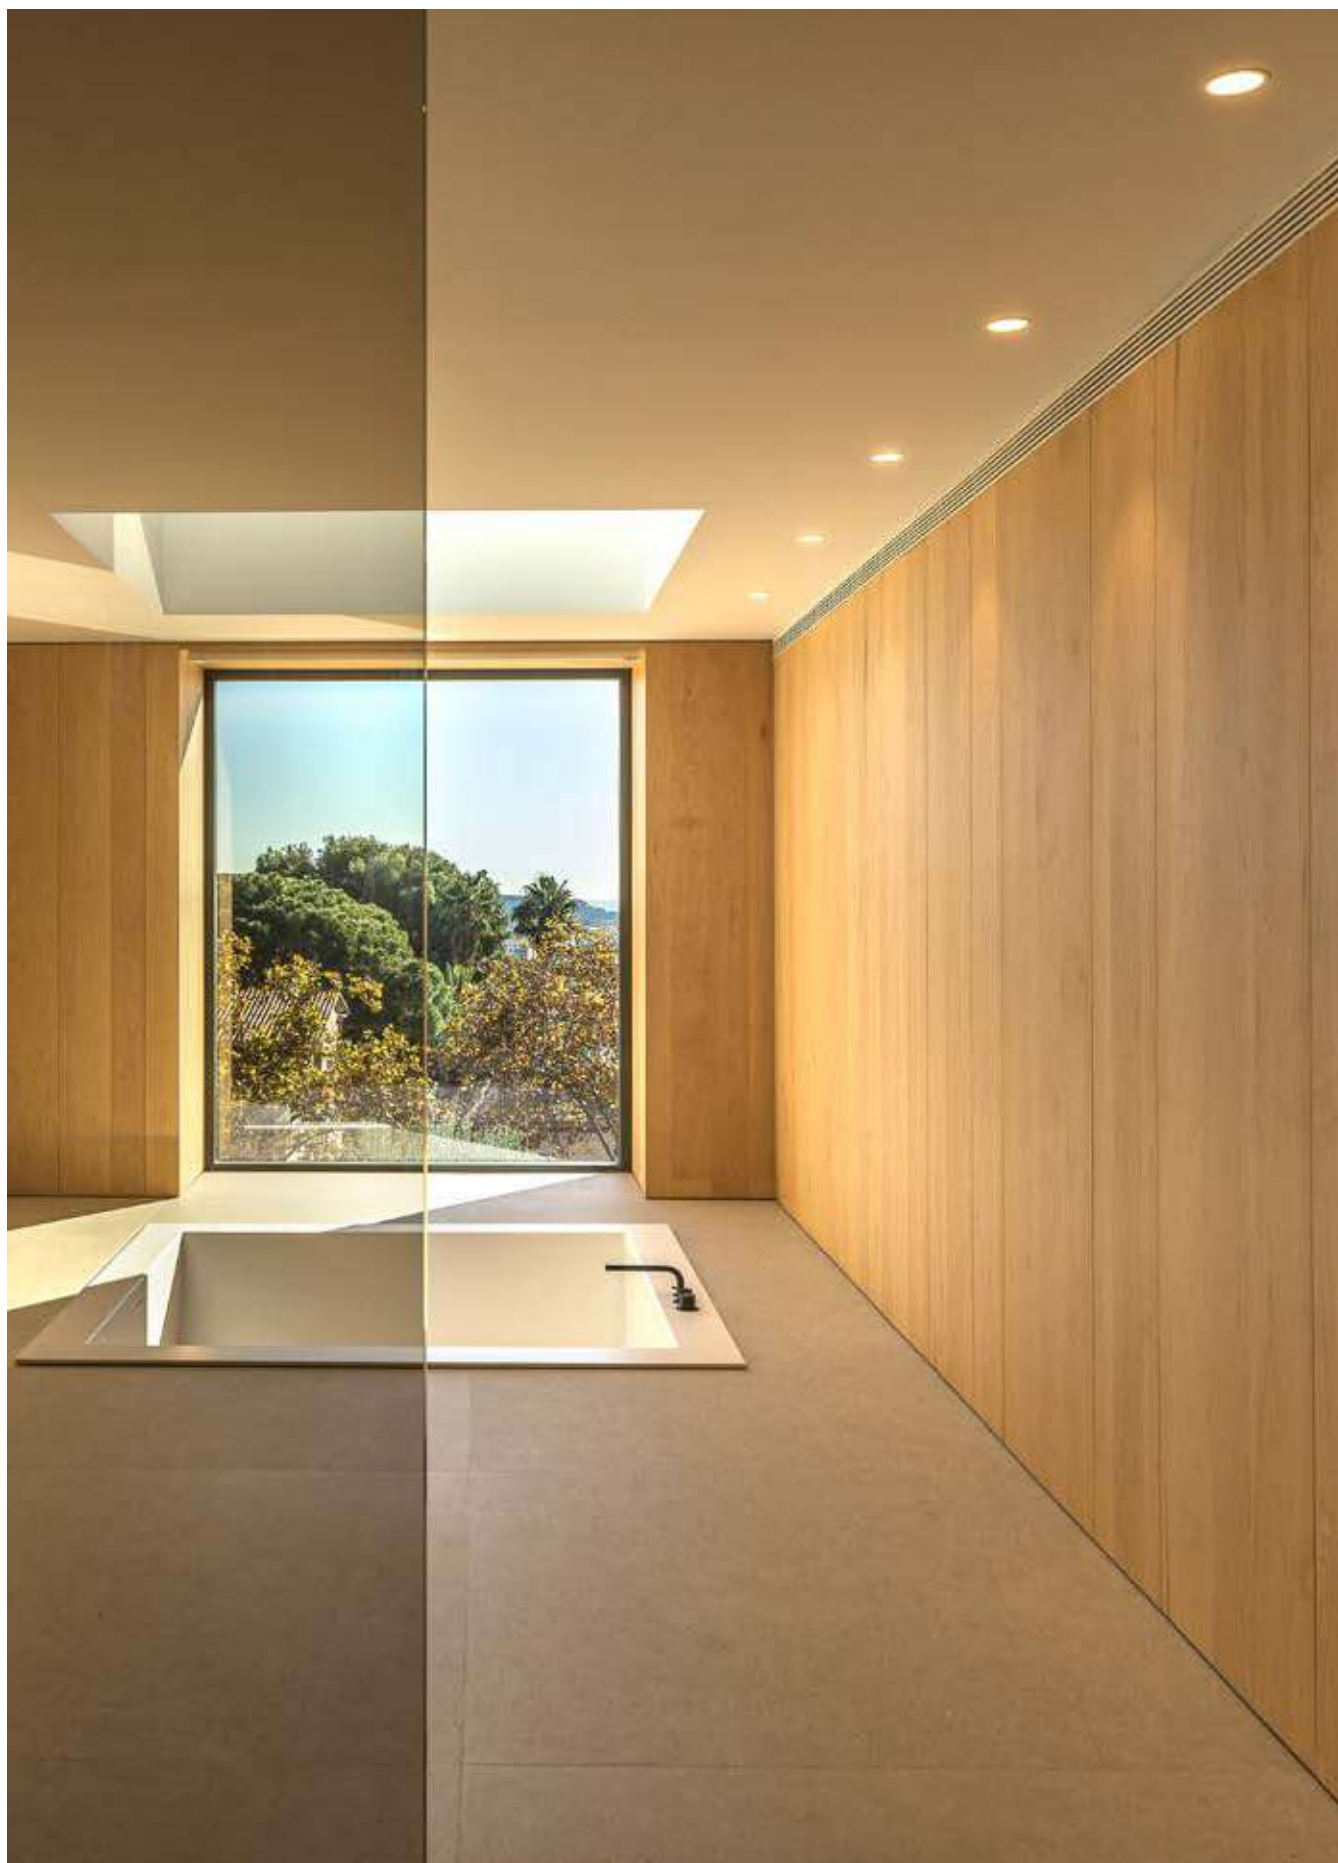





Play Deco Symmetrical en proyecto Hotel Mon Sant Benet. Fotografía: Marta Vidal

Encuentre su código por componentes o completo



① Distintos módulos según tamaño y necesidad:

Play Mini:
1,5 W
3W

Play Standard:
7W
13W
18W

② Posibilidad de difentes lentes con distintas aperturas:

Spot (6°-20°)
Medium (20°-40°)
Flood (40°-50°)

③ Gran cantidad de marcos disponibles, en combinación con los distintos módulos:

Flat
Deep
High visual Comfort
IP65
IP65 Glass
Pinhole
Soft
Snoot
Raw Walnut
Raw Oak
Raw Alabastre
Raw Concrete
Deco Symmetrical
Deco Asymmetrical
Deco Surface

Accesorios opcionales:

- 1 Panel de abeja
- 2 Difusor elíptico
- 3 Difusor cuadrado
- 4 Difusor opal
- 5 Screen
- 6 Visual Comfort



Materiales nobles y detalles cuidados

La colección incluye materiales y acabados trabajados al detalle con el cuidado de las manos expertas de nuestros técnicos de fabricación.



Certificaciones

Play cuenta con la Declaración EPD, certificación que registra el impacto ambiental del producto a lo largo de su vida útil y la certificación ENEC, que demuestra la calidad y seguridad del producto según los estándares europeos.



Compromiso ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible)



Eficiencia Energética	Material reciclable	Diseño sostenible	Segregación de residuos
La composición de la pieza favorece la disipación térmica y permite ajustar el consumo regulando la intensidad luminosa.	Utilización de productos reciclables y/o procedentes de fuentes reciclables.	Fácil recambio del módulo LED y mecanismo de control para aumentar la vida útil del producto.	Play permite el desmontaje de componentes para facilitar la gestión de residuos.

Módulos

1,5W 3,2W



Marcos

F Fixed A Adjustable

Flat	High Visual Confort	IP65	Pinhole	Soft	Snoot
P. 314	P. 317	P. 318	P. 320	P. 322	P. 324
F Trim	F Trim/Trimless	F Trim	F Trim		
					
Ø 45 mm ○ 14 ● 60	Ø 45/36 mm ○ 14 ● 60	Ø 50 mm ○ 14 ● 60	Ø 65 mm ○ 14 ● 60		
A Trim			A Trim	A Trim	A Trim
					
Ø 52 mm ○ 14 ● 60			Ø 65 mm ○ 14 ● 60	Ø 65 mm ○ 14 ● 60	Ø 70 mm ○ 14 ● 60
F Trim					
					
Ø 45 mm ○ 14 ● 60					
A Trim					
					
Ø 52 mm ○ 14 ● 60					

Acabados

- 14 Blanco
- 60 Negro

Módulos

7W	13W	18W	GU10
			

Marcos

F Fixed A Adjustable

Flat	Deep	High Visual Confort	IP65	IP65 Glass	Pinhole	Soft	Snoot
P. 315	P. 316	P. 317	P. 318	P. 319	P. 321	P. 323	P. 324
F Trim	F Trim	F Trim	F Trim	F Trim	F Trim		
							
Ø 65 mm ○ ● 14 60	Ø 65 mm ○ ● 14 60	Ø 90 mm ○ ● 14 60	Ø 93 mm ○ ● 14 60	Ø 92 mm ○ 14	Ø 88 mm ○ 14		
A Trim	A Trimless	A Trim			A Trim	A Trim/Trimless	A Trim/Trimless
							
Ø 78 mm ○ ● 14 60	Ø 75 mm ○ ● 14 60	Ø 100 mm ○ ● 14 60			Ø 88 mm ○ 14	Ø 95/95 mm ○ ● 14 60	Ø 95/86 mm ○ ● 14 60
F Trim			F Trim	F Trim	F Trim	F Trim	
							
Ø 65 mm ○ ● 14 60			Ø 93 mm ○ ● 14 60	Ø 92 mm ○ 14	Ø 85 mm ○ 14	Ø 95 mm ○ 14	
A Trim					A Trim	A Trim	
							
Ø 78 mm ○ ● 14 60					Ø 85 mm ○ 14	Ø 95 mm ○ 14	

Módulos

7W	13W	18W	GU10
			

Marcos

Raw	Deco Symmetrical	Deco Asymmetrical
-----	------------------	-------------------

P. 325	P. 326/327	P. 328/329
 Trim	 Trim/Trimless	 Trim/Trimless



Ø 110 mm

55 EN EO DC



Ø 90/74 mm

14 60 23



Ø 90/74 mm

14 60 23

 Trim/Trimless



Ø 110/74 mm

14 60 23

 Trim/Trimless



Ø 110/74 mm

14 60 23


Acabados

-  14 Blanco
-  60 Negro
-  23 Oro
-  55 Alabastro
-  EN Madera nogal
-  EO Madera roble
-  DC Cemento

Play Módulos

Play módulos 1,5W


IP	50000h	2		WELL
20	L80 B20	MacAdam		



LED					 500mA max.
K	CRI	W	Real Lm	Ángulo	Código
2700	80	1.5	116	Narrow 11°	16490
3000	80	1.5	116	Narrow 11°	16491
4000	80	1.5	115	Narrow 11°	16492
					
D-PC500MA9	PHASE CUT	1 x min 4 max 6			
18134	ON-OFF	1 x min 2 max 7			
11614	PUSH/I-10V	1 x min 3 max 15			

Play módulos 3,2W

IP	50000h	2		WELL
20	L80 B20	MacAdam		



LED					 350mA max.
K	CRI	W	Real Lm	Ángulo	Código
2700	80	3.2	349	28°	15123
3000	80	3.2	319	28°	15124
4000	80	3.2	343	28°	15502
					
18127		ON-OFF		1 x min 1 max 1	
18128		ON-OFF		1 x min 1 max 2	
11614		PUSH/1-10V		1x min 1 max 9	
11616		PUSH/1-10V/DALI		1 x min 1 max 9	
D-PC350MA13		PHASE CUT		1 x min 3 max 4	


Equipo necesario no incluido, consultar la página "638" para encontrar el equipo adecuado.

Play Módulos

Play módulos 7W



IP	50000h	2		WELL
20	L80 B20	MacAdam		




LED									
K	CRI	W	Real Lm	V	Hz		mA	Ángulo	Código
2700	90	6.4	529	100-240	50-60	-	-	30°	 15138
2700	90	6.4	529max	9	-	DIM	700max	30°	 15200
3000	90	6.4	663	100-240	50-60	-	-	30°	 15133
3000	90	6.4	663max	9	-	DIM	700max	30°	 15134
4000	90	6.4	651	100-240	50-60	-	-	30°	 15747
4000	90	6.4	651max	9	-	DIM	700max	30°	 15746
									
18135			ON-OFF			1x min 1 max 1			
18139			ON-OFF			1 x min 2 max 3			
11614			PUSH/1-10V			1 x min 1 max 5			
11616			PUSH/1-10V/DALI			1 x min 1 max 5			
D-PC700MA30			PHASE CUT			1 x min 3 max 4			

Play módulos 13W



IP	50000h	2		WELL
20	L80 B20	MacAdam		



LED									
K	CRI	W	Real Lm	V	Hz		mA	Ángulo	Código
2700	90	11.9	957	36	-	DIM	350max	30°	 15202
2700	90	11.9	957	100-240	50-60	-	-	30°	 15139
3000	90	11.9	1330	36	-	DIM	350max	30°	 15197
3000	90	11.9	1330	100-240	50-60	-	-	30°	 15135
4000	90	11.9	1387	36	-	DIM	350max	30°	 15742
4000	90	11.9	1387	100-240	50-60	-	-	30°	 15743
									
18144			ON-OFF			1 x min 1 max 1			
18166			ON-OFF			1 x min 2 max 3			
11614			PUSH/1-10V			1 x min 1 max 3			
11616			PUSH/1-10V/DALI			1 x min 1 max 3			
D-PC350MA13			PHASE CUT			1 x min 1 max 1			


Equipo necesario no incluido, consultar la página “638” para encontrar el equipo adecuado.
Consultar equipo comercial para solución de control CASAMBI

Play Módulos

Play módulos 18W

IP	50000h	2
20	L80 B20	MacAdam

WELL




LED									
K	CRI	W	Real Lm	V	Hz		mA	Ángulo	Código
2700	90	17.7	1689	36	-	DIM	500max	30°	16432
2700	90	17.7	1689	100-240	50-60	-	-	30°	16433
3000	90	17.7	1707	36	-	DIM	500max	30°	16434
3000	90	17.7	1707	100-240	50-60	-	-	30°	16435
4000	90	17.7	1657	36	-	DIM	500max	30°	15744
4000	90	17.7	1657	100-240	50-60	-	-	30°	15745
18143			ON-OFF		1 x min 1 max 1				
11614			PUSH/1-10V		1 x min 1 max 2				
11616			PUSH/1-10V/DALI		1 x min 1 max 2				

Kit GU10

IP	50000h	2
20	L80 B20	MacAdam

WELL



LED		Código
LED BULB adaptador		16249
LED BULB adaptador		16250

Acc. comunes no incluidos

Accesorio para instalación de portalámparas GU10 **16153**

Equipo necesario no incluido, consultar la página "638" para encontrar el equipo adecuado.
Consultar equipo comercial para solución de control CASAMBI


Play Marcos

Play Flat

BODY MAT
PC,AL

Play Flat Mini 1,5W / 3W


IP	DIF MAT	50000h	2		
54	PMMA	L80 B20	MacAdam		



W	X (mm)
1.5	40
3	30

14 60



Redondo / fijo	
Código	
16144	
16234	
 0-8 mm  40	



W	X (mm)
1.5	45
3	35

14 60


Redondo / ajustable	
Código	
16142	
16239	
 0-12 mm  42	



W	X (mm)
1.5	40
3	30

14 60

Cuadrado / fijo	
Código	
16145	
16174	
 0-12 mm  42	



W	X (mm)
1.5	40
3	30

14 60

Cuadrado / ajustable	
Código	
16143	
15441	
 0-12 mm  42	


Play Marcos

Play Flat

BODY MAT
PC,AL

Play Flat
7W / 13W / 18W


IP	LED
54	



W	X (mm)
7	65
13	85
18	105
GU10	75

Redondo / fijo	
Código	
16137	
16257	
0-7 mm 58	


14 60



W	X (mm)
7	70
13	90
18	110
GU10	80

Redondo / ajustable	
Código	
16141	
16259	
0-12 mm 68	


14 60



W	X (mm)
7	65
13	85
18	105
GU10	75

Cuadrado / fijo	
Código	
16136	
16266	
0-7 mm 58	

14 60



W	X (mm)
7	70
13	90
18	110
GU10	80

Cuadrado / ajustable	
Código	
16140	
16269	
0-20 mm 68	

14 60


Play Marcos

Play Deep

BODY MAT
PC,AL

Play Deep
7W / 13W / 18W


WELL	
------	---



W	X (mm)
7	80
13	100
18	120
GU10	90

Redondo / fijo	
Código	
16138	
16258	
 0-20 mm  58 IP54	

 
14 60



W	X (mm)
7	95
13	115
18	135
GU10	105

Redondo / ajustable / sin marco	
Código	
16265	
16408	
 0-18 mm  75 IP23  ±20°  360°	

 
14 60


Play Marcos

Play High Visual Comfort


BODY MAT
PC,AL

Play High Visual Comfort Mini 1,5W / 3W

IP	DIF MAT	50000h	2		
54	PMMA	L80 B20	MacAdam		




14 60



W	X (mm)
1.5	60
3	50

Redondo / fijo	
Código	
15129	☐
16238	☒
0-15 mm  40	

14 60



W	X (mm)
1.5	50
3	40


Redondo / fijo / sin marco	
Código	
16243	○
16244	●
0-14 mm 36	

Play High Visual Comfort 7W / 13W / 18W

IP	
54	




14 60



W	X (mm)
7	105
13	125
18	145
GU10	115

Redondo / fijo	
Código	
16139	
16260	
 0-25 mm  78	

14 60



W	X (mm)
7	100
13	120
18	140
GU10	110

Redondo / ajustable	
Código	
16263	
16264	
 0-18 mm  90	


Play Marcos

Play IP65

BODY MAT
PC,AL

Play IP65 Mini 1,5W / 3W

IP	DIF MAT	50000h	2		
65	PMMA	L80 B20	MacAdam		




W	X (mm)
1.5	60
3	50

Redondo / fijo	
Código	
16240	
16242	
 0-15 mm  40	

 
14 60

Play IP65 7W / 13W / 18W


IP	
65	



W	X (mm)
7	80
13	100
18	120
GU10	90

Redondo / fijo	
Código	
16261	
16262	
 0-20 mm  65	


 
14 60



W	X (mm)
7	80
13	100
18	120
GU10	90

Cuadrado / fijo	
Código	
16267	
16268	
 0-20 mm  65	

 
14 60



W	X (mm)
7	80
13	100
18	120
GU10	90


Redondo / fijo

Código

16437

0-20 mm 68

○
14



W	X (mm)
7	80
13	100
18	120
GU10	90

Cuadrado / fijo

Código

16436

0-20 mm 68

○
14



Play Marcos

Play Pinhole

BODY MAT
PC,AL

Play Pinhole Mini 1,5W / 3W


IP	UGR	50000h	2		
54	<16	L80 B20	MacAdam		



W	X (mm)
1.5	60
3	50

Redondo / fijo	
Código	
16476	
16477	
0-15 mm 55	

14 60



W	X (mm)
1.5	60
3	50

Redondo / ajustable	
Código	
16478	
16479	
0-15 mm 55	

14 60


Play Marcos

Play Pinhole

BODY MAT
PC,AL

Play Pinhole
7W / 13W / 18W


IP		
54		



W	X (mm)
7	90
13	110
18	130
GU10	100

Redondo / fijo
Código 16456
0-18 mm 75



14



W	X (mm)
7	90
13	110
18	130
GU10	100

Cuadrado / fijo
Código 16457
0-18 mm 75x55



14



W	X (mm)
7	90
13	110
18	130
GU10	90

Redondo / ajustable
Código 16458
0-18 mm 75x55

14



W	X (mm)
7	90
13	110
18	130
GU10	100

Cuadrado / ajustable
Código 16459
0-18 mm 75

14

Play Marcos



Play Soft

BODY MAT
PC,AL

Play Soft Mini
1,5W / 3W

IP	UGR	50000h	2			
54	<16	L80 B20	MacAdam		35°	


 
14 60



W	X (mm)
1.5	60
3	50

Redondo / ajustable	
Código	
16482	
16483	
 0-15 mm  55	

Play Soft 7W / 13W / 18W




W	X (mm)
7	95
13	115
18	135
GU10	85

Redondo / ajustable

Código**16466****16467**

0-20 mm 86

14 60




W	X (mm)
7	95
13	115
18	135
GU10	85

Redondo / ajustable / sin marco

Código**16470****16471**

0-18 mm 102

14 60




W	X (mm)
7	110
13	130
18	150
GU10	100

Cuadrado / fijo

Código**16462**

0-18 mm 85×85

14



W	X (mm)
7	110
13	130
18	150
GU10	100

Cuadrado / ajustable

Código**16468**

0-18 mm 80×80

14


Play Marcos

Play Snoot

BODY MAT
PC,AL

Play Snoot Mini 1,5W / 3W

IP	UGR	50000h	2		
54	<22	L80 B20	MacAdam		




W	X (mm)
1.5	50
3	40

Redondo / ajustable	
Código	
16484	
16485	
0-15 mm 60	

14 60

Play Snoot 7W / 13W / 18W


IP			
54			



W	X (mm)
7	80
13	100
18	120
GU10	70

Redondo / ajustable	
Código	
16472	
16473	
0-20 mm 85 ±40° 320°	

14 60



W	X (mm)
7	90
13	110
18	125
GU10	90

Redondo / ajustable / sin marco	
Código	
16474	
16475	
0-18 mm 87 ±40° 320°	

14 60

Play Marcos


Play Raw

BODY MAT
PC,AL

Play Raw
7W / 13W / 18W

IP54

Concrete



W	X (mm)
7	105
13	125
18	145
GU10	95


Redondo / fijo

Código
16506

0-27 mm 102

DC

Alabaster



W	X (mm)
7	105
13	125
18	145
GU10	95


Redondo / fijo

Código
15748

0-27 mm 102

55

Walnut



W	X (mm)
7	105
13	125
18	145
GU10	95


Redondo / fijo

Código
15749

0-27 mm 102

EN

Oak



W	X (mm)
7	105
13	125
18	145
GU10	95

Redondo / fijo

Código
15750

0-27 mm 102

EO



Play Marcos

Play Deco Symmetrical

BODY MAT
PC,AL

Play Deco
Symmetrical Trim
7W / 13W / 18W


IP
54

W	X (mm)
7	90
13	110
18	130
GU10	80

  
14 60 23

Redondo / fijo	
Código marco	
16128	
16120	
16291	
+	
Código reflector	
16121	
16123	
16122	
 0-25 mm  80	



W	X (mm)
7	90
13	110
18	130
GU10	80

  
14 60 23

Cuadrado / fijo	
Código marco	
16170	
16171	
16158	
+	
Código reflector	
16166	
16168	
16167	
 0-25 mm  100	

Play Deco
Symmetrical Trimless
7W / 13W / 18W

BODY MAT



PC,AL

IP

54



14 60 23



W	X (mm)
7	95
13	115
18	135
GU10	85

Redondo / fijo / sin marco

Código marco

16251



+

Código reflector

16121




16123



16122



0-21 mm 75



W	X (mm)
7	95
13	115
18	135
GU10	80

Cuadrado / fijo / sin marco

Código marco

16159



+

Código reflector

16166



16168



16167



0-21 mm 75x75


Play Marcos

Play Deco Asymmetrical

BODY MAT
PC,AL

Play Deco
Asymmetrical Trim
7W / 13W / 18W


IP
54



W	X (mm)
7	95
13	115
18	135
GU10	85

14 60 23

Redondo / fijo		
Código marco		
16128		○
16120		●
16291		●
+		
Código reflector		
16124		○
16126		●
16125		●
0-25 mm 80		



W	X (mm)
7	90
13	110
18	130
GU10	80

14 60 23

Cuadrado / fijo		
Código marco		
16170		○
16171		●
16158		●
+		
Código reflector		
16169		○
16156		●
16157		●
0-25 mm 100		

Play Marcos


Play Deco Asymmetrical

BODY MAT
PC,AL

Play Deco
Asymmetrical Trimless
7W / 13W / 18W

IP	
54	


14 60 23



W	X (mm)
7	95
13	115
18	135
GU10	85

Redondo / fijo / sin marco	
Código marco	
16251	
+	
Código reflector	
16124	
16126	
16125	
 0-21 mm  75	

14 60 23



W	X (mm)
7	95
13	115
18	135
GU10	80

Cuadrado / fijo / sin marco	
Código marco	
16159	
+	
Código reflector	
16169	
16156	
16157	
 0-21 mm  75×75	

Play

	Play Mini		Play			
	Play Mini 2W	Play Mini 3W	Play 7W	Play 13W	Play 18W	Play GU10

Accesorios ópticos

	Difusor elíptico (5u.)	16486	16486	16155	16155	16155	16155
	Difusor cuadrado (5u.)	-	-	16246	16246	16246	16246
	Difuminador de halo (5u.)	16488	16488	16247	16247	16247	16247
	Panel de abeja (5u.)	16487	16487	16154	16154	16154	16154
	Apantallador (5u.)	16489	16489	-	-	-	-
	Confort visual 14 ○ -	-	-	16248	16248	16248	16248
	Confort visual 60 ● 16431	16431		16127	16127	16127	16127
	Óptica 15°	-	-	15136	15136	15136	15136
	Óptica 50°	-	16119	16245	16245	16245	16245

Accesorios de fijación

	Kit empotrado hormigón para Ø36	16411	16411	-	-	-	-
	Kit empotrado hormigón para Ø40-42	16412	16412	-	-	-	-



INDOOR

DOWNLIGHTS

Dome

Essential
SOLUTION


Downlight con bombilla GU10 para adaptarse de forma funcional y efectiva a cada necesidad.



Dome Ø90

BODY MAT		IP			
ST		23			

14 23 60



82 0-25 mm

GU10	
W	Código
Max. 8	11225
	15121
	15122

Accesorios de fijación




Anilla invisible para bombilla LED

Incluido

Dome Ø120

BODY MAT		IP				
ST		23				

14 60



112 0-25 mm

GU10	
W	Código
Max. 8	11226
	15358

Accesorios de fijación



Anilla invisible para bombilla LED

Incluido

Ges Recessed

Essential
SOLUTION

Downlights empotrados fabricados en yeso para facilitar la integración total de la luminaria en el espacio.



Fácil integración en pladur




Instalación paso a paso. Se recomienda el uso de un sellador flexible para evitar posibles fisuras y/o la acumulación de suciedad.

Ges Recessed Round Fix

IP	BODY MAT				
23	PLSTER				

14




GU10	
W	Código
Max. 8	15194

125×125 9-15 mm

Ges Recessed Round Adjustable

IP	BODY MAT					
23	PLSTER					

14




GU10	
W	Código
Max. 8	15195

210×210 9-15 mm

Ges Recessed Round Fix Deep

IP	BODY MAT				
23	PLSTER				

14




GU10	
W	Código
Max. 8	11236

135 0-12 mm

Ges Recessed Square Fix

IP	BODY MAT				
23	PLSTER				

14



GU10	
W	Código
Max. 8	11237

125×125 0-12 mm

Bento


Designed by LedsC4 Architectural



+ Bento

Low Voltage
P. 272, 279

Ceiling
P. 368, 369



Sistema óptico diseñado con microreflectores de alta definición que ocultan la fuente luminosa

El grupo óptico de esta colección de downlights está especialmente desarrollado para evitar deslumbramientos y obtener un óptimo control de la luminaria en situaciones exigentes. Con estructura multi-cell y módulos ópticos individuales, Bento es la opción ideal para ambientes donde el confort y la integración debe ser máxima.




Con tamaños de 3 a 18 Leds, rectangular, la estructura con módulos ópticos individuales de Bento Standard, está desarrollada para garantizar un máximo confort con efecto Dark Light.

Microreflectores de alta definición

El sistema óptico de Bento es el resultado de un minucioso proyecto de desarrollo. Los microrreflectores de alta definición, integrados en el innovador difusor antideslumbramiento negro o blanco, consiguen un $UGR < 10$ y ocultan la fuente luminosa, garantizando así un excelente confort visual.




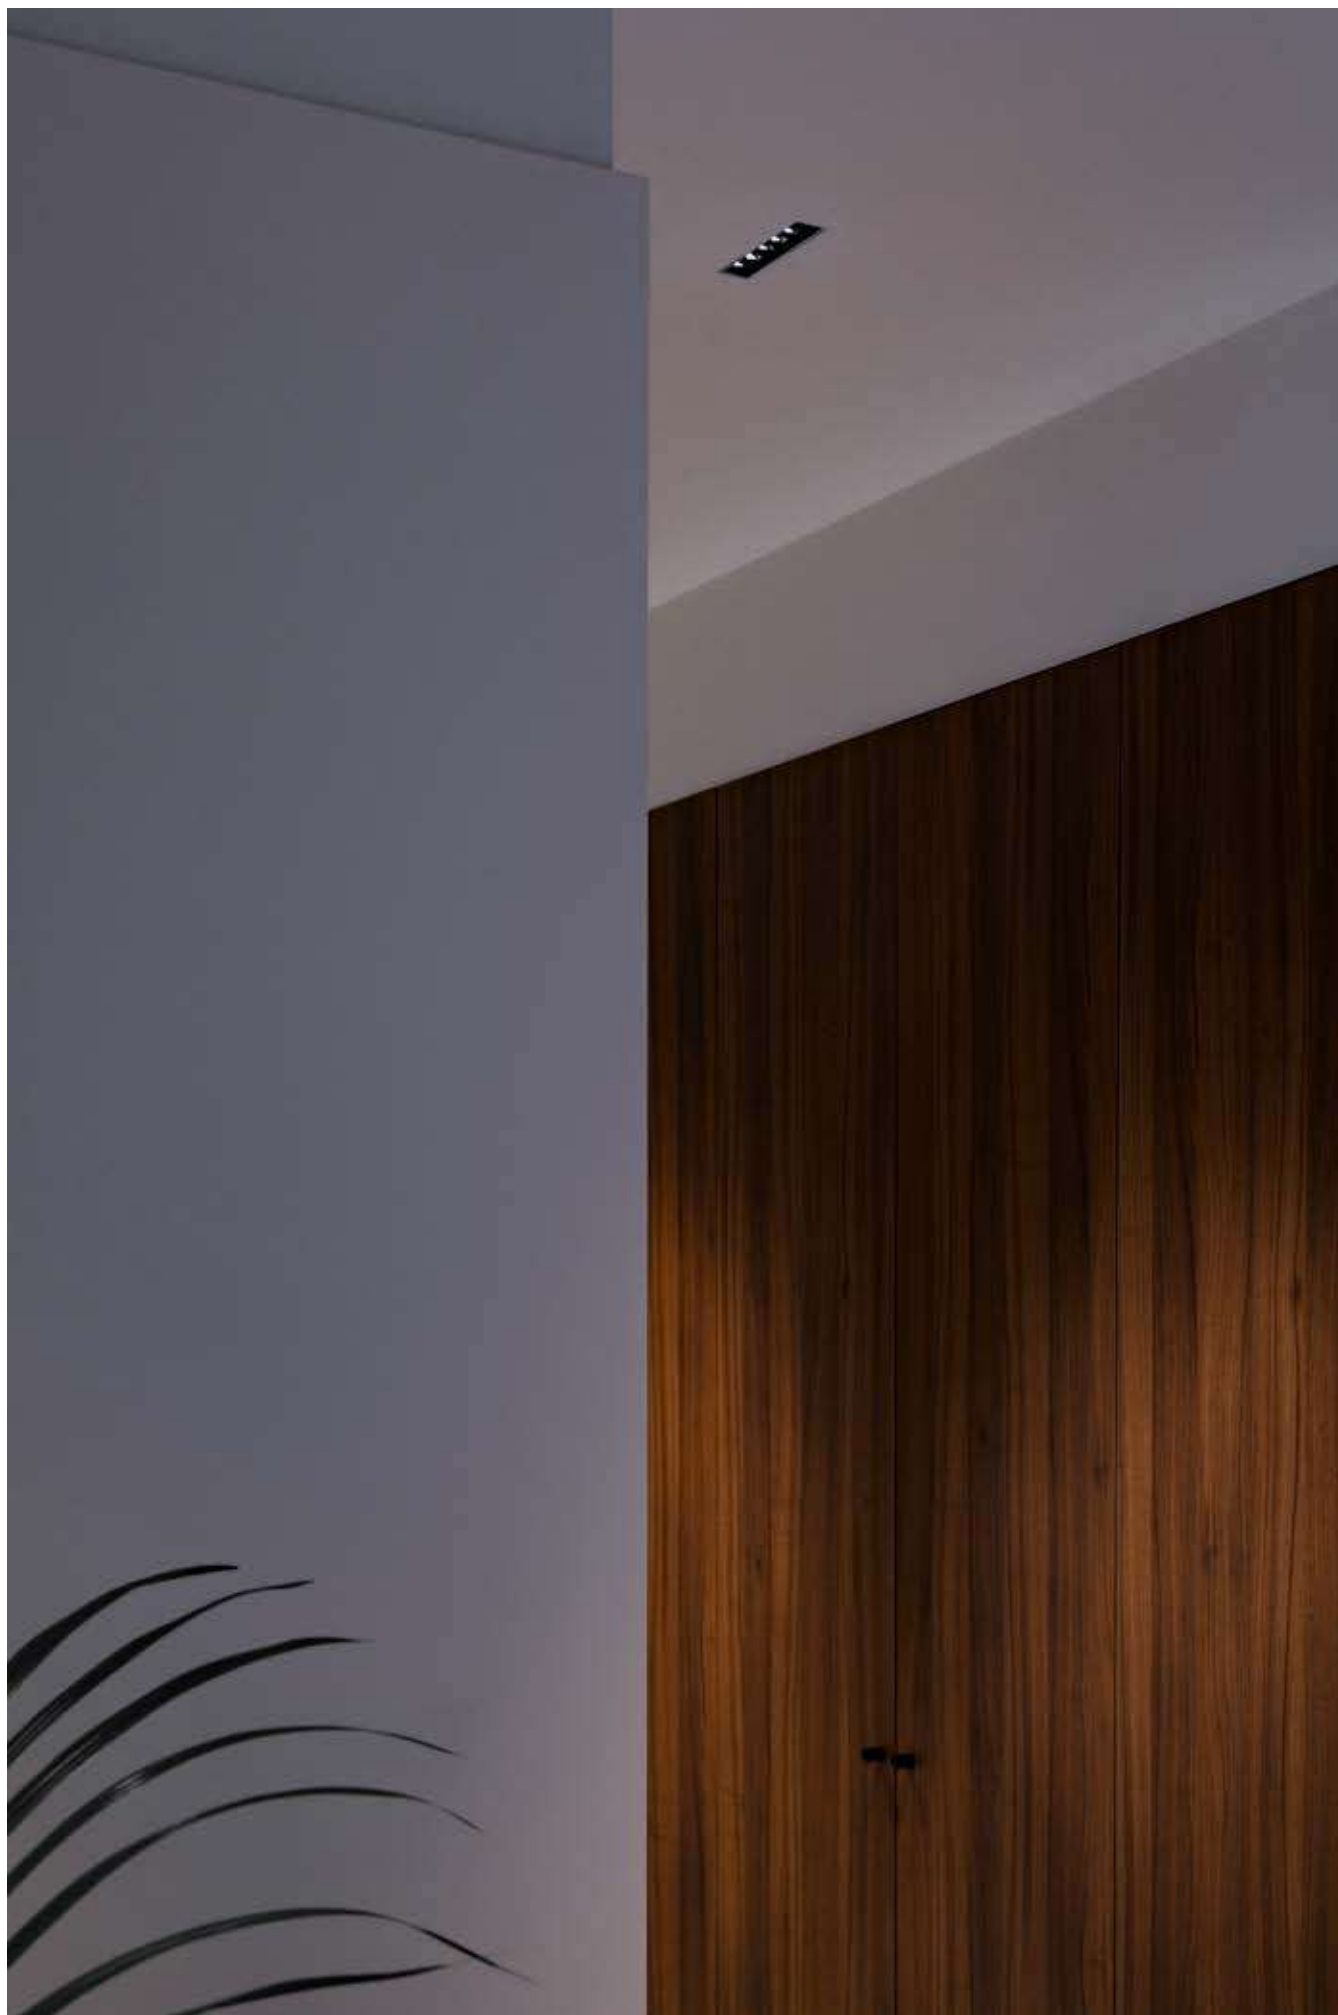

Bento Standard en proyecto Oficinas Taulat, 19-21. Arquitectura: aaa Barcelona por Ignacio Infiesta. Fotografía: Javier Márquez.

Bento 3 LEDS Trim

BODY MAT	3	IP	UGR		WELL			
AL	MacAdam	23	<13					




40x89 0-18 mm

LED						max.700mA 9V	
K	CRI	W	Real Lm	Ángulo	Código		
3000	90	6.1	560	17°	15483	○	○
					15484	○	●
3000	90	6.1	638	38°	15485	○	○
					15486	○	●

Equipo necesario no incluido, consultar la página "638 drivers" para encontrar el equipo adecuado.

Bento 3 LEDS Trimless

BODY MAT	3	IP	UGR		WELL			
AL	MacAdam	23	<13					




40x89 0-18 mm

LED						max.700mA 9V	
K	CRI	W	Real Lm	Ángulo	Código		
3000	90	6.1	560	17°	15329	○	○
					15330	○	●
3000	90	6.1	638	38°	15331	○	○
					15332	○	●

Equipo necesario no incluido, consultar la página "638 drivers" para encontrar el equipo adecuado.

Bento 6 LEDS Trim

BODY MAT	3	IP	UGR		WELL			
AL	MacAdam	23	<13					




40x168 0-18 mm

LED						max.700mA 18V	
K	CRI	W	Real Lm	Ángulo	Código		
3000	90	12.2	1119	17°	15487	○	○
					15488	○	●
3000	90	12.2	1276	38°	15489	○	○
					15490	○	●

Equipo necesario no incluido, consultar la página "638 drivers" para encontrar el equipo adecuado.

Bento 6 LEDS Trimless

BODY MAT	3	IP	UGR				
AL	MacAdam	23	<13		WELL		




40x168 0-18 mm

LED						max.700mA 18V	
K	CRI	W	Real Lm	Ángulo	Código		
3000	90	12.2	1119	17°	15333	○	○
					15334	○	●
3000	90	12.2	1276	38°	15335	○	○
					15336	○	●

Equipo necesario no incluido, consultar la página “638 drivers” para encontrar el equipo adecuado.

Bento 12 LEDS Trim

BODY MAT	3	IP	UGR				
AL	MacAdam	23	<16		WELL		




40x327 0-18 mm

LED						max.700mA 36V	
K	CRI	W	Real Lm	Ángulo	Código		
3000	90	24.4	2240	17°	15491	○	○
					15492	○	●
3000	90	24.4	2552	38°	15493	○	○
					15494	○	●

Equipo necesario no incluido, consultar la página “638 drivers” para encontrar el equipo adecuado.

Bento 12 LEDS Trimless


BODY MAT	3	IP	UGR				
AL	MacAdam	23	<16		WELL		



40x327 0-18 mm

LED						max.700mA 36V	
K	CRI	W	Real Lm	Ángulo	Código		
3000	90	24.4	2240	17°	15337	○	○
					15338	○	●
3000	90	24.4	2552	38°	15339	○	○
					15340	○	●

Equipo necesario no incluido, consultar la página “638 drivers” para encontrar el equipo adecuado.

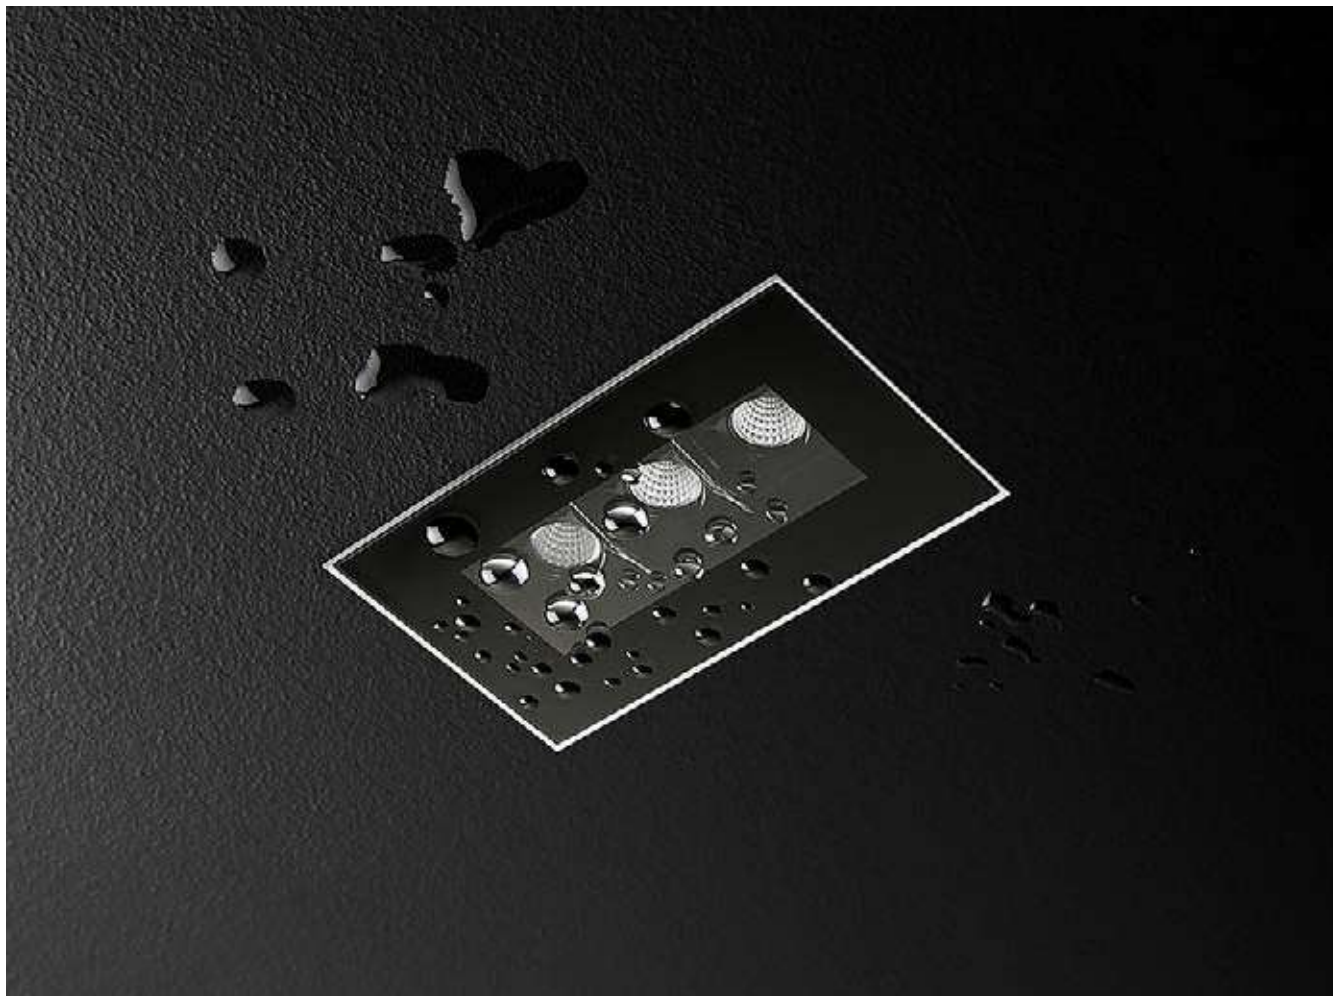


Protección IP65

Con una protección IP65, Bento IP recessed puede instalarse en ambientes donde haya humedad o exposición al polvo y al agua, sin prescindir de todas las prestaciones de la colección Bento.

Bento IP 3 LEDS

BODY MAT	3	IP	DIF MAT	UGR				
AL	MacAdam	65	GLA	<13		WELL		

14 60

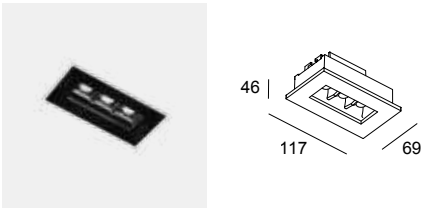

59x107 0-20 mm


LED						max.700mA 9V
K	CRI	W	Real Lm	Ángulo	Código	
3000	90	6.1	560	17°	15561	○ ●
3000	90	6.1	638	38°	15562	○ ●
3000	90	6.1	603	47°	15563	○ ●

Equipo necesario no incluido, consultar la página “638 drivers” para encontrar el equipo adecuado.

Bento IP 6 LEDS

BODY MAT	3	IP	UGR	DIF MAT				
AL	MacAdam	65	<13	GLA		WELL		

14 60

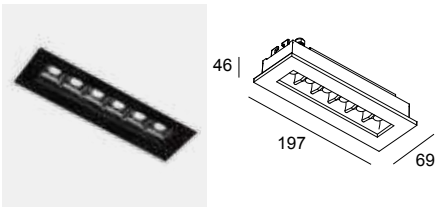

59x187 0-20 mm

LED						max.700mA 18V
K	CRI	W	Real Lm	Ángulo	Código	
3000	90	12.2	1119	17°	15564	○ ●
3000	90	12.2	1276	38°	15565	○ ●
3000	90	12.2	1205	47°	15566	○ ●

Equipo necesario no incluido, consultar la página “638 drivers” para encontrar el equipo adecuado.

Bento IP 3 LEDS



Bento IP 6 LEDS



Accesorios de fijación



Kit instalación trimless

16429

16430

Bento Wall Washer



Gracias a los nuevos reflectores en forma de cuchara micrograbados, Bento Wall Washer genera un bañado de pared homogéneo y sin sombras, a la vez que proporciona al ambiente un apantallamiento, logrando así mantener el efecto dark light característico de toda la familia Bento.



Reflectores en forma de cuchara micrograbados

Bento Wallwasher 3 LEDS
Trim

NEW

BODY MAT
AL

3
MacAdam


IP
20

UGR
<10

50000h
L80 B20

LED

60



28×76 25 mm

LED					max.350mA 9V
K	CRI	W	Real Lm	Código	
3000	90	3	230	90-A113 - 60 - 00	
4000	90	3	276	90-A114 - 60 - 00	

Equipo necesario no incluido, consultar la página “638 drivers” para encontrar el equipo adecuado.

Bento Wallwasher 3 LEDS
Trimless

NEW

BODY MAT
AL

3
MacAdam


IP
20

UGR
<10

50000h
L80 B20

LED

60



28×75 25 mm

LED					max.350mA 9V
K	CRI	W	Real Lm	Código	
3000	90	3	230	90-A116 - 60 - 00	
4000	90	3	276	90-A117 - 60 - 00	

Equipo necesario no incluido, consultar la página “638 drivers” para encontrar el equipo adecuado.

Bento Wallwasher 6 LEDS
Trim

NEW

BODY MAT
AL

3
MacAdam


IP
20

UGR
<10

50000h
L80 B20

LED

60



28×143 25 mm

LED					max.350mA 18V
K	CRI	W	Real Lm	Código	
3000	90	6	468	90-A119 - 60 - 00	
4000	90	6	562	90-A120 - 60 - 00	

Equipo necesario no incluido, consultar la página “638 drivers” para encontrar el equipo adecuado.

Bento Wallwasher 6 LEDS
Trimless

NEW

BODY MAT
AL

3
MacAdam


IP
20

UGR
<10

50000h
L80 B20

LED

60



28×143 25 mm

LED					max.350mA 18V
K	CRI	W	Real Lm	Código	
3000	90	6	468	90-A122 - 60 - 00	
4000	90	6	562	90-A123 - 60 - 00	

Equipo necesario no incluido, consultar la página “638 drivers” para encontrar el equipo adecuado.

Bento Wallwasher 12 LEDs
Trim



BODY MAT
AL

3
MacAdam

IP
20


UGR
<10



50000h
L80 B20



INDOOR



28x276 25 mm

LED					max.350mA 36V
K	CRI	W	Real Lm	Código	
3000	90	12	936	90-A125 - 60 - 00	
4000	90	12	1123	90-A126 - 60 - 00	

Equipo necesario no incluido, consultar la página "638 drivers" para encontrar el equipo adecuado.

Bento Wallwasher 12 LEDs
Trimless



BODY MAT
AL

3
MacAdam

IP
20


UGR
<10



50000h
L80 B20



DOWNLIGHTS



28x278 25 mm

LED					max.350mA 36V
K	CRI	W	Real Lm	Código	
3000	90	12	936	90-A128 - 60 - 00	
4000	90	12	1123	90-A129 - 60 - 00	

Equipo necesario no incluido, consultar la página "638 drivers" para encontrar el equipo adecuado.

Multidir Evo

Designed by LedsC4 Architectural

Ceiling
P. 356




+ Multidir Evo

Multidir Evo Recessed se presenta con una óptica individual y doble en distintos acabados y con opciones Trim y Trimless. Su sistema cardánico, rediseñado y mejorado, es una opción ideal para ambientes retail, tanto en la versión LED como GU10.





**Multidir Evo Recessed
Small Single**

BODY MAT	DIF MAT	IP	
AL	PC	54	40°



○ ●
14 60

Simple / Empotrada / Con Marco  100-240V	
Código	
15161	○
15442	●
 0-20 mm  110×110	



○ ●
14 60


Simple / Empotrada / Sin Marco  100-240V	
Código	
15167	○
15168	●
 0-20 mm  100×100	

Acc. comunes incluidos

Incluye portalámparas GU10
No incluye lámpara


**Multidir Evo Recessed
Big Single**

BODY MAT	DIF MAT	IP	
AL	PC	54	40°



○ ●
14 60

Simple / Empotrada / Con Marco  100-240V	
Código	
15140	○
15445	●
 0-20 mm  160×160	



●
60

Simple / Empotrada / Sin Marco  100-240V	
Código	
15147	●
 0-20 mm  150×150	

Acc. comunes incluidos


Incluye portalámparas GU10, en caso de requerir G53 se pide por separado
No incluye lámpara

INDOOR

DOWNLIGHTS


Multidir Evo Recessed
Small Double

BODY MAT	DIF MAT	IP	
AL	PC	54	40°



○ ●
14 60

Doble / Empotrada / Con Marco  100-240V	
Código	
15163	○
15443	●
 0-20 mm  208×110	



●
60


Doble / Empotrada / Sin Marco  100-240V	
Código	
15170	●
 0-20 mm  200×100	

Acc. comunes incluidos

Incluye portalámparas GU10
No incluye lámpara


Multidir Evo Recessed
Big Double

BODY MAT	DIF MAT	IP	
AL	PC	54	40°



○ ●
14 60

Doble / Empotrada / Con Marco  100-240V	
Código	
15142	○
15446	●
 0-20 mm  310×160	



●
60

Doble / Empotrada / Sin Marco  100-240V	
Código	
15149	●
 0-20 mm  303×150	


Acc. comunes incluidos

Incluye portalámparas GU10, en caso de requerir G53 se pide por separado
No incluye lámpara

Colgantes



Iris
350

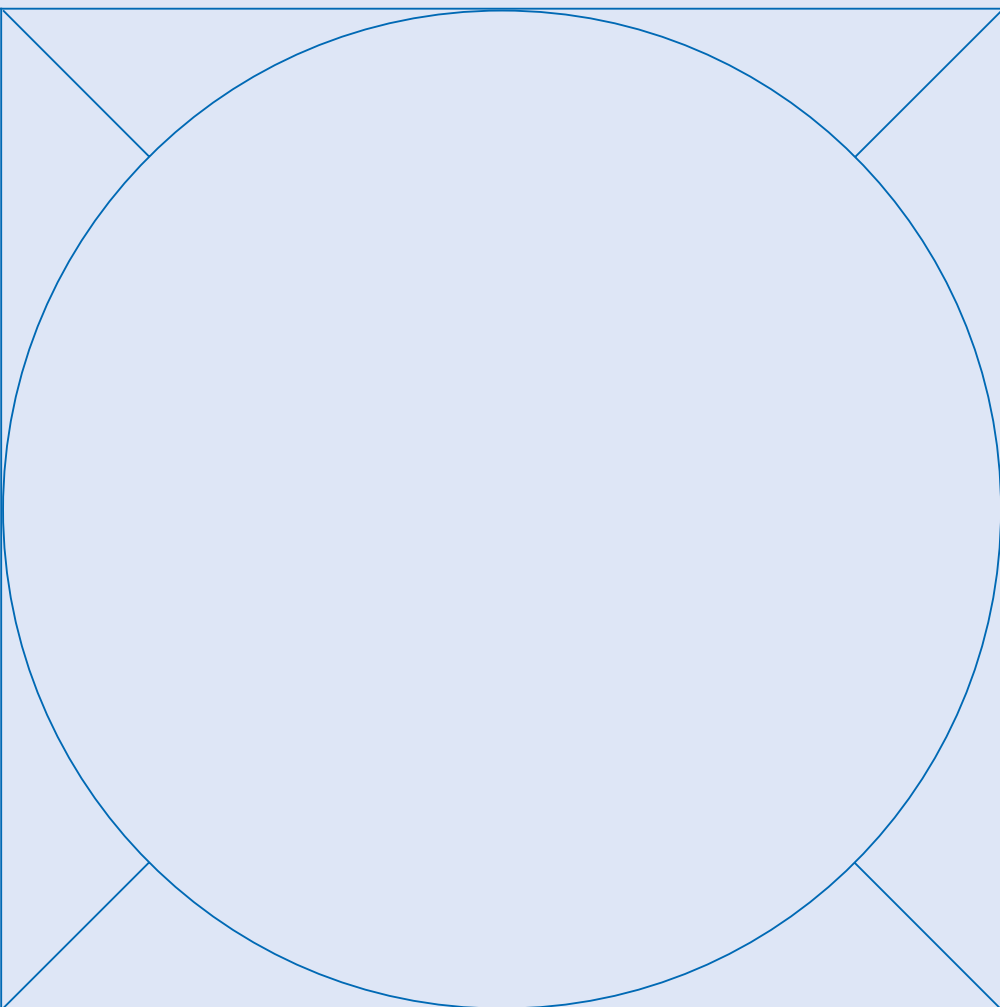

Iris

Designed by Artec Studio



+ Iris

Low Voltage
P. 268



Ceiling
P. 354



Spotlight Surf.
P. 354



Carisma orgánico

Gracias a su carácter orgánico, Iris se apropia de los espacios con carisma, ofreciendo una iluminación de calidad sin renunciar a un componente estético y al juego compositivo de sus componentes y acabados.



Opción de controlar el haz de luz gracias a los accesorios disponibles

Acabados

Selección de acabados disponibles a través del configurador online.




Configurador
iris.ledsc4.com






Proyectores / Plafones

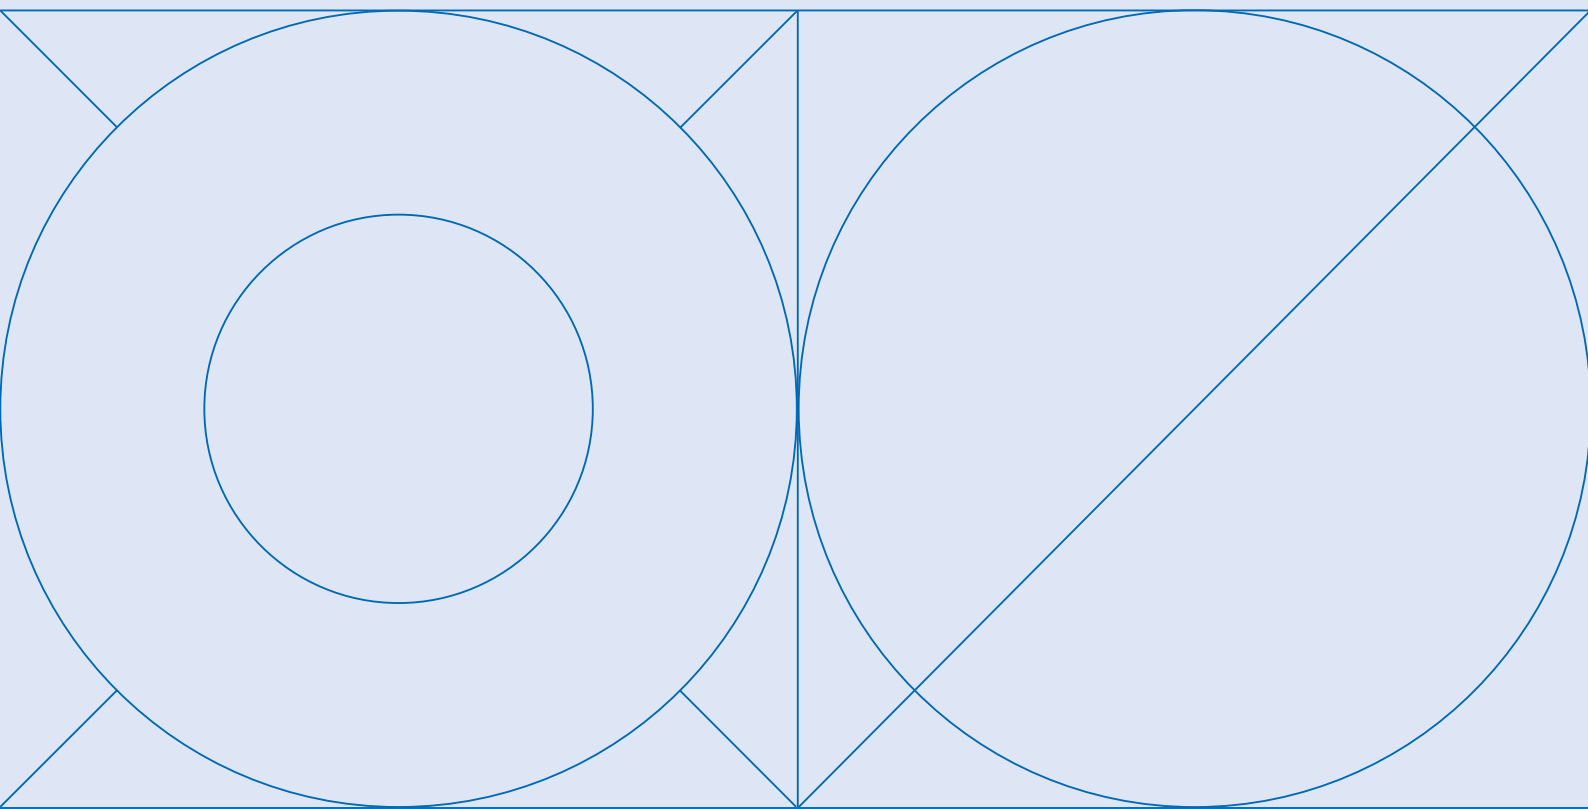

Iris Ceiling

354




Iris Spotlight

354



Multidir Evo

356




Atom Surface

360




Atom Hide

360



Bento Surface

368



Iris

Designed by Artec Studio



+ Iris


Low Voltage
P. 268



Pendant
P. 350



La colección Iris cuenta con versiones de plafón y proyectores, solución ideal para proyectos que requieran de una gama cromática extensa y de calidad, como una galería de arte o similar.

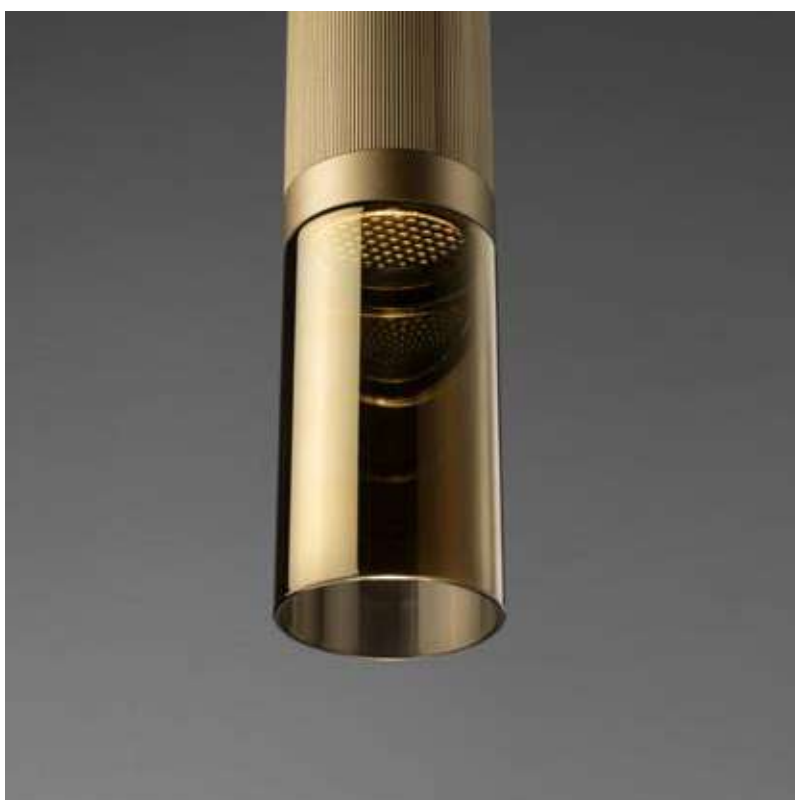

Accesorios que moldean la luz

Iris permite la instalación de accesorios con diversos usos, como acentuar el haz para focalizar sobre objetos precisos.

Acabados

Selección de acabados disponibles a través del configurador online.



Configurador
iris.ledsc4.com

Accesorio Panel de abeja. Aumenta el confort visual y remarca el ángulo de salida.



Multidir Evo

Designed by LedsC4 Architectural

Downlights
P. 346



+ Multidir Evo




Colección tipo cardan de superficie. Ideal para aplicaciones retail, tanto la versión individual como la doble, cuentan con un sistema mecánico de rotación que permite llevar la luz a cualquier punto y se presentan con interior en negro en todas las versiones, para una mayor integración y confort.



Multidir Evo Surface
Small Single

BODY MAT	DIF MAT	IP	
AL	PC	20	40°




 
14 60

Simple / Superficie		 100-240V
Código		
15448		
15449		

Multidir Evo Surface
Small Double

BODY MAT	DIF MAT	IP	
AL	PC	20	40°



 
14 60


Doble / Superficie		 100-240V
Código		
15450		
15451		

Acc. comunes incluidos

Incluye portalámparas GU10
No incluye lámpara

Multidir Evo Surface
Big Single

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	
AL	PC	L80 B20	MacAdam	120	40°




○ ●
14 60

Simple / Superficie		 100-240V
Código		
15454	○	
15455	●	

Multidir Evo Surface
Big Double

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	
AL	PC	L80 B20	MacAdam	120	40°



○ ●
14 60

Doble / Superficie		 100-240V
Código		
15456	○	
15457	●	

Acc. comunes incluidos

Incluye portalámparas GU10, en caso de requerir G53 se pide por separado
No incluye lámpara

Atom

Designed by LedsC4 Architectural



+ Atom

Track
P. 246



Low Voltage
P. 266



Hide
P. 364



Opciones de superficie y empotrados

Colección versátil de proyectores de diseño puro y compacto, con variedad de aplicaciones, acabados y tamaños. Sus soluciones técnicas aportan un óptimo control del rango de ángulos garantizando una gran precisión lumínica sobre el objeto y el espacio a iluminar.



Calidad cromática. Atom potencia la gama cromática de los productos que ilumina con un CRI90




Hotel Rivera Maya. México. Lighting designer: Trazo. Fotografía: Gabriela Sarahi.

Atom Surface



Luz confortable gracias al diseño de sus ópticas que consiguen una alta eficiencia y control del deslumbramiento

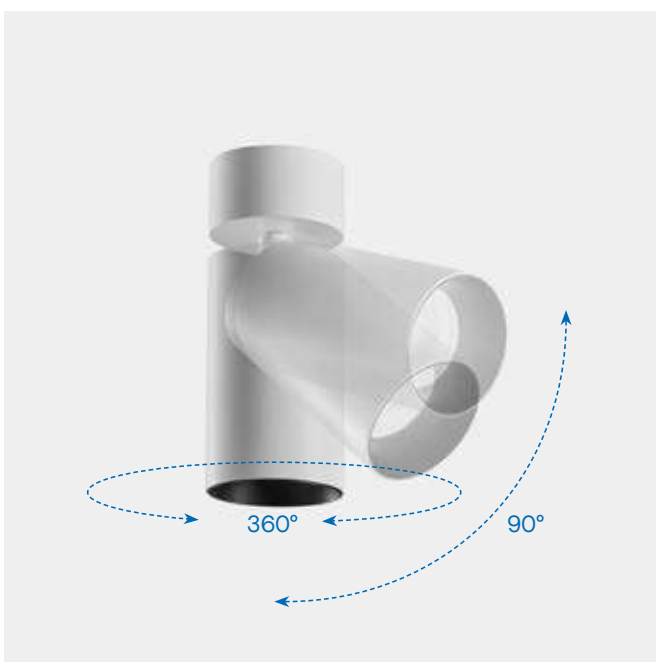

Permite rotación de 360° en plano horizontal y basculación de 90° en plano vertical

Atom Surface Ø52 120V

BODY MAT
AL

2
MacAdam

IP
20

DIF MAT
PC

50000h
L80 B20




WELL

320°

90°



14 60



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Ángulo	Código
3000	90	7.5	325	24°	15322
					15323
3000	90	7.5	308	33°	15324
					15325
3000	90	7.5	245	43°	15326
					15327



PHASE CUT 120V

Atom Surface Ø75 120V

BODY MAT
AL

2
MacAdam

IP
20

DIF MAT
PC

50000h
L80 B20




WELL

320°

90°



14 60



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Ángulo	Código
3000	90	14.3	916	22°	15645
					15647
3000	90	14.3	870	31°	15648
					15649
3000	90	14.3	692	39°	15650
					15651



ON-OFF 120V

Atom Surface Ø52

Atom Surface Ø75



Accesorios ópticos



Difusor elíptico (5u.)

16224

16215



Difuminador de halo (5u.)

15328

16217



Confort visual (1u.)

60 ● 16220

16213



Panel de abeja (5u.)

60 ● 16225

16216



Visera

60 ● 16221

16214



Aro frontal

14 ○ 16222

16218

23 ● 16223

16219

Atom Hide



Proyector in-out con
2 medidas y distintos
acabados para adaptarse a
los espacios con la máxima
facilidad

De downlight a proyector
en un solo paso






Atom Hide
Ø52
36V/350mA

BODY MAT	2	IP		WELL				50000h		
AL	MacAdam	0				90°	320°	L80 B20		

14 60



80 0-20 mm


LED						max.350mA 36V	
K	CRI	W	Real Lm	Ángulo	Código		
3000	90	12	1200	22°	15567	○	
					15568	●	
3000	90	12	1342	35°	15569	○	
					15570	●	
3000	90	12	1316	43°	15572	●	

Equipo necesario no incluido, consultar la página "638 drivers" para encontrar el equipo adecuado.

Atom Hide
Ø75
36V/700mA

BODY MAT	2	IP		WELL				50000h		
AL	MacAdam	20				320°	90°	L80 B20		

14 60



110 0-18 mm

LED						max.700mA 36V	
K	CRI	W	Real Lm	Ángulo	Código		
3000	90	23.1	2430	24°	15578	○	
					15579	●	
3000	90	23.1	2331	31°	15580	○	
					15581	●	
3000	90	23.1	2336	37°	15582	○	
					15583	●	

Equipo necesario no incluido, consultar la página "638 drivers" para encontrar el equipo adecuado.

Bento


Designed by LedsC4 Architectural



Downlights
P. 336



Low Voltage
P. 272



Esta opción está pensada para techos con dificultad para empotrar. Presenta las mismas características de la colección Bento, en un formato superficie. Con opción de 3 ópticas, ofrece una luz totalmente homogénea con un rango de apertura del ángulo de luz que va de Spot (15°) a Flood (50°).


Bento Surface 3 LEDS Not Driver

BODY MAT	50000h	3	IP	UGR				
AL	L80 B20	MacAdam	23	<13		WELL	LED	DRIVER

14 60



Remote driver



LED						max.700mA 9V		
K	CRI	W	Real Lm	Ángulo	Código			
2700	90	6.1	560	17°	15666	○ ●		
					15667	● ●		
					15668	○ ●		
					15669	● ●		
					15670	○ ●		
2700	90	6.1	638	38°	15671	● ●		
					15672	○ ●		
					15673	● ●		
					15674	○ ●		
					15675	● ●		
2700	90	6.1	603	47°	15676	○ ●		
					15677	● ●		
					15678	○ ●		
					15679	● ●		
					15680	○ ●		
4000	90	6.1	609	17°	15681	● ●		
					15681	● ●		

Equipo necesario no incluido, consultar la página “638 drivers” para encontrar el equipo adecuado.

Bento IP66

Designed by LedsC4 Architectural




Protección full IP66 que permite instalar la luminaria en espacios donde haya humedad o exposición al polvo y al agua.

Bento Surface 6 LEDS IP66


NEW	BODY MAT AL	50000h L80 B20	3 MacAdam	IP 66	IK 09	UGR <13	DIF MAT GLA					SEA SIDE SUITABLE
-----	----------------	-------------------	--------------	----------	----------	------------	----------------	--	--	--	--	----------------------

60



LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Ángulo	Código				
3000	90	14.7	1119	18°	15-A119				
3000	90	14.7	1276	38°	15-A120	- 60 - OU	ON-OFF	100-277V	
3000	90	14.7	1205	47°	15-A121				
4000	90	14.7	1216	18°	15-A122				
4000	90	14.7	1387	38°	15-A123	- 60 - OU	ON-OFF	100-277V	
4000	90	14.7	1310	47°	15-A124				

Sistemas Lineales

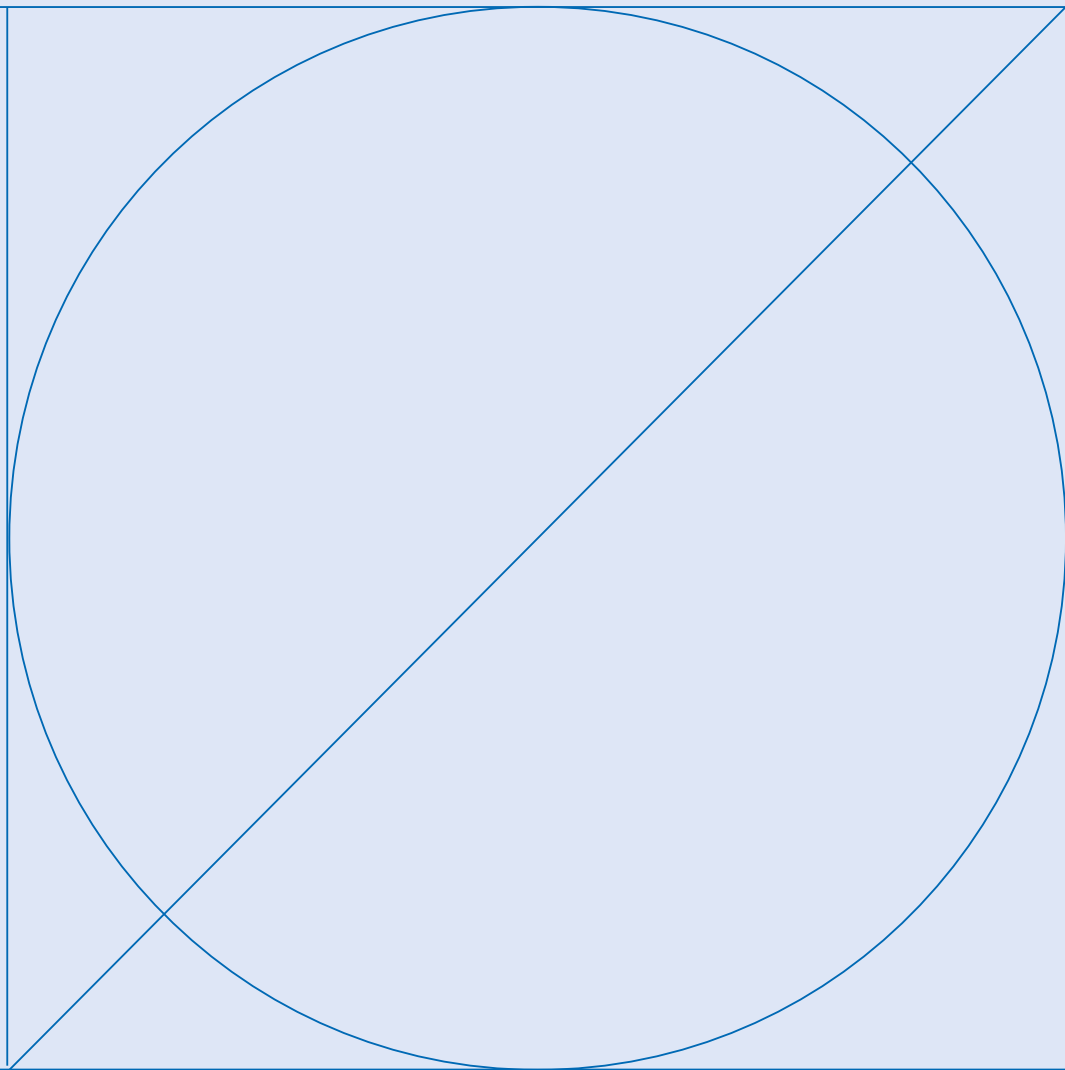


Infinite Basics

372




Lineal

378



Taglio di Luce

380



Infinite Basics




Solución para espacios de trabajo que cuidan el bienestar de las personas

Infinite Basics es la solución perfecta para iluminar espacios que requieren un alto confort, ofreciendo una iluminación concebida para mejorar el bienestar de las personas y las empresas, sobre todo en oficinas o en zonas de trabajo donde la calidad de la luz es fundamental.





Lente

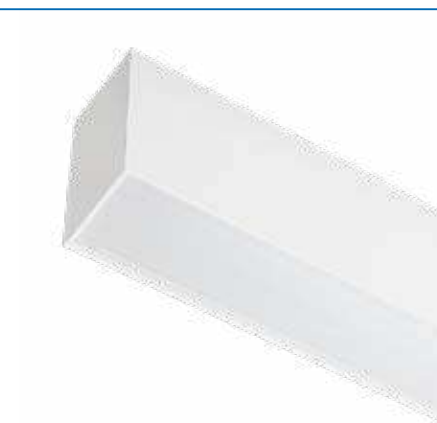

Opal

Efecto homogéneo y confortable.

Easy Click

Posibilidad de fácil concatenación
para crear luminarias infinitas

INDOOR



SISTEMAS LINEALES

Proyecto especial con producto personalizado para las oficinas Manusa de Barcelona.




Infinite Basics

120-240V

INDOOR

Infinite Basics Pendant Opal 1139mm


IP	BODY MAT	DIF MAT		50000h	3			
40	AL	PC		L80 B20	MacAdam			



K	CRI	W LED	Real Lm		Código	Acabados
3000	80	36.7	3764	ON-OFF	15754	14 ○
4000	80	36.7	3946	ON-OFF	15755	14 ○

Infinite Basics Surface Opal 1139mm



IP	BODY MAT	DIF MAT		50000h	3			
20	AL	PC		L80 B20	MacAdam			



K	CRI	W LED	Real Lm		Código	Acabados
3000	80	36.7	3764	ON-OFF	15756	14 ○
4000	80	36.7	3946	ON-OFF	15757	14 ○

Infinite Basics Recessed Opal 1153mm

IN IP20	BODY MAT	DIF MAT		50000h	3			
OUT IP40	AL	PC		L80 B20	MacAdam			



K	CRI	W LED	Real Lm		Código	Acabados
3000	80	36.7	3764	ON-OFF	15758	14 ○
4000	80	36.7	3946	ON-OFF	15759	14 ○

60x1138

SISTEMAS LINEALES

EST'EVEZ®

377

Accesorios de fijación opcionales



Kit de unión

14 ○

71-B782-00-00

Lineal

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC




Lineal es una colección de perfiles que se adaptan a todas las necesidades con distintas formas de instalación para encajar en superficies de diversas índoles.

Lineal Surfaced A

IP
20


54



mm	Código	Difusor
2000	11190	Transparent
	16110	Opal

Lineal Surfaced C


54



mm	Código	Difusor
2000	15726	Opal


Lineal Square

54



mm	Código	Difusor
2000	15731	Opal


Lineal Flat Rectangular



mm	Código	Ángulo
2000	15732	Opal

54


Lineal Square Tiny



mm	Código	Difusor
2000	15733	Opal

54

Lineal Surfaced Corner



mm	Código	Difusor
2000	15734	Opal

54

Lineal Surfaced A	Lineal Surfaced C	Lineal Square	Lineal Flat Rectangular	Lineal Square Tiny	Lineal Surfaced Corner
					

Accesorios de fijación

3 clips	Incluido	-	-	-	-	-
4 clips	-	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
2 tapas finales	Incluido	-	-	-	-	-
4 tapas finales	-	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido

Taglio di Luce

Designed by LedsC4 Architectural

Colección de perfiles que nos abre las puertas a una iluminación integrada en paredes y techos para que la luz defina el espacio, ya sea mediante iluminación lineal, wallwasher, contorneada o foseada.

Surface	Recessed	Trimless	Pendant
19 mm	Trim		
			
35 mm			
			

Diferentes medidas

- 1000 mm
- 2000 mm
- 3000 mm




+ Taglio di Luce

INDOOR

SISTEMAS LINEALES

ESTEVEZ®


381

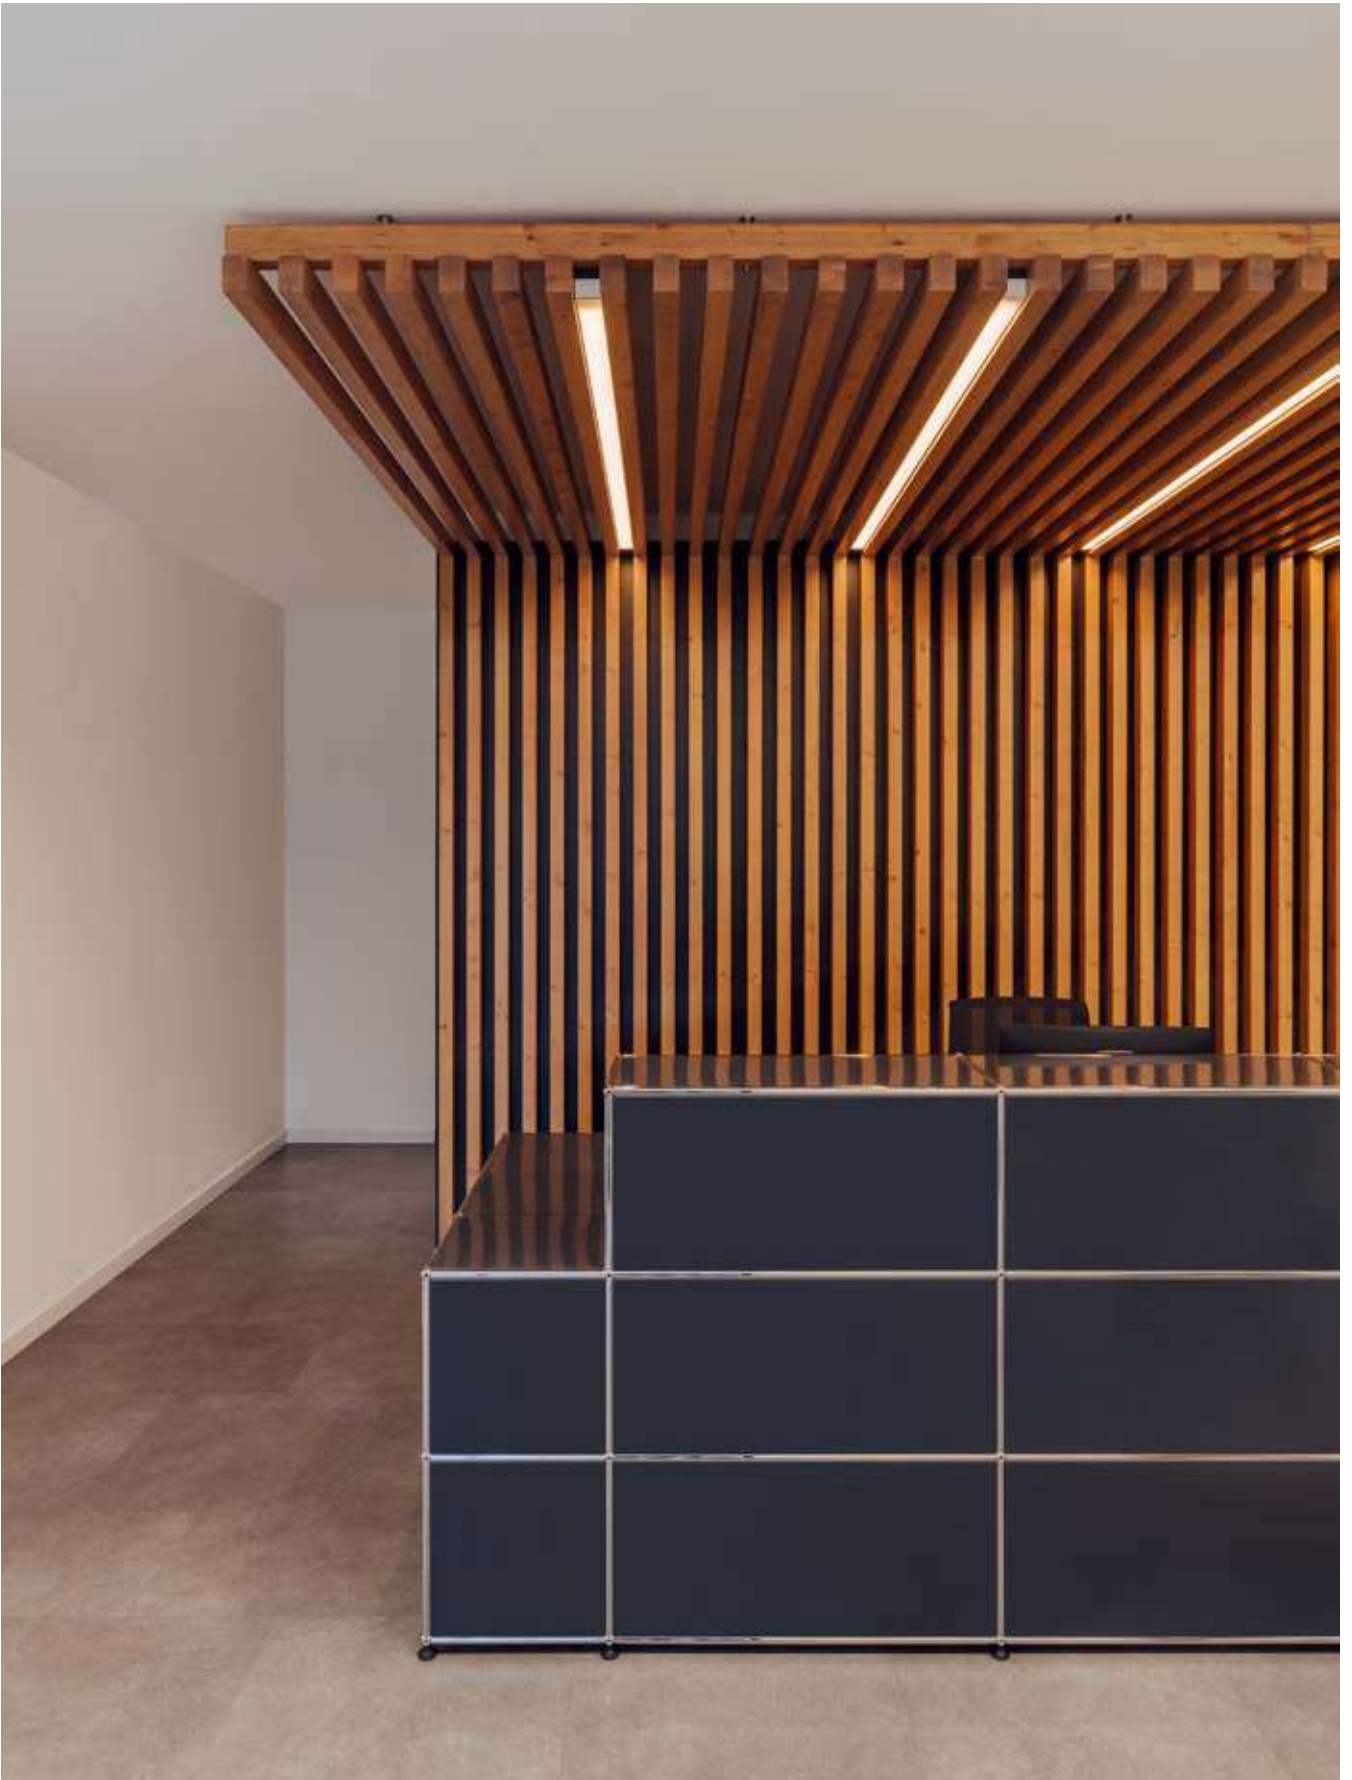

Taglio di Luce direct de superficie. Integración en la arquitectura para enfatizar el espacio con un juego de luz lineal. Proyecto Manusa.



Proyecto residencial en Barcelona. Interiorismo: Miriam Barrios. Fotografía: Salva López.

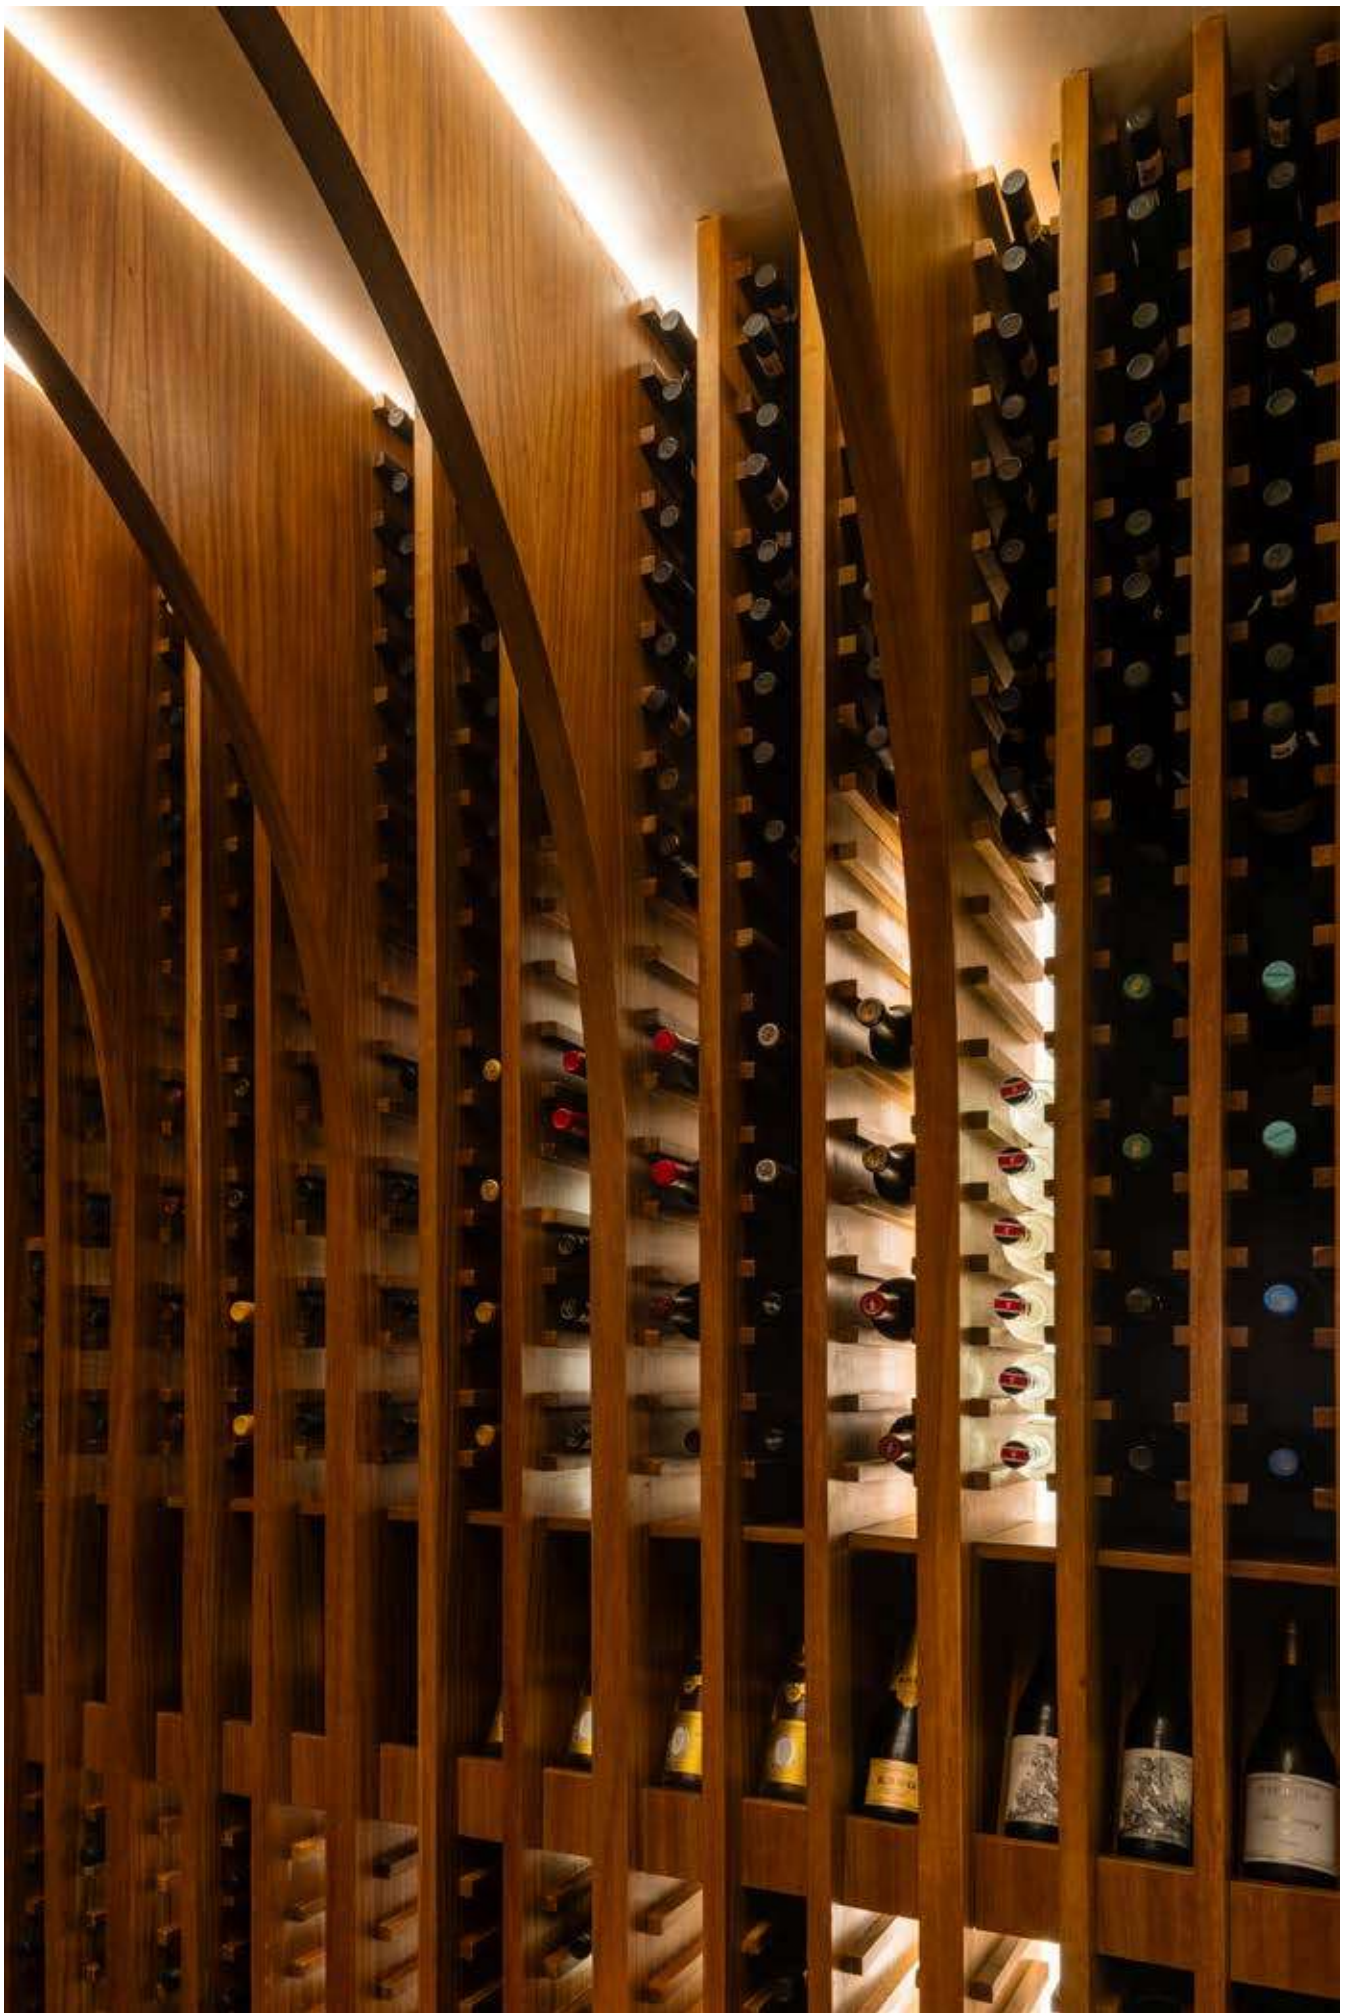


Bodega en Hotel Riviera Maya, México. Lighting Designer: Trazo. Fotografía: Gabriela Sahari.






Taglio Direct




Direct Surface

Ideal para estructuras de madera y techos de hormigón con difícil empotramiento.




Direct Recessed Trim

Fácil instalación gracias al diseño de las aletas, que permite salvar pequeñas irregularidades.



Direct Recessed Trimless

Integración total en el espacio, donde la única protagonista es la luz.




Direct Pendant

Opción colgante con posibilidad de concatenado gracias a la aplicación kit de accesorio opcional.

Taglio di Luce Direct 19 mm Trim Recessed

14




mm	Código
1000	16200
2000	16175
3000	16176

20xL 0-20 mm

Taglio di Luce Direct 19 mm Trimless Recessed

14




mm	Código
1000	16177
2000	16178
3000	16179

19xL 0-15 mm

Taglio di Luce Direct 19 mm Trimless Surface


14



mm	Código
1000	16177
2000	16178
3000	16179

Taglio di Luce Direct 35 mm Trim Recessed


14



mm	Código
1000	16194
2000	16195
3000	16196

40xL 0-25 mm


Taglio di Luce Direct 35 mm
Trimless Recessed




35xL 0-20 mm

mm	Código
1000	16197
2000	16198
3000	16199

Taglio di Luce Direct 35 mm
Trimless Surface



mm	Código
1000	16197
2000	16198
3000	16199

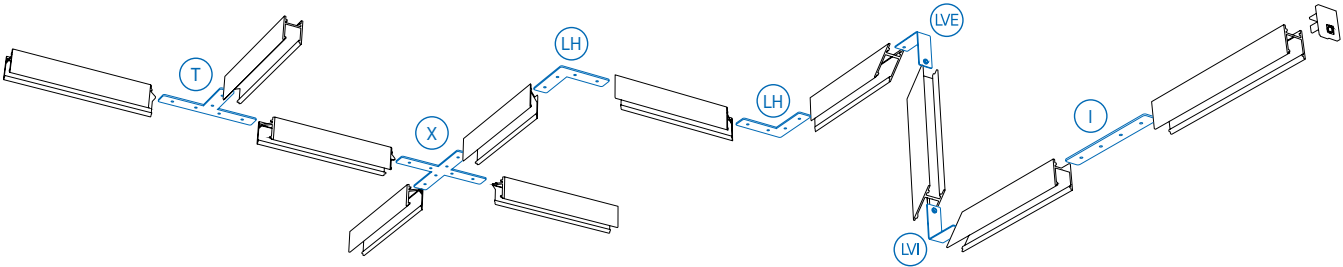

Accesorios de unión

						
T Kit unión T	X Kit unión X	LH Kit unión LH	LVE Kit unión LVE	LVI Kit unión LVI	I Kit unión I	P Kit de instalación colgante
16190	16191	16189	16192	16193	16188	71-B249-14-00 71-B249-60-00

Taglio Di Luce Direct
19 mm Trimless



Taglio Di Luce Direct
35 mm Trimless



Accesorios ópticos requeridos

	Difusor 1000mm	16184	16310
	Difusor 2000mm	16185	16311
	Difusor 3000mm	16186	16312
	Difusor 10000mm	16187	16313

Accesorios de fijación para carril empotrado trimless

	Recessed Kit 1000mm trimless	16183	18902
---	------------------------------	-------	-------

Accesorios decorativos

	Tapa final (2u.)	16182	18901
---	------------------	-------	-------

Accesorios de fijación para carril colgante

	Kit de instalación colgante	14 	71-B249-14-00	71-B249-14-00
		60 	71-B249-60-00	71-B249-60-00

Accesorios de unión

	Kit unión "I"	16188	16188
	Kit unión "T"	16190	16190
	Kit unión "X"	16191	16191
	Kit unión "LH"	16189	16189
	Kit unión "LVE"	16192	16192
	Kit unión "LVI"	16193	16193

Taglio di Luce Direct
19 mm Trim



Taglio di Luce Direct
35 mm Trim



Accesorios ópticos requeridos

	Difusor 1000mm	16184	16310
	Difusor 2000mm	16185	16311
	Difusor 3000mm	16186	16312
	Difusor 10000mm	16187	16313

Accesorios de fijación requeridos

	Kit de instalación 1000mm	16181	16181
---	---------------------------	-------	-------

Accesorios decorativos

	Tapa final (2u.)	16180	18900
--	------------------	-------	-------

Accesorios de unión


	Kit unión "I"	16188	16188
	Kit unión "T"	16190	16190
	Kit unión "X"	16191	16191
	Kit unión "LH"	16189	16189
	Kit unión "LVE"	16192	16192
	Kit unión "LVI"	16193	16193

Señalización



Bat

394





Bat


[+ Bat](#)


La elasticidad de la luz en el mínimo espacio

Bat es una propuesta de señalización cuidada al detalle, tanto en el modelado de la luz que emite, como en su estructura, con un cuerpo arenado que embellece aún más la fuga.

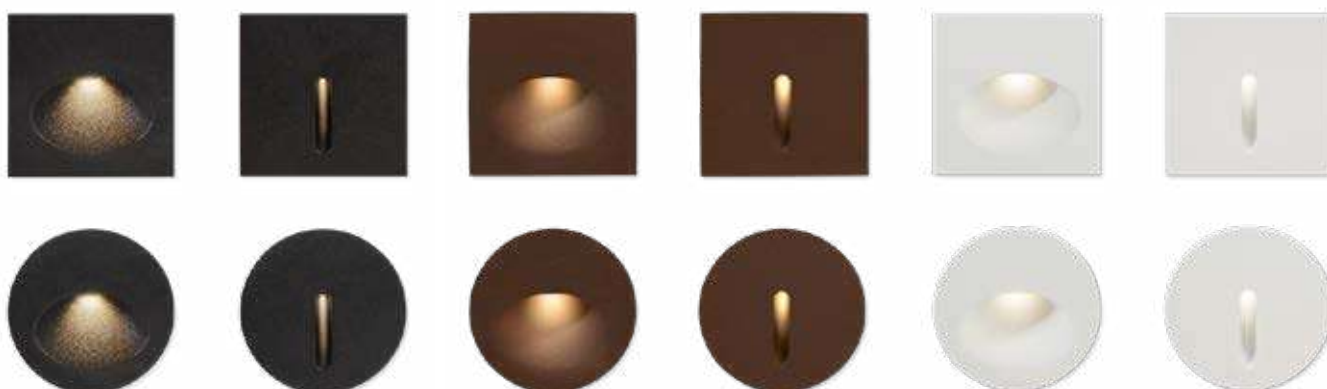

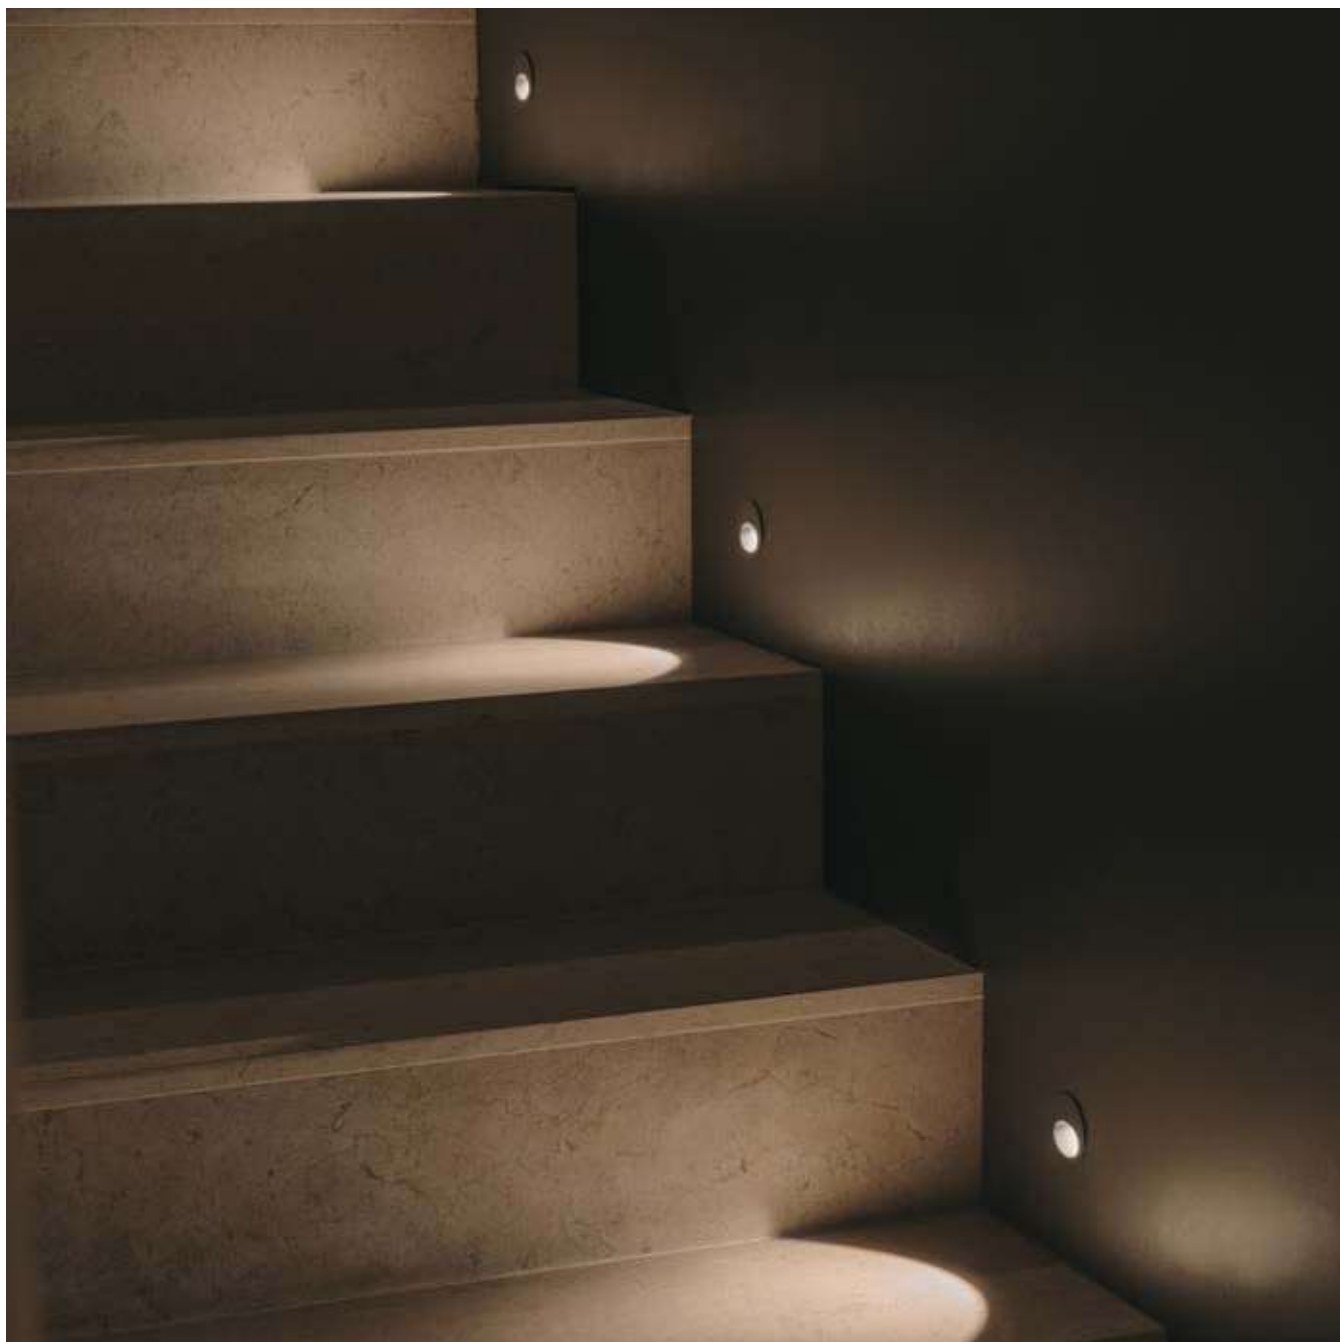

Distintos efectos para ajustarse a diversas necesidades de señalización.

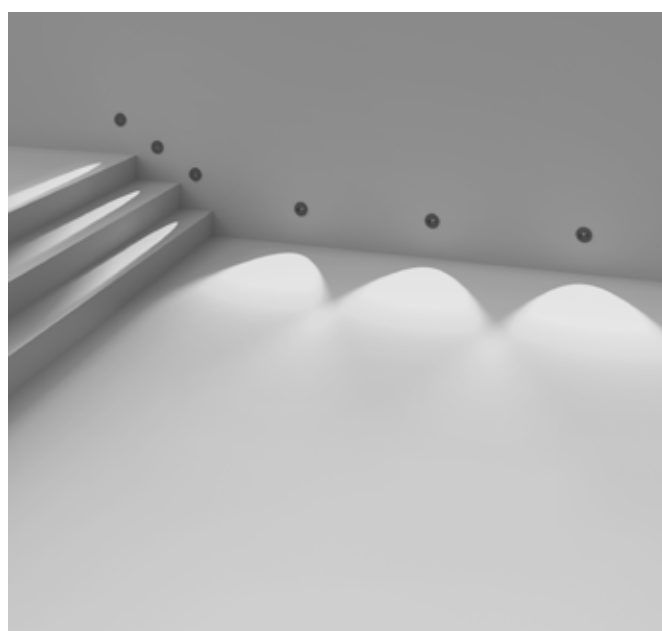

LED con disposición hundida para un máximo confort.

Aletas para instalación en pladur y prensaestopa especial antiapertura que garantiza su estanqueidad en espacios exteriores.




Driver remoto


Bat Square Lineal

BODY MAT	DIF MAT	3		50000h	IP	IK		SEA SIDE
AL	GLA	MacAdam		L80 B20	66	10	1 m	SUITABLE

Z5 J6 14



43




LED							max.700mA 3V	
K	CRI	W	Real Lm	Ángulo	Código			
2700	90	2.2	10	23°	15709			
					15710			
					15711			
3000	90	2.2	10	23°	15712			
					15713			
					15714			
4000	90	2.2	10	23°	15715			
					15716			
					15717			

Equipo necesario no incluido, consultar la página “638 drivers” para encontrar el equipo adecuado.


Bat Square Oval

BODY MAT	DIF MAT	3		50000h	IP	IK		SEA SIDE
AL	GLA	MacAdam		L80 B20	66	10	1 m	SUITABLE

Z5 J6 14



43



LED							max.700mA 3V	
K	CRI	W	Real Lm	Ángulo	Código			
2700	90	2.2	77	60°	15700			
					15701			
					15702			
3000	90	2.2	77	60°	15703			
					15704			
					15705			
4000	90	2.2	77	60°	15706			
					15707			
					15708			

Equipo necesario no incluido, consultar la página “638 drivers” para encontrar el equipo adecuado.


Bat Round Lineal

BODY MAT	DIF MAT	3	50000h	IP	IK	1 m	SEA SIDE
AL	GLA	MacAdam	L80 B20	66	10	1 m	SUITABLE

Z5 J6 14



43



LED						max.700mA 3V	
K	CRI	W	Real Lm	Ángulo	Código		
2700	90	2.2	10	23°	15691	○	
					15692	●	
					15693	●	
3000	90	2.2	10	23°	15694	○	
					15695	●	
					15696	●	
4000	90	2.2	10	23°	15697	○	
					15698	●	
					15699	●	

Equipo necesario no incluido, consultar la página "638 drivers" para encontrar el equipo adecuado.


Bat Round Oval

BODY MAT	DIF MAT	3	50000h	IP	IK	1 m	SEA SIDE
AL	GLA	MacAdam	L80 B20	66	10	1 m	SUITABLE

Z5 J6 14




43



LED						max.700mA 3V	
K	CRI	W	Real Lm	Ángulo	Código		
2700	90	2.2	77	60°	15682	○	
					15683	●	
					15684	●	
3000	90	2.2	77	60°	15685	○	
					15686	●	
					15687	●	
4000	90	2.2	77	60°	15688	○	
					15689	●	
					15690	●	


Equipo necesario no incluido, consultar la página "638 drivers" para encontrar el equipo adecuado.

Tiras LED

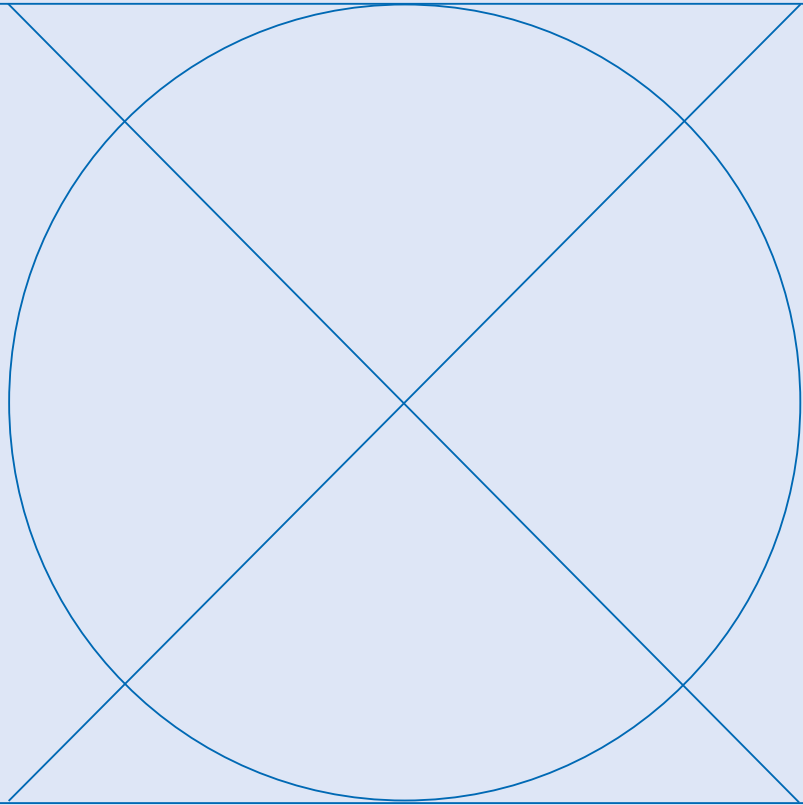


Asai

400



On

408




[+ Asai 3D](#)


16 mm



8 mm

Asai 3D se adapta con facilidad a cualquier contorno y ambiente, creando efectos continuos e infinitos. Posee una extraordinaria flexibilidad y resistencia, gracias al cuerpo extrusionado fabricado en poliuretano.



Asai 3D permite curvas infinitas gracias a su flexibilidad

Conectores IP68 para una conexión rápida





IP65. IK10. Apta para exteriores con
impacto medioambiental sobre la
luminaria







Adaptación a todo tipo de superficie gracias
a su flexibilidad 3D y la facilidad de corte

Disponibile in medidas de 1 y 8 m., se pueden cortar cada 10 cm. para ajustarse a la longitud del espacio a iluminar.



Novotel. Madagascar, 2022.

Asai 3D 8mm
5000mm

NEW

BODY MAT
PVC

DIF MAT
PVC


50000h
L80 B20

IP
67

IK
10

8 m

SEA SIDE
SUITABLE



LED					24VDC
K	CRI	W	Real Lm	Código	
3000	90	23	1656	91-A038 - 00 - 00	
4000	90	23	1837	91-A039 - 00 - 00	

Equipo necesario no incluido, consultar la página “639 F. Alim.” para encontrar el equipo adecuado.

Asai 3D 16mm
1000mm

NEW

BODY MAT
PVC

DIF MAT
PVC


50000h
L80 B20

IP
67

IK
10

8 m

SEA SIDE
SUITABLE



LED					24VDC
K	CRI	W	Real Lm	Código	
3000	80	14.4	972	91-A000 - 00 - 00	
4000	80	14.4	984	91-A002 - 00 - 00	

Equipo necesario no incluido, consultar la página “639 F. Alim.” para encontrar el equipo adecuado.

Asai 3D 16mm
8000mm

NEW

BODY MAT
PVC

DIF MAT
PVC


50000h
L80 B20

IP
67

IK
10

8 m

SEA SIDE
SUITABLE



LED					24VDC
K	CRI	W	Real Lm	Código	
3000	80	115.2	7776	15760	
4000	80	115.2	7872	91-A003 - 00 - 00	

Equipo necesario no incluido, consultar la página “639 F. Alim.” para encontrar el equipo adecuado.

		Asai 3D 8mm	Asai 3D 16mm
			
Accesorios de fijación			
	Clips (20u.)	71-B456-00-00	16413
	Perfil 2m flexible	71-B457-00-00	16507
	Perfil 2m rígido	71-B458-00-00	16508
Accesorios de conexión			
	Cable con conectores estancos macho-hembra (1m)	71-B679-00-00	71-E034-00-00
	Cable con conectores estancos macho-hembra (3m)	71-B680-00-00	-
	Cable con conectores estancos macho-hembra (5m)	-	15751

On

Essential
SOLUTION

+ On



Colección de tiras flexibles con una amplia gama de potencias y opciones que permiten conseguir cualquier efecto y potenciar los ambientes con una iluminación sutil desde un contorno que pasa desapercibido, ajustándose a formas y estructuras.



Opción de controlar el haz de luz gracias a los accesorios disponibles




Funcionalidad Smart



Posibilidad de generar escenas lumínicas para adaptarse a las necesidades de comunicación y concepto del espacio.



INDOOR

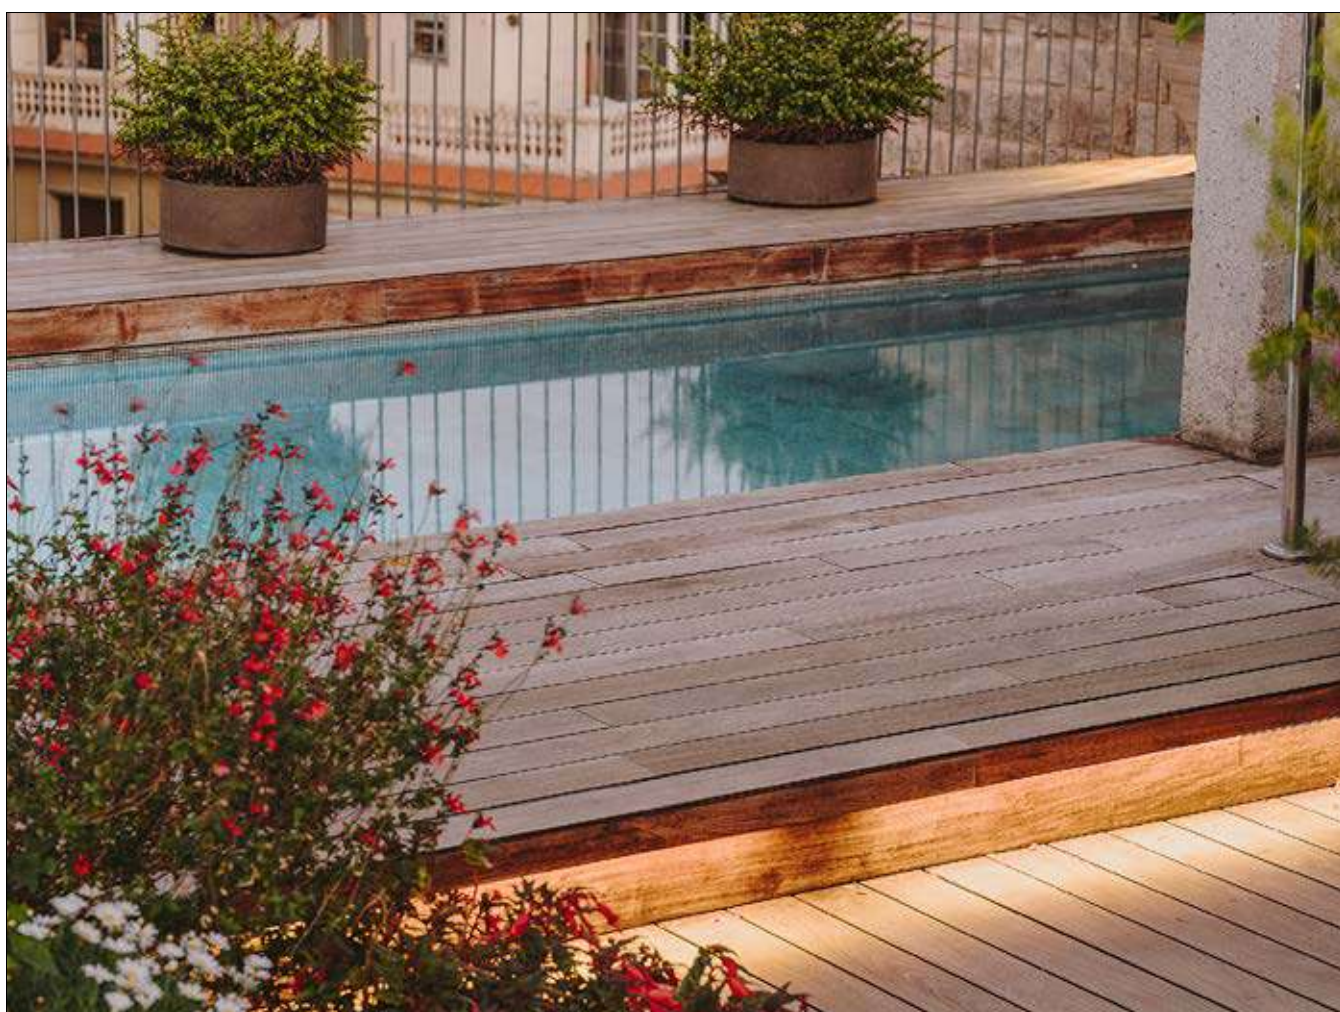

TIRAS LED

Opciones IP65 aptas para el exterior

411 **ESTEVEZ**

On Basic 4,8



50000h

L80 B20

3

MacAdam


IP

20

+++ + ++

10 m





LED  24VDC				
K	CRI	W	Real Lm	Código
2700	80	24	2428	15735
3000	80	24	2524	15591
4000	80	24	2621	15592

Equipo necesario no incluido, consultar la página “639 F. Alim.” para encontrar el equipo adecuado.

On Basic 4,8 IP65



50000h

L80 B20

3

MacAdam

IP


65

BREEM

+++ + ++

8 m





LED  24VDC				
K	CRI	W	Real Lm	Código
2700	80	24	1820	15736
3000	80	24	1890	11627-C
4000	80	24	1965	15586

Equipo necesario no incluido, consultar la página “639 F. Alim.” para encontrar el equipo adecuado.

On Basic 9,6





50000h

L80 B20

3

MacAdam


IP

20

+++ + ++

8 m





LED  24VDC				
K	CRI	W	Real Lm	Código
2500	80	48	4400	91-3282 - 00 - 00
2700	80	48	4916	91-7916 - 00 - 00
3000	80	48	5113	91-7917 - 00 - 00
4000	80	48	5309	91-7918 - 00 - 00

Equipo necesario no incluido, consultar la página “639 F. Alim.” para encontrar el equipo adecuado.

On Basic 9,6 IP65



50000h
L80 B20

3
MacAdam


IP
65

BREEAM

6 m



INDOOR



LED					24VDC	
K	CRI	W	Real Lm	Código		
2700	80	48	4572	91-7921	- 00	- 00
3000	80	48	4750	91-7922	- 00	- 00
4000	80	48	4937	91-7923	- 00	- 00

Equipo necesario no incluido, consultar la página "639 F. Alim." para encontrar el equipo adecuado.

**On Basic
4,8 / 9,6**



**On Basic IP65
4,8 / 9,6**



TIRAS LED

Accesorios de unión



Unión (5u.)


71-8093-00-00

71-8095-00-00

Consultar equipo comercial para tiras RGB

Consultar equipo comercial para solución de control CASAMBI

On Basic 14,4



LED					24VDC
K	CRI	W	Real Lm	Código	
2700	80	72	8952	91-7926 - 00 - 00	
3000	80	72	9309	91-7927 - 00 - 00	

Equipo necesario no incluido, consultar la página “639 F. Alim.” para encontrar el equipo adecuado.


NEW

IP
20

7 m

LED

On Basic 14,4 IP65



LED					24VDC
K	CRI	W	Real Lm	Código	
3000	80	72	9879	91-A013 - 00 - 00	

Equipo necesario no incluido, consultar la página “639 F. Alim.” para encontrar el equipo adecuado.

NEW

IP
65

5 m

LED

On Basic 14,4



On Basic 14,4 IP65



Accesorios de unión



Unión (5u.) IP20

71-B422-00-00

71-B424-00-00

On Basic 19,2

NEW


50000h
L80 B20

3
MacAdam

IP
20

5 m

LED



LED					24VDC
K	CRI	W	Real Lm	Código	
2700	80	96	11363	91-7928 - 00 - 00	
3000	80	96	11503	91-7929 - 00 - 00	
4000	80	96	11725	91-A014 - 00 - 00	

Equipo necesario no incluido, consultar la página "639 F. Alim." para encontrar el equipo adecuado.

On Basic 19,2 IP65

NEW


50000h
L80 B20

3
MacAdam

IP
65

5 m

LED



LED					24VDC
K	CRI	W	Real Lm	Código	
2700	80	96	11187	91-A016 - 00 - 00	
3000	80	96	11190	91-5567 - 00 - 00	

Equipo necesario no incluido, consultar la página "639 F. Alim." para encontrar el equipo adecuado.


On Basic 19,2 2700K/3000K/4000K



On Basic 19,2 IP65



Accesorios de unión



Unión (5u.) IP20

71-B449-00-00

71-B451-00-00

On Performance 9,6

NEW

3
MacAdam

50000h

L80 B20


IP

20

••• + •••

6 m

LED



LED					24VDC	
K	CRI	W	Real Lm	Código		
2700	90	48	4264	91-7930	- 00	- 00
3000	90	48	4520	91-7931	- 00	- 00
4000	90	48	4725	91-A017	- 00	- 00

Equipo necesario no incluido, consultar la página “639 F. Alim.” para encontrar el equipo adecuado.

On Performance 9,6
IP65

NEW

3
MacAdam

50000h

L80 B20


IP

20

••• + •••

5 m

LED



LED					24VDC	
K	CRI	W	Real Lm	Código		
3000	90	48	4290	91-A020	- 00	- 00

Equipo necesario no incluido, consultar la página “639 F. Alim.” para encontrar el equipo adecuado.

On Performance 19,2

NEW

III


50000h
L80 B20

3
MacAdam

IP
20

5 m

LED



LED					24VDC
K	CRI	W	Real Lm	Código	
2700	90	96	7966	91-7934 - 00 - 00	
3000	90	96	8193	91-7935 - 00 - 00	
4000	90	96	8305	91-7936 - 00 - 00	

Equipo necesario no incluido, consultar la página "639 F. Alim." para encontrar el equipo adecuado.

On Performance 19,2 RGB

NEW

III


50000h
L80 B20

3
MacAdam

IP
20

5 m

LED



LED					24VDC
K	CRI	W	Real Lm	Código	
2700-6500	90	96	7973	91-7939 - 00 - 00	

Equipo necesario no incluido, consultar la página "639 F. Alim." para encontrar el equipo adecuado.

On Performance 19,2 IP65

NEW

III


50000h
L80 B20

3
MacAdam

IP
20

5 m

LED



LED					24VDC
K	CRI	W	Real Lm	Código	
2700	90	96	7666	91-A024 - 00 - 00	
3000	90	96	7947	91-A025 - 00 - 00	

Equipo necesario no incluido, consultar la página "639 F. Alim." para encontrar el equipo adecuado.

On Performance COB

NEW

III


50000h
L80 B20

3
MacAdam

IP
20

5 m

LED



LED					24VDC
K	CRI	W	Real Lm	Código	
3000	90	40	2586	91-A026 - 00 - 00	

Equipo necesario no incluido, consultar la página "639 F. Alim." para encontrar el equipo adecuado.

Colección Decorative

2025/2026

Colecciones únicas, versátiles,
modulares y personalizables.

Soluciones de iluminación
integradas en diseños exclusivos
que embellecen el espacio.

LedsC4

Sistemas modulares

- 422 Circular
- [N →](#) 434 Geometric
- [N →](#) 444 Scarlett
- [N →](#) 454 Tubs Modular

Benedito Design, 2018



+ Circular

Circular



La pureza del círculo

Circular es una pieza minimalista que juega con una luz, haciendo posible que funcione como una luminaria ambiental o funcional debido a la amplitud de variaciones que permite.

Con una clara expresión contemporánea, apuesta por la versatilidad ofreciendo tres direcciones de luz, diferentes medidas y diversidad de composiciones, tanto vertical como horizontal, simple y chandelier.










Instalaciones personalizables a través de proyectos especiales.



Con posibilidad de tres direcciones de luz: interior, exterior e inferior.

Todos los modelos disponibles en tres acabados: blanco, negro y dorado.

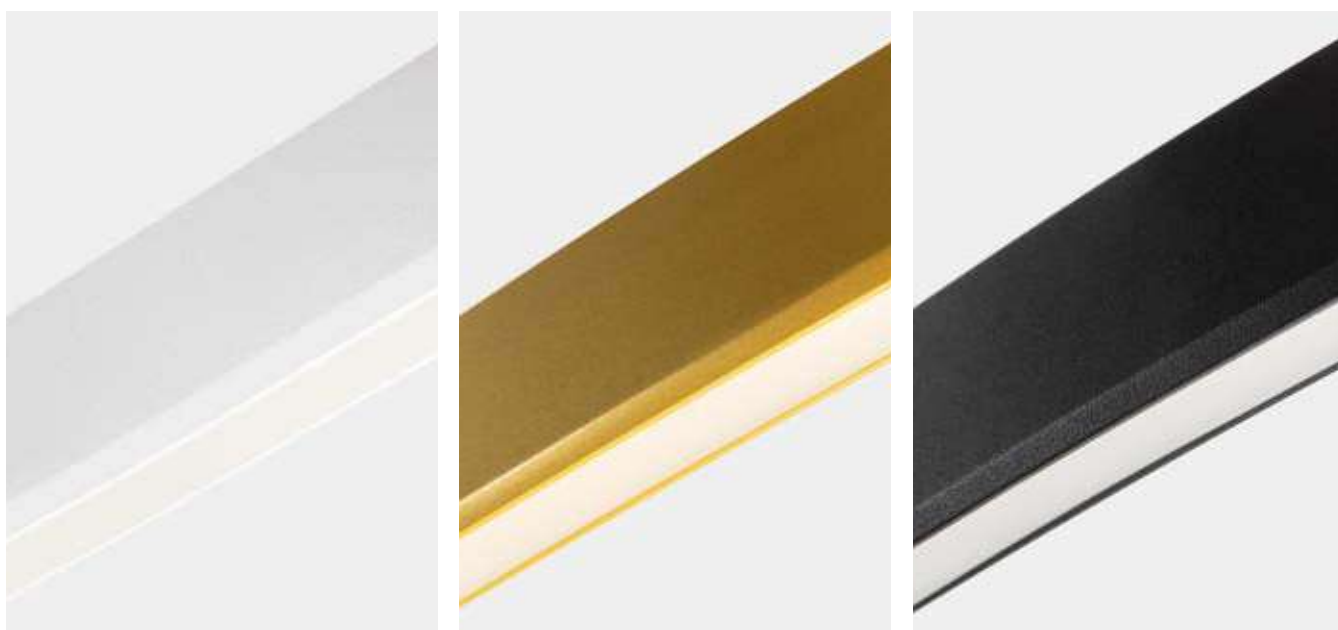


Difusor de silicona.

Configura tu Circular Horizontal

C F	4	G	-00 X9	AZ	DU	05
Dirección de la luz	Instalación	Combinaciones estandar	Temperatura de la luz		Fuente de alimentación	Acabados
S Downward D Inward F Outward	4 Surface 5 Recessed	A E I M B F J N C G K O D H L P	A9 2300K V9 2700K W9 3000K X9 4000K		OU ON-OFF DU DALI RU 1-10V	05 Black 14 White EF Gold


1 Dirección de la luz

* Dirección de luz inferior no aplicable a chandeliers con diferentes medidas de aro intercaladas, como O, J, I, F y E.

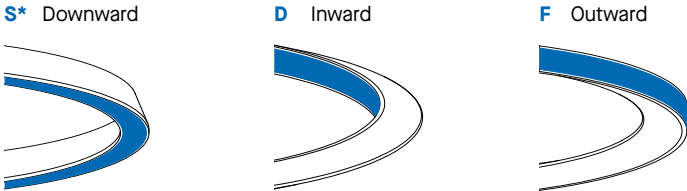


2 Instalación


*No disponible para los chandelier

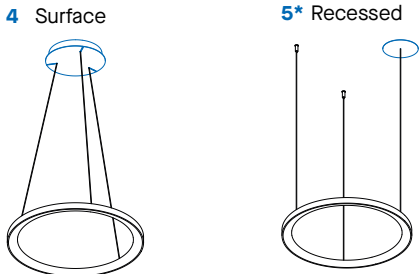

3 Medida de aro



4 Temperatura de la luz

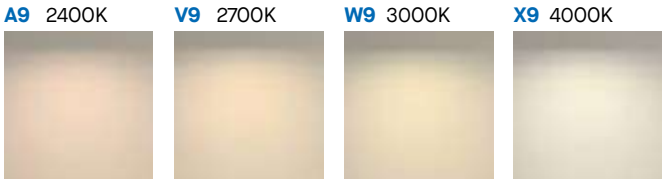

5 Fuente de alimentación




6 Acabados



Combinaciones estándar


Individual horizontal

Los W indicados en las combinaciones individuales horizontales hacen referencia a la dirección de la luz downward (S).

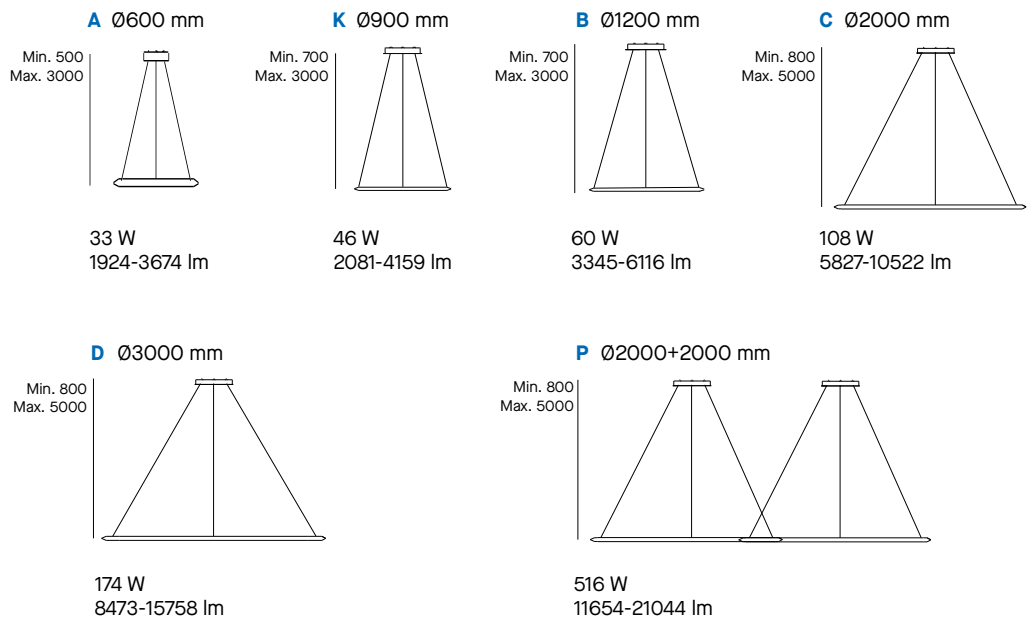

Los W indicados en las combinaciones chandeliers horizontales hacen referencia a la dirección de la luz outward (F).

Chandelier horizontal

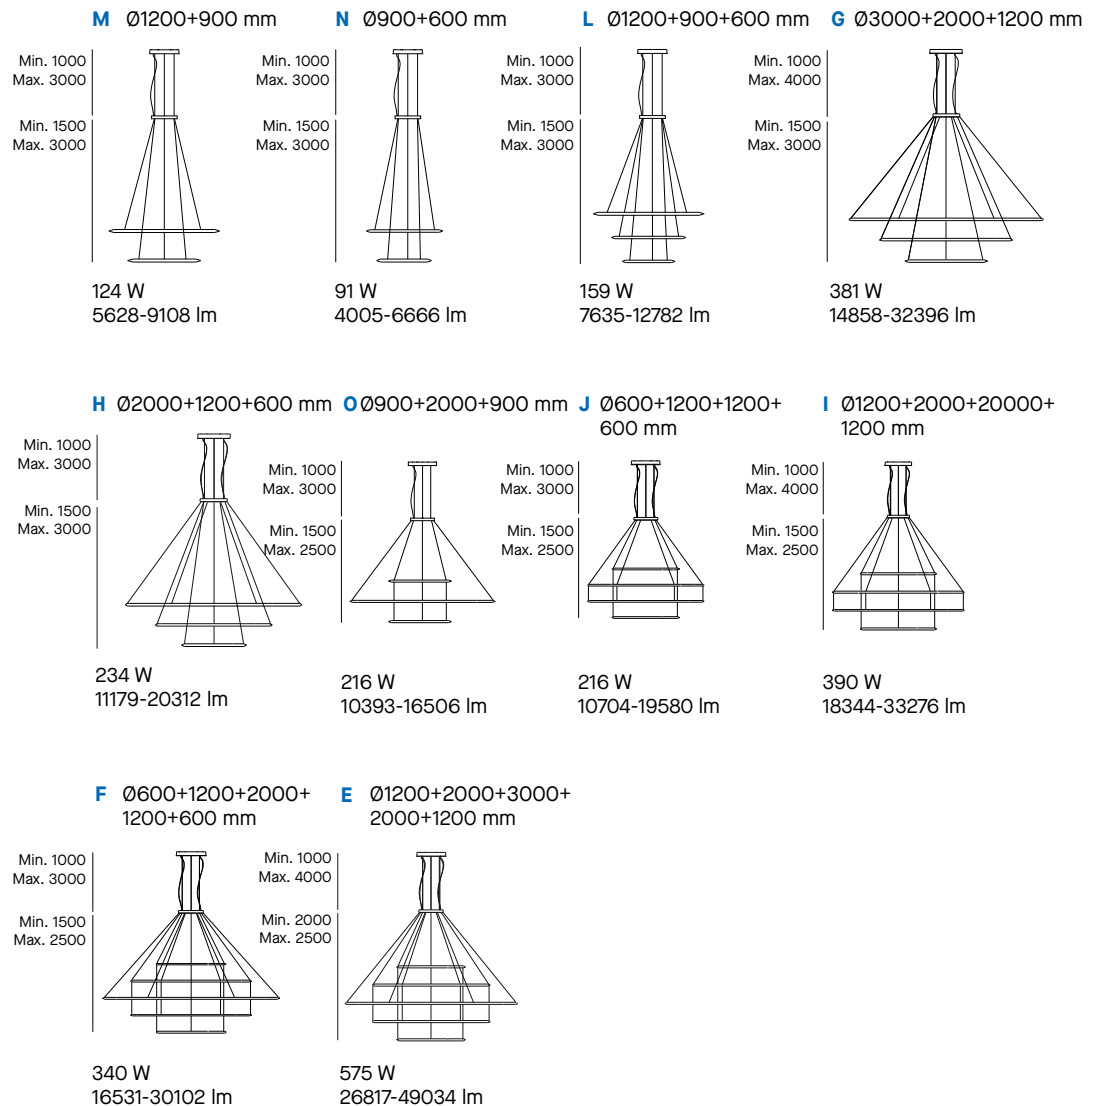





CS5B-00W9AZOU05



CS4N-00W9AZOU05



CS4H-00W9AZOU05



CS4N-00W9AZOU14



CS4N-00W9AZOUEF



CS4H-00W9AZOUEF

Instalación superficie




CP4A-00W9AZOU05

Instalación empotrada.



CV4A-00W9AZOU05

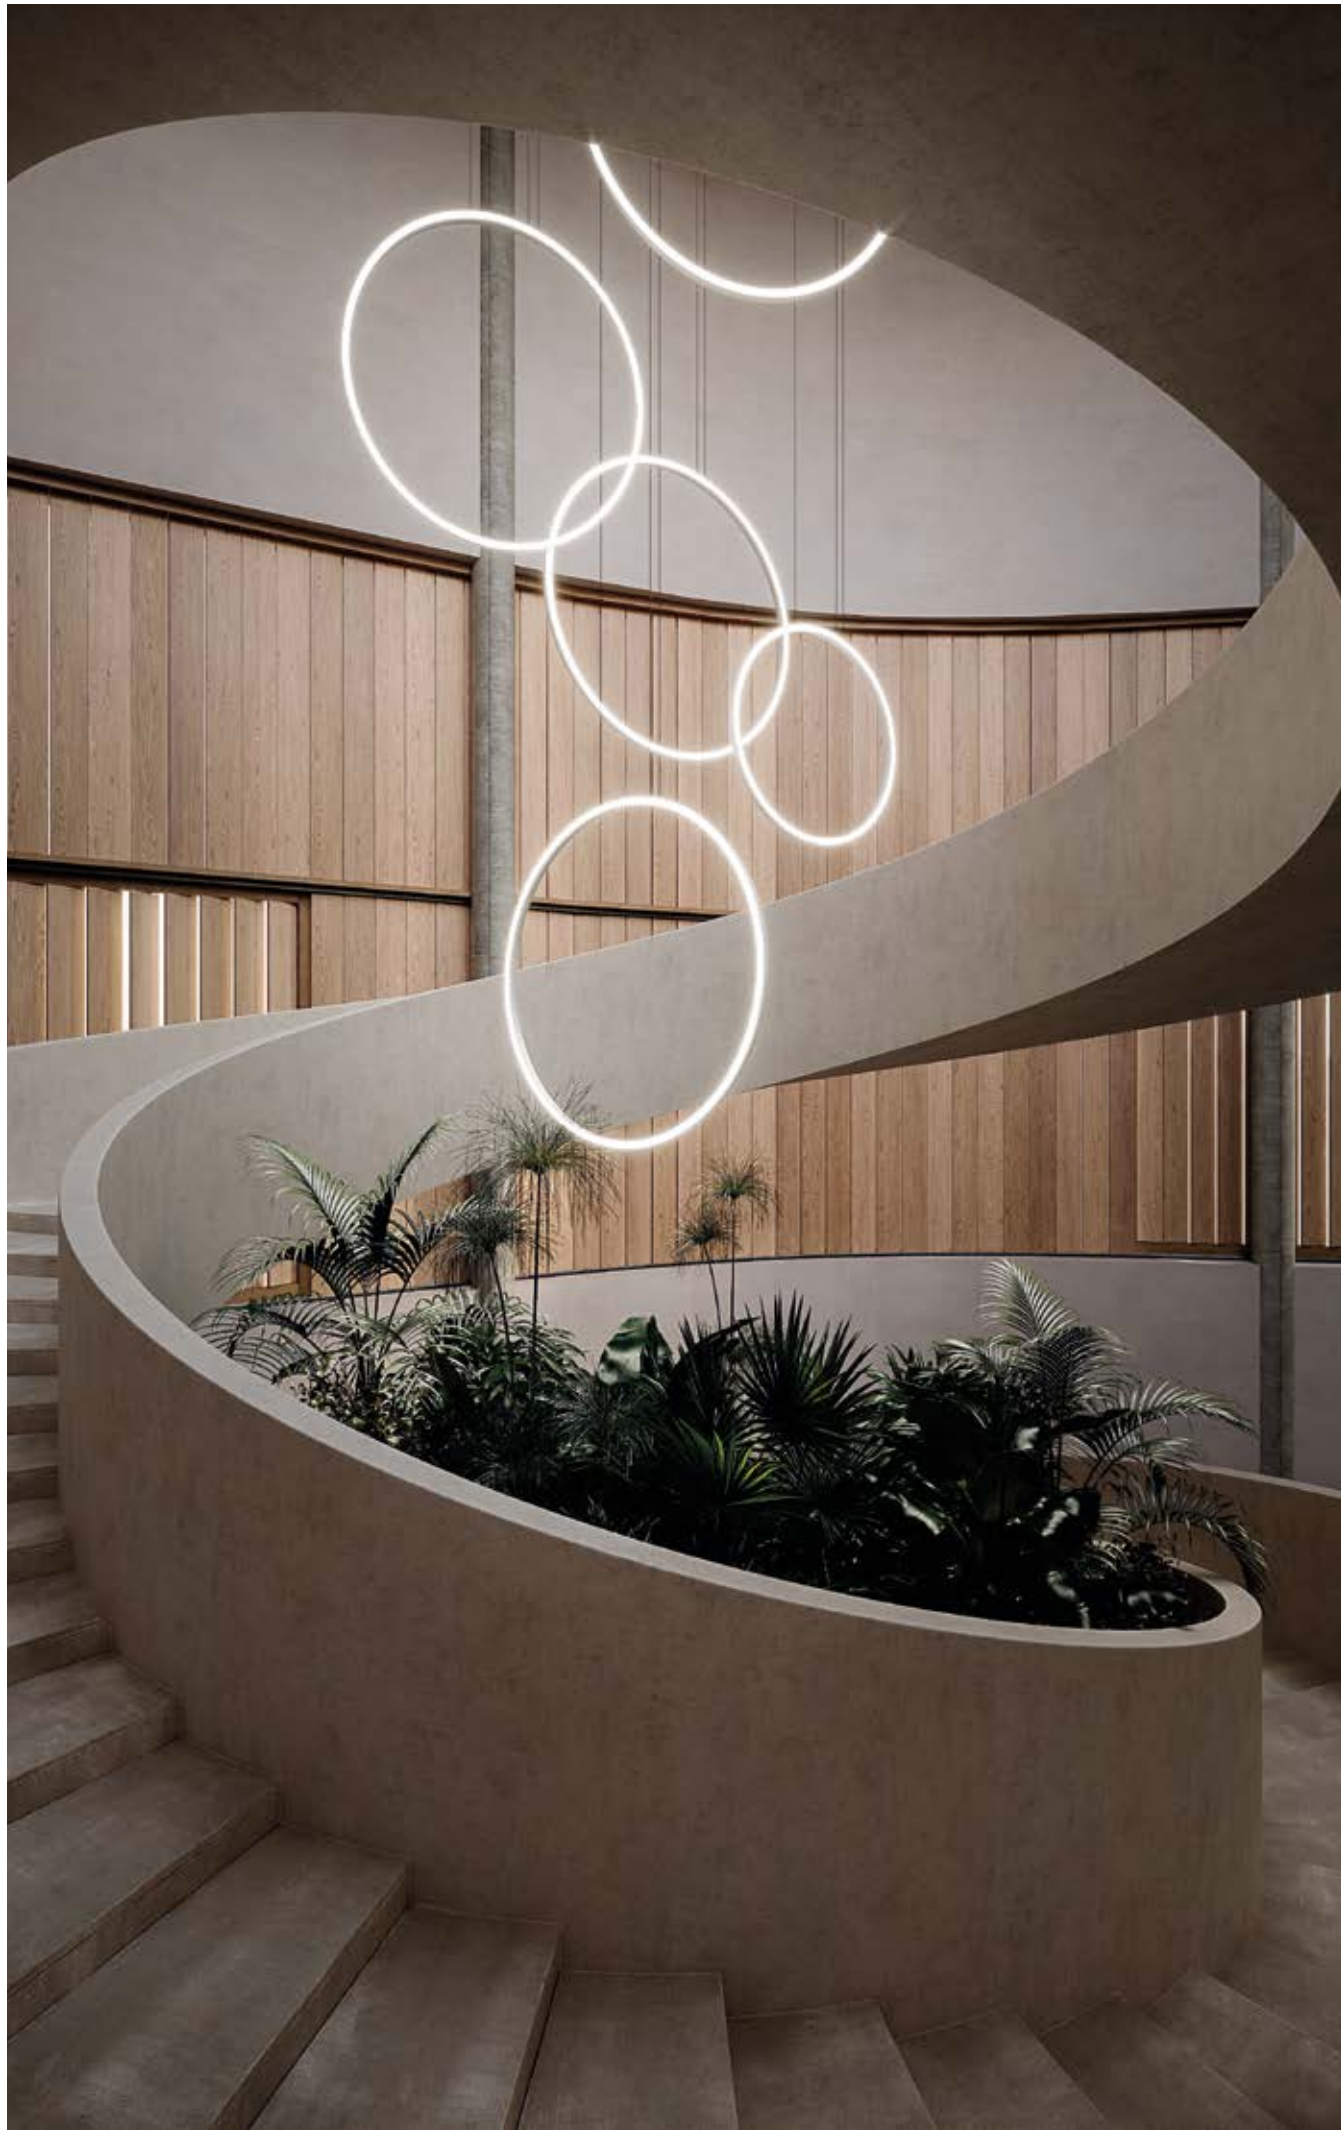


Configura tu Circular Vertical

C	P	4	G	-00	X9	AZ	DU	05
Dirección de la luz		Instalación	Combinaciones estándar		Temperatura de la luz		Fuente de alimentación	Acabados
V Inward P Outward		4 Surface 5 Recessed	A K B		A9 2300K V9 2700K W9 3000K X9 4000K		OU ON-OFF DU DALI RU 1-10V	05 Black 14 White EF Gold


1 Dirección de la luz



2 Instalación

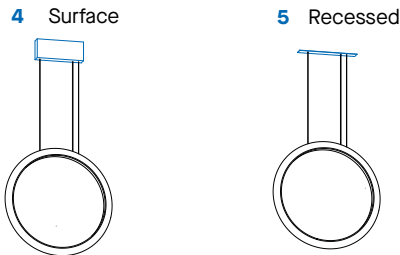

3 Medida de aro

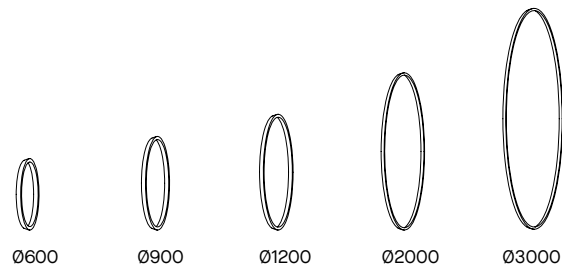


4 Temperatura de la luz



5 Fuente de alimentación

OU ON/OFF **DU** DALI **RU** 1-10V

6 Acabados

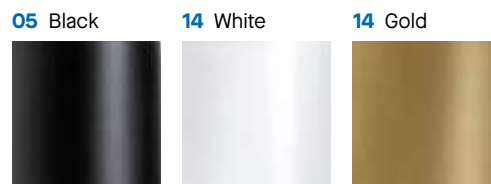

Combinaciones estándar

A Ø600 mm	K Ø900 mm	B Ø1200 mm
 Min. 800 Max. 3400	 Min. 1100 Max. 3700	 Min. 1400 Max. 4000
39 W 2007-3674 lm	53 W 2283-2992 lm	72 W 3345-6116 lm



Geometric



Geometría modular

Sin geometría no entendemos la arquitectura y viceversa. Geometric es una colección modular de máximos, con capacidad para adaptar la luz a cualquier espacio. Gracias a las combinaciones de sus componentes, se pueden crear figuras que pueden adaptarse a cada proyecto, pudiendo dirigir y modelar la dirección de la luz.



Configurador para personalización disponible.

geometric.ledsc4.com

Configura tu Geometric

T	S	4	Z	-00 X9	AZ	RU	05
Estructura	Dirección de la luz	Instalación	Combinaciones estandar	Temperatura de la luz		Fuente de alimentación	Acabados
T Triangle Q Square R Rectangle O Oval V V shape W Zigzag L Lineal	S Downward	4 Surface 5 Recessed 6 Mini 7 Slim 8 Slim Recessed	S W T X U Y V Z	A9 2300K V9 2700K W9 3000K X9 4000K		OS ON-OFF DS DALI DU DALI RU 1-10V	05 Black 14 White EF Gold

1 Estructura

T

Q

R

O

V

W

L

2 Dirección de la luz

S Downward

3 Instalación

*Para esta instalación es necesario el acceso posterior.

4 Surface

5 Recessed

6 Mini*

7 Slim**

8 Slim recessed**

** En combinaciones estandar solo disponibles para estructuras V, W y L y fuentes de alimentación OS y DS (para más opciones consultar en el configurador).

4 Temperatura de la luz

A9 2400K

V9 2700K

W9 3000K

X9 4000K

5 Fuente de alimentación

OS ON/OFF 220-240V

DS DALI 220-240V

DU DALI 100-240V

RU 1-10V 100-240V

6 Acabados

05 Black

14 White

EF Gold

Combinaciones estandar

TRIANGLES

Z

68 W
3394-4416 lm

X

110 W
5638-7336 lm

V


172 W
9005-11717 lm

S


220 W
11276-14672 lm

436


SQUARES




76 W
3825-4978 lm



125 W
6455-8399 lm




199 W
10399-13531 lm




319 W
16973-22085 lm


RECTANGLES



100 W
5140-6688 lm




161 W
8427-10965 lm




259 W
13686-17808 lm


OVAL



61 W
3174-4065 lm




122 W
6344-8125 lm




324 W
16849-21579 lm


V SHAPE




57.4 W
2977-3812 lm



78.6 W
4071-5214 lm




130 W
6742-8634 lm




172 W
8930-11437 lm

ZIGZAG


LINEAL



21 W
1094-1402 lm



31 W
1642-2102 lm




42 W
2189-2803 lm


Componentes Configurador

Para crear figuras libres que se adapten a tu proyecto

Rectas

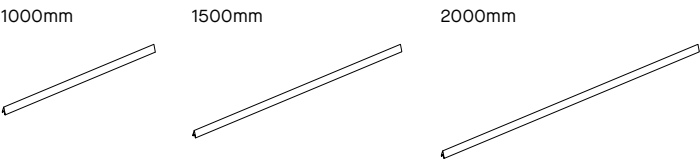


Curvas

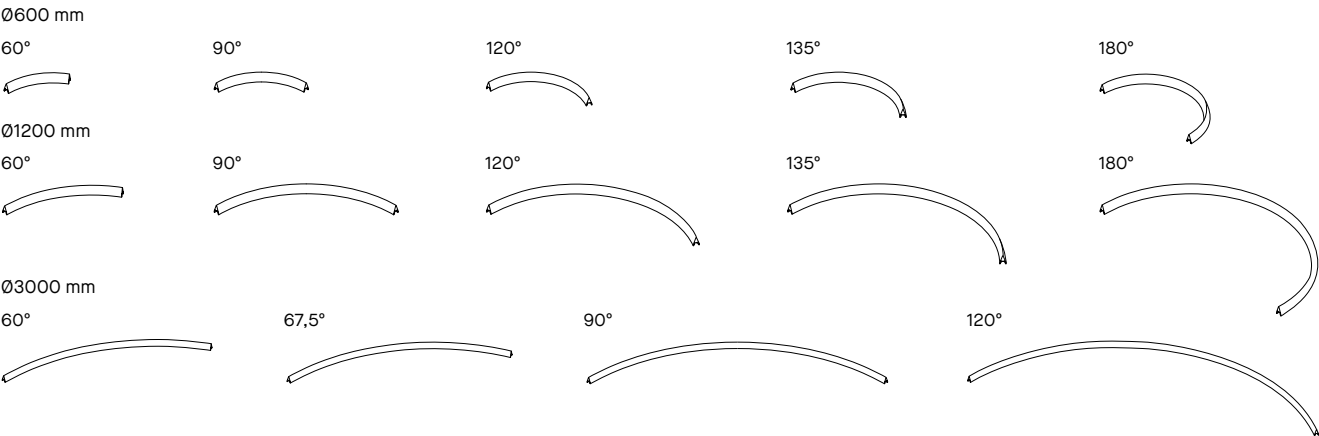


Cada perfil tiene opción:


Sin sujeciones



Con sujeciones




Con sujeciones y cable de alimentación




Posibles combinaciones

Combinaciones estándar




Combinaciones libres




Florón


Surface




Recessed




Mini



Slim



Slim recessed




Configura tu luminaria







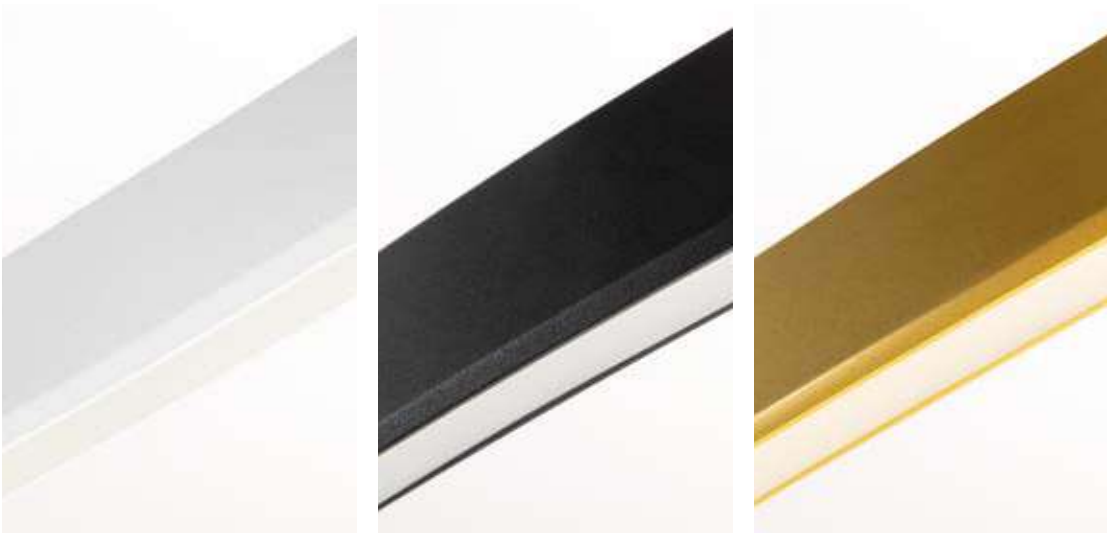

Todos los modelos disponibles en tres acabados: blanco, negro y dorado.



Múltiples combinaciones de estructuras, florones y acabados disponibles.



LS8Y-00W9AZOS05



OS4Z-00W9AZOS14



VS7Z-00W9AZOS05



WS8Z-00W9AZOSEF



TS4S-00W9AZOS14



QS5Z-00W9AZOS05



+ Scarlett

Scarlett



Protagonismo de la luz

Scarlett es la actualización de los chandeliers clásicos. Esta nueva colección juega de manera magistral con el color de sus lágrimas y las geometrías esenciales creando elegantes proyecciones de sombras y tonalidades. Además, tiene unas características lumínicas muy funcionales para la iluminación de techos de multitud de ambientes y también permite graduar la temperatura de color según se desee. El diseño se ha llevado a cabo haciendo uso de materiales sostenibles como uno de sus principales puntos fuertes.

Esta colección también puede personalizarse jugando con el tamaño de sus piezas y los diferentes colores disponibles a través del configurador.

Lágrimas de plástico sostenible de origen recuperado.



Configurador para personalización disponible.

scarlett.ledsc4.com


Configura tu Scarlett

S	Q	S	I	-A	A	A	-SA	
Figura		Instalación	Construcción	NIVEL 1 Medidas figura	NIVEL 2 Medidas figura	NIVEL 3 Medidas figura	NIVEL 1 Medida/Acabado lágrima	
C Circular Q Square		S Surface P Pendant	I Individual T Tower C Chandelier	A 530mm B 730mm C 930mm O None	A 530mm B 730mm C 930mm O None	A 530mm B 730mm C 930mm O None	L 29cm S 17cm O None	A D O B E C F


1 Figura




2 Instalación

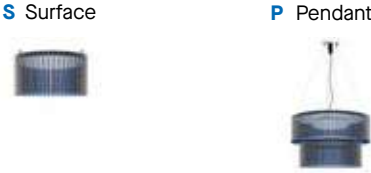


3 Construcción



4 Medida figuras

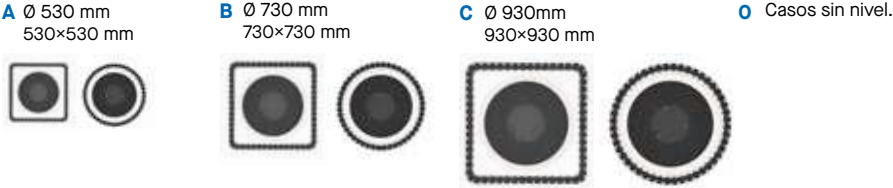


5 Medida lágrimas



6 Acabados

Los acabados pueden sufrir cambios en función de múltiples factores.

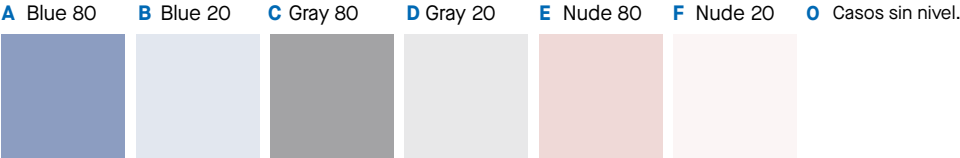


7 Fuente de alimentación



8 Temperatura de la luz

La pieza contiene un switch CCT.

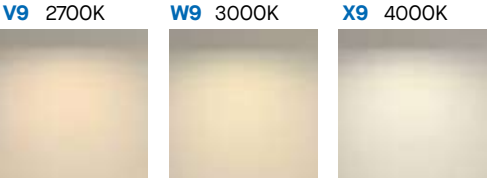

SANIVEL 2
Medida/Acabado lágrima

L	29cm	A	D	O
S	17cm	B	E	
O	None	C	F	

SANIVEL 3
Medida/Acabado lágrima

L	29cm	A	D	O
S	17cm	B	E	
O	None	C	F	

-DU

Fuente de alimentación




















OS	ON-OFF
DU	DALI

V

Temperatura de la luz

V	2700K
W	3000K
X	4000K

Combinaciones estandard

SCSI-A00-SC0000-OSV
SCPI-A00-SC0000-OSVSQSI-A00-SF0000-OSV
SQPI-A00-SF0000-OSVSCSI-A00-LD0000-OSV
SCPI-A00-LD0000-OSVSQSI-A00-LA0000-OSV
SQPI-A00-LA0000-OSVSCSI-B00-SE0000-OSV
SCPI-B00-SE0000-OSVSQSI-B00-SB0000-OSV
SQPI-B00-SB0000-OSVSCSI-B00-LF0000-OSV
SCPI-B00-LF0000-OSVSQSI-B00-LE0000-OSV
SQPI-B00-LE0000-OSVSCSI-C00-SA0000-OSV
SCPI-C00-SA0000-OSVSQSI-C00-SD0000-OSV
SQPI-C00-SD0000-OSVSCSI-C00-LB0000-OSV
SCPI-C00-LB0000-OSVSQSI-C00-LC0000-OSV
SQPI-C00-LC0000-OSVSCST-AA0-LCSD00-OSV
SCPT-AA0-LCSD00-OSVSQST-BB0-LASB00-OSV
SQPT-BB0-LASB00-OSVSCSC-BA0-SELF00-OSV
SCPC-BA0-SELF00-OSVSQSC-BA0-SELF00-OSV
SQPC-BA0-SELF00-OSVSCSC-CBA-LALALB-OSV
SCPC-CBA-LALALB-OSVSQSC-CBA-LCLCLD-OSV
SQPC-CBA-LCLCLD-OSV

INFORMACIÓN COMÚN

Surface structure 30mm
Pendant structure Max.5000mm
3737-3907 lm
55 W

Configura tu luminaria







Los acabados y tonalidad mostrados pueden no ser completamente precisos debido a ligeras variaciones en la producción, factores de iluminación, fotográficas e impresión.





Distintas combinaciones y posibilidades de instalación.



SQPT-BB0-LCSD00-OSV



SCPC-CB0-LFLE00-OSV





Tubs Modular



Tridimensionalidad orgánica

Tubs es un sistema de luz orgánico, capaz de llenar el espacio con una fuerte presencia lumínica o bien de ocupar el vacío con un agradable efecto ambiental. Su dinamismo se basa en esa dualidad, la de poder jugar con la posibilidad de dirigir fácilmente su halo de luz con un efecto directo o trabajar con una luz de reflejo. En todos los casos, su estructura modular es capaz de configurar al gusto su forma gracias a un amplio número de conectores y la gran facilidad con que se unen.



Configurador para personalización disponible.

tubs.ledsc4.com



Sistema de fijación para colgantes.



Configura tu Tubs Modular

1

Instalación

Ceiling pendant

Ceiling/Wall surface

2

Florón

Ceiling

Surface

Recessed

Recessed mini*

Wall

Potentiometer

Recessed mini*

*Para esta instalación es necesario el acceso posterior.

3

Componentes

Light Tubes

605 mm
900 mm
1200 mm
1495 mm

Tracks

50 mm
900 mm
1495 mm

Light Tubes connectors

Initial/final

180°

90°

120°

135°

Triple

Cuadruple

Flexo

Track connectors

Between levels

Accessories

Honeycomb

Spot

Sphere
Opal or transparent

Disc
Opal or transparent

4

Temperatura de luz

2700K

3000K

5

Fuente de alimentación

ON/OFF 105 W

DALI 105 W

ON/OFF 180 W

DALI 180 W

ON/OFF 320 W

DALI 320 W

Configura tu luminaria

458



Posibilidad de generar composiciones con distintos niveles de suspensión vertical.



La versatilidad de los componentes y accesorios de Tubs Modular permiten crear composiciones únicas.







Sistema de montaje rápido y sencillo.

Tubs Modular cuenta con accesorios en diferentes acabados.



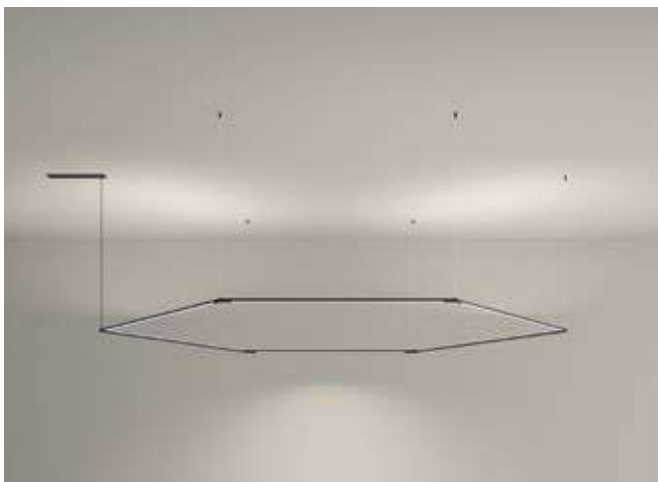

Instalación empotrada.

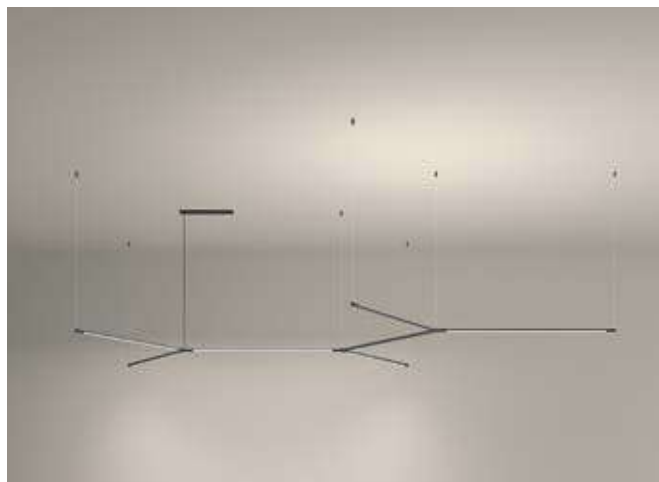

Instalación empotrada.




Instalación en superficie.



Instalación en superficie.



Instalación remota con florón mini.

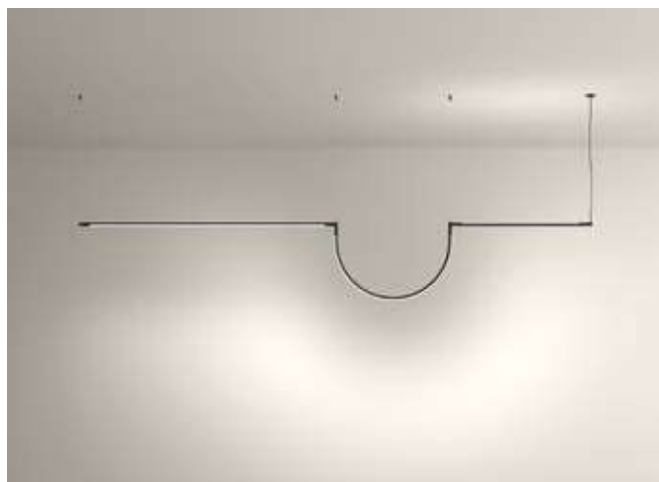

Instalación remota con florón mini.

Estructuras colgantes con posibilidad de instalación en superficie o suspensión y con distintas opciones de florón.

Estructuras para pared con distintas opciones de instalación.



Instalación remota con florón mini.



Instalación con caja exterior y enchufe.





Con los paneles de fieltro se pueden crear composiciones personalizables aportando características fonoabsorventes a la instalación.



Rotación 360° del punto de luz.

No incluidos

300

900

.12

Acabado

GA	
GB	
01	
03	
05	
07	
12	
22	
28	

200

600

.12

Acabado

GA	
GB	
01	
03	
05	
07	
12	
22	
28	

Colgantes

	470	Voiles
<i>N</i> →	476	Levels
	480	Ilargi
<i>N</i> →	484	Iris
<i>N</i> →	486	Plat
	488	Khoi
	490	Glam
<i>N</i> →	492	Gong
<i>N</i> →	496	Coco
	498	Shoemaker
<i>N</i> →	502	Noway
<i>N</i> →	504	Keops
	508	Attic
	514	Candle
	519	Invisible
<i>N</i> →	521	Dew
	523	Alive
	525	Mist
	527	Caprice
	529	Caribe
	530	Umbrella

Céline Wright, 2017



+ Voiles

Voiles



Artesanal y contemporánea

Voiles es una pieza contemporánea realizada de forma artesanal siguiendo una técnica de elaboración milenaria con el papel japonés washi. La diseñadora Céline Wright se ha inspirado en sus travesías en barco, mientras contemplaba las velas que dirigen el viento en alta mar. Voiles cuenta con delicadas piezas superpuestas que crean dibujos y sombras gracias a esta técnica artesanal.





La pantalla está realizada de forma artesanal con el papel japonés washi, con propiedades translúcidas y suavidad en el tacto.




Voiles Small Surface

BODY MAT

ST

DIF MAT

WASHI



LED | CRI 90 | Real Lm 2357

- 14

Blanco
- 21

Cromo

	K	W Total	Estructura	Cuerpo	Código
1-10V 100-240V	2700	36	21	14	13747
1-10V 100-240V	3000	36	21	14	13445


Voiles Small Recessed

BODY MAT

ST

DIF MAT

WASHI



LED | CRI 90 | Real Lm 2357

- 14

Blanco
- 21


Cromo

	K	W Total	Estructura	Cuerpo	Código
1-10V 100-240V	3000	36	21	14	13451

100 3-30 mm

Voiles Big Surface

BODY MAT	DIF MAT
ST	WASHI



LED | CRI 90 | Real Lm 4032


○ 14 Blanco
● 21 Cromo



	K	W Total	Estructura	Cuerpo	Código
1-10V 100-240V	3000	53.5	21 ●	14 ○	13440

Voiles Big Recessed

BODY MAT	DIF MAT
ST	WASHI



LED | CRI 90 | Real Lm 4032

○ 14 Blanco
● 21 Cromo




	K	W Total	Estructura	Cuerpo	Código
1-10V 100-240V	3000	53.5	21 ●	14 ○	13441

100 3-30 mm

Voiles Pendant & Ceiling

BODY MAT	DIF MAT
ST	WASHI



LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 33.6 | Real Lm 1864

○ 14 Blanco
● 21 Cromo



	Estructura	Cuerpo	Código
0-10V / 1-10V / PUSH/ DALI 110-240V	21 ●	14 ○	13746



+ Levels

Levels



Una luz con gran carisma

Levels hace gala de un carácter camaleónico, en cualquiera de sus composiciones, no sólo por la finura de sus formas, sino también por la diversidad de sus temperaturas de color y su eficiencia lumínica. Con una amplia familia formada por versiones de colgante, plafón y sobremesa, presenta tres niveles de composición posibles con diferentes transparencias, que pueden utilizarse individualmente, de forma doble o triple creando nuevas adiciones de color y grados de transparencia.



El cristal, soplado manualmente, puede contener alguna imperfección debido al proceso artesanal.



Vidrios con transparencias del 30% en el difusor pequeño, del 50% en el mediano y del 70% en el grande.



2700K




3000K




4000K

Posibilidad de modificar la temperatura de color. (2700K, 3000K o 4000K)

Levels 1 Body Ø220mm



- 05 Negro
- 08 Verde
- 12 Fumé
- 15 Ámbar



LED | K SW 2700-3000-4000 | CRI 90 | W Total 19 | Real Lm 1255



DALI-2 110-277V

Estructura

Difusor

Código

05 ●

08 ●

00-A042-05-08

05 ●

12 ●


00-A042-05-12

05 ●


15 ●

00-A042-05-15

Levels 1 Body Ø420mm



- 05 Negro
- 08 Verde
- 12 Fumé
- 15 Ámbar



LED | K SW 2700-3000-4000 | CRI 90 | W Total 19 | Real Lm 1255



DALI-2 110-277V

Estructura

Difusor

Código

05 ●

08 ●

00-A044-05-08

05 ●

12 ●


00-A044-05-12

05 ●


15 ●

00-A044-05-15

Levels 2 Bodies Ø420mm + Ø320mm



- 05 Negro
- 08 Verde
- 12 Fumé
- 15 Ámbar



LED | K SW 2700-3000-4000 | CRI 90 | W Total 19 | Real Lm 1255



DALI-2 110-277V

Estructura

Difusor

Código

05 ●

08 ●

00-A046-05-08

05 ●

12 ●

00-A046-05-12

05 ●

15 ●

00-A046-05-15



+ Ilargi

Ilargi



Elegancia natural

Ilargi, creada por los diseñadores vascos Iratzoki y Lizaso, es una combinación perfecta de calidez y diseño funcional atemporal. Su cristal de vidrio soplado de manera artesanal permite regular una luz tamizada, que se combina con madera noble maciza. Su luz es suave y agradable, perfecta para uso residencial o para espacios públicos creando ambientes confortables y naturales.




Acabados en madera maciza, natural y negro.



Ilargi Ø240

BODY MAT	DIF MAT
ST,WOOD	GLA



LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 11.8 | Real Lm 641


- 92 Fresno oscuro
- 93 Fresno claro
- F9 Arenado

	Estructura	Difusor	Código
0-10V 120-277V	92 ● 93 ●	F9 ○ F9 ○	13740 13741

Florón blanco

Ilargi Ø395

BODY MAT	DIF MAT
ST,WOOD	GLA



LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 25.5 | Real Lm 1507


- 92 Fresno oscuro
- 93 Fresno claro
- F9 Arenado

	Estructura	Difusor	Código
1-10V 100-240V	92 ● 93 ●	F9 ○ F9 ○	13742 13743

Florón blanco

Ilargi 2 Bodies

BODY MAT	DIF MAT
ST,WOOD	GLA



LED | K 2700 | CRI 90 | Real Lm 1833

- 92 Fresno oscuro
- 93 Fresno claro
- F9 Arenado

	W Total	Estructura	Difusor	Código
1-10V 100-240V	39.6 39.6	92 ● 93 ●	F9 ○ F9 ○	13744 13745

Florón blanco

Iris

Designed by Artec Studio



+ Iris

Low Voltage P. 268
Ceiling P. 354
Spotlight Surf. P. 354



Carisma orgánico

Gracias a su carácter orgánico, Iris se apropia de los espacios con carisma, ofreciendo una iluminación de calidad sin renunciar a un componente estético y al juego compositivo de sus componentes y acabados.



Opción de controlar el haz de luz gracias a los accesorios disponibles

Acabados

Selección de acabados disponibles a través del configurador online.
Seleção de acabamentos disponíveis através do configurador online



Configurador
iris.ledsc4.com





Nahtrang Studio, 2021

Plat





Tonalidad fumé al 50%.




Tonalidad ámbar al 30%.


Suave elegancia

Con una trabajada pero sencilla forma ovalada soplada en vidrio artesanalmente, Plat es una propuesta que destaca precisamente por la suavidad de su diseño. En tres tonalidades diferentes, puede instalarse de forma individual o en composición.

Plat Surface



DIMMABLE
UP TO 0%



LED | K SW 2700-3000-4000 | CRI 90 | W Total 13

12 Fumé
15 Ámbar



	Real Lm	Canopy	Cuerpo	Código
0-10V/TRIAC/ELV	762	05	12	00-8544-05-12U
120-277V/60Hz	743	05	15	00-8544-05-15U

Los acabados y tonalidad mostrados pueden no ser completamente precisos debido a ligeras variaciones en la producción, factores de iluminación fotográficas e impresión.

Nahtrang Studio, 2015


Khoi





Khoi Surfacé

BODY MAT	DIF MAT
AL	GLA



LED | K 3000 | CRI 80 | W Total 22.7 | Real Lm 907



ON-OFF 100-277V

Estructura

Difusor

- 14 Blanco
- 37 Transparente
- CS Gris cemento
- 12 Fumé

Código

- 14
- CS

- 37
- 12

13122
13123

Los acabados y tonalidad mostrados pueden no ser completamente precisos debido a ligeras variaciones en la producción, factores de iluminación fotográficas e impresión.

Josep Patsí, 2020

Glam






Elegancia natural

Personalidad y elegancia son algunos de los atributos de Glam. Realizada en vidrio soplado, el resultado es una colección integradora que propicia un ambiente agradable, cálido y con carácter.

Vidrio soplado de forma artesanal.

Glam 385mm

BODY MAT	DIF MAT
ST	GLA



E14 | W Max. 9

- 14 Blanco
- DN Oro mate
- 12 Fumé

Estructura Cuerpo

DN ●	12 ●
DN ●	14 ○

Código

13626
13627

Francesc Vilaró, 2023



+ Gong

Gong



Gong es una luminaria que sorprende, apropiándose de los espacios con una luz tamizada que se filtra de forma sugerente a través del tejido de su campana. Carisma y honestidad definen este diseño de Francesc Vilaró. Además de aportar una sensibilidad especial jugando con la vista y el tacto, el diseño de Gong está pensado para ofrecer un alto rendimiento lumínico en un cuerpo decorativo. Con tres acabados estándar y opciones personalizadas de tejido bajo pedido, Gong destaca por su carácter único, tanto si está encendida como apagada.





Tres acabados estándar y opciones personalizadas de tejido bajo pedido.



Gris topo jaspeado.




Rojo teja.



Verde oliva.

Gong



- 60 Negro
- U1 Verde Oliva
- W1 Marrón Caoba
- I9 Gris Topo Jaspeado
- L1 Terracota jaspeado
- J4 Verde caña jaspeado

LED | CRI 90

	K	W Total	Real Lm	Aro	Pantalla	Código
DALI-2 110-277V	3000	25.6	1274	60 U1 W1	I9 J4 L1	00-8977-60-I9 00-8977-U1-J4 00-8977-W1-L1

Los acabados y tonalidad mostrados pueden no ser completamente precisos debido a ligeras variaciones en la producción, factores de iluminación fotográficas e impresión.

Nahrang Studio, 2020



+ Coco

Coco






La luminaria más grácil

Las esferas de luz difusa de Coco descansan en estructuras metálicas que crean una agradable combinación y proporcionan una luz ambiental adecuada para crear escenas relajantes.

Coco Single



NEW

BODY MAT
ST,AL

DIF MAT
PC

E14 | W Max. 9


Estructura	Difusor
05	M1
ET	M1

- 05 Negro
- ET Oro pintado
- M1 Blanco opal

Código

13767
00-7984-ET-M1

Coco Double



BODY MAT
ST,AL

DIF MAT
PC

E14 | W 2 × Max. 9

Estructura	Difusor
05	M1

- 05 Negro
- M1 Blanco opal

Código

13768

Joel Karlsson, 2020



+ Shoemaker

Shoemaker



Silenciosa calidez

Joel Karlsson reinterpreta con Shoemaker una forma clásica, dibujando con líneas rectas y puras una pieza muy técnica a la vez que decorativa. El acabado en fieltro reciclado del difusor en las dos opciones disponibles, es un factor determinante en la personalidad de la colección.




Material reciclado, fonoabsorbente y con propiedades ignífugas.



Shoemaker Ø669

BODY MAT	DIF MAT
ST,FELT	PMMA




LED | CRI 90

- 05 Negro
- EK Gris oscuro
- EQ Gris antracita

	K	W Total	Real Lm	Estructura	Cuerpo	Código
0-10V/1-10V/ PUSH/DALI	2700	28.6	1358	05 ● 05 ●	EK ● EQ ●	13754 13755
100-240V						

Shoemaker 1204mm

BODY MAT	DIF MAT
ST,FELT	PMMA



LED | CRI 90

- 05 Negro
- EK Gris oscuro
- EQ Gris antracita

	K	W Total	Real Lm	Estructura	Cuerpo	Código
0-10V	2700	55	3631	05 ● 05 ●	EK ● EQ ●	13756 13757
100-240V						

Acabado gris oscuro (EK)



Acabado gris antracita (EQ)




Francesc Vilaró, 2021



+ Noway

Noway

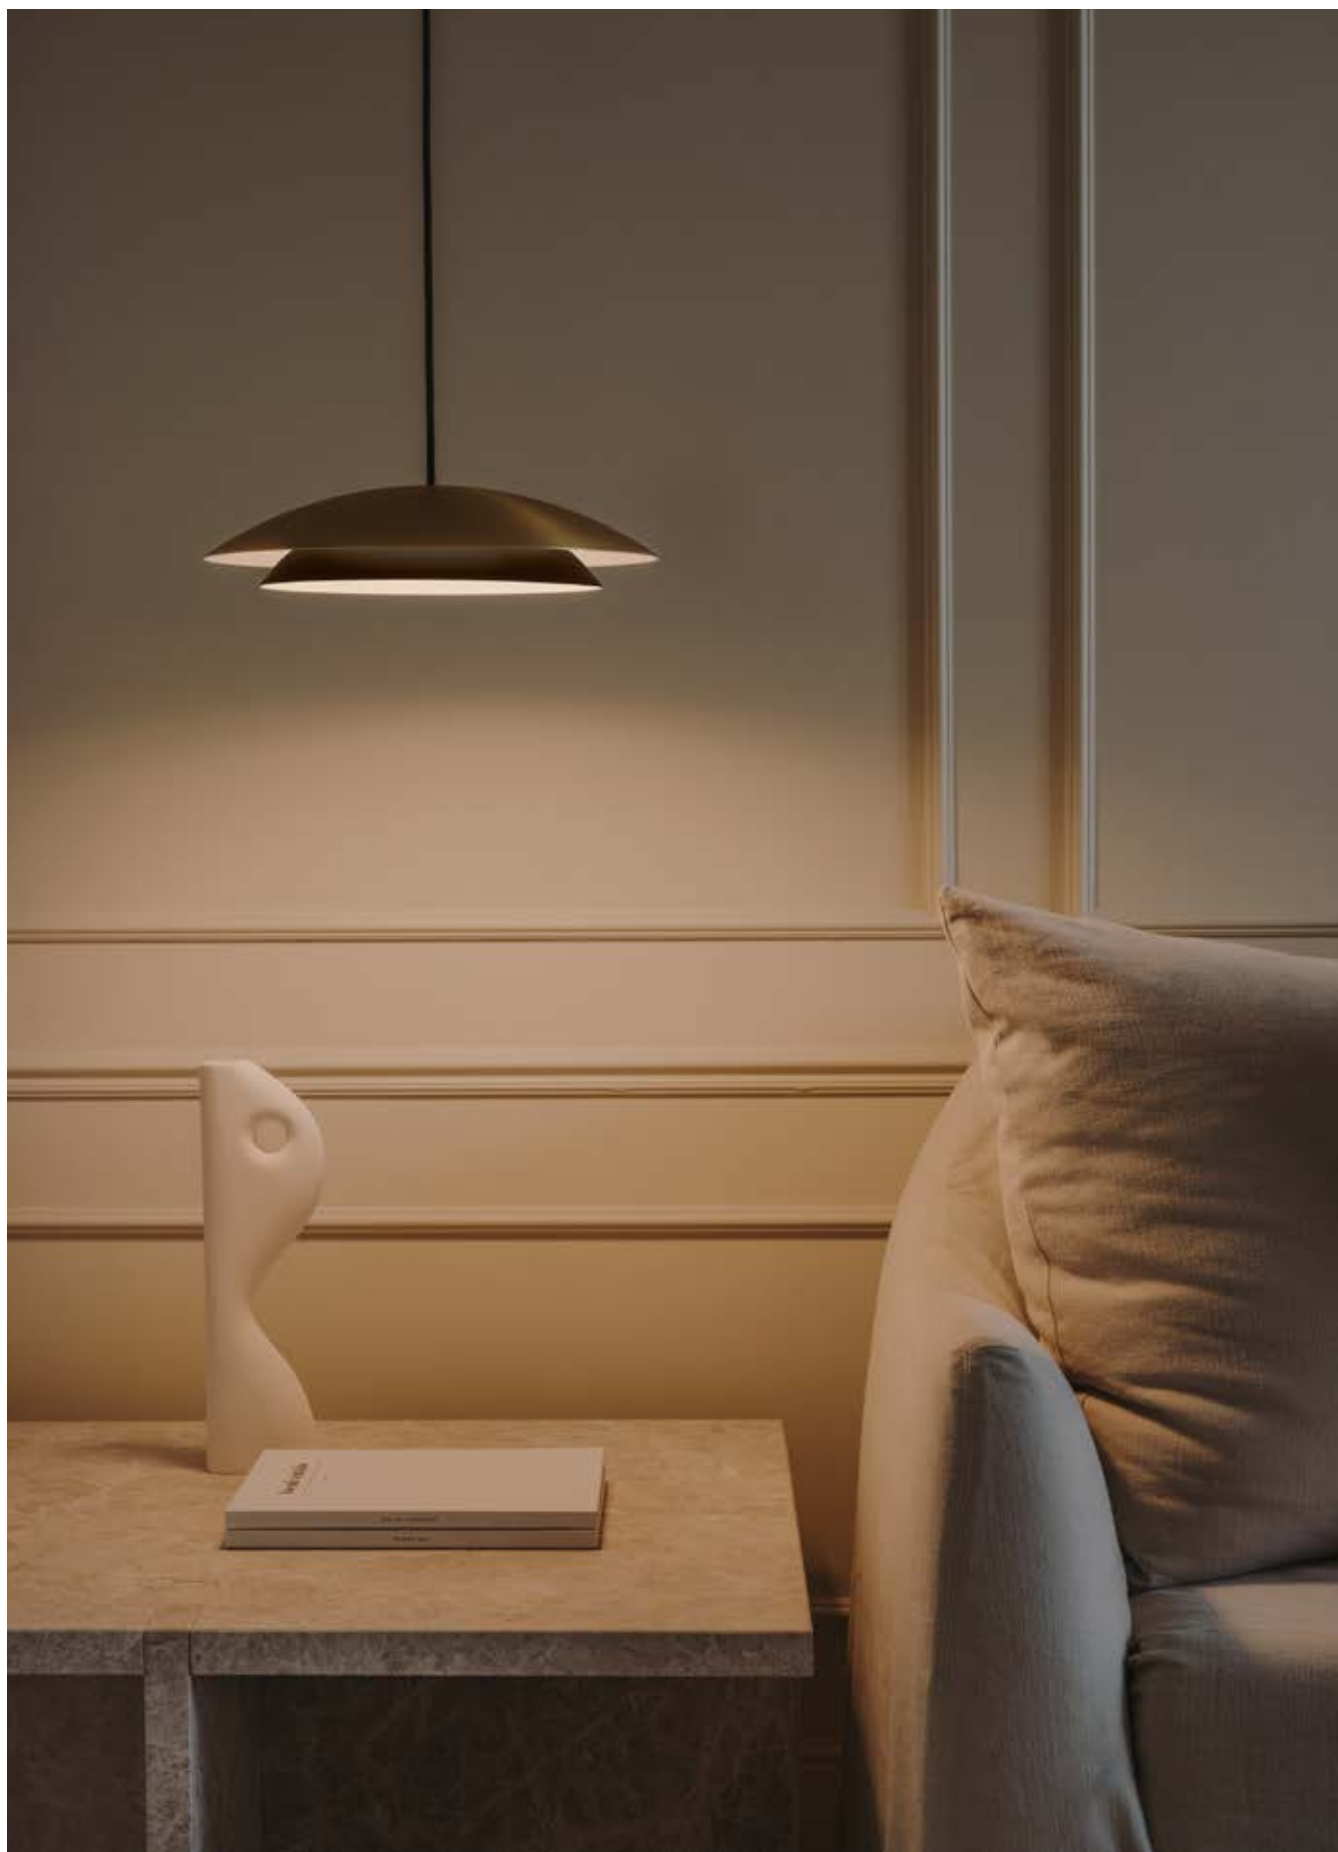




La pantalla del nivel inferior siempre es en acabado negro.

Simplicidad y pureza

Noway combina a partes iguales simplicidad, pureza y autenticidad. La combinación de dos estructuras difusoras de distintos tamaños, en acabados negro mate y dorado, ofrecen una iluminación cálida y confortable.


Noway Big



DIMMABLE
UP TO 1%

- 05 Negro
- DN Oro mate

LED | K SW 2700-3000-4000 | CRI 90 | W Total 24 | Real Lm 813(3000K)



	Pantalla superior	Pantalla inferior	Código
O-10V/TRIAC/ELV 120-277V/60Hz	05 ● DN ●	05 ● 05 ●	00-8545-05-05U 00-8545-DN-05U



Keops



Personalización y carácter

Keops es una colección de colgantes muy funcionales que usan bombilla. Este diseño tiene la clara intención de jugar con el color y sus diferentes medidas. Tiene unas geometrías sencillas y versátiles, donde destacan pequeños detalles como sus ranuras superiores que crean un juego de luz y sombras muy característico de este diseño.

Además, es una luminaria que permite jugar de manera amplísima con el color de cada nivel ya que se puede personalizar cada uno con el RAL deseado.





Configurador para personalización disponible.

keops.ledsc4.com





Keops Triple Ø300





E26 Globe Max. Ø120 mm | W Max. 15

- A1 Blanco grisáceo
- A3 Gris parduzco
- A4 Rojo ladrillo

Canopy	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Código
A4 ●	A4 ●	A3 ●	A1 ●	00-9035-CV-A1

Keops Triple Ø400





E26 Globe Max. Ø120 mm | W Max. 15

- A1 Blanco grisáceo
- A3 Gris parduzco
- A4 Rojo ladrillo

Canopy	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Código
A3 ●	A3 ●	A1 ●	A4 ●	00-9034-CV-A1

Keops Triple Ø500



E26 Globe Max. Ø120 mm | W Max. 15

- A1 Blanco grisáceo
- A3 Gris parduzco
- A4 Rojo ladrillo

Canopy	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Código
A1 ●	A1 ●	A4 ●	A3 ●	00-9036-CV-A1



Configura tu luminaria



Attic



Riqueza compositiva

Attic es un sistema de iluminación extremadamente funcional gracias a la gran facilidad de instalación y adición de luminarias. La luz de sus bombillas puede plantearse tanto para zonas de trabajo como para crear ambientes relajados. Además, el efecto lumínico que generan las aperturas laterales de la pantalla proporciona una integración total de la estructura del cableado en la composición final de la pieza. Con posibilidad de personalización del color de las pantallas y tres formas geométricas combinables entre ellas, Attic es una pieza modular en todos los sentidos.



Configurador para personalización disponible.


attic.ledsc4.com





Los enganches al techo permiten las dos opciones de instalación.

Attic Rectangular Shape





E26 | W Max. 15

● 05 Negro

	Estructura	Pantalla exterior	Código
	05 ●	05 ●	13621
	05 ●	05 ●	13758
	05 ●	05 ●	00-9007-05-05

Attic Rectangular Shape V 2200 mm





E26 | W Max. 15

● 05 Negro

	Estructura	Pantalla exterior	Código
	05 ●	05 ●	13622
	05 ●	05 ●	13759
	05 ●	05 ●	00-9043-05-05

Attic 2 bodies Rectangular Shape 1200mm Side




E26 | W 2 × Max. 15

● 05 Negro

	Estructura	Pantalla exterior	Código
	05 ●	05 ●	13760
	05 ●	05 ●	00-9044-05-05

Attic 2 bodies Rectangular
Shape 1969 mm Side




E26 | W 2 × Max. 15

● 05 Negro

Estructura		Pantalla exterior	Código
	05 ●	05 ●	13623
	05 ●	05 ●	00-9045-05-05

Attic 3 bodies Rectangular
Shape 2200mm Side




E26 | W 3 × Max. 15

● 05 Negro

Estructura		Pantalla exterior	Código
	05 ●	05 ●	13624
	05 ●	05 ●	13761
	05 ●	05 ●	00-9047-05-05

Attic 4 bodies Rectangular
Shape 2200mm Side



E26 | W 4 × Max. 15

● 05 Negro

Estructura		Pantalla exterior	Código
	05 ●	05 ●	13625
	05 ●	05 ●	13762
	05 ●	05 ●	00-9048-05-05

Benedito Design, 2017



+ Candle

Candle



Reinterpretación de un clásico


Esta delicada luminaria es la reinterpretación contemporánea de la clásica vela. La luz está trabajada respetando la esencia de esta inspiración, ofreciendo calidez y armonía. Desde la simplicidad de la pieza inicial hasta la complejidad compositiva del chandelier, Candle se ha transformado en una colección viva que cambia sustancialmente con la incorporación de sus dos accesorios, el disco y esfera. Formas esenciales que mantienen la delicadeza inicial de la colección.







Candle 1 Body Surface



BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA

LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 4.1 | Real Lm 154

● 27 Latonado

	Cuerpo	Código
ON-OFF 100-240V	27 ●	13400
Florón negro		

Candle 1 Body Recessed



BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA


LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 4.1 | Real Lm 154

● 27 Latonado

	Cuerpo	Código
ON-OFF 100-240V	27 ●	13401
Florón blanco		

65 3-30 mm

Candle XXS 1 Body Surface




BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA

LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 4.1 | Real Lm 154

● 27 Latonado

	Cuerpo	Código
ON-OFF 100-240V	27 ●	13734
Florón negro		

Candle XXS 1 Body Recessed



BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA

LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 4.1 | Real Lm 154

● 27 Latonado

	Cuerpo	Código
ON-OFF 100-277V	27 ●	13733
Florón blanco		


65 3-30 mm

No incluido	Disco de aluminio (1 unidad)	13402
	Accesorio Candle difusor vidrio matizado (1 unidad)	13737



Invisible



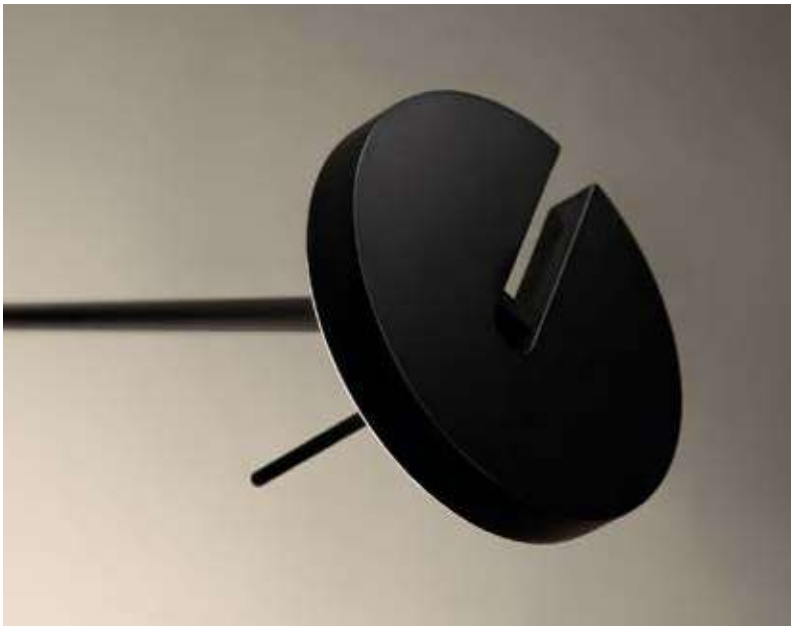


La rotación del cabezal permite dirigir la luz.

Movimiento en equilibrio

Francesc Vilaró se inspiró en los móviles del escultor Alexander Calder para diseñar la colección Invisible, buscando el equilibrio entre las líneas que forman la estructura y el círculo que las une haciendo de contrapeso. En esta composición de balances, la luz puede dirigirse a cualquier punto, proyectando una luz de acento de forma muy honesta, con una gran libertad de movimientos en todas sus versiones. Invisible es una pieza icónica que ha recibido el premio German Design Award.

Invisible 3 Bodies

BODY MAT	DIF MAT			
ST,AL	PMMA		90°	350°



LED | CRI 90 | W Total 28.5

● 05 Negro

	K	Real Lm	Estructura	Código
ON-OFF 100-240V	3000	1650	05 ●	13210


Dew



La belleza de lo efímero

Dew es una composición orgánica que explora la luz y la belleza efímera, inspirándose en las gotas del rocío una mañana de primavera. Con una configuración lineal formada por una línea de puntos ovalados conectados por piezas de aluminio a distancias variables, esta colección es una colección decorativa con un fuerte carácter técnico. Dew se presenta con variaciones tanto verticales como horizontales, lo que hace posible cualquier combinación y ángulo.

Dew 992mm



NEW

BODY MAT
AL

DIF MAT
PC

-

+

DIM

UL


DIMMABLE
UP TO 0%

LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 13 | Real Lm 782

- 05 Negro
- M1 Blanco opal

	Estructura	Difusor	Código
Ø160 O-10V/TRIAC/ELV 120-277V/60Hz	05	M1	00-8565-05-M1U

Dew 995mm



NEW

BODY MAT
AL

DIF MAT
PC

-

+

DIM

UL

DIMMABLE
UP TO 0%

LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 13 | Real Lm 782

- 05 Negro
- M1 Blanco opal

	Estructura	Difusor	Código
Ø160 O-10V/TRIAC/ELV 120-277V/60Hz	05	M1	00-8564-05-M1U

Florón en superficie



No incluido

Florón Remoto

71-8565-05-05



Alive




Transición del vacío hacia el punto de luz

Alive representa la mínima expresión para llegar al punto de luz de forma silenciosa. Con una progresión armónica, su diseño responde a una transición del vacío hacia la luz. Esta reducción cambia cuando la composición se realiza con el difusor de cristal matizado que se opaliza progresivamente, pasando de una luz de acento a una luz ambiental muy agradable.

Alive Single

BODY MAT	DIF MAT	
ST,AL	PMMA	



LED | K 2700 | CRI 80 | W Total 8.5 | Real Lm 492

05 Negro



Estructura

Código


ON-OFF 100-240V

05

13748

Alive Single with glass difusor

BODY MAT	DIF MAT	
ST,AL	PMMA, GLA	



LED | K 2700 | CRI 80 | W Total 8.5 | Real Lm 454

05 Negro
F1 Cristal arenado



Estructura

Difusor

Código

ON-OFF 100-277V

05

F1

13749



Opción con difusor oval de cristal matizado soplado artesanalmente.

Mist






Un clásico contemporáneo

Con sencillez y acierto Mist representa la renovación de un clásico.

Mist Pendant

IP	BODY MAT	DIF MAT	
44	ST	GLA	



E14 Max. L 97 mm - Ø 35 mm | W Max. 9

- 05 Negro
- 21 Cromo
- F9 Arenado

Estructura Difusor

05		F9	
21		F9	

Código

13771
13824

Caprice



Exigencia lumínica

Caprice ofrece diversidad de funciones avanzadas en un producto decorativo que se adapta a ambientes con grandes exigencias lumínicas.



2700K

Cuenta con un switch integrado.



3000K



4000K

Caprice Ø520mm

BODY MAT
ST

DIF MAT
ACR




SWITCH CCT
2700-3000-4000

- +
DIM



DIMMABLE
UP TO 0%

- 14 Blanco
- 60 Negro
- M1 Blanco opal



LED | K SW 2700-3000-4000 | CRI 90 | W Total 39.6 | Real Lm 3072



O-10V/TRIAC/ELV
120-277V/50-60Hz

Cuerpo

Difusor

Código

- 14 ○
- 60 ●

- M1 ○
- M1 ○


00-8554-14-M1U
00-8554-60-M1U

Caribe



Caribe Ø260

BODY MAT
ST,RATAN



E26 | W Max. 15

Canopy Cuerpo

05 ● ES ●


05 Negro
ES Rattan natural

Código

13628

Caribe Ø600

BODY MAT
ST,RATAN



E26 | W Max. 15

Canopy Cuerpo

05 ● ES ●

05 Negro
ES Rattan natural

Código

13629


Wis Design, 2014

Umbrella



Umbrella Ø600

BODY MAT	DIF MAT
PMMA,ST	TEX,GLA



E14 | W 3 × Max. 9

- 05 Negro
- AP Oro

Pantalla Interior Pantalla exterior


AP Pantalla Interior 05 Pantalla exterior

Código

10373

Umbrella Ø1000

BODY MAT	DIF MAT
PMMA,ST	TEX,GLA



E26 | W 3 × Max. 15

- 05 Negro
- AP Oro

Pantalla Interior Pantalla exterior

AP Pantalla Interior 05 Pantalla exterior

Código

10375

Plafones

con foco

532 Caprice

534 Simply

536 Stylus

Caprice

**Eficiencia lumínica**

Caprice ofrece diversidad de funciones avanzadas en un producto decorativo que se adapta a ambientes con grandes exigencias lumínicas.



2700K

Cuenta con un switch integrado.




3000K




4000K

Caprice Ø520mm



DIMMABLE
UP TO 0%



LED | K SW 2700-3000-4000 | CRI 90 | W Total 39.6 | Real Lm 3072

- 14 Blanco
- 60 Negro
- M1 Blanco opal



0-10V/TRIAC/ELV
120-277V/50-60Hz

Cuerpo

Difusor

Código

- 14 ○
- 60 ●

- M1 ○
- M1 ○

15-8554-14-M1U
15-8554-60-M1U

Josep Patsí, 2021

Arbotantes P. 564
Sobremesa P. 588


Simply





Simply 1 body

BODY MAT			
ST,AL	90°	355°	



GU10 | W Max. 8

- 14 Blanco
- 05 Negro

Estructura


Código

- 05
- 14

13650
13651

Simply 3 bodies

BODY MAT			
ST,AL	90°	355°	



GU10 | W 3 × Max. 8

- 14 Blanco
- 05 Negro

Estructura

Código

- 05
- 14


13772
13773

Stylus



Stylus

BODY MAT	DIF MAT			
AL	PC		90°	355°



LED | K 3000 | CRI 90 | W Total 6.4 | Real Lm 364

- 14 Blanco
- 05 Negro

	Acabado	Código
ON-OFF 100-240V	05 ● 14 ○	13178 13612

Arbotantes

Arbotantes con luz de lectura

538	Trip
540	Trip Glass
<i>N</i> → 542	Bloom
544	Invisible
546	Big Bang
548	H
552	Organic
553	Nude
554	Invisible
556	Chic
558	Hall Slim
560	Gamma M&M
561	Gamma Mini
562	Gamma SR
<i>N</i> → 563	Gamma Extend
564	Simply
565	Stylus
566	Bed

Arbotantes con pantalla

567	Clip
<i>N</i> → 569	Metrica

Arbotantes arquitecturales

573	Ges Circular
-----	--------------

Nahtrang Studio, 2021

Trip






Versátil e imaginativa

Trip es un aplique pensado para decorar paredes con su sola presencia, marcada por el entramado en rejilla de su cuerpo metálico, sus posibilidades de combinación, ya sea simple, doble o triple con distintos acabados y el efecto que proporciona su punto de luz suave, difuso y asimétrico.

Trip 460mm

BODY MAT	DIF MAT	
ST.AL	GLA	



E14 Max. L 90 mm - Ø 50 mm | W Max. 9

● 05 Negro
● DN Oro mate

Estructura Grande


Código

05 ●	05 ●
05 ●	DN ●

13774
13775

Trip Double 650mm

BODY MAT	DIF MAT	
ST.AL	GLA	



E14 x2 Max. L 90 mm - Ø 50 mm | W 2 × Max. 9

● 05 Negro
● DN Oro mate

Estructura Grande Grande

Código

05 ●	05 ●	DN ●
------	------	------

13776

Nahtrang Studio, 2021

Trip Glass





Tonalidad ámbar al 30%.




Tonalidad fumé al 50%.

Diseño clásico y orgánico

El óvalo de vidrio soplado de forma artesanal rodea la fuente de luz creando un agradable efecto luminico. Trip Glass es un aplique clasico con una personalidad atemporal, que se presenta en dos tonalidades, ambar y fumé.

Trip Glass

BODY MAT	DIF MAT
AL	GLA



E14 Max. L 90 mm - Ø 50 mm | W Max. 9

- 05 Negro
- 12 Fumé
- 15 Ámbar


Estructura Cuerpo

Código

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 05 | ● | 12 | ● |
| 05 | ● | 15 | ● |

13666
13667

Bloom

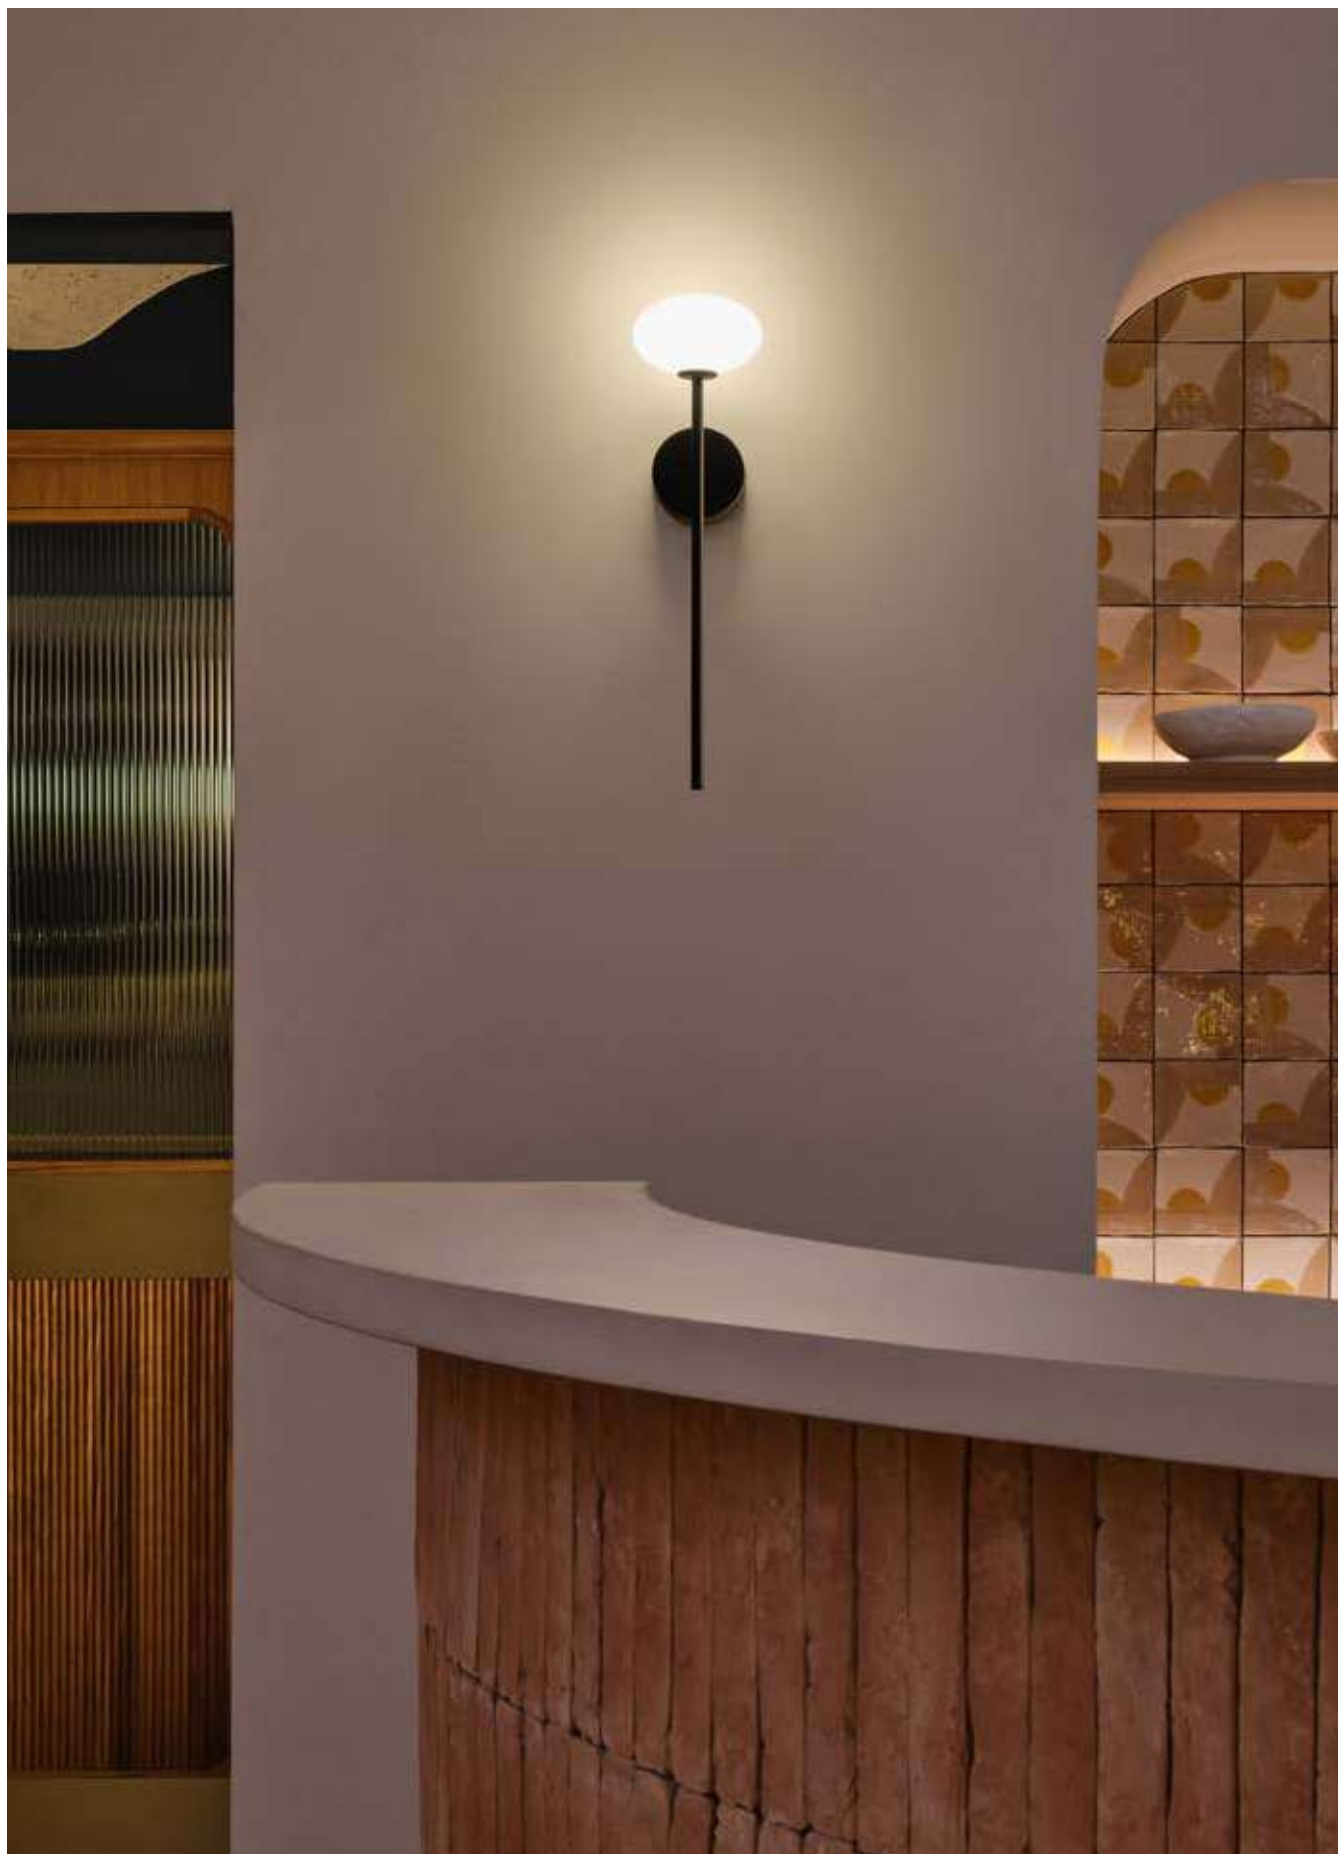




Diseño amable y sencillez de las formas

La sencillez y la funcionalidad son a menudo la mejor carta de presentación. Bloom tiene un diseño amable, equilibrado en las formas, que la hacen destacar en el espacio precisamente por la suavidad de su perfil. Su desarrollo técnico, con un IP44 certificado, la convierten en una luminaria muy versátil para diferentes ambientes.

Bloom

NEW	IP 44	BODY MAT ST	DIF MAT GLA	
-----	----------	----------------	----------------	--



LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 7.5 | Real Lm 262

- 05 Negro
- M1 Blanco opal

	Estructura	Difusor	Código
ON-OFF 100-277V	05 ●	M1 ○	05-A011-05-M1

Francesc Vilaró, 2016

Colgantes P. 519
Arbotantes P. 554
Sobremesa P. 584
Pie de salón P. 608




+ Invisible

Invisible



Galardonada con el German Design Award en 2016.



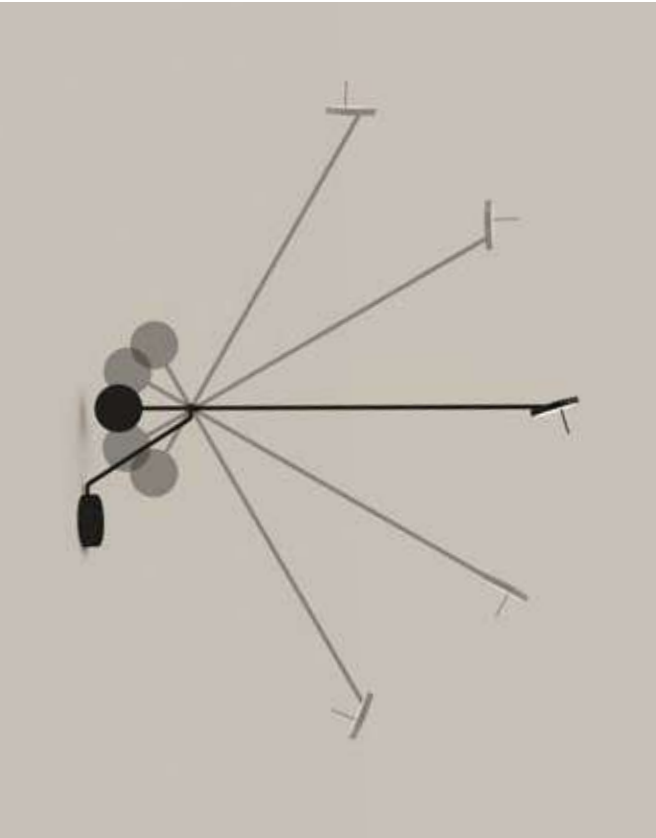


La rotación del cabezal permite dirigir la luz.

Movimiento en equilibrio

Francesc Vilaró se ha inspirado en los móviles del escultor Alexander Calder para diseñar la colección, buscando el equilibrio entre las líneas que forman la estructura y su contrapeso. En esta composición de balances, la luz puede dirigirse a cualquier punto, proyectando una luz de acento de forma muy honesta, con una gran libertad de movimientos.

Invisible Wall Fixture

BODY MAT	DIF MAT				
ST,AL	PMMA		↺↻ 350°	⏻	◀▶ DIM



LED | CRI 90 | W Total 10.5

● 05 Negro

	K	Real Lm	Estructura	Código
TOUCH DIMMING	2700	534	05 ●	13777
100-240V	3000	550	05 ●	13211

Francesc Vilaró, 2015

Big Bang






Protagonismo de día y de noche

La forma circular de los componentes de Big Bang y sus acabados blanco texturizado y dorado en el centro, consiguen que la pieza transmita sensaciones tanto apagada como encendida. Apagada decora la estancia con la armonía de sus formas y cuando se enciende genera una luz indirecta con un halo lumínico muy especial que no pasa desapercibido.

Big Bang

BODY MAT	DIF MAT	
AL	PMMA	



LED | K 3000 | CRI 90 | W Total 25 | Real Lm 760

○ BW Blanco



Estructura

Código

ON-OFF 100-240V

BW ○

13450

Benedito Design, 2021

+ H

H

**Distinción natural**

De líneas simples y puras, el diseño H de Benedito aporta una elegancia natural al espacio que habita. Con opción de instalación empotrado o en superficie, H destaca en el ambiente por la calidez de su luz y por el juego de sombras que produce la delicada apertura superior en la pieza.








Dos opciones de empotrado.

Opción de aplique colgante con cordón emebellecedor (instalación eléctrica por pared).

H

BODY MAT	DIF MAT
ST	ACR



LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 17 | Real Lm 570

● 05 Negro
● DN Oro mate



Estructura

Código

ON-OFF 100-277V

05 ●
DN ●

13638
13639

Àlex & Manel Llusçà, 2019

Sobremesa P. 587
Pie de salón P. 612



+ Organic

Organic




Suave y armónica

El perfil de esta pieza, suave y armónica, se inspira en las formas orgánicas de las flores y las hojas. Su pantalla ligeramente curvada, con un interior dorado, se integra en el espacio de forma sutil y natural.

Organic

BODY MAT			
ST		355°	90°



E14 | W Max. 9

Estructura

05 ●

● 05 Negro

Código

13634

No incluido

Cable de conexión


13829

Nude



Nude

BODY MAT		
AL		360°




E26 Ø 95 or Ø 120 mm Opal or Vintage Acabado | W Max. 15

- 05 Negro
● DN Oro mate

Estructura	Cabezal	Código
05 ●	05 ●	13778
05 ●	DN ●	13779

80 3-30 mm

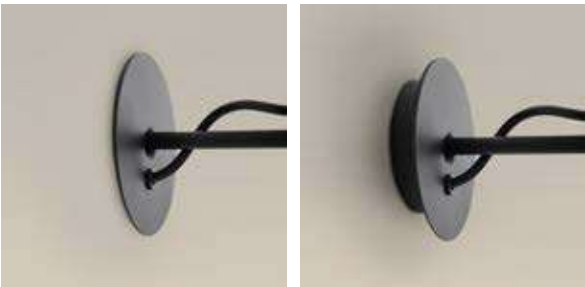

Instalación empotrada.

Instalación en superficie.

Francesc Vilaró, 2016

Colgantes P. 519
Arbotantes P. 544
Sobremesa P. 584
Pie de salón P. 608



+ Invisible

Invisible



Movimiento en equilibrio

Francesc Vilaró se ha inspirado en los móviles del escultor Alexander Calder para diseñar la colección, buscando el equilibrio entre las líneas que forman la estructura y su contrapeso. En esta composición de balances, la luz puede dirigirse a cualquier punto, proyectando una luz de acento de forma muy honesta, con una gran libertad de movimientos.




Galardonada con el German Design Award en 2016.



La rotación del cabezal permite dirigir la luz.

Invisible Reader Small

BODY MAT	DIF MAT					
ST,AL	PMMA		90°	180°		DIM



LED | CRI 90 | W Total 10.5

● 05 Negro

	K	Real Lm	Estructura	Código
TOUCH DIMMING	2700	534	05 ●	13780
100-240V	3000	550	05 ●	13781

Chic






Incluye panel de abeja para mayor confort visual.

Calidad en la mínima expresión

Aplic de lectura de tamaño muy compacto con un elevado componente técnico. Gracias a su desarrollo y al confort visual obtenido, Chic cumple su funcionalidad sin renunciar al diseño y al factor decorativo.

Chic

BODY MAT	DIF MAT				
AL	PMMA		90°	360°	



LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 3.9 | Real Lm 200

- 05 Negro
- DN Oro mate



Estructura

Código

TOUCH DIMMING 100-240V

- 05
- DN


13825
13826

60 10 mm

Nahtrang Studio, 2022

Hall Slim





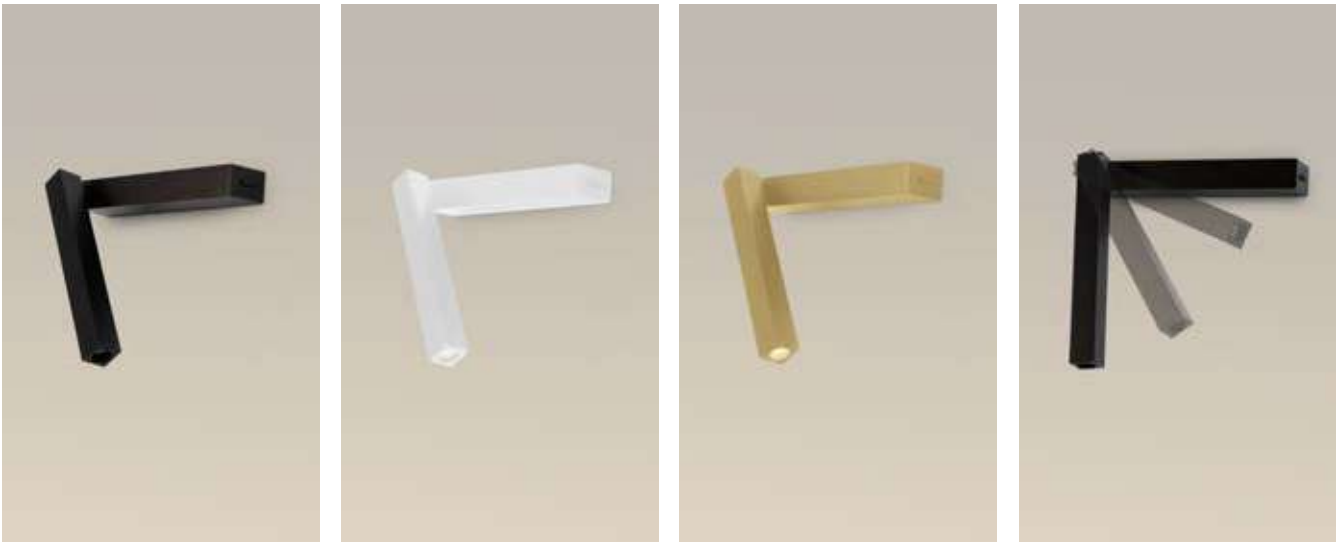

Elegancia discreta

Hall Slim es una colección con un perfil compacto y rectilíneo que se presenta con distintos acabados que permiten integrar una luz de lectura orientable de manera discreta.

Hall Reader



LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 3.5 | Real Lm 150

- 14 Blanco
- 05 Negro
- DN Oro mate



ON-OFF 100-240V

Estructura Código

- | | | |
|----|---|--------------|
| 05 | ● | 13782 |
| 14 | ○ | 13783 |
| DN | ● | 13784 |

Josep Patsí, 2019

Arbotantes P. 561, 562, 563
Sobremesa P. 586
Pie de salón P. 610



+ Gamma

Gamma M&M


Posibilidad de instalación empotrado o superficie.



Gamma M&M Round

BODY MAT				
AL		90°	180°	

- 14 Blanco
- 05 Negro
- 81 Níquel satinado
- DN Oro mate



LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 3.5 | Real Lm 137



Estructura Código

ON-OFF 100-277V


05	●	13693
14	○	13544
81	●	13549
DN	●	13554

96 3-35 mm

Gamma M&M Square

BODY MAT				
AL		90°	180°	

- 14 Blanco
- 05 Negro
- 81 Níquel satinado
- DN Oro mate



LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 3.5 | Real Lm 137



Estructura Código

ON-OFF 100-277V

05	●	13690
14	○	13528
81	●	13533
DN	●	13538

96 3-35 mm

Gamma Mini




Gamma Mini

BODY MAT			
AL		90°	180°

LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 3.6 | Real Lm 137

- 14 Blanco
- 05 Negro
- 81 Níquel satinado
- DN Oro mate



ON-OFF 100-240V

Estructura Código

05	●	13686
14	○	13661
81	●	13658
DN	●	13660

40 3-30 mm

Josep Patsí, 2021

Arbotantes P. 560, 561, 563
Sobremesa P. 586
Pie de salón P. 610

Gamma SR



Modelo con opción de carga de aparatos mediante USB.

Gamma SR USB

BODY MAT	DIF MAT					
AL	BR		180°	90°	USB C	

- 14 Blanco
- 05 Negro
- 81 Níquel satinado
- DN Oro mate


LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 3.2 | Real Lm 137



Estructura Código

ON-OFF 100-240V

05	●	13789
14	○	13790
81	●	13791
DN	●	13792



150x60 3-30 mm


Gamma Extend



Elegancia y precisión

Gamma Extend conserva toda la esencia de la colección, presentando una silueta moldeada con precisión con un acabado perfecto en todas sus variantes.

Gamma Extend



LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 3.2 | Real Lm 137



ON-OFF 100-277V

- 14 Blanco
- 05 Negro
- 81 Níquel satinado
- DN Oro mate

Estructura

Código

05	●	05-8339-05-05
14	○	05-8339-14-14
81	●	05-8339-81-81
DN	●	ESQUIVEL 488

Josep Patsí, 2020

Plafones P. 534
Sobremesa P. 588


Simply



Efectividad en la mínima expresión
Simply ofrece una máxima funcionalidad con la mínima expresión. Esta serie está concebida para perdurar en el tiempo e iluminar cualquier estancia, independientemente de cuál sea su estilo.

Simply

BODY MAT				
ST,AL		90°	355°	



GU10 | W Max. 8

Estructura

- 05 ●
14 ○

- 14 Blanco
● 05 Negro

Código

13640
13641

Incluido


Panel de abeja

Stylus



Stylus Switch

BODY MAT	DIF MAT				
AL	PC		90°	355°	



LED | K 3000 | CRI 90 | W Total 4.5 | Real Lm 276

- 14 Blanco
- 05 Negro



ON-OFF 100-240V

Estructura	Código
05 ●	13613
14 ○	13614


Bed



Bed Round

BODY MAT

AL



LED | K 3000 | CRI 90 | W Total 3.5 | Real Lm 115

05 Negro



Estructura Código

ON-OFF 100-277V


05

13509

Bed Rectangular

BODY MAT

AL



LED | K 3000 | CRI 90 | W Total 3.5 | Real Lm 115

05 Negro



Estructura Código


ON-OFF 100-277V

05

13212

Clip



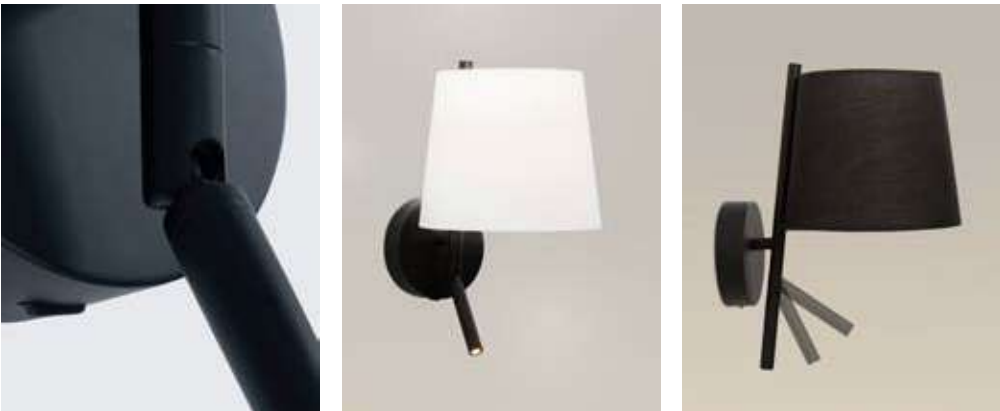

El lector LED permite una rotación muy amplia para mayor comodidad.

Estilo y pureza

Clip es la reinención de un clásico, su leve inclinación aporta un toque fresco al diseño jugando con un punto LED completamente integrado. Es una luminaria funcional gracias a la combinación de pantalla y punto de lectura independiente.

Clip

BODY MAT
ST

3
MacAdam

90°


180°

LED+E26 | K 2700 | CRI 90 | Real Lm 53

● 05 Negro

		W Total	Estructura	Código
ON-OFF 100-277V	LED E26	2.2 15	05 ●	13793

No incluidos y requeridos



- 14 ○
- 05 ●

13795
13794



+ Metrica

Metrica





Un clásico con múltiples opciones

Metrica es una solución perfecta gracias a sus múltiples posibilidades de luz de pantalla, punto de lectura y flexo. Con un diseño actual y sobrio es una colección altamente versátil.



Metrica Shade



E26 | W Max. 15

- 05 Negro
- 81 Níquel satinado



Estructura

Código

- 05
- 81

13796
05-8399-81-82

Metrica Shade Reader





LED+E26 | K 2700 | CRI 90 | Real Lm 137

- 05 Negro
- 81 Níquel satinado

		W Total	Estructura	Código
ON-OFF 100-277V	LED E26	2.1 15	05 81	13797 05-8400-81-82

Metrica Extended




LED+E26 | K 2700 | CRI 90 | Real Lm 137

- 05 Negro
- 81 Níquel satinado


		W Total	Estructura	Código
ON-OFF 100-277V	LED E26	2.1 15	05 81	13798 05-8401-81-82

No incluidos y requeridos




14 
BY 

11118
11119




14 
BY 

16300
16301




14 
BY 

16307
16308




14 
BY 

16302
16303



14 
BY 


16304
16309



14 
BY 

11156
11157

Ges Circular

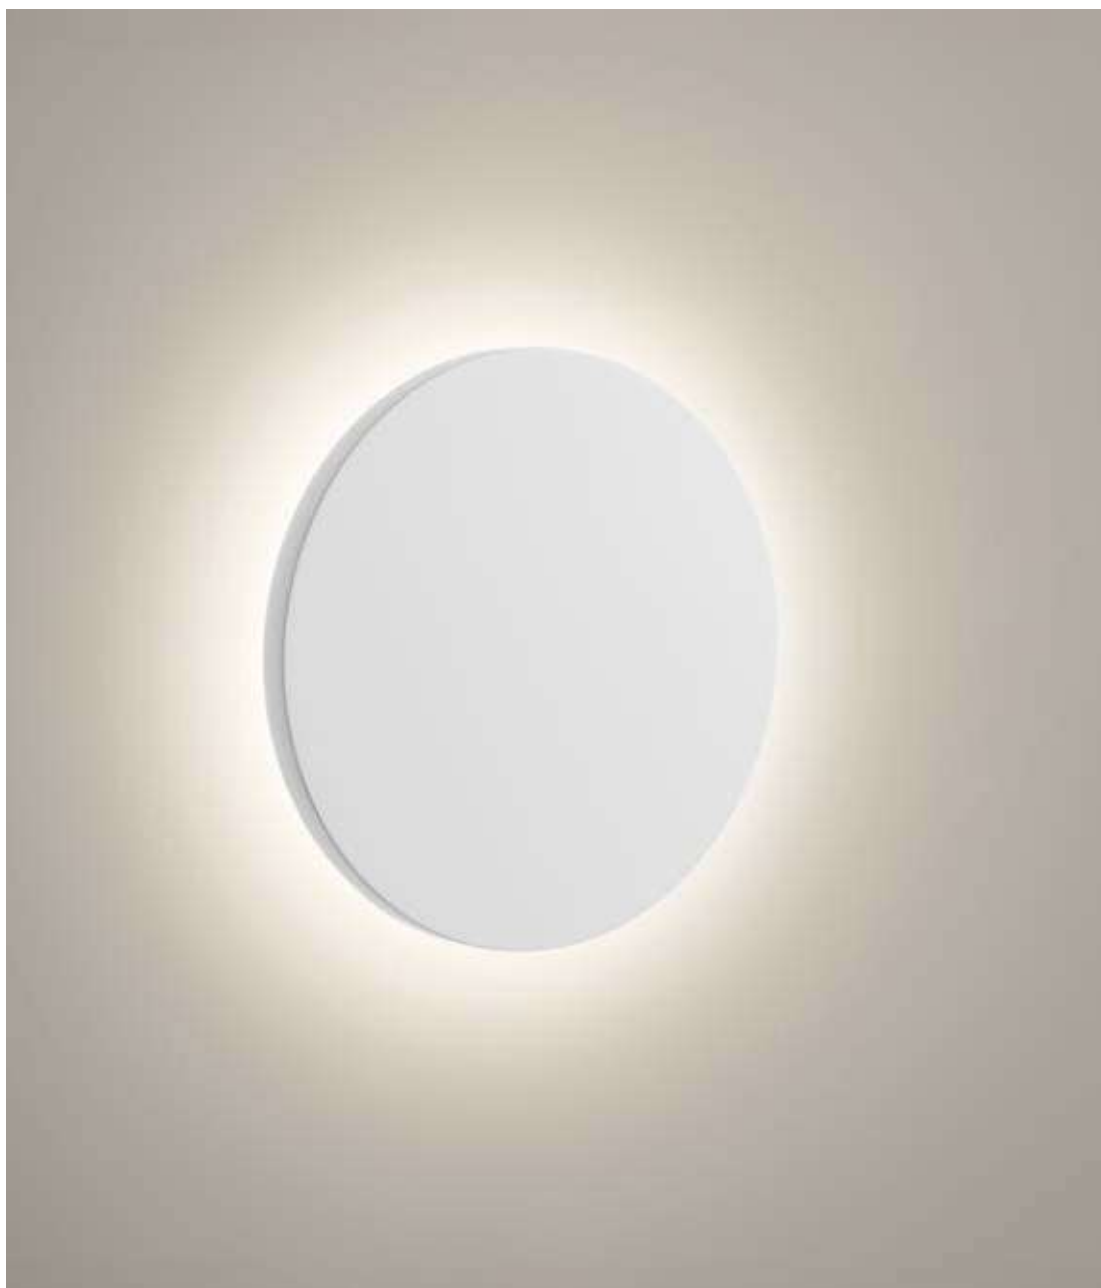

La perfección del círculo

Ges representa la perfección del círculo en la mínima expresión. El halo de luz circular le confiere un efecto volátil y cálido a la vez.

Ges Round Ø150mm


BODY MAT

ST,PL,STER

DIF. MAT

ACR





LED | K 3000 | CRI 80 | W Total 4 | Real Lm 386

14 Blanco

	Estructura	Código
		
ON-OFF 100-277V	14 	13636

Ges Round Ø260mm


BODY MAT

ST,PL,STER

DIF. MAT

ACR





LED | K 3000 | CRI 80 | W Total 9.1 | Real Lm 665

14 Blanco

	Estructura	Código
		
ON-OFF 100-240V	14 	13637

Sobremesa

	<i>N</i> →	576	Levels
		580	Ilargi
		582	Tubs
Sobremesa con flexo		584	Invisible
		586	Gamma
		587	Organic
		588	Simply
	<i>N</i> →	589	Nude
Sobremesa con pantalla		590	Clip
		592	Metrica
Sobremesa portátiles		594	Cocktail
	<i>N</i> →	598	Portobello



+ Levels

Levels



Convivencia natural con el entorno

Cada espacio requiere un lenguaje concreto, marcado por la personalidad del ambiente. Las distintas formas y transparencias de las pantallas de Levels sobremesa buscan una convivencia natural con su entorno integrándose tanto a nivel de acabado como de efecto de luz gracias a la transparencia de su vidrio soplado de forma artesanal





El cristal, soplado manualmente, puede contener alguna imperfección debido al proceso artesanal.



2700K



3000K




4000K

Levels 1 Body Ø320mm

NEW	BODY MAT ST	DIF MAT GLA		SWITCH CCT 2700-3000-4000	
-----	----------------	----------------	--	------------------------------	--

- 05 Negro
- 08 Verde
- 12 Fumé
- 15 Ámbar




LED | K SW 2700-3000-4000 | CRI 90 | W Total 14.7 | Real Lm 971

	Estructura	Difusor	Código
3 STEPS DIMMING 100-240V	05 ●	08 ●	10-A003-05-08
	05 ●	12 ●	10-A003-05-12
	05 ●	15 ●	10-A003-05-15

Levels Table Lamps
2 Bodies

NEW	BODY MAT ST	DIF MAT GLA		SWITCH CCT 2700-3000-4000	
-----	----------------	----------------	--	------------------------------	--

- 05 Negro
- 08 Verde
- 12 Fumé
- 15 Ámbar



LED | K SW 2700-3000-4000 | CRI 90 | W Total 14.7 | Real Lm 971 (3000K)

	Estructura	Difusor	Código
3 STEPS DIMMING 100-240V	05 ●	08 ●	10-A005-05-08
	05 ●	12 ●	10-A005-05-12
	05 ●	15 ●	10-A005-05-15



+ Ilargi

Ilargi



Base de madera maciza con acabado en fresno o negro y difusor de cristal opal.

La calidez de un diseño atemporal


Ilargi, creada por los diseñadores vascos Iratzoki y Lizaso, es una combinación perfecta de calidez y diseño funcional atemporal. Su cristal de vidrio soplado de manera artesanal tiene una presencia muy elegante, que se combina con madera noble maciza. Su luz es suave y agradable, perfecta para uso residencial o para espacios públicos creando ambientes confortables y naturales.



Con Touch Dimming.

Ilargi Ø240

BODY MAT	DIF MAT			
WOOD	GLA			DIM




LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 10.5 | Real Lm 641

- 92 Fresno oscuro
- 93 Fresno claro
- F9 Arenado

	Estructura	Difusor	Código
TOUCH DIMMING 100-240V	92 ●	F9 ○	13799
	93 ●	F9 ○	13800

Ilargi Ø320

BODY MAT	DIF MAT			
WOOD	GLA			DIM



LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 16.4 | Real Lm 1054

- 92 Fresno oscuro
- 93 Fresno claro
- F9 Arenado

	Estructura	Difusor	Código
TOUCH DIMMING 100-240V	92 ●	F9 ○	13801
	93 ●	F9 ○	13802



+ Tubs

Tubs





Base en mármol.




Con Touch Dimming.

Presencia y dinamismo

Tubs es un sobremesa con una fuente de luz en forma lineal que tiene una amplia capacidad de movimientos, lo que ofrece un gran dinamismo a la pieza y dota de carácter el espacio que habita. Sofisticada y elegante, con una base en mármol negro, puede regularse mediante touch dimming, adaptándose a las necesidades lumínicas de cada momento.

Tubs

BODY MAT	DIF MAT							
ST.AL,MAR	PC		360°	360°	0-90°			DIM



LED | CRI 90

● 05 Negro
○ M1 Blanco opal



TOUCH DIMMING
100-240V

K	W Total	Real Lm	Estructura	Difusor	Código
3000	13.3	403	05 ●	M1 ○	13803

Francesc Vilaró, 2016

Colgantes P. 519
Arbotantes P. 544, 554
Pie de salón P. 608


+ Invisible

Invisible



Galardonada con el German Design Award en 2016.



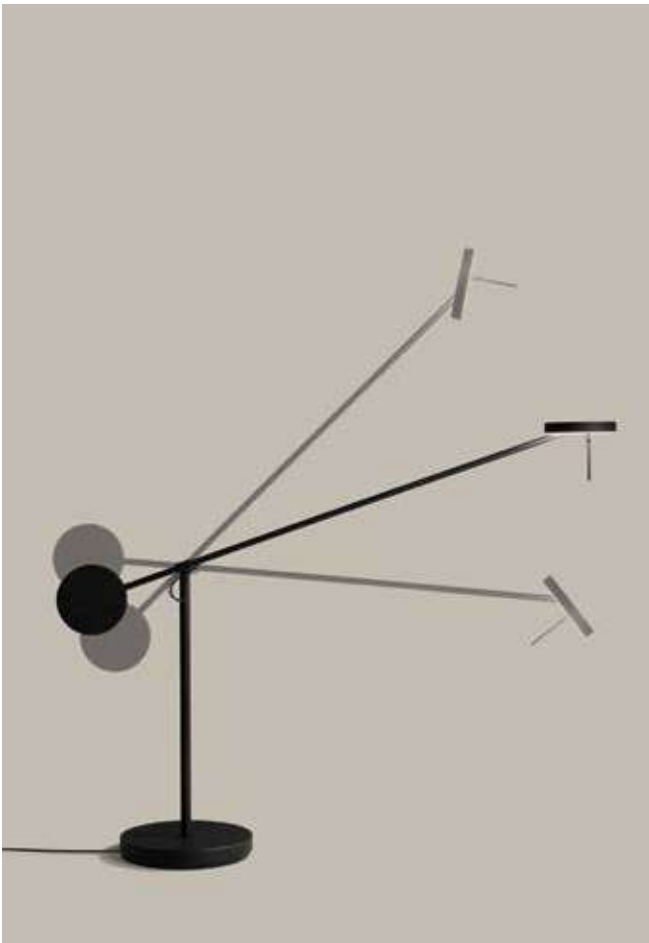


La rotación del cabezal permite dirigir la luz.

Movimiento en equilibrio

Francesc Vilaró se ha inspirado en los móviles del escultor Alexander Calder para diseñar la colección, buscando el equilibrio entre las líneas que forman la estructura y su contrapeso. En esta composición de balances, la luz puede dirigirse a cualquier punto, proyectando una luz de acento de forma muy honesta, con una gran libertad de movimientos.

Invisible

BODY MAT	DIF MAT						
ST,AL	PMMA		±90°	355°	355°		DIM



LED | CRI 90 | W Total 10.5

● 05 Negro

	K	Real Lm	Estructura	Código
TOUCH DIMMING 100-240V	3000	550	05 ●	13443

Josep Patsí, 2020

Arbotantes P. 560, 561, 562, 563
Pie de salón P. 610



+ Gamma

Gamma



Diseño minimalista contemporáneo
Con un diseño contemporáneo y minimalista, Gamma es una solución de luz para escritorio con cualidades técnicas y decorativas que la convierten en una opción siempre acertada.

Botón de encendido en la base.



Gamma

BODY MAT		50000h	2			
AL		L80 B20	MacAdam	90	180	

- 05 Negro
- 14 Blanco
- 81 Níquel satinado
- DN Oro mate


LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 4.3 | Real Lm 293



Estructura Código

ON-OFF 100-240V

05		13695
14		13566
81		13567
DN		13568





+ Organic

Organic




Inspiración orgánica

El perfil de esta pieza, suave y armónica, se inspira en las formas orgánicas de las flores y las hojas. Su pantalla ligeramente curvada, con un interior dorado, se integra en el espacio de sutil y natural.

Organic

BODY MAT				
ST		355°	90°	

**E26 Max. L 120 mm - Ø 80 mm | W Max. 15**

● 05 Negro

Estructura

Código

05 ●

13642

Josep Patsí, 2020

Plafones P. 534
Arbotantes P. 564

Simply



Diseño minimalista contemporáneo

Con un diseño contemporáneo y minimalista, Simply es una solución de luz para escritorio con cualidades técnicas y decorativas que la convierten en una opción siempre acertada.

Simply

BODY MAT
ST,AL






355°



90°





GU10 | W Max. 8

Estructura

- 05 
- 14 

-  14 Blanco
-  05 Negro

Código

13647
13648

Incluido

Panel de abeja

Nude




05

DN

Diseño contemporáneo

El diseño contemporáneo de Nude se basa en la simplicidad de las formas y en destacar la belleza de la bombilla, que toma el protagonismo en esta amplia colección. La versión sobremesa incluye distintas posibilidades de instalación, lo que enriquece aún más la familia.

Nude Curved



E26 120mm or 95mm Opal or Vintage finishing | W Max. 15

05 Negro
DN Oro mate

Estructura Cabezal

05 05
05 DN

Código

13806
13805

Nahtrang Studio, 2022

Arbotantes P. 567
Pie de salón P. 618

Clip







Opción de pantalla blanca y negra.

Colección de aplique, sobremesa y pie de salón que, basándose en un diseño clásico, se destaca con un plus de contemporaneidad marcado por la forma inclinada de su estructura.

Clip



E26 | W Max. 15

05 Negro


Estructura

Código

05 ●

13807

No incluidos y requeridos



14 ○
05 ●

13808

13809

Nahtrang Studio, 2021

Arbotantes P. 569
Pie de salón P. 620



+ Metrica

Metrica





Botón de encendido en la parte superior de la tija.

BODY MAT

ST

E26 | W Max. 15

Estructura

05

81

420

Ø200

05 Negro

81 Níquel satinado

Código

13107

13831

No incluidos y requeridos

Ø165

150

Ø200

14

BY

11118

11119

150

285

150

14

BY

16302

16303

150

170

285

14

BY

16307

16308

Ø150

186

Ø180

14

BY

11156

11157

593 ESTEVEZ®

Francesc Vilaró, 2018



+ Cocktail

Cocktail



Ikónica y sugerente

Cocktail es una pieza icónica galardonada con el iF Design Awards. Francesc Vilaró se basa en el equilibrio, la industrialización, la innovación y la estética para crear una lámpara portátil que genera atmósferas adaptables a cada necesidad, gracias a su cabezal orientable y a la regulación de dimming con cuatro niveles de intensidad lumínica.

Galardonada con el iF Design Awards 2021.







Batería de alta calidad, duración hasta 10h con 100% de la luz.



Touch Dimming en la base con 4 niveles de regulación (100% - 75% - 50% - 25%).

Cocktail

BODY MAT	DIF MAT					
AL	PC		350°	60°	USB C	DIM

LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 3.5 | Real Lm 154

○ 14 Blanco
● 05 Negro

	Estructura	Código
TOUCH DIMMING 100-240V	05 ●	13459
	14 ○	13458

Incluido Cargador

Benedito Design, 2023



+ Portobello


Portobello



La sofisticación del color

Inspirada en la corriente pop art de los años 60 y 70, Portobello aporta un toque de color y sofisticación a ambientes muy diversos, que lo único que tienen en común es la ausencia de normas. Ligera y resistente, sus formas redondeadas la convierten en una pieza icónica, cercana y acogedora. En acabados estándar blanco y negro, la personalización de la pieza permite un número infinito de acabados para una integración total en cualquier espacio.



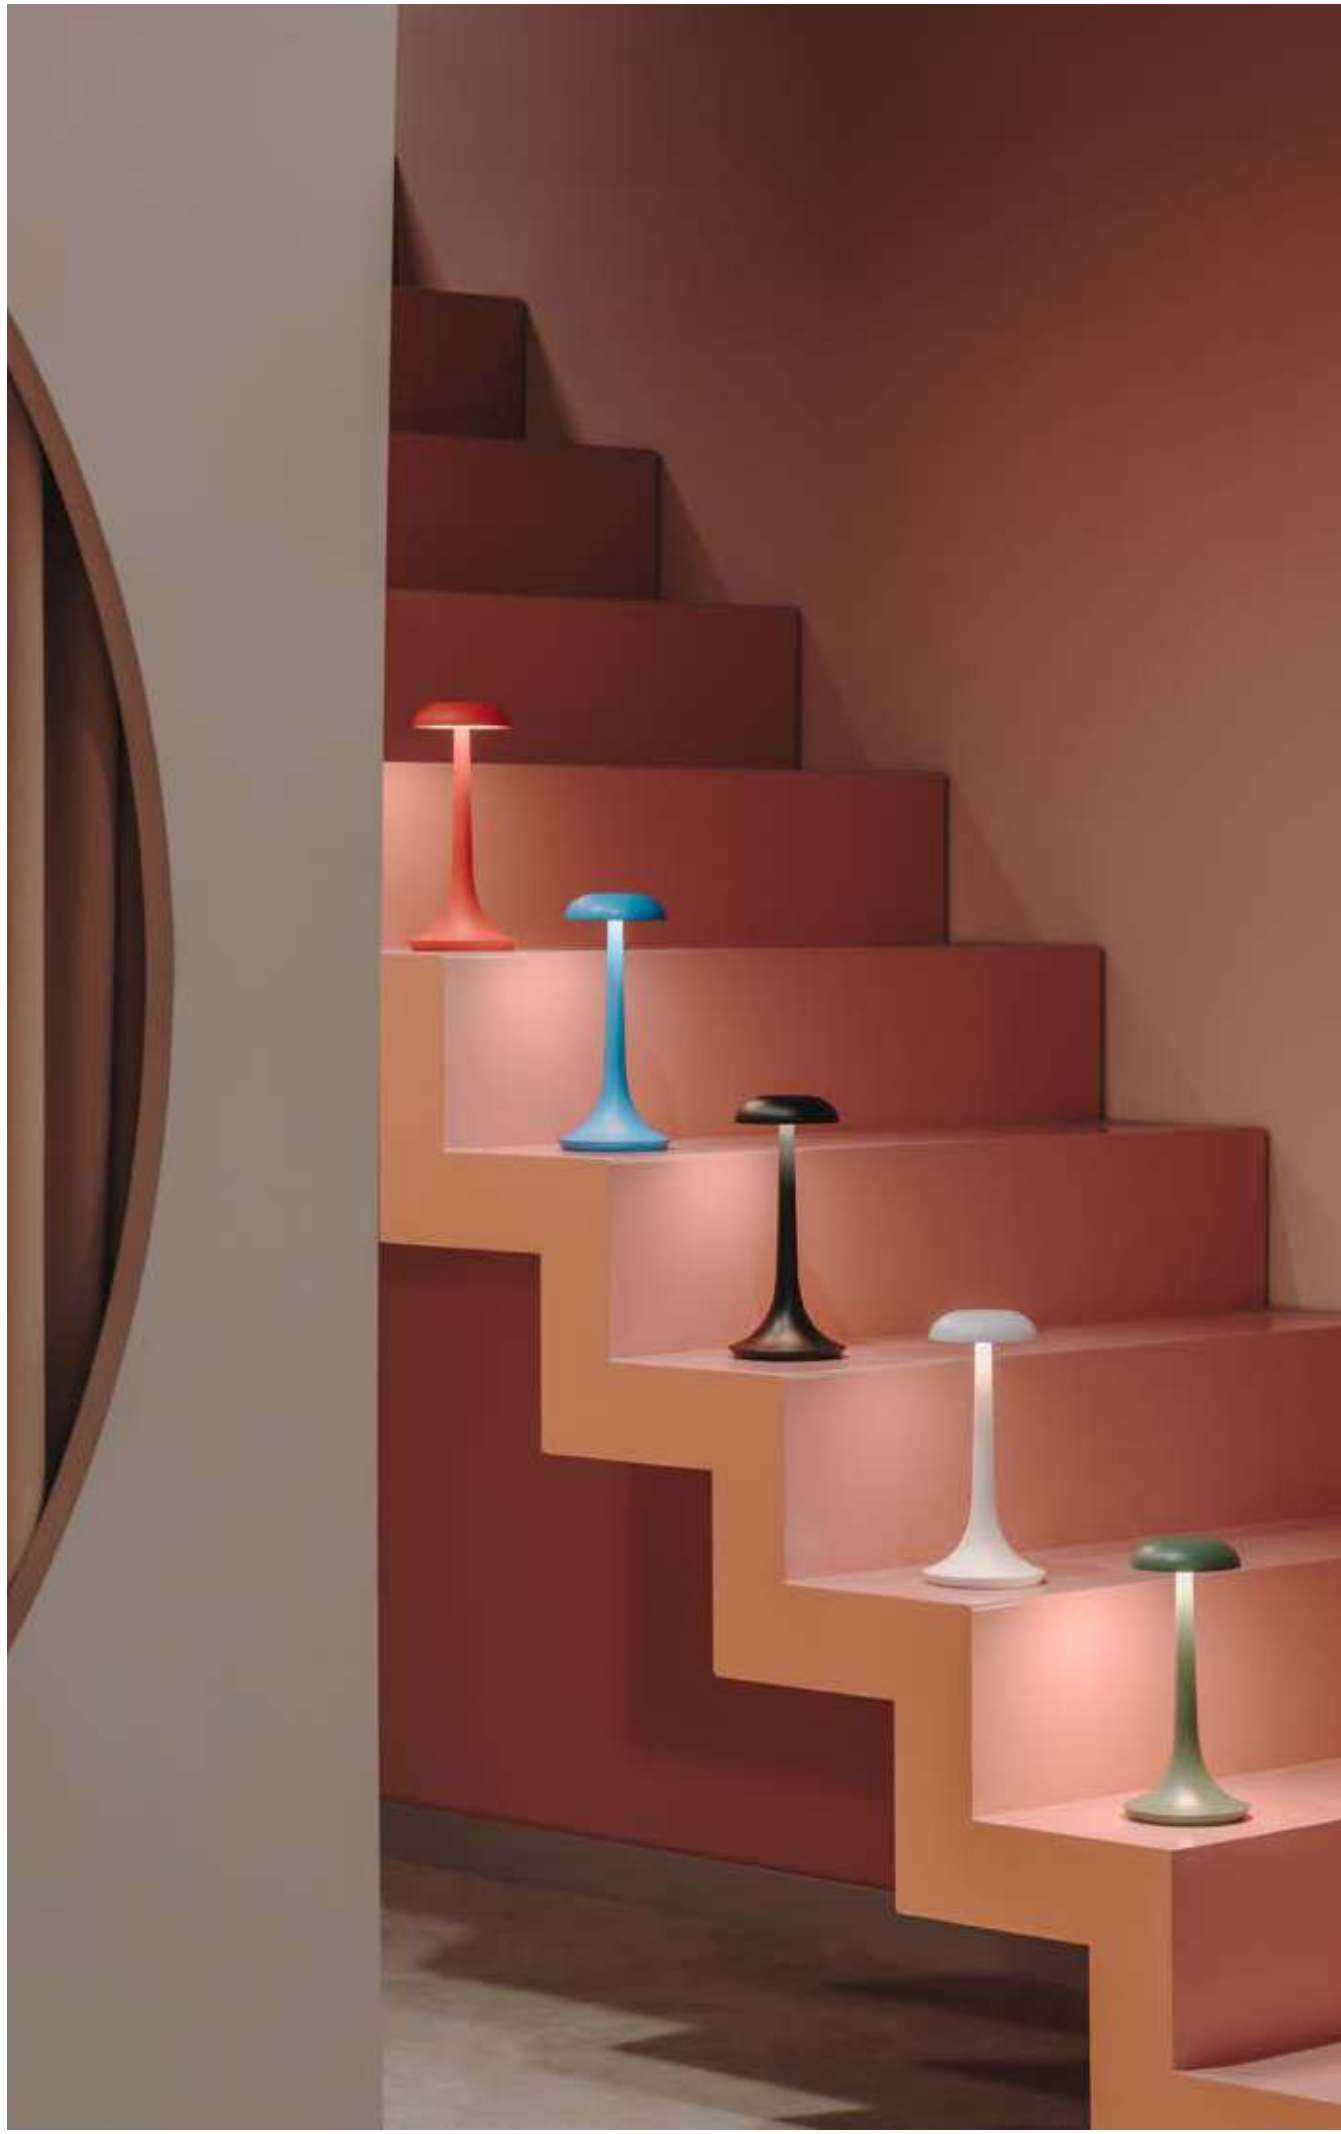



Acabado personalizable mediante petición.









Boton touch dimmer con 3 intensidades.

Carga mediante USB-C.

Portobello



LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 2.1 | Real Lm 137

○ 14 Blanco
● 05 Negro



Estructura

Código

TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA

05 ●
14 ○

10-A001-05-05
10-A001-14-14

Incluido

Cable del cargador

Pie de salón

Pie de salón con pantalla

- 606 Tubs
- 608 Invisible
- 610 Gamma
- 612 Organic
- 614 Nude
- 618 Clip
- 620 Metrica



+ Tubs

Tubs






Presencia y dinamismo

Tubs es un pie de salón con una fuente de luz en forma lineal que tiene una amplia capacidad de movimientos, lo que ofrece un gran dinamismo a la pieza y dota de carácter el espacio que habita. Sofisticada y elegante, con base de mármol, puede regularse mediante touch dimming, adaptándose a las necesidades lumínicas de cada momento con una destacada presencia.

Tubs

BODY MAT	DIF MAT					
ST,AL,MAR	PC		360°	0-90°	360°	DIM



LED | CRI 90

- 05 Negro
- M1 Blanco opal

	K	W Total	Real Lm	Estructura	Difusor	Código
TOUCH DIMMING 100-240V	3000	13.3	403	05 ●	M1 ○	13810

Francesc Vilaró, 2016

Colgantes P. 519
Arbotantes P. 544, 554
Sobremesa P. 584



+ Invisible

Invisible



Galardonada con el German Design Award en 2016.






La rotación del cabezal permite dirigir la luz.

Movimiento en equilibrio

Francesc Vilaró se inspiró en los móviles del escultor Alexander Calder para diseñar la colección Invisible, buscando el equilibrio entre las líneas que forman la estructura y el círculo que las une haciendo de contrapeso. En esta composición de balances, la luz puede dirigirse a cualquier punto, proyectando una luz de acento de forma muy honesta, con una gran libertad de movimientos en todas sus versiones. Invisible es una pieza icónica que ha recibido el premio German Design Award.

Invisible

BODY MAT	DIF MAT						
ST,AL	PMMA		±90°	355°	355°		DIM



LED | CRI 90 | W Total 10.5

● 05 Negro

	K	Real Lm	Estructura	Código
TOUCH DIMMING 100-240V	3000	550	05 ●	13444

Josep Patsí, 2020

Arbotantes P. 560, 561, 562, 563
Sobremesa P. 586



+ Gamma

Gamma





Rotación tanto del cabezal como de su eje.

La opción pie de salón se presenta como una versión muy minimalista que convive con naturalidad en los ambientes que habita.


Gamma

BODY MAT
AL

180°

90°

90°



LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 4.3 | Real Lm 293

- 05 Negro

● DN Oro mate



Estructura Código

ON-OFF 100-240V

- 05

● DN

13688
13652

Àlex & Manel Lluscà, 2019

Arbotantes P. 552
Sobremesa P. 587



+ Organic

Organic






Luz dirigible gracias a la rotación de sus ejes.



El perfil de esta pieza, suave y armónica, se inspira en las formas orgánicas de las flores y las hojas. Su pantalla ligeramente curvada, con un interior dorado, se integra en el espacio de forma sutil y natural.

Organic

BODY MAT				
ST				



E26 Max. L 120 mm - Ø 80 mm | W Max. 15

● 05 Negro

Estructura

Código

05 ●

13654

Nahtrang Studio, 2022Arbotantes P. 553
Sobremesa P. 589

Nude

**Diseño contemporáneo**

El diseño contemporáneo de Nude se basa en la simplicidad de las formas y en destacar la belleza de la bombilla, que toma el protagonismo en esta amplia colección. La versión pie de salón incluye la opción de tres estructuras distintas.



Incluye gomas para ajustar el cableado.





05




DN

Nude Single

BODY MAT

AL

360°



E26 120mm or 95mm Opal or Vintage finishing | W Max. 15

- 05 Negro
- DN Oro mate


Estructura	Cabezal	Código
05 ●	05 ●	13812
05 ●	DN ●	13811

Nude Double

BODY MAT

AL

360°



E26 120mm or 95mm Opal or Vintage finishing | W 2 × Max. 15

- 05 Negro
- DN Oro mate

Estructura	Cabezal	Código
05 ●	05 ●	13814
05 ●	DN ●	13813

Nahrang Studio, 2022

Arbotantes P. 567
Sobremesa P. 590

Clip







Opción de pantalla blanca y negra.

Colección de aplique, sobremesa y pie de salón que, basándose en un diseño clásico, se destaca con un plus de contemporaneidad marcado por la forma inclinada de su estructura.

Clip



E26 | W Max. 15

05 Negro


Estructura

Código

05 ●

13815

No incluidos y requeridos



14 ○
05 ●

13816

13817

Nahtrang Studio, 2021

Arbotantes P. 569
Sobremesa P. 592



+ Metrica



Metrica



Sencillez y funcionalidad en su máxima expresión.



Metrica Round



E26 | W Max. 15

Estructura


- 05 ●
- 81 ●

- 05 Negro
- 81 Niquel satinado


Código

13830
13106


No incluidos y requeridos



14 ○ **16101**



14 ○ **16401**
BY ● **16400**



14 ○ **16403**
BY ● **16402**

Baño

N → 624 Bloom
626 Mist
628 Toilet Slim
629 Dec

Bloom






Diseño amable y sencillez de las formas

La sencillez y la funcionalidad son a menudo la mejor carta de presentación. Bloom tiene un diseño amable, equilibrado en las formas, que la hacen destacar en el espacio precisamente por la suavidad de su perfil. Su desarrollo técnico, con un IP44, la convierten en una opción apta para la iluminación de baños.

Bloom



LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 7.5 | Real Lm 262

● 05 Negro
○ M1 Blanco opal



ON-OFF 100-277V

Estructura

05 ●

Difusor


M1 ○

Código

05-A011-05-M1

Mist



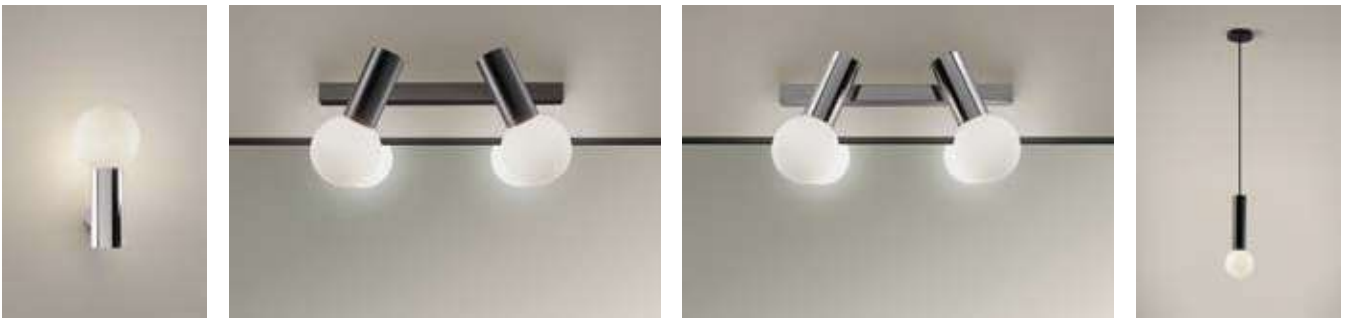


Sencillez y acierto

La sencillez de un diseño neutro que destaca la importancia de la bombilla. Mist es una colección de baño con distintas posibilidades de instalación que, gracias a esta característica y las opciones de acabados, ofrece una valorada riqueza compositiva.

Mist 1 body

IP	BODY MAT	DIF MAT	
44	ST	GLA	



E14 Max. L 97 mm - Ø 35 mm | W Max. 9

- 05 Negro
- 21 Cromo
- F9 Arenado

Estructura Difusor


- | | | | |
|----|---|----|---|
| 05 | ● | F9 | ○ |
| 21 | ● | F9 | ○ |

Código

13820
13821

Mist 2 bodies

IP	BODY MAT	DIF MAT		
44	ST	GLA		300°



E14 x2 Max. L 97 mm - Ø 35 mm | W 2 × Max. 9

- 05 Negro
- 21 Cromo
- F9 Arenado

Estructura Difusor


- | | | | |
|----|---|----|---|
| 05 | ● | F9 | ○ |
| 21 | ● | F9 | ○ |

Código

13822
13823

Mist Pendant

IP	BODY MAT	DIF MAT	
44	ST	GLA	



E14 Max. L 97 mm - Ø 35 mm | W Max. 9

- 05 Negro
- 21 Cromo
- F9 Arenado

Estructura Difusor

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 05 | ● | F9 | ○ |
| 21 | ● | F9 | ○ |

Código

13771
13824


Carlos Santolaria & Manel Llusçà, 2020

Toilet Slim



Toilet Slim 632mm

IP	BODY MAT	DIF MAT	
44	AL	PC	




LED | K 3000 | CRI 90 | W Total 25 | Real Lm 1777

- 21 Cromo
- M1 Blanco opal

	Estructura	Difusor	Código
ON-OFF 100-240V	21	M1	13630

Toilet Slim 932mm

IP	BODY MAT	DIF MAT	
44	AL	PC	



LED | K 3000 | CRI 90 | W Total 32.7 | Real Lm 2431

- 21 Cromo
- M1 Blanco opal


	Estructura	Difusor	Código
ON-OFF 100-240V	21	M1	13631

Dec



Dec

IP	BODY MAT	DIF MAT	
44	ST	GLA	



E26 | W 2 × Max. 15

- 21 Cromo
- F9 Arenado


Estructura Difusor

Código

21 F9

10433


Soluciones Conectivas

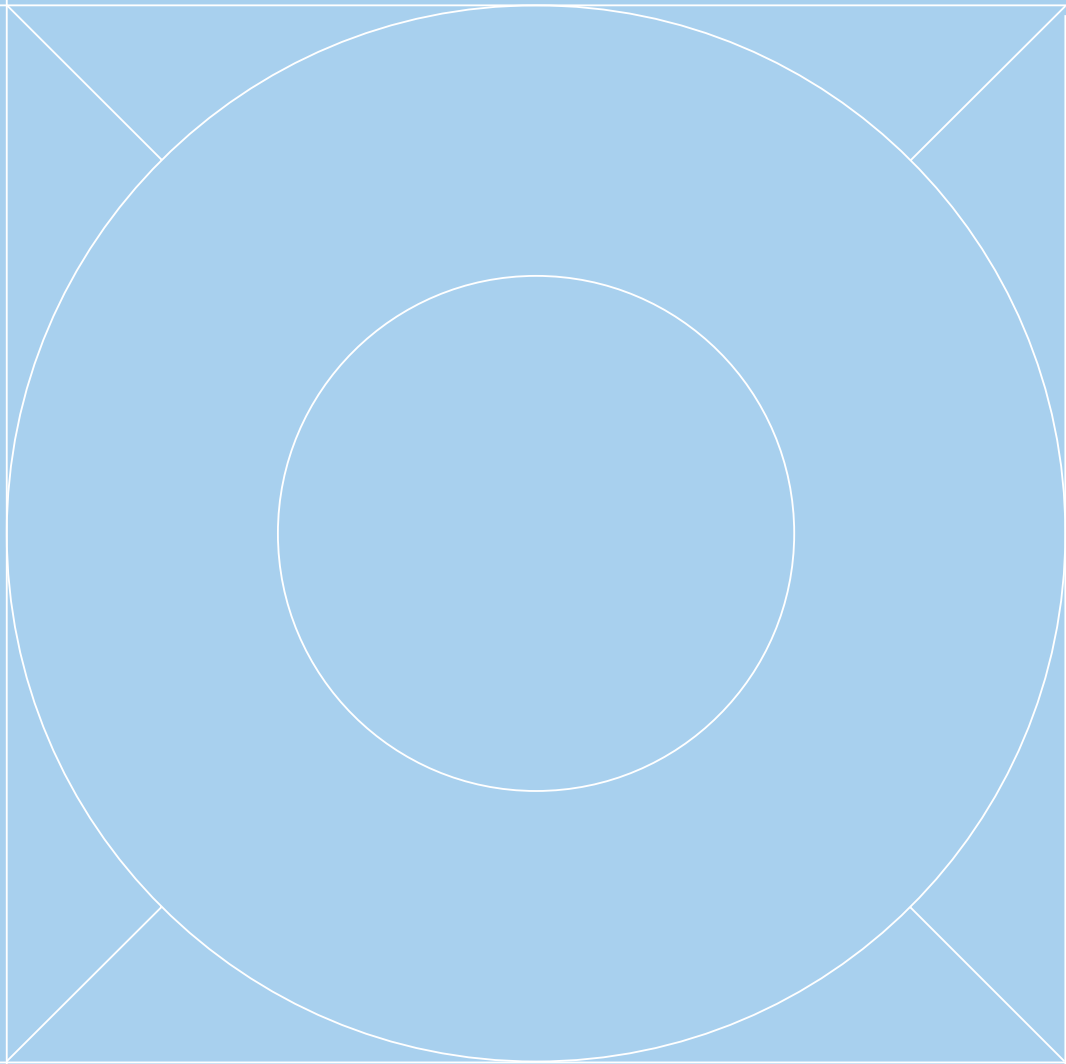

D4i

Solución para el control y la conectividad de la iluminación en un espacio donde se requiera la utilización eficiente de los recursos. Basada en el estándar D4i permite que cualquier driver con esta tecnología sea compatible con esta plataforma. Además de ofrecer funcionalidades de control, permite tener monitorizado el sistema mediante la plataforma y así poder obtener datos de ocupación y de uso del espacio.

Funcionalidades



- Comunicación inalámbrica de las luminarias con acceso a internet
- Control remoto
- Estado de la instalación
- Definición de perfiles y grupos




- Ahorro por luz natural, por ocupación y por ajuste de tarea
- Reportes de energía adaptados a las necesidades de cada acción realizada
- Monitorización en tiempo real



- Información de la temperatura ambiente y de la luminaria para facilitar la integración con los sistemas de aire acondicionado y calefacción



- Gestión de alarmas
- Notificaciones por correo electrónico programables en función de varios parámetros como fallo de luminarias o sobrecalentamientos, actualizaciones disponibles, etc.



- Informes de mapas de calor para una correcta gestión de los espacios y evaluación de los mismos

Funcionalidades

Permite conseguir, en una instalación, un gran ahorro energético mediante funcionalidades como gestión de luminarias punto a punto, grupos, escenas, control de luz constante, ciclo circadiano, control por ocupación y programaciones horarias, entre otras.



CNTEC, Girona 2020.

Elige la opción más adecuada a tu proyecto

- ① Essential
- ② Performance
- ③ Advanced

①

— Calendario, grupos, escenas, sensores de presencia y luminosidad

— Ciclo circadiano y luminarias Tunnable White

— Compatible con licencia para luminarias de emergencia

②

— Compatible con licencia BACnet

③

— Sistema enlazable hasta 5 controladores Advance (permite visualizar como 1 único controlador)

Bluetooth Casambi

Solución de control de iluminación basada en el protocolo Bluetooth Mesh con control directo desde Smartphone o Tablet, sin necesidad de añadir ningún elemento adicional. La facilidad de uso del sistema permite que sea válida para cualquier usuario. Su aplicación es ideal para entornos flexibles y dinámicos, donde se requiera una gran interacción con las luminarias.




Brondesbury Park Synagogue, London 2022.

Funcionalidades



- Control individual de las luminarias y regulación punto a punto
- Creación de grupos de luminarias
- Regulación según calendario
- Control de la temperatura de color
- Ciclo circadiano
- Regulación según nivel de luz natural

Electrical Units & Accesorories

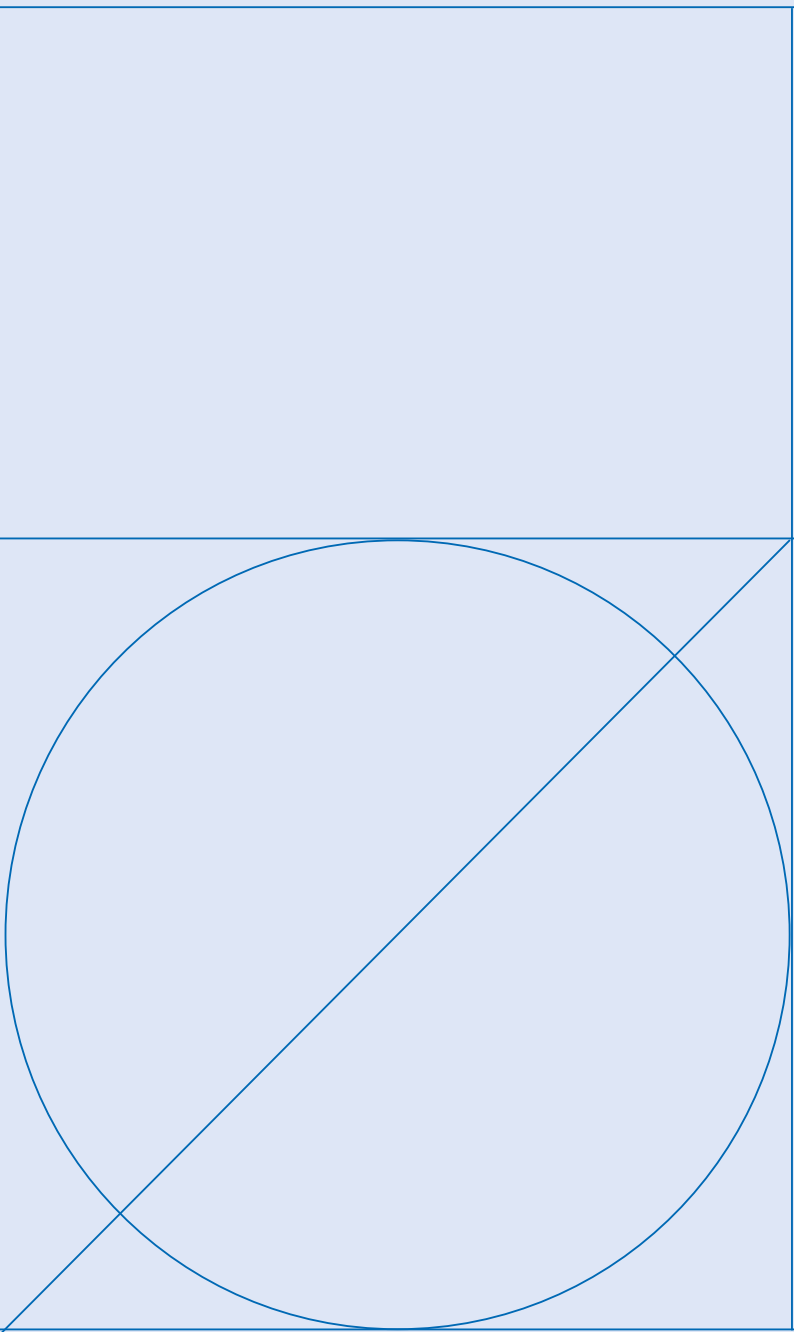

Recomendaciones de instalación

Productos con driver remoto

Se recomienda instalar el driver a un máximo de 2 metros del producto cuando no sea posible verificar los niveles de EMC de cada aplicación, según lo establecido en las normas de referencia. Es necesario verificar la polaridad de los cables del producto antes de conectarlos al secundario del driver, ya que un mal conexionado puede dañar el módulo LED y/o el driver.

Regulación

Los cables de señal de regulación deben instalarse separados de los cables de potencia. No está permitido poner interruptores en el secundario del driver.

Regulación por línea (corte de fase)

- Regulación básica por línea, no requiere cables adicionales.
- Productos con driver de regulación tipo "L": admiten regulación con dimmers tipo TRIAC/IGBT; regulación por inicio de fase (leading edge/forward phase control).
- Productos con driver de regulación tipo "C": admiten regulación con dimmers tipo IGBT; regulación por final de fase (trailing edge/reverse phase control).
- Productos con driver tipo "LC" admiten los dos tipos de dimmers especificados anteriormente.
- Se recomienda verificar la compatibilidad dimmer-driver.

Regulación Push

Requiere un cable adicional. Deben utilizarse pulsadores NA (normalmente abiertos). Una pulsación rápida enciende o apaga el producto. Si se mantiene accionado el pulsador se ajusta el nivel de brillo.

Regulación 0/1-10V

Regulación analógica que requiere dos cables adicionales con polaridad. Un dimmer genera una señal a tensión constante entre 0 y 10V. Si se aplica una tensión de 1V el driver ajustará el brillo del producto al mínimo, sin embargo cuando se aplique una tensión de 10V el producto brillará al máximo. Los drivers que admiten una señal de regulación con rango entre 0-10V son capaces de apagar el producto por completo al recibir 0V del dimmer.

Control DALI/DALI-2

Protocolo de control digital desarrollado por los principales fabricantes de drivers para crear un estándar de regulación en el sector de la iluminación. Permite memorizar escenas, enviar mensajes en caso de fallo o final de vida del producto, control y planificación punto a punto del producto y gestión de emergencias. Requiere dos cables adicionales sin polaridad. Se recomienda utilizar cable de sección 1.5mm². La certificación DALI-2 mejora la interoperabilidad entre dispositivos DALI.

Control DMX

Protocolo de control digital utilizado en el mundo de la iluminación espectacular. Requiere dos cables adicionales con polaridad. Se recomienda el uso de cable trenzado, apantallado y con impedancia 120Ω

Control Casambi

Sistema de control Bluetooth Mesh

Se recomienda no superar los 15m de distancia entre dispositivos, ni utilizar envoltentes metálicas que afecten a su comunicación inalámbrica.



EMPOTRABLES DE TIERRA – DRENAJE

Es imprescindible seguir las instrucciones de montaje y la guía de instalación de los empotrables para lograr el mejor funcionamiento posible de la luminaria.

1. Evitar colocar las luminarias en zonas de depresión del terreno.
2. Evitar colocar las luminarias en zonas donde se pueda acumular agua y en ubicaciones permanentemente húmedas, como jardines o césped.
3. Evitar el uso de productos químicos utilizados para el abono de jardines ya que pueden deteriorar algunos componentes.
4. Nivelar la luminaria con el pavimento.
5. Prever un recubrimiento de dilatación en el caso de empotrables colocados en superficies como el cemento o el hormigón para evitar la posible dilatación o compresión.
6. Colocar un drenaje eficaz para evitar el estancamiento de agua, como mínimo de 25 centímetros de grava por debajo de la carcasa de instalación. Un drenaje correcto debe absorber hasta 10 litros de agua en 15 minutos.
7. Hacer funcionar la luminaria durante 20 minutos sin el cristal para evitar condensaciones de agua dentro.

Drivers



L x W x H mm	IP	CLASS	V in	Frecuencia	V out	Corriente de salida		Constant current lout (mA)	Potencia mínima (W)	Potencia máxima (W)	Factor de Potencia	Protocol	Código
46.5 × 26 × 23	20		100-240 V	50-60 Hz	3-11.5 V	-	-	350	-	4	0,60	ON-OFF	18127
122 × 38 × 28	20		110-240VAC	50-60 Hz	3-47V	-	-	350	-	12	0,60	ON-OFF	18128
Ø65.02×26.92	20		100-120V	50-60 Hz	40V	-	-	350	-	13	0,90	Phase cut	D-PC350MA13
118 × 35 × 26	67		90-264VAC	47-63 Hz	9-48V	-	-	350	-	16	0,85	ON-OFF	18144
84 × 57 × 29.5	42		90-264VAC	50-60 Hz				350		25	0,90	ON-OFF	18170
111 × 52 × 22	20		110-240V	50-60 Hz	20-40V	250	900	-	-	13	0,95	1-10V	151400
	20		110-127V	50-60 Hz	2-70V	350	1050	-	-	40	0,98	ON-OFF	18166
111×79×124	20		110-240V	50-60 Hz	2-66V	350	1050	-	-	40	0,95	PUSH / 0-10V	11614
111×79×124	20		110-240V	50-60 Hz	2-70V	350	1050	-	-	40	0,95	PUSH / 0-10V/DALI	11616
Ø54.87×21.84	20		100-120V	50-60 Hz	12-18.5	-	-	500	6	9	0,90	Phase cut	D-PC500MA9
122 × 38 × 28	20		110-240V	50-60 Hz	3-40V	-	-	500	-	12	0,57	ON-OFF	18143
84 × 57 × 29.5	42		90-264VAC	50-60 Hz	11~36V	-	-	500	-	25	0,80	ON-OFF	18171
46.5 × 26 × 23	20		100-240V	50-60 Hz	3-4.5V	-	-	700		3	0,60	ON-OFF	18172
79.4×38.6×19.10	20		90-264	50-60 Hz	3 - 11V	-	-	700	1	7	0,50	ON-OFF	18135
Ø54.87×21.84	20		100-120	50-60 Hz	8-13V	-	-	700	5,6	9	0,90	Phase cut	D-PC700MA9
118 × 35 × 26	67		90-264VAC	47-63 Hz	9-30V	-	-	700		21	0,85	ON-OFF	18173
45×39×169	67		100-240	50-60Hz	6-14.5	-	-	700	2	10	0,60	ON-OFF	14232
135×80×53	67		100-277	50-60Hz	6-13V	-	-	700	2	10	0,90	ON-OFF	14332
300×45×39×169	67		100-240	50-60Hz	6-14.5V	-	-	700	2	10	0,60	ON-OFF	14334
Ø65.02×26.92	20		100-120	50-60Hz	12-18-5V	-	-	700	9	13	0,90	Phase cut	D-PC700MA13
169×44.5×38.5	67		100-240	50-60Hz	15-29.5	-	-	700	-	20	0,95	ON-OFF	14233
84 × 57 × 29.5	42		90-265	50-60Hz	11 36V	-	-	700	-	25	0,95	ON-OFF	18139
Ø78-49×24.89	20		100-120	50-60Hz	28-40	-	-	700	-	30	0,90	Phase cut	D-PC700MA30
97×42.5×30	20		100-277	50-60Hz	10-45V	400	1050	-	-	38	0,98	ON-OFF	18137
129×76×30	20		110-240	50-60Hz	2-44V	1050	2100	-	-	40	0,95	1-10V/DALI	11631

IP67 Driver & Connector

45×39×169	67		100-240	50-60Hz	6-14.5	-	-	700	2	10	0,60	ON-OFF	14232
169×44.5×38.5	67		100-240	50-60Hz	15-29.5	-	-	700	-	20	0,95	ON-OFF	14233

Fuente de Alimentación



L x W x H mm	IP	CLASS	V in	Frecuencia	Vout	Corriente de salida	Potencia mínima(W)	Potencia máxima (W)	Factor de potencia	Protocol	Código
99×82×30	20		120-373 85-230	43-63Hz	24	DC AC	-	50	0,95	ON-OFF	18131
99×97×30	20		120-373 85-230	43-63Hz	24	DC AC	-	75	0,9	ON-OFF	18125
140×63×32	67		142-431 100-305	43-63Hz	24	DC AC	-	75	0,9	ON-OFF	18140
129×97×30	20		120-373 85-230	43-63Hz	24	DC AC	-	100	0,9	ON-OFF	18141
140×63×32	67		142-431 100-305	43-63Hz	24	DC AC	-	100	0,92	ON-OFF	18124
191×63×37.5	67		127-431 90-305	43-63Hz	24	DC AC	-	120	0,9	DALI	18164
159×97×30	20		120-370 85-264	47-63Hz	24	DC AC	-	150	0,89	ON-OFF	18132
180×63×35.5	67		142-431 100-305	47-63Hz	24	DC AC	-	150	0,93	ON-OFF	18133
228×68×38.8	65		120-370 85-264	47-63Hz	24	DC AC	-	150	0,93	1-10V/PMW SIGNAL	18167
195×68×39.5	67		142-431 100-305	47-63Hz	24	DC AC	-	199	0,93	DALI2	18165
244×71×37.5	67		142-431 100-305	47-63Hz	24	DC AC	-	240	0,9	1-10V/PMW SIGNAL	18162
215×115×30	20		240-370 90-132	47-63Hz	24	DC AC	-	350	0,83	ON-OFF	18138
252×90×43.8	67		127-431 90-305	47-63Hz	24	DC AC	-	320	0,9	ON-OFF	18142

Fuente de Alimentación para Low Voltage Tracks Din Rail



L x W x H mm	IP	CLASS	V in	Frecuencia	Vout	Corriente de salida	Potencia mínima(W)	Potencia máxima (W)	Factor de potencia	Protocol	Código
32×125.2×102	20	B	127-310 90-264	47-63Hz	48V	DC AC	-	75	0,88	-	16450
40×125.2×113.5	20	B	127-310 90-264	47-63Hz	48V	DC AC	-	120	0,88	-	16451
63×125.2×113.5	20	B	127-310 90-264	47-63Hz	48V	DC AC	-	240	0,88	-	16452


Transformador / Transformador 12V




L x W x H mm	IP	V in	Frecuencia	Vout	Corriente de salida	Potencia mínima(W)	Potencia máxima (W)	Protocol	Código
150×20×50	65	127V	50-60Hz	12	AC	-	6	ON-OFF	19000-L
150×20×50	65	127V	50-60Hz	12	AC	-	50	ON-OFF	TE-HAL-50
150×20×50	65	127V	50-60Hz	12	AC	-	60	ON-OFF	19000

Para equipos de control consultar a su agente de ventas

Extra Reader's Guide

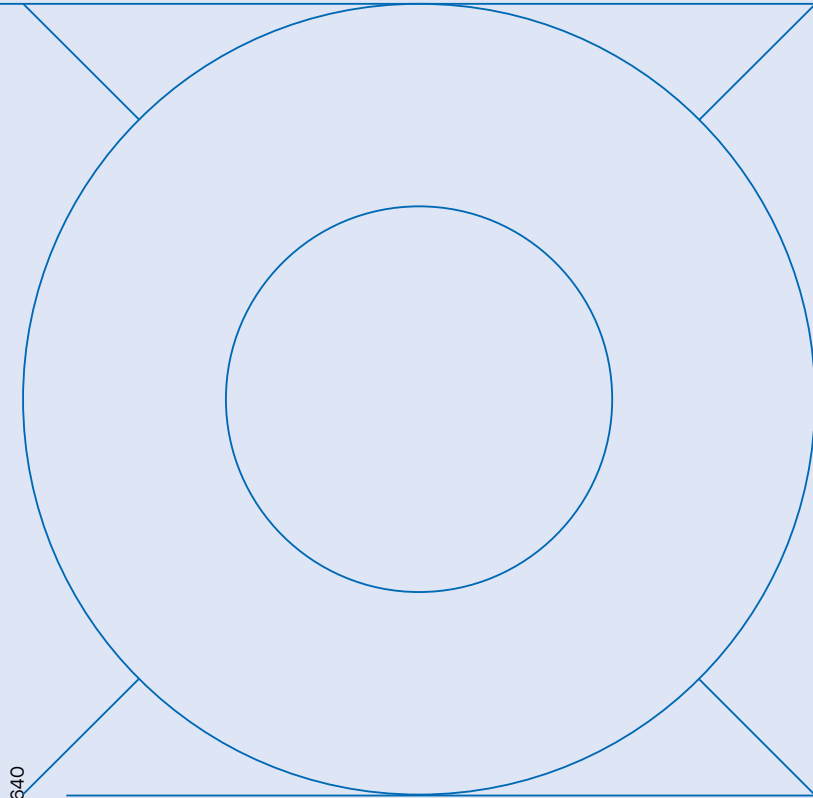

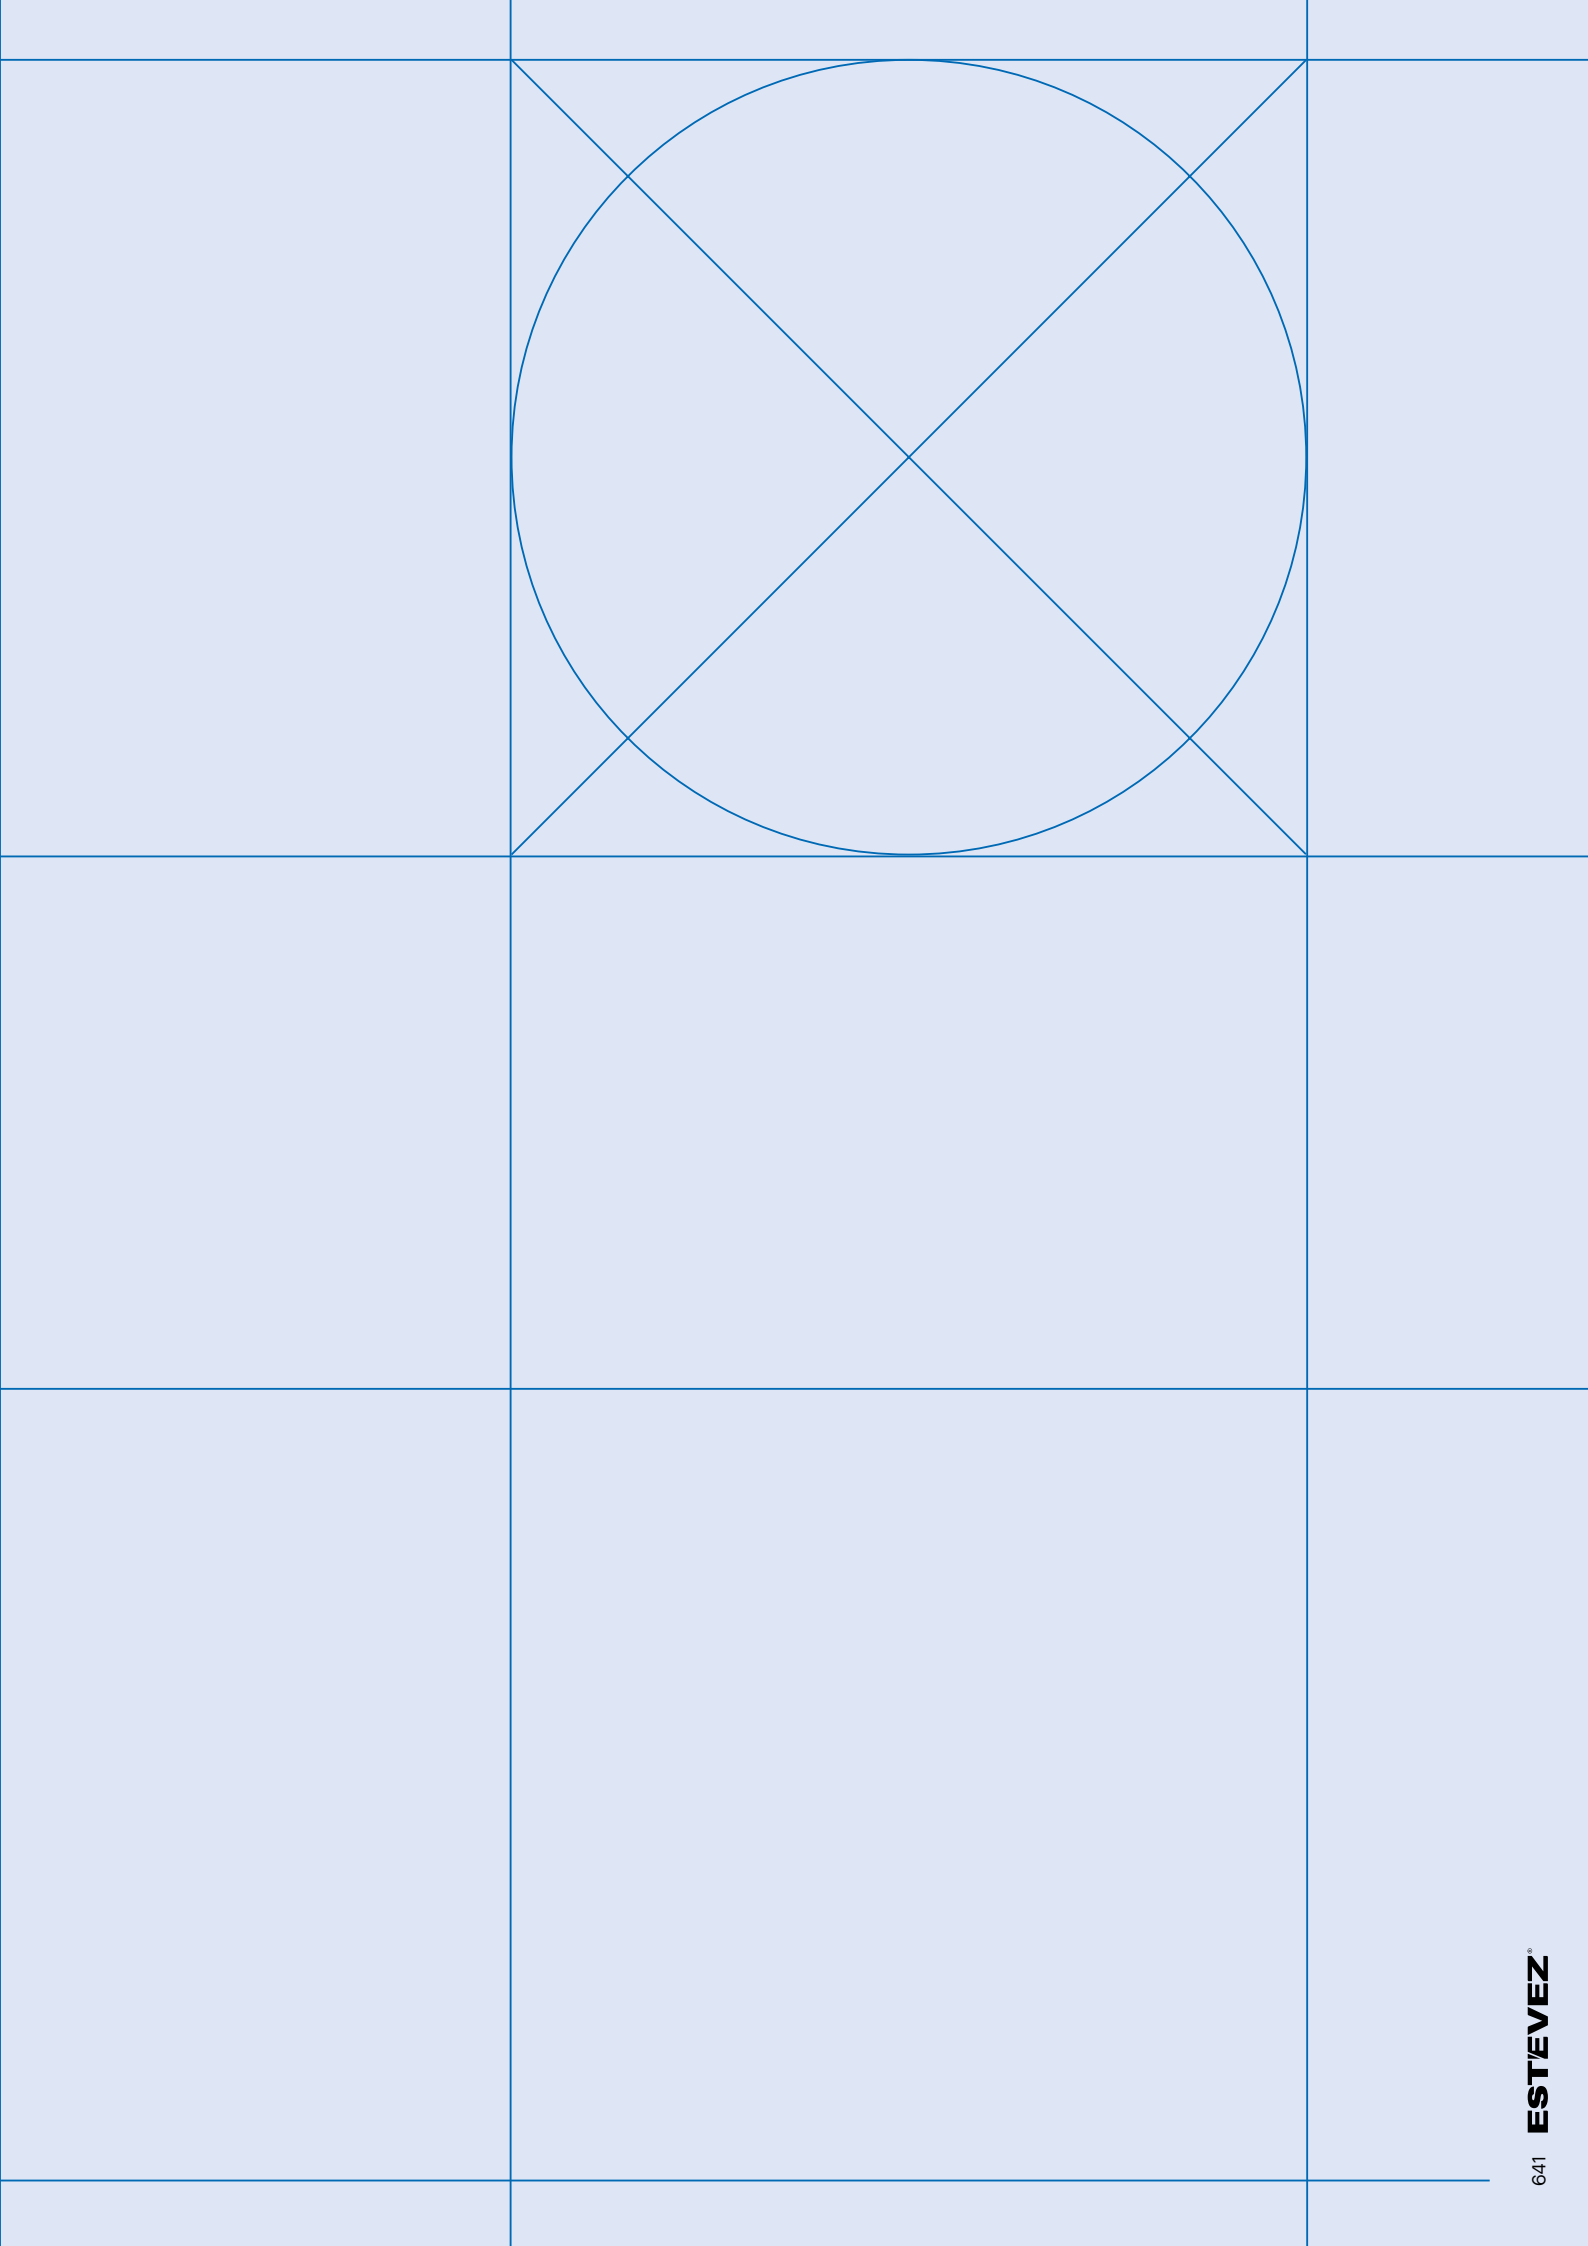

Acabados

	00	Blanco
	01	Oro
	05	Negro
	06	Cobre
	08	Verde
	12	Fumé
	14	Blanco
	15	Ámbar
	18	Marrón
	21	Cromo
	23	Oro
	27	Latonado
	34	Gris
	37	Transparente
	45	Anodizado negro mate
	48	Acero cincado
	54	Aluminio anodizado
	55	Alabastro
	60	Negro
	81	Níquel satinado
	92	Fresno oscuro
	93	Fresno claro
	AF	Aluminio satinado
	AH	Plata
	AP	Oro
	BW	Blanco
	BY	Arena
	B8	Cristal satinado
	CA	Acero inoxidable AISI 316

	CI	Marrón
	CS	Gris cemento
	CT	Oxido pintado
	DC	Cemento
	DL	Oro
	DN	Oro mate
	DO	Latón pulido
	EF	Oro
	EK	Gris oscuro
	EL	Tela perforada blanca
	EM	Gris piedra
	EN	Madera nogal
	EO	Madera roble
	EP	Oro intenso
	EQ	Marrón claro
	ES	Rattan natural
	ET	Oro pintado
	EU	Blanco brillante
	EV	Negro brillante
	EX	Gris oliva
	E4	Patiné
	F1	Cristal arenado
	F5	Oro
	F9	Arenado
	GA	Fieltro gris claro
	GB	Fieltro gris oscuro
	G5	Cristal pintado blanco interior
	G7	Negro texturizado
	H13W	Negro

Acabados

	H2	Blanco texturizado
	I6	Anodizado gratado
	I7	Oro PVD
	I8	Gun Metal PVD
	K3	Cristal espejo
	L7	Negro/Negro/Negro
	L8	Negro/Oro/Oro
	L9	Negro/Oro/Transparente
	M1	Blanco opal
	M3	Anodizado
	N3	Gris
	O1	Blanco/Oro/Oro
	O2	Blanco/Oro/Blanco
	O3	Oro/Oro/Oro
	O4	Oro/Oro/Transparente
	O5	Negro/Gris/Gris
	O6	Negro/Gris/Transparente
	O7	Blanco/Gris/Gris
	O8	Blanco/Gris/Transparente
	O9	Gris/Gris/Gris
	P7	Gris/Gris/Transparente
	S2	Aluminio satinado
	T007	Blanco
	WG	Blanco/Oro
	WH	Negro/Blanco
	WI	Oro/Blanco
	WJ	Oro/Oro
	WK	Oro/Negro
	WL	Negro/Blanco

	WM	Negro/Oro
	WN	Negro/Negro
	WP	Sin marco/Blanco
	WQ	Sin marco/Negro
	WR	Blanco/blanco
	WS	Sin marco/Oro
	WT	Sin marco/Blanco


Materiales

ABS	ABS
ACR	Acrílico
AISI202	Acero inoxidable AISI 202
AISI304	Acero inoxidable AISI 304
AISI316	Acero inoxidable AISI 316
AL	Aluminio
ALAB	Alabastro
BR	Latón
CON	Cemento
FELT	Fieltro
G	Grafeno
GL	Fibra de vidrio
GLA	Cristal
PC	Polycarbonato
PC+ABS	Polycarbonato + ABS
PLABS	Plástico
PLSTER	Yeso
PMMA	PMMA
POLI	Tecnopolímero
PP	Polipropileno
PUR	Poliuretano
PVC	PVC
R	Resina
RATAN	Ratan
ST	Acero
TEX	Textil
WASHI	Papel japonés
WOOD	Madera
WOODT	Madera de teca

Simbología

	Sistema de codificación para indicar el grado de protección proporcionado por un envoltente contra la entrada de elementos sólidos y líquidos
	Novedad
	Material de la estructura
	Sistema de codificación para indicar el grado de protección proporcionado por un envoltente contra los impactos mecánicos nocivos. Energía de impacto (Jules)
	Material del difusor
	UGR
	Low Flicker
	Clase I
	Clase II
	Clase III
	Horas de vida
	Cumple con la eficacia luminosa exigida para obtener el certificado de construcción sostenible BREEAM, calculada dividiendo los lúmenes reales por la potencia total de la luminaria.
	MacAdam
	WELL. Contribuye al cumplimiento de la característica L06 según el WELL Building Standard®.
	Switch CCT
	RGB Light
	Luminarias no adecuadas para cubrirse con material aislante térmico
	Luminarias no adecuadas para el montaje directo en superficies normalmente inflamables
	ATENCIÓN - Esta luminaria puede soportar una carga estática limitada. ES APTA para zonas donde eventualmente circulan vehículos a baja velocidad. NO ES APTA para zonas de paso habitual de vehículos
	Nº de metros máximos. de conexión en serie
	x metros de cable
	Doble salida de cable
	Precableado (20cm) con 4 conectores rápidos estancos (hembra + hembra a la izquierda y macho + macho a la derecha).
	Precableado (20cm) y con 2 conectores rápidos estancos incluidos (hembra a la izquierda y macho a la derecha).
	Precableado (20cm) con 2 conectores rápidos estancos (macho a la izquierda y macho a la derecha).

Simbología



Precableado (20cm) con 1 conector rápido estanco (macho).

Precableado (20cm) con 1 conector rápido estanco (macho). Incluye 1 premsaestopas extra.

Precableado (20cm) con 4 conectores rápidos estancos (todos hembra).

Luminaria adecuada para instalar en ambientes con atmósfera marina.

Sistema de regulación DIMABLE.

Sistema de regulación NO DIMABLE.

Drenaje. Ver las recomendaciones de instalación en la pág. 1120.

Incluye sistema de fijación al suelo desarrollada por LedsC4 que garantiza la robustez y durabilidad de las luminarias y que entre ellas no haya diferencias de inclinación aunque el suelo sea irregular.

Orientable

Orientable

Orientable

Orientable

Orientable

Orientable

Orientable

Orientable

Interruptor de encendido

Doble interruptor de encendido

Interruptor táctil

Interruptor de encendido en el cable

Espejo de aumento x5


Espejo de aumento x3

Mando a distancia

Nº de metros máximos. de conexión en serie

Antifog. Sistema incluido para evitar que el espejo se empañe con el vapor de agua.

Simbología



La lámina de seguridad es una película aplicada en el reverso de los espejos para evitar las lesiones causadas en caso de rotura del cristal.

Luminaria apta para el paso de vehículos según normativa EN 60598-2-13 (ensayos de resistencia a la torsión y carga cortante).

Conexión USB

Conexión USB-C

Corte a medida

Fuente de luz no reemplazable

Fuente de luz reemplazable por un técnico cualificado

Fuente de luz reemplazable por el usuario final

Driver no reemplazable

Driver reemplazable por un técnico cualificado

Driver reemplazable por el usuario final

Wireless

Sensor

Luminarias con conectividad integrada.

Equipo no incluido

Equipo incluido

Los anclajes permiten su instalación en techos de X mm a X mm

Consultar disponibilidad

Diámetro de empotramiento

Corte de empotramiento

El driver sí pasa por el agujero de empotrar

El driver no pasa por el agujero de empotrar

Variación de la temperatura de color de blanco
cálido a frío

Índice por referencias

Referencia	Pág.	Referencia	Pág.	Referencia	Pág.	Referencia	Pág.
10041	216	13613	565	13754	501	13815	619
10302	241	13614	565	13755	501	13816	619
10351	241	13621	512	13756	501	13817	619
10352	241	13622	512	13757	501	13820	627
10353	137	13623	513	13758	512	13821	627
10373	530	13624	513	13759	512	13822	627
10375	530	13625	513	13760	512	13823	627
10433	629	13626	491	13761	513	13824	526, 627
11118	572, 593	13627	491	13762	513	13825	557
11119	572, 593	13628	529	13767	497	13826	557
11156	572, 593	13629	529	13768	497	13829	552
11157	572, 593	13630	628	13771	526, 627	13830	621
11190	378	13631	628	13772	535	13831	593
11225	332	13634	552	13773	535	14118	240
11226	333	13636	574	13774	539	14130	126
11236	335	13637	574	13775	539	14132	126
11237	335	13638	551	13776	539	14134	126
11642	195	13639	551	13777	545	14136	240
11650	196	13640	564	13778	553	14142	237
13106	621	13641	564	13779	553	14172	199
13107	593	13642	587	13780	555	14173	126
13122	489	13647	588	13781	555	14183	081, 087, 090
13123	489	13648	588	13782	559	14184	081, 082, 087, 090
13178	536	13650	535	13783	559	14185	081, 082, 087, 090
13210	520	13651	535	13784	559	14186	081, 082, 090, 099, 159, 191, 215
13211	545	13652	611	13789	562	14187	081, 082, 090, 158
13212	566	13654	613	13790	562	14188	80
13400	518	13658	561	13791	562	14195	82
13401	518	13660	561	13792	562	14199	162, 163
13402	518	13661	561	13793	568	14201	163
13440	475	13666	541	13794	568	14202	163
13441	475	13667	541	13795	568	14208	86
13443	585	13686	437, 561	13796	571	14220	143
13444	609	13688	611	13797	571	14221	143
13445	474	13690	560	13798	571	14222	184
13450	547	13693	560	13799	581	14223	197
13451	474	13695	586	13800	581	14228	141
13458	597	13733	518	13801	581	14229	141
13459	597	13734	518	13802	581	14230	141
13509	566	13737	518	13803	583	14232	90
13528	560	13740	483	13805	589	14235	167
13533	560	13741	483	13806	589	14237	87
13538	560	13742	483	13807	591	14238	081, 082
13544	560	13743	483	13808	591	14253	183
13549	560	13744	483	13809	591	14257	183
13554	560	13745	483	13810	607		
13566	586	13746	475	13811	617		
13567	586	13747	474	13812	617		
13568	586	13748	524	13813	617		
13612	536	13749	524	13814	617		

Índice por referencias

14259	135	15134	312	15339	340	15581	366
14263	56	15135	312	15340	340	15582	366
14264	56	15136	330	15358	333	15583	366
14265	57	15138	312	15441	314	15586	412
14266	57	15139	312	15442	347	15591	412
14267	075, 190, 214	15140	347	15443	348	15592	412
14270	075, 190, 214	15142	348	15445	347	15645	363
14271	075, 191, 215	15147	347	15446	348	15647	363
14272	075, 190, 214	15149	348	15448	358	15648	363
14273	155	15161	347	15449	358	15649	363
14274	155	15163	348	15450	358	15650	363
14328	90	15167	347	15451	358	15651	363
14330	90	15168	347	15454	359	15653	278
14332	90	15170	348	15455	359	15666	368
14334	90	15194	335	15456	359	15667	368
14336	86	15195	335	15457	359	15668	368
14338	91	15197	312	15483	339	15669	368
14345	121	15200	312	15484	339	15670	368
14346	121	15202	312	15485	339	15671	368
14348	121	15304	248	15486	339	15672	368
14349	121	15305	248	15487	339	15673	368
14352	133	15306	248	15488	339	15674	368
14354	133	15307	248	15489	339	15675	368
14355	147	15308	248	15490	339	15676	368
14356	147	15309	248	15491	340	15677	368
14357	147	15310	248	15492	340	15678	368
14358	147	15311	248	15493	340	15679	368
14360	177	15312	248	15494	340	15680	368
14361	177	15313	248	15502	311	15681	368
14362	177, 181	15314	248	15515	279	15682	113
14364	181	15315	248	15516	279	15682	397
14366	203	15316	248	15517	279	15683	113
14367	203	15317	248	15518	279	15683	397
14368	194	15318	248	15561	105	15684	113
14369	200, 234	15319	248	15561	342	15684	397
14370	207	15320	248	15562	105	15685	113
14372	207	15321	248	15562	342	15685	397
14373	207	15322	363	15563	105	15686	113
14374	207	15323	363	15563	342	15686	397
14375	207	15324	363	15564	105	15687	113
14376	207	15325	363	15564	342	15687	397
14380	230	15326	363	15565	105	15688	113
14382	230, 231	15327	363	15565	342	15688	397
14393	128, 129	15328	249, 363, 367	15566	105	15689	113
14395	128, 129	15329	339	15566	342	15689	397
14397	183, 184	15330	339	15567	366	15690	113
15121	332	15331	339	15568	366	15690	397
15122	332	15332	339	15569	366	15691	113
15123	311	15333	340	15570	366	15691	397
15124	311	15334	340	15572	366	15692	113
15129	317	15335	340	15575	282	15692	397
15133	312	15336	340	15576	282	15693	113
		15337	340	15578	366	15693	397
		15338	340	15579	366	15694	113
				15580	366	15694	397

Índice por referencias

15695	113	15744	313	16176	387	16223	249, 363, 367
15695	397	15745	313	16177	387		
15696	113	15746	312	16178	387	16224	249, 363, 367
15696	397	15747	312	16179	387		
15697	113	15748	325	16180	391	16225	249, 363, 367
15697	397	15749	325	16181	391	16234	314
15698	113	15750	325	16182	390	16238	317
15698	397	15751	407	16183	390	16239	314
15699	113	15754	377	16184	390, 391	16240	318
15699	397	15755	377	16185	390, 391	16242	318
15700	112	15756	377	16186	390, 391	16243	317
15700	396	15757	377	16187	390, 391	16244	317
15701	112	15758	377	16188	389, 390, 391	16245	330
15701	396	15759	377			16246	330
15702	112	15760	60	16189	389, 390, 391	16247	330
15702	396	15760	406	16190	389, 390, 391	16248	258, 330
15703	112	16101	621			16249	313
15703	396	16110	378	16191	389, 390, 391	16250	313
15704	112	16115	258			16251	327, 329
15704	396	16116	258	16192	389, 390, 391	16257	315
15705	112	16119	330			16258	316
15705	396	16120	326, 328	16193	389, 390, 391	16259	315
15706	112	16121	326, 327	16194	387	16260	317
15706	396	16122	326, 327	16195	387	16261	318
15707	112	16123	326, 327	16196	387	16262	318
15707	396	16124	328, 329	16197	388	16263	317
15708	112	16125	328, 329	16198	388	16264	317
15708	396	16126	328, 329	16199	388	16265	316
15709	112	16127	330	16200	387	16266	315
15709	396	16128	326, 328	16205	249	16267	318
15710	112	16136	315	16206	249	16268	318
15710	396	16137	315	16207	249	16269	315
15711	112	16138	316	16208	249	16270	258
15711	396	16139	317	16209	249	16271	258
15712	112	16140	315	16210	249	16284	258
15712	396	16141	315	16211	249	16291	326, 328
15713	112	16142	314	16212	249	16300	572
15713	396	16143	314	16213	249, 363, 367	16301	572
15714	112	16144	314	16214	249, 363, 367	16302	572, 593
15714	396	16145	314			16303	572, 593
15715	112	16153	313	16215	249, 363, 367	16304	572
15715	396	16154	330	16216	249, 363, 367	16307	572, 593
15716	112	16155	330			16308	572, 593
15716	396	16156	328, 329	16217	249, 363, 367	16309	572
15717	112	16157	328, 329			16310	390, 391
15717	396	16158	326, 328	16218	249, 363, 367	16311	390, 391
15726	378	16159	327, 329			16312	390, 391
15731	378	16166	326, 327	16219	249, 363, 367	16313	390, 391
15732	379	16167	326, 327			16400	621
15733	379	16168	326, 327	16220	249, 363, 367	16401	621
15734	379	16169	328, 329			16402	621
15735	412	16170	326, 328	16221	249, 363, 367	16403	621
15736	412	16171	326, 328			16408	316
15742	312	16174	314	16222	249, 363, 367	16411	330
15743	312	16175	387				

Índice por referencias

16412	330	16494	284, 286, 287, 289, 290, 292	10-E013-XX-XX	167	55-E006-XX-XX	135
16413	407			10-E018-XX-XX	167	55-E021-XX-XX	56
16428	285	16495	284, 286, 287, 289, 290, 292	10-E020-XX-XX	228	55-E038-XX-XX	131
16429	105			10-E023-XX-XX	159	55-E058-XX-XX	230
16429	342			10-E030-XX-XX	226	55-E061-XX-XX	231
16430	105	16506	325	10-E031-XX-XX	226	55-E083-XX-XX	131
16430	342	16507	407	10-E033-XX-XX	226	55-E084-XX-XX	158
16431	330	16508	407	10-E077-XX-XX	199	55-E087-XX-XX	234
16432	313	16509	234	11132-XX	258	55-E088-XX-XX	234
16433	313	16510	121	11133-XX	257, 259	55-E089-XX-XX	158
16434	313	16511	121	11134-XX	257, 259	55-E104-XX-XX	153
16435	313	16512	121	11135-XX	257, 258	55-E111-XX-XX	172
16436	319	16513	121	11136-XX	257, 259	55-E114-XX-XX	66
16437	319	18900	391	11137-XX	257, 259	55-E115-XX-XX	66
16450	284, 285, 287, 288, 290, 291	18901	390	11138-XX	257, 259	55-E151	135
16451	284, 285, 287, 288, 290, 291	18902	390	11139-XX	257, 259	60-E001-XX-XX	162, 163
16452	284, 285, 287, 288, 290, 291	00-7984-XX-XX	497	11140-XX	258	71-7520-XX-XX	291
16453	290, 292	00-8544-XX-XX	487	11144-XX	258	71-7521-60-00	291
16456	321	00-8545-XX-XX	503	11627-X	412	71-7521-XX-XX	285
16457	321	00-8554-XX-XX	528	15-8554-XX-XX	533	71-7634-XX-XX	287, 289
16458	321	00-8564-XX-XX	522	15-A119-XX-XX	217	71-7676-XX-XX	290
16459	321	00-8565-XX-XX	522	15-A119-XX-XX	369	71-8093-XX-XX	413
16462	323	00-8977-XX-XX	495	15-A120-XX-XX	217	71-8095-XX-XX	413
16466	323	00-9007	512	15-A120-XX-XX	369	71-8565-XX-XX	522
16467	323	00-9034-XX-XX	507	15-A121-XX-XX	217	71-A855-XX-XX	297
16468	323	00-9035-XX-XX	507	15-A121-XX-XX	369	71-B245-XX-XX	285, 291
16470	323	00-9036-XX-XX	507	15-A122-XX-XX	217	71-B249-XX-XX	389, 390
16471	323	00-9043-XX-XX	512	15-A122-XX-XX	369	71-B422-XX-XX	414
16472	324	00-9044	512	15-A123-XX-XX	217	71-B424-XX-XX	414
16473	324	00-9045-XX-XX	513	15-A123-XX-XX	369	71-B449-XX-XX	415
16474	324	00-9047-XX-XX	513	15-A124-XX-XX	217	71-B451-XX-XX	415
16475	324	00-9048-XX-XX	513	15-A124-XX-XX	369	71-B456-XX-XX	407
16476	320	00-A042-XX-XX	479	15-A150-XX-XX	280	71-B457-XX-XX	407
16477	320	00-A044-XX-XX	479	15-A152-XX-XX	280	71-B458-XX-XX	407
16478	320	00-A046-XX-XX	479	15-E035-XX-XX	103	71-B471-XX-XX	287, 289
16479	320	05-8339-XX-XX	563	15-E036-XX-XX	103	71-B472-XX-XX	284, 286
16482	322	05-8399-XX-XX	571	15-E064-XX-XX	211	71-B473-XX-XX	290, 292
16483	322	05-8400-XX-XX	571	16272-XX	257, 259	71-B474-XX-XX	287, 289
16484	324	05-8401-XX-XX	571	16273-XX	257, 259	71-B475-XX-XX	285, 287, 289, 290, 292
16485	324	05-9881-XX-XX	86	16274-XX	257, 259	71-B476-XX-XX	284, 286, 287, 289, 290, 292
16486	330	05-9988-XX-XX	86	16275-XX	257, 259	71-B477-XX-XX	284, 286, 287, 289, 290, 292
16487	330	05-9989-XXXX	80	16276-XX	257, 259	71-B502-XX-XX	292
16488	330	05-A011-XX-XX	543, 625	16277-XX	257, 259	71-B504-XX-XX	258, 292
16489	330	05-E127-XX-XX	109	16278-XX	257, 259	71-B591-XX-XX	284, 285, 290, 291
16490	311	05-E146-XX-XX	115	16279-XX	257, 259	71-B592-XX-XX	284, 285, 290, 291
16491	311	05-E158-XX-XX	192	16280-XX	257, 259	71-B593-XX-XX	284, 285, 290, 291
16492	311	05-E163-XX-XX	65	16281-XX	257, 259	71-B594-XX-XX	287, 288
16493	284, 286, 287, 289, 290, 292	05-E164-XX-XX	65	16282-XX	259	71-B595-XX-XX	287, 288
		05-E181-XX-XX	80	35-A063-XX-XX	278		
		05-E182-XX-XX	80	35-A064-XX-XX	278		
		05-E183-XX-XX	109	35-A157-XX-XX	281		
		10-9733-XX-XX	171	55-9906-XX-XX	126		
		10-A001-XX-XX	603	55-9907-XX-XX	126		
		10-A003-XX-XX	579	55-9909-XX-XX	126		
		10-A005-XX-XX	579	55-9972-XX-XX	126		

Índice por referencias

71-B596-XX-XX	287, 288	91-3282-XX-XX	412	CS4N-00W9AZOUEF	431
71-B613-XX-XX	284, 286, 292	91-5567-XX-XX	415	CS5B-00W9AZOU05	431
71-B679-XX-XX	407	91-7916-XX-XX	412	CV4A-00W9AZOU05	431
71-B680-XX-XX	407	91-7917-XX-XX	412	ESQUIVEL 488	563
71-B683-XX-XX	284, 286	91-7918-XX-XX	412	LS8Y-00W9AZOS05	443
71-B684-XX-XX	284, 286	91-7921-XX-XX	413	OS4Z-00W9AZOS14	443
71-B685-XX-XX	284, 286, 290, 292	91-7922-XX-XX	413	PRE-230057	251
71-B686-XX-XX	284, 286, 290, 292	91-7923-XX-XX	413	PRE-230058	251
71-B687-XX-XX	284, 286, 290, 292	91-7926-XX-XX	414	PRE-230060	251
71-B688-XX-XX	284, 286, 290, 292	91-7927-XX-XX	414	PRE-230485	251
71-B689-XX-XX	284, 286, 290, 292	91-7928-XX-XX	415	PRE-230490	251
71-B690-XX-XX	287, 289	91-7929-XX-XX	415	PRE-230493	251
71-B691-XX-XX	287, 289	91-7930-XX-XX	416	PRE-230501	251
71-B692-XX-XX	287, 289	91-7931-XX-XX	416	PRE-230503	251
71-B693-XX-XX	287, 289	91-7934-XX-XX	417	QS5Z-00W9AZOS05	443
71-B782-XX-XX	377	91-7935-XX-XX	417	SCPC-CB0-LFLE00-OSV	453
71-E034-XX-XX	407	91-7936-XX-XX	417	SQPT-BB0-LCSD00-OSV	453
71-E139-00-00	98	91-7939-XX-XX	417	TS4S-00W9AZOS14	443
71-E264-00-00	98	91-A000-XX-XX	60	VS7Z-00W9AZOS05	443
71-E463-00-00	121	91-A000-XX-XX	406	WS8Z-00W9AZOSEF	443
71-E464-00-00	121	91-A002-XX-XX	60		
71-E628-00-00	98	91-A002-XX-XX	406		
71-E629-00-00	98	91-A003-XX-XX	60		
71-E634-00-00	172, 192, 211	91-A003-XX-XX	406		
71-E635-00-00	172	91-A013-XX-XX	414		
71-E649-60-OU	227	91-A014-XX-XX	415		
71-E650-J6-OU	227	91-A016-XX-XX	415		
71-E651-J6-OU	227	91-A017-XX-XX	416		
71-E652-J6-OU	227	91-A020-XX-XX	416		
71-E656-37-F9	227	91-A024-XX-XX	417		
71-E657-J6-00	227	91-A025-XX-XX	417		
90-7220-XX-XX	105	91-A026-XX-XX	417		
90-7221-XX-XX	105	91-A038-XX-XX	60		
90-7222-XX-XX	105	91-A038-XX-XX	406		
90-7229-XX-XX	105	91-A039-XX-XX	60		
90-7230-XX-XX	105	91-A039-XX-XX	406		
90-7231-XX-XX	105	Al12-XXXXXXXXXX	120		
90-A066-XX-XX	283	Al18-XXXXXXXXXX	72		
90-A113-XX-XX	344	AT12-XXXXXXXXXX	120		
90-A114-XX-XX	344	BA18-XXXXXXXXXX	72		
90-A116-XX-XX	344	BH12-XXXXXXXXXX	297		
90-A117-XX-XX	344	BH14-XXXXXXXXXX	297		
90-A119-XX-XX	344	BJ12-XXXXXXXXXX	99		
90-A120-XX-XX	344	BJ13-XXXXXXXXXX	99		
90-A122-XX-XX	344	BJ15-XXXXXXXXXX	98		
90-A123-XX-XX	344	BJ16-XXXXXXXXXX	98		
90-A125-XX-XX	345	CP4A-00W9AZOU05	431		
90-A126-XX-XX	345	CS4H-00W9AZOU05	431		
90-A128-XX-XX	345	CS4H-00W9AZOUEF	431		
90-A129-XX-XX	345	CS4N-00W9AZOU05	431		
		CS4N-00W9AZOU14	431		

Información importante

Debido a la constante evolución de la tecnología LED, los datos técnicos de los productos pueden variar en el tiempo. Recomendamos consultar la ficha técnica en la página web (ledsc4.com) para disponer de versión actualizada.

Créditos

Dirección de arte

Mucho

Diseño gráfico

Sicart Studio

Interactividad

Roger Alemany

Fotografía

Jordi Anguera
Enric Badrinas
Isabel Casanova
Maria Dias
Leo García
Salva López
Javier Márquez
Marta Vidal
Laura Pardo
Jordi Solé
Marçal Vaquer
Biel Aliño
German Borrelli

Tipografía

Gliko Modern
Maison Neue
Blacker Pro Modern

Edición

Enero 2025
Copyright © LedsC4 2025
All rights reserved

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este libro puede ser reproducida en ningún formato de papel o electrónico, sin el consentimiento previo del editor o de los propietarios de los derechos.

ESTEVEZ S.A. DE C.V

Av. Niños Héroes 2272

Col. Barrera. Guadalajara, Jalisco, C. P. 44150

Tel. (33) 3615 5158 | Fax (33) 3615 5671

info@estevez.com.mx | www.estevez.com.mx

Contacto

ESTEVEZ S.A. DE C.V

Av. Niños Héroes 2272
Col. Barrera. Guadalajara,
Jalisco, C. P. 44150
Tel. (33) 3615 5158 | Fax (33) 3615 5671

OFICINA CDMX

Av. Ejército Nacional 373 Desp. 703
Col. Granada.
Ciudad de México, C.P. 11520
Tel. (55) 5545 5005 | Fax (55) 5545 5007

OFICINA MONTERREY

Av. Eugenio Garza Laguerre 4001 Int. 601
Col. Miguel Hidalgo. Monterrey,
Nuevo Leon, C.P. 64920
Tel. (81) 2555 8955

WWW.ESTEVEZ.COM.MX

info@estevez.com.mx

 Instagram: ESTEVEZ.MX

 Facebook: ESTEVEZ MEXICO

 Twitter: ESTEVEZMX

 Pinterest: ESTEVEZMX

Light for
better living

ESTEVEZ[®]
Conectando lo extraordinario

LedsC4

Estévez, S.A. de C.V.
Av. Niños Héroes 2272 Col. Barrera
Guadalajara, Jalisco, C.P. 44150
Tel. (33) 3615 5158
www.estevez.com.mx