iLumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING
"EL ARTE NO ESTA SOLO EN LOS MUSEOS"
"LA LUZ ATRAE LA LUZ" -WARSAN SHIRE-

iLumileds®

# LÍNEA europea

THE ART OF LIGHTING

iLumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

# NOMENCLATURA

## Certificación

NOM

## Tipos de Iluminación (º)




## Generales

Protección IP
IP XX

Potencia de lámpara
XX W

Potencia máxima de lámpara
X XXX W MAX

Voltaje
XXX

Voltaje / Driver
DRIVER

Voltaje de salida
XX V cc

Voltaje de salida máximo
XX V cc SALIDA

Corriente de salida
XX mA

Temperatura de color
X XXX K
Blanco cálido

Flujo luminoso
FL XX Lúmenes
Blanco XX

Orificio
orificio
XX cm

Driver atenuable
driver
atenuable

No atenuable
no
atenuable





Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

# ÍNDICE


| | | |
|---|---|---|
| A. MÓDULOS | | 8-9 |
| | ILUEURMOD36WWB | |
| | ILUEURPAN361B | 10-11 |
| | ILUEURPAN362B | |
| | ILUEURPAN363B | |
| | ILUEURMOD37WWBG | |
| | ILUEURPAN371B | |
| | ILUEURPAN371G | |
| | ILUEURPAN373B | |
| | ILUEURPAN373G | |
| | ILUEURPAN374B | |
| | ILUEURPAN374G | 16-17 |
| | ILUEURPAN377B | |
| | ILUEURPAN377G | |
| | ILUEURPAN378B | |
| | ILUEURPAN378G | |
| | ILUEURPAN379B | |
| | ILUEURPAN379G | |
| | ILUEURMOD38WWBG | |
| | ILUEURPAN381B | |
| | ILUEURPAN381G | 22-23 |
| | ILUEURPAN382B | |
| | ILUEURPAN382G | |
| B. SISTEMA DECORATIVO MODULAR MAGNÉTICO | | 28-29 |
| | ILUEUR9028A5WWD | |
| | ILUEUR9028H5WWD | |
| | ILUEUR9028J5WWD | 30-31 |
| | ILUEUR9028D5WWD | |
| | ILUEUR9028F5WWD | |
| | ILUEUR9028M15WWD | 32-33 |
| | ILUEUR9028A5CWWD | 34-35 |
| | ILUEUR9028B5CWWD | 36-37 |
| | BASE9028R800D | |
| | BASE90283X1000D | 42-43 |
| | BASE90284X1000D | 48-49 |
| C. SUSPENDIDOS / YESO Y CONCRETO | | 54-55 |
| | ILUEUR7506YW | 56-57 |
| | ILUEUR7506CG | |
| | ILUEUR7508YW | 62-63 |
| | ILUEUR7508CG | |
| | ILUEUR7513YW | 68-69 |
| | ILUEUR7513CG | |
| | ILUEURGX7514YW | 74-75 |
| | ILUEURGX7514CG | |
| | | 74-75 |
| | ILUEUR7516YW | 80-81 |
| | ILUEUR7516CG | |
| | ILUEUR7524YW | 86-87 |
| | ILUEUR7527YW | 90-91 |
| | ILUEURESF08CMCG | 98-99 |
| | ILUEURESF12CMCG | |
| | ILUCONCREE1402 | 100-101 |
| | ILUCONCREE1403 | |
| | ILUCONCRE4.5W06 | 110-111 |
| | ILUCONCRE4.5W07 | |
| D. SUSPENDIDOS / ALUMINIO | | 120-121 |
| | ILUEUR41WWG | 122-123 |
| | ILUEUR42WWB | 128-129 |
| | ILUEUR42WWG | |
| | ILUEUR136WWB | 134-135 |
| | ILUSUS260 | 140-141 |
| | ILUSUS340 | |
| | ILUSUS300 | 146-147 |
| | ILUSUS400 | |
| | ILU9081B1ESF | 152-153 |
| | ILU9081B3ESF | 158-159 |
| | ILU9081BCOL60 | 164-165 |
| | ILU9081BCOL37 | 170-171 |
| | ILU9081BCOL72 | |
| E. TECHO / EMPOTRAR | | 176-177 |
| | ILUEUR01WWB | 178-179 |
| | ILUEUR01WWW | |
| | ILUEUR02WWB | 184-185 |
| | ILUEUR02WWW | |
| | ILUEURTRIM6501W | 190-191 |
| | ILUEURTRIM6502W | 196-197 |
| | ILUEURTRIM6503W | 202-203 |
| | ILUEURTRIM6522W | 208-209 |
| | ILUEURTRIM6551W | 214-215 |
| F. TECHO / SOBREPONER | | 220-221 |
| | ILUEUR203WWB | 222-223 |
| | ILUEUR2032WWB | 228-229 |
| | ILUEURGX6001YW | 234-235 |
| | ILUEURGX6001CG | |
| | ILUEUR6008YW | 240-241 |
| | ILUEUR6008CG | |
| | ILUEUR6009YW | 246-247 |
| | ILUEUR6009CG | |

G. MURO / INTERIOR 252-253

ILUEUR135SWWBW
ILUEUR135SWWBG 254-255

ILUEUR135MWWBW
ILUEUR135MWWBG 260-261

ILUEUR03WWB 266-267

ILUEUR1362G 272-273

ILUEUR1363G 278-279

ILUEUR1364G 284-285

ILUEUR1360WWB 290-291

ILUEUR1361WWB 296-297

ILUEUR136WWWB 302-303

ILUEUR50515WWWB 308-309

ILUEUR52427WWWB 314-315

ILUEUR51630WWWB 320-321

ILUEUR51429WWWB 326-327

ILUEUR556013WWWB 332-333

ILUEUR553810WWWB 338-339

ILUEUR554014WWWB 344-345

ILUEUR531012WWWB 350-351

ILUEUR8003YW
ILUEUR8003CG 356-357

ILUEUR8004YW
ILUEUR8004CG 362-363

ILUEUR8013YW
ILUEUR8013CG 368-369

ILUEUR8015YW
ILUEUR8015CG 374-375

ILUEUR8016YW
ILUEUR8016CG 380-381

ILUEUR8017YW
ILUEUR8017CG 386-387

ILUEUR8019YW
ILUEUR8019CG 392-393

ILUEUR8020YW
ILUEUR8020CG 398-399

ILUEUR8021YW
ILUEUR8021CG 404-405

ILUEUR8022YW
ILUEUR8022CG 410-411

ILUEUR9080100WB 416-417

H. MURO / EXTERIOR 422-423

ILULED0812029WB 424-425

ILULED0815036WB 430-431

I. PISO / EXTERIOR 436-437

ILUEUR6006WWWG
ILUEUR8006WWWG 438-439

ILUEUR3005WWWG
ILUEUR4005WWWG 444-445

J. MINI RIEL MAGNÉTICO 450-451

ILUTMAGMINI30B
ILUTMAGMINI30W
COPMINI30B180
COPMINI30W180
COPMINI30B90H
COPMINI30W90H
COPMINI30B90V
COPMINI30W90V
COPMINI30BTH
COPMINI30WTH
COPMINI30BXH
COPMINI30WXH 452-453

ILUPSMR48V100WB
ILUPSMR48V100WW 454-455

ILUPSMR48V150WB
ILUPSMR48V150WW 456-457

ILUFLOODMR12WWWB
ILUFLOODMR12WWWW 458-459

ILURECMR10WWWB
ILURECMR10WWWW 464-465

ILURECDMR10WWWB
ILURECDMR10WWWW 470-471

ILUSPODIRMR7WWWB
ILUSPODIRMR7WWWW 476-477

ILUSOBRMR8WWWB
ILUSOBRMR8WWWW 482-483

ILUSOBRDMR7WWWB
ILUSOBRDMR7WWWW 488-489

ILUSOBCAMR6WWWB
ILUSOBCAMR6WWWW 494-495

ILUSOBCMR6WWWB
ILUSOBCMR6WWWW 500-501

ILUSUSPMR6WWWB 506-507

ILUSUSESFMR5WWWB 512-513

ILUSUSESFMR5WWWD 518-519

ILUNEONMR50WWB
ILUNEONMR100WWB 524-525



Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

iLumileds®

LÍNEA europea

THE ART OF LIGHTING

Facilidad, versatilidad y sencillez son las definiciones de esta línea, ya que con 3 módulos base se logran 19 diferentes modelos de luminarias, 100% aluminio, acabado negro y dorado.

# A. MÓDULOS

iLumileds®

LÍNEA europea

THE ART OF LIGHTING

Luminario tipo módulo para suspender en techo, con opción de pantallas intercambiables.

## Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Suspendido (incluye canope para sobreponer en techo).

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

## Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
100 – 265 V ~ 50/60 Hz (0.07 – 0.03 A).

POTENCIA:
7 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TEMPERATURA DE OPERACIÓN:
-20°C a 40°C

ÁNGULO DE APERTURA:
120°

FLUJO LUMINOSO:
560 lm

CRI 90

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUEURPAN363B

ILUEURPAN362B

ILUEURPAN361B

**NOTA:** El módulo y las pantallas se venden por separado.

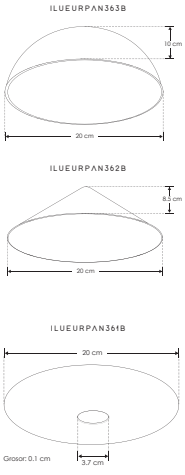


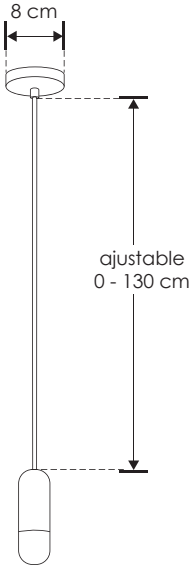


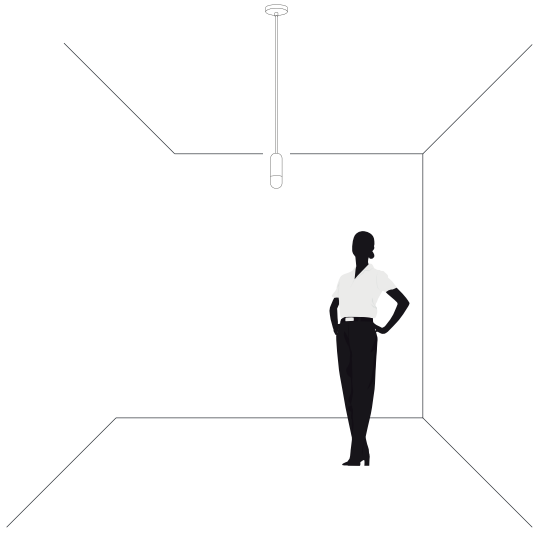

NOM IP 20 | 7 W | 100 – 265 | FL 560 lúmenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | 120°

# ILUEURMOD36WWB

# THE ART OF LIGHTING

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"No se trata de colores y formas, se trata de transmitir sensaciones."

"Los detalles no son solo detalles, ellos hacen el diseño." -CHARLES EAMES-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

iLumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

Luminario tipo módulo para suspender en techo, con opción de pantallas intercambiables.

## Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro con dorado.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Suspendido (incluye canope para sobreponer en techo).

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

## Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
100 – 265 V ~ 50/60 Hz (0.07 – 0.03 A).

POTENCIA:
7 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TEMPERATURA DE OPERACIÓN:
-20°C a 40°C

ÁNGULO DE APERTURA:
120°

FLUJO LUMINOSO:
560 lm

CRI 90

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUEURPAN378G / ILUEURPAN378B

ILUEURPAN379G / ILUEURPAN379B

ILUEURPAN377G / ILUEURPAN377B

ILUEURPAN374G / ILUEURPAN374B

ILUEURPAN371G / ILUEURPAN371B

ILUEURPAN373G / ILUEURPAN373B

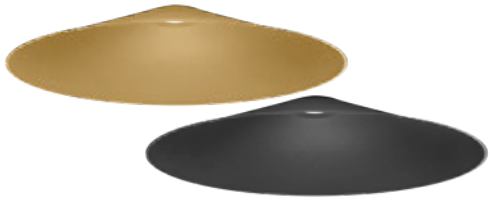

**NOTA:** El módulo y las pantallas se venden por separado.

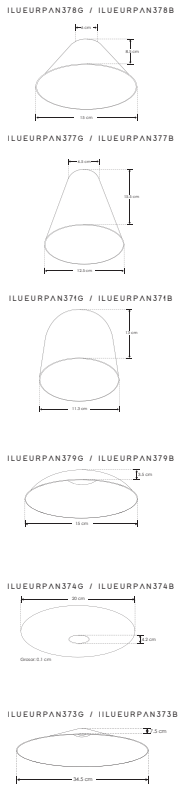


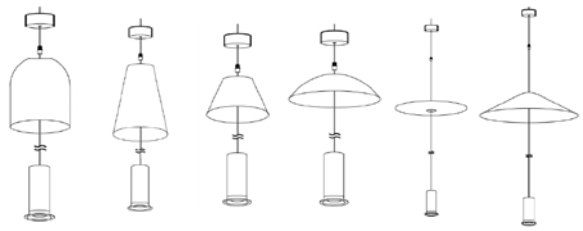

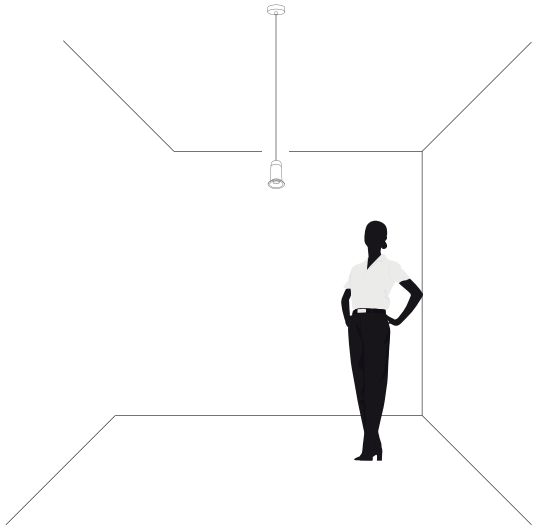

# ILUEURMOD37WWBG

NOM | IP 20 | 7 W | 100 – 265 | FL 560 lúmenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | 120°

# THE ART OF LIGHTING

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"Intento darle a las personas una manera diferente de ver sus alrededores. Eso es arte para mí." -MAYA LIN-

"Descubrí que podía decir las cosas con color y formas, cosas que no podía decir de otra manera porque no encontraba las palabras.." -Georgia O'Keeffe-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. 

iLumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

Luminario tipo módulo para suspender en techo, con opción de pantallas intercambiables.

## Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro con dorado.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Suspendido (incluye canope para sobreponer en techo).

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

## Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
100 – 265 V ~ 50/60 Hz (0.07 – 0.03 A).

POTENCIA:
7 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TEMPERATURA DE OPERACIÓN:
-20°C a 40°C

ÁNGULO DE APERTURA:
120°

FLUJO LUMINOSO:
560 lm

CRI 90

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUEURPAN381B / ILUEURPAN381G

ILUEURPAN382B / ILUEURPAN382G

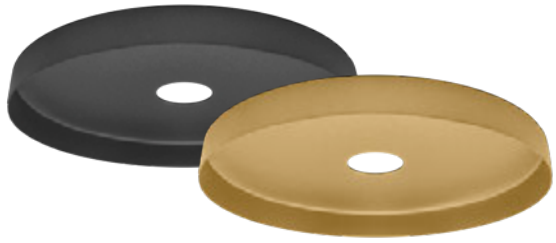

**NOTA:** El módulo y las pantallas se venden por separado.

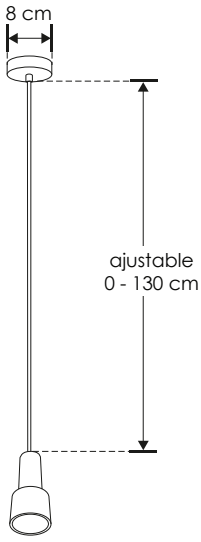


ILUEURPAN381B / ILUEURPAN381G




ILUEURPAN382B / ILUEURPAN382G




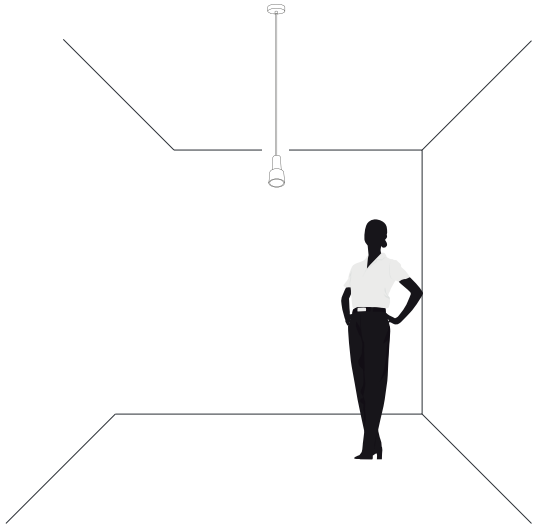

# ILUEURMOD38WWBG

NOM | IP 20 | 7 W | 100 – 265 | FL 560 Lumenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | 120°

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

# THE ART OF LIGHTING

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Si crees que el buen diseño es caro, esta línea te mostrará que NO.

"Ya no basta con satisfacer a las personas; Ahora hay que dejarlas encantadas." -PHILIP KOTLER-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

# THE ART OF LIGHTING

iLumileds®

LÍNEA europea

THE ART OF LIGHTING

Fácil montaje de superficie, sin limitaciones en cuanto a forma y configuración, los módulos se pueden instalar en cualquier lugar del riel y se pueden mover fácilmente.

# B. SISTEMA DECORATIVO MODULAR MAGNETICO

iLumileds®

LÍNEA europea

THE ART OF LIGHTING

Luminarios tipo módulo, con fijación magnética, aluminio acabado dorado.

## Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado dorado.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer sobre riel magnético.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

## Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
24 V⎓ (0.21 A).

POTENCIA:
5 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
45°
120°
360°

FLUJO LUMINOSO:
300 lm
500 lm

CRI 90

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

**NOTA:** Los módulos son compatibles con las bases de la linea ILUEUR9028 (se venden por separado).

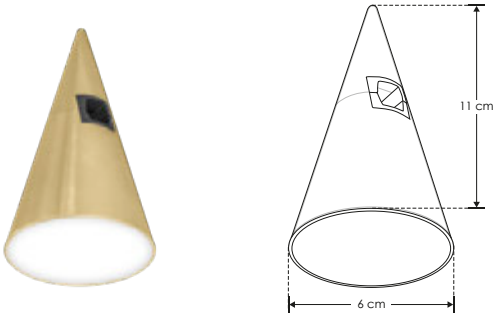


## ILUEUR9028A5WWD

(300 lm)

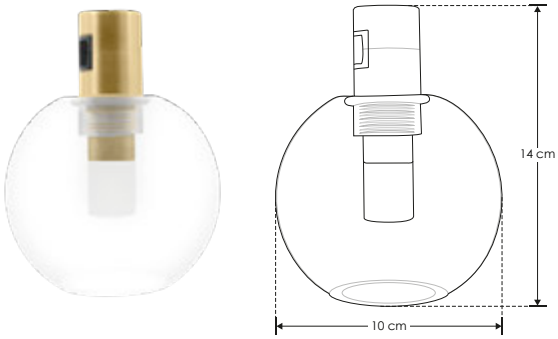


## ILUEUR9028H5WWD

(500 lm)

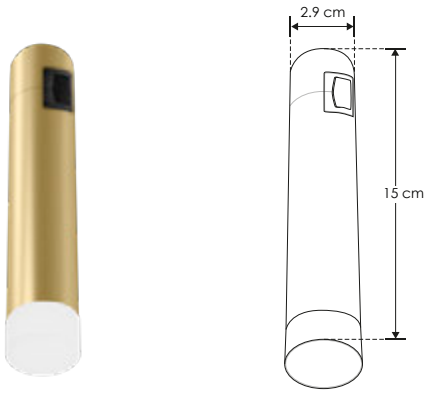


## ILUEUR9028D5WWD

(300 lm)

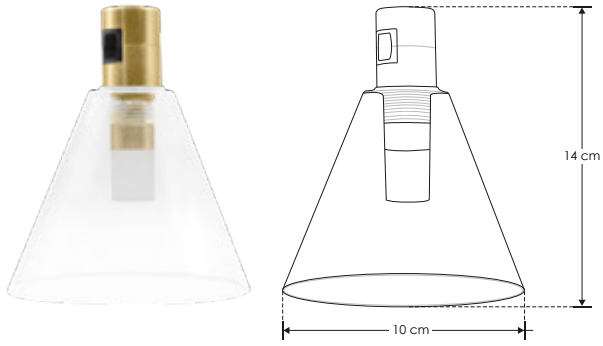


## ILUEUR9028J5WWD

(300 lm)

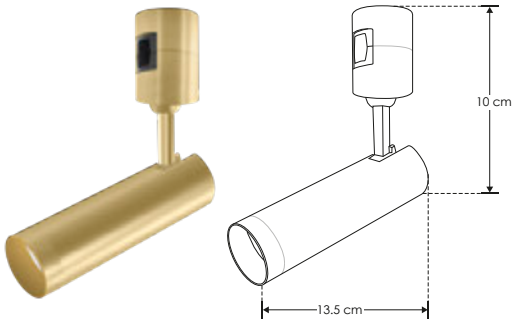


## ILUEUR9028F5WWD

(300 lm)

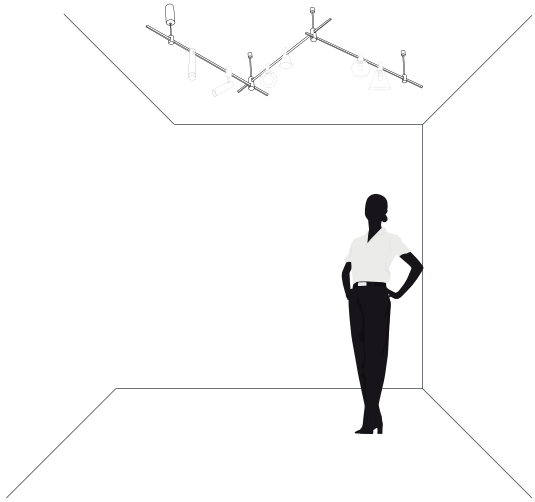

NOM | IP 20 | 5 W | 24 V cc | FL 300 lúmenes Blanco cálido | FL 500 lúmenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | 120° | 360° | 45°

iLumileds®

LÍNEA europea

THE ART OF LIGHTING

Luminarios tipo módulo, con fijación magnética, aluminio acabado dorado

## Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado dorado.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer sobre riel magnético.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

## Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
24 V⎓ (0.63 A).

POTENCIA:
15 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
120°

FLUJO LUMINOSO:
1 100 lm

CRI 90

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

**NOTA:** El módulo es compatible con las bases de la linea ILUEUR9028 (se venden por separado).

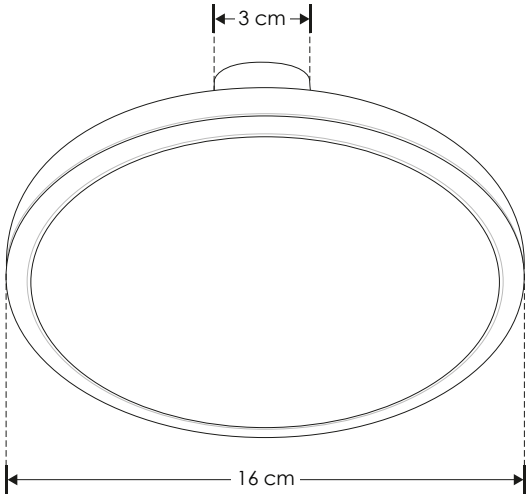


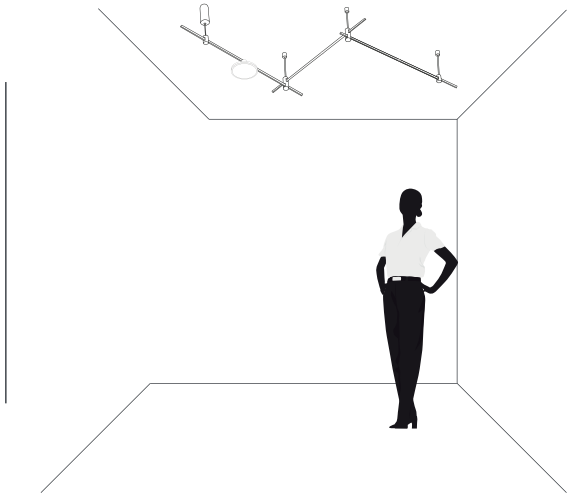

# ILUEUR9028M15WWD

NOM | IP 20 | 15 W | 24 V cc | FL 1 100 lúmenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | 120°

iLumileds®

LÍNEA europea

THE ART OF LIGHTING

Luminarios tipo módulo, con fijación magnética, aluminio acabado dorado

## Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado dorado.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer sobre riel magnético.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

## Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
24 V⎓ (0.21 A).

POTENCIA:
5 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
120°

FLUJO LUMINOSO:
300 lm

CRI 90

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

**NOTA:** Los módulos son compatibles con las bases de la linea ILUEUR9028 (se venden por separado).

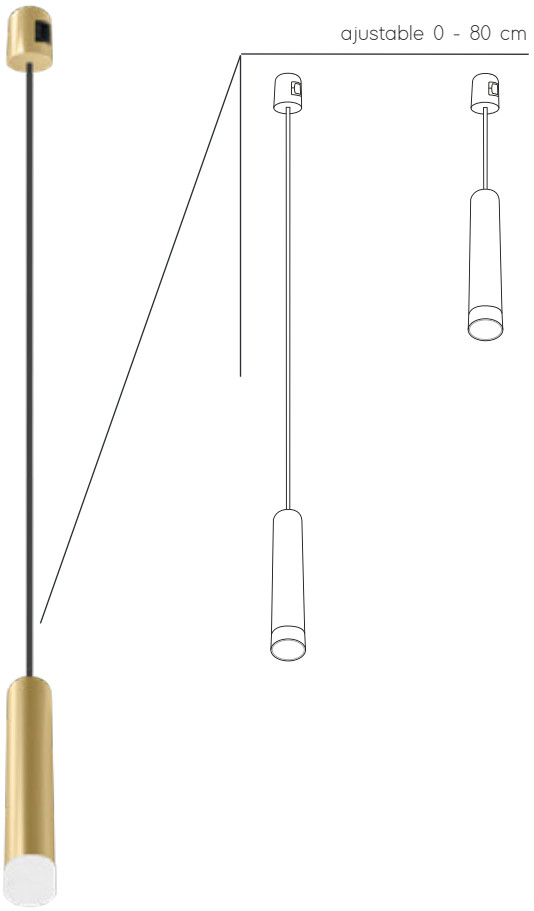


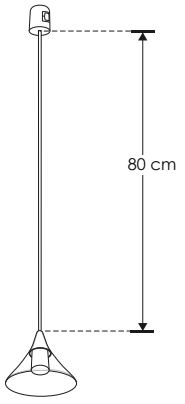


ILUEUR9028Λ5CWWD

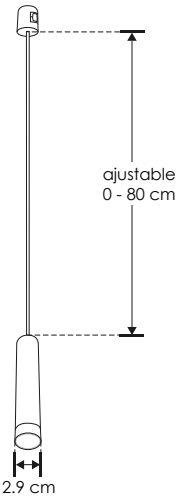


ILUEUR9028B5CWWD

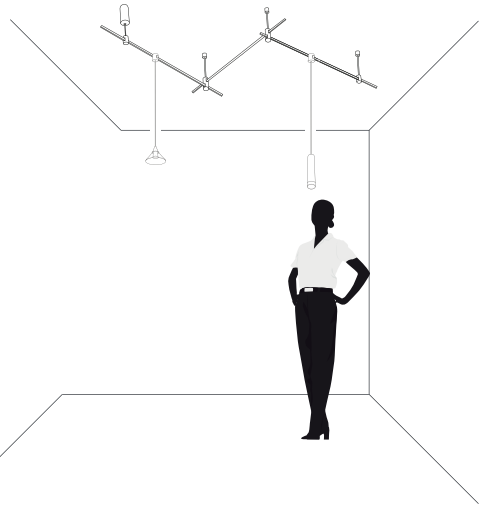

# ILUEUR9028Λ5CWWD
# ILUEUR9028B5CWWD

NOM | IP 20 | 5 W | 24 V cc | FL 300 lumenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | 120°

iLumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

Base de sujeción con sistema de riel electrificado para módulos ILUEUR9028, acabado dorado, incluye fuente de alimentación con salida de 24 V cc.

## Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado dorado.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Suspendido techo.

## Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
100 – 240 V ~ 50/60 Hz (0.60 - 0.25 A).

POTENCIA NOMINAL:
60 W

POTENCIA MÁXIMA PARA CONECTAR:
48 W máx.

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

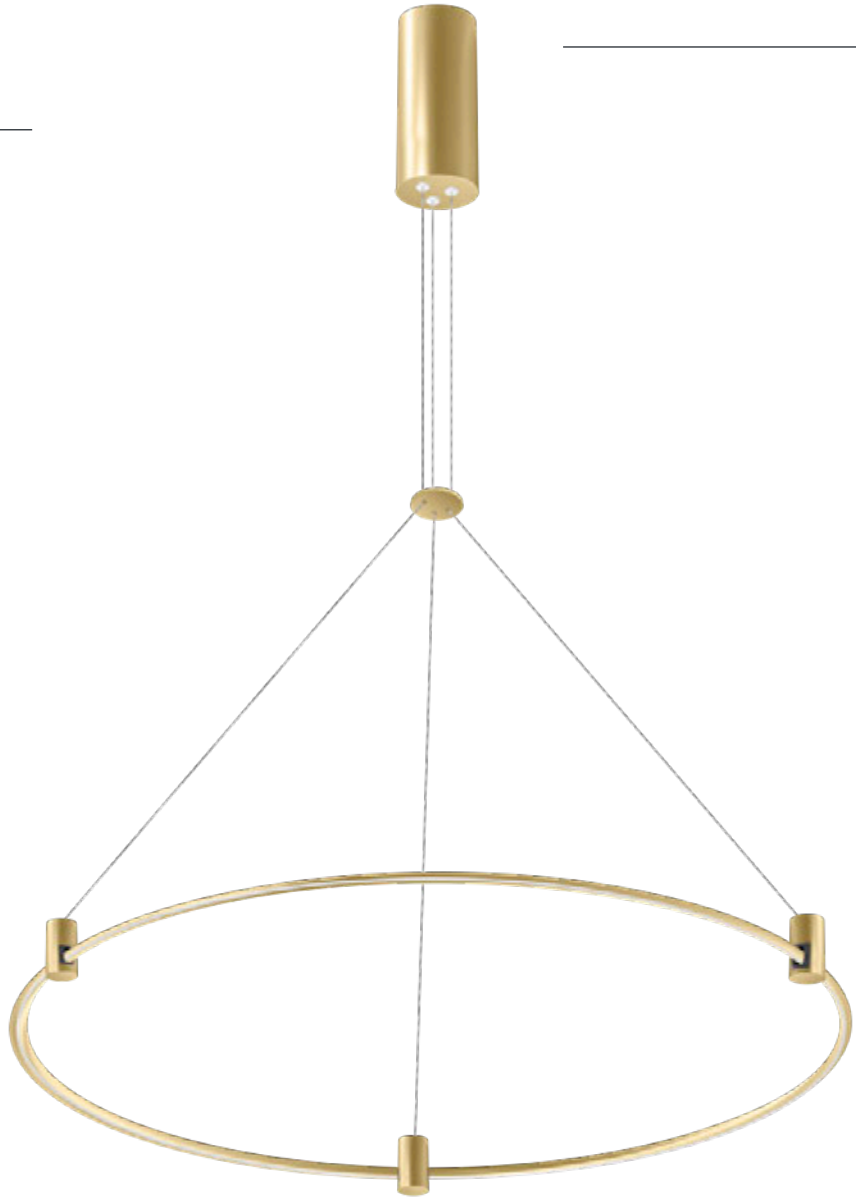

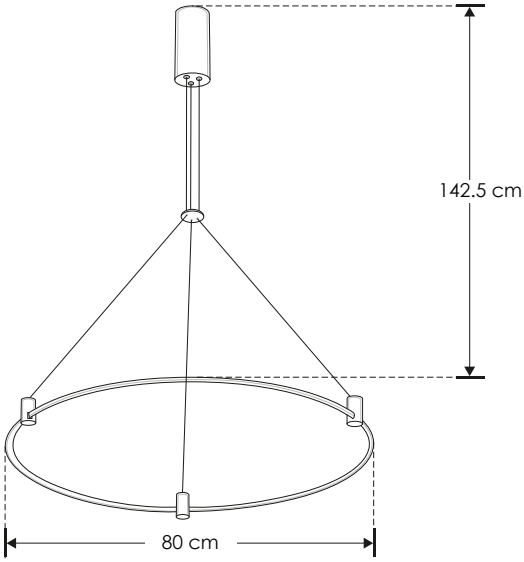


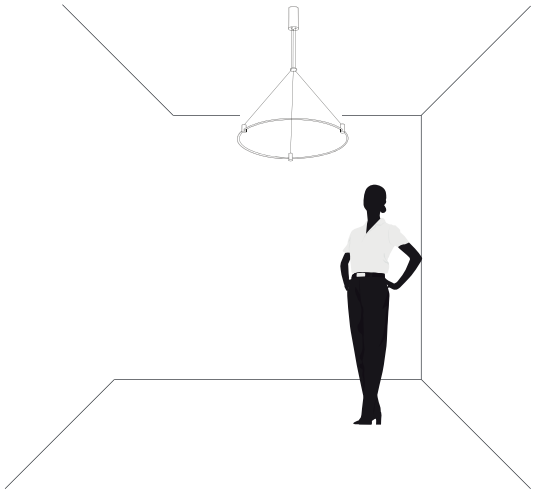

# BASE9028R800D

NOM IP 20 60 W MAX 100 ~ 240

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

# THE ART OF LIGHTING

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"La simplicidad es la máxima expresión de la sofisticación."
-LEONARDO DA VINCI-

"La Luz es el primer elemento del diseño, sin ella no hay color, forma o textura." -THOMAS E. FARIN-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

# THE ART OF LIGHTING

iLumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

Bases de sujeción con sistema de riel electrificado para módulos ILUEUR9028, acabado dorado, incluye fuente de alimentación con salida de 24 V cc.

## Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado dorado.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Suspendido techo.

## Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
100 – 240 V ~ 50/60 Hz (0.60 - 0.25 A).

POTENCIA NOMINAL:
60 W

POTENCIA MÁXIMA PARA CONECTAR:
48 W máx.

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

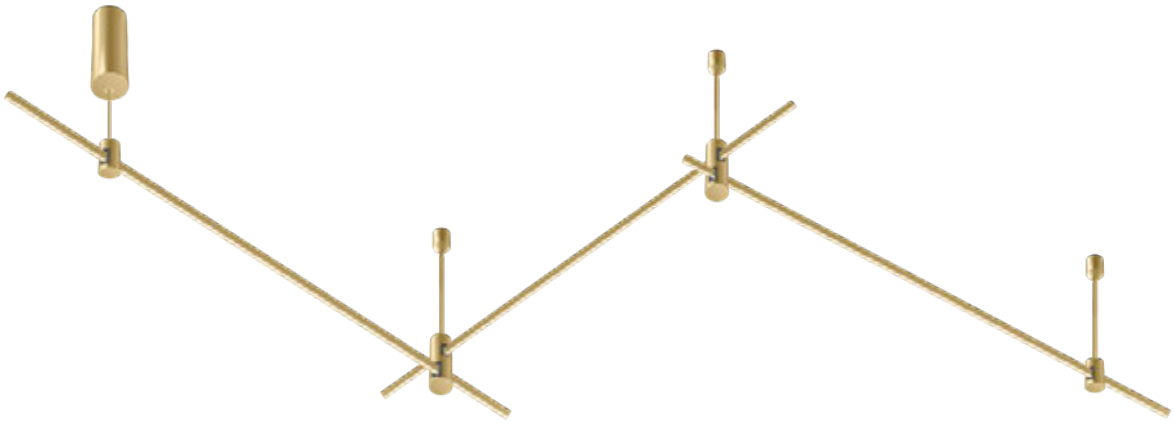

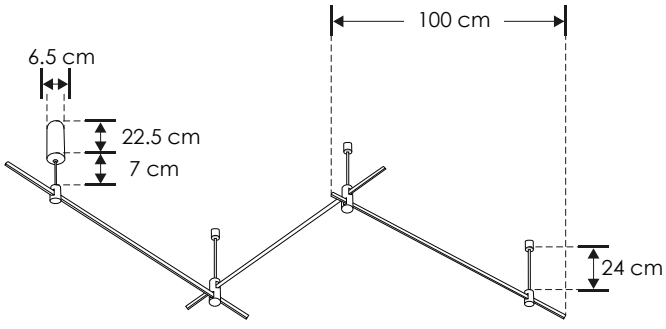


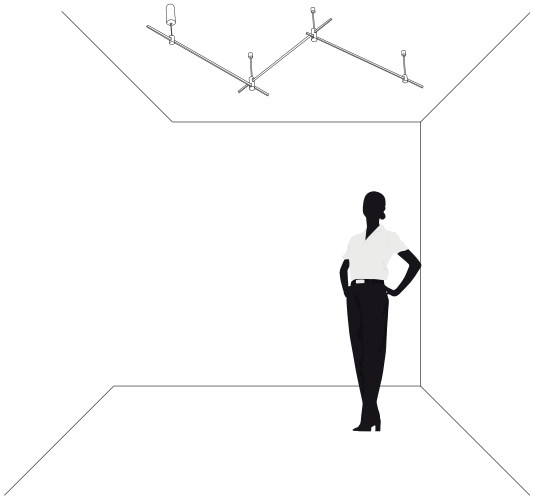

# BASE90283X1000D

NOM IP 20 60 W MAX 100 – 240

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

# THE ART OF LIGHTING

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"El arte es hacer algo de la nada." -Frank Zappa-

"Que sería de la vida si no tuviéramos el valor de intentar cosas nuevas."
-Vincent van Gogh-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

iLumileds®

LÍNEA europea

THE ART OF LIGHTING

Bases de sujeción con sistema de riel electrificado para módulos ILUEUR9028, acabado dorado, incluye fuente de alimentación con salida de 24 V cc.

## Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado dorado.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Suspendido techo.

## Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
100 – 240 V ~ 50/60 Hz (1.50 - 0.63 A).

POTENCIA NOMINAL:
150 W

POTENCIA MÁXIMA PARA CONECTAR:
120 W máx.

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

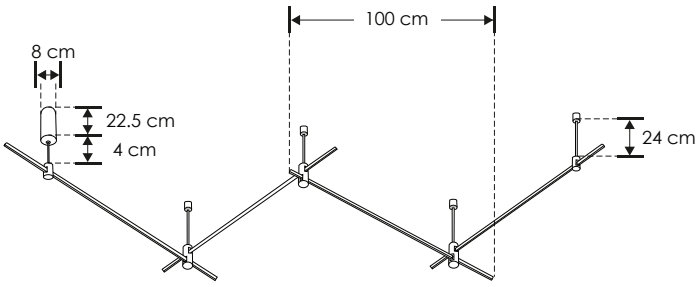


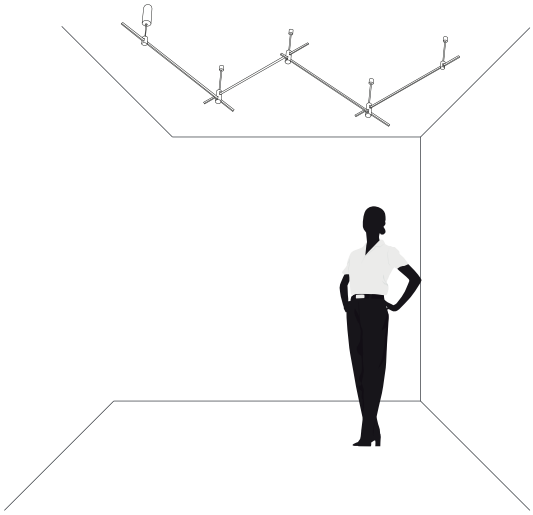

# BASE90284X1000D

NOM IP 20 150 W MAX 100 – 240

# THE ART OF LIGHTING

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

En el arte se encuentra la innovación, con ella iluminamos nuestro entorno.

"El arte no reproduce aquello que es visible, sino que hace visible aquello que no siempre lo es." -Paul Klee-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"El diseño es definido por luces y sombras, la iluminación apropiada es enormemente importante." -Albert Hadley-

# C. SUSPENDIDOS / YESO Y CONCRETO

iLumileds®

LÍNEA europea

THE ART OF LIGHTING

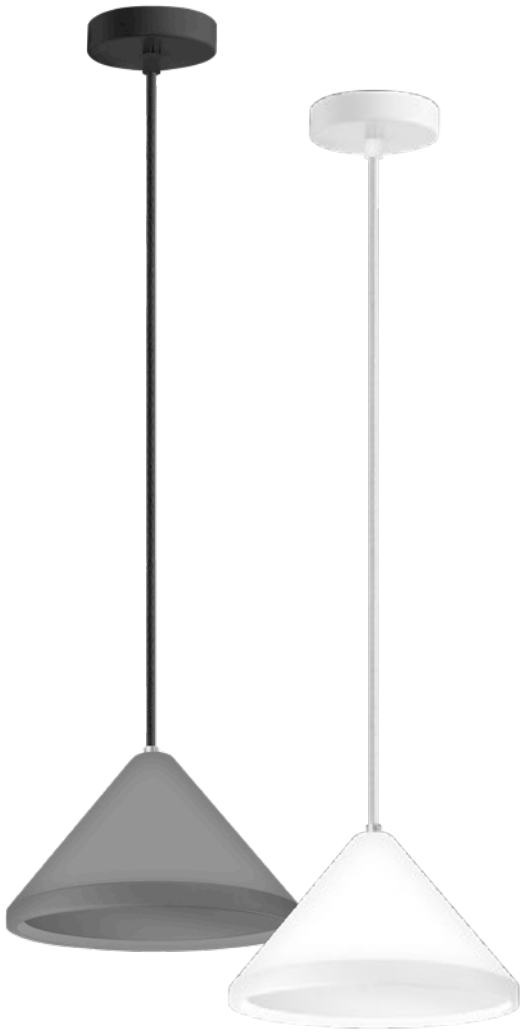

ajustable 0 - 150 cm

**NOTA:** No incluye lámpara E27.

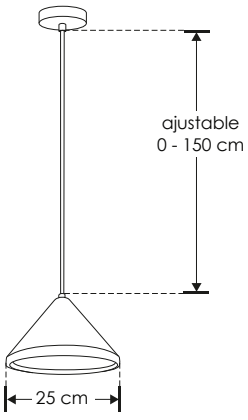


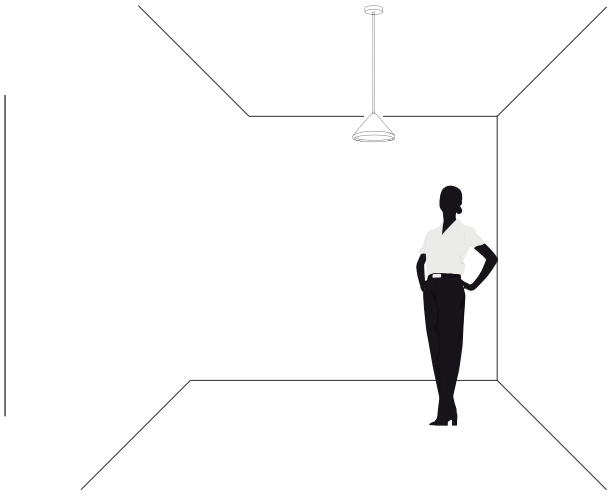

NOM IP 20 | 25 W MAX | 277 | E27 | 120°

# ILUEUR7506CG [ Acabado gris ]
# ILUEUR7506YW [ Acabado blanco ]


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

iLumileds®

# LÍNEA europea

THE ART OF LIGHTING

Elemento de iluminación suspendido en techo (incluye canope para sobreponer), incluye base E27 (no incluye lámpara).

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Yeso acabado blanco / Concreto acabado gris (Dependiendo del modelo).

TIPO DE BASE:
E27 de hasta 25 W máximo.

ÁNGULO DE APERTURA:
120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale).

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Suspendido (con canope de sobreponer en techo)

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE E27 INCLUIDA:
277 V ~ 50/60Hz, 25 W (0.2 A) máx.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

# THE ART OF LIGHTING

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"Cada material tiene sus características específicas que debemos comprender si queremos usarlos." -LUDWIN MIES VAN DER ROHE-

"No tengas miedo de la perfección, nunca la alcanzarás." -Salvador Dalí-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

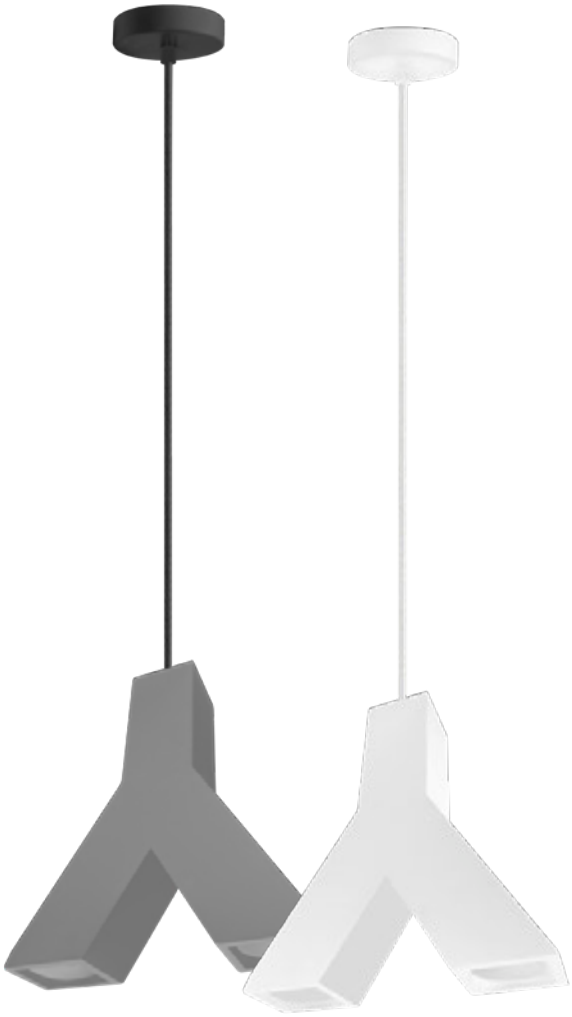

ajustable 0 - 150 cm

**NOTA:** No incluye lámpara GU10.

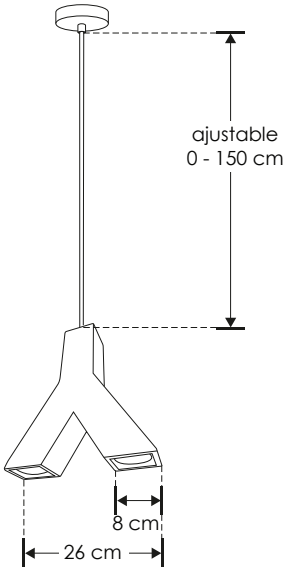


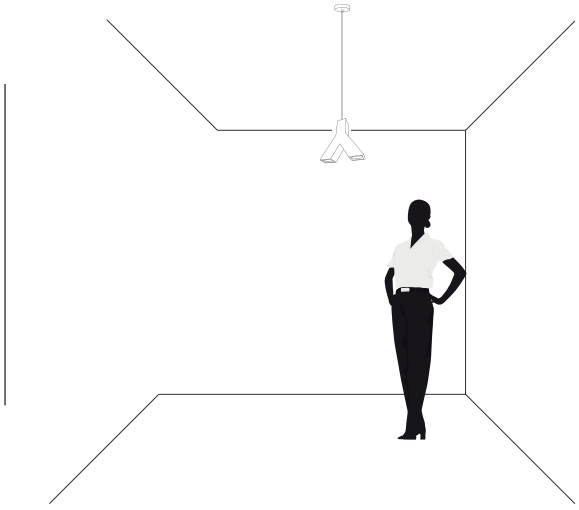

ILUEUR7508CG [ Acabado gris ]

ILUEUR7508YW [ Acabado blanco ]

NOM IP 20 50 W MAX 277 GU10 120°


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

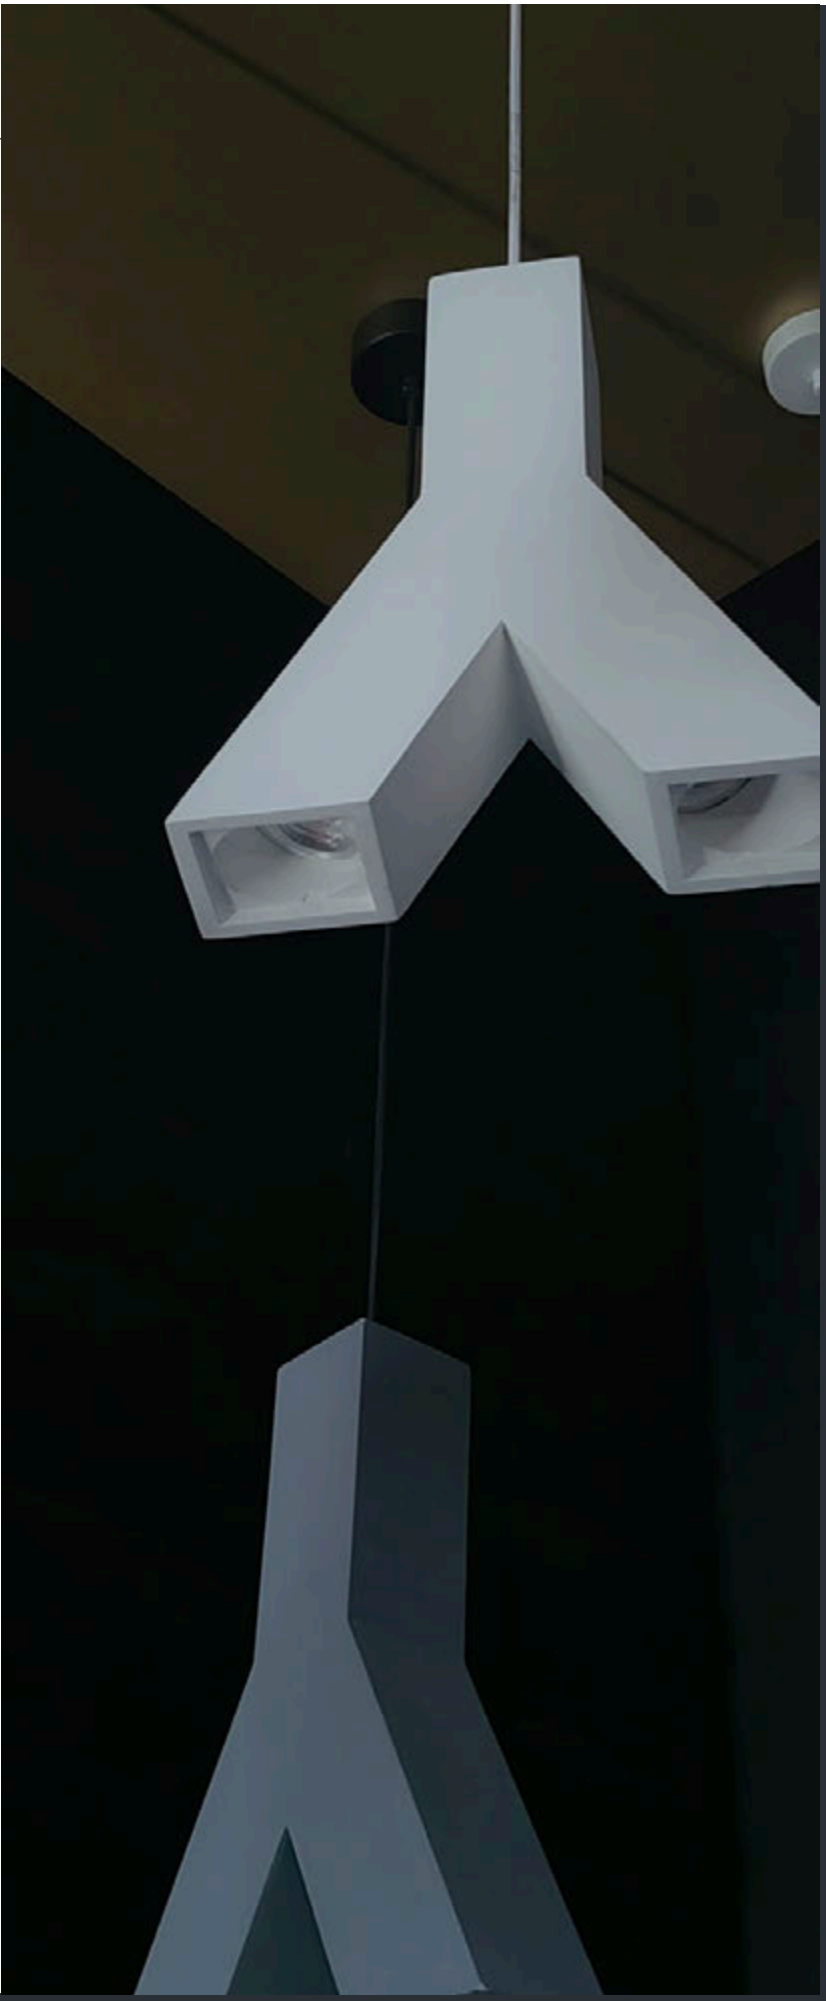

iLumileds®

LÍNEA europea

THE ART OF LIGHTING

Elemento de iluminación suspendido en techo (incluye canope para sobreponer), incluye dos bases GU10 (no incluye lámpara).

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Yeso acabado blanco / Concreto acabado gris (Dependiendo del modelo).

TIPO DE BASE:
2 Bases GU10 de hasta 25 W máximo cada una.

ÁNGULO DE APERTURA:
120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale).

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Suspendido (con canope de sobreponer en techo)

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE GU10 INCLUIDA:
277 V ~ 50/60Hz, 50 W (0.50 A) máx.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

# THE ART OF LIGHTING

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"El arte está ligado a lo que todavía no se crea." -Eduardo Chillida-

"No hay arte sin transformación." -Robert Bresson-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

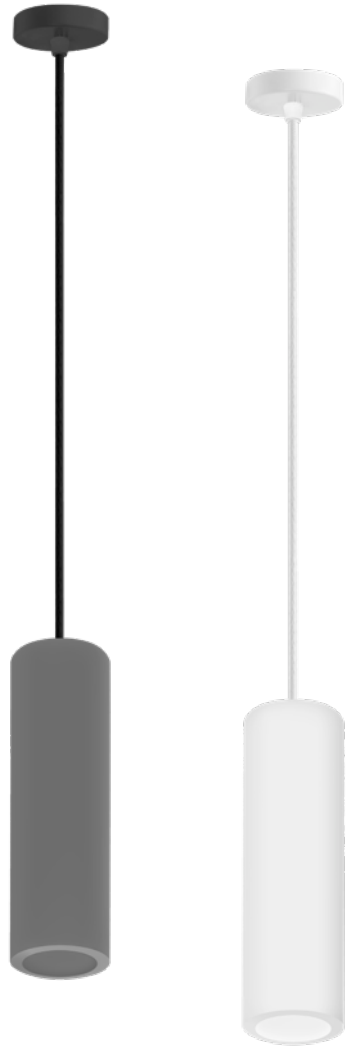

ajustable 0 - 150 cm

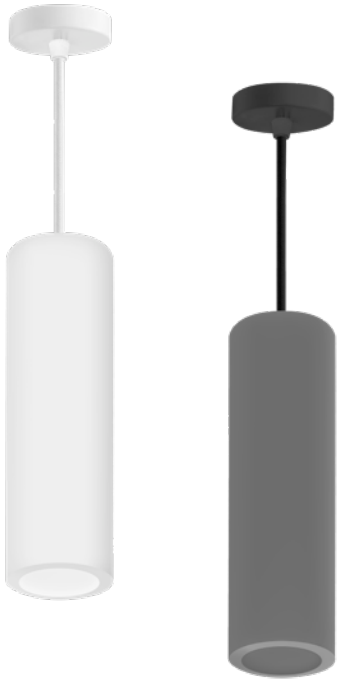

**NOTA:** No incluye lámpara GU10.

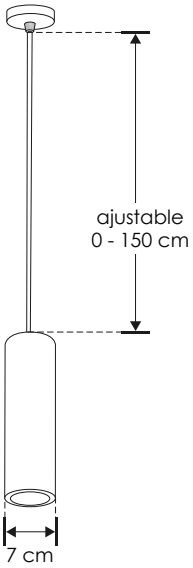


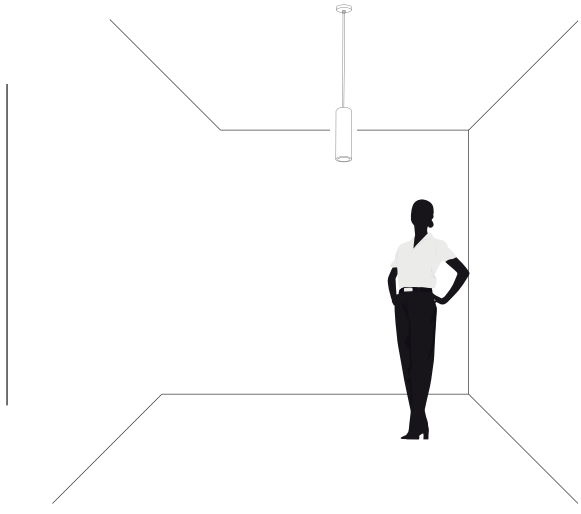

# ILUEUR7513CG [ Acabado gris ]
# ILUEUR7513YW [ Acabado blanco ]





Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

iLumileds®

# LÍNEA europea

THE ART OF LIGHTING

Elemento de iluminación suspendido en techo (incluye canope para sobreponer), incluye base GU10 (no incluye lámpara).

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Yeso acabado blanco / Concreto acabado gris (Dependiendo del modelo).

TIPO DE BASE:
GU10 de hasta 25 W máximo.

ÁNGULO DE APERTURA:
120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale).

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Suspendido (con canope de sobreponer en techo)

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE GU10 INCLUIDA:
277 V ~ 50/60Hz, 25 W (0.2 A) máx.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

# THE ART OF LIGHTING

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"El objetivo del arte no es representar la apariencia externa de las cosas, sino su significado interior." -Aristóteles-

"El arte nos atrae solamente cuando revela en nosotros secretos." -Jean Luc Godard-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

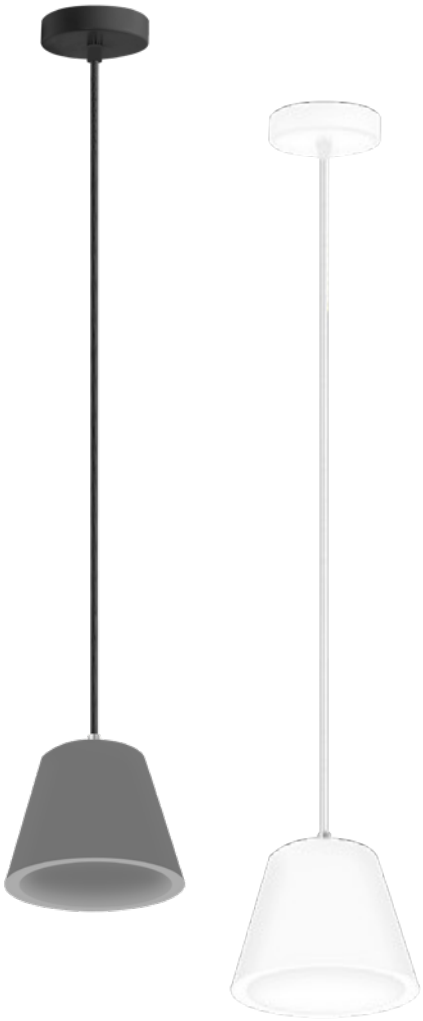

ajustable 0 - 150 cm

**NOTA:** Incluye lámpara modelo ILUGX535WWW.

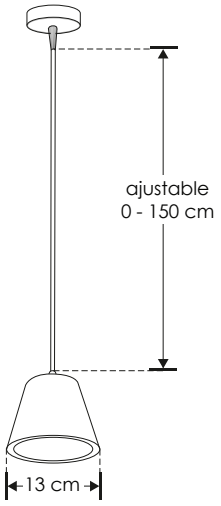


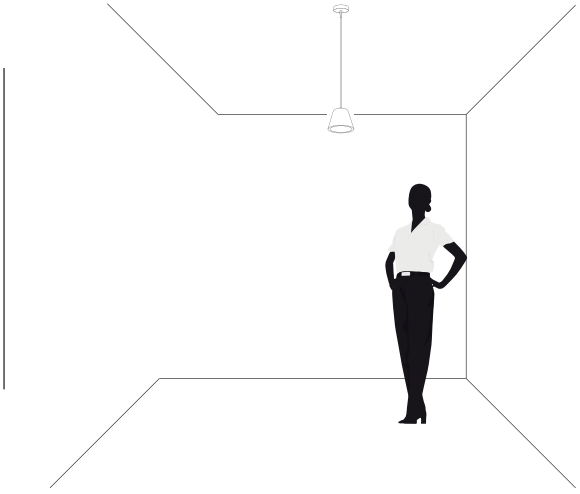

# ILUEURGX7514CG [ Acabado gris ]
# ILUEURGX7514YW [ Acabado blanco ]

NOM | IP 20 | 5 W | 110 ~ 220 | FL 385 lúmenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | GX53 | 120°


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

iLumileds®

LÍNEA europea

THE ART OF LIGHTING

Elemento de iluminación suspendido en techo Incluye lámpara modelo ILUGX535WWW con base GX53.

## Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Yeso acabado blanco / Concreto acabado gris (Dependiendo del modelo).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Suspendido.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

## Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
110 – 220 V ~ 50/60 Hz (0.05 – 0.02 A).

POTENCIA:
5 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE BASE:
GX53

ÁNGULO DE APERTURA:
120°

FLUJO LUMINOSO:
385 lm

CRI 80

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

# THE ART OF LIGHTING

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"El arte es una garantía de cordura." -Louise Bourgeois-

"El arte deriva de un deseo de la persona para comunicarse con otro." -Edvard Munch-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

# THE ART OF LIGHTING

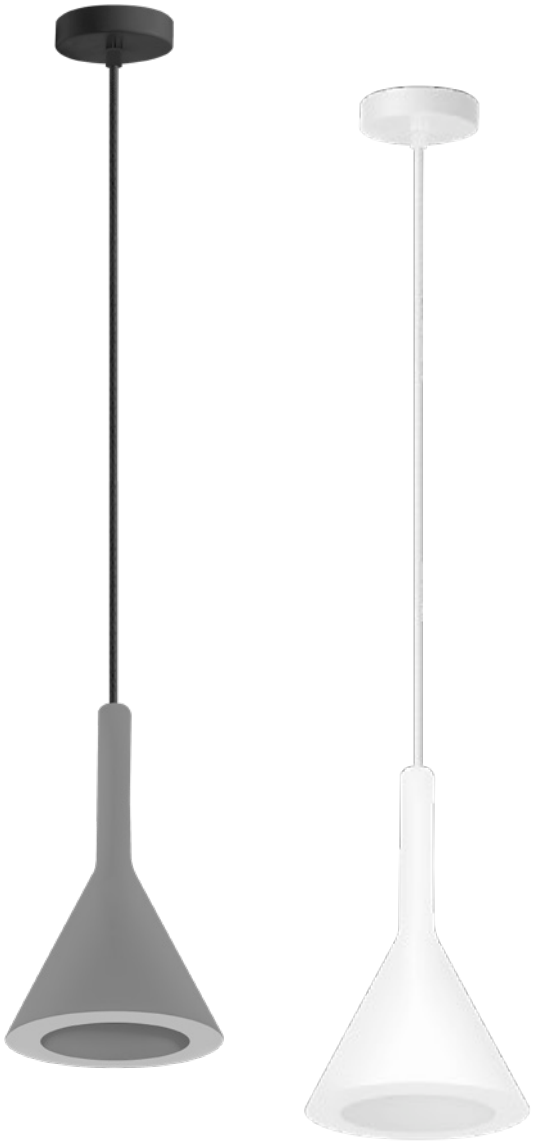

ajustable 0 - 140 cm

**NOTA:** No incluye lámpara E27.

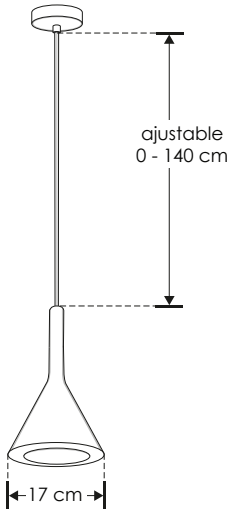


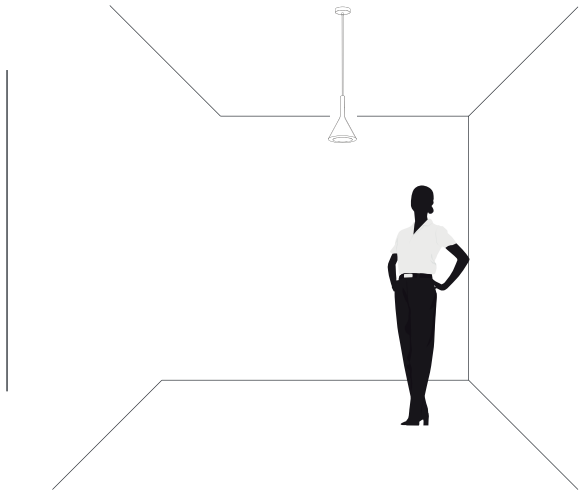




# ILUEUR7516CG [ Acabado gris ]

# ILUEUR7516YW [ Acabado blanco ]


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

iLumileds®

# LÍNEA europea

THE ART OF LIGHTING

Elemento de iluminación suspendido en techo (incluye canope para sobreponer), incluye base E27 (no incluye lámpara).

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Yeso acabado blanco / Concreto acabado gris (Dependiendo del modelo).

TIPO DE BASE:
E27 de hasta 25 W máximo.

ÁNGULO DE APERTURA:
120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale).

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Suspendido (con canope de sobreponer en techo)

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE E27 INCLUIDA:
277 V ~ 50/60Hz, 25 W (0.2 A) máx.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

# THE ART OF LIGHTING

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"Lo que no sea arte es falso." - Acción poética-

"Solo hay una cosa valiosa en el arte: las cosas que no puedes explicar." -Georges Braque-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ajustable 0 - 150 cm

**NOTA:** No incluye lámpara E27.

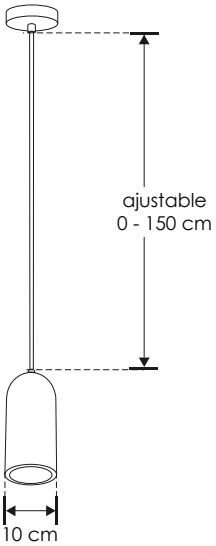


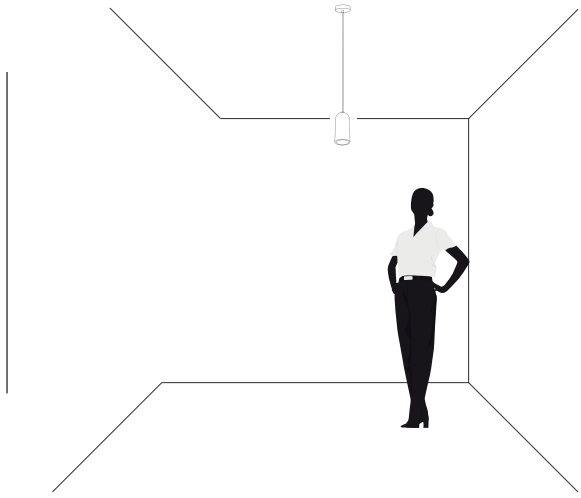

# ILUEUR7524YW


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

iLumileds®

LÍNEA europea

THE ART OF LIGHTING

Elemento de iluminación suspendido en techo (incluye canope para sobreponer), incluye base E27 (no incluye lámpara).

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Yeso acabado blanco.

TIPO DE BASE:
E27 de hasta 25 W máximo.

ÁNGULO DE APERTURA:
120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale).

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Suspendido (con canope de sobreponer en techo)

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE E27 INCLUIDA:
277 V ~ 50/60Hz, 25 W (0.2 A) máx.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

# THE ART OF LIGHTING

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"Un arte que no se basa en el sentimiento, no es arte." - Paul Cézanne-

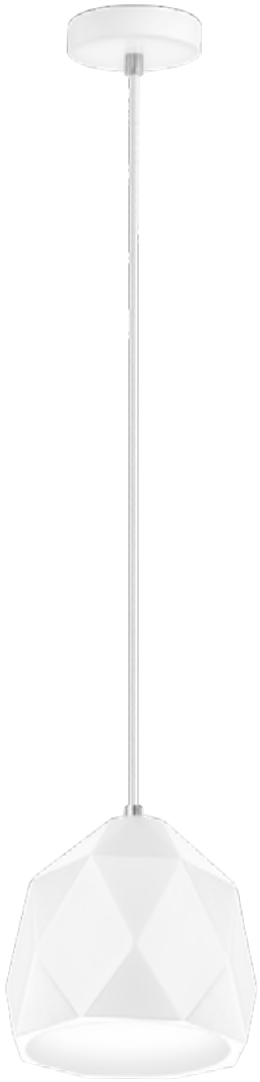

ajustable 0 - 150 cm

**NOTA:** No incluye lámpara E27.

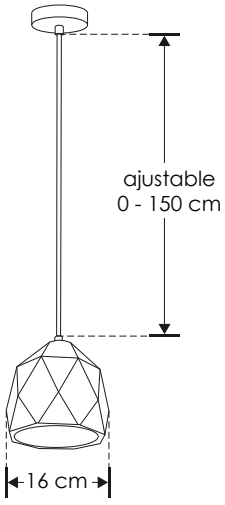


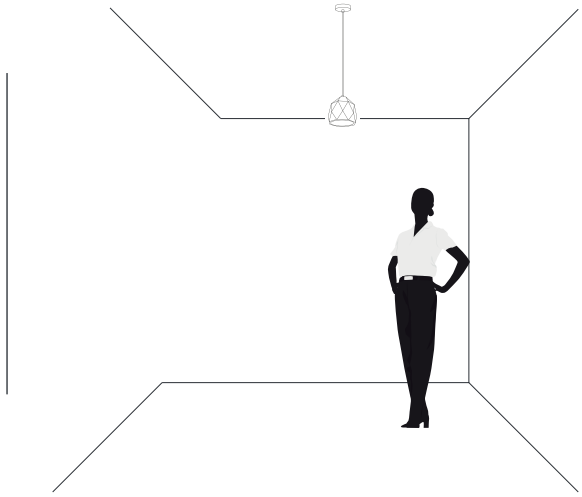

# ILUEUR7527YW

NOM IP 20 | 25 W MAX | 277 | E27 | 120°


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

iLumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

Elemento de iluminación suspendido en techo (incluye canope para sobreponer), incluye base E27 (no incluye lámpara).

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Yeso acabado blanco.

TIPO DE BASE:
E27 de hasta 25 W máximo.

ÁNGULO DE APERTURA:
120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale).

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Suspendido (con canope de sobreponer en techo)

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE E27 INCLUIDA:
277 V ~ 50/60Hz, 25 W (0.2 A) máx.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"La obra de arte que no tiene vida no es obra de arte." - Mathias Goeritz-

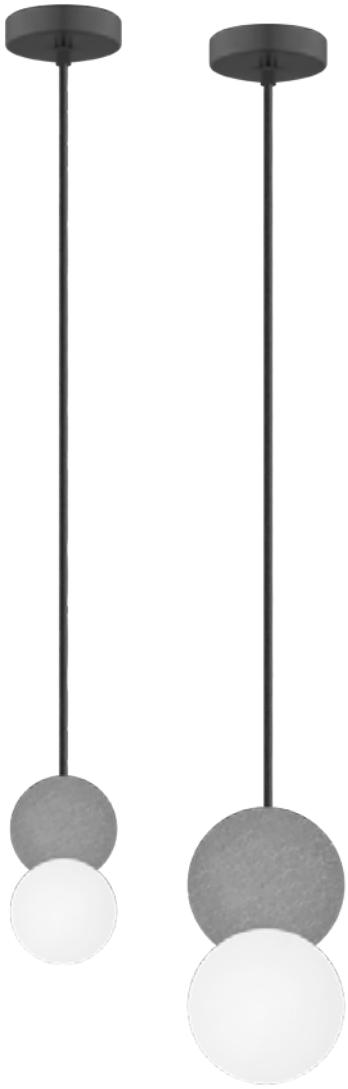

ajustable 0 - 150 cm

**NOTA:** No incluye lámpara G9.

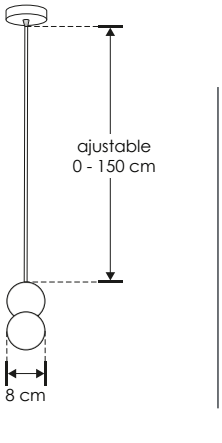


ILUEURESF08CMCG

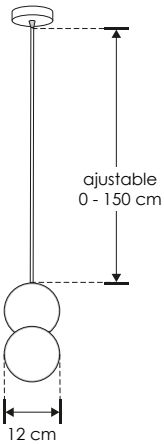


ILUEURESF12CMCG

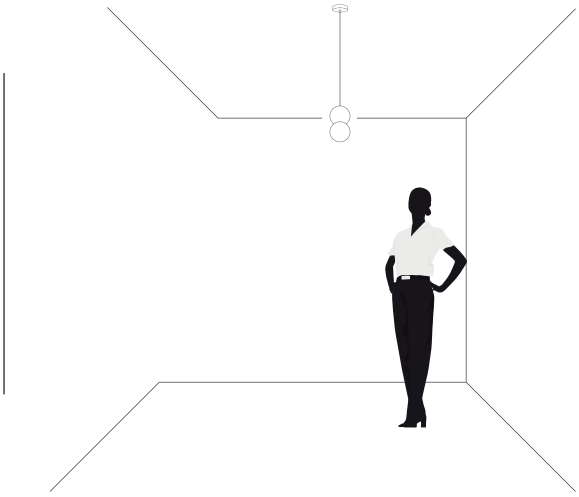

# ILUEURESF08CMCG
# ILUEURESF12CMCG

NOM IP 20 | 15 W MAX | 277 | G9 | 120°


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

iLumileds®

LÍNEA europea

THE ART OF LIGHTING

Elemento de iluminación suspendido en techo (incluye canope para sobreponer), incluye base G9 (no incluye lámpara).

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Concreto acabado gris / esfera de cristal.

TIPO DE BASE:
Base G9 de hasta 15 W máximo.

ÁNGULO DE APERTURA:
120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale).

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Suspendido (con canope de sobreponer en techo)

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE G9 INCLUIDA:
277 V ~ 50/60Hz, 15 W (0.12 A) máx.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

# THE ART OF LIGHTING

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"Sentir lo invisible y ser capaz de crearlo, eso es arte." - Hans Hofmann-

"Una obra de arte es un gozo eterno." - John Keats-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ajustable 0 - 115 cm

ajustable 0 - 108 cm

**NOTA:** No incluye lámpara E14

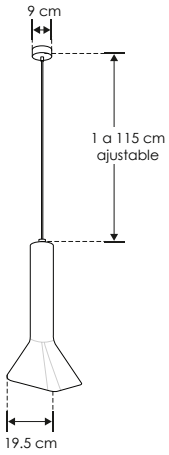


ILUCONCREE1402

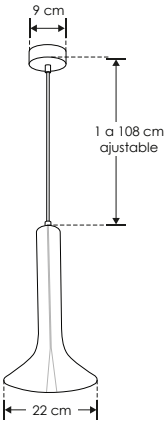


ILUCONCREE1403

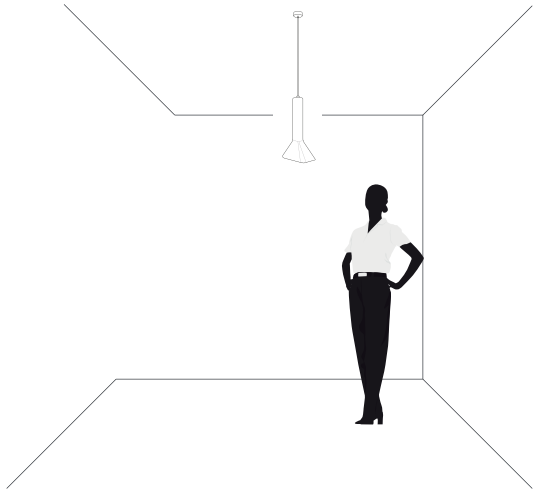

# ILUCONCREE1402
# ILUCONCREE1403





Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

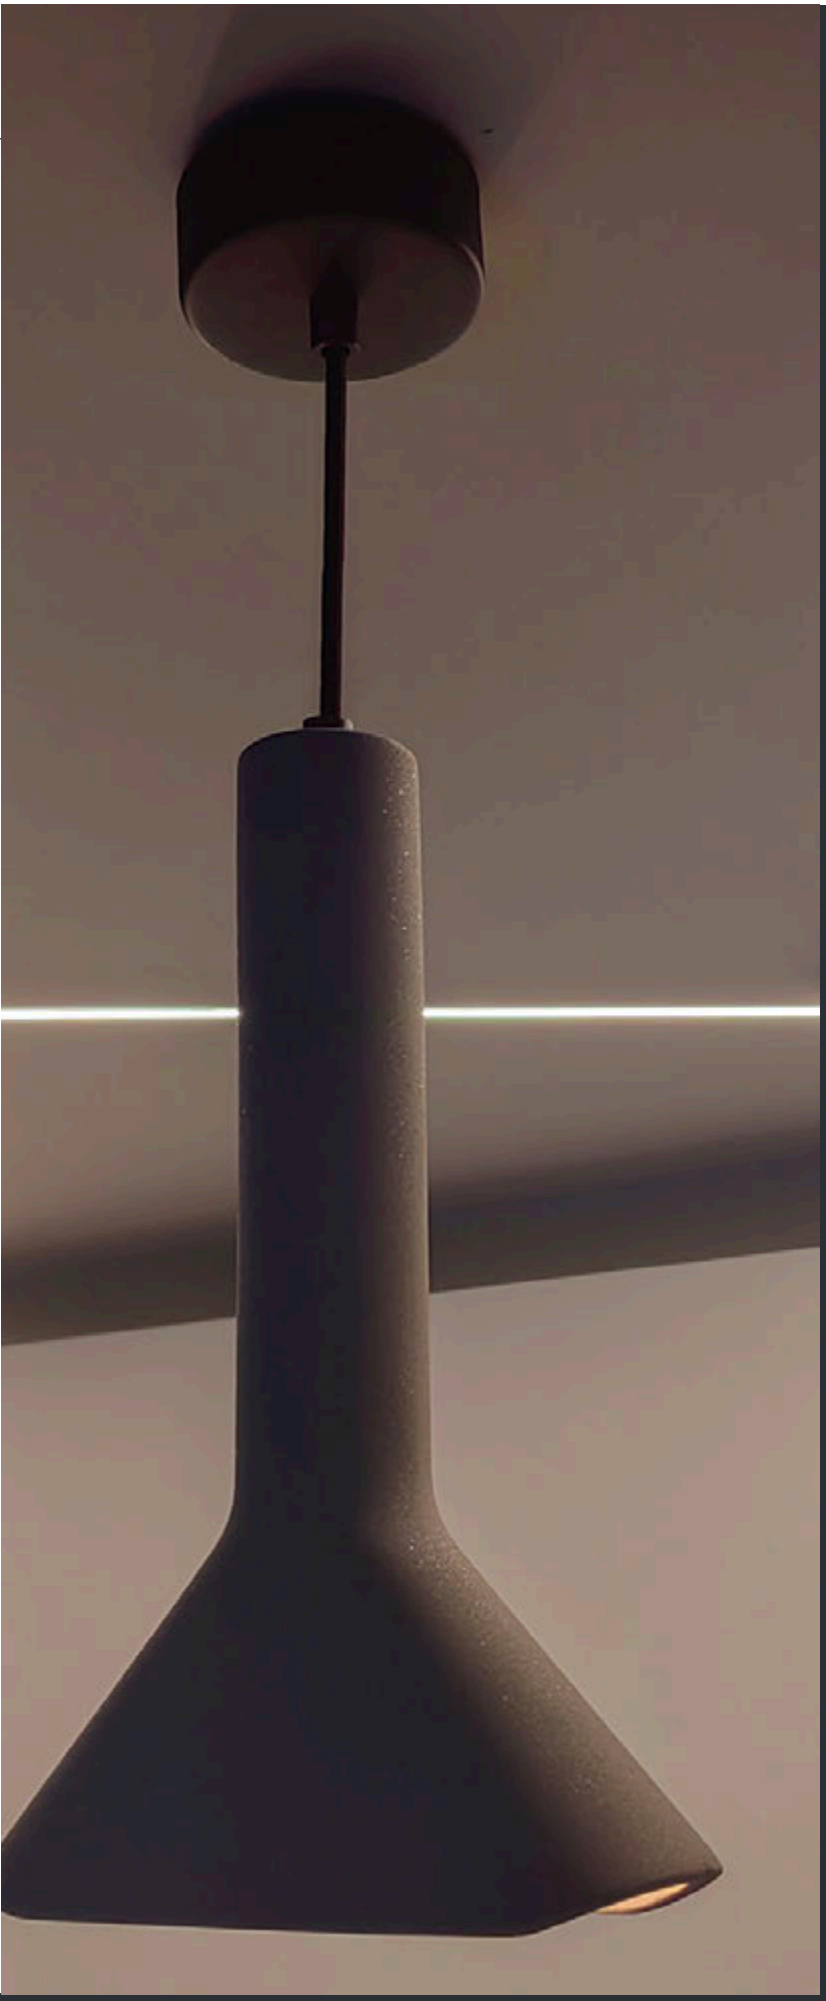

iLumileds®

LÍNEA europea

THE ART OF LIGHTING

Elemento de iluminación suspendido en techo, incluye base E14 (no incluye lámpara).

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Concreto acabado gris.

TIPO DE BASE:
E14 de hasta 6 W máximo.

ÁNGULO DE APERTURA:
120°

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Suspendido

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE E14 INCLUIDA:
277 V ~ 50/60Hz, 6 W (0.02 A) máx.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

# THE ART OF LIGHTING

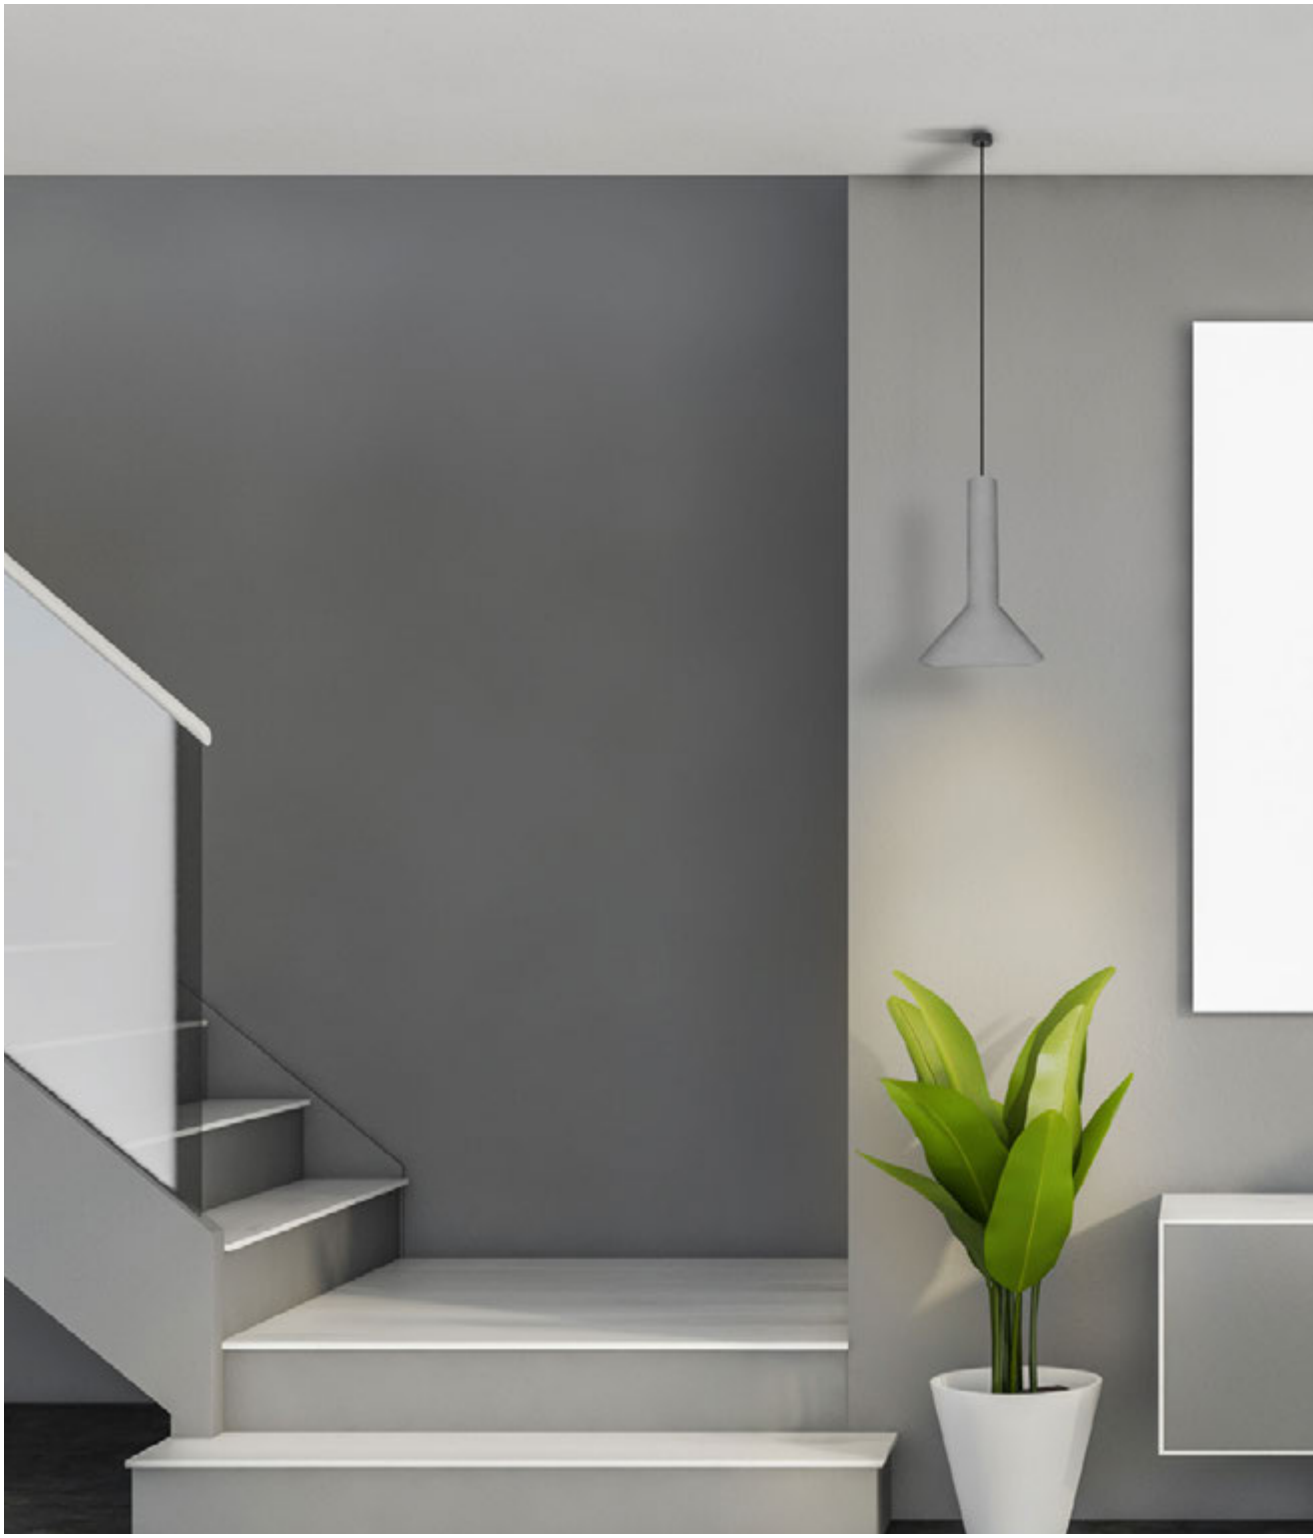


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"Otros han visto lo que es, y preguntan por qué. Yo he visto lo que podría ser, y me he preguntado por qué no." -Pablo Picasso-

# THE ART OF LIGHTING

"La simplicidad es la gloria de la expresión." - Walt Whitman-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"Cuándo el material termina inicia el arte." - Etienne Hajdu-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

# THE ART OF LIGHTING

"El arte nos permite al mismo tiempo encontrarnos a nosotros mismos y perdernos." -Thomas Merton-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

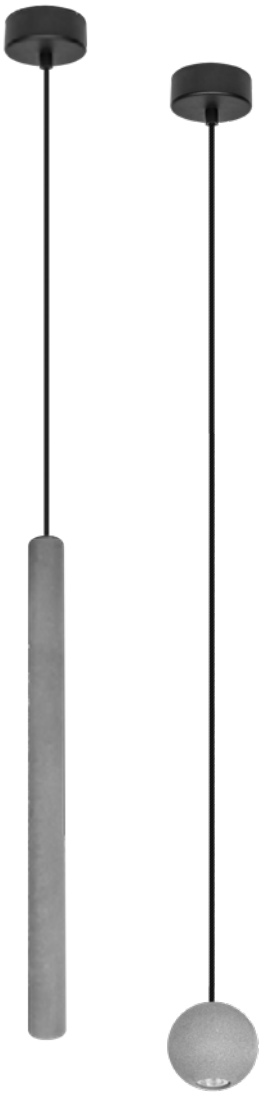

ajustable 1 - 85 cm

ajustable 1 - 138 cm




ILUCONCRE4.5W06

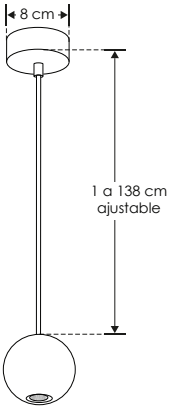


ILUCONCRE4.5W07

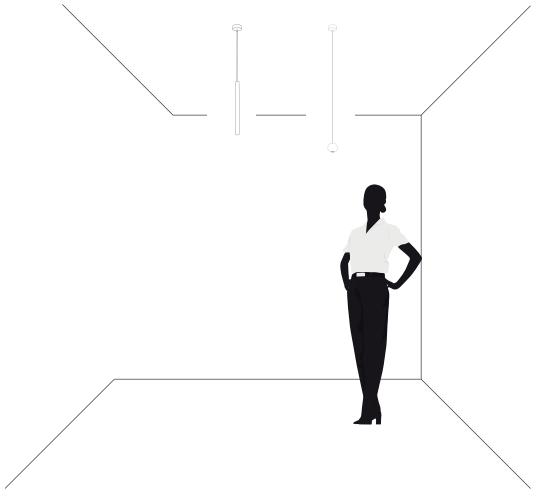

# ILUCONCRE4.5W06
# ILUCONCRE4.5W07

NOM IP 20 4.5 W 85-265 38°


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

iLumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

Elemento de iluminación suspendido en techo.

## Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Concreto acabado gris.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Suspendido.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

## Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
85-265 V ~ 50/60 Hz (0.05-0.02 A).

POTENCIA:
4.5 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
38°

FLUJO LUMINOSO:
360 lm

CRI 80

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

# THE ART OF LIGHTING

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"El arte no es lo que ves, sino lo que haces que otros vean.." -Edgar Degas-

# THE ART OF LIGHTING

"Siempre es lo simple lo que produce lo maravilloso." - Amelia Barr -


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"Aquello que la imaginación capta como Belleza ha de ser verdad, haya existido antes o no.." -John Keats-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

# THE ART OF LIGHTING

"La belleza no está en los objetos sino en la interacción entre la sombra y la luz que crean los objetos.." - Junichiro Tanizaki-

iLumileds®

LÍNEA europea

THE ART OF LIGHTING

"Minimalismo significa no tratar de mejorar la perfección. "
-Bryant McGill-

# D. SUSPENDIDOS / ALUMINIO

iLumileds®

LÍNEA europea

THE ART OF LIGHTING

Luminario de LED, suspendido para sobreponer en techo.

## Características

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado dorado.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Suspendido (De sobreponer en techo, incluye canope).

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

## Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
100 - 265 V ~ 50/60 Hz (0.07 – 0.03 A).

POTENCIA:
7 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TEMPERATURA DE OPERACIÓN:
-20°C a 40°C

ÁNGULO DE APERTURA:
120°

FLUJO LUMINOSO:
420 lm

CRI 90

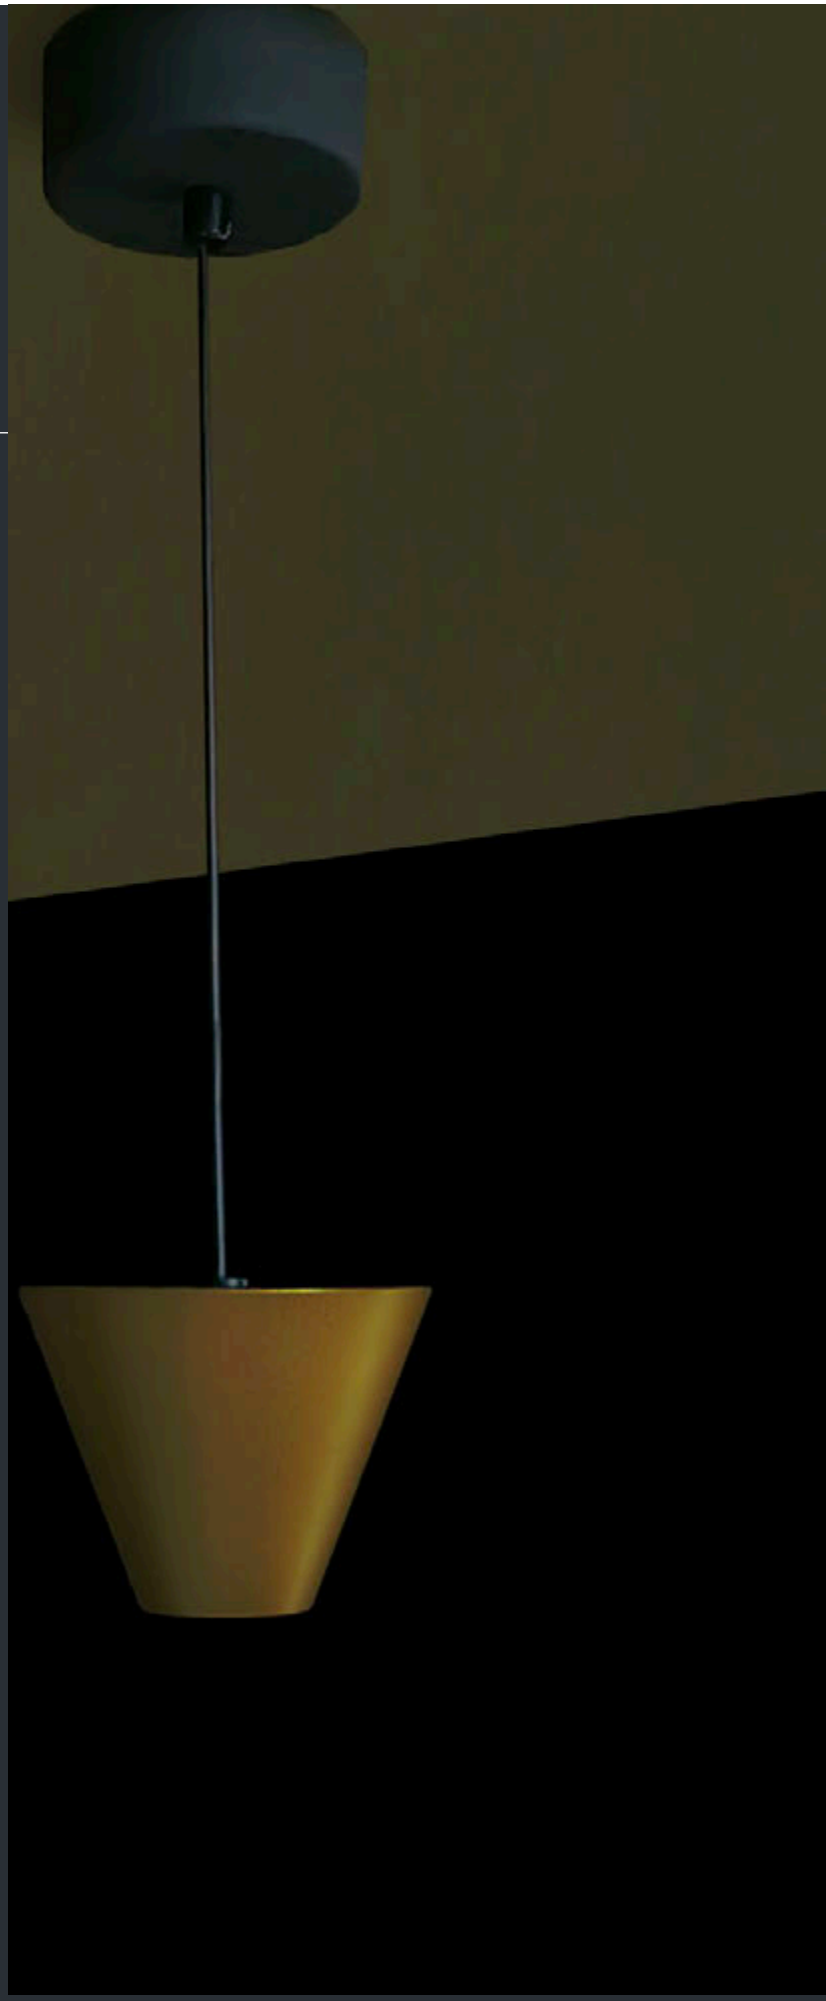


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

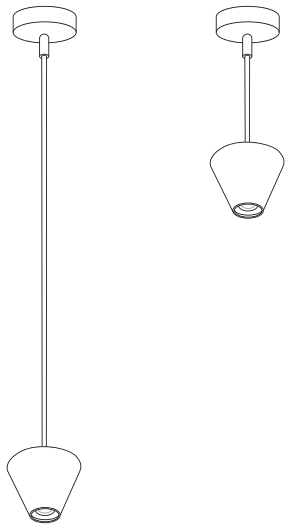

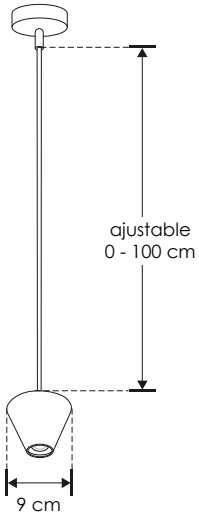


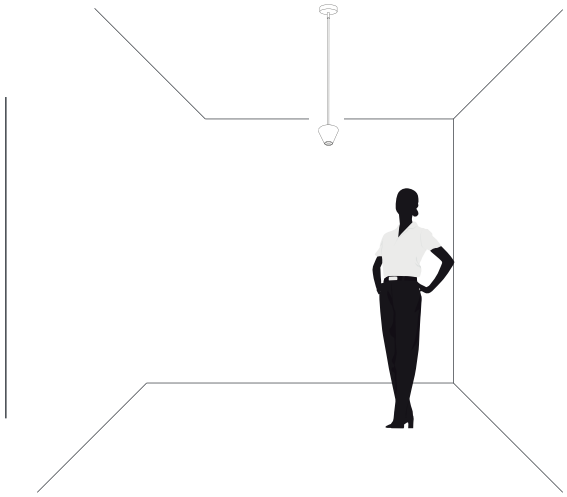

NOM IP 20 | 7 W | 100-265 | FL 420 lúmenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | 120°

# ILUEUR41WWG

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"El arte consiste en reconfigurar la vida, pero no crea ni causa vida." -
Stanley Kubrick-

"El conocimiento nos hace libres, el arte nos hace libres." -Ursula K. Le Guin-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

iLumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

Luminario de LED para suspender en techo

## Características

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro o dorado (dependiendo del modelo).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Suspendido (De sobreponer en techo, incluye canope).

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

## Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
100 - 265 V ~ 50/60 Hz (0.07 – 0.03 A).

POTENCIA:
7 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TEMPERATURA DE OPERACIÓN:
-20°C a 40°C

ÁNGULO DE APERTURA:
120°

FLUJO LUMINOSO:
420 lm

CRI 90

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

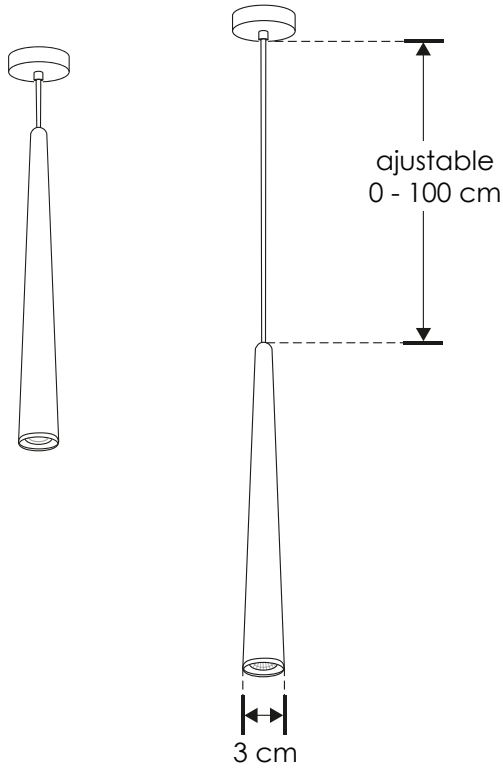


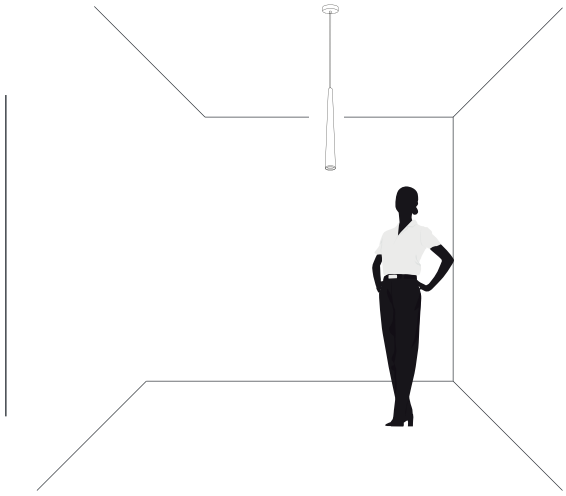

# ILUEUR42WWB [ Acabado negro ]
# ILUEUR42WWG [ Acabado dorado ]

NOM | IP 20 | 7 W | 100-265 | FL 420 lúmenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | 120°

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

# THE ART OF LIGHTING

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"Arte es poder." - Henry W. Longfellow

"En arte, pienso, solo se puede ser hoy de vanguardia. " -Oscar Masotta-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

iLumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

Luminario de LED para suspender en techo

## Características

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro con cubierta de policarbonato difuso.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Suspendido (De sobreponer en techo, incluye canope).

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

## Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
100 - 265 V ~ 50/60 Hz (0.07 – 0.03 A).

POTENCIA:
7 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TEMPERATURA DE OPERACIÓN:
-20°C a 40°C

ÁNGULO DE APERTURA:
360°

FLUJO LUMINOSO:
420 lm

CRI 90

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ajustable 0 - 100 cm

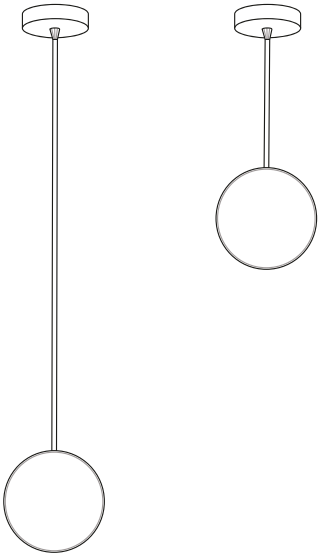

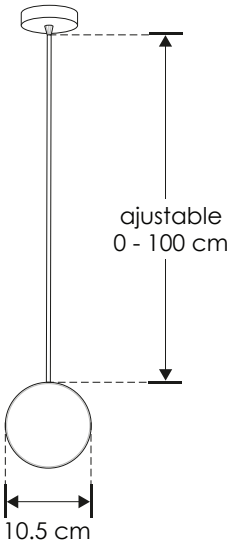


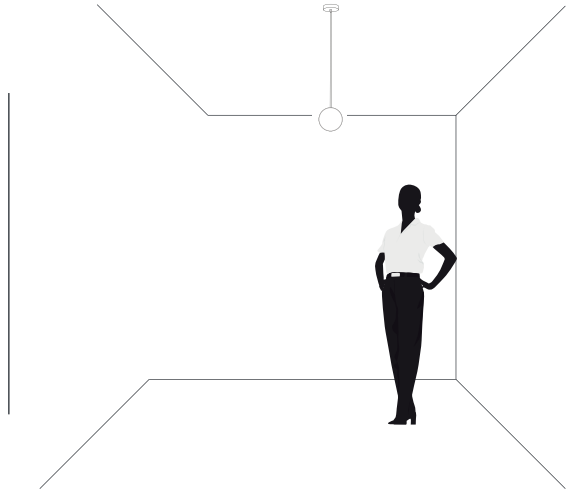

NOM IP 20 | 7 W | 100-265 | FL 420 Lúmenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | 360°

# ILUEUR136WWB

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"El arte tiene nada que ver con el gusto. No existe para que se le pruebe."
-Edgar Allan Poe-

"El arte nunca es acabado, solo abandonado." -Leonardo da Vinci-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

# THE ART OF LIGHTING

iLumileds®

LÍNEA europea

THE ART OF LIGHTING

Luminario de LED para suspender en techo

## Características

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro con blanco.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Suspendido (De sobreponer en techo, incluye canope).

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

## Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
100 - 240 V ~ 50/60 Hz (0.12 – 0.05 A).

POTENCIA:
12 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TEMPERATURA DE OPERACIÓN:
-20°C a 40°C

ÁNGULO DE APERTURA:
38°

FLUJO LUMINOSO:
720 lm

CRI 90

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

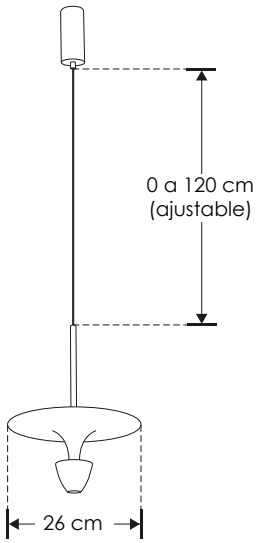


ILUSUS260

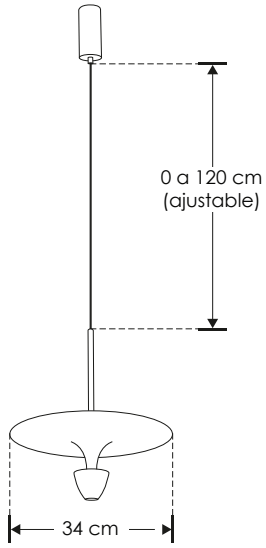


ILUSUS340

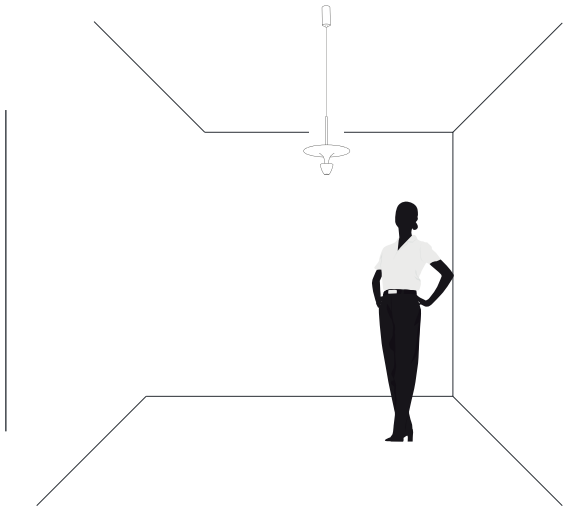

# ILUSUS260
# ILUSUS340

NOM | IP 20 | 12 W | 100-240 | FL 720 lúmenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | 38°

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"El objeto del arte es quitar el polvo de la vida diaria de nuestras almas."
-Pablo Picasso-

"Solo a través del arte podemos emerger de nosotros mismos y saber lo que otros ven" -Marcel Proust-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

iLumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

Luminario de LED para suspender en techo

## Características

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro con blanco.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Suspendido (De sobreponer en techo, incluye canope).

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

## Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
100 - 240 V ~ 50/60 Hz (0.10 – 0.04 A).

POTENCIA:
10 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TEMPERATURA DE OPERACIÓN:
-20°C a 40°C

ÁNGULO DE APERTURA:
120°

FLUJO LUMINOSO:
600 lm

CRI 90

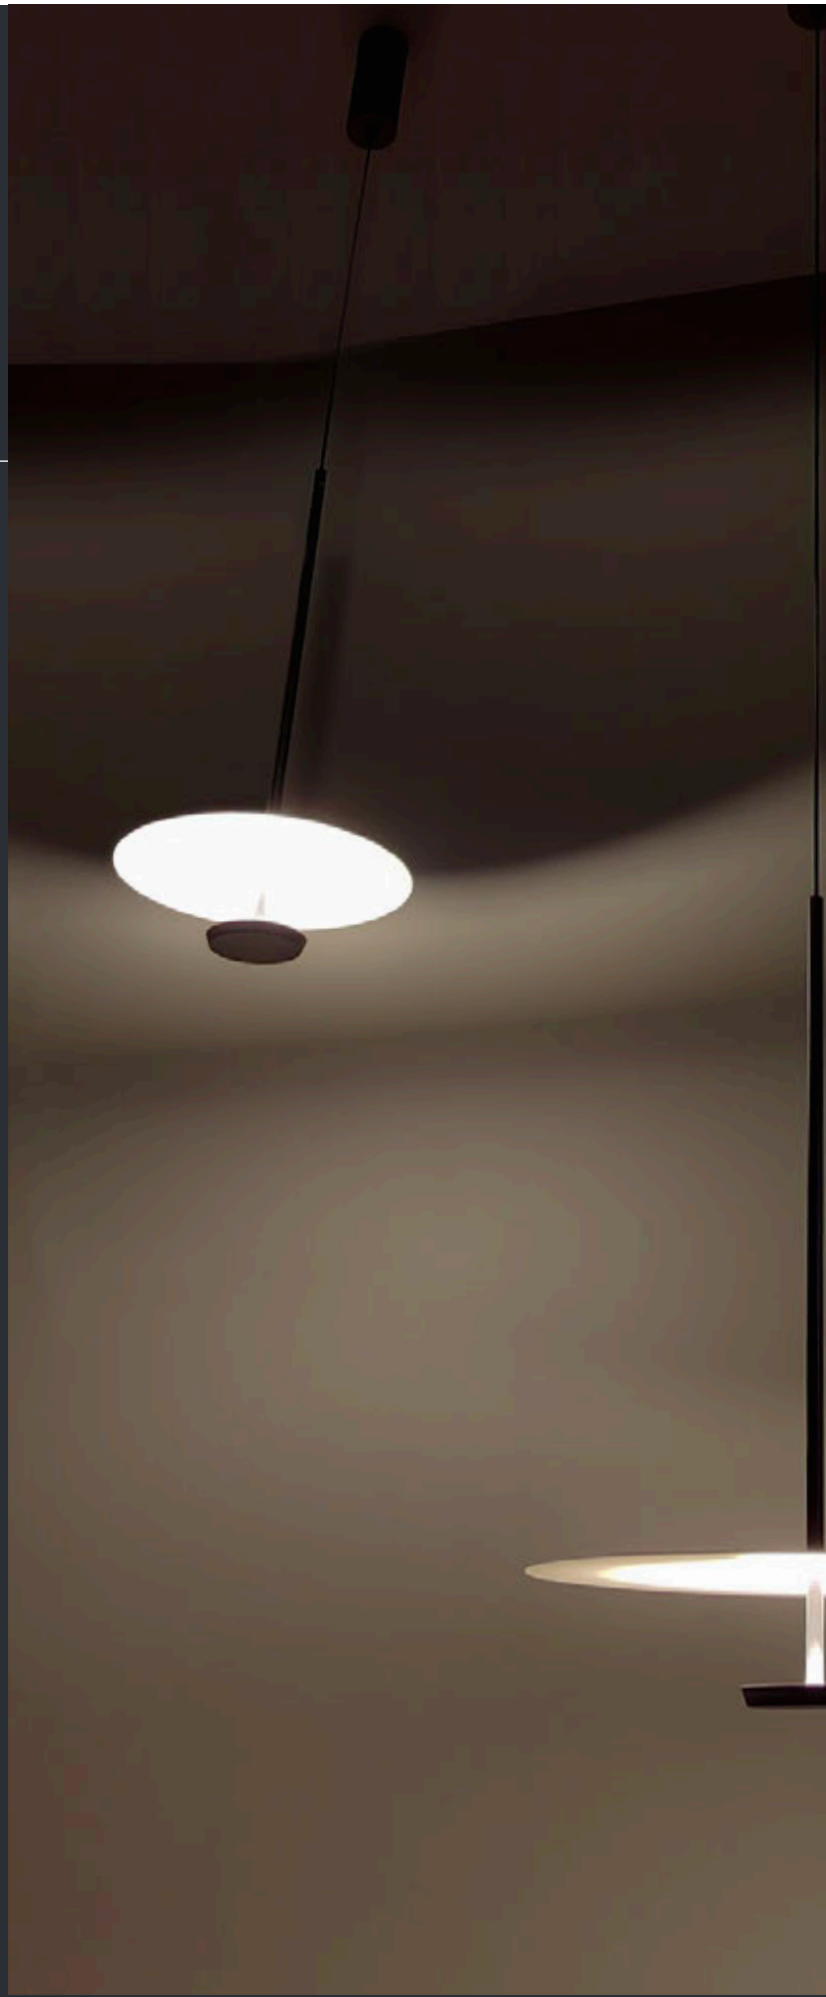


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

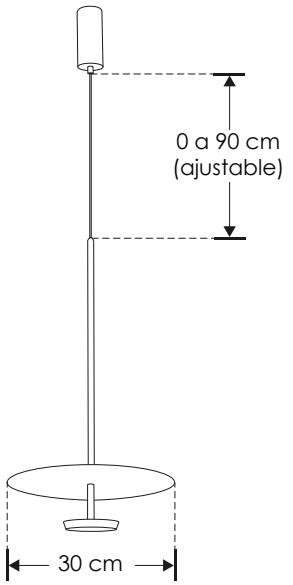


ILUSUS300

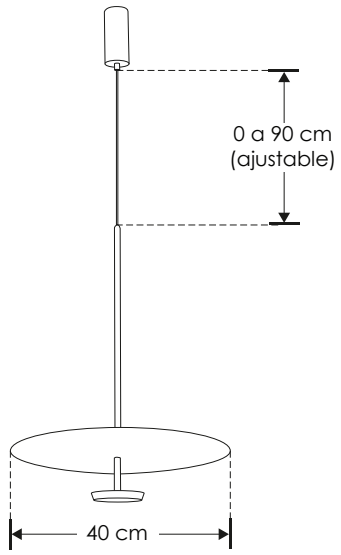


ILUSUS400

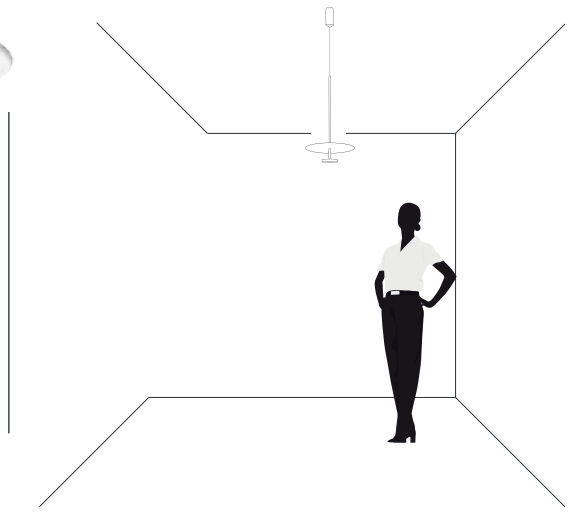

# ILUSUS300
# ILUSUS400

NOM | IP 20 | 10 W | 100-240 | FL 600 Luminarias Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | 120°

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

# THE ART OF LIGHTING

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"La perfección del arte consiste en ocultar el arte." -Marco Fabio Quintiliano-

"En el arte, como en el amor, la ternura es lo que da fuerza." -Oscar Wilde-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

iLumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

Luminario de LED con un cuerpo esférico, suspendido para sobreponer en techo.

## Características

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Suspendido (De sobreponer en techo).

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

## Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
100 - 240 V ~ 50/60 Hz (0.05-0.02 A).

POTENCIA:
4.5 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TEMPERATURA DE OPERACIÓN:
-20°C a 40°C

ÁNGULO DE APERTURA:
38°

FLUJO LUMINOSO:
220 lm

CRI 90

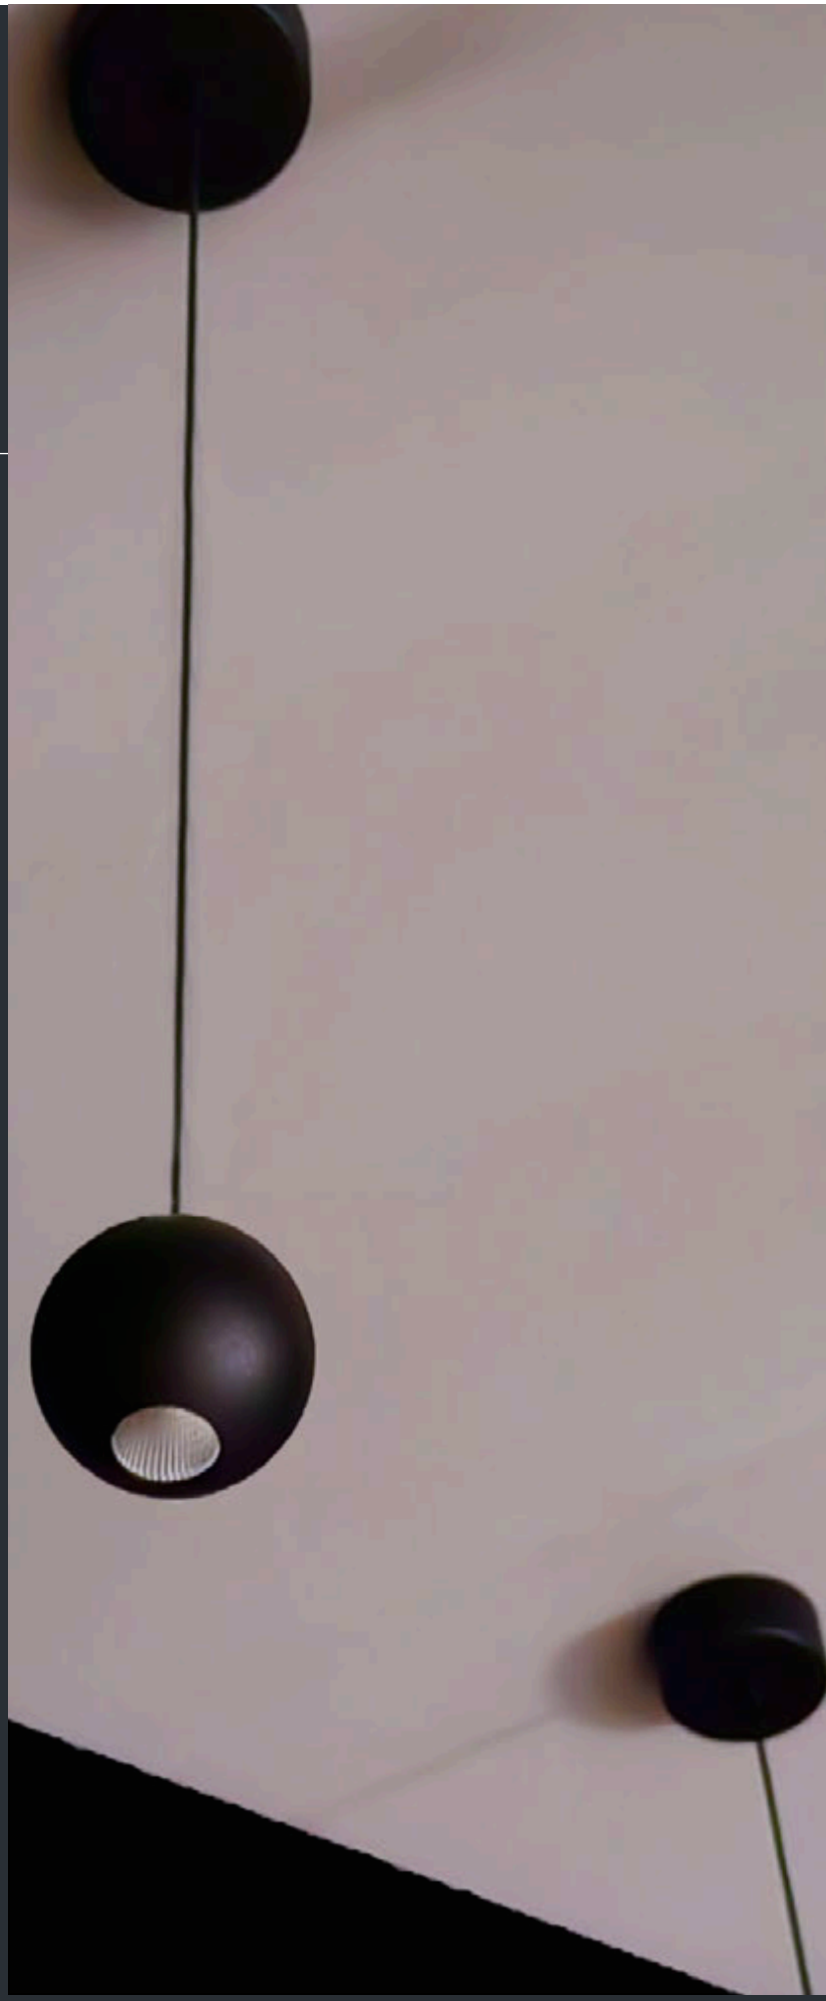


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

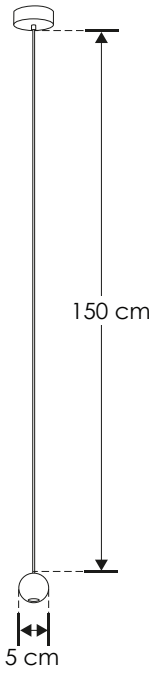

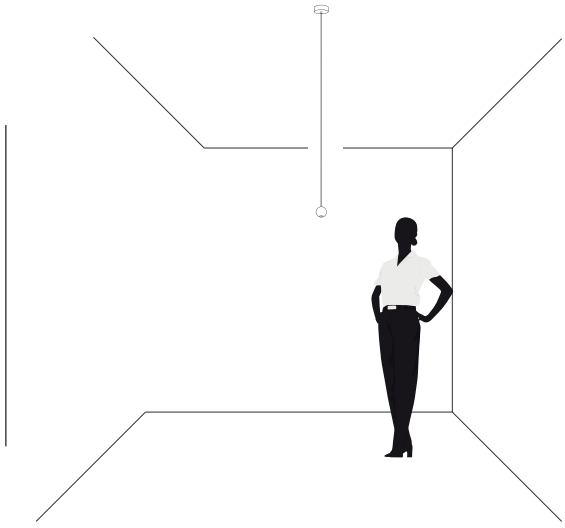

# ILU9081B1ESF

NOM

IP 20

4.5 W

100-240

FL 220 lúmenes Blanco cálido

3 000 K Blanco cálido

38°

# THE ART OF LIGHTING

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"La inspiración, sea lo que sea, nace de un constante "no sé"." -Wislawa Szymborska-

"Inspiración y genio son casi la misma cosa." -Victor Hugo-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

iLumileds®

LÍNEA europea

THE ART OF LIGHTING

Luminario de LED con tres cuerpos esféricos, suspendido para sobreponer en techo.

## Características

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Suspendido (De sobreponer en techo, incluye canope).

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

## Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
100 - 240 V ~ 50/60 Hz (0.12 - 0.05 A)

POTENCIA:
12 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores)

TEMPERATURA DE OPERACIÓN:
-20°C a 40°C

ÁNGULO DE APERTURA:
38°

FLUJO LUMINOSO:
576 lm totales (192 lm por cada esfera)

CRI 90

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

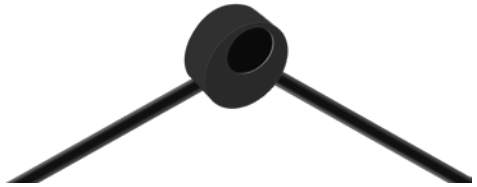

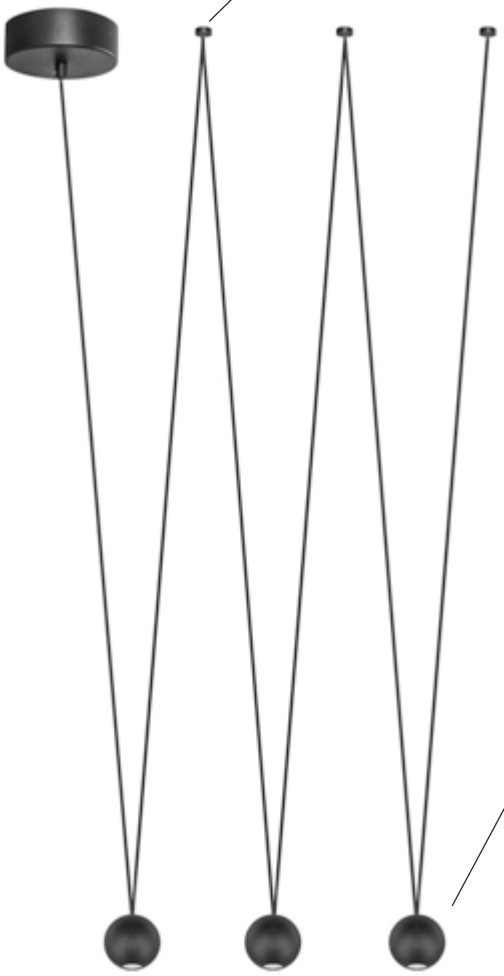

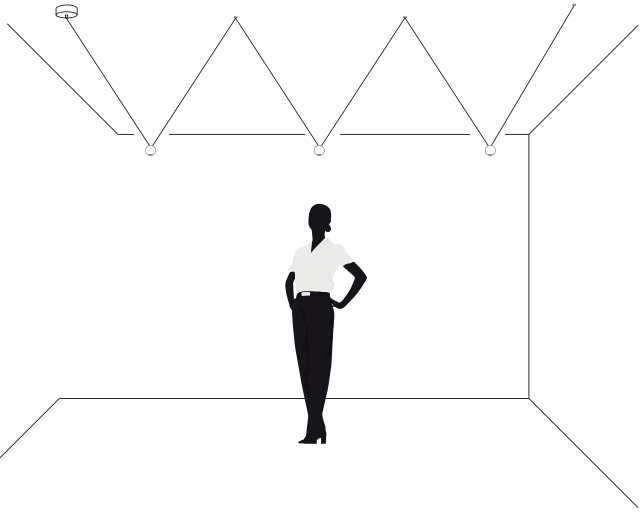

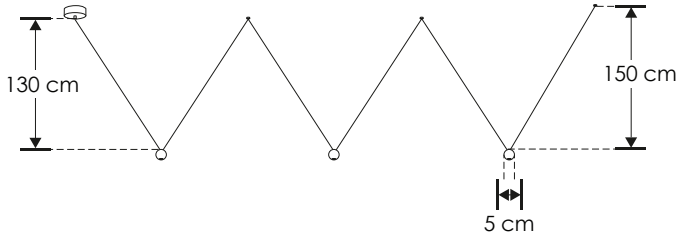


# ILU9081B3ESF

NOM

IP 20

12 W

100-240

FL 576 Lumenes Blanco cálido

3 000 K Blanco cálido

38°

# THE ART OF LIGHTING

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

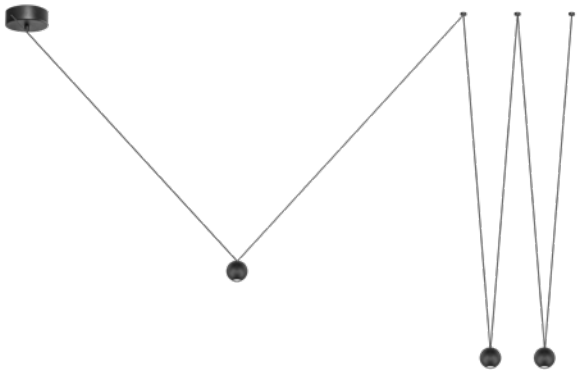

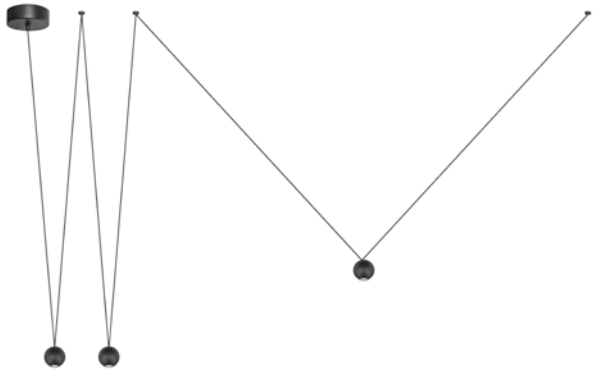

"Amo las limitaciones, porque son la causa de la inspiración." -Susan Sontag-

"Ningún gran artista ve las cosas como son en realidad; si lo hiciera, dejaría de ser artista." -Oscar Wilde-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

iLumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

Luminario de LED, suspendido para sobreponer en techo.

## Características

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Suspendido (De sobreponer en techo, incluye canope).

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

## Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
100 - 240 V ~ 50/60 Hz (0.06-0.03 A).

POTENCIA:
6 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TEMPERATURA DE OPERACIÓN:
-20°C a 40°C

ÁNGULO DE APERTURA:
18°

FLUJO LUMINOSO:
370 lm

CRI 90

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

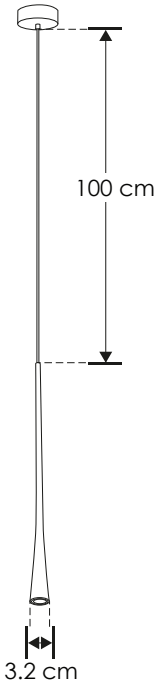


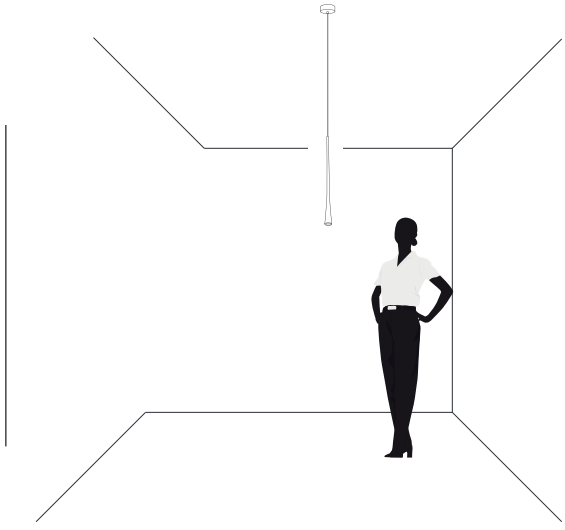

# ILU9081BCOL60

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

# THE ART OF LIGHTING

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"Cierro mis ojos para ver." -Paul Gaugin-

"La creatividad no es un talento. Es una manera de operar." -John Cleese-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

# THE ART OF LIGHTING

iLumileds®

LÍNEA europea

THE ART OF LIGHTING

Luminario de LED, suspendido para sobreponer en techo.

## Características

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Suspendido (De sobreponer en techo, incluye canope).

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

## Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
100 - 240 V ~ 50/60 Hz (0.06-0.03 A).

POTENCIA:
6 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TEMPERATURA DE OPERACIÓN:
-20°C a 40°C

ÁNGULO DE APERTURA:
86°

FLUJO LUMINOSO:
370 lm

CRI 90

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

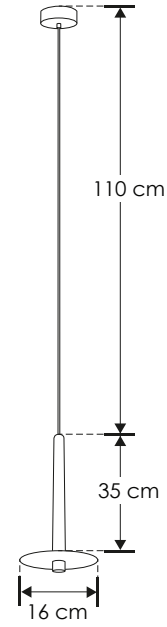


ILU9081BCOL37

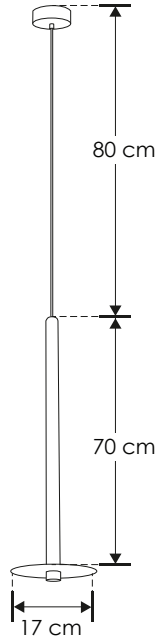


ILU9081BCOL72

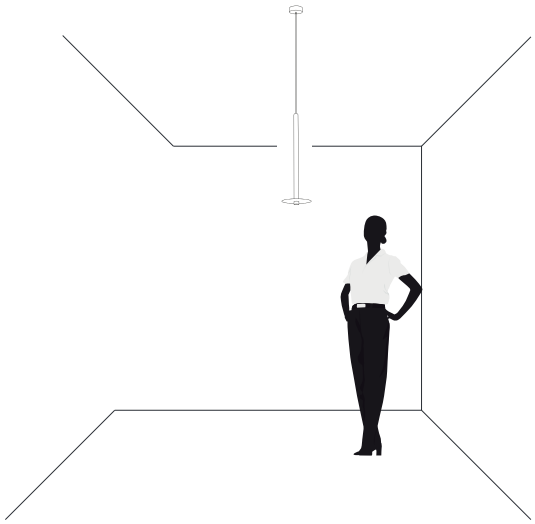

NOM IP 20 | 6 W | 100-240 | FL 370 lumenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | 86°

# ILU9081BCOL37
# ILU9081BCOL72

# THE ART OF LIGHTING

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"El principal enemigo de la creatividad es el buen gusto." -Pablo Picasso-

"Lo que conduce y mueve al mundo no son las máquinas, sino las ideas."
-Victor Hugo-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"El minimalismo se trata de crear una armonía completa y no de simplificar." -Naoto Fukasawa-

# E. TECHO / EMPOTRAR

iLumileds®

LÍNEA europea

THE ART OF LIGHTING

desplazamiento horizontal del luminario de 45°

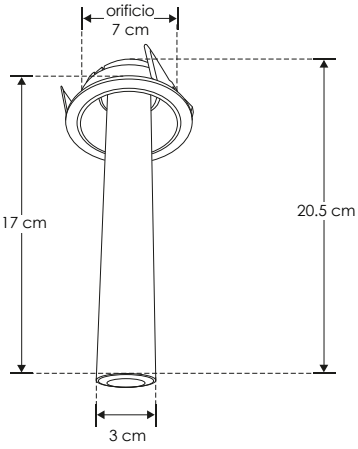





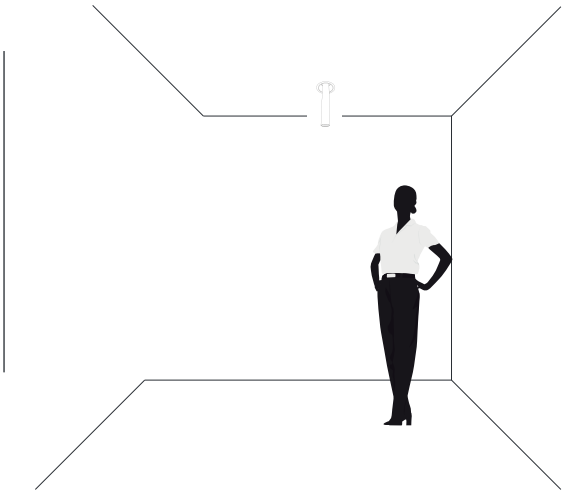

ILUEUR01WWB [ Acabado negro ]

ILUEUR01WWW [ Acabado blanco ]

NOM | IP 20 | 7 W | 100-265 | FL 490 lúmenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | 38°


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

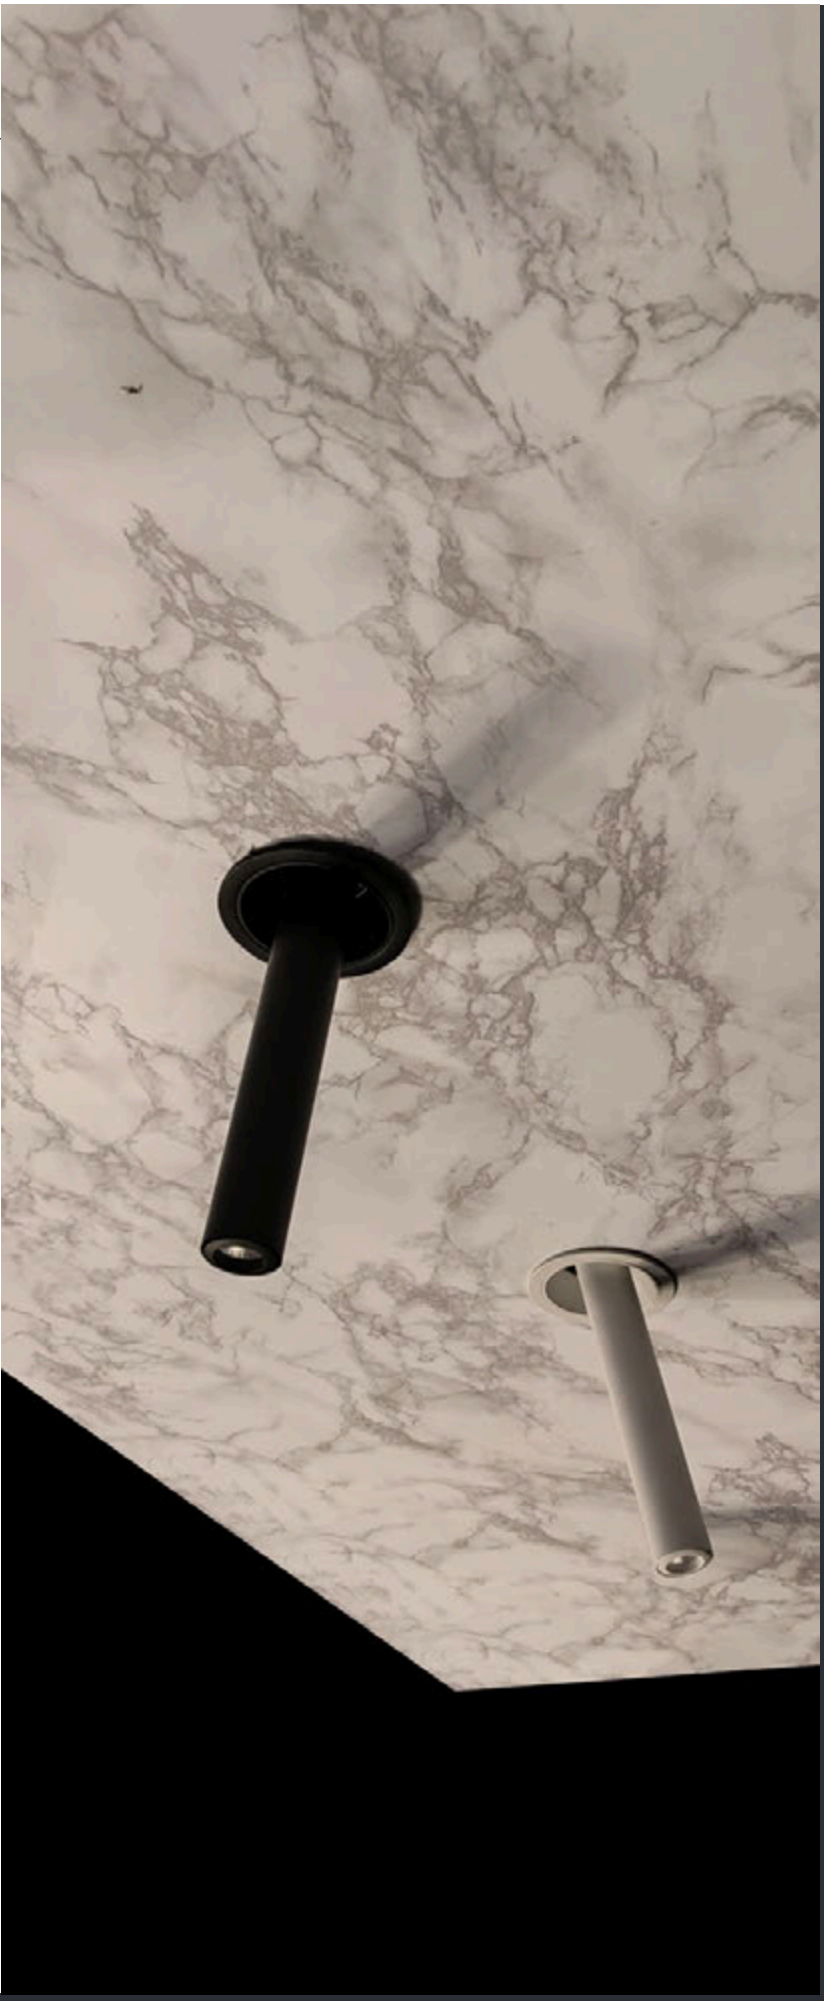

iLumileds®

LÍNEA europea

THE ART OF LIGHTING

Elemento de iluminación para empotrar en techo (desplazamiento horizontal del luminario de 45°).

MATERIAL:
Aluminio acabado negro o blanco (Dependiendo del modelo).

ÁNGULO DE APERTURA:
38°

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

ALIMENTACIÓN:
100 – 265 V ~ 50/60 Hz (0.07 – 0.03 A).

Potencia: 7 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

CRI 90

FLUJO LUMINOSO:
490 lm

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"Todo importa en el arte, menos el asunto." -Oscar Wilde-

En muchas cosas de la vida la laboriosidad puede conseguir más que el genio.


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

desplazamiento horizontal del luminario de 10°

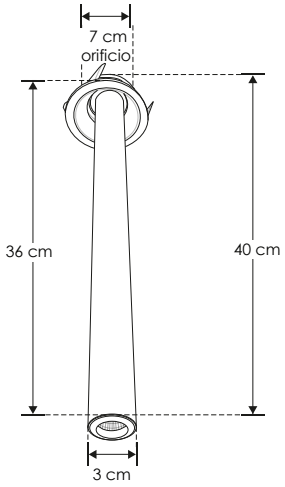





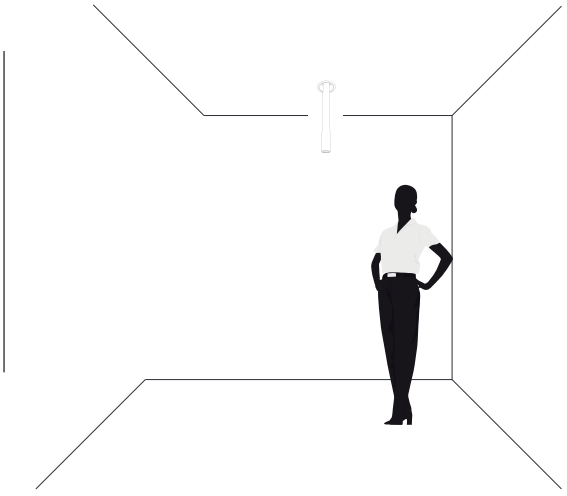

**ILUEUR02WWB** [ Acabado negro ]
**ILUEUR02WWW** [ Acabado blanco ]

NOM | IP 20 | 7 W | 100-265 | FL 490 Lúmenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | 24°


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

iLumileds®

LÍNEA europea

THE ART OF LIGHTING

Elemento de iluminación para empotrar en techo (desplazamiento horizontal del luminario de 10°).

MATERIAL:
Aluminio acabado negro o blanco (Dependiendo del modelo).

ÁNGULO DE APERTURA:
24°

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

ALIMENTACIÓN:
100 – 265 V ~ 50/60 Hz (0.07 – 0.03 A).

Potencia: 7 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

CRI 90

FLUJO LUMINOSO:
490 lm

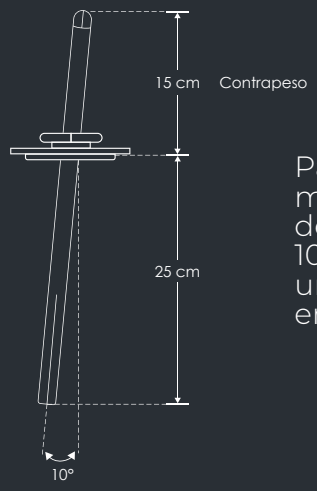


Para que este luminario mantenga su posición de inclinación de hasta 10°, es necesario dejar un contrapeso de 15cm en la parte superior del plafón.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Un buen artista es aquel que hace que las cosas familiares sean nuevas y cosas nuevas sean familiares. -Lous Nizer-

"El arte no consiste en representar cosas nuevas, sino en representar con novedad." -Ugo Foscolo-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




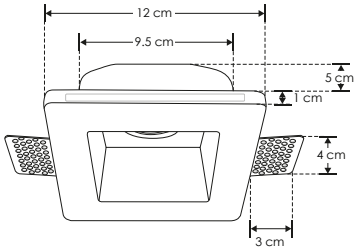


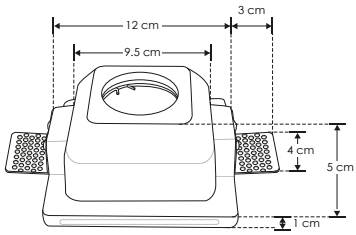


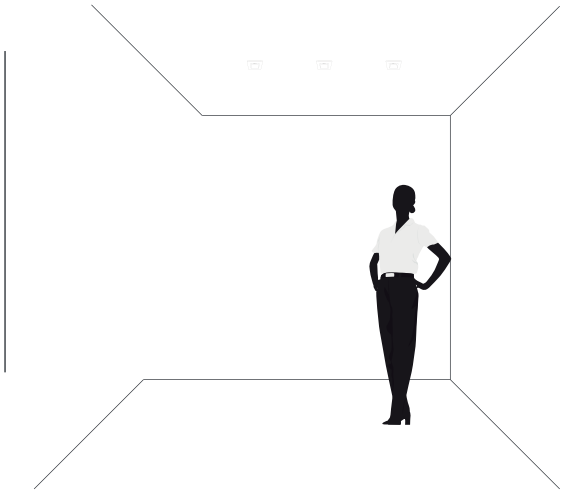

# ILUEURTRIM6501W

NOM IP 20 | 25 W MAX | 85 - 277 | GU10 | 120°


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

iLumileds®

LÍNEA europea

THE ART OF LIGHTING

Este producto es usado como difusor para lámparas tipo dicroicas con base GU10 (no incluye lámpara).

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Yeso acabado blanco.

TIPO DE BASE:
GU10 de hasta 25 W máximo.

ÁNGULO DE APERTURA:
120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale).

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Trimless (Sin sujeción visible), para empotrar en techo.

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE GU10 INCLUIDA:
85 - 277 V ~ 50/60 Hz 25 W máx. (0.29 A máx.).

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

# THE ART OF LIGHTING

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"El gran estilo nace cuando lo bello obtiene la victoria sobre lo enorme."
-Friedrich Nietzsche-

"Todo debe hacerse tan simple como sea posible, pero no más simple." -Albert Einstein-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







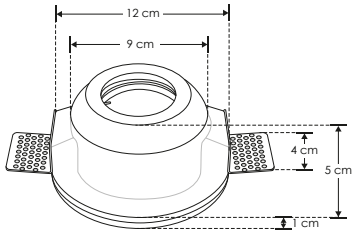


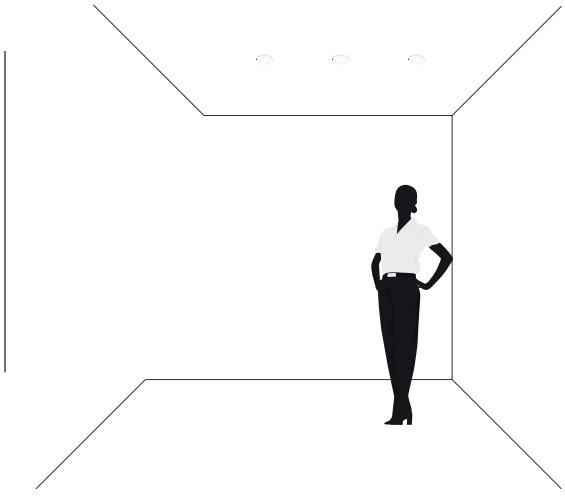

# ILUEURTRIM6502W

NOM IP 20 | 25 W MAX | 85 - 277 | GU10 | 120°


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

iLumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

Este producto es usado como difusor para lámparas tipo dicroicas con base GU10 (no incluye lámpara).

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Yeso acabado blanco.

TIPO DE BASE:
GU10 de hasta 25 W máximo.

ÁNGULO DE APERTURA:
120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale).

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Trimless (Sin sujeción visible), para empotrar en techo.

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE GU10 INCLUIDA:
85 - 277 V ~ 50/60 Hz 25 W máx. (0.29 A máx.).

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

# THE ART OF LIGHTING

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"El uso determina la función." -Frederick Alexander-

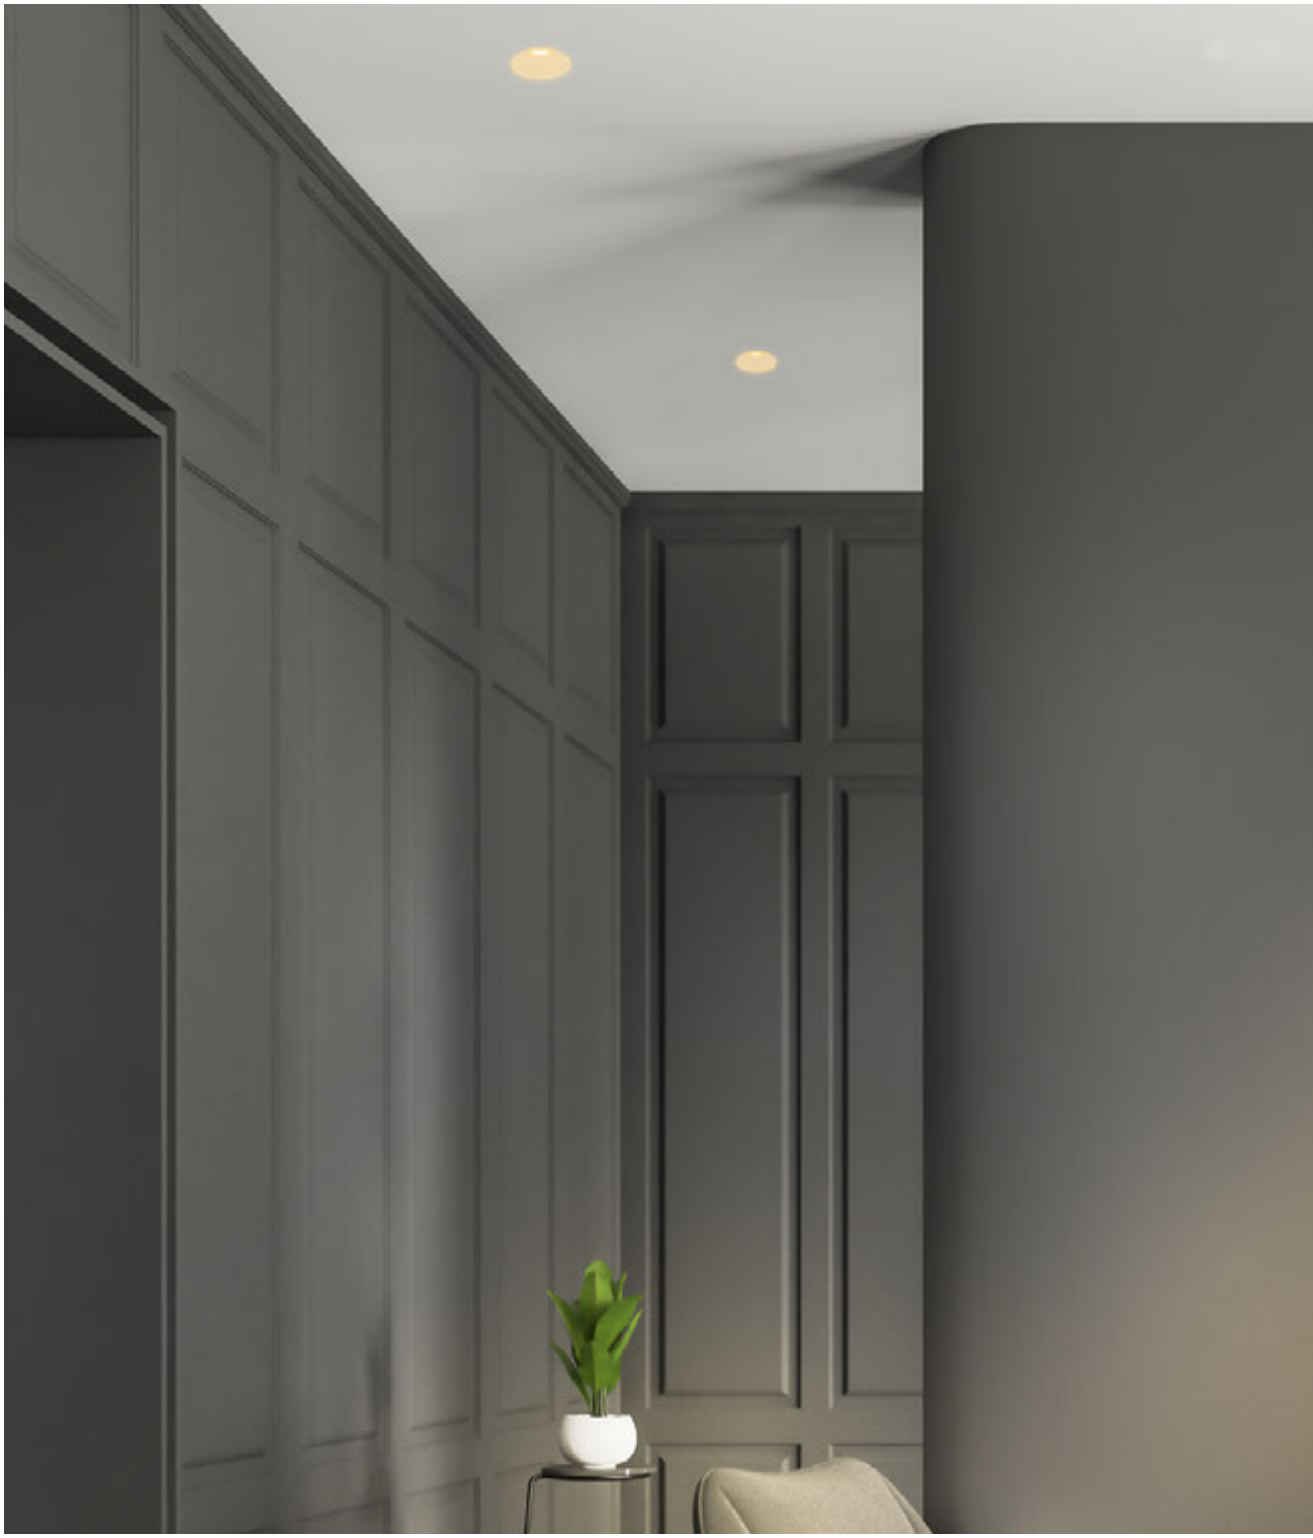

"El arte está hecho para perturbar, la ciencia para tranquilizar." -Georges Braque-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




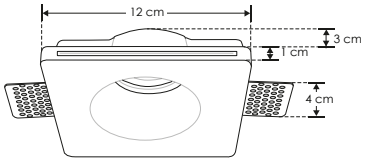





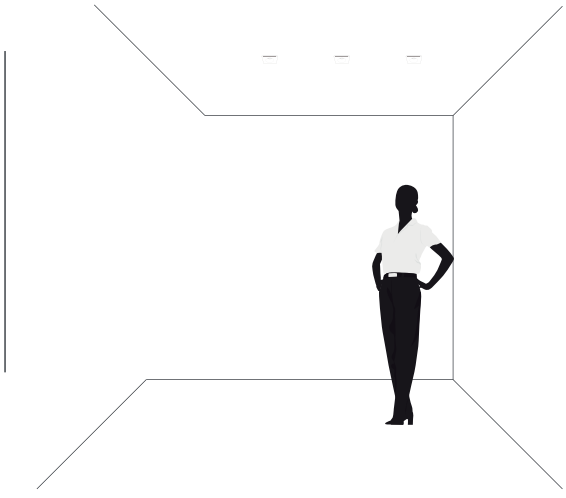

# ILUEURTRIM6503W

NOM IP 20 | 25 W MAX | 85 - 277 | GU10 | 120°


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

iLumileds®

LÍNEA europea

THE ART OF LIGHTING

Este producto es usado como difusor para lámparas tipo dicroicas con base GU10 (no incluye lámpara).

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Yeso acabado blanco.

TIPO DE BASE:
GU10 de hasta 25 W máximo.

ÁNGULO DE APERTURA:
120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale).

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Trimless (Sin sujeción visible), para empotrar en techo.

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE GU10 INCLUIDA:
85 - 277 V ~ 50/60 Hz 25 W máx. (0.29 A máx.).

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

# THE ART OF LIGHTING

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"La misión del arte no es copiar la naturaleza, sino expresarla." -Honoré de Balzac-

"El arte es, en cierta forma, una crítica de la realidad." -Arturo Graff-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

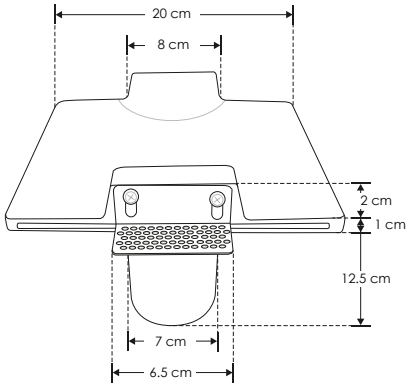


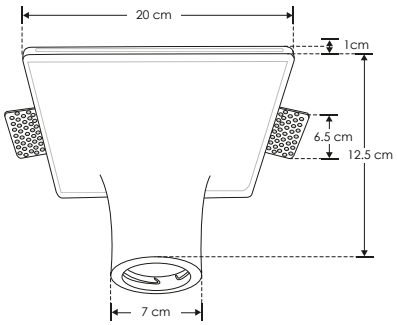


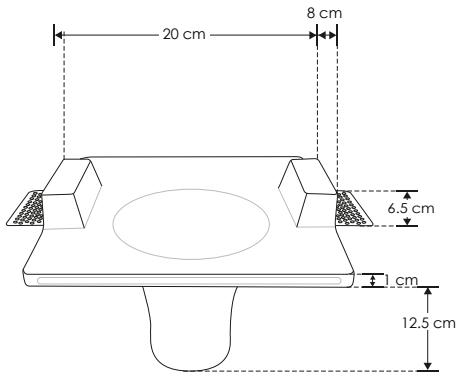


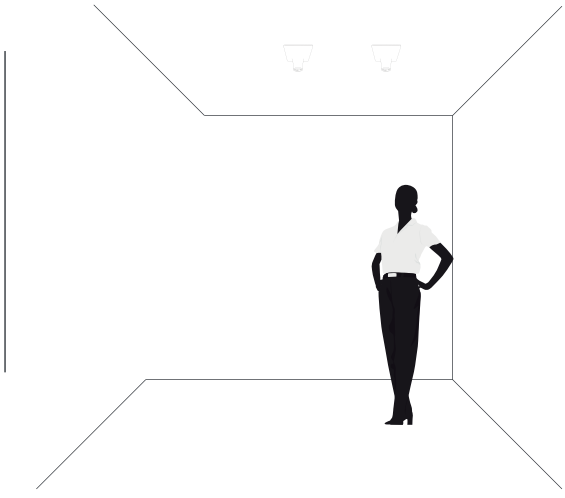

# ILUEURTRIM6522W

NOM IP 20 | 25 W MAX | 85 - 277 | GU10 | 120°


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

iLumileds®

LÍNEA europea

THE ART OF LIGHTING

Este producto es usado como difusor para lámparas tipo dicroicas con base GU10 (no incluye lámpara).

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Yeso acabado blanco.

TIPO DE BASE:
GU10 de hasta 25 W máximo.

ÁNGULO DE APERTURA:
120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale).

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Trimless (Sin sujeción visible), para empotrar en techo.

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE GU10 INCLUIDA:
85 - 277 V ~ 50/60 Hz 25 W máx. (0.29 A máx.).

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

# THE ART OF LIGHTING

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"Todo arte consiste en dar el ser a algo." -Aristóteles-

"El arte es una necedad." -Jean Arthur Rimbaud-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.










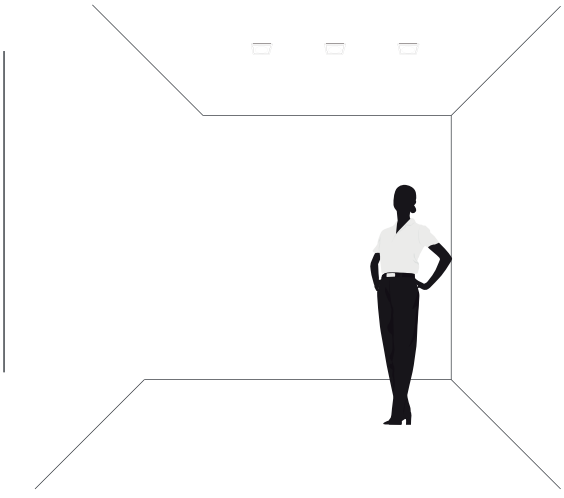

# ILUEURTRIM6551W

NOM IP 20 | 25 W MAX | 85 - 277 | GU10 | 120°


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

iLumileds®

LÍNEA europea

THE ART OF LIGHTING

Este producto es usado como difusor para lámparas tipo dicroicas con base GU10 (no incluye lámpara).

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Yeso acabado blanco.

TIPO DE BASE:
GU10 de hasta 25 W máximo.

ÁNGULO DE APERTURA:
120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale).

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Trimless (Sin sujeción visible), para empotrar en techo.

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE GU10 INCLUIDA:
85 - 277 V ~ 50/60 Hz 25 W máx. (0.29 A máx.).

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

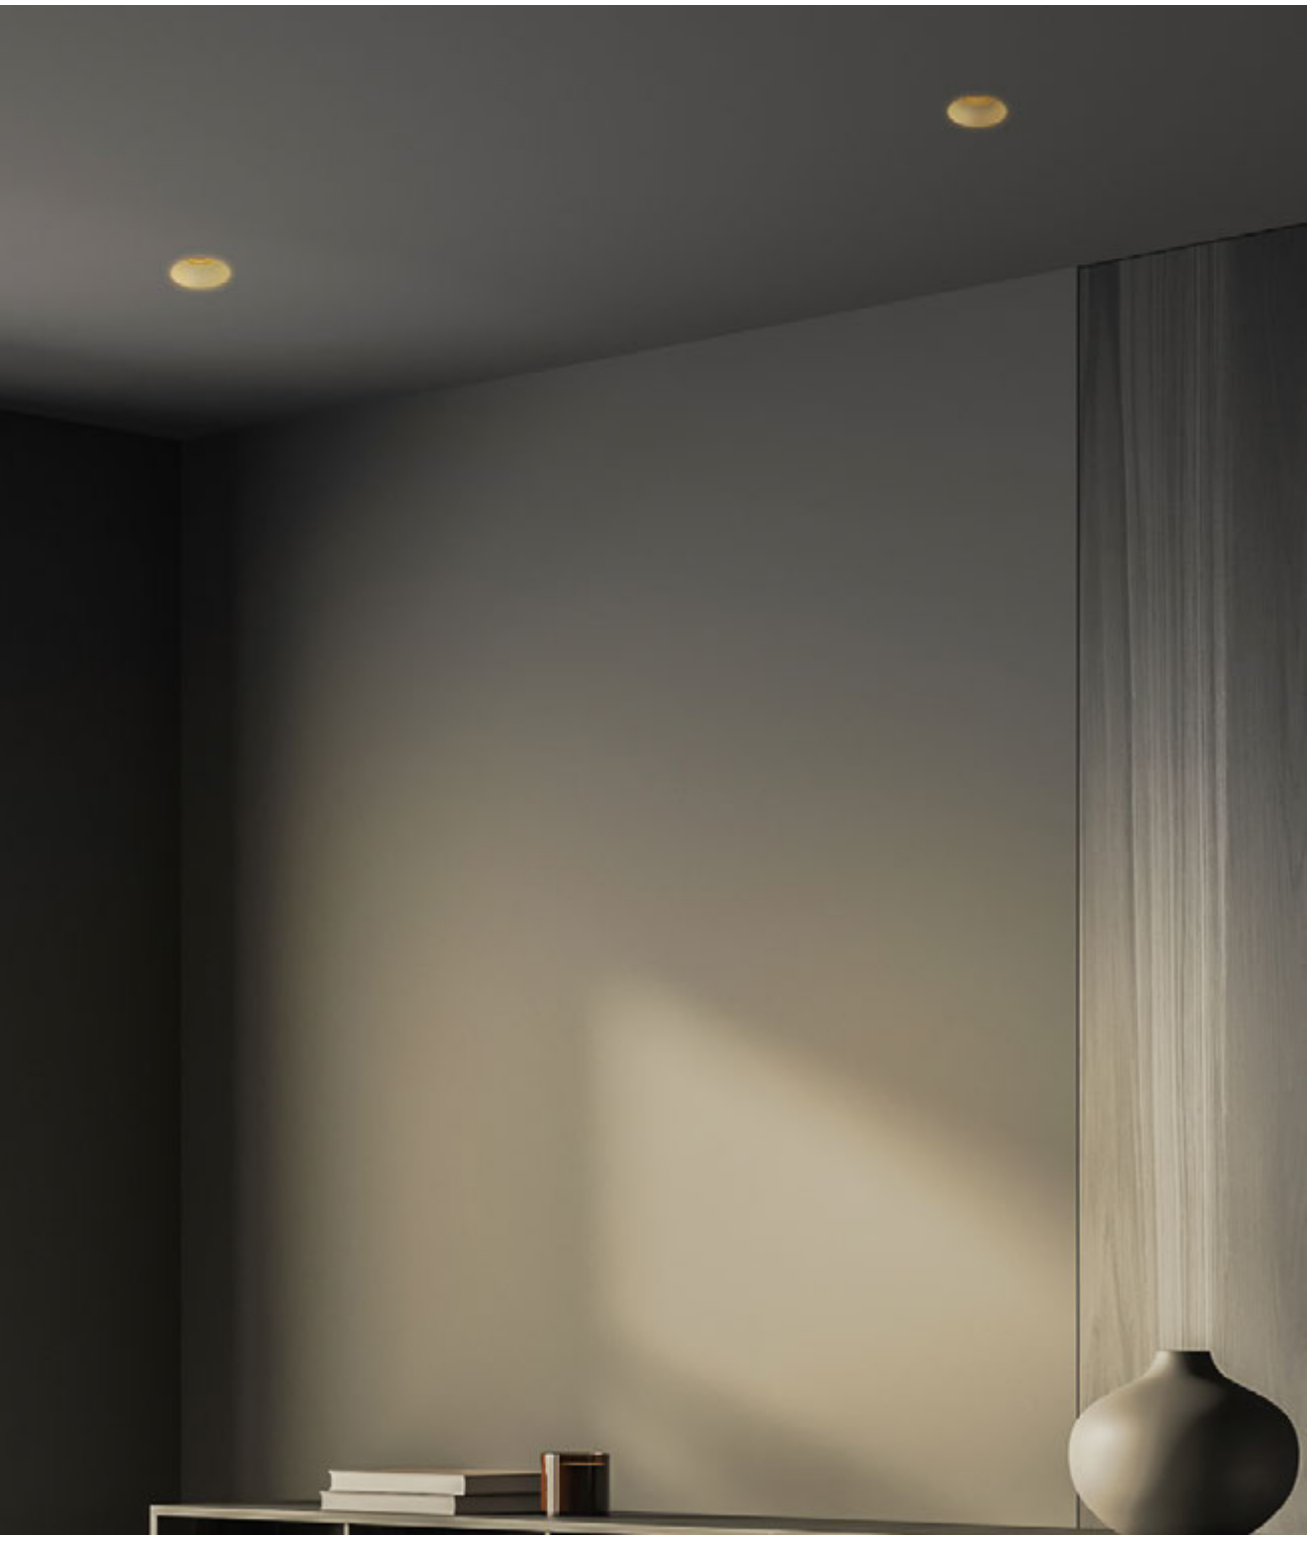

"No admito más que una cosa que no sea natural: la obra de arte."
-Andre Gide-

"El creador no tiene que tener limitaciones de ninguna naturaleza." -Juan Carlos Castagnino-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

iLumileds®

LÍNEA europea

THE ART OF LIGHTING

"La finalidad del arte es dar cuerpo a la esencia secreta de las cosas, no el copiar su apariencia." -Aristóteles-

# F. TECHO / SOBREPONER

iLumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

Luminario de LED, para sobreponer en techo.

MATERIAL:
Aluminio acabado negro.

ÁNGULO DE APERTURA:
38°

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

ALIMENTACIÓN:
100 – 265 V ~ 50/60 Hz (0.05 – 0.02 A).

POTENCIA:
5 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

CRI:
90

FLUJO LUMINOSO:
350 lm


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

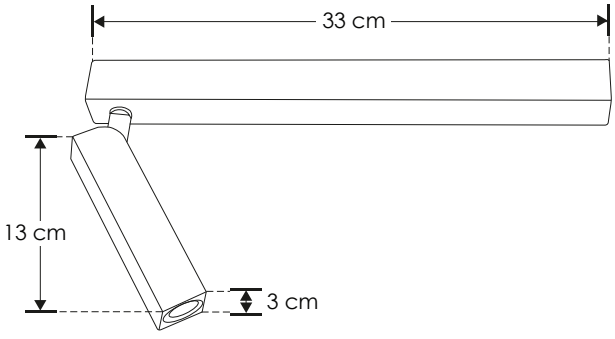


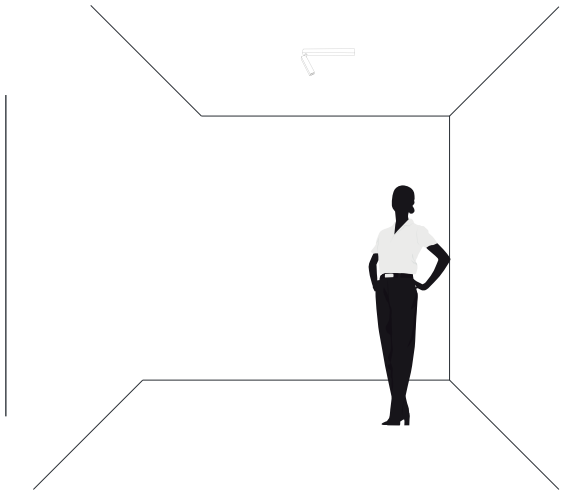

# ILUEUR203WWB

NOM

IP 20

5 W

100 – 265

FL 350 lúmenes Blanco cálido

3 000 K Blanco cálido

38°

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

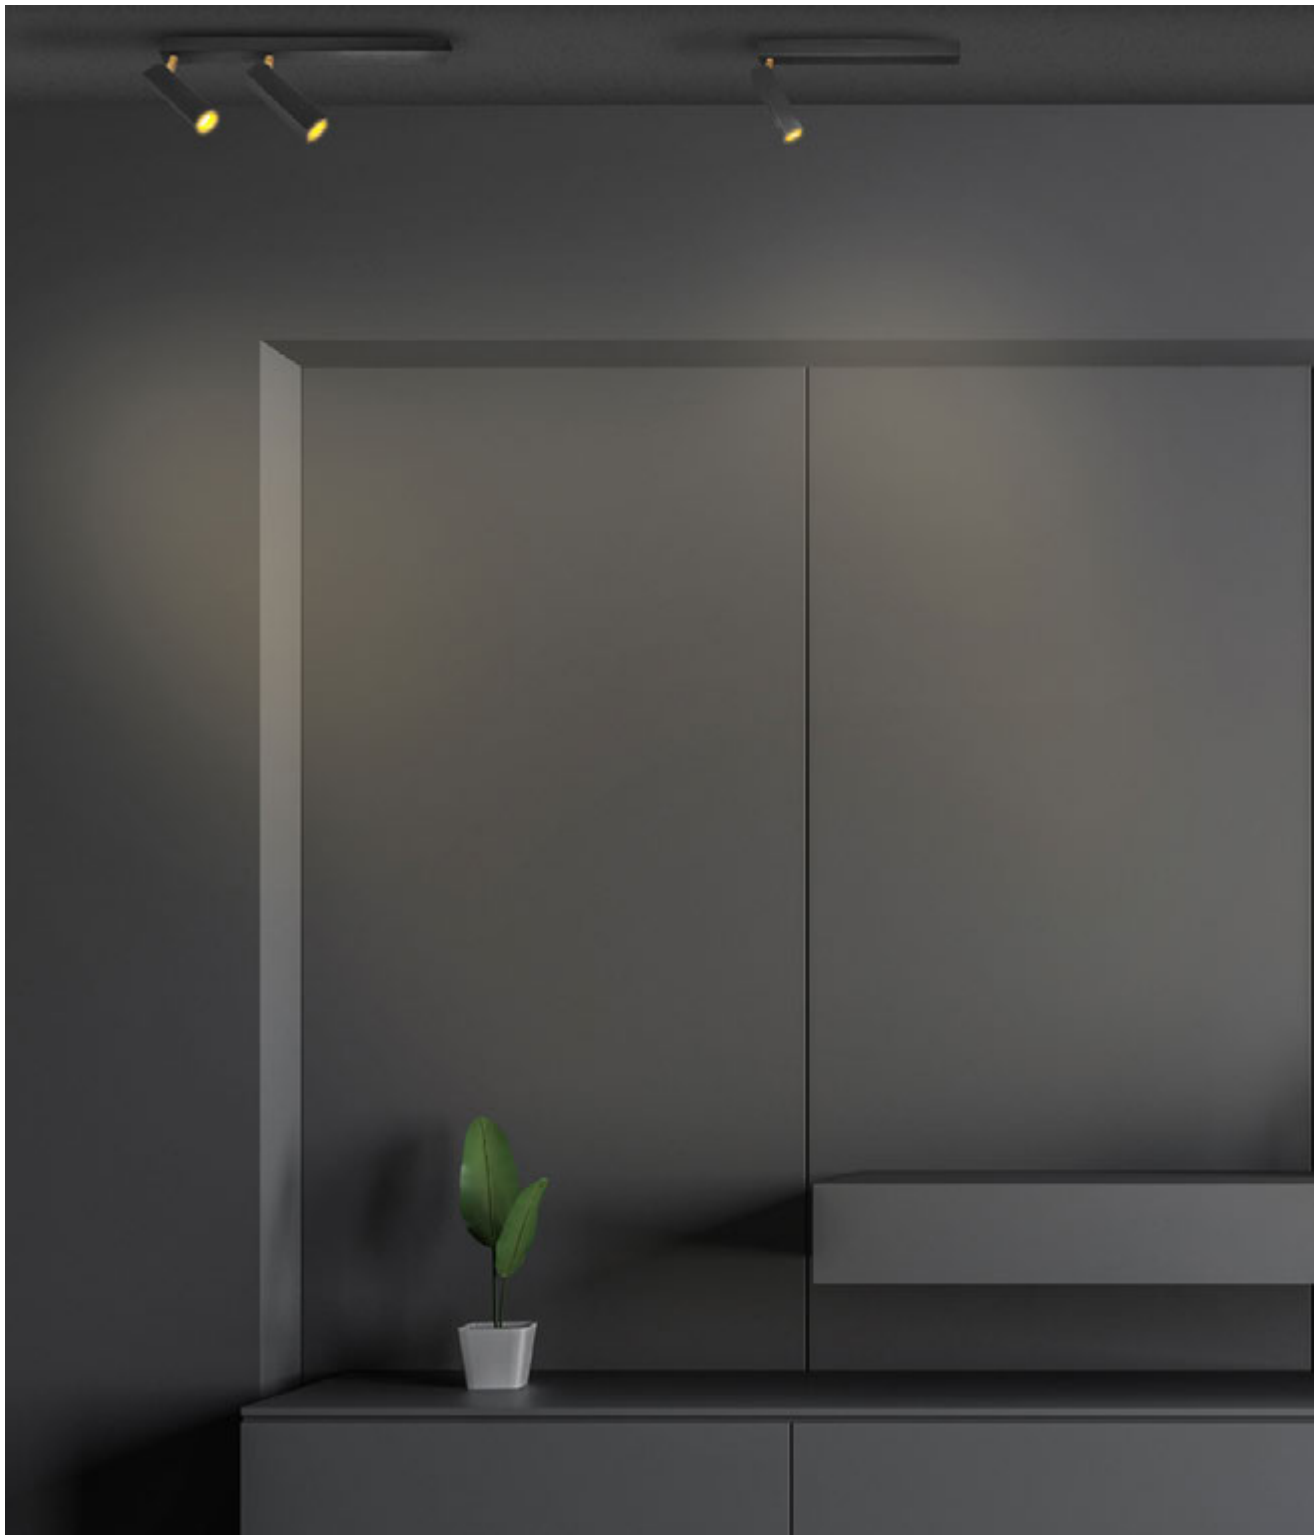


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"En el arte existen sencilleces más difíciles que las complejidades más enrevesadas." -Aldous Huxley-

"Para vivir, una obra de arte no necesita ser bella ni fea. Solo necesita vida."
-Elmer Diktonius-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

iLumileds®

LÍNEA europea

THE ART OF LIGHTING

Luminario de LED, para sobreponer en techo.

MATERIAL:
Aluminio acabado negro.

ÁNGULO DE APERTURA:
38°

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

ALIMENTACIÓN:
100 – 265 V ~ 50/60 Hz (0.10 – 0.04 A).

POTENCIA:
10 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

CRI:
90

FLUJO LUMINOSO:
700 lm (Totales).

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

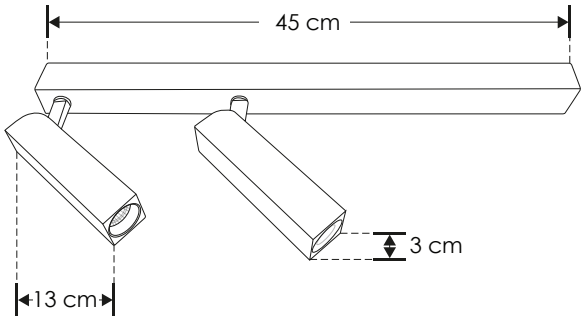


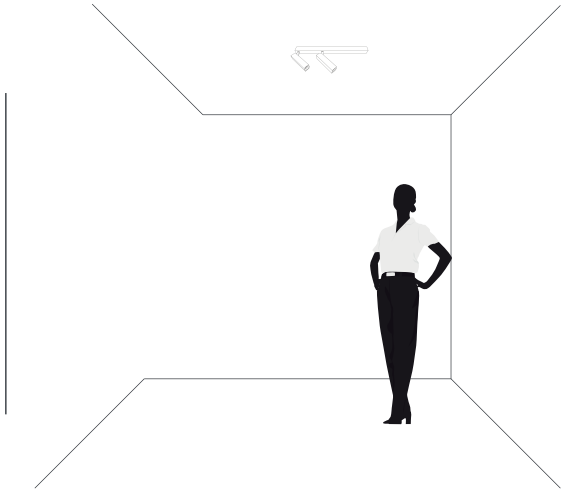

# ILUEUR2032WWB

NOM

IP 20

10 W

100-265

FL 700 lúmenes Blanco cálido

3 000 K Blanco cálido

38°

# THE ART OF LIGHTING

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"El arte es la contemplación del mundo en estado de gracia." -Hermann Hesse-

"El arte es la expresión de los más profundos sentimientos por el camino más sencillo." -Albert Einstein-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

iLumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

Elemento de iluminación sobrepuesto en techo. Incluye lámpara modelo ILUGX535WWW con base GX53.

## Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Yeso acabado blanco / Concreto acabado gris (Dependiendo del modelo).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobrepuesto.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

## Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
110 – 220 V ~ 50/60 Hz (0.05 – 0.02 A).

POTENCIA:
5 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE BASE:
GX53

ÁNGULO DE APERTURA:
120°

FLUJO LUMINOSO:
385 lm

CRI 80

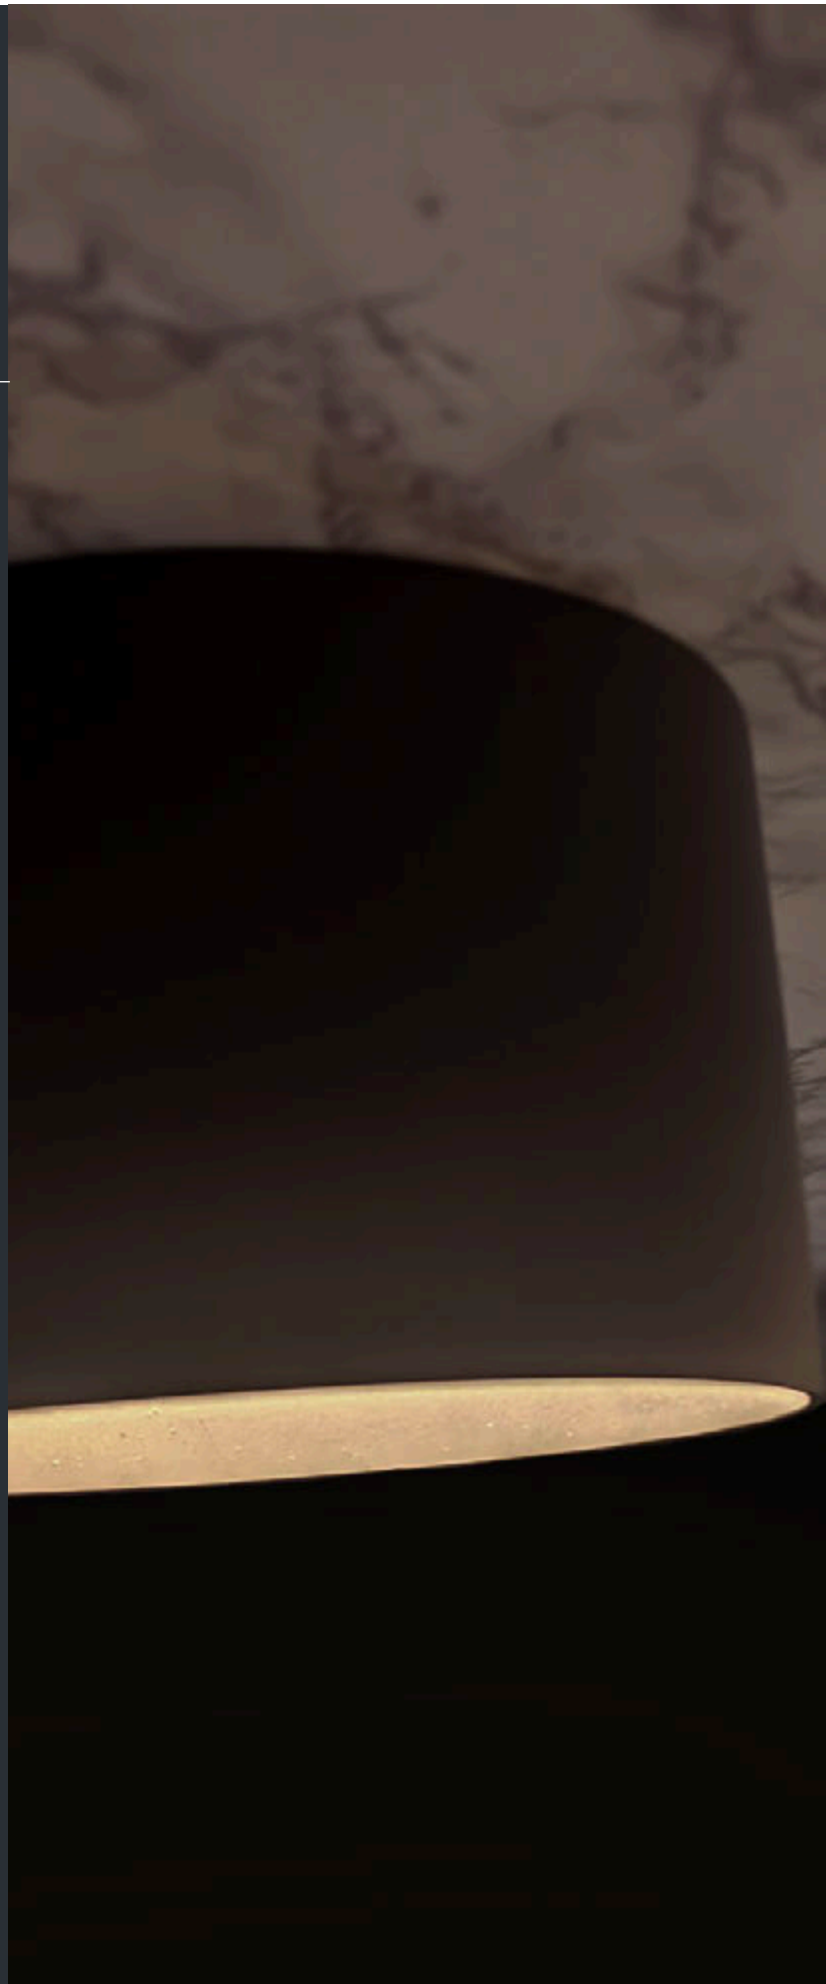


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

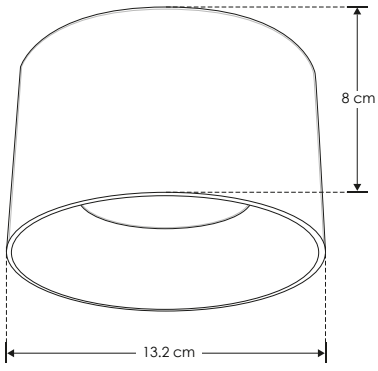


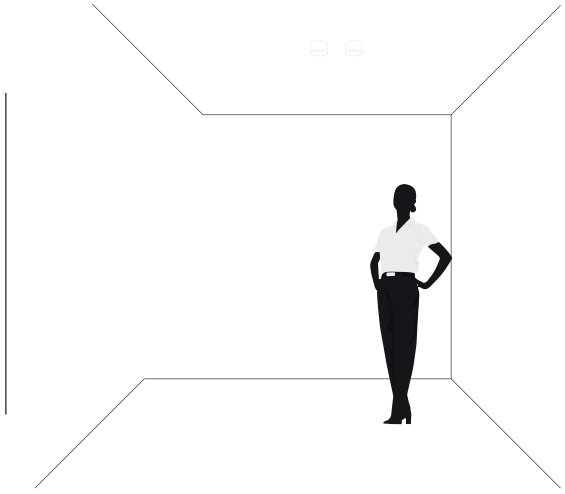

ILUEURGX6001CG [ Acabado gris ]

ILUEURGX6001YW [ Acabado blanco ]

NOM | IP 20 | 5 W | 110 – 220 | FL 385 lúmenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | GX53 | 120°

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

# THE ART OF LIGHTING

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"Una obra de arte es un rincón de la creación visto a través de un temperamento." -Emilio Zola-

"El artista aporta al mundo algo que no existía antes, y lo hace sin destruir nada." -John Updike-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

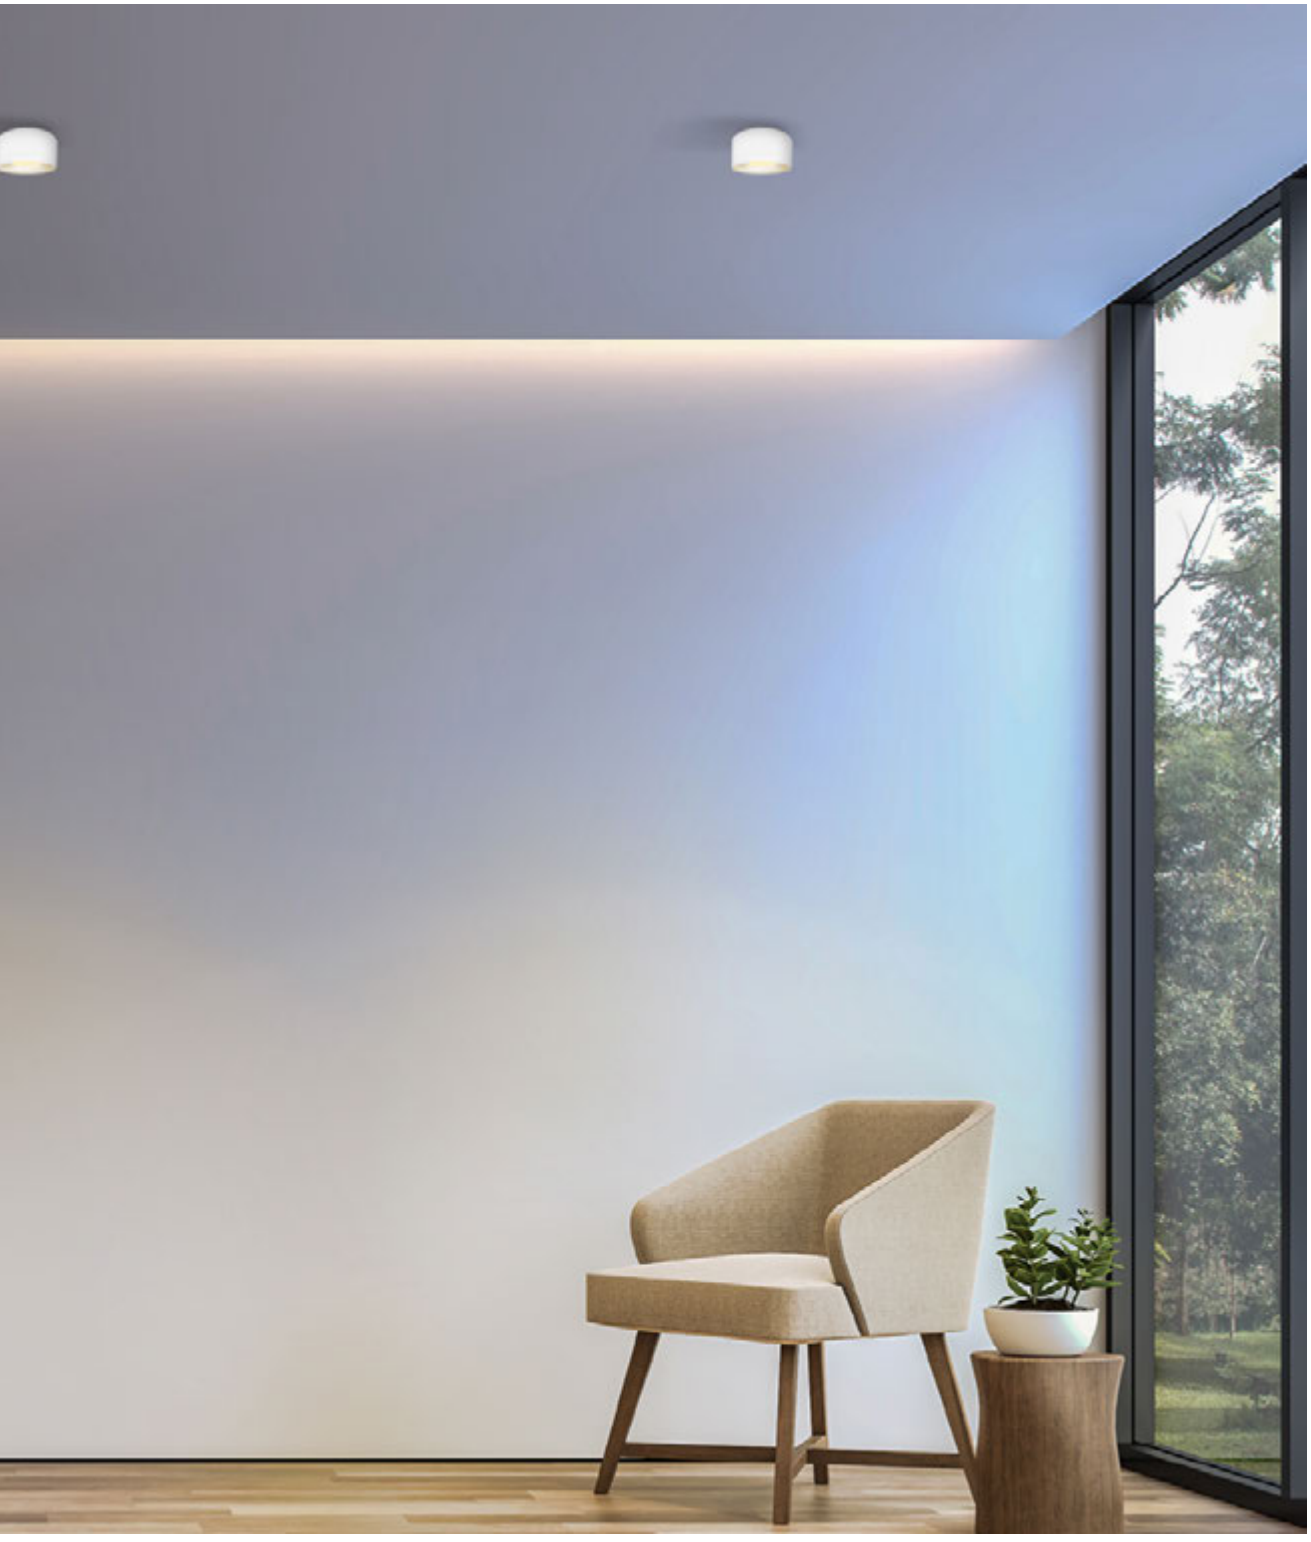

iLumileds®

# LÍNEA europea

THE ART OF LIGHTING

Eelemento de iluminación sobrepuesto en techo, incluye 3 bases GU10 (no incluye lámpara).

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Yeso acabado blanco / Concreto acabado gris (Dependiendo del modelo).

TIPO DE BASE:
3 Bases GU10 de hasta 25 W máximo cada una.

ÁNGULO DE APERTURA:
120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale).

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en techo.

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE GU10 INCLUIDA:
100 - 277 V ~ 50/60Hz, 75 W (0.75 A) máx.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

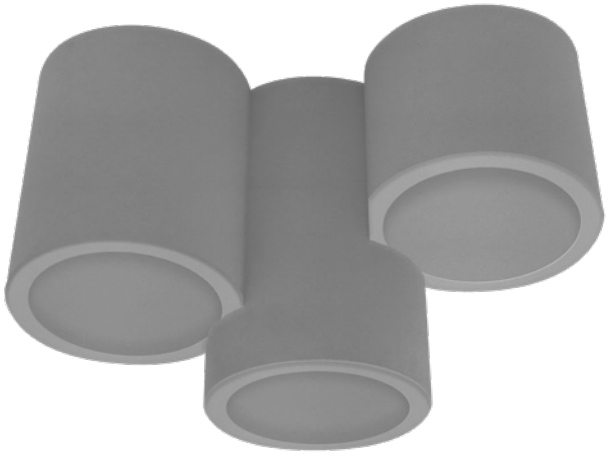

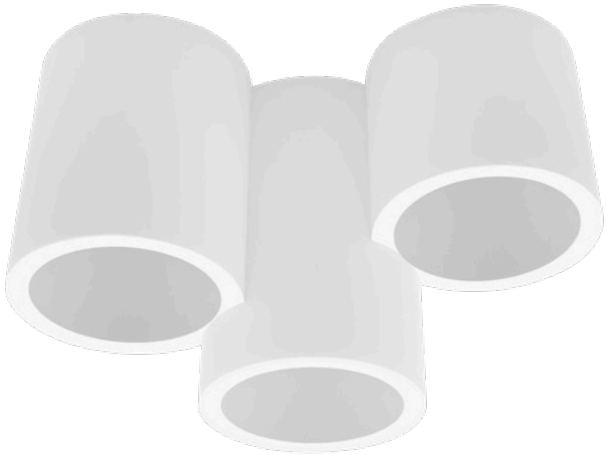

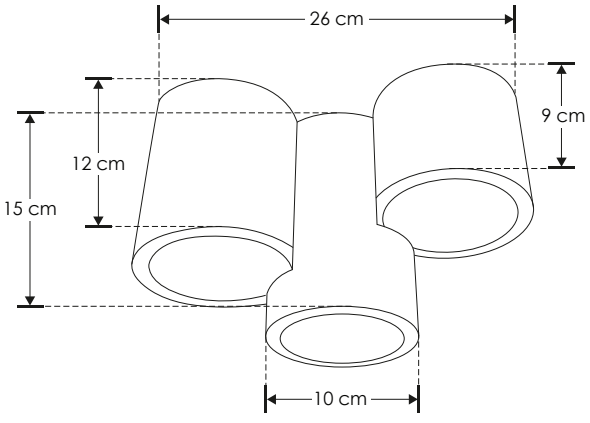


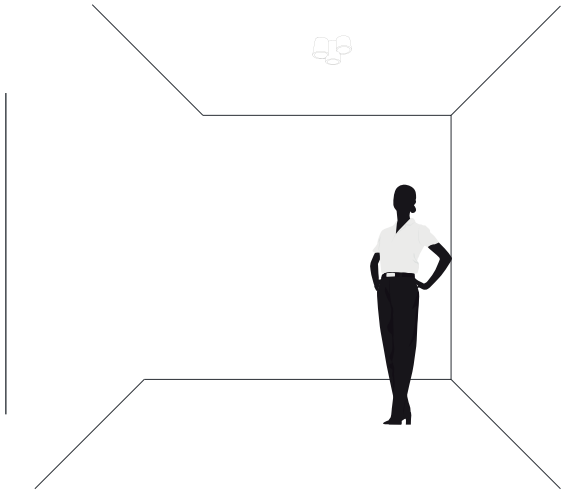

ILUEUR6008CG [ Acabado gris ]

ILUEUR6008YW [ Acabado blanco ]

NOM IP 20 75 W MAX 100 - 277 GU10 120°

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"Si el mundo fuera obvio, el arte no existiría. El arte nos ayuda a penetrar en la opacidad del mundo." -Albert Camus-

"En arte, la tesis debe transformarse en idea espontánea, en sentimiento." -Konstantin Stanislavski-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

iLumileds®

LÍNEA europea

THE ART OF LIGHTING

Eelemento de iluminación sobrepuesto en techo, incluye 3 bases GU10 (no incluye lámpara).

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Yeso acabado blanco / Concreto acabado gris (Dependiendo del modelo).

TIPO DE BASE:
3 Bases GU10 de hasta 25 W máximo cada una.

ÁNGULO DE APERTURA:
120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale).

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en techo.

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE GU10 INCLUIDA:
100 - 277 V ~ 50/60Hz, 75 W (0.75 A) máx.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

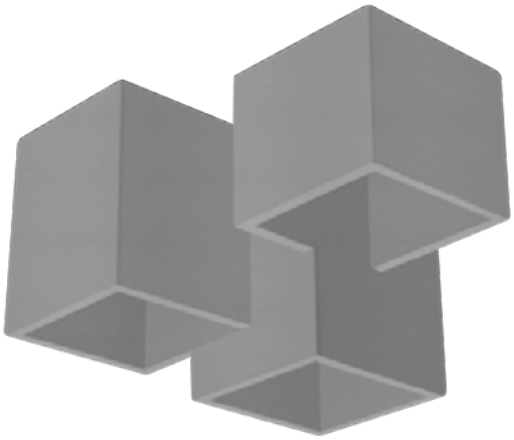

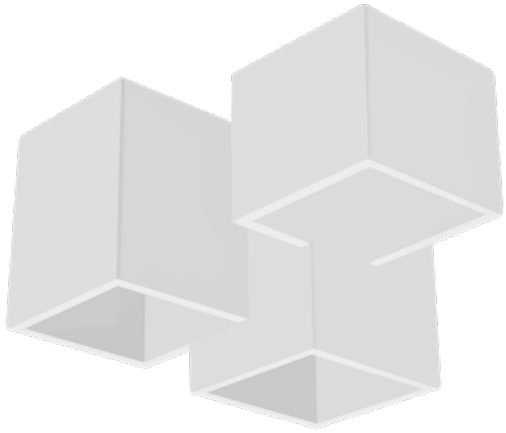

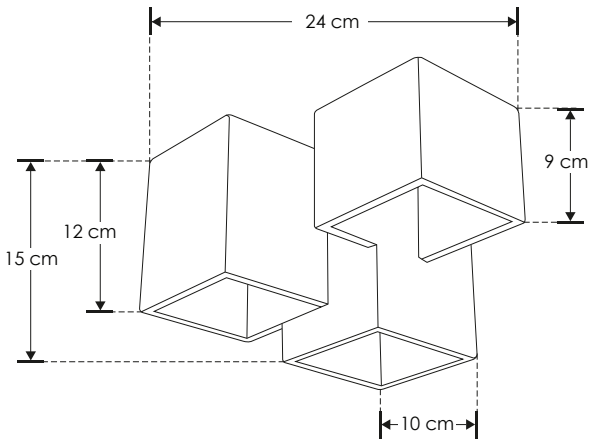


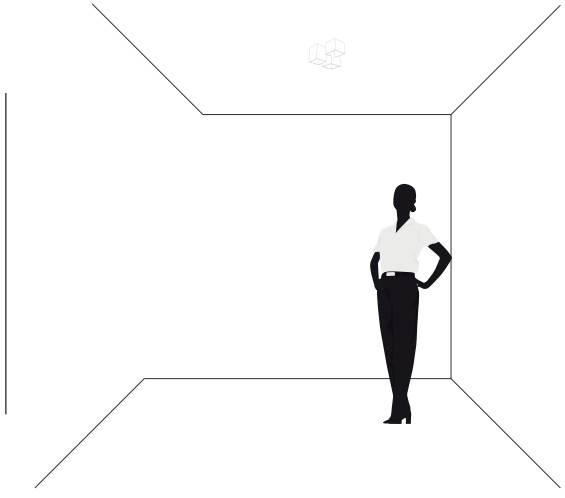

ILUEUR6009CG [ Acabado gris ]

ILUEUR6009YW [ Acabado blanco ]

NOM IP 20 75 W MAX 100 - 277 GU10 120°

# THE ART OF LIGHTING

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"El arte es el presentimiento de la verdad." -Alexander Blok-

"Una obra de arte es un gozo eterno." -John Keats-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"La autentica obra de arte no es mas que una sombra de la perfección divina." -Miguel Ángel Buonarroti-

# G. MURO / INTERIOR

iLumileds®

LÍNEA europea

THE ART OF LIGHTING

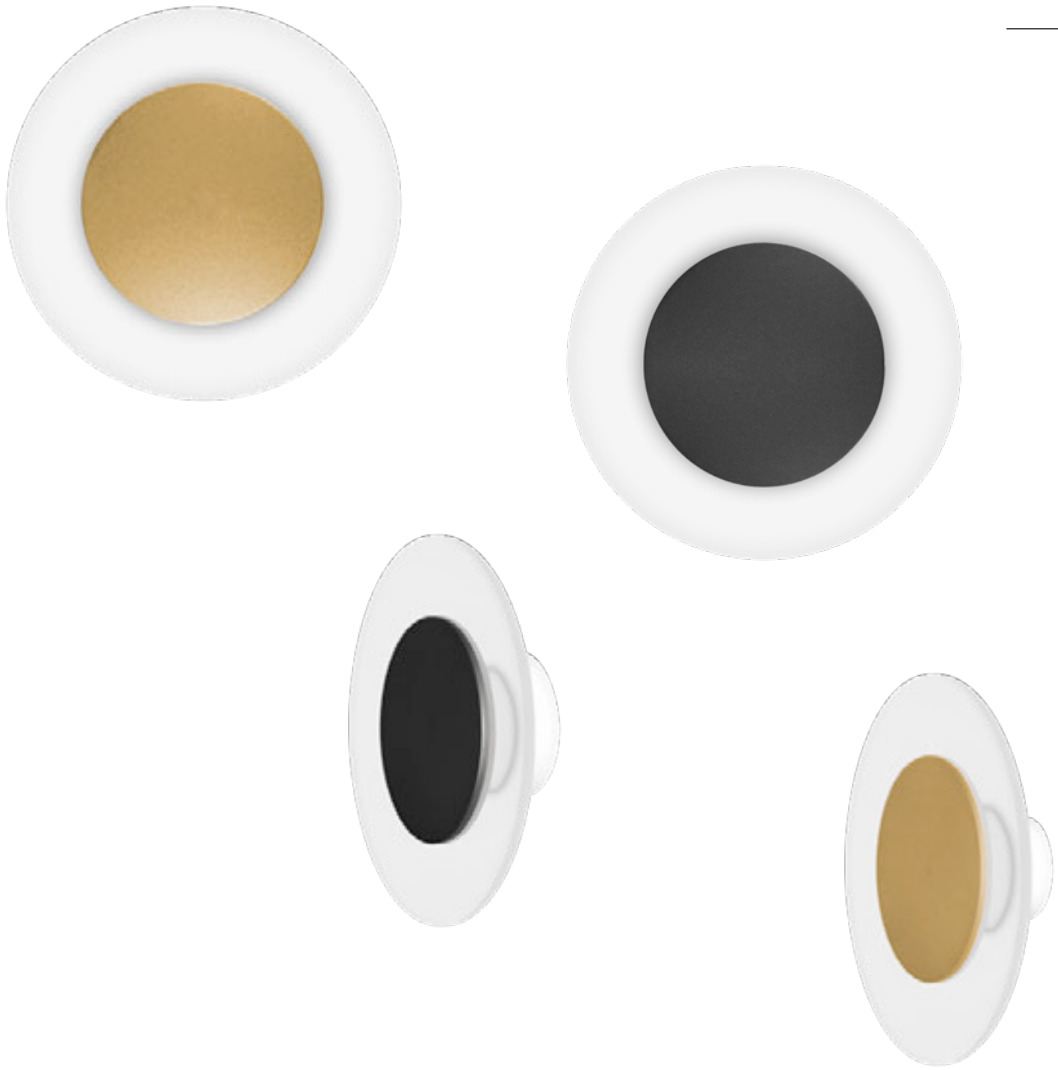

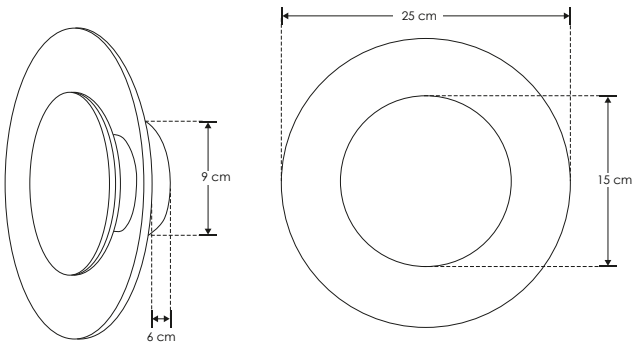


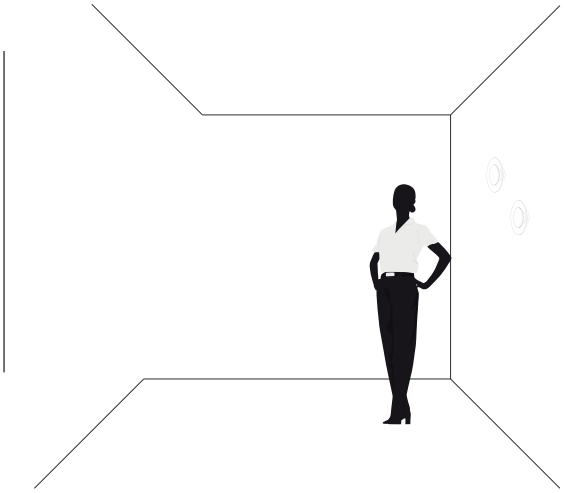

## ILUEUR135SWWBW [ Blanco con negro ]
## ILUEUR135SWWBG [ Blanco con dorado ]

NOM | IP 20 | 9 W | 100 – 265 | FL 630 lúmenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | 360°


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

iLumileds®

LÍNEA europea

THE ART OF LIGHTING

Este producto es usado como elemento de iluminación decorativo en muros para uso interior.

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado blanco con negro o blanco con dorado (dependiendo del modelo).

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

ÁNGULO DE APERTURA:
Efecto simétrico, salida de luz indirecta frontal (360°).

CRI 80

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ALIMENTACIÓN:
100 – 265 V ~ 50/60 Hz (0.09 – 0.03 A).

Potencia:
9 W

FLUJO LUMINOSO:
630 lm

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"Todo arte está basado en el inconformismo." -Ben Shalm-

"El arte es un artículo de primera necesidad." -Irving Stone-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

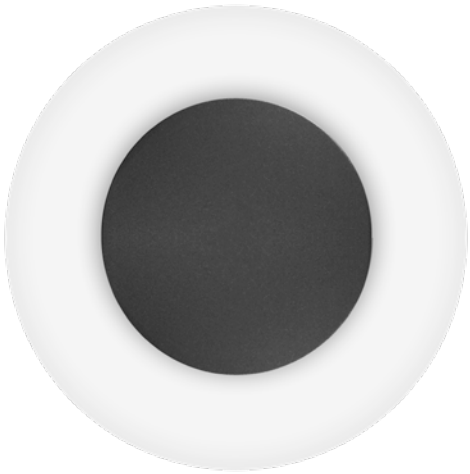

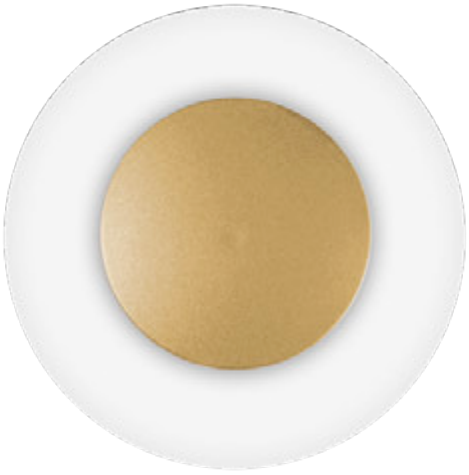




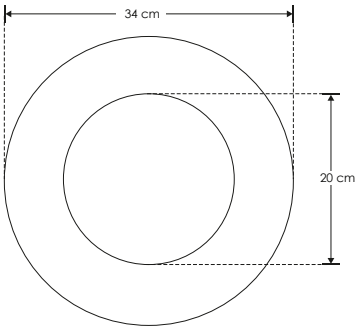


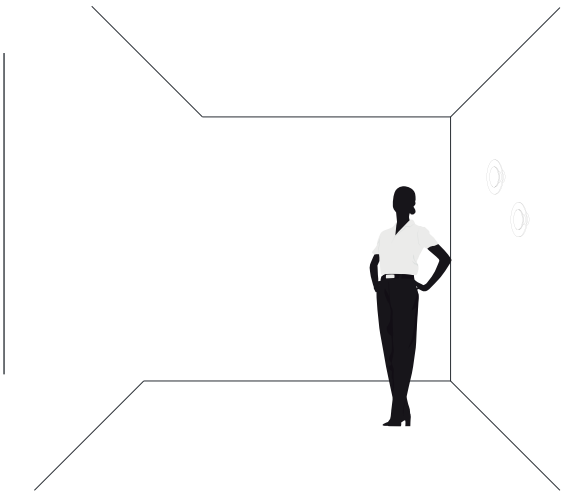

ILUEUR135MWWBW [ Blanco con negro ]

ILUEUR135MWWBG [ Blanco con dorado ]

NOM | IP 20 | 11 W | 100 – 265 | FL 770 lúmenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | 360°


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

iLumileds®

# LÍNEA europea

THE ART OF LIGHTING

Este producto es usado como elemento de iluminación decorativo en muros para uso interior.

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado blanco con negro o blanco con dorado (dependiendo del modelo).

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

ÁNGULO DE APERTURA:
Efecto simétrico, salida de luz indirecta frontal (360°).

CRI 80

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ALIMENTACIÓN:
100 – 265 V ~ 50/60 Hz (0.11 – 0.04 A).

Potencia:
11 W

FLUJO LUMINOSO:
770 lm

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

# THE ART OF LIGHTING

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"En arte, lo verdaderamente original repugna a las masas." -Enrique Jardiel Poncela-

"Nada tiene que hacer el arte con la verdad." -Wolfgang Borchert-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

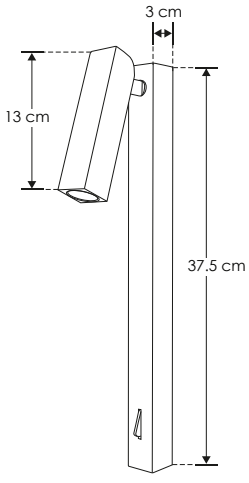


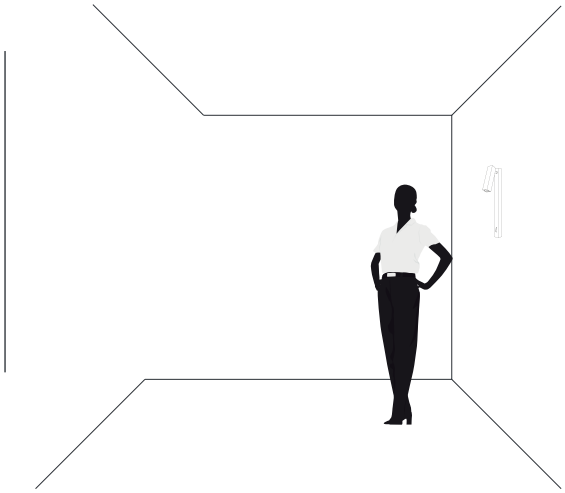

# ILUEUR03WWB

NOM | IP 20 | 5 W | 100 – 265 | FL 350 lumenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | 38°


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

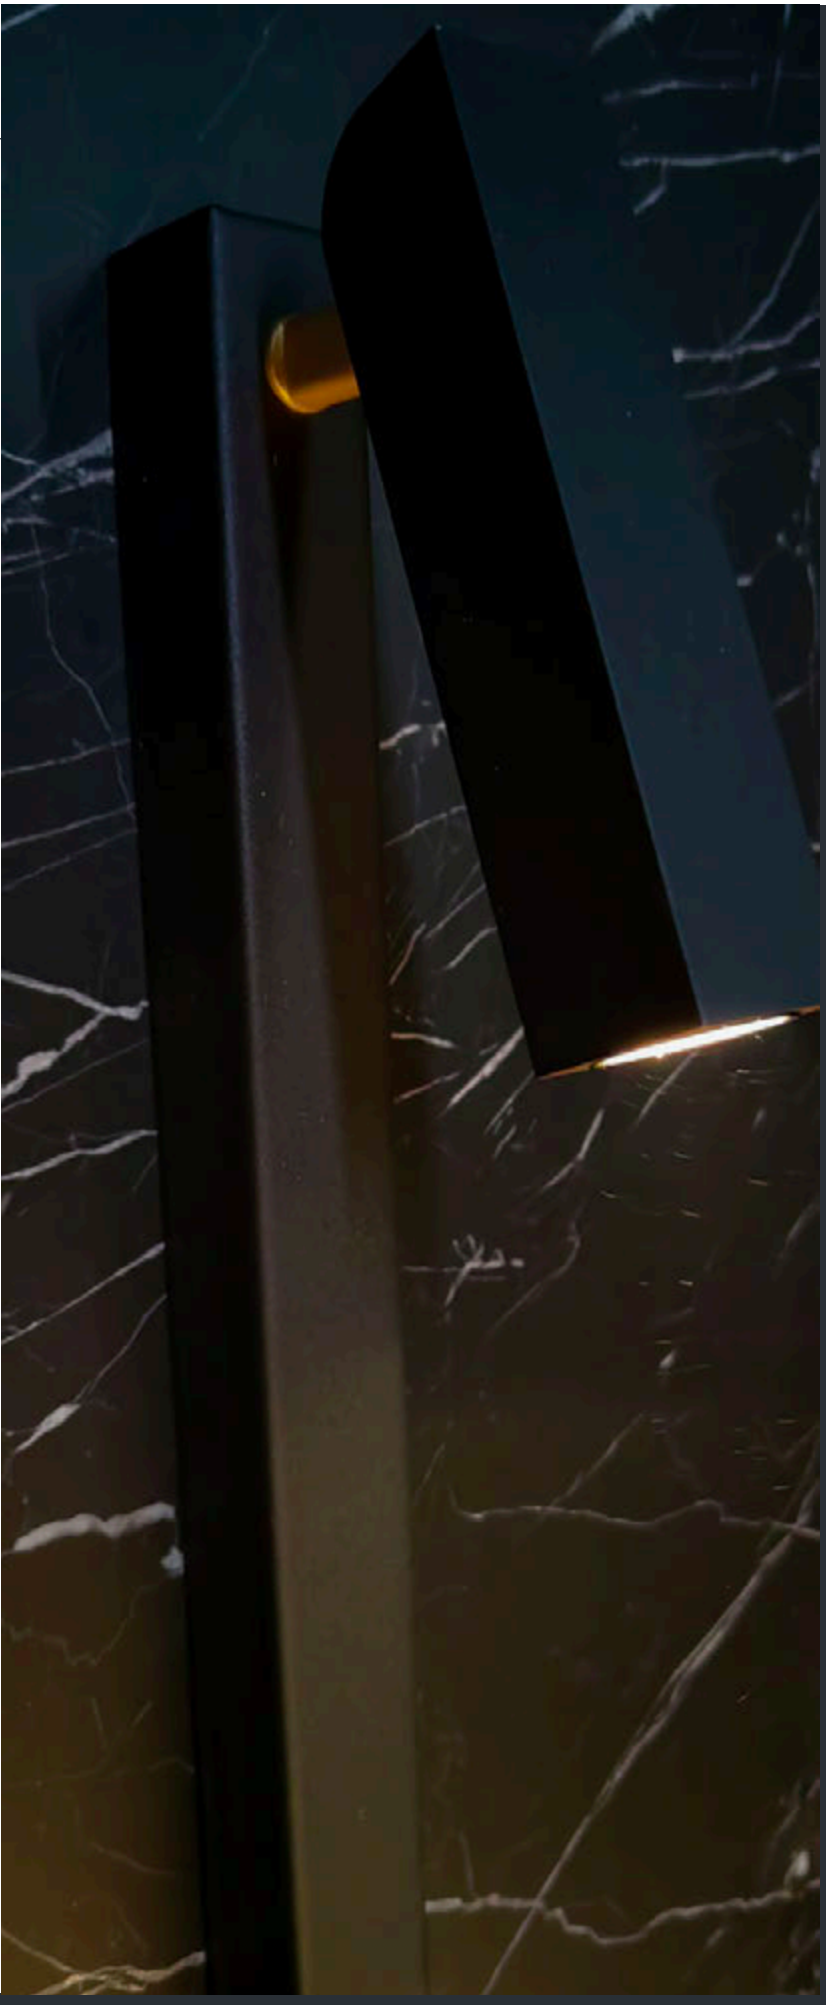

iLumileds®

LÍNEA europea

THE ART OF LIGHTING

Elemento de iluminación decorativo, cortesía y apoyo de lectura para muros, de uso en interiores, con apagador manual.

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

ÁNGULO DE APERTURA:
38°

CRI 80

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ALIMENTACIÓN:
100 – 265 V ~ 50/60 Hz (0.05 – 0.02 A).

Potencia:
5 W

FLUJO LUMINOSO:
350 lm

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

# THE ART OF LIGHTING

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"Ningún artista ve las cosas como son en realidad. Si las viese así, dejaría de ser artista." -Oscar Wilde-

"El artista es mentiroso, pero el arte es verdad." -Francois Mauriac-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

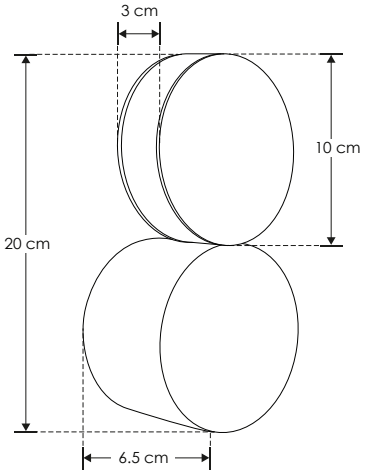


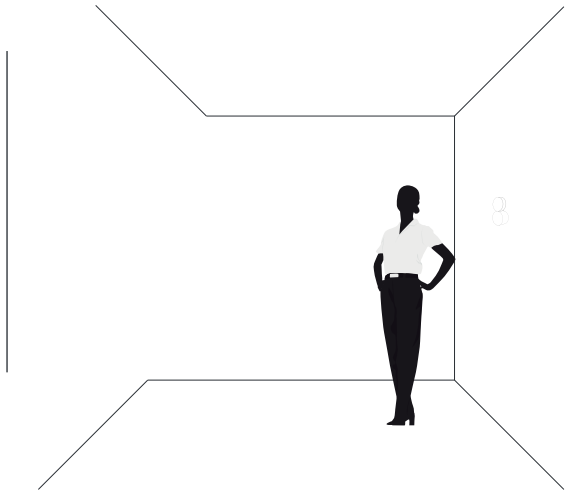

# ILUEUR1362G

NOM IP 20 | 5 W | 100 – 265 | FL 250 lúmenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | 360°


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

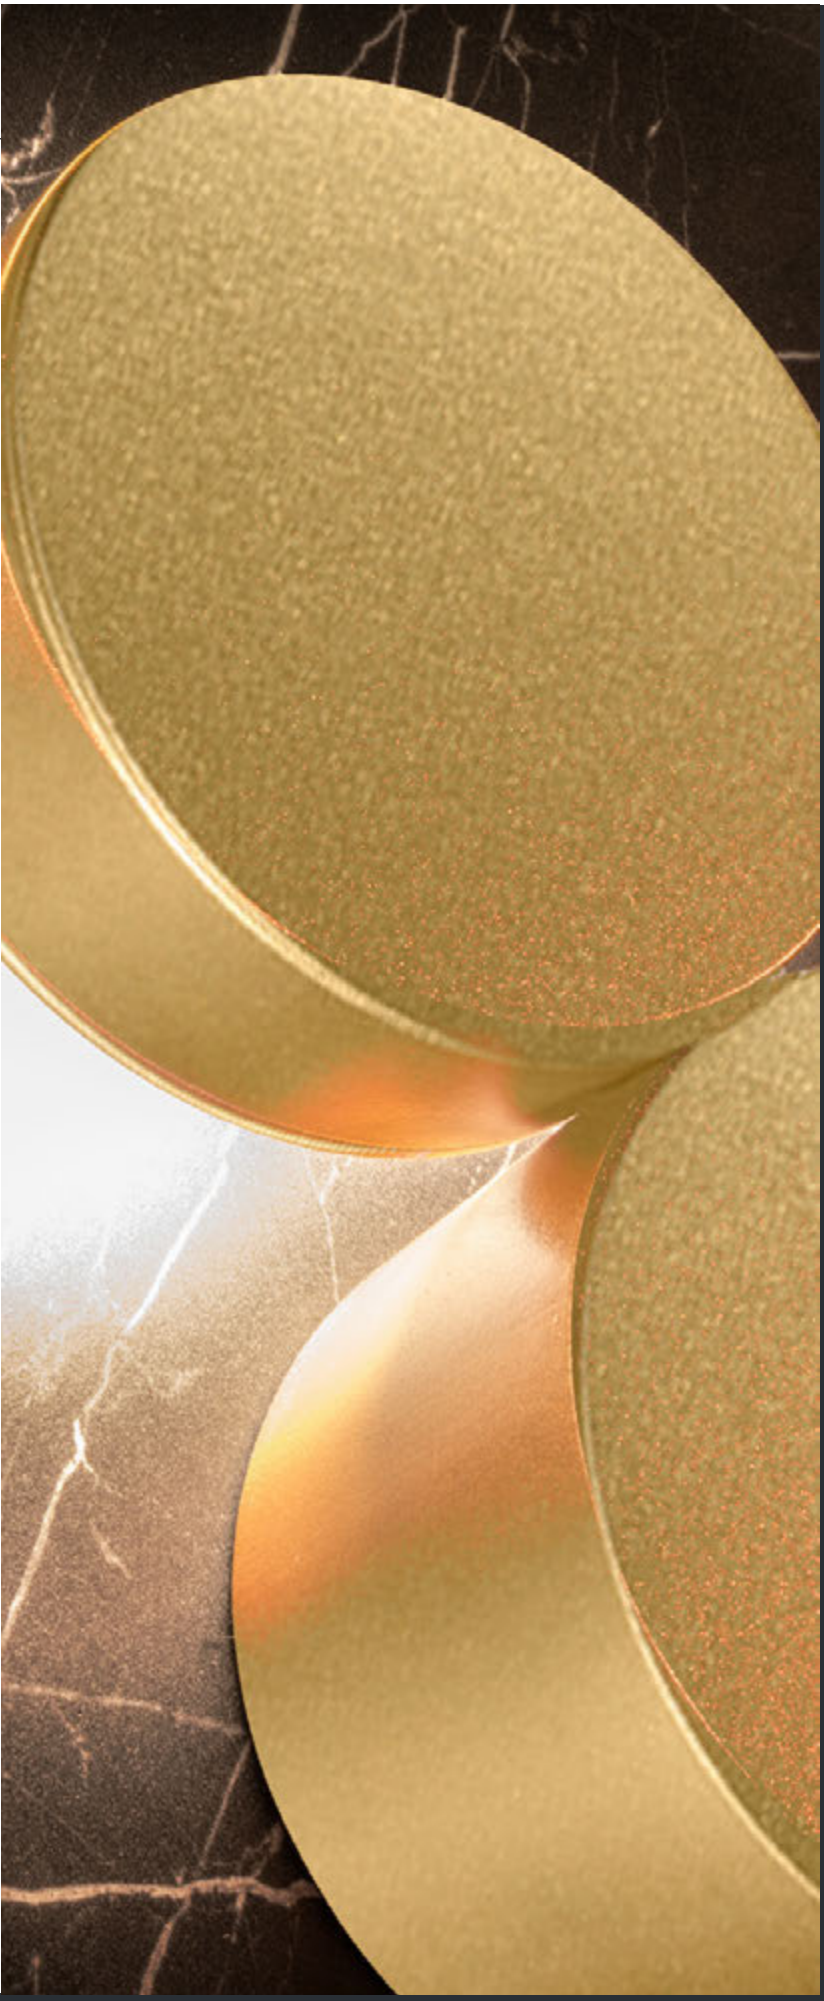

iLumileds®

# LÍNEA europea

THE ART OF LIGHTING

Este producto es usado como elemento de iluminación decorativo en muros para uso interior.

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio, acabado dorado.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

ÁNGULO DE APERTURA:
Efecto simétrico, salida de luz indirecta trasera (360°).

CRI 80

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ALIMENTACIÓN:
100 – 265 V ~ 50/60 Hz (0.05 – 0.02 A).

Potencia:
5 W

FLUJO LUMINOSO:
250 lm

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"El arte es la más bella de las mentiras." -Claude Debussy-

"La sencillez, la dificilísima sencillez, es una cuestión de método." -José Martínez Ruiz-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

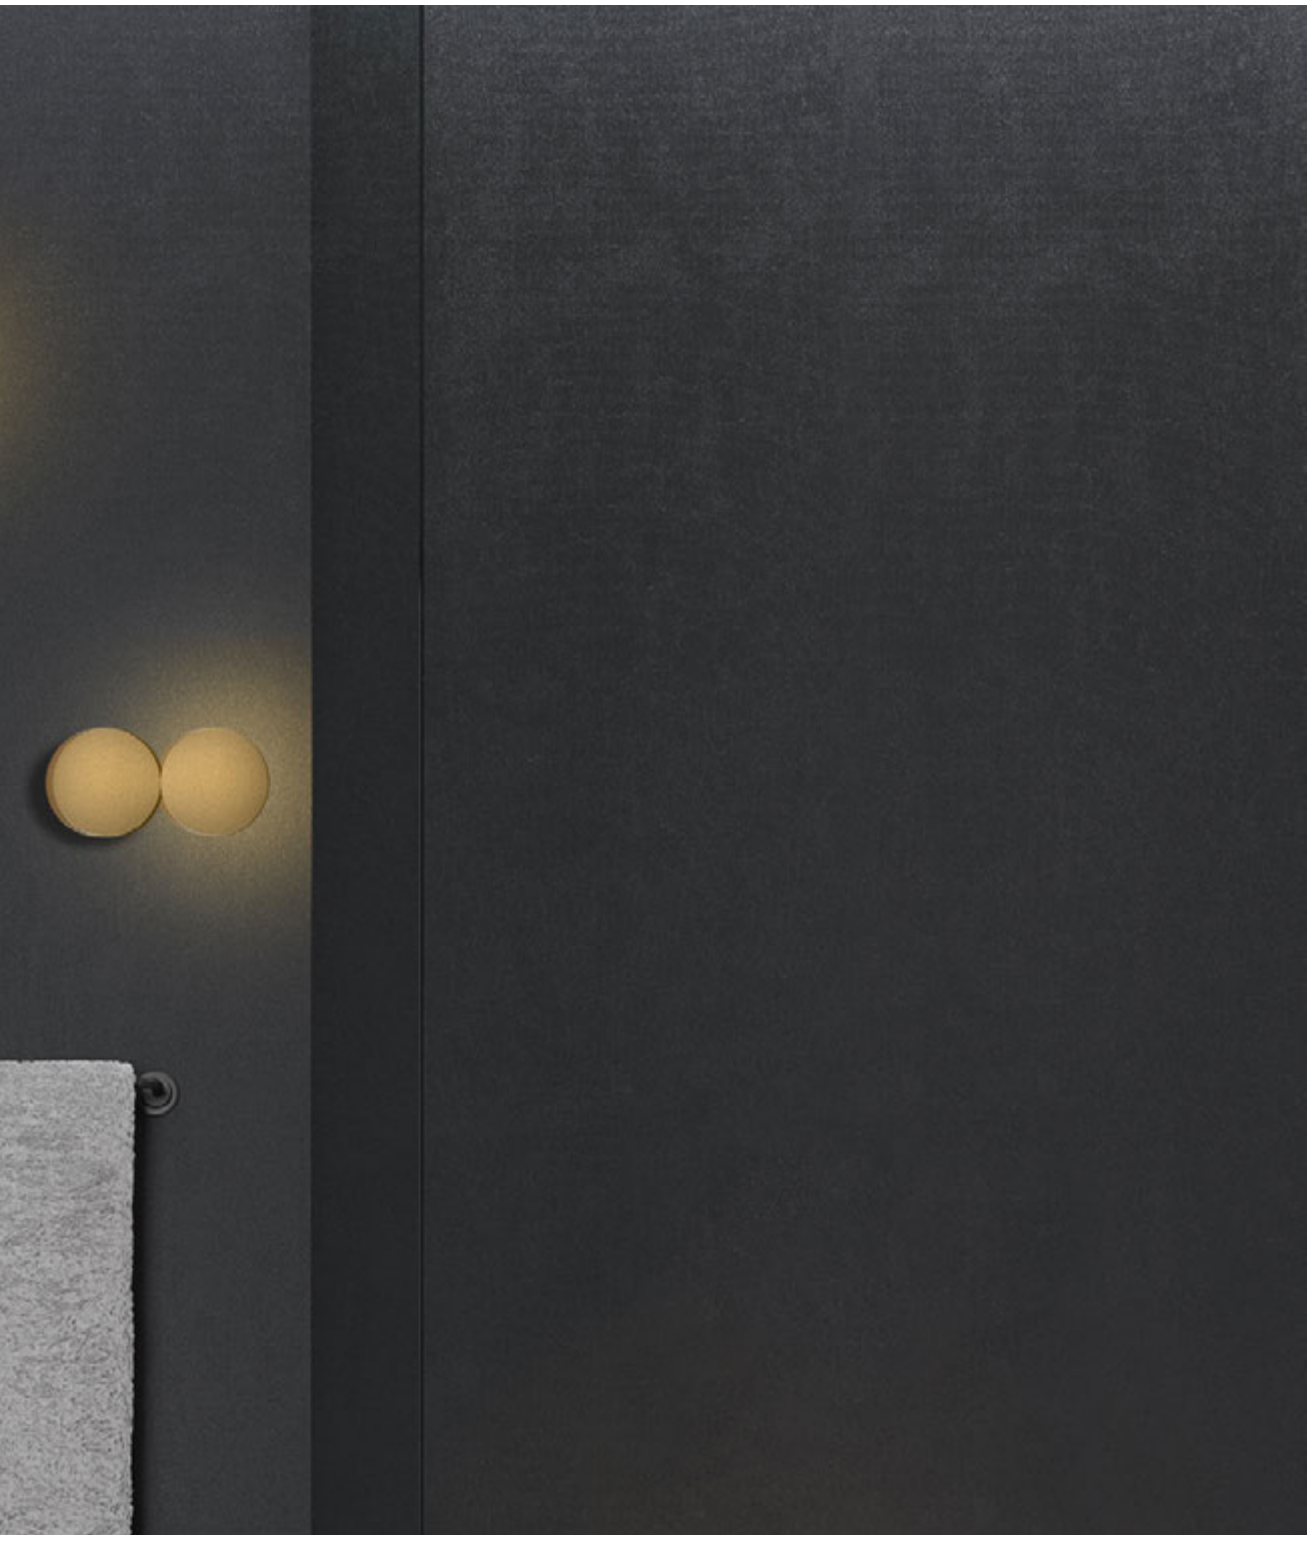

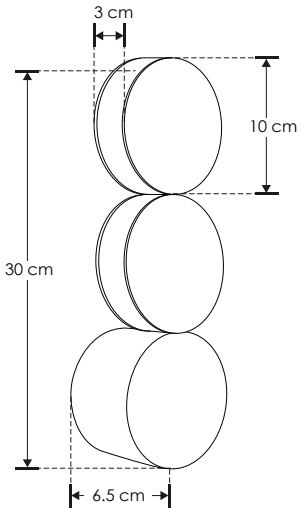


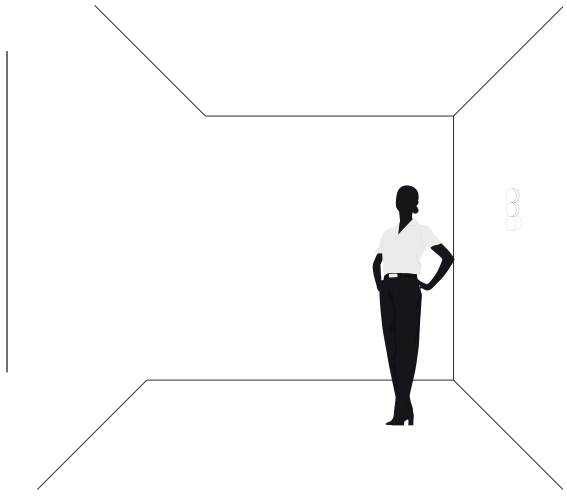

# ILUEUR1363G

NOM | IP 20 | 10 W | 100 – 265 | FL 500 lumenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | 360°


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

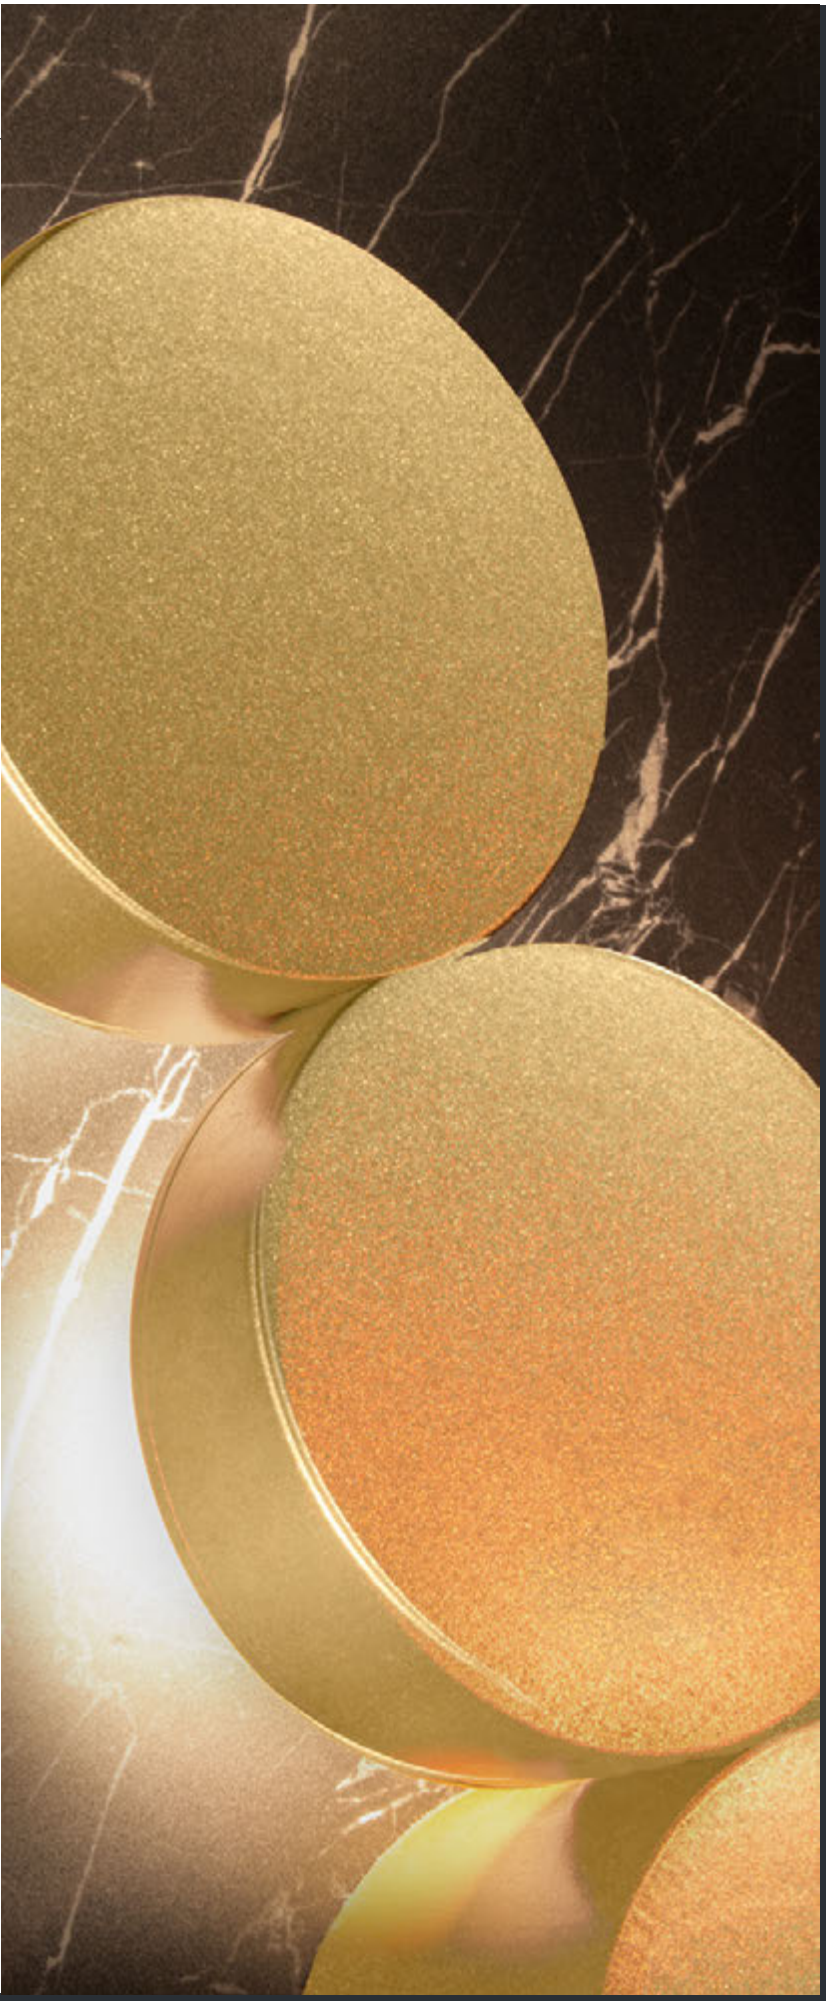

iLumileds®

LÍNEA europea

THE ART OF LIGHTING

Este producto es usado como elemento de iluminación decorativo en muros para uso interior.

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio, acabado dorado.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

ÁNGULO DE APERTURA:
Efecto simétrico, salida de luz indirecta trasera (360°).

CRI 80

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ALIMENTACIÓN:
100 – 265 V ~ 50/60 Hz (0.10 – 0.04 A).

Potencia:
10 W

FLUJO LUMINOSO:
500 lm

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

# THE ART OF LIGHTING

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"Todo arte es imitación de la naturaleza." -Séneca-

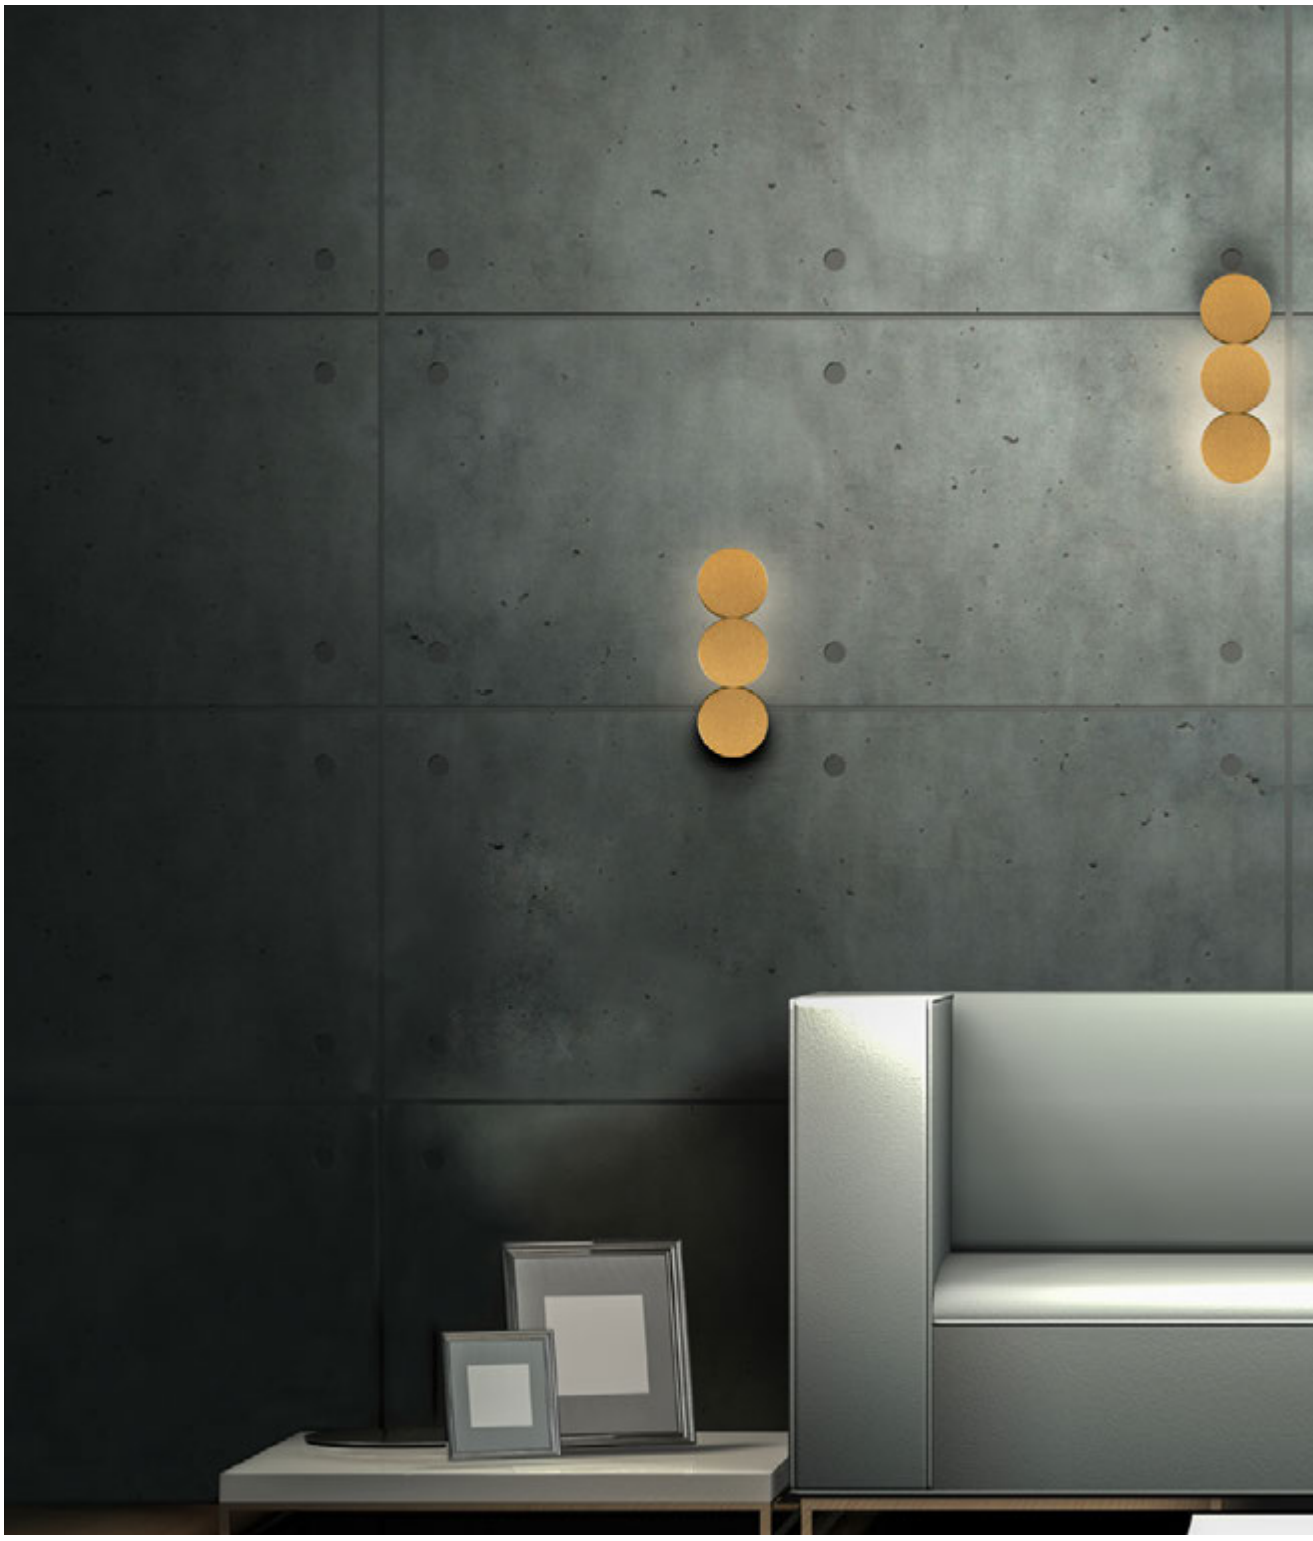

"La creatividad implica romper con los patrones establecidos para mirar las cosas de una manera diferente." -Edward de Bono-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

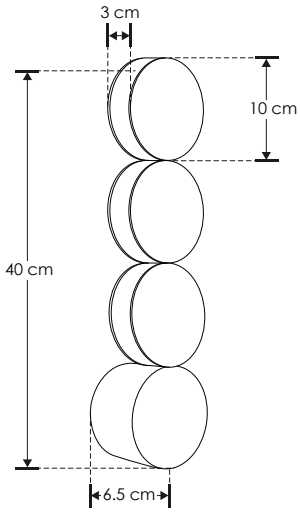


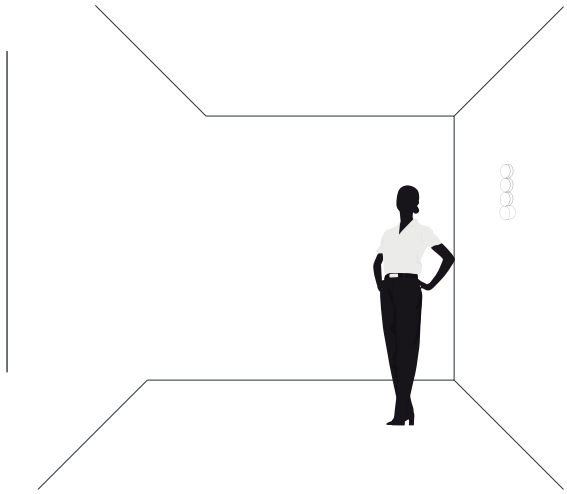

# ILUEUR1364G

NOM IP 20 | 15 W | 100 – 265 | FL 750 lúmenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | 360°


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

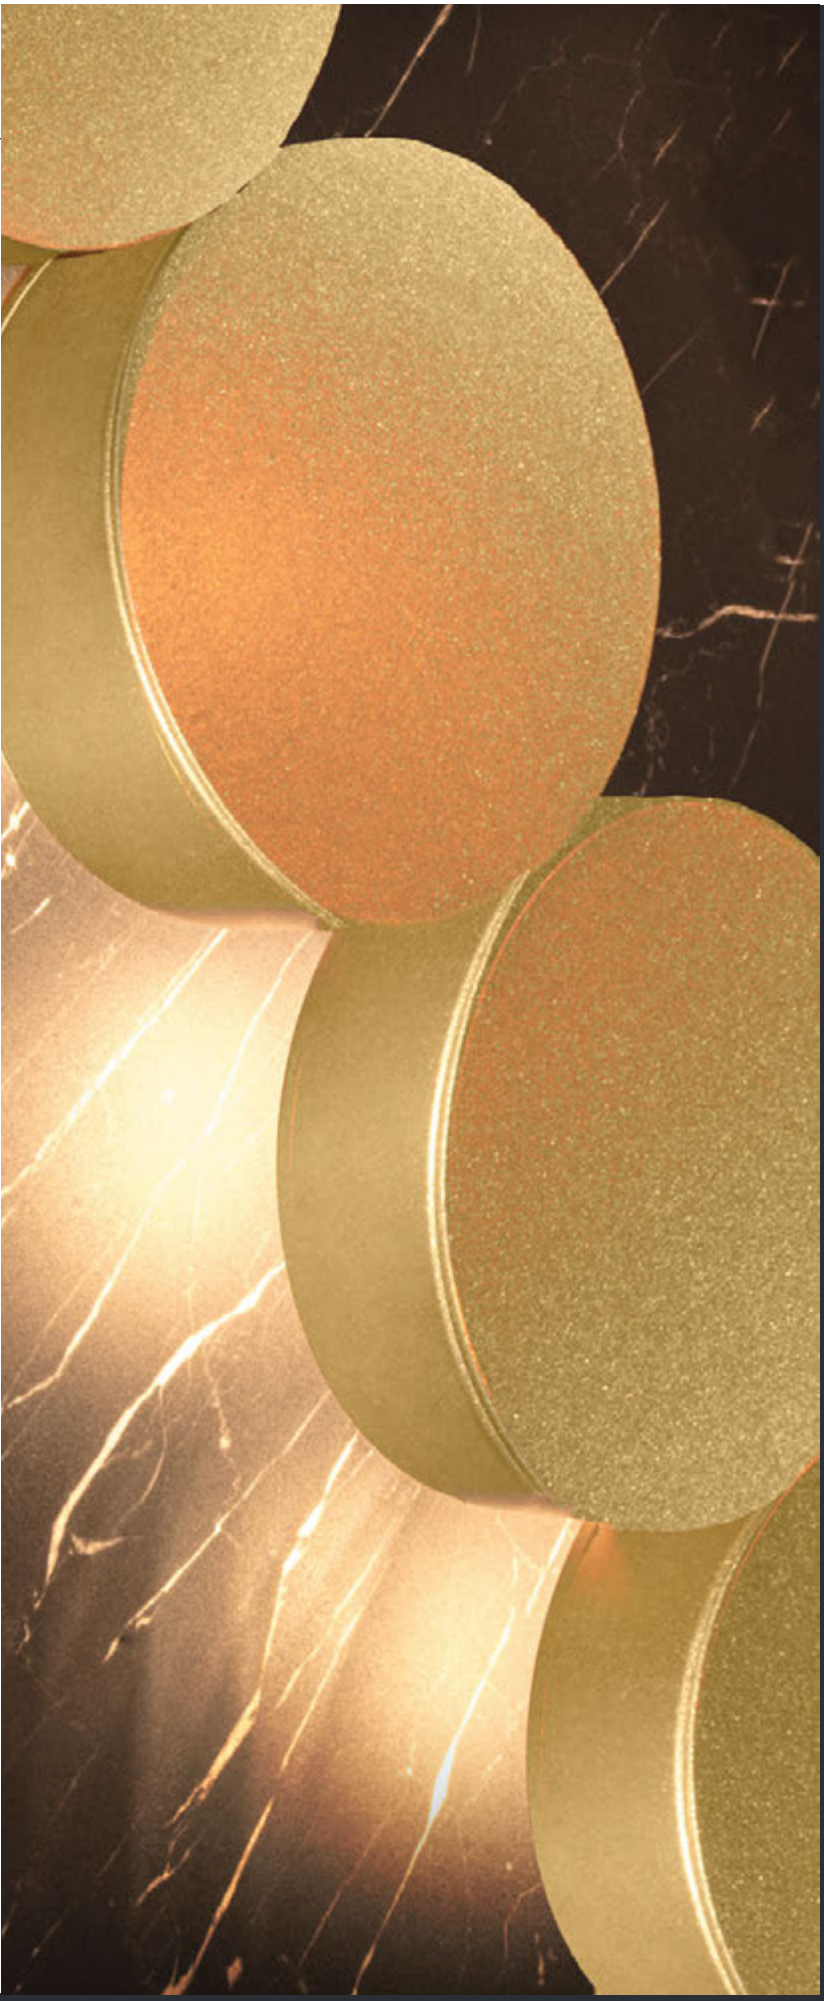

iLumileds®

LÍNEA europea

THE ART OF LIGHTING

Este producto es usado como elemento de iluminación decorativo en muros para uso interior.

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio, acabado dorado.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

ÁNGULO DE APERTURA:
Efecto simétrico, salida de luz indirecta trasera (360°).

CRI 80

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ALIMENTACIÓN:
100 – 265 V ~ 50/60 Hz (0.15 – 0.06 A).

Potencia:
15 W

FLUJO LUMINOSO:
750 lm

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

# THE ART OF LIGHTING

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"La creatividad es simplemente conectar cosas". -Steve Jobs-

"Si quieres vivir tu vida de una manera creativa, como artista, no tienes que mirar demasiado hacia atrás". -Steve Jobs-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

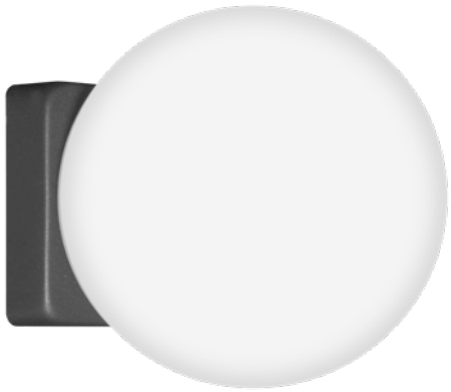

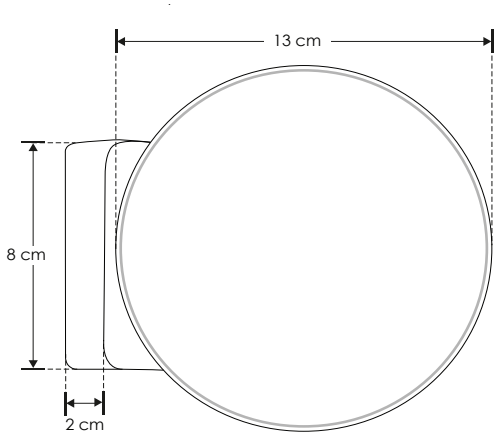


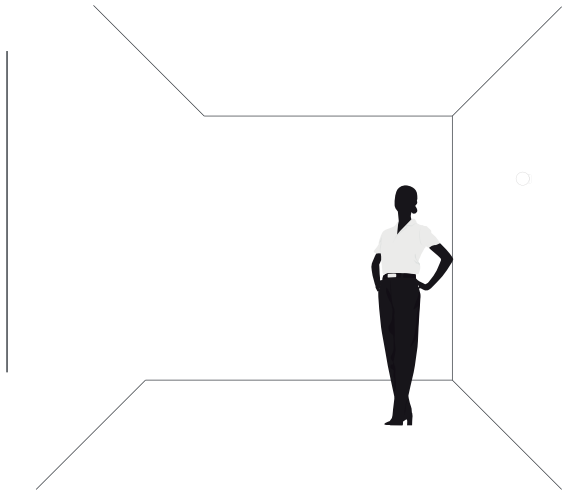

# ILUEUR1360WWB

NOM

IP 20

7 W

100 – 265

FL 420 lúmenes Blanco cálido

3 000 K Blanco cálido

360°


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

iLumileds®

LÍNEA europea

THE ART OF LIGHTING

Este producto es usado como elemento de iluminación en muro, de uso en interiores.

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro con cubierta de policarbonato.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

ÁNGULO DE APERTURA:
360° (Efecto simétrico).

CRI 80

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ALIMENTACIÓN:
100 – 265 V ~ 50/60 Hz (0.07 – 0.03 A).

Potencia:
7 W

FLUJO LUMINOSO:
420 lm

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

# THE ART OF LIGHTING

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"La verdadera creatividad a menudo comienza donde termina el lenguaje". -Arthur Koestler-

"La creatividad requiere el coraje de dejar ir las certezas." -Erich Fromm-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

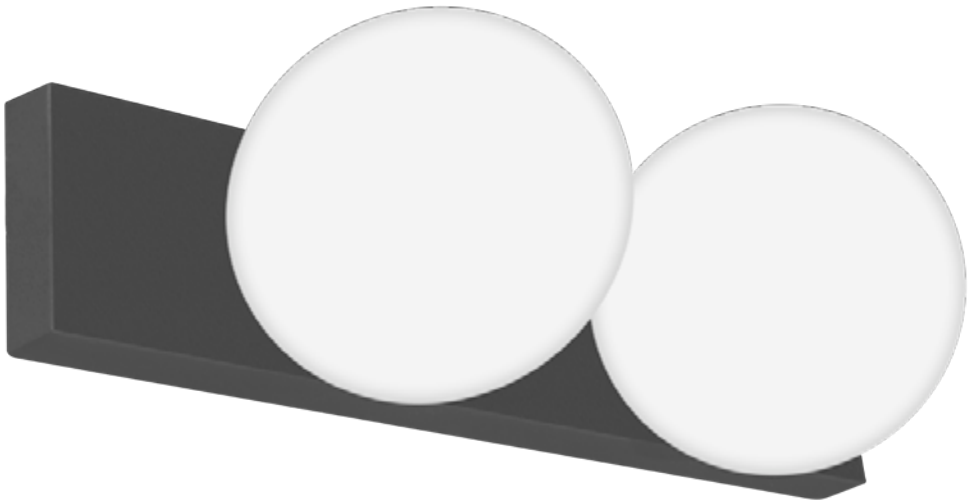

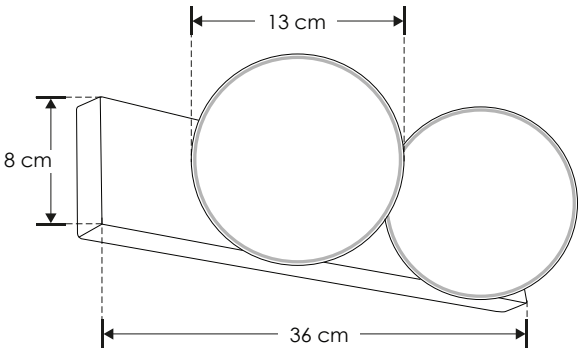


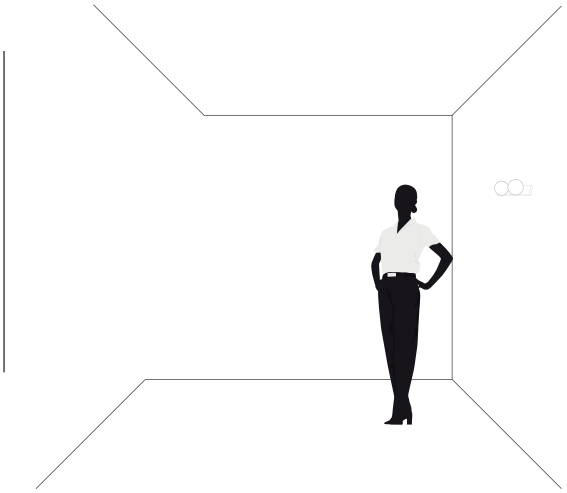

# ILUEUR1361WWB

NOM | IP 20 | 14 W | 100 – 265 | FL 840 lumenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | 360°


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

iLumileds®

# LÍNEA europea

THE ART OF LIGHTING

Este producto es usado como elemento de iluminación decorativo en muros para uso interior.

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro con cubierta de policarbonato.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

ÁNGULO DE APERTURA:
360° (Efecto simétrico).

CRI 80

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ALIMENTACIÓN:
100 – 265 V ~ 50/60 Hz (0.14 – 0.05 A).

Potencia:
14 W

FLUJO LUMINOSO:
840 lm

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

# THE ART OF LIGHTING

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"La zona de confort es el gran enemigo de la creatividad." -Dan Stevens-

"Las ideas surgen de todo". -Alfred Hitchcock-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

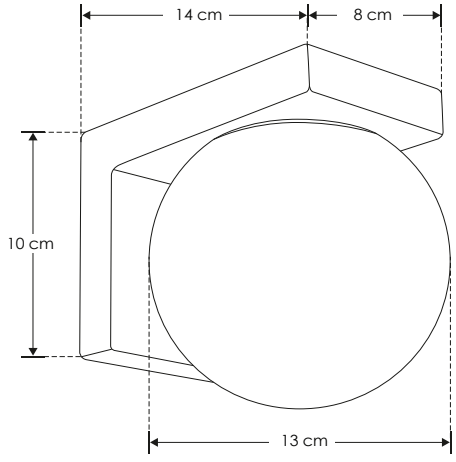


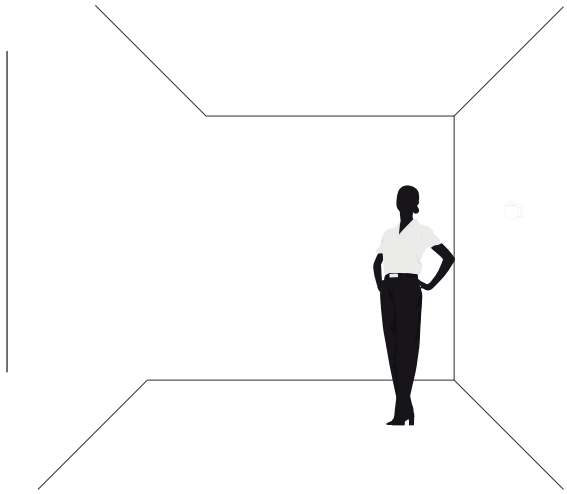

# ILUEUR136WWWB

NOM IP 20 | 7 W | 100 – 265 | FL 420 lúmenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | 360°


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

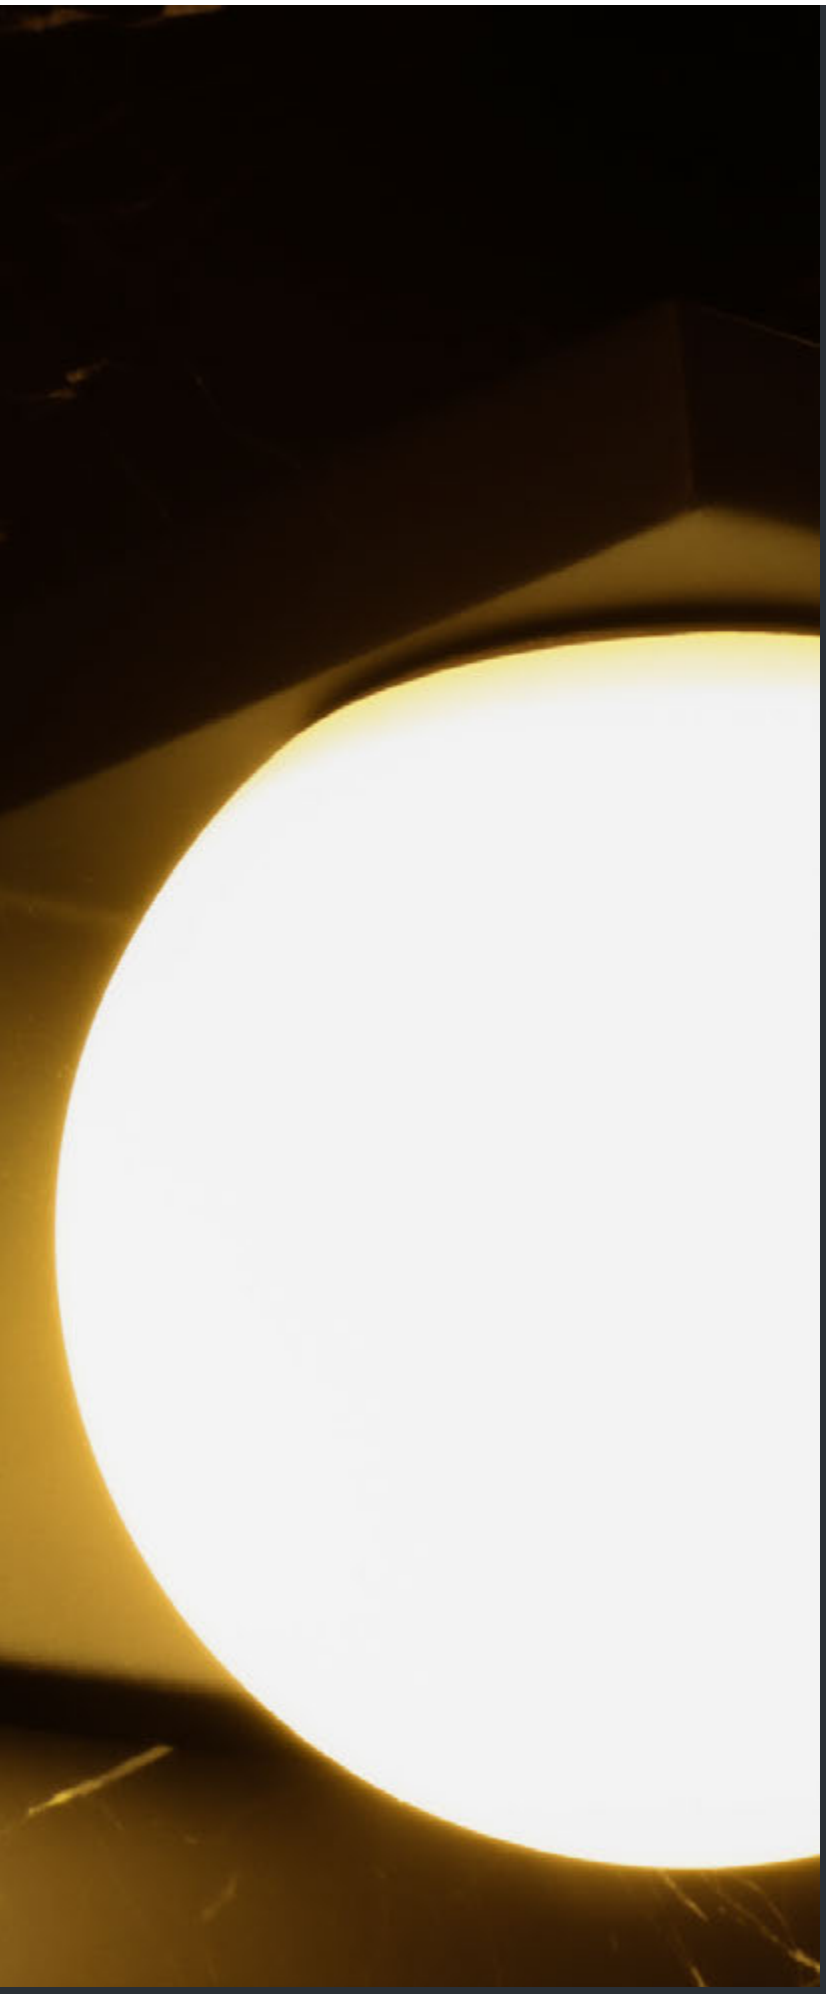

iLumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

Este producto es usado como elemento de iluminación en muro, de uso en interiores.

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro con cubierta de policarbonato.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

ÁNGULO DE APERTURA:
360° (Efecto simétrico).

CRI 80

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ALIMENTACIÓN:
100 – 265 V ~ 50/60 Hz (0.07 – 0.03 A).

Potencia:
7 W

FLUJO LUMINOSO:
420 lm

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"Si no vende; no es creativo". -David Ogilvy-

"La creatividad es permitirte cometer errores. El arte es saber cuáles conservar".
-Scott Adams-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

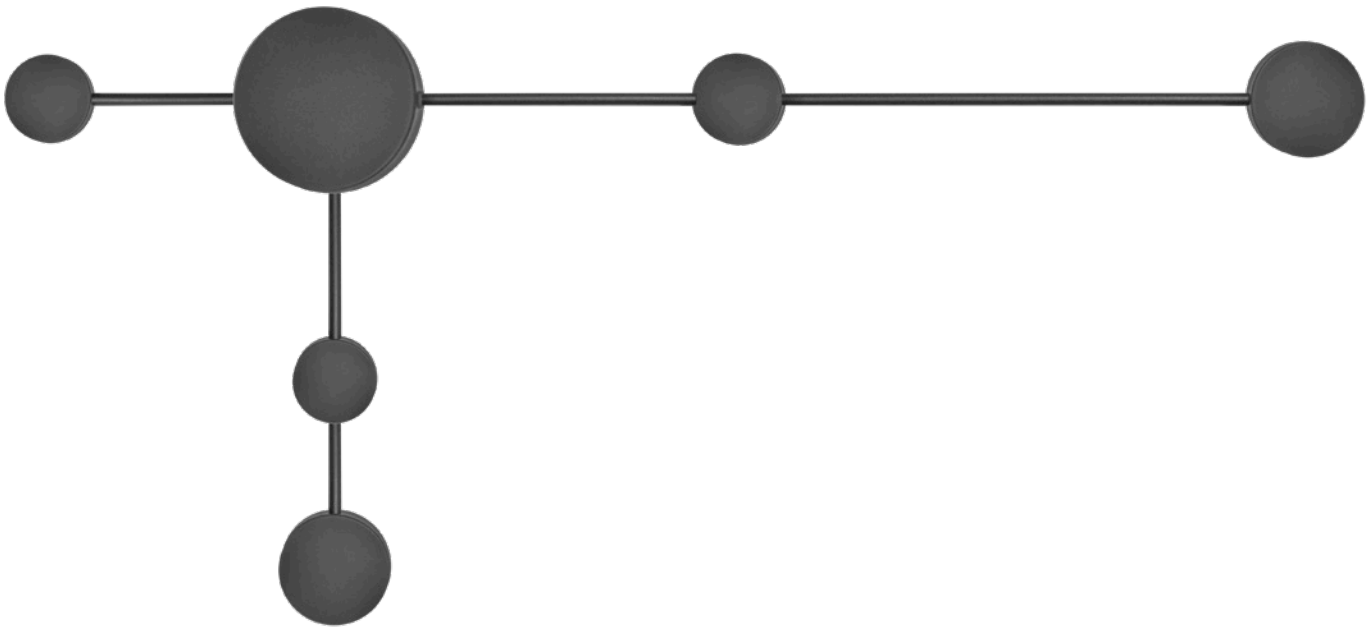

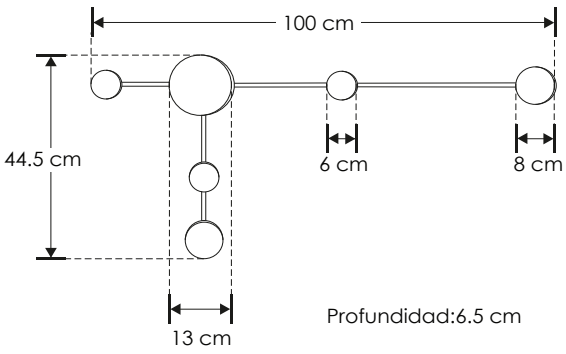


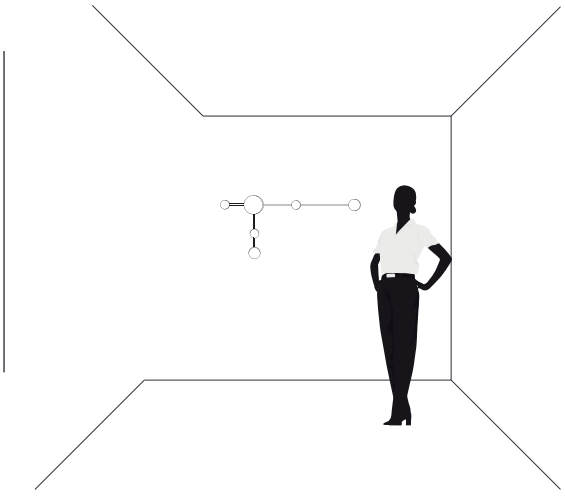

# ILUEUR50515WWWB

NOM IP 20 | 15 W | 85 - 265 | FL 975 lumenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | 360°


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

iLumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

Elemento de iluminación decorativo en muros para uso interior.

## Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobrepuesto.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

## Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
85 - 265 V~ 50/60 Hz (0.18 - 0.06 A).

POTENCIA:
15 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
360° (Efecto simétrico, salida de luz indirecta trasera).

FLUJO LUMINOSO:
975 lm

CRI 80

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"La creatividad es una mente salvaje y un ojo disciplinado." -Dorothy Parker-

"La creatividad es perforar lo mundano para encontrar lo maravilloso".
-Bill Moyers-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

VEGAN

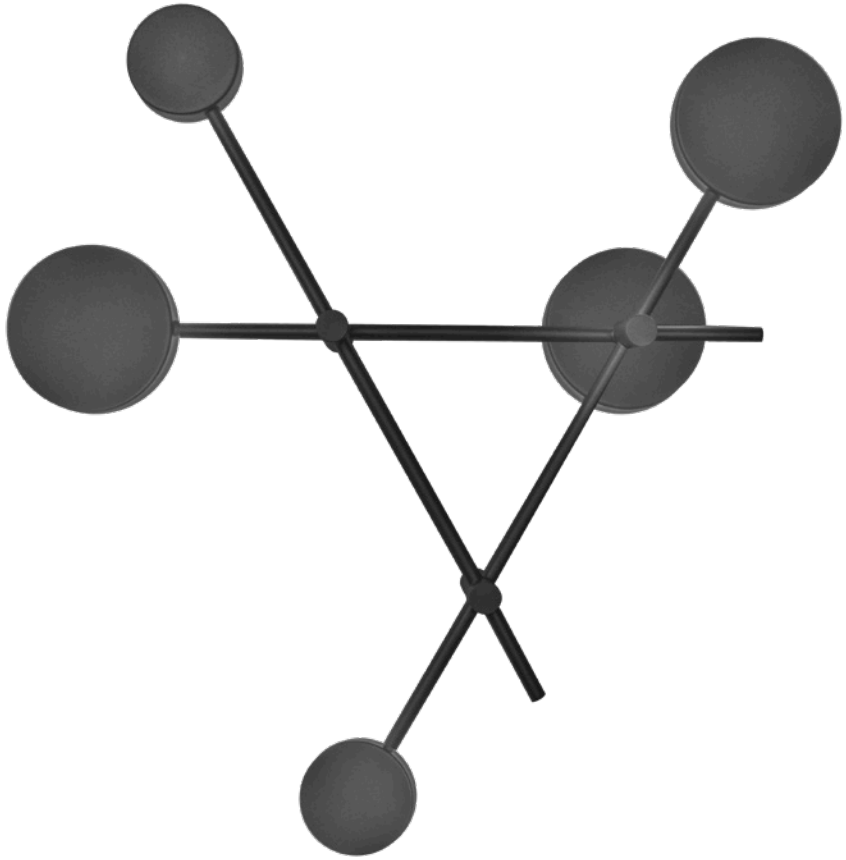

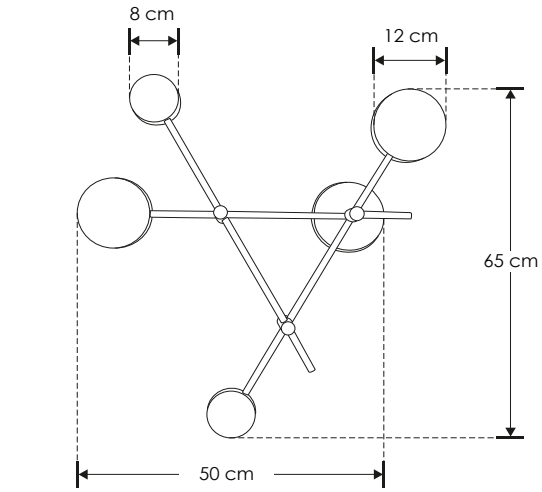


PROFUNDIDAD: 10 cm

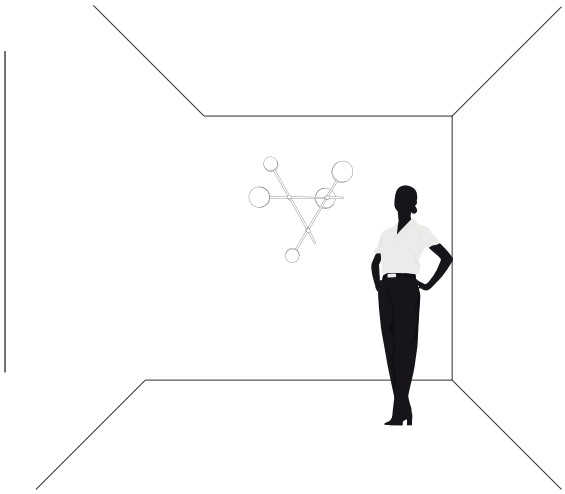

# ILUEUR52427WWWB

NOM | IP 20 | 27 W | 85 - 265 | FL 1 755 lúmenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | 360°


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

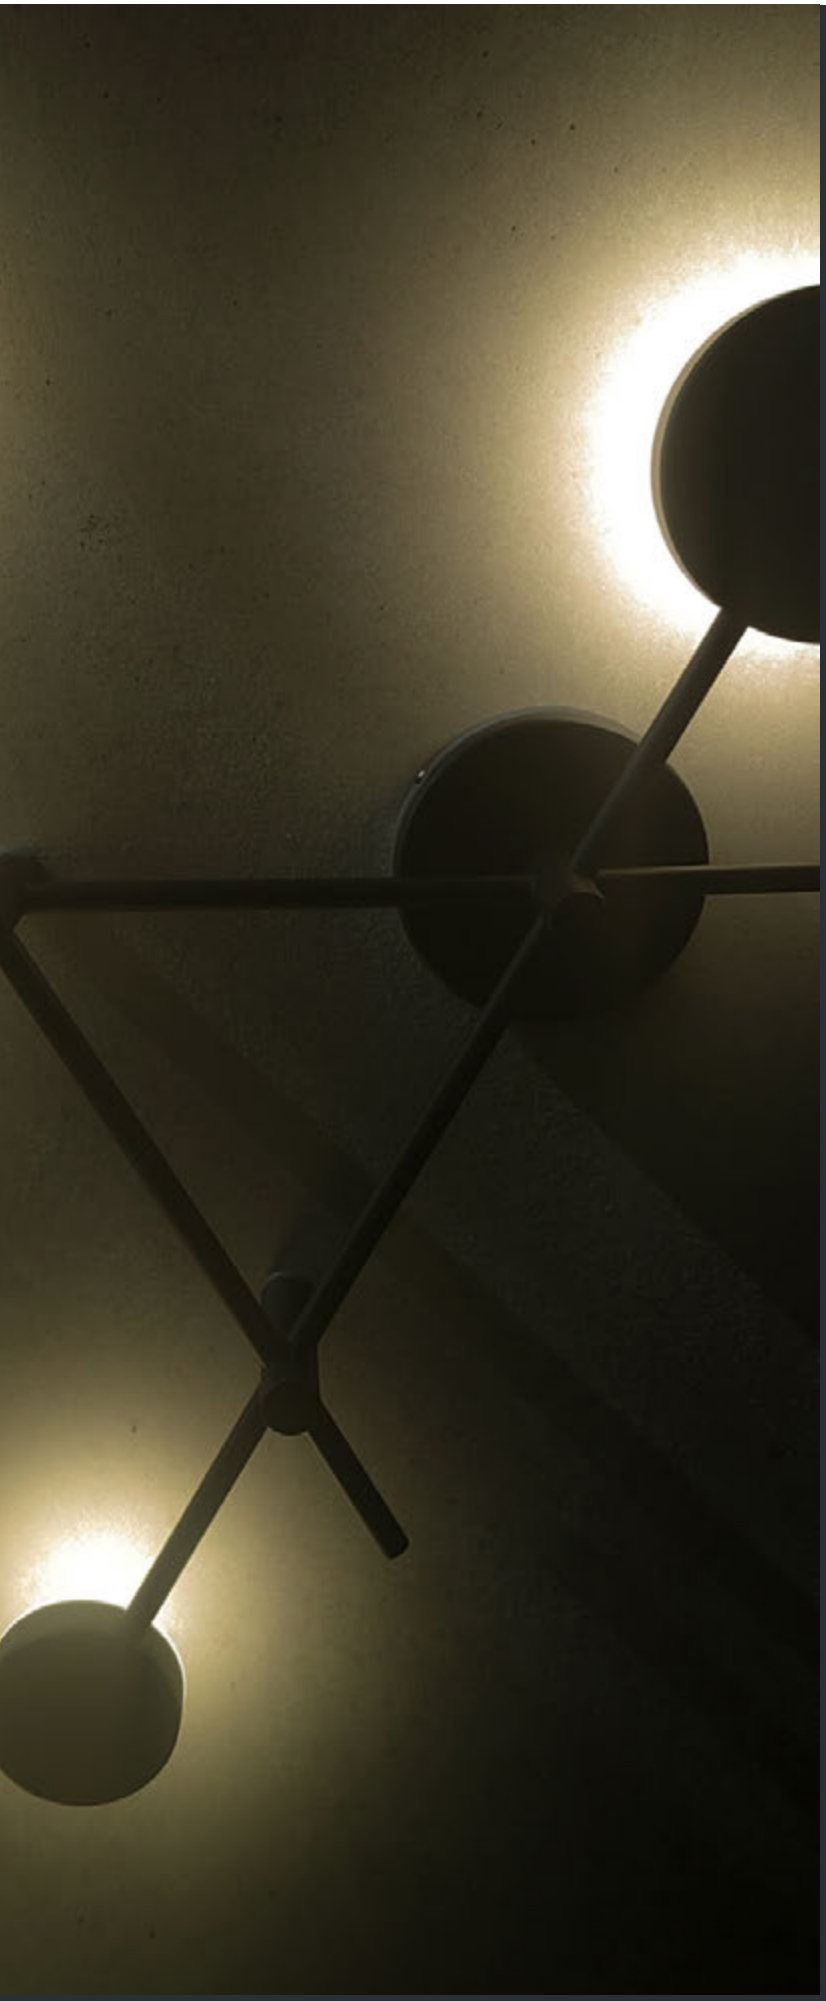

iLumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

Elemento de iluminación en muros para uso interior.

## Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobrepuesto.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

## Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
85 - 265 V~ 50/60 Hz (0.32 - 0.10 A).

POTENCIA:
27 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
360° (Efecto simétrico, salida de luz indirecta trasera).

FLUJO LUMINOSO:
1 755 lm

CRI 80

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

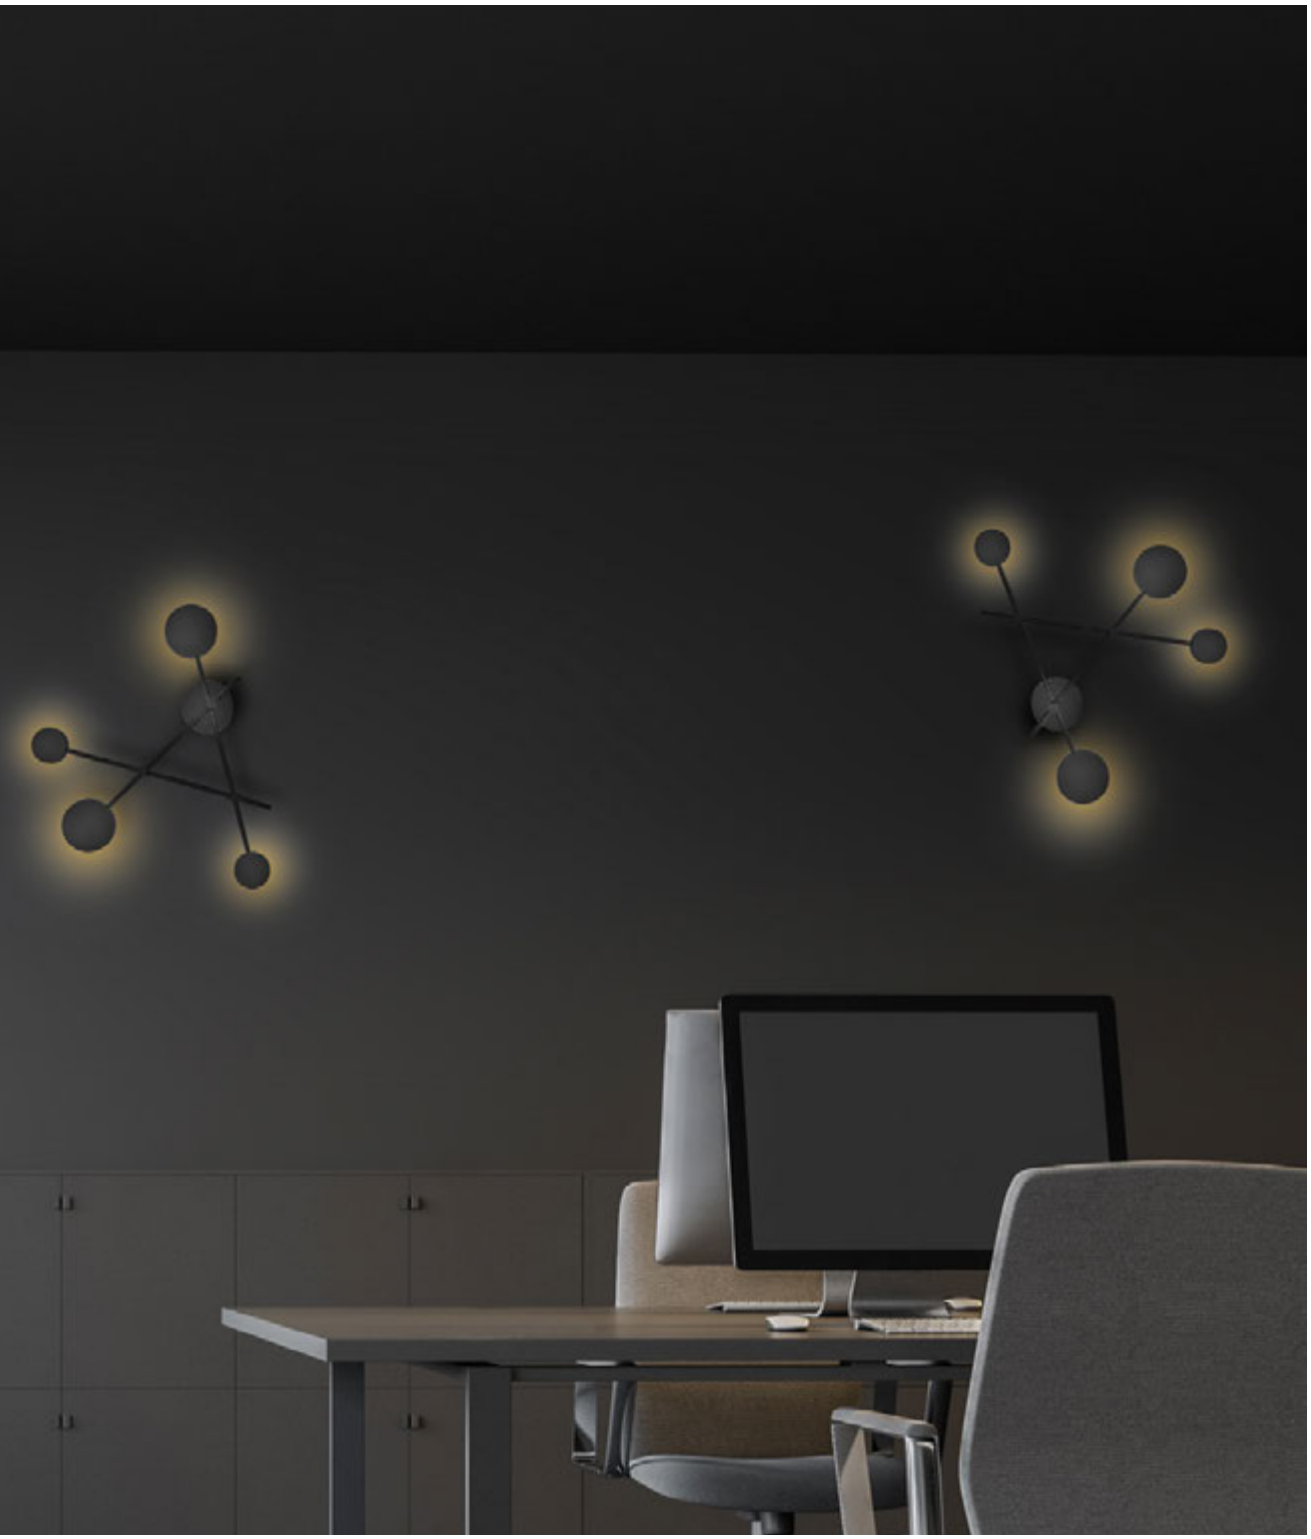

"La creatividad no espera ese momento perfecto. Crea sus propios momentos perfectos a partir de los ordinarios". -Bruce Garrabrandt-

En el arte se encuentra la innovación, con ella iluminamos nuestro entorno.


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

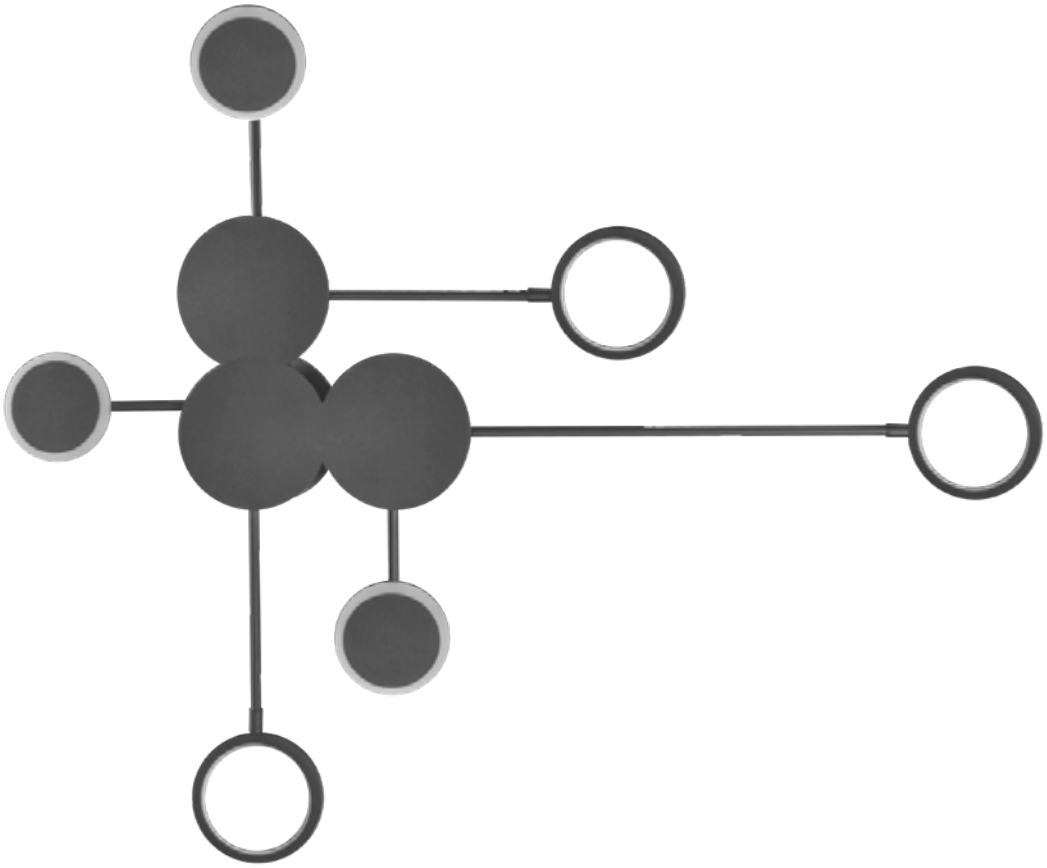

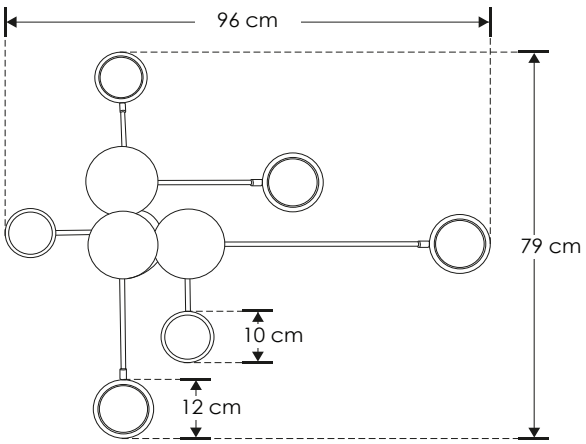


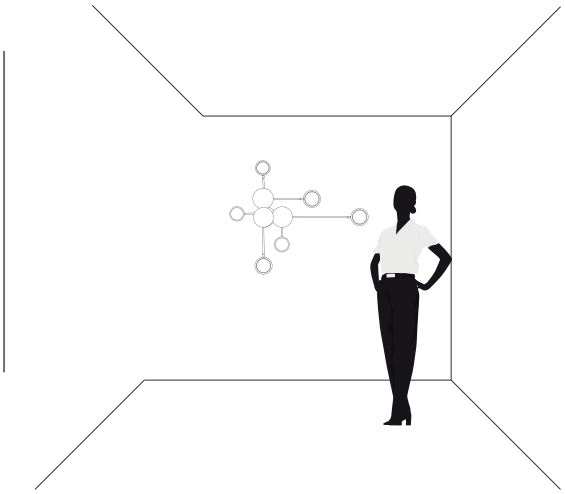

PROFUNDIDAD: 6 cm

# ILUEUR51630WWWB

NOM | IP 20 | 30 W | 85 - 265 | FL 1 950 lúmenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | 120°


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

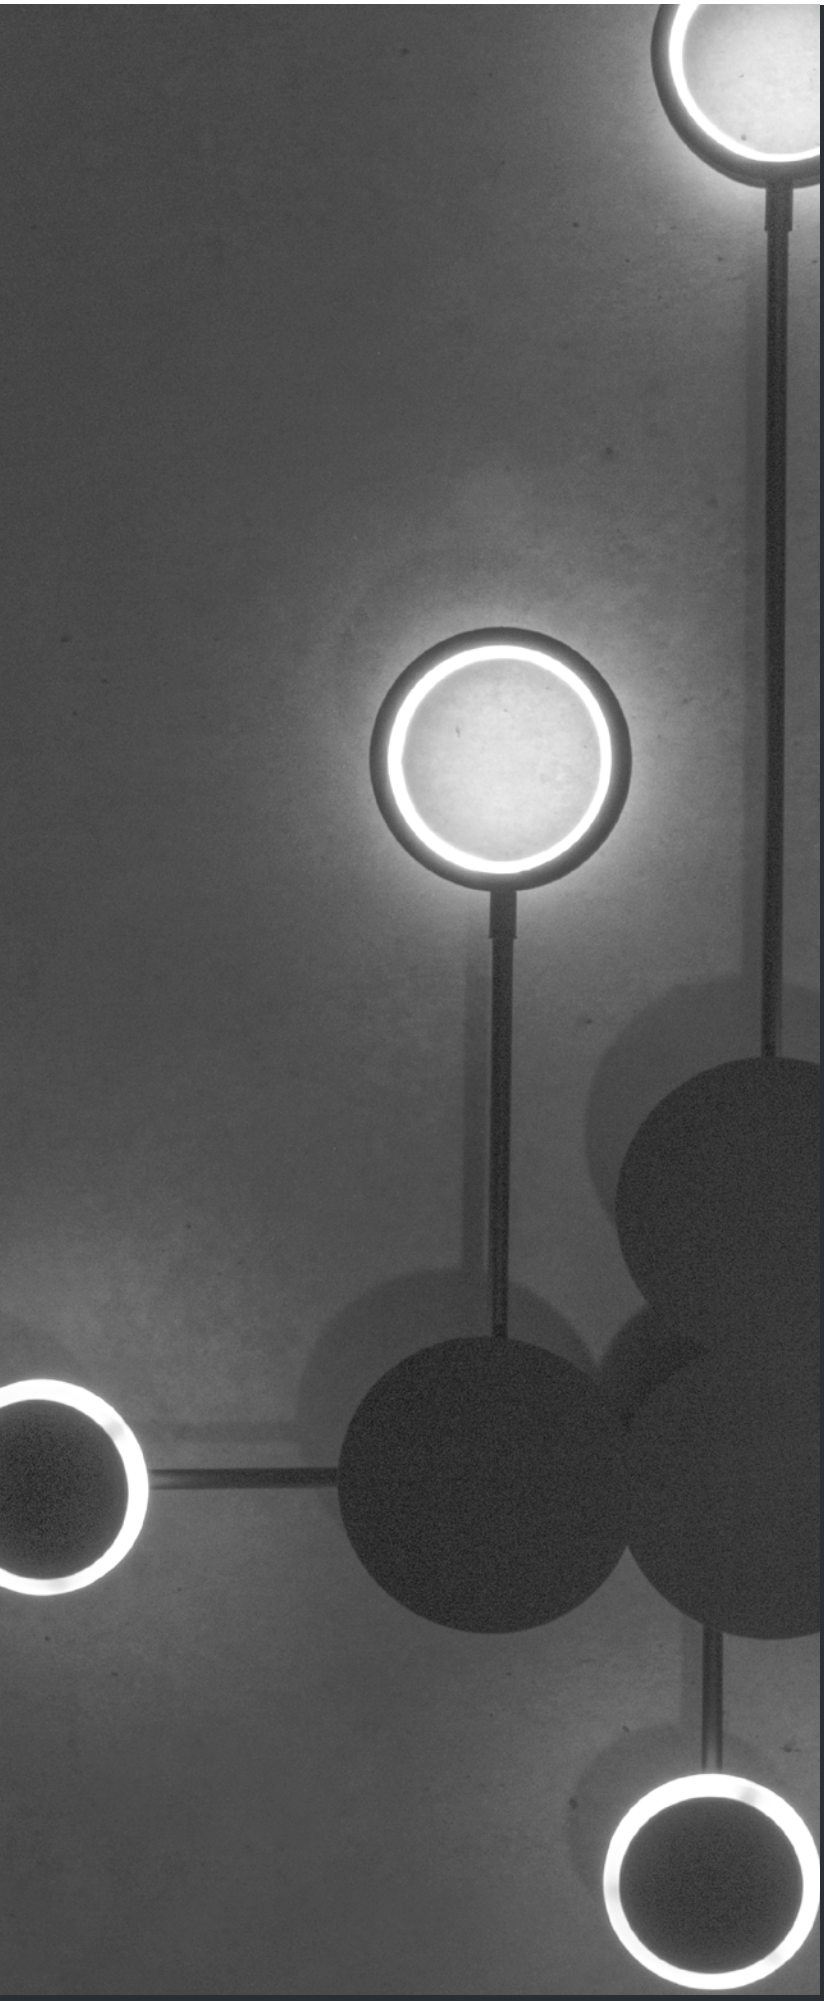

iLumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

Elemento de iluminación decorativo en muros para uso interior.

## Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobrepuesto.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

## Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
85 - 265 V~ 50/60 Hz (0.35 - 0.11 A).

POTENCIA:
30 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
120° (Efecto simétrico, salida de luz directa frontal).

FLUJO LUMINOSO:
1 950 lm

CRI 80

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

# THE ART OF LIGHTING

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"Creatividad es el poder de conectar lo aparentemente desconectado".
-Guillermo Plomer-

"La experiencia artística más satisfactoria y básica es mirar: observación y sensación puras y sin mediación". -Roy Thurston-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

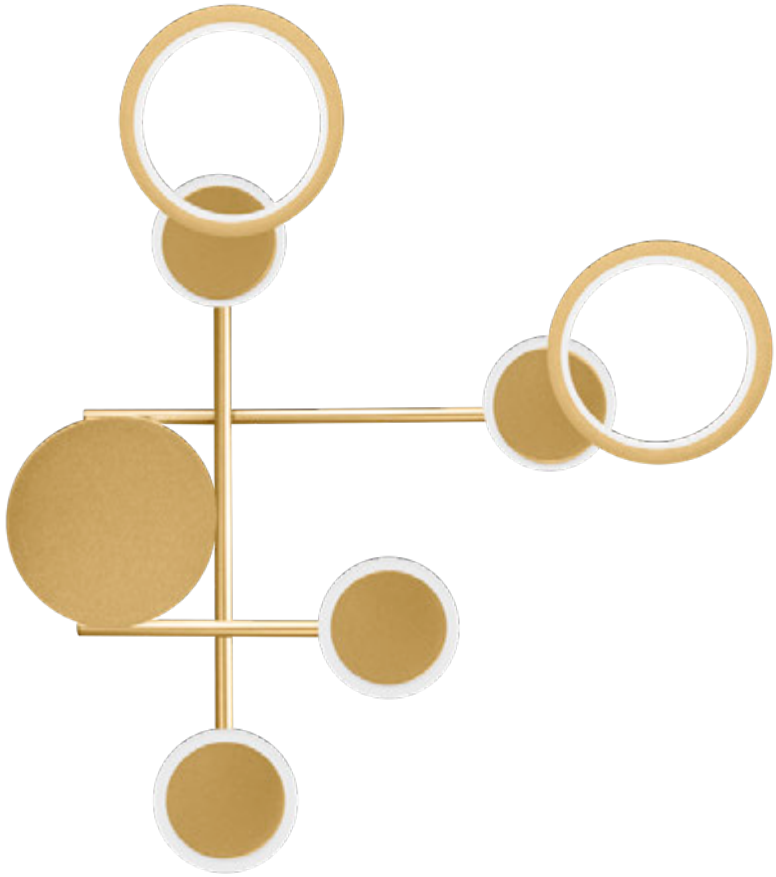

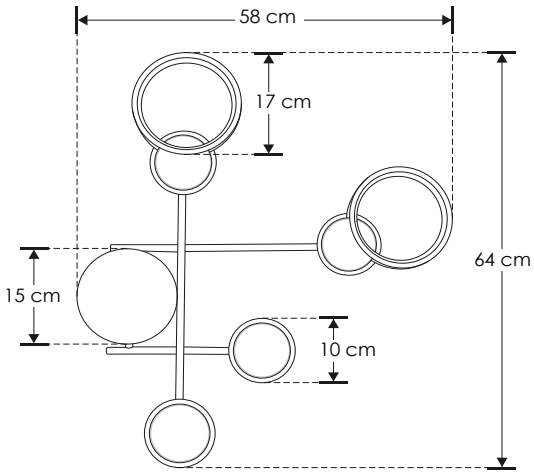


PROFUNDIDAD: 6.5 cm

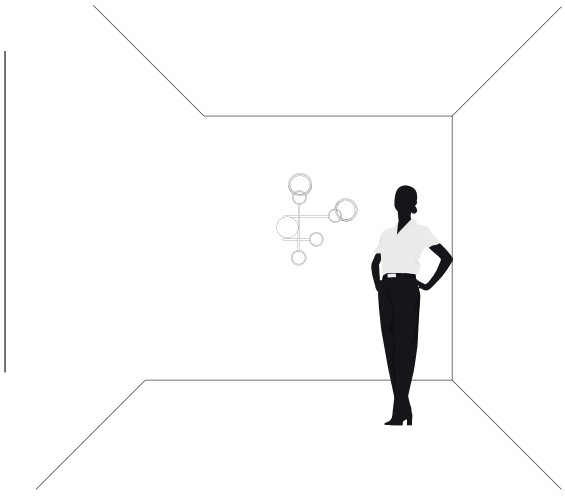

# ILUEUR51429WWWB

NOM | IP 20 | 29 W | 85 - 265 | FL 1 885 lúmenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | 120°


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

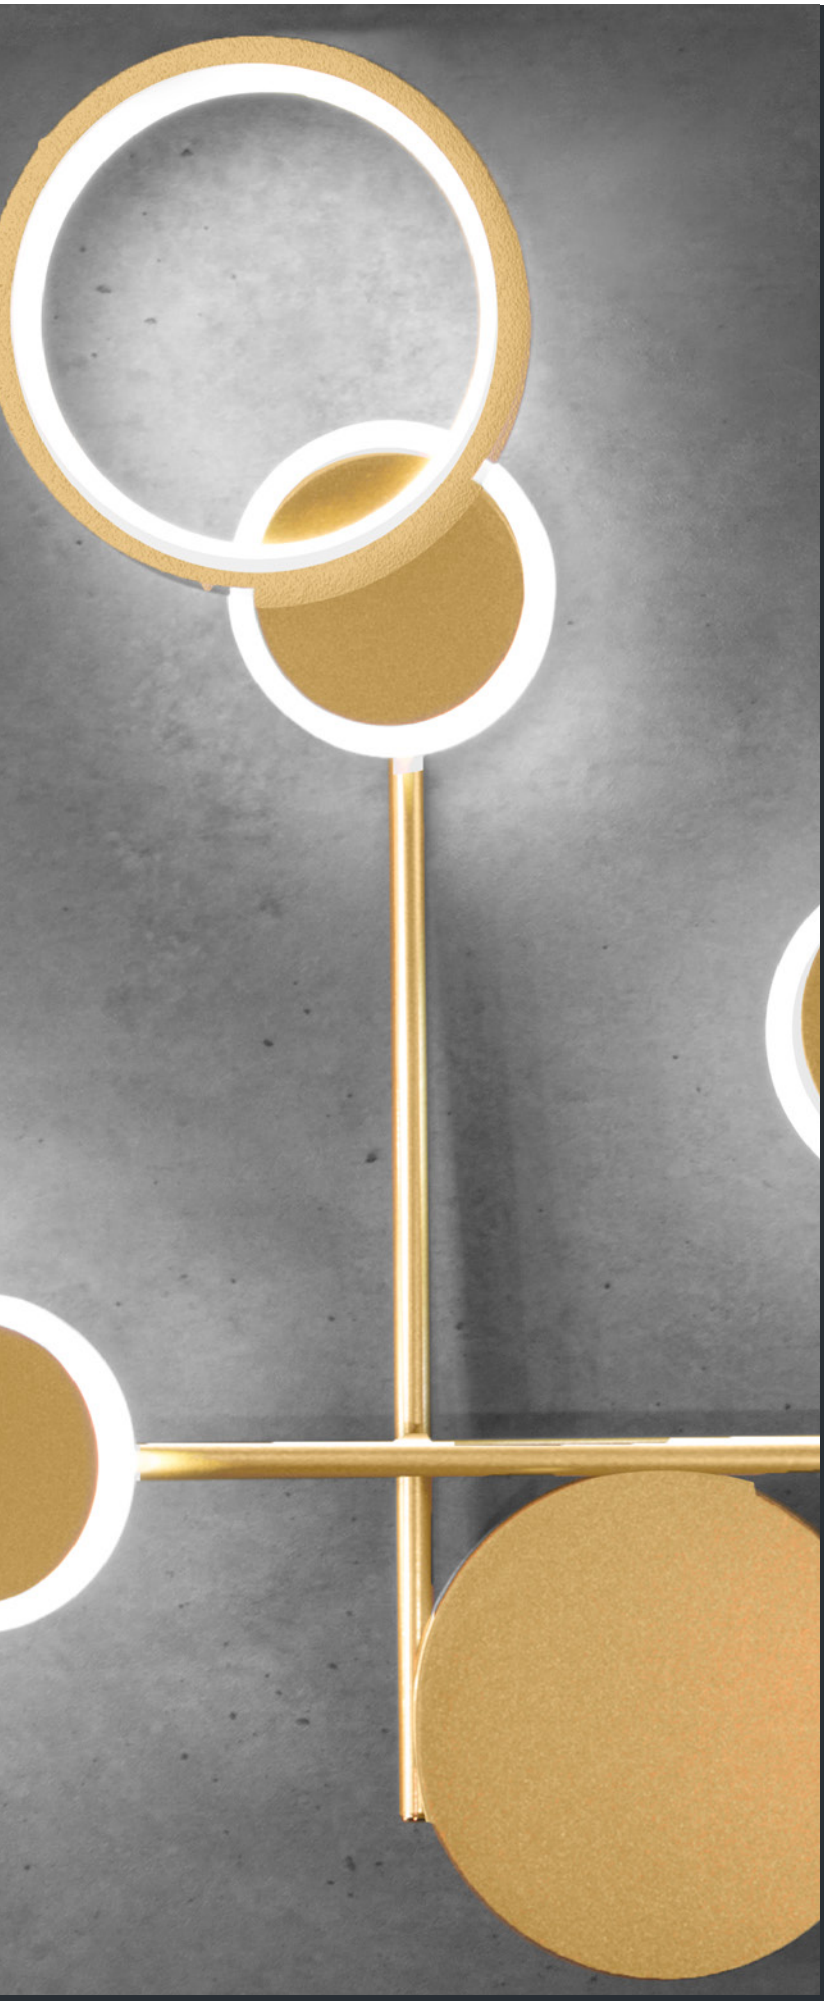

iLumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

Elemento de iluminación decorativo en muros para uso interior.

## Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado dorado.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobrepuesto.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

## Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
85 - 265 V~ 50/60 Hz (0.34 - 0.11 A).

POTENCIA:
29 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
120° (Efecto simétrico, salida de luz directa frontal e indirecta trasera).

FLUJO LUMINOSO:
1 885 lm

CRI 80

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"La observación, no la vejez, trae sabiduría". -Publilius Syrus-

"La facultad de crear nunca se nos da por sí sola. Siempre va de la mano con el don de la observación." -Ígor Stravinsky-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

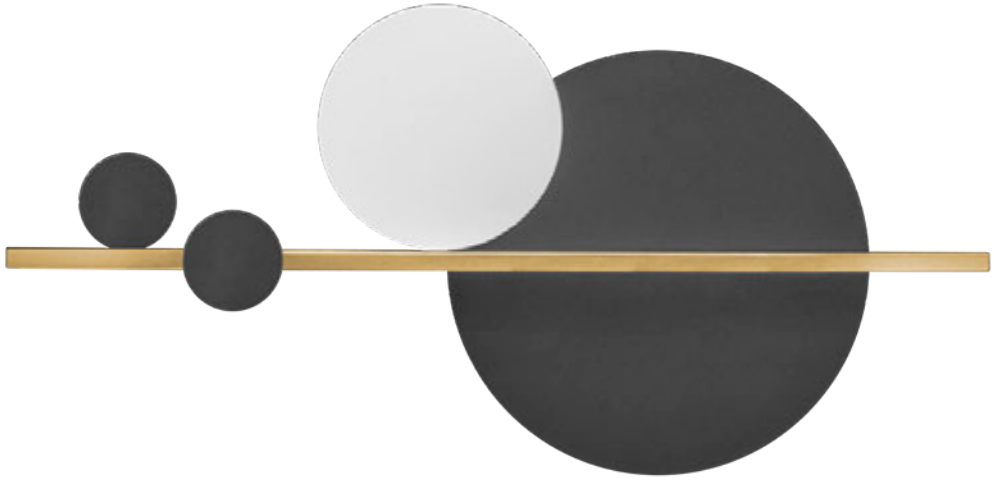

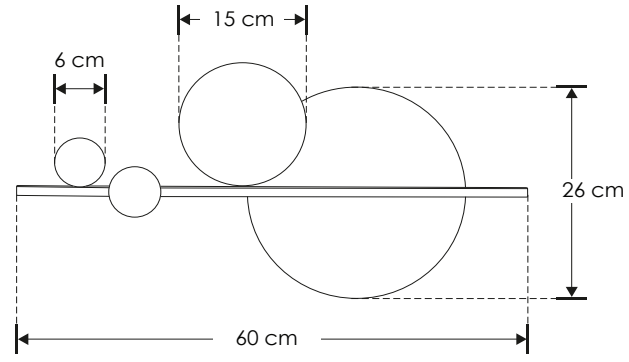


PROFUNDIDAD: 4 cm

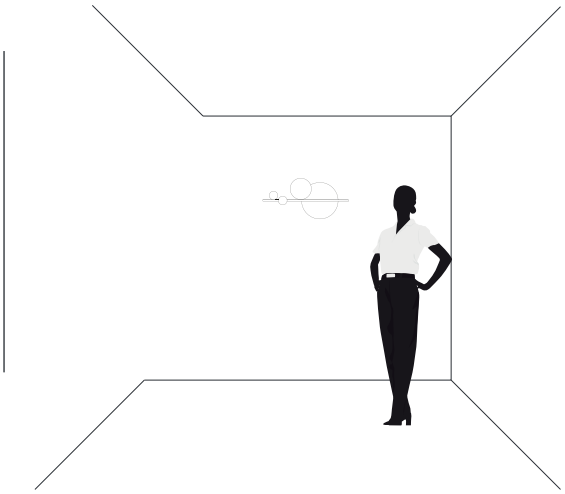

# ILUEUR556013WWWB

NOM | IP 20 | 13 W | 85 - 265 | FL 845 lumenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | 360°


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

iLumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

Elemento de iluminación en muros para uso interior.

## Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado blanco con negro y dorado.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobrepuesto.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

## Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
85 - 265 V~ 50/60 Hz (0.15 – 0.05 A).

POTENCIA:
13 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
360° (Efecto simétrico, salida de luz indirecta trasera).

FLUJO LUMINOSO:
845 lm

CRI 80

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

# THE ART OF LIGHTING

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"El arte exige una observación constante." -Vincent Van Gogh-

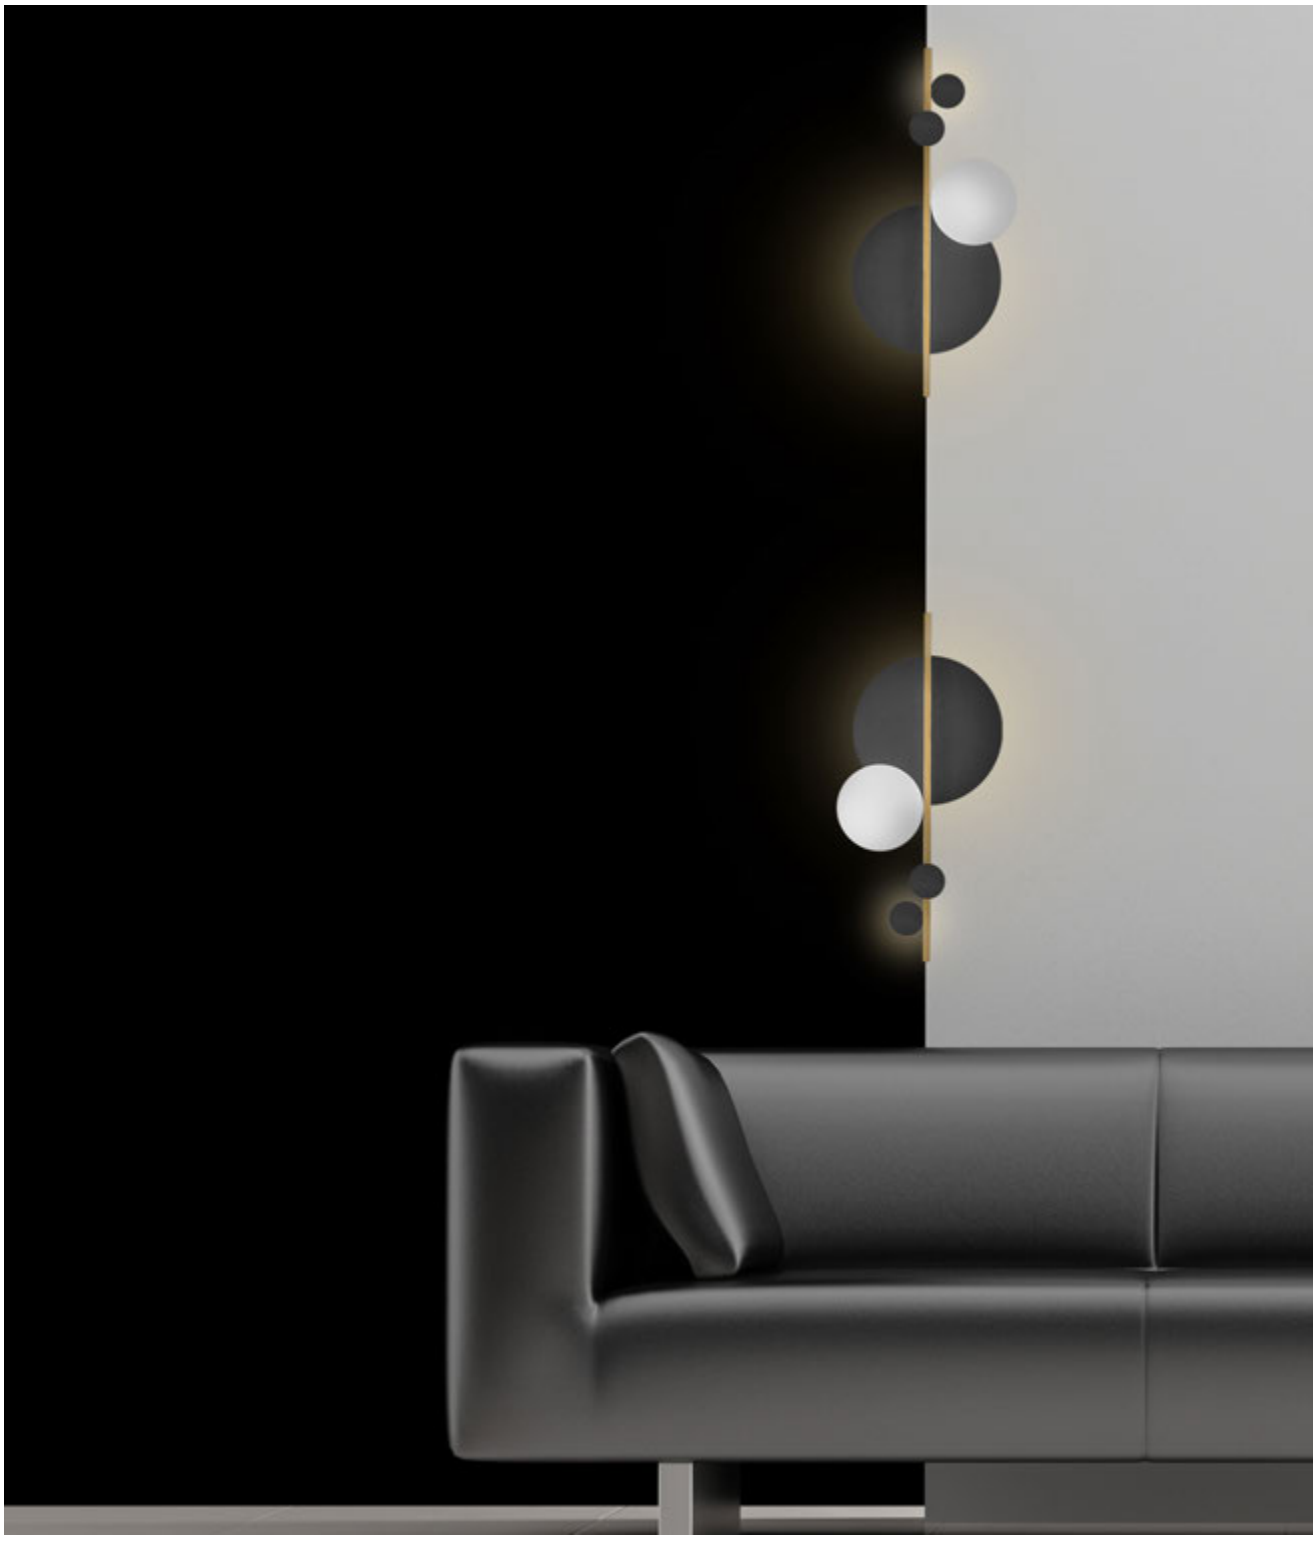

"La precisión de la observación es el equivalente a la precisión del pensamiento". -Wallace Stevens-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

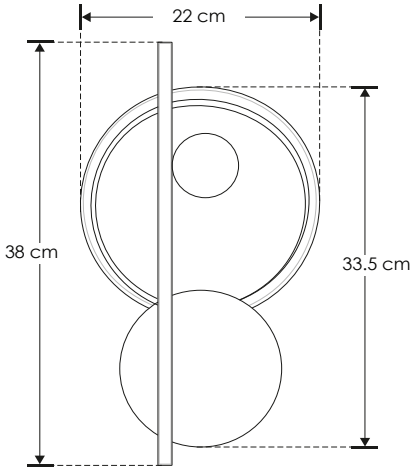


PROFUNDIDAD: 4 cm

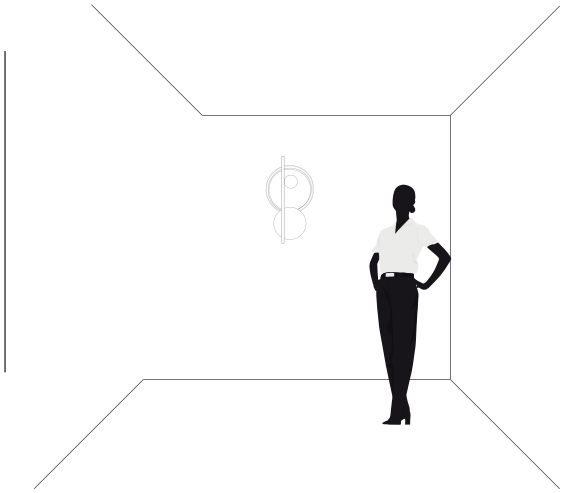

# ILUEUR553810WWWB

NOM | IP 20 | 10 W | 85 - 265 | FL 650 lumenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | 360°


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

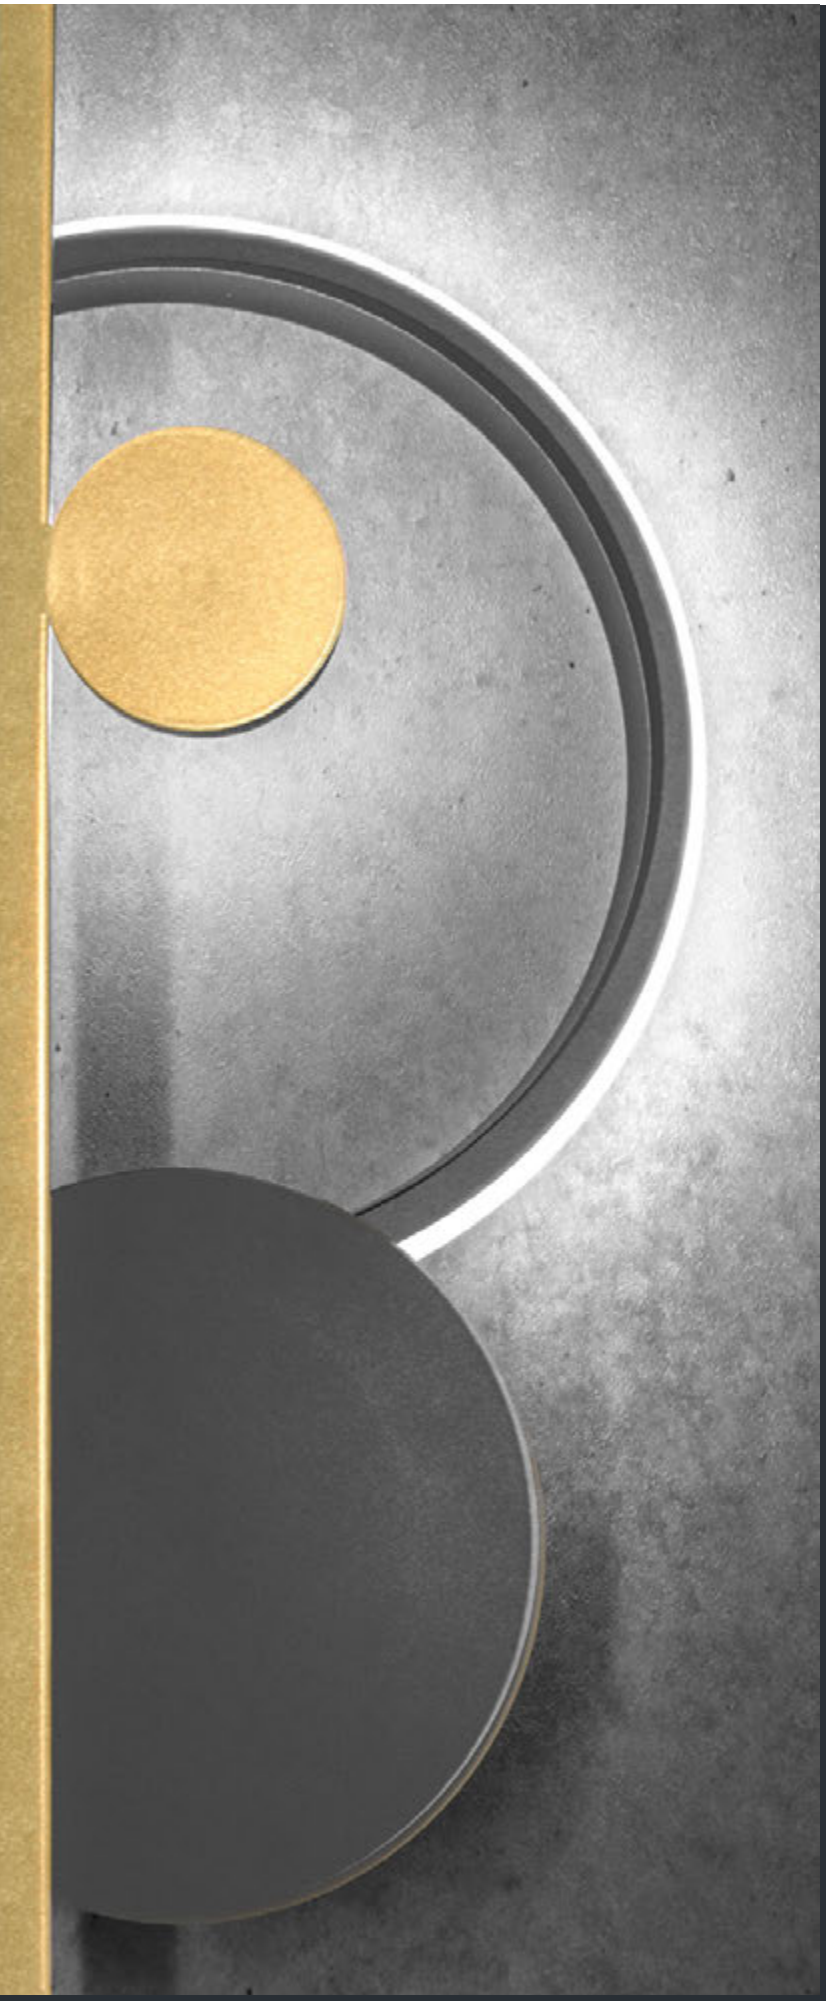

iLumileds®

LÍNEA europea

THE ART OF LIGHTING

Elemento de iluminación en muros para uso interior.

## Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro con dorado.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobrepuesto.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

## Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
85 - 265 V~ 50/60 Hz (0. 12 – 0.04 A).

POTENCIA:
10 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
360° (Efecto simétrico, salida de luz indirecta trasera).

FLUJO LUMINOSO:
650 lm

CRI 80

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

# THE ART OF LIGHTING

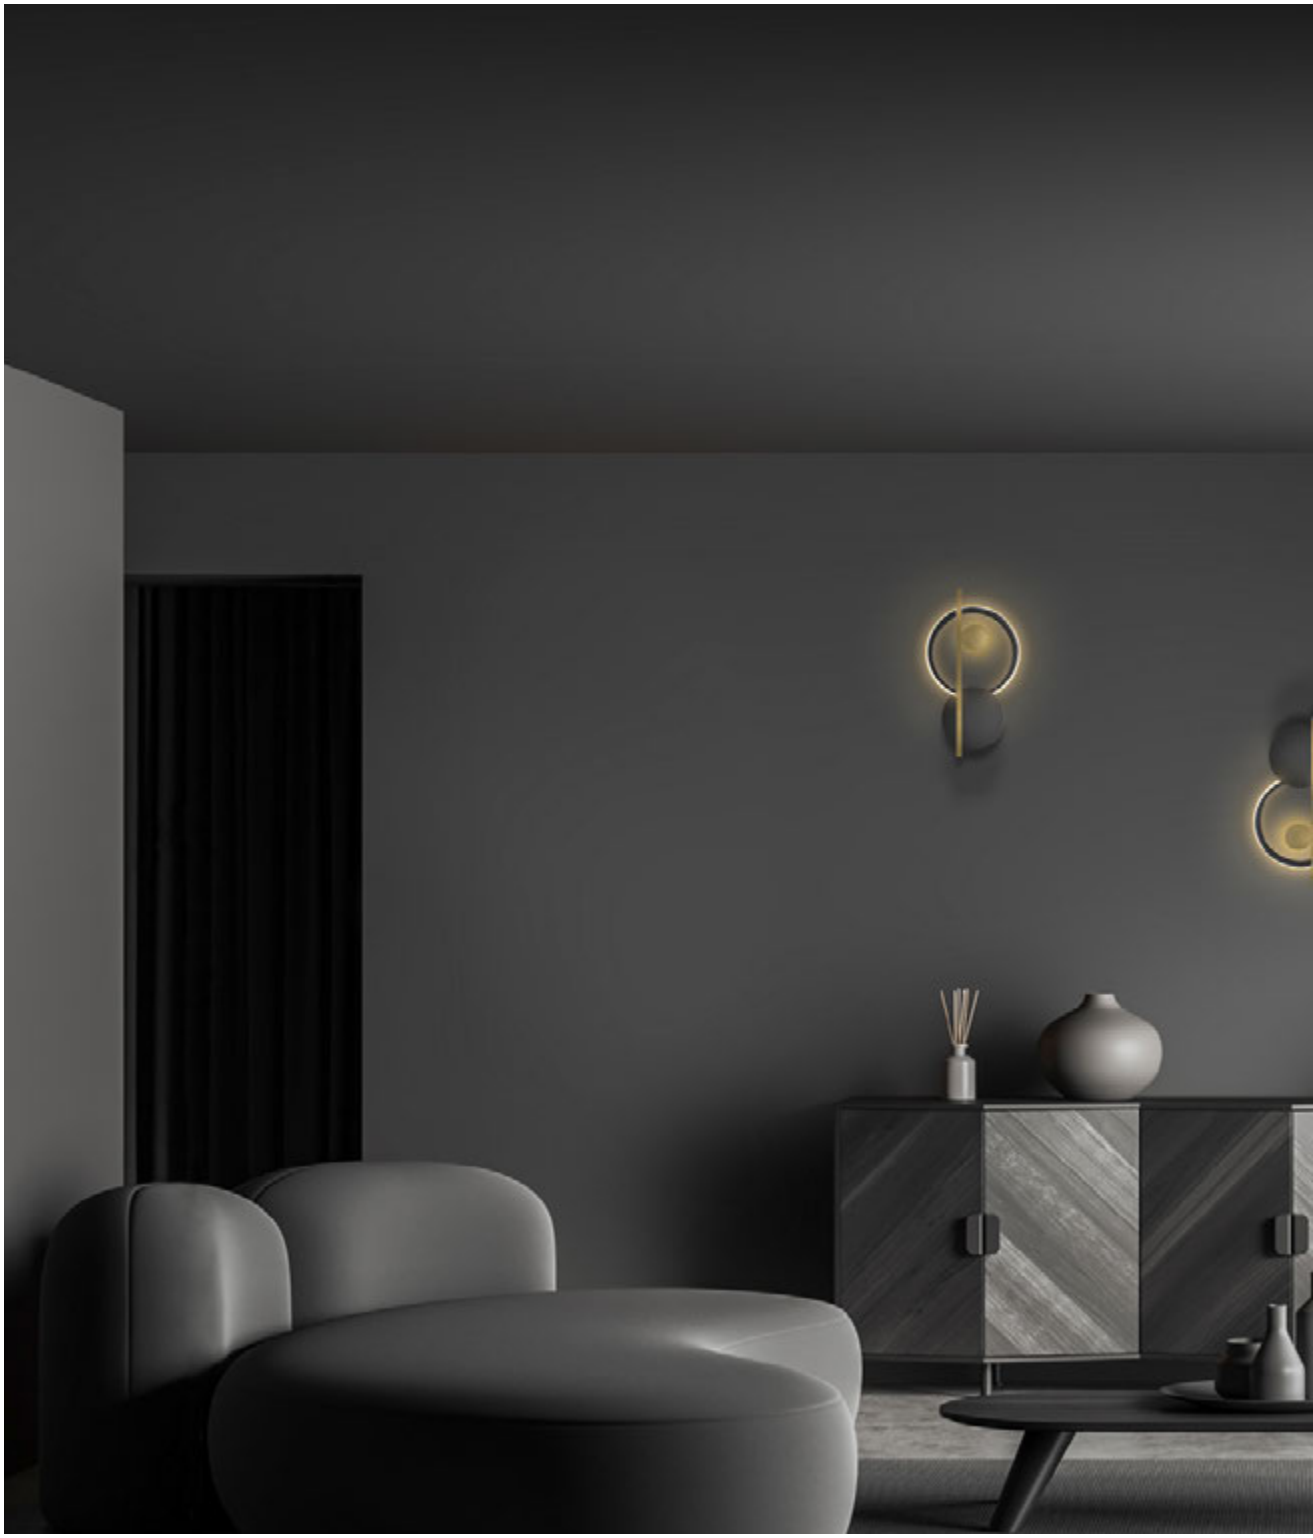


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"Si tan solo pudiéramos sacar nuestro cerebro y usar solo nuestros ojos."
-Pablo Picasso-

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"Demorarse en la observación de las cosas, distintas de uno mismo, implica una profunda convicción de su valor." -Charles Damian Boulogne-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

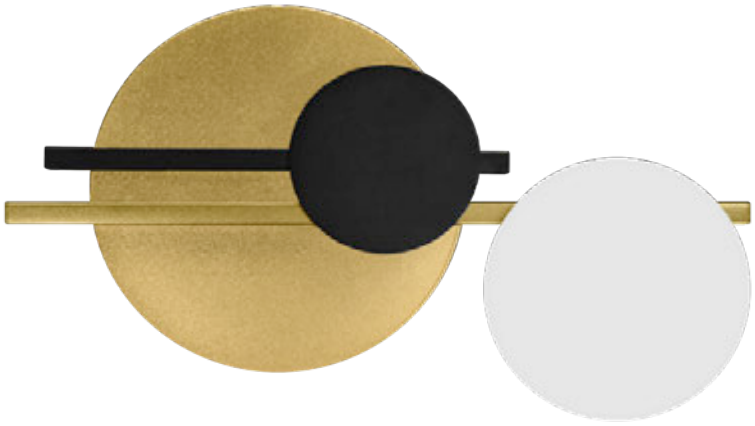

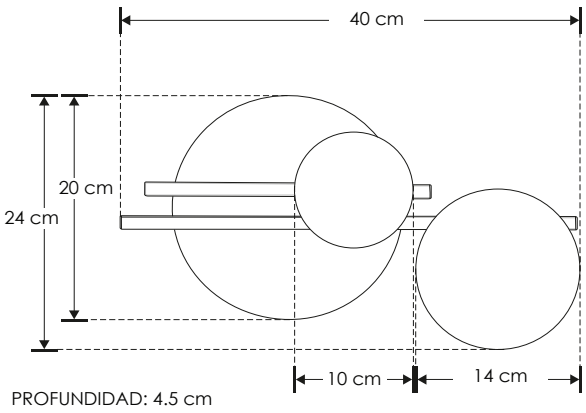


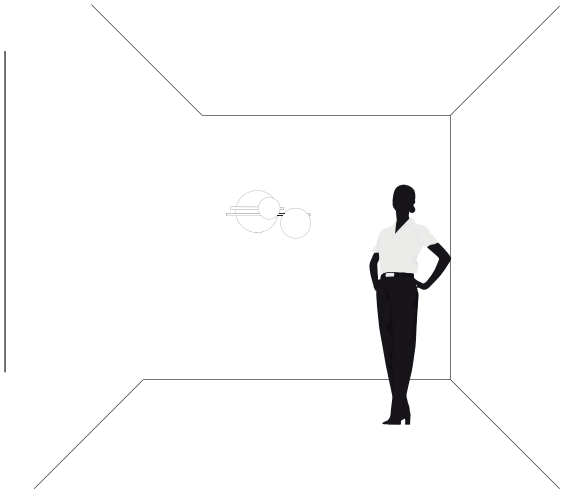

# ILUEUR554014WWWB

NOM IP 20 | 14 W | 85 - 265 | FL 910 lúmenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | 360°


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

iLumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

Elemento de iluminación en muros para uso interior.

## Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado blanco y negro con dorado.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobrepuesto.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

## Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
85 - 265 V~ 50/60 Hz (0.16 – 0.05 A).

POTENCIA:
14 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
360° (Efecto simétrico, salida de luz indirecta trasera).

FLUJO LUMINOSO:
910 lm

CRI 80

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

# THE ART OF LIGHTING

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"La observación y el estudio son necesarios para lograr el dominio de la luz y la forma." -Andres Loomis-

"Ver artísticamente no sucede automáticamente. Debemos desarrollar constantemente nuestros poderes de observación". -Eugenio Delacroix-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

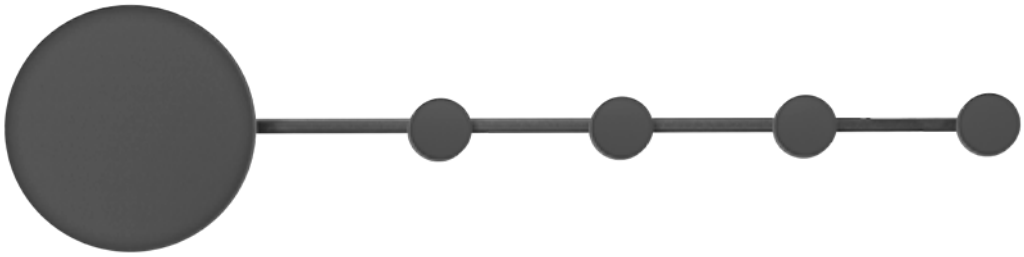

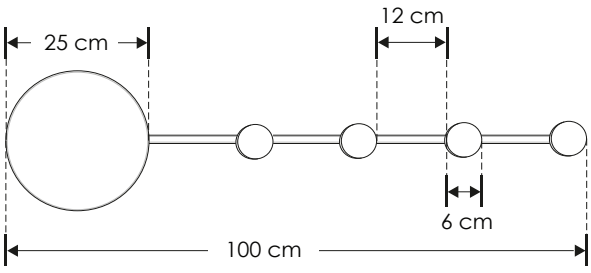


PROFUNDIDAD: 5 cm

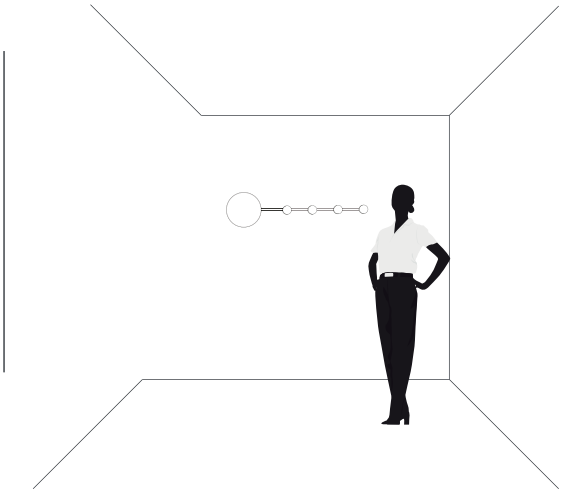

# ILUEUR531012WWWB

NOM | IP 20 | 12 W | 85 - 265 | FL 780 lúmenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | 360°


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

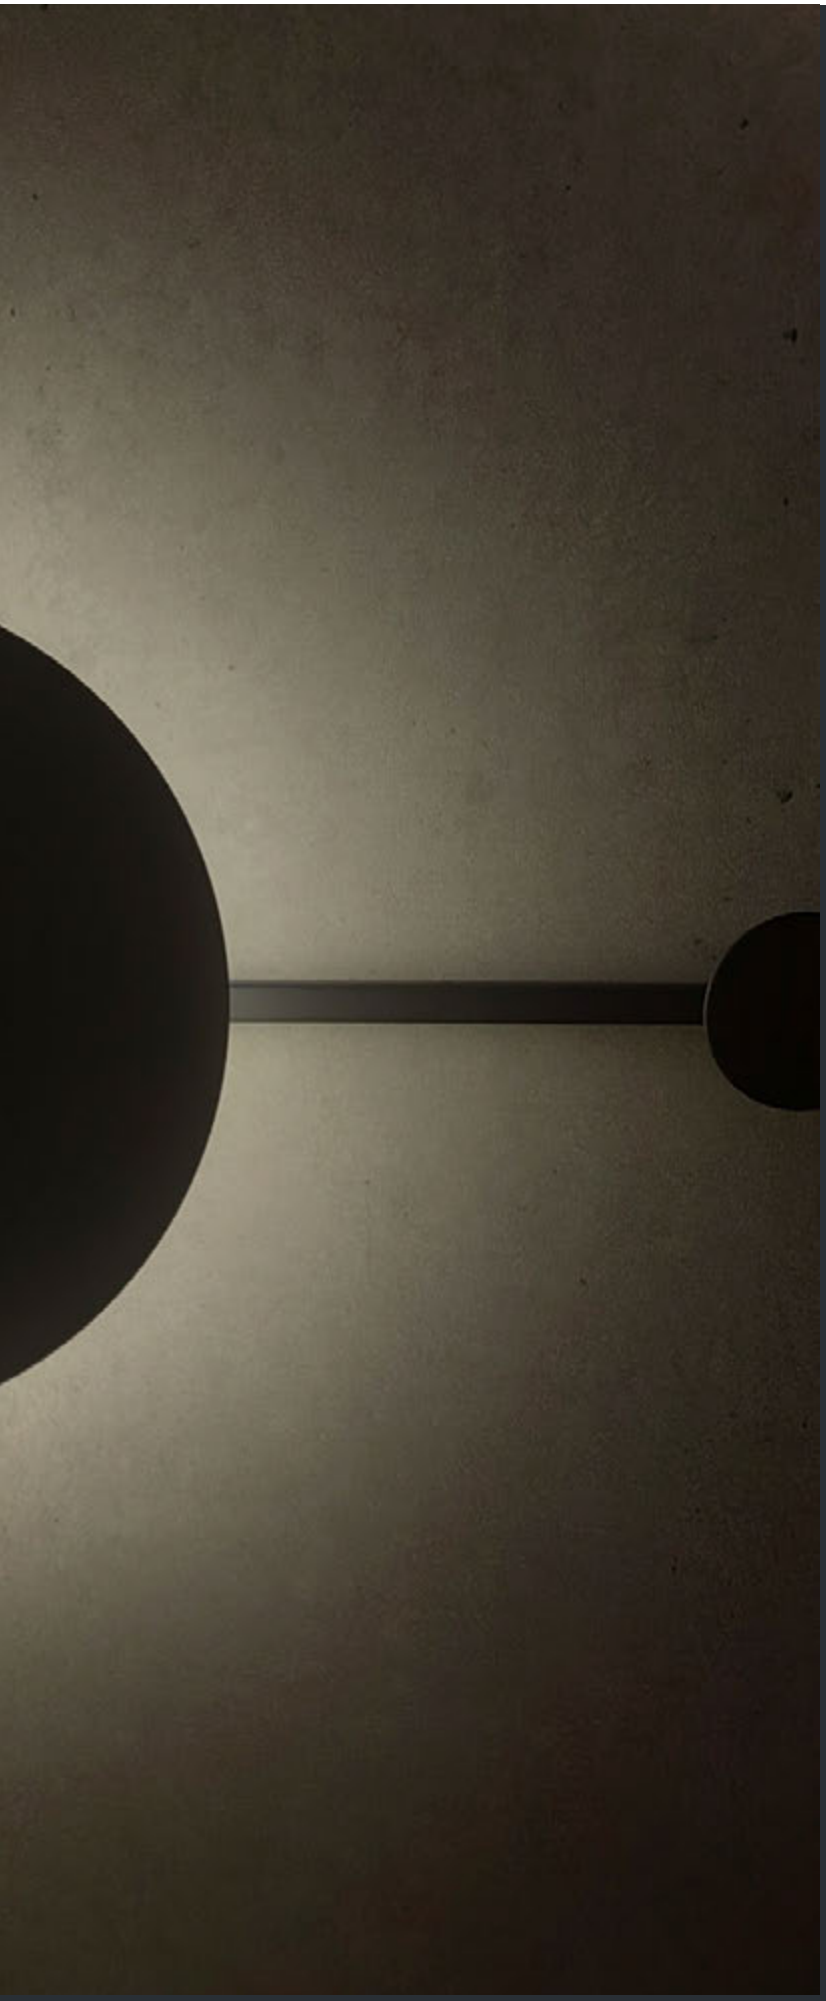

iLumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

Elemento de iluminación decorativo en muros para uso interior.

## Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobrepuesto.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

## Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
85 - 265 V~ 50/60 Hz (0.14 – 0.05 A).

POTENCIA:
12 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
360° (Efecto simétrico, salida de luz indirecta trasera).

FLUJO LUMINOSO:
780 lm

CRI 80

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"La lógica te llevará de A a B. Imaginación te llevará a todas partes."
-Albert Einstein-

"No puedes depender de tus ojos cuando tu imaginación está fuera de foco."
-Mark Twain-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

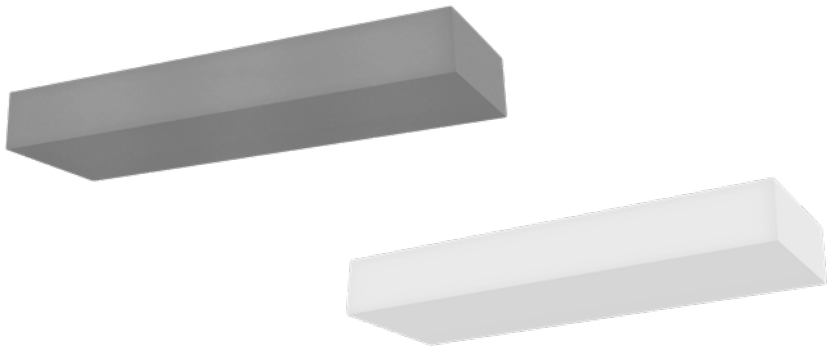

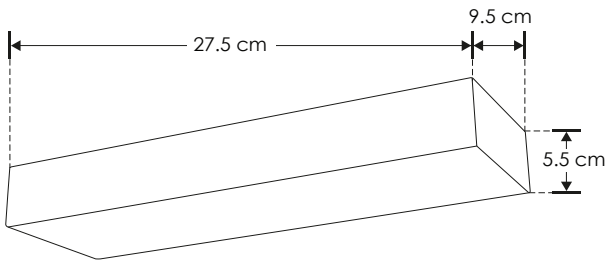


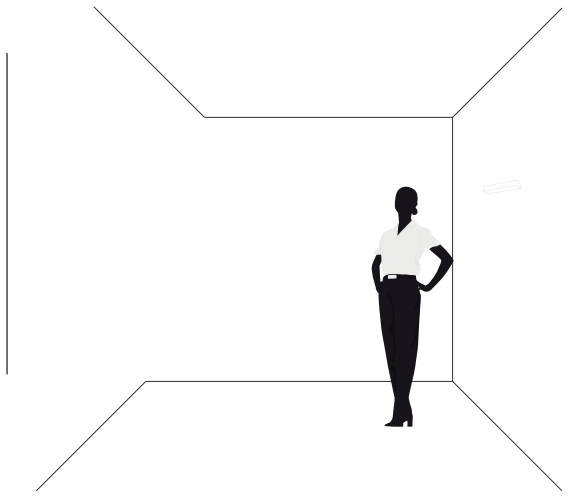

ILUEUR8003CG [ Acabado gris ]

ILUEUR8003YW [ Acabado blanco ]


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

iLumileds®

LÍNEA europea

THE ART OF LIGHTING

Elemento de iluminación sobrepuesto en muro, incluye base E14 (no incluye lámpara).

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Yeso acabado blanco / Concreto acabado gris (Dependiendo del modelo).

TIPO DE BASE:
E14 de hasta 25 W máximo.

ÁNGULO DE APERTURA:
120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale).

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en pared.

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE E14 INCLUIDA:
277 V ~ 50/60Hz, 25 W (0.2 A) máx.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"El hombre que no tiene imaginación no tiene alas." -Muhammad Ali-

"No apagues tu inspiración y tu imaginación; no te conviertas en esclavo de tu modelo." -Vincent Van Gogh-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

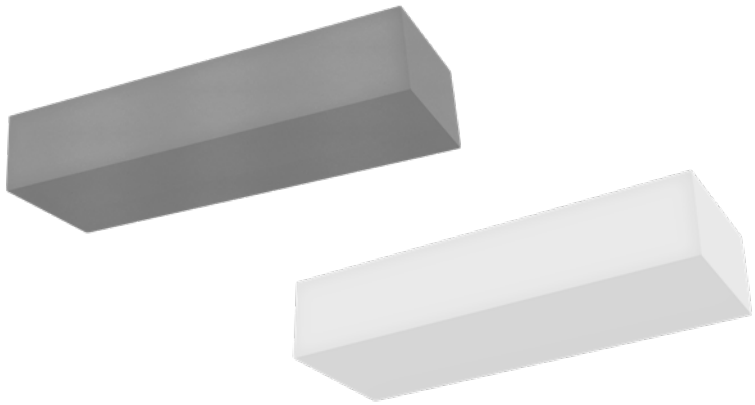

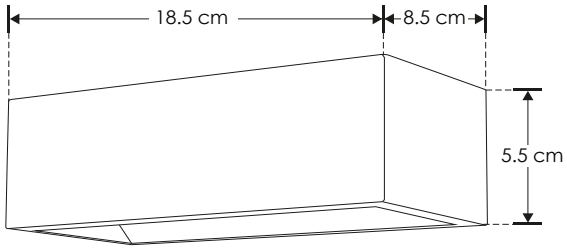


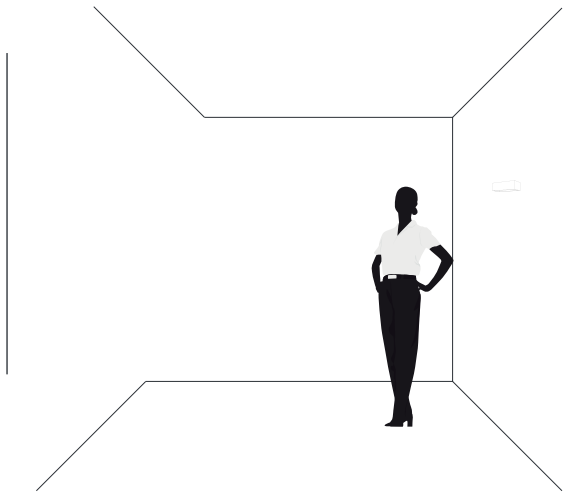

NOM IP 20 15 W MAX 277 G9 120°

ILUEUR8004CG [ Acabado gris ]

ILUEUR8004YW [ Acabado blanco ]


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

iLumileds®

LÍNEA europea

THE ART OF LIGHTING

Elemento de iluminación sobrepuesto en muro, incluye base G9 (no incluye lámpara).

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Yeso acabado blanco / Concreto acabado gris (Dependiendo del modelo).

TIPO DE BASE:
G9 de hasta 15 W máximo.

ÁNGULO DE APERTURA:
120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale).

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en pared.

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE G9 INCLUIDA:
277 V ~ 50/60Hz, 15 W (0.12 A) máx.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

# THE ART OF LIGHTING

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"El verdadero signo de la inteligencia no es el conocimiento, sino la imaginación." -Albert Einstein-

"Todo lo que puedes imaginar es real." -Pablo Picasso-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




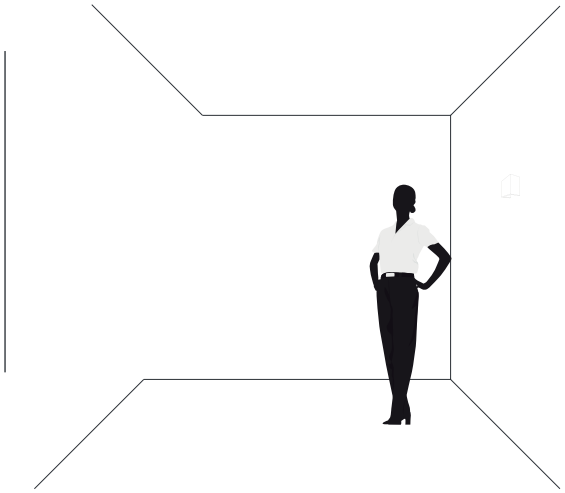

ILUEUR8013CG [ Acabado gris ]

ILUEUR8013YW [ Acabado blanco ]

NOM IP 20 15 W MAX 277 G9 120°


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

iLumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

Elemento de iluminación sobrepuesto en muro, incluye base G9 (no incluye lámpara).

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Yeso acabado blanco / Concreto acabado gris (Dependiendo del modelo).

TIPO DE BASE:
G9 de hasta 15 W máximo.

ÁNGULO DE APERTURA:
120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale).

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en pared.

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE G9 INCLUIDA:
277 V ~ 50/60Hz, 15 W (0.12 A) máx.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

# THE ART OF LIGHTING

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"La imaginación es la realidad del soñador." -Scott Ringenbach-

"Las limitaciones viven solo en nuestra mente. Pero si usamos nuestra imaginación, nuestras posibilidades se vuelven ilimitadas". -Jamie Paolinetti-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

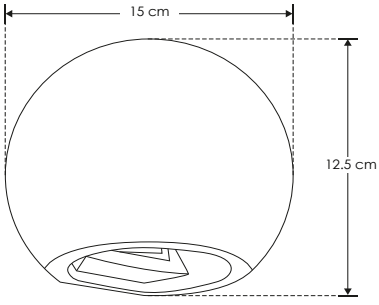


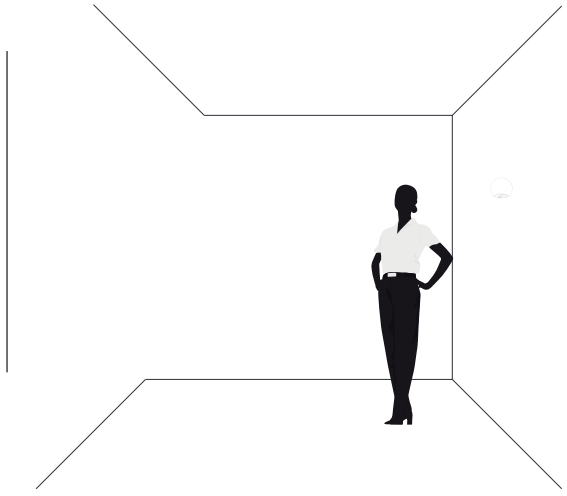

ILUEUR8015CG [ Acabado gris ]

ILUEUR8015YW [ Acabado blanco ]

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

iLumileds®

LÍNEA europea

THE ART OF LIGHTING

Elemento de iluminación sobrepuesto en muro, incluye base G9 (no incluye lámpara).

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Yeso acabado blanco / Concreto acabado gris (Dependiendo del modelo).

TIPO DE BASE:
G9 de hasta 15 W máximo.

ÁNGULO DE APERTURA:
120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale).

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en pared.

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE G9 INCLUIDA:
277 V ~ 50/60Hz, 15 W (0.12 A) máx.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"Lo que ahora se prueba, una vez solo se imaginó". -William Blake-

"Creatividad es pensar en nuevas ideas. Innovación es hacer cosas nuevas."
-Theodore Levitt-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

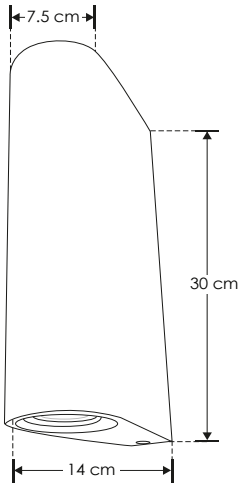


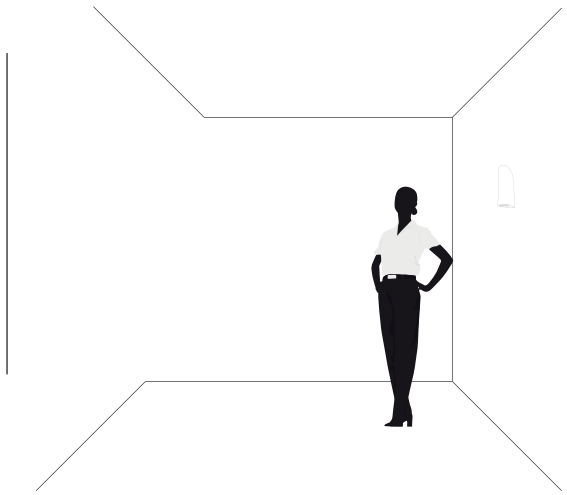

# ILUEUR8016CG [ Acabado gris ]
# ILUEUR8016YW [ Acabado blanco ]

NOM IP 20 50 W MAX 100 - 277 GU10 120°


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

iLumileds®

LÍNEA europea

THE ART OF LIGHTING

Elemento de iluminación sobrepuesto en muro, incluye 2 bases GU10 (no incluye lámparas).

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Yeso acabado blanco / Concreto acabado gris (Dependiendo del modelo).

TIPO DE BASE:
2 Bases GU10 de hasta 25 W máximo cada una.

ÁNGULO DE APERTURA:
120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale).

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en pared.

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE GU10 INCLUIDA:
100 - 277 V ~ 50/60Hz, 50 W (0.50 A) máx.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

# THE ART OF LIGHTING

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"La creatividad puede resolver casi cualquier problema: la originalidad derrota al hábito, el acto creativo lo supera todo." -George Lois-

"La creatividad es inventar, experimentar, crecer, tomar riesgos, romper reglas, cometer errores y divertirse." -Mary Lou Cook-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

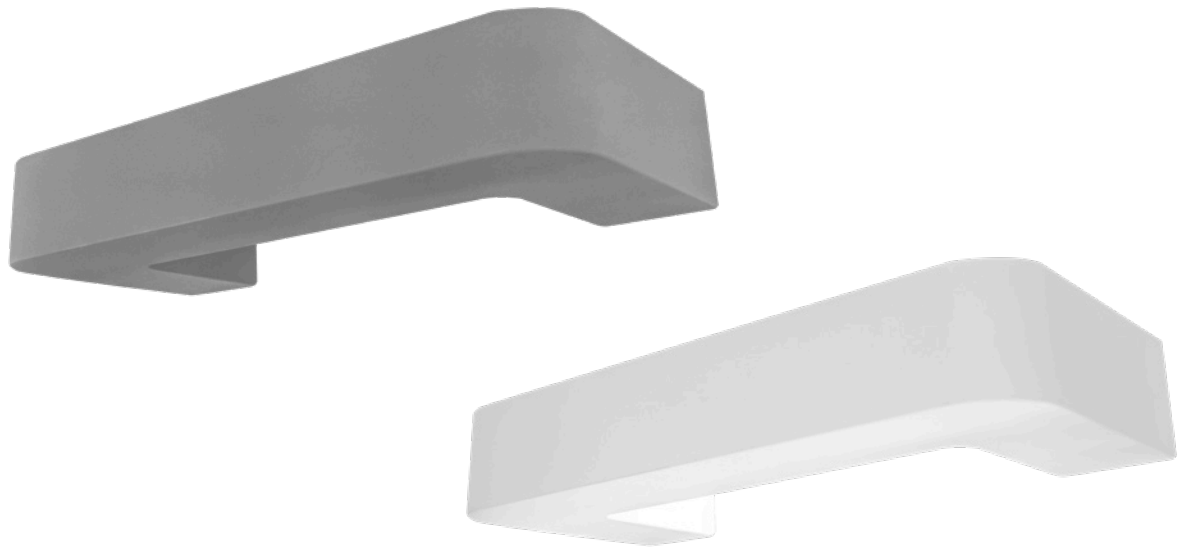

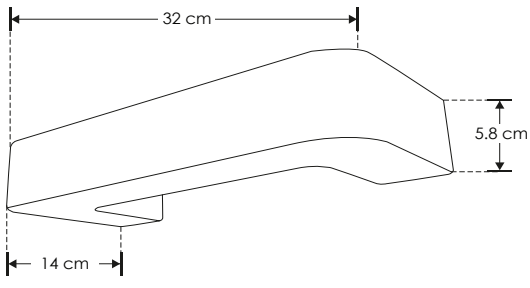


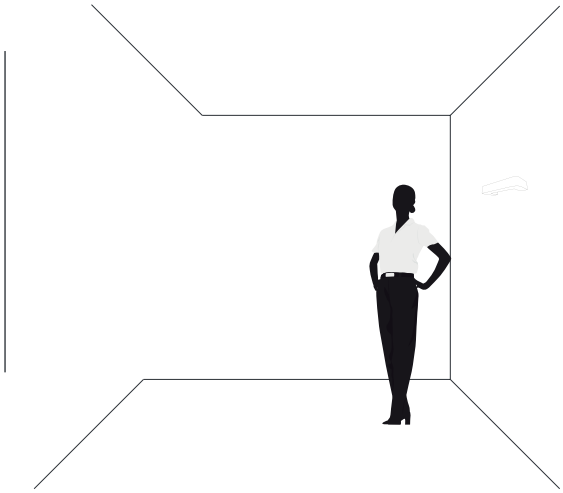

# ILUEUR8017CG [ Acabado gris ]
# ILUEUR8017YW [ Acabado blanco ]

NOM IP 20 15 W MAX 277 G9 120°


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

iLumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

Elemento de iluminación sobrepuesto en muro, incluye base G9 (no incluye lámpara).

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Yeso acabado blanco / Concreto acabado gris (Dependiendo del modelo).

TIPO DE BASE:
G9 de hasta 15 W máximo.

ÁNGULO DE APERTURA:
120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale).

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en pared.

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE G9 INCLUIDA:
277 V ~ 50/60Hz, 15 W (0.12 A) máx.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

# THE ART OF LIGHTING

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"La creatividad es el lugar donde nadie más ha estado alguna vez." -Alan Alda-

"Ser un genio, en realidad, significa poco más que tener la facultad de percibir las cosas de una manera distinta." -William James-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

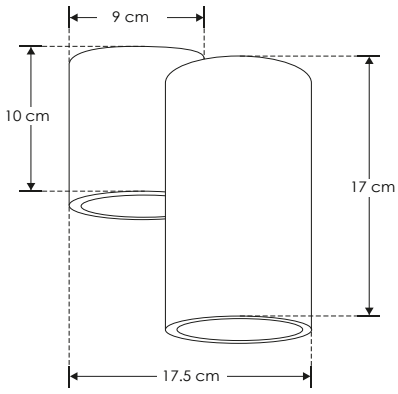


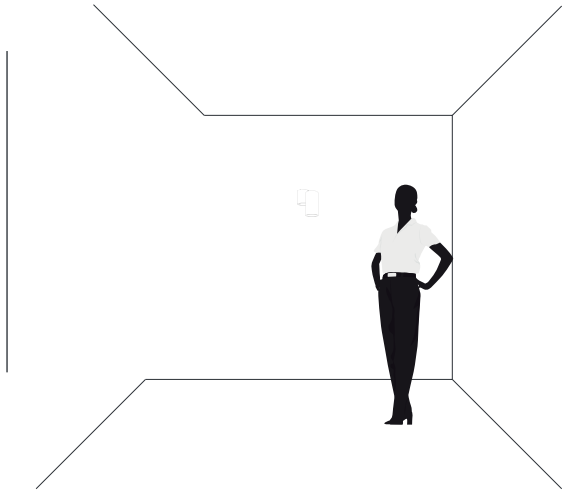

ILUEUR8019CG [ Acabado gris ]

ILUEUR8019YW [ Acabado blanco ]


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

iLumileds®

LÍNEA europea

THE ART OF LIGHTING

Elemento de iluminación sobrepuesto en muro, incluye 2 bases G9 (no incluye lámparas).

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Yeso acabado blanco / Concreto acabado gris (Dependiendo del modelo).

TIPO DE BASE:
2 Bases G9 de hasta 15 W máximo cada una.

ÁNGULO DE APERTURA:
120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale).

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en muro.

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE G9 INCLUIDA:
100 - 277 V ~ 50/60Hz, 30 W (0.30 A) máx.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

# THE ART OF LIGHTING

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"El arte para mi es un acto humanitario y conlleva la responsabilidad de crear un efecto en la humanidad, de hacer el mundo un mejor lugar.."
-Jeff Koons-

"La creatividad es ver algo que todavía no existe." -Michele Shea-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

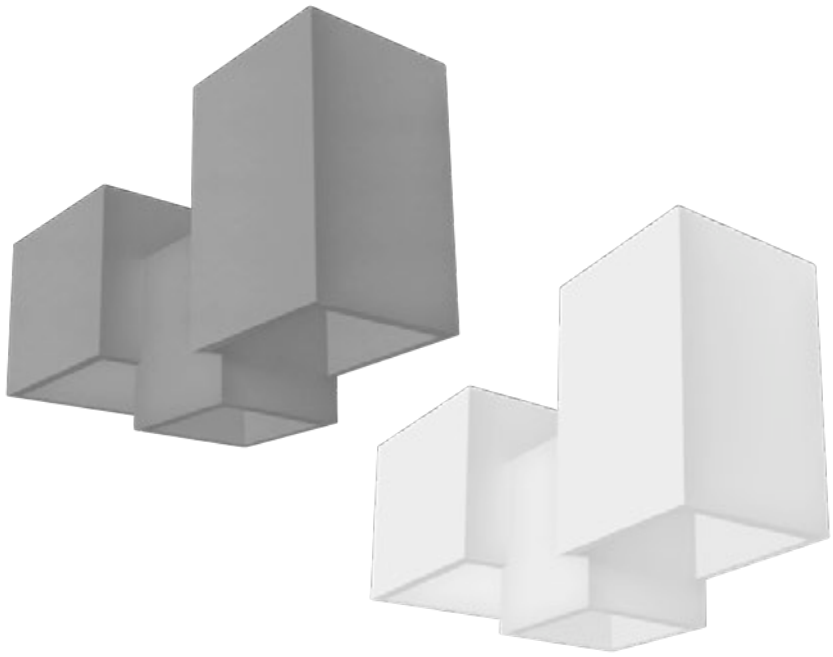

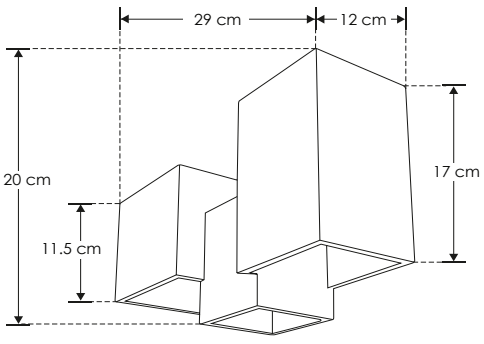


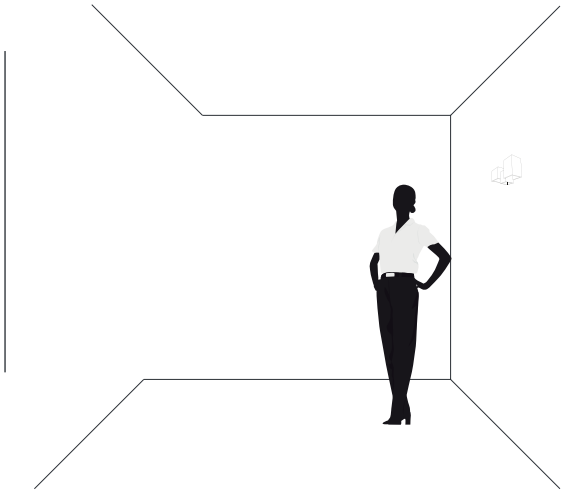

# ILUEUR8020CG [ Acabado gris ]
# ILUEUR8020YW [ Acabado blanco ]

NOM IP 20 45 W MAX 100 - 277 G9 120°


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

iLumileds®

LÍNEA europea

THE ART OF LIGHTING

Elemento de iluminación sobrepuesto en muro, incluye 3 bases G9 (no incluye lámparas).

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Yeso acabado blanco / Concreto acabado gris (Dependiendo del modelo).

TIPO DE BASE:
3 Bases G9 de hasta 15 W máximo cada una.

ÁNGULO DE APERTURA:
120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale).

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en muro.

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE G9 INCLUIDA:
100 - 277 V ~ 50/60Hz, 45 W (0.45 A) máx.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

# THE ART OF LIGHTING

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Las grandes obras nacen a menudo en una esquina o en la puerta giratoria de un restaurante." -Albert Camus-

"Las ideas son como los conejos: obtienes un par y aprendes a manejarlos, y muy pronto tienes una docena." -Jonh Steinbeck-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

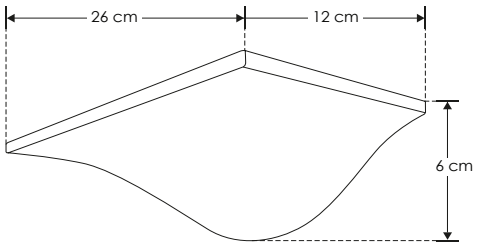


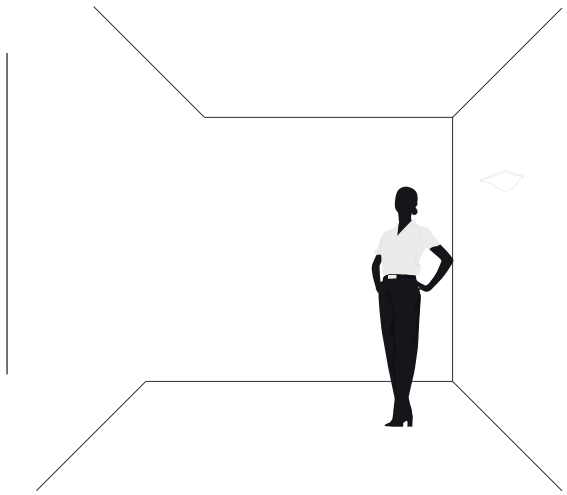

# ILUEUR8021CG [ Acabado gris ]
# ILUEUR8021YW [ Acabado blanco ]

NOM IP 20 15 W MAX 277 G9 120°


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

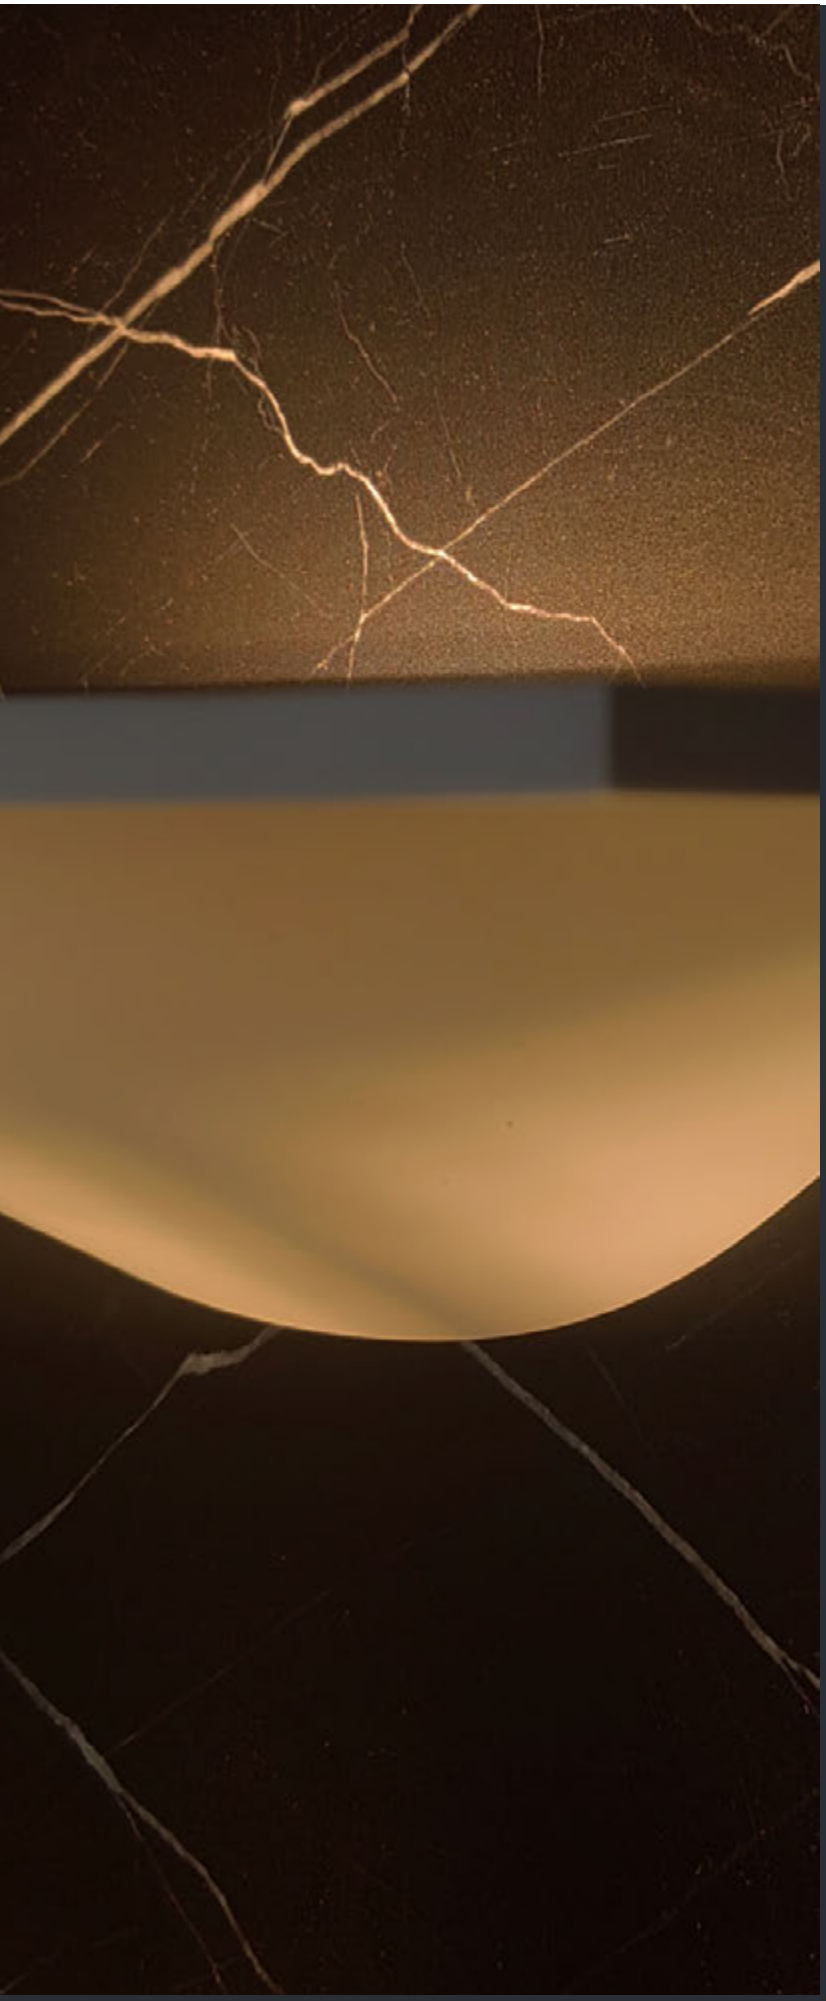

iLumileds®

LÍNEA europea

THE ART OF LIGHTING

Elemento de iluminación sobrepuesto en muro, incluye base G9 (no incluye lámpara).

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Yeso acabado blanco / Concreto acabado gris (Dependiendo del modelo).

TIPO DE BASE:
G9 de hasta 15 W máximo.

ÁNGULO DE APERTURA:
120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale).

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en pared.

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE G9 INCLUIDA:
277 V ~ 50/60Hz, 15 W (0.12 A) máx.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"Me convertiré en un maestro en este arte solo después de una gran práctica." -Erich Fromm-

Todo verdadero artista se ha inspirado más por la belleza de las líneas y el color y las relaciones entre ellos que por el tema concreto de la imagen.
-Piet Mondrain-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

# THE ART OF LIGHTING

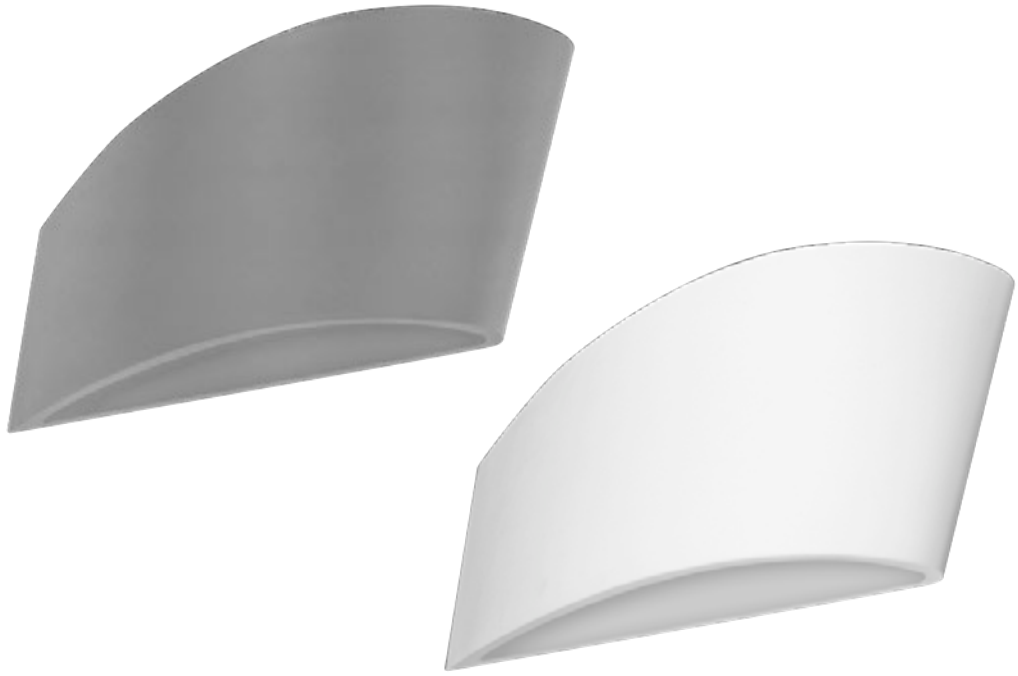

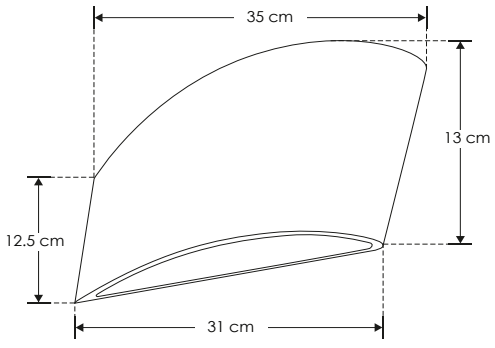


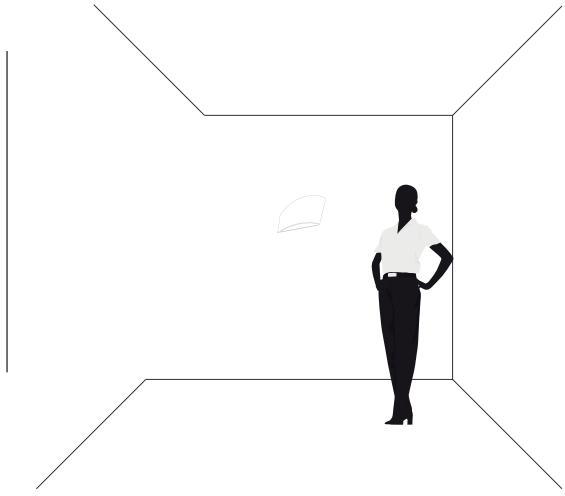

# ILUEUR8022CG [ Acabado gris ]
# ILUEUR8022YW [ Acabado blanco ]

NOM IP 20 25 W MAX 277 E14 120°


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

iLumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

Elemento de iluminación sobrepuesto en muro, incluye base E14 (no incluye lámpara).

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Yeso acabado blanco / Concreto acabado gris (Dependiendo del modelo).

TIPO DE BASE:
E14 de hasta 25 W máximo.

ÁNGULO DE APERTURA:
120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale).

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en pared.

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE E14 INCLUIDA:
277 V ~ 50/60Hz, 25 W (0.2 A) máx.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

# THE ART OF LIGHTING

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"Debido a su valor, a su falta de miedo, ellos (las personas creativas) están dispuestos a cometer errores tontos." -Frank Goble-

"La creatividad es contagiosa. Pásalo." -Albert Einstein-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

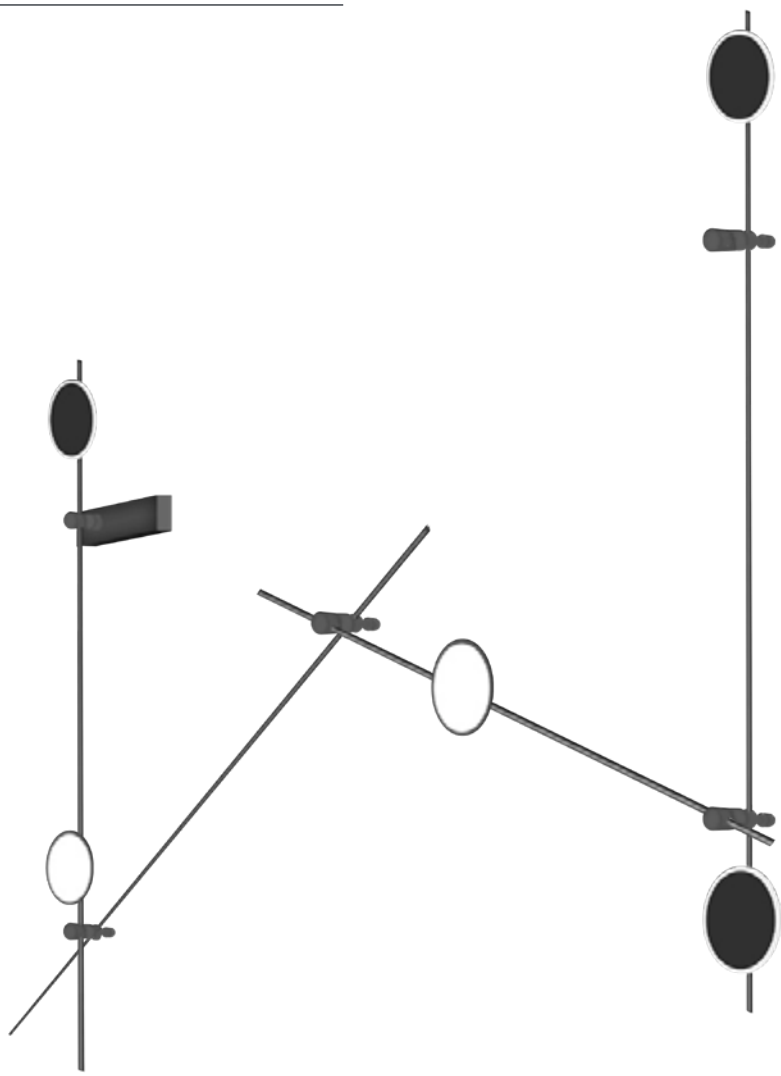

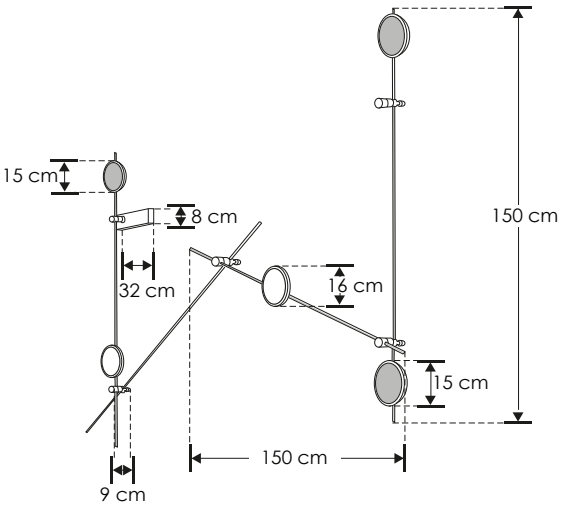


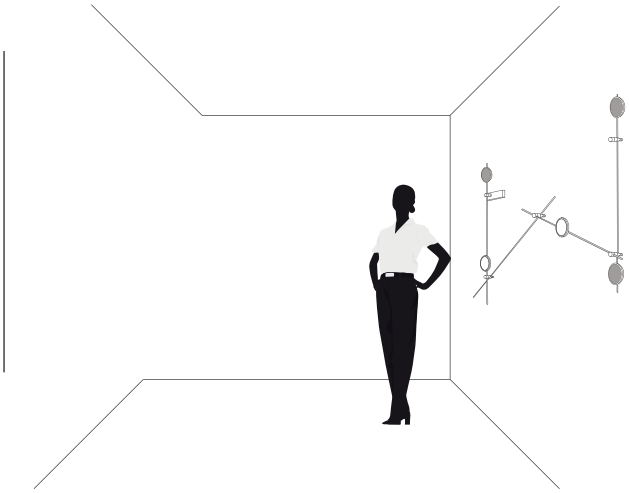

# ILUEUR9080100WB

NOM

IP 20

45 W

110 – 130

FL 2 250 lúmenes Blanco cálido

3 000 K Blanco cálido

120°

360°

driver atenuable


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

iLumileds®

LÍNEA europea

THE ART OF LIGHTING

Elemento de iluminación decorativa en muros con opción de atenuación compatible con sistemas 0-10V, 1-10V, PWM, potenciómetro o TRIAC.

## Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobrepuesto.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

## Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
110 – 130 V~ 50/60 Hz (0.41 – 0.35 A).

POTENCIA:
45 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
- 120° (Efecto de luz directa frontal).
- 360° (Efecto de luz perimetral).

FLUJO LUMINOSO:
2 250 lm

CRI 90

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

# THE ART OF LIGHTING

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"La verdadera inteligencia opera silenciosamente. El silencio es donde la creatividad y las soluciones a problemas se encuentran." -Eckhart Tolle-

"El mayor premio que podemos obtener por una labor creativa es la alegría de ser creativos." -Marianne Williamson-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

iLumileds®

LÍNEA europea

THE ART OF LIGHTING

"El minimalismo más que una arquitectura es un estilo de vida." -John Parson-

# H. MURO / EXTERIOR

iLumileds®

LÍNEA europea

THE ART OF LIGHTING

Elemento de iluminación decorativo en muros, para uso en interior y exterior.

## Características

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en muro.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

## Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
85 - 265 V ~ 50/60 Hz (0.34 – 0.11 A).

POTENCIA:
29 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP54 (Para uso en exteriores e interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
110° (Efecto simétrico, salidas de luz lateral)

FLUJO LUMINOSO:
2 030 lm

CRI 80

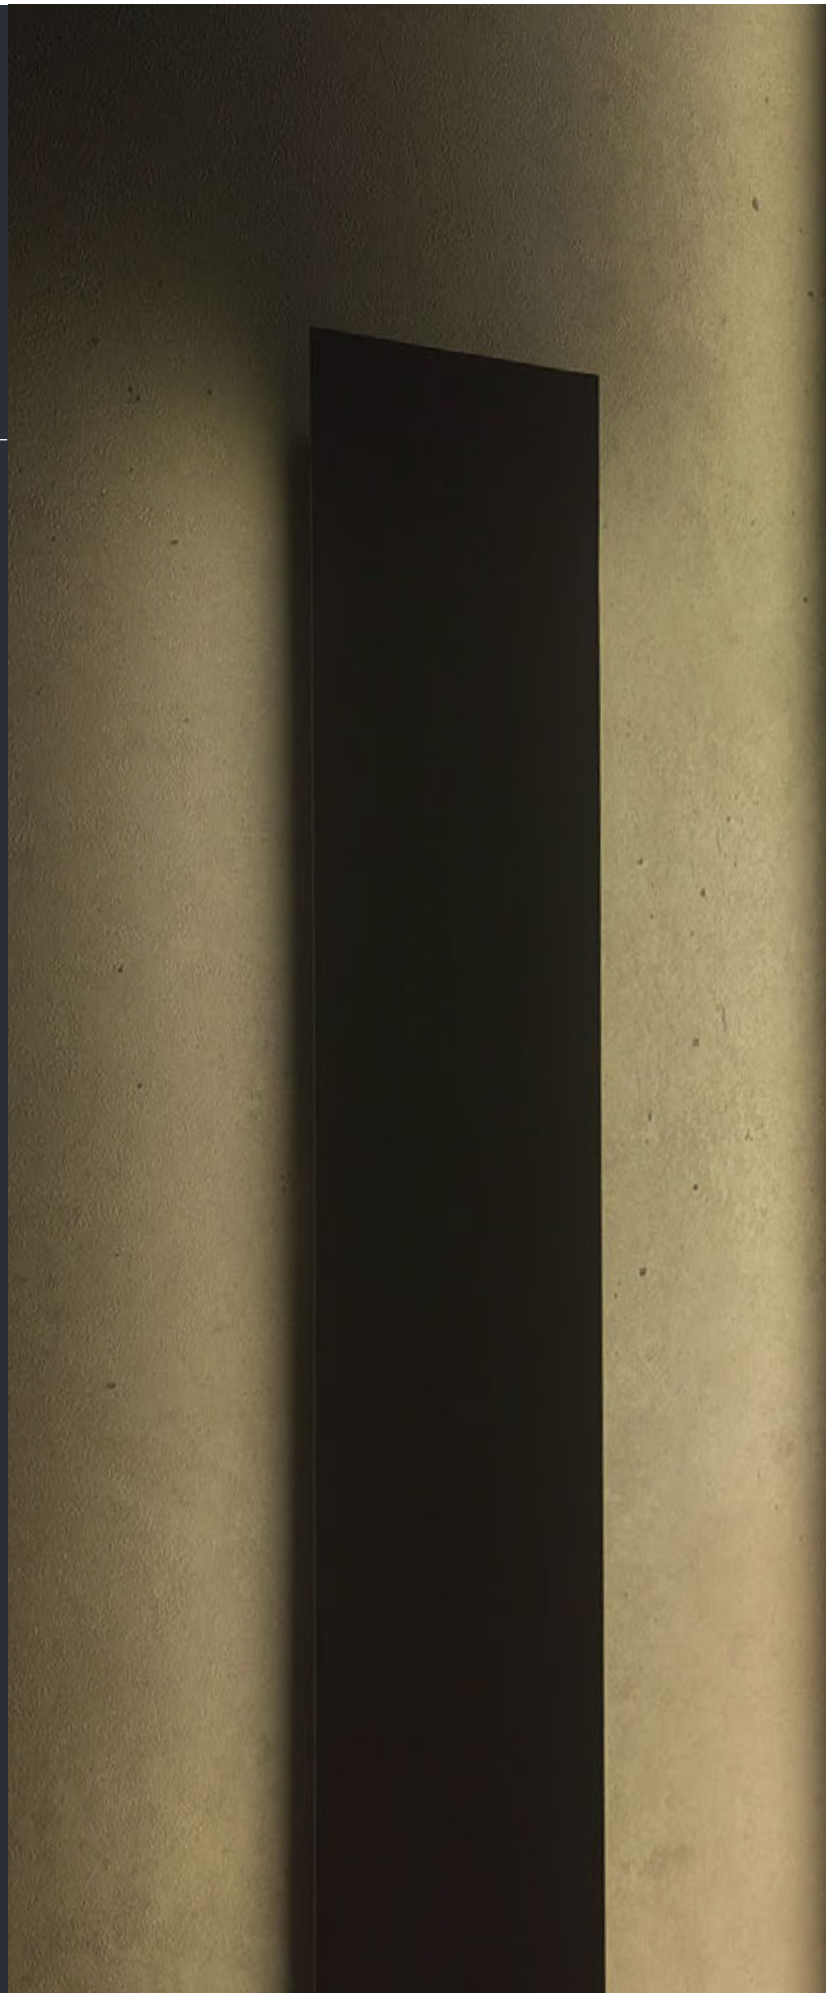


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

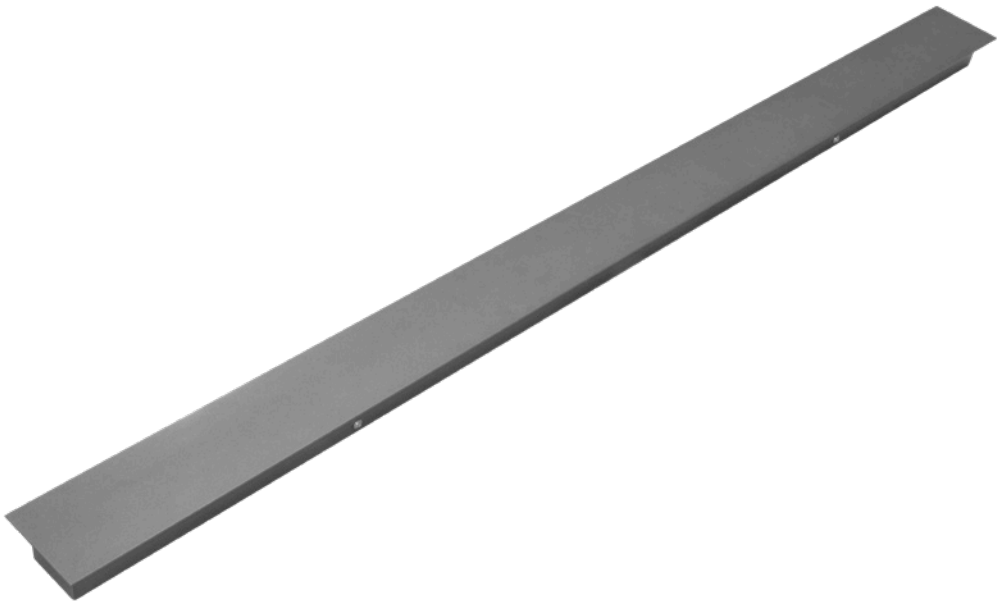

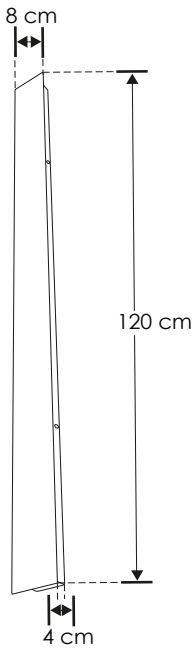


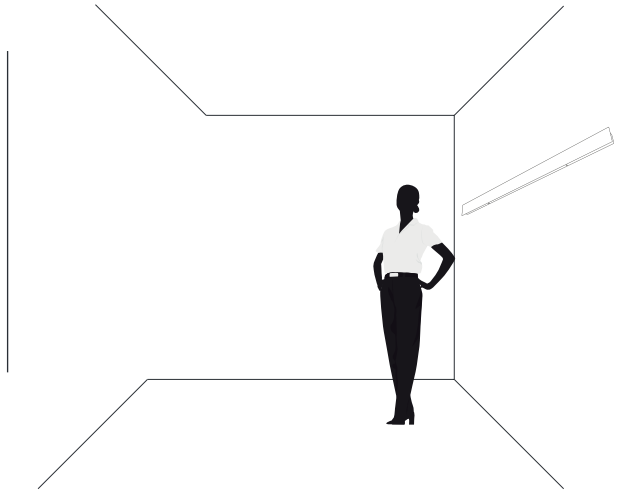

# ILULED0812029WB

NOM | IP 54 | 29 W | 85 – 265 | FL 2 030 lúmenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

# THE ART OF LIGHTING

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"La creatividad es la habilidad de introducir orden en la aleatoriedad de la naturaleza." -Eric Hoffer-

"Limpia un rincón de tu mente y la creatividad lo llenará al instante." -Dee Hock-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

iLumileds®

LÍNEA europea

THE ART OF LIGHTING

Elemento de iluminación decorativo en muros para uso en interior y exterior.

## Características

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en muro.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

## Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
85 - 265 V ~ 50/60 Hz (0.42 - 0.14 A).

POTENCIA:
36 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP54 (Para uso en exteriores e interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
110° (Efecto simétrico, salidas de luz lateral)

FLUJO LUMINOSO:
2 520 lm

CRI 80

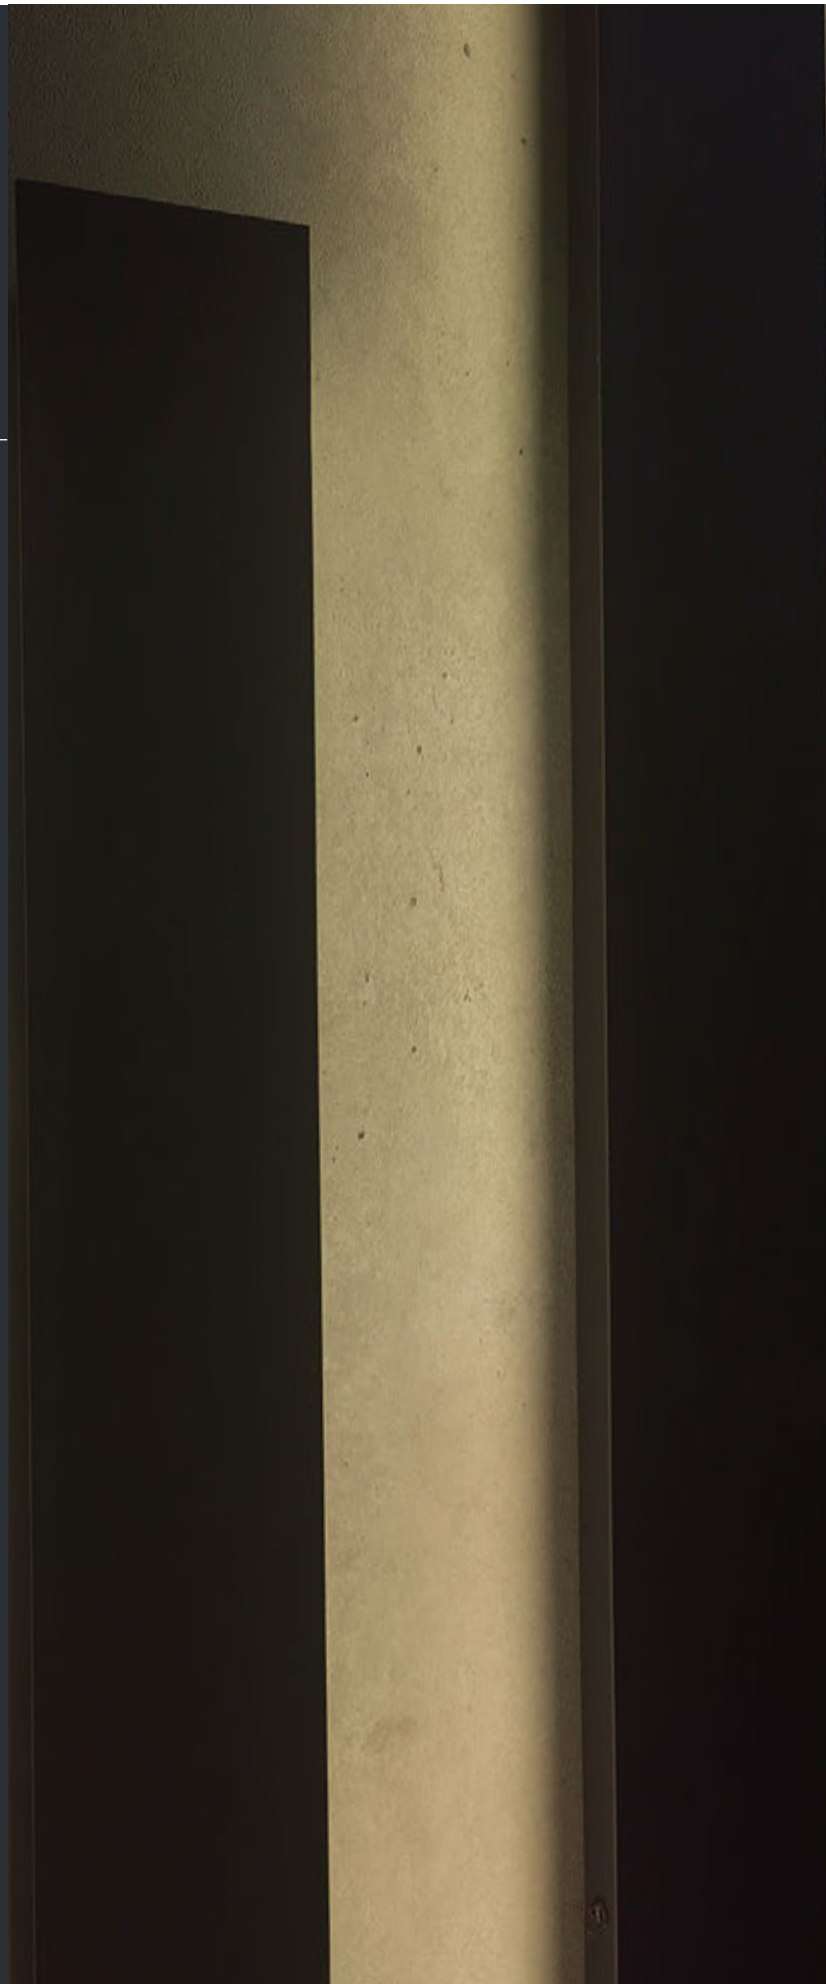


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

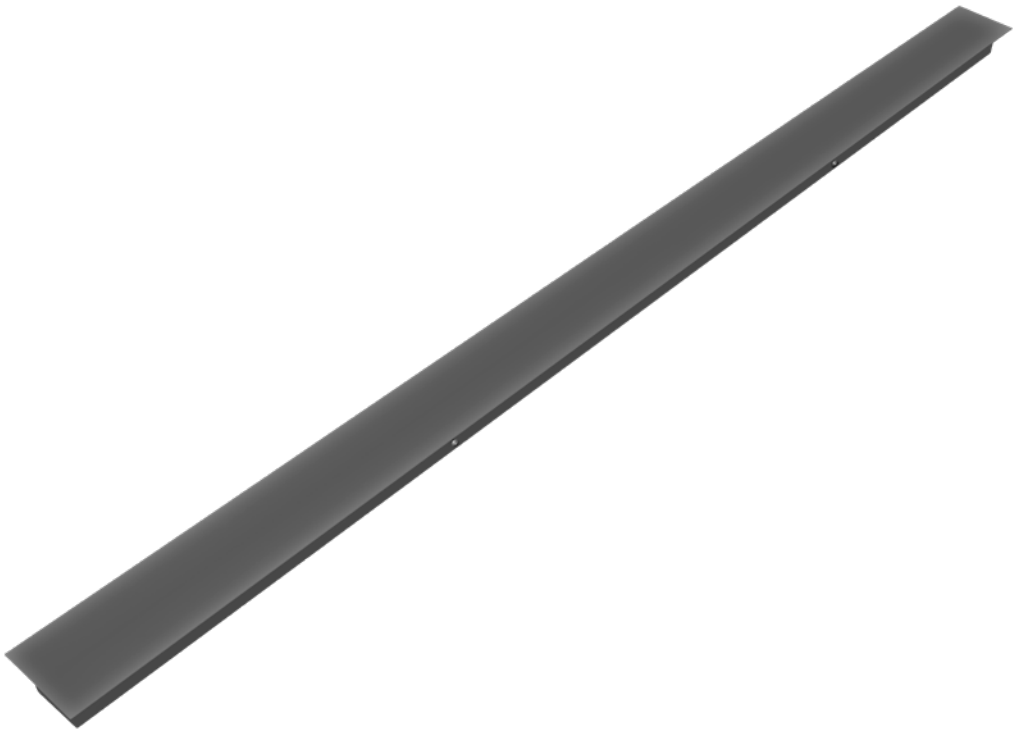

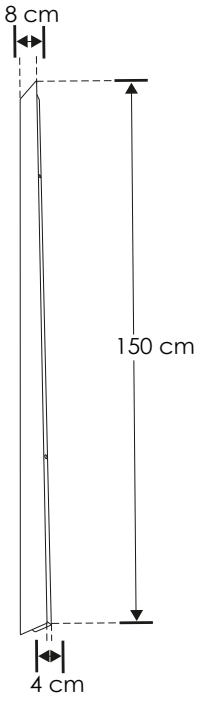


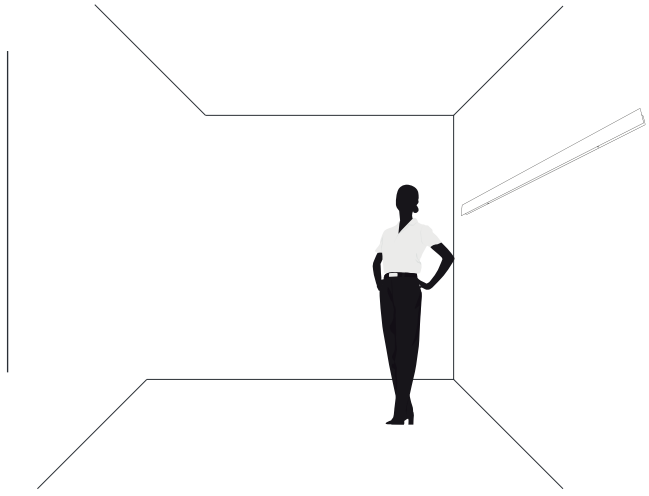

# ILULED0815036WB

NOM | IP 54 | 36 W | 85 – 265 | FL 2 520 lúmenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"No puedo entender porque la gente tiene miedo de las ideas nuevas. Yo tengo miedo de las antiguas." -John Cage-

"Es sencillo atacar y destruir un acto de creación. Es mucho más difícil producir uno." -Chuck Palahniuk-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

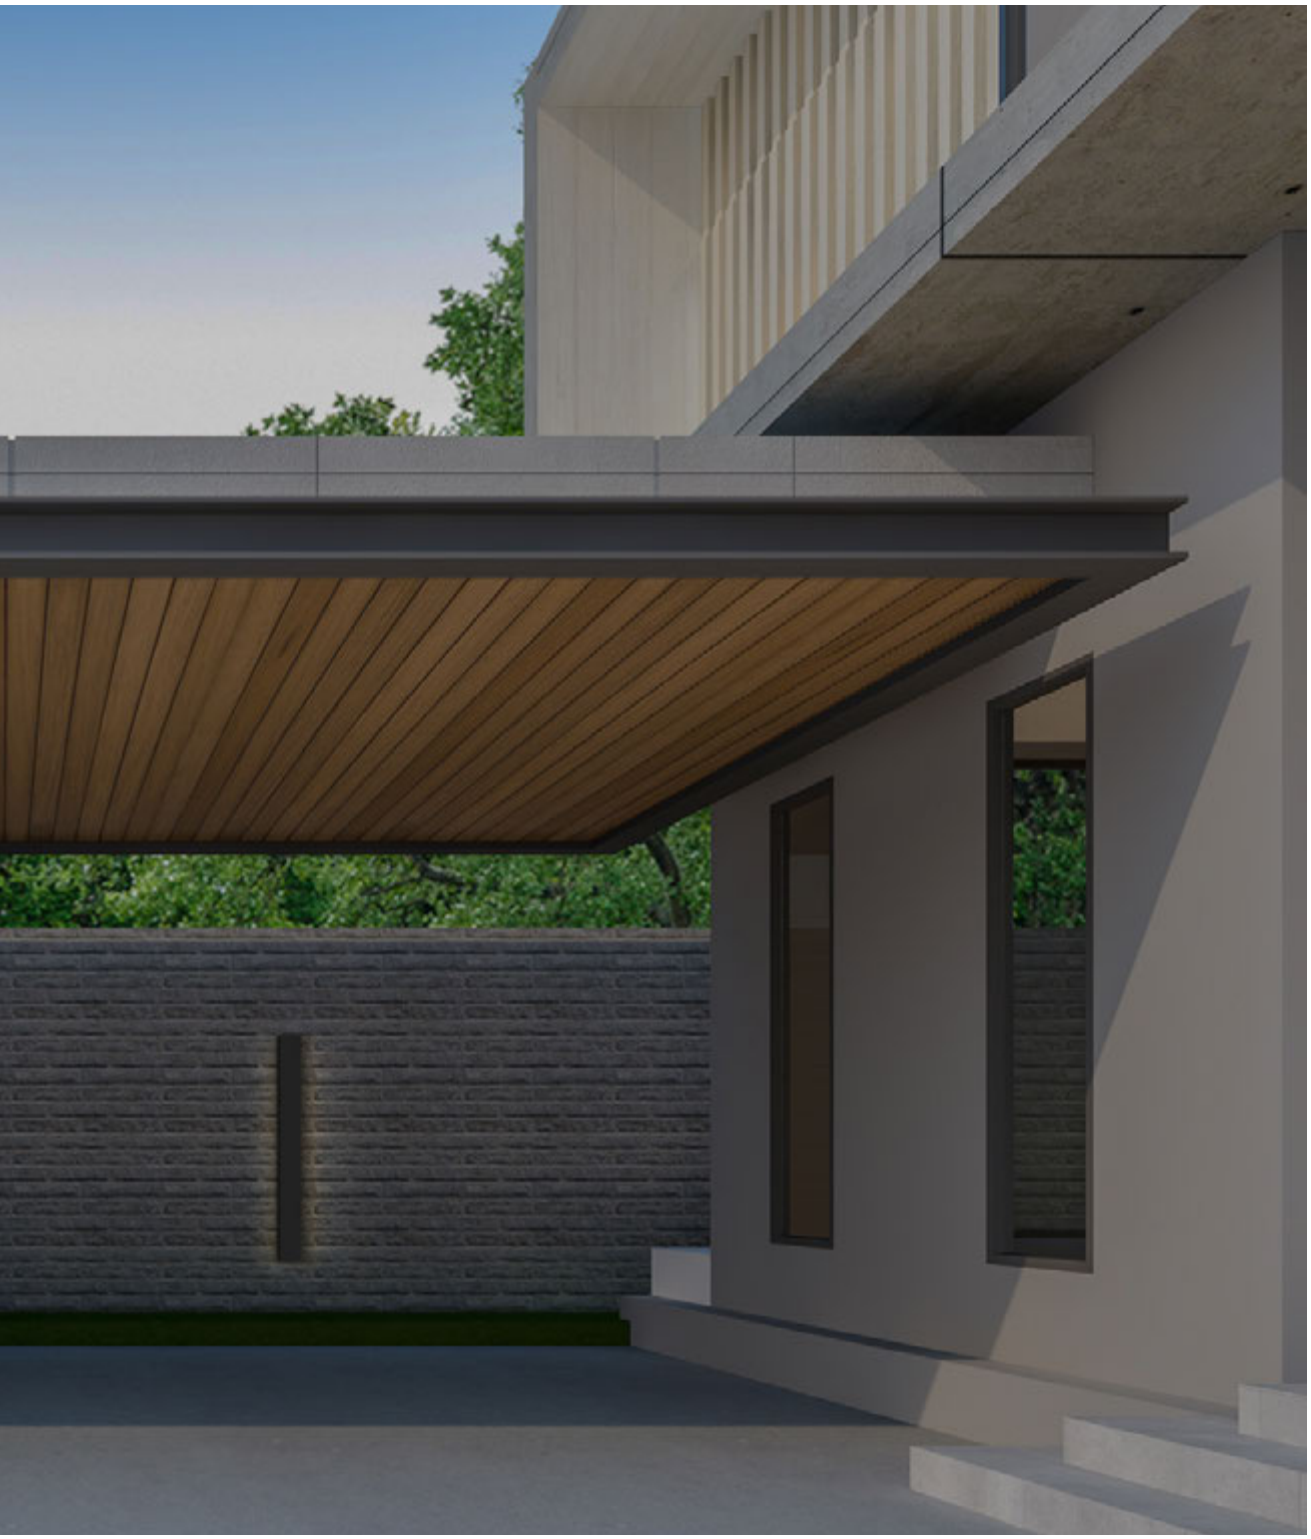

"La arquitectura, la escultura, la pintura, la música y la poesía,
pueden ser llamadas las eflorescencias de la vida civilizada.."
-Herbert Spencer-

# I. PISO / EXTERIOR

iLumileds®

LÍNEA europea

THE ART OF LIGHTING

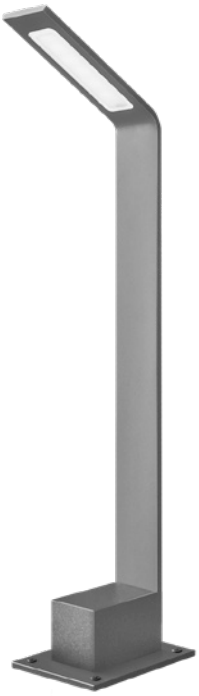

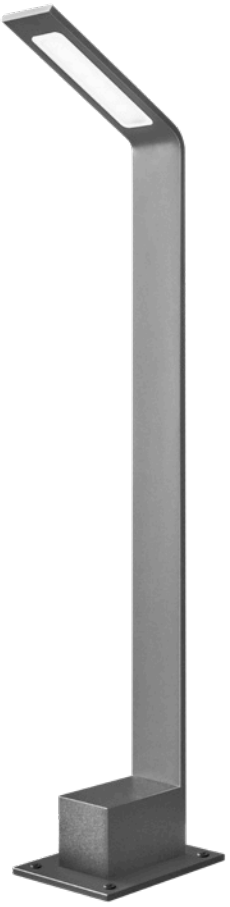

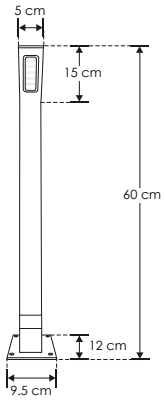


ILUEUR6006WWWG

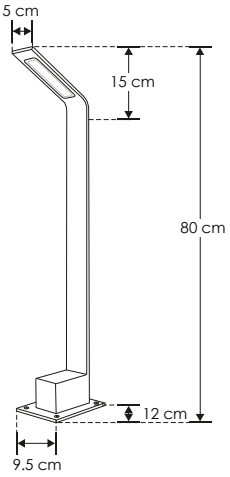


ILUEUR8006WWWG

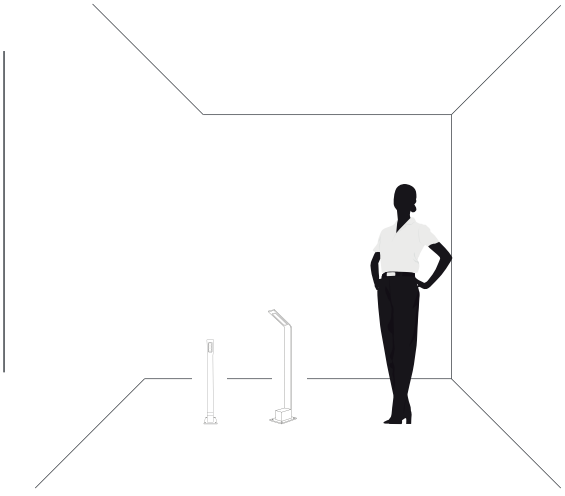

# ILUEUR6006WWWG
# ILUEUR8006WWWG

NOM | IP 54 | 6 W | 100 – 240 | FL 420 lúmenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | 120°


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

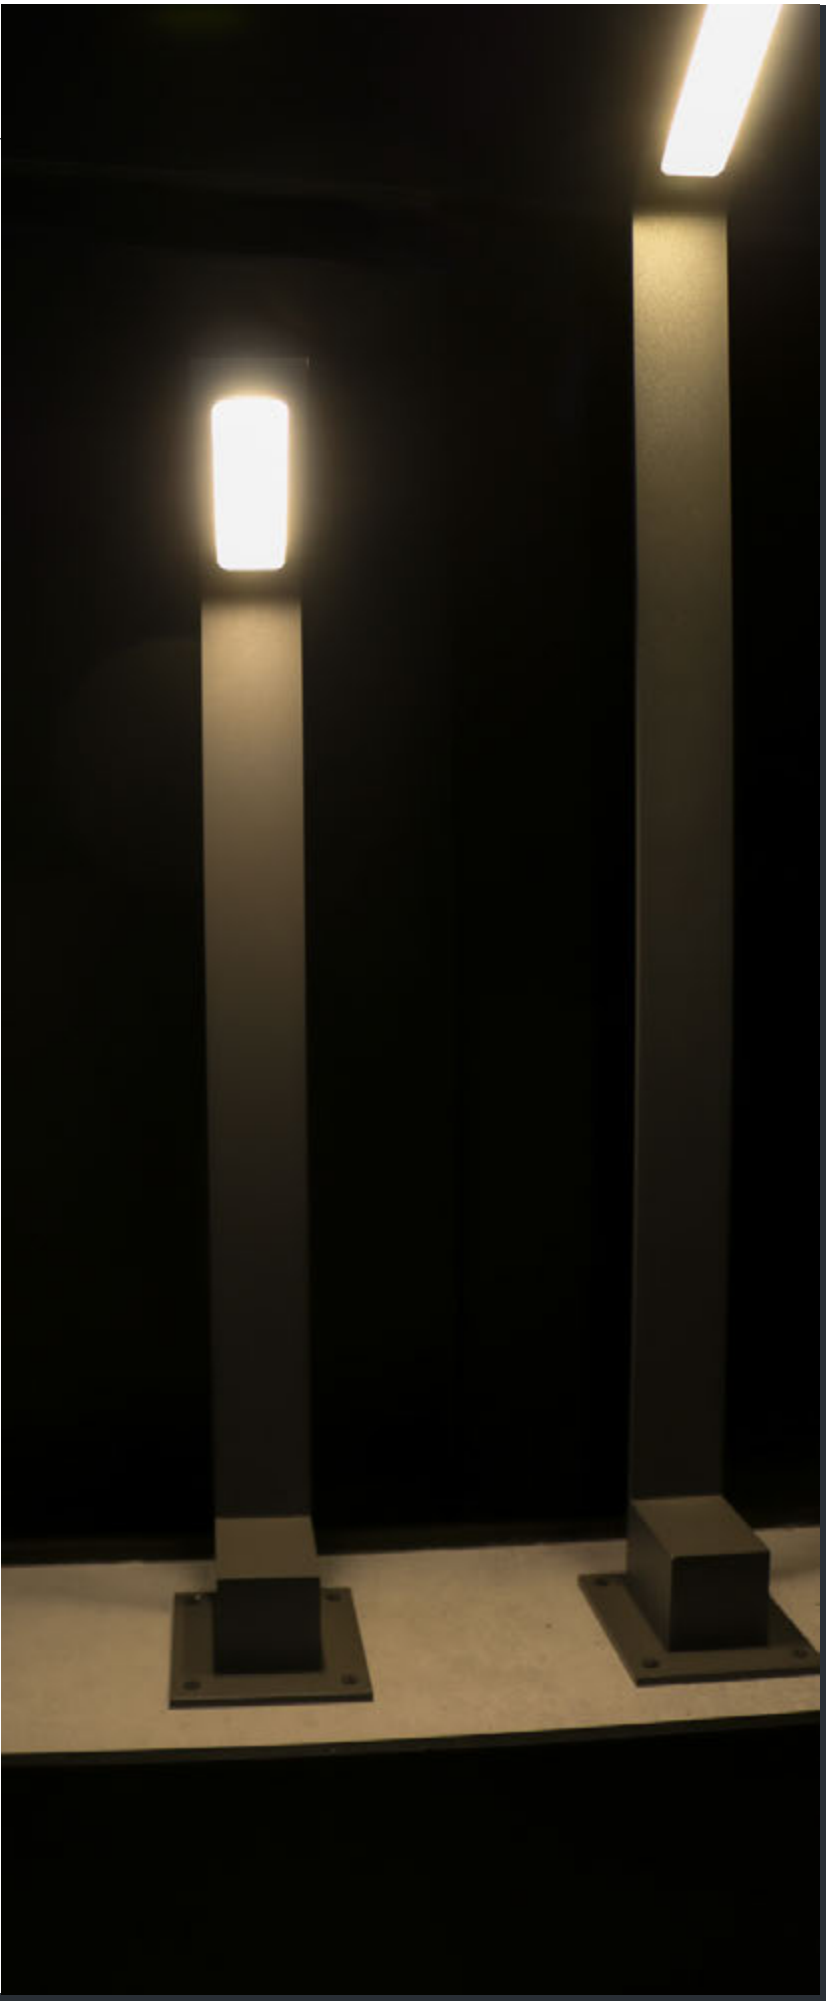

iLumileds®

LÍNEA europea

THE ART OF LIGHTING

Luminario tipo bolardo, es usado como elemento de iluminación sobrepuesto en piso de jardines, patios, corredores, etc. No requiere de ningún controlador o driver externo.

## Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado gris, acrílico difuso anti-reflejante.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobrepuesto en piso.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

## Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
100 – 240 V~ 50/60 Hz (0.06 – 0.03 A).

POTENCIA:
6 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP54 (Para uso en exteriores e interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
120°

FLUJO LUMINOSO:
420 lm

CRI 80

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"Para vivir una vida creativa, debemos perder nuestro miedo a equivocarnos." -Joseph Chilton Pierce-

"No puedes agotar la creatividad. Cuanto más usas, más tienes." -Maya Angelou-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

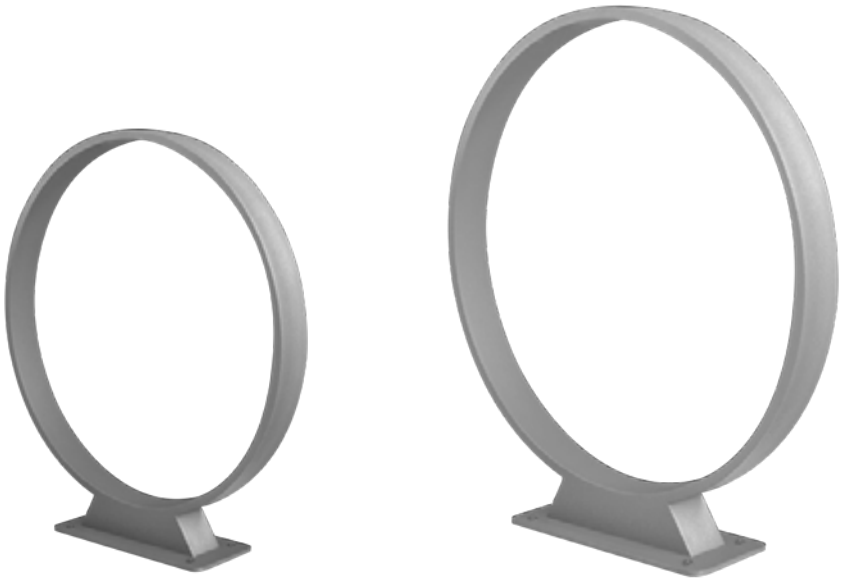

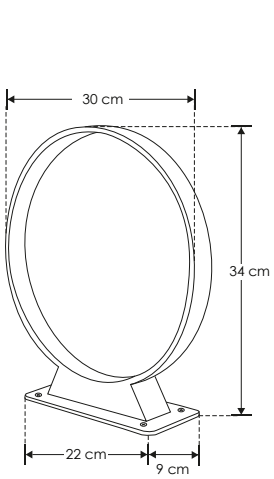


ILUEUR3005WWWG

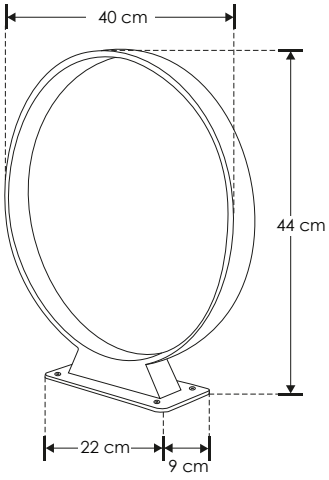


ILUEUR4005WWWG

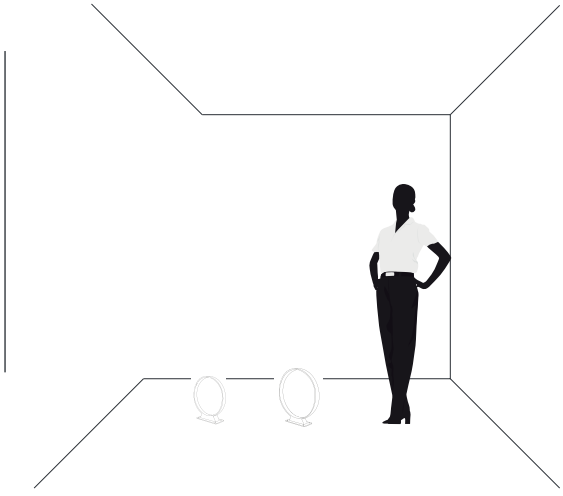

# ILUEUR3005WWWG
# ILUEUR4005WWWG

NOM | IP 54 | 5 W | 100 – 240 | FL 350 lúmenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | 120°


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

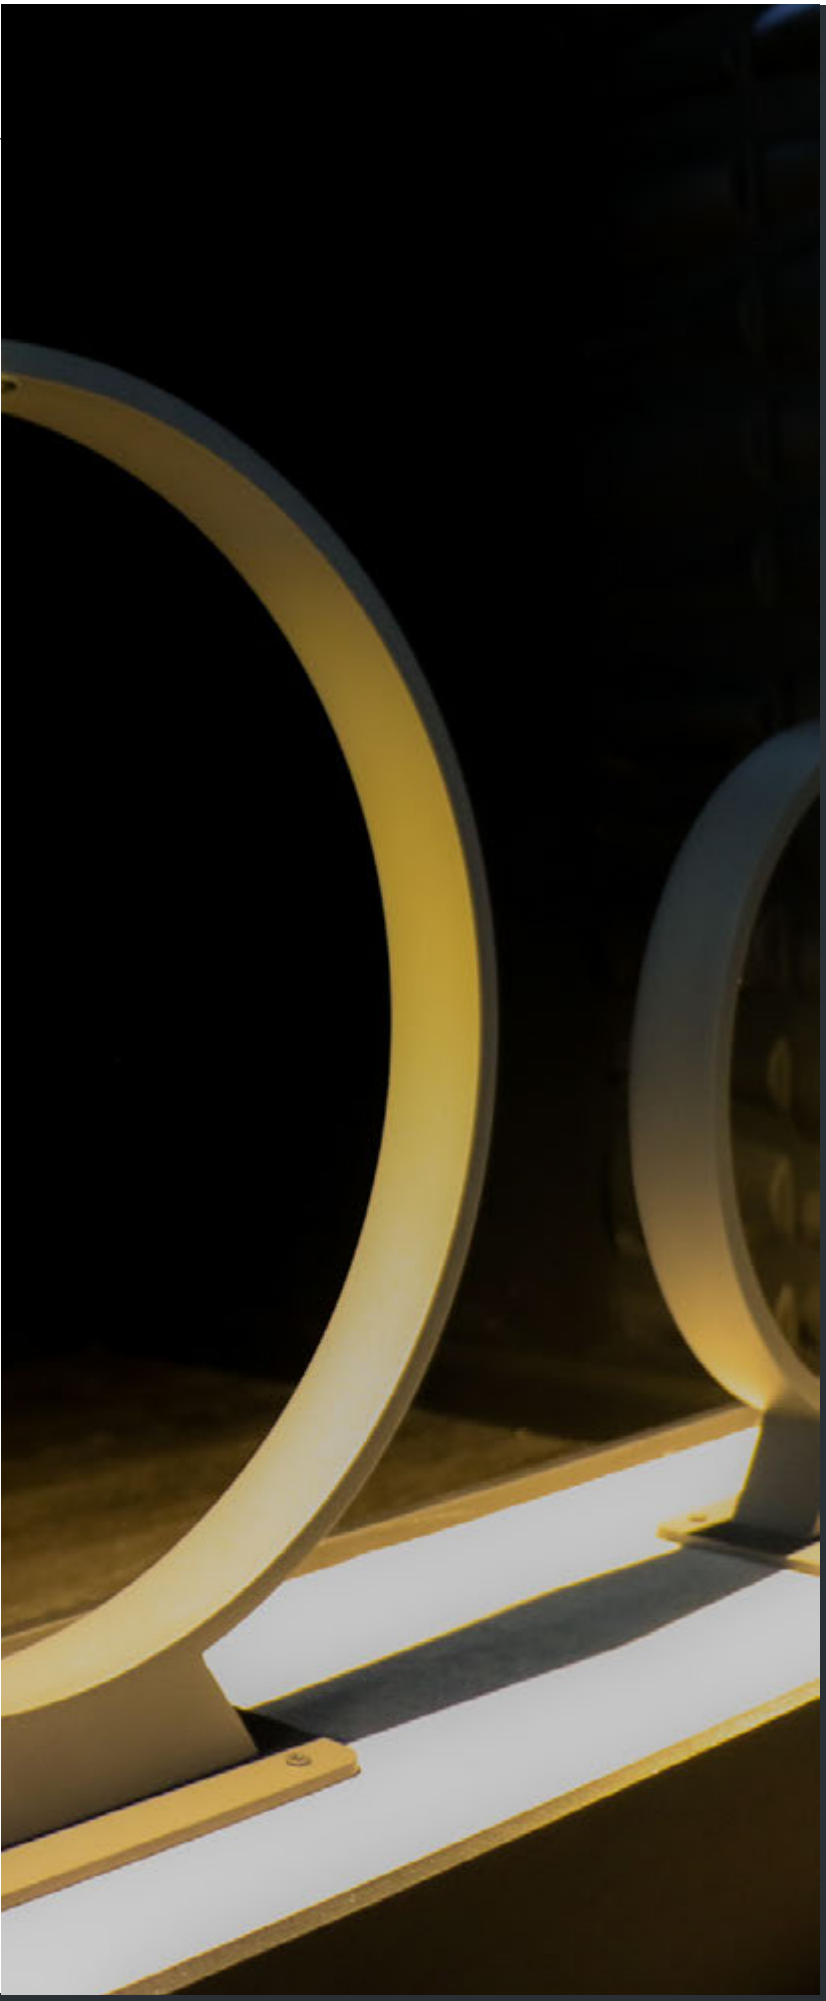

iLumileds®

LÍNEA europea

THE ART OF LIGHTING

Elemento de iluminación sobrepuesto en piso de jardines, patios, corredores, etc.

## Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado gris, acrílico difuso anti-reflejante.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobrepuesto en piso.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

## Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
100 – 240 V~ 50/60 Hz (0.05 – 0.02 A).

POTENCIA:
5 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP54 (Para uso en exteriores e interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
120°

FLUJO LUMINOSO:
350 lm

CRI 80

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"La dificultad no radica tanto en desarrollar nuevas ideas como en escapar de las viejas." -John Maynard Keynes-

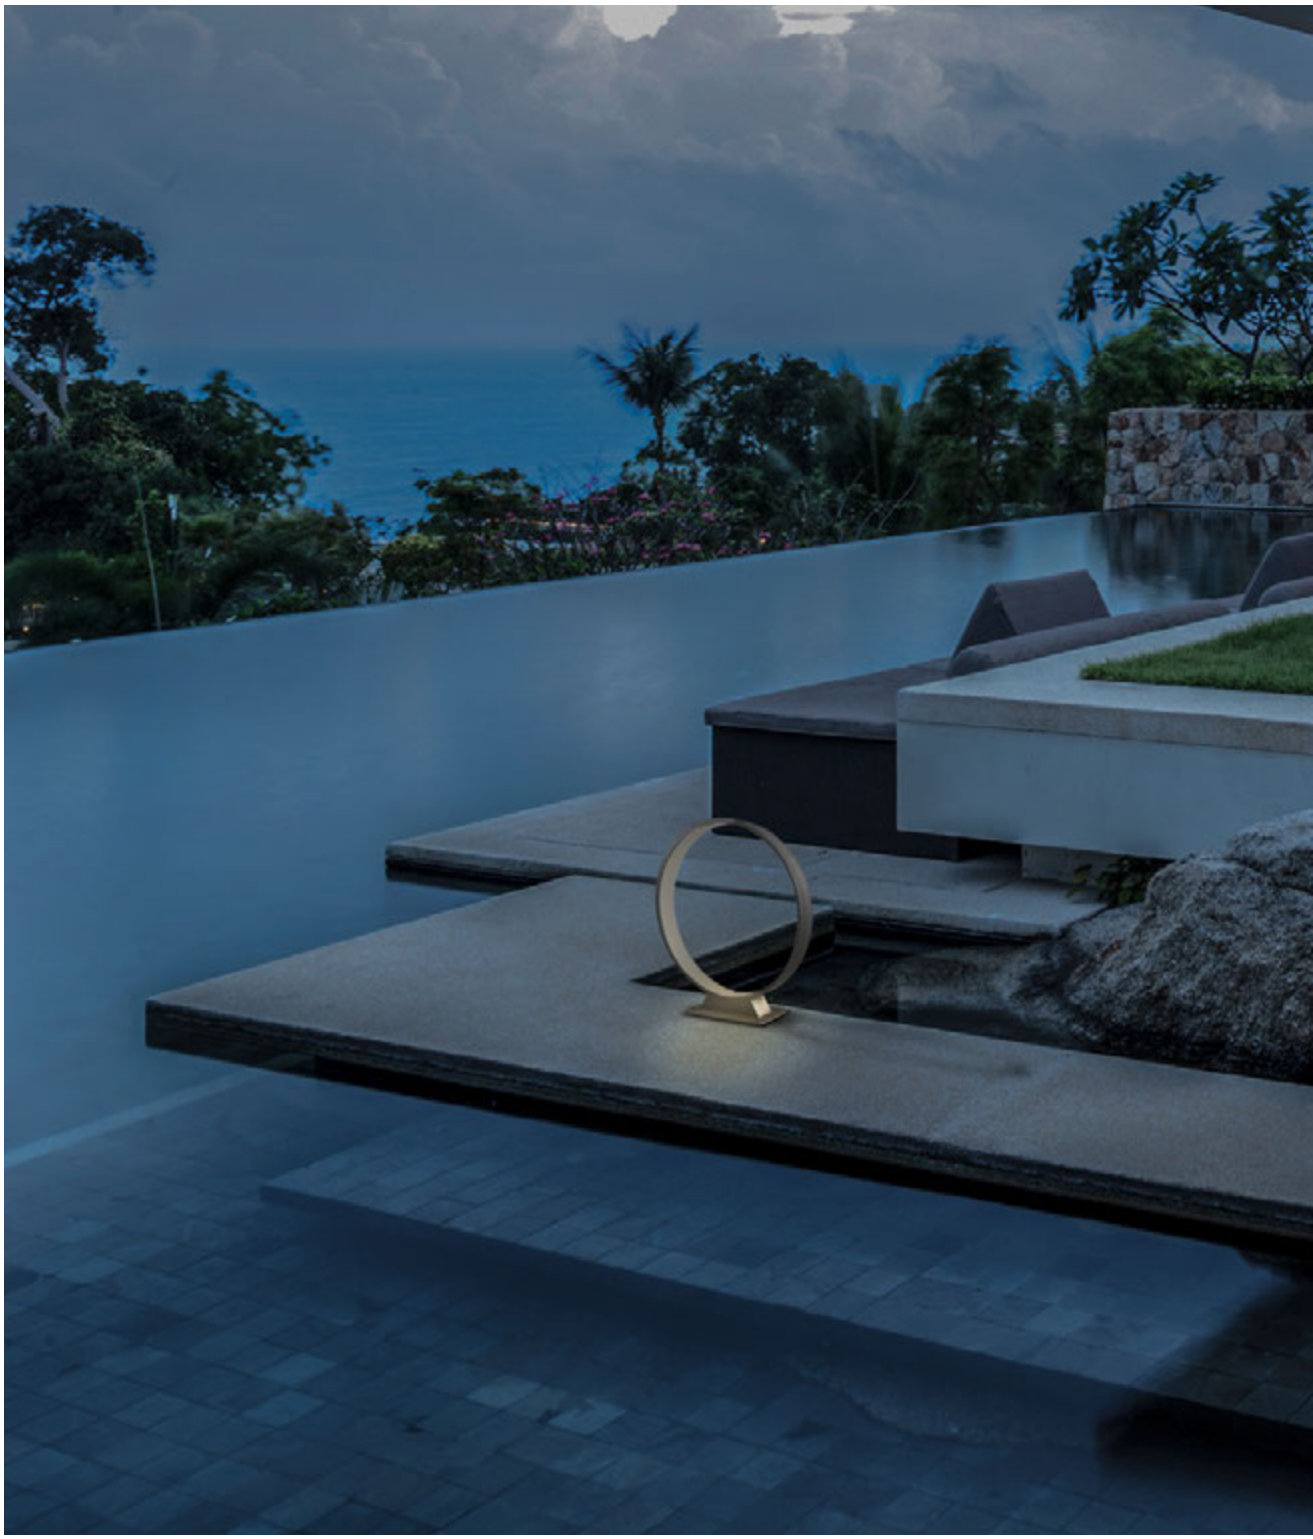

"El peor enemigo de la creatividad es la duda." -Sylvia Plath-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

iLumileds®

LÍNEA europea

THE ART OF LIGHTING

"Lo que sostiene al artista es la mirada de amor en los ojos del espectador. No el dinero, no las relaciones correctas, no las exposiciones, no halagadores comentarios."
-Henry Miller-

# J. MINI RIEL MAGNÉTICO

# MINIRIEL MAGNÉTICO

iLumileds®

Kit de mini riel magnético para sobreponer acabado negro o blanco, incluye riel magnético de 3m, kit de 2 tapas laterales

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Policarbonato acabado negro o blanco (dependiendo del modelo).

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
48 V⎓

POTENCIA MÁXIMA:
200 W (4.17 A) máx.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

## Accesorios compatibles

COPMINI30B180 [ Acabado negro ]
COPMINI30W180 [ Acabado blanco ]



COPMINI30B90V [ Acabado negro ]
COPMINI30W90V [ Acabado blanco ]



COPMINI30B90H [ Acabado negro ]
COPMINI30W90H [ Acabado blanco ]



COPMINI30BTH [ Acabado negro ]
COPMINI30WTH [ Acabado blanco ]



COPMINI30BXH [ Acabado negro ]
COPMINI30WXH [ Acabado blanco ]



**NOTA:** Accesorios compatibles (no incluidos, se venden por separado).

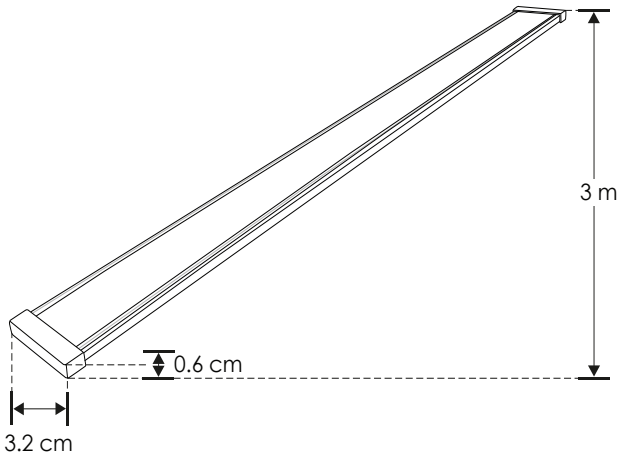


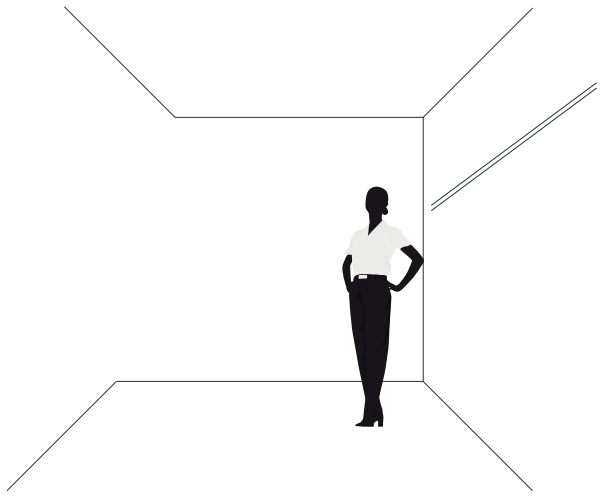

# ILUTMAGMINI30B [ Acabado negro ]
# ILUTMAGMINI30W [ Acabado blanco ]

IP
**20**

# MINIRIEL MAGNÉTICO

iLumileds®

Controlador de LEDs (fuente de poder) para mini riel magnético.

## Características

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro o blanco (dependiendo del modelo).

TIPO DE CONEXIÓN:
Mini riel Magnético.

TIPO DE CONTROLADOR:
Salida regulada con voltaje constante.

## Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
90 – 255 V ~ 50/60 Hz (1.11 – 0.39 A).

POTENCIA DE SALIDA:
100 W

CARGA MÁXIMA A CONECTAR
80W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

VOLTAJE DE SALIDA:
48 V⎓

TEMPERATURA DE OPERACIÓN:
-20 a 80°C

CLASE TÉRMICA:
120 °C

TIPO DE CONTROLADOR:
Salida regulada con voltaje constante.

TENSIÓN DE CIRCUITO ABIERTO:
48 V⎓

FACTOR DE POTENCIA:
0.9

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

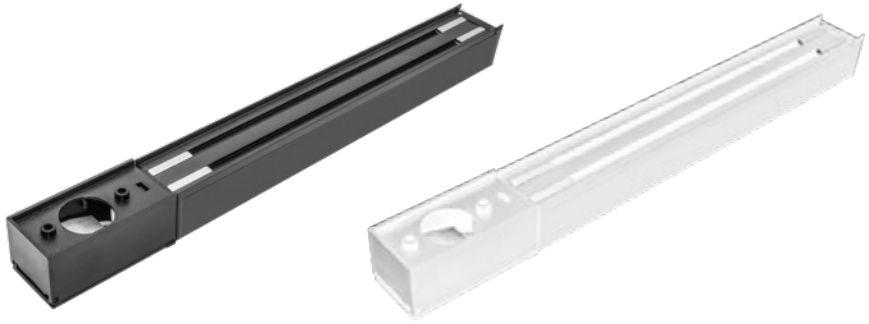

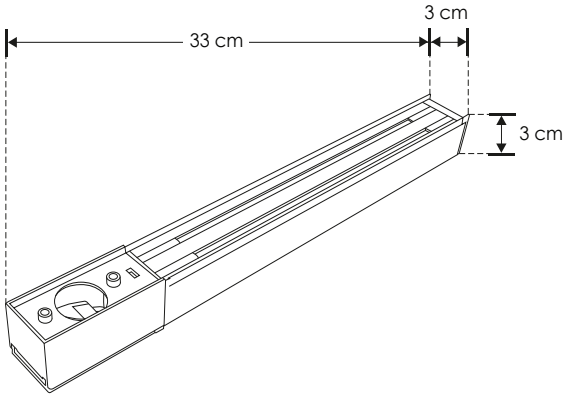


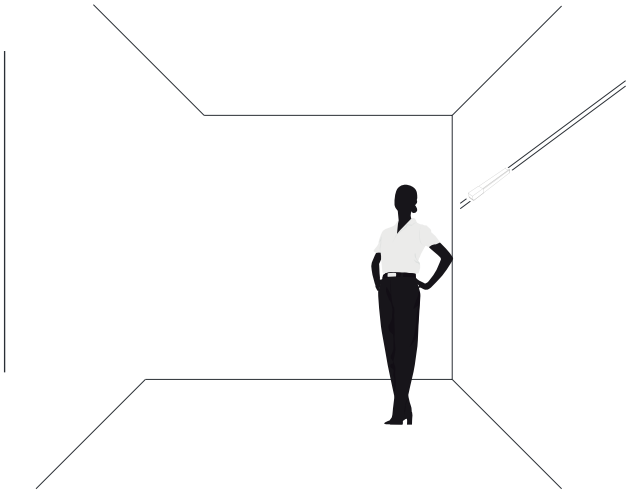

# ILUPSMR48V100WB [ Acabado negro ]
# ILUPSMR48V100WW [ Acabado blanco ]

NOM IP 20 | 100 W | 90 – 255 | 48 Vcc

# MINIRIEL MAGNÉTICO

iLumileds®

Controlador de LEDs (fuente de poder) para mini riel magnético.

## Características

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro o blanco (dependiendo del modelo).

TIPO DE CONEXIÓN:
Mini riel Magnético.

TIPO DE CONTROLADOR:
Salida regulada con voltaje constante.

## Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
90 – 255 V ~ 50/60 Hz (1.67 – 0.59 A).

POTENCIA DE SALIDA:
150 W

CARGA MÁXIMA A CONECTAR:
120 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

VOLTAJE DE SALIDA:
48 V⎓

TEMPERATURA DE OPERACIÓN:
-20 a 80°C

CLASE TÉRMICA:
120 °C

TIPO DE CONTROLADOR:
Salida regulada con voltaje constante.

TENSIÓN DE CIRCUITO ABIERTO:
48 V⎓

FACTOR DE POTENCIA:
0.9

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

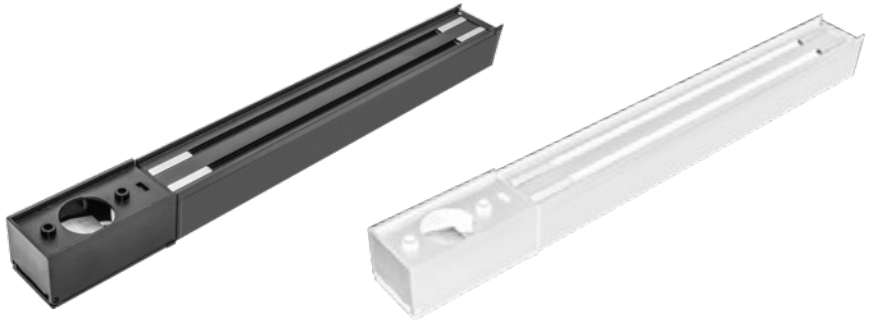

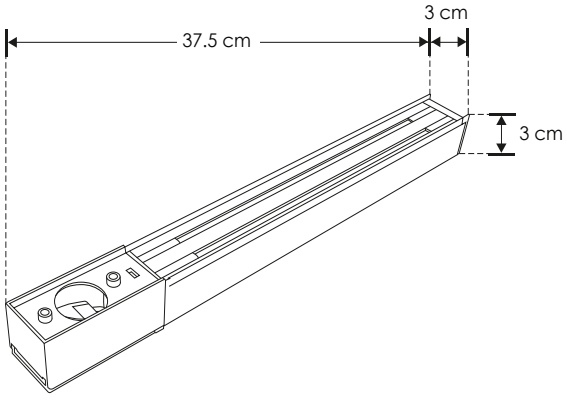


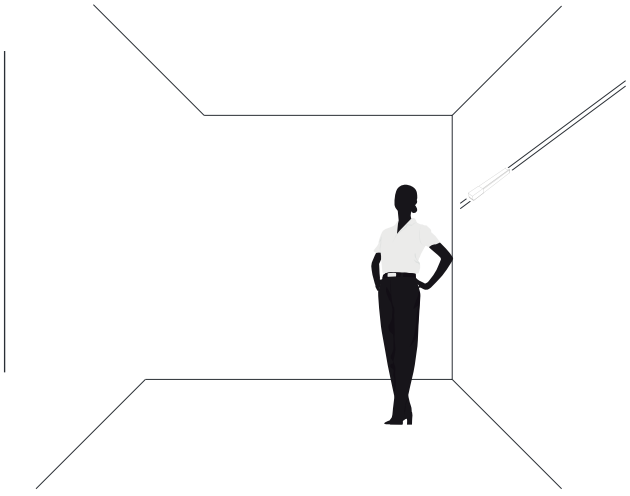

# ILUPSMR48V150WB [ Acabado negro ]
# ILUPSMR48V150WW [ Acabado blanco ]

NOM | IP 20 | 150 W | 90 – 255 | 48 Vcc

# MINIRIEL MAGNÉTICO

iLumileds®

Luminario de LED (para mini riel magnético) tipo flood.

MATERIAL:
Aluminio acabado negro o blanco (dependiendo del modelo).

ÁNGULO DE APERTURA:
105°

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

ALIMENTACIÓN:
48 V ⎓ (0.25 A).

POTENCIA:
12 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

CRI:
90

FLUJO LUMINOSO:
420 lm

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

**NOTA:** Por su curva de atenuación, no se recomienda combinar este luminario con otros modelos distintos al usar una fuente de poder atenuable.

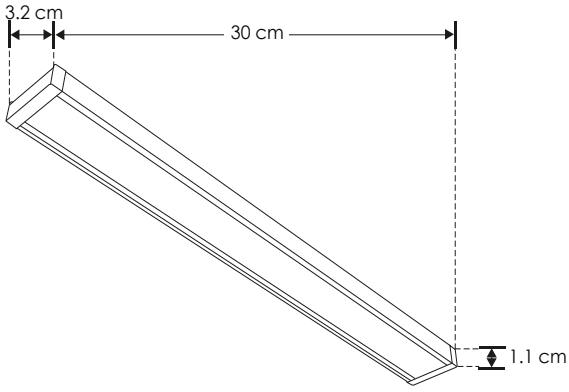


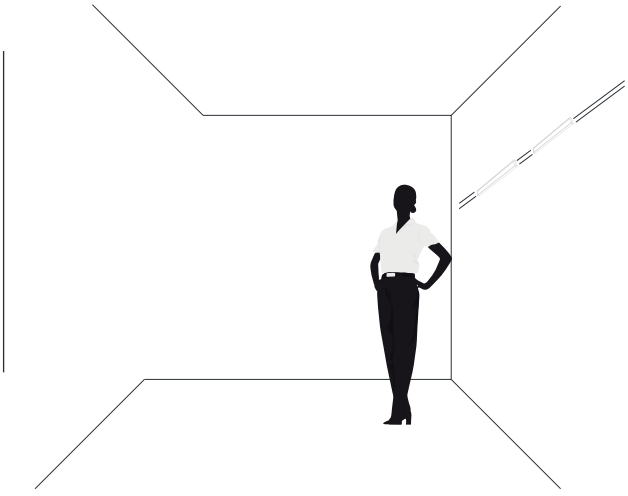

# ILUFLOODMR12WWWB [ Acabado negro ]
# ILUFLOODMR12WWWW [ Acabado blanco ]

NOM | IP 20 | 12 W | 48 V cc | FL 420 lúmenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | 105° | driver atenuable

Compatible con fuentes atenuables modelos ILUDA5EN1100W48 / ILUDA5EN1200W48.

# THE ART OF LIGHTING

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"La creatividad es la capacidad de introducir el orden en la aleatoriedad de la naturaleza." -Eric Hoffer-

"El buen diseño es como un refrigerador, cuando funciona nadie se da cuenta, pero cuando no, seguramente apesta." -Irene Au-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

# MINIRIEL MAGNÉTICO

iLumileds®

Luminario de LED (para mini riel magnético) puntual rectangular.

MATERIAL:
Aluminio acabado negro o blanco (dependiendo del modelo).

ÁNGULO DE APERTURA:
30°

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

ALIMENTACIÓN:
48 V⎓ (0.21 A).

POTENCIA:
10 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

CRI:
90

FLUJO LUMINOSO:
750 lm

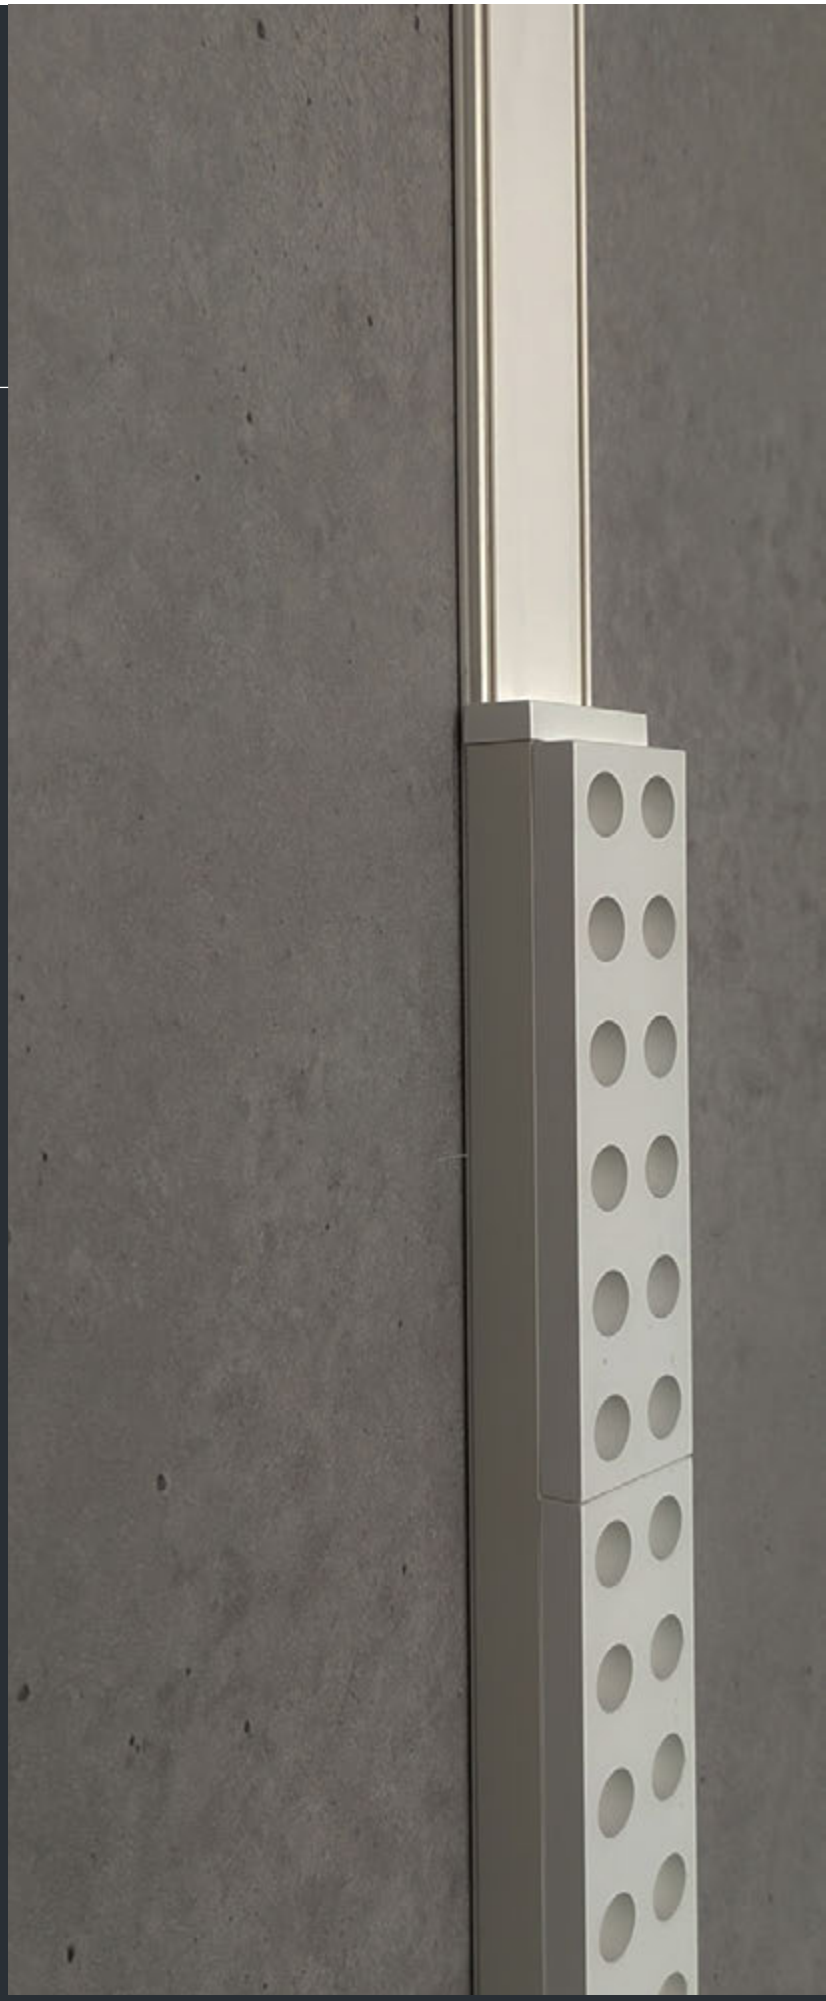


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

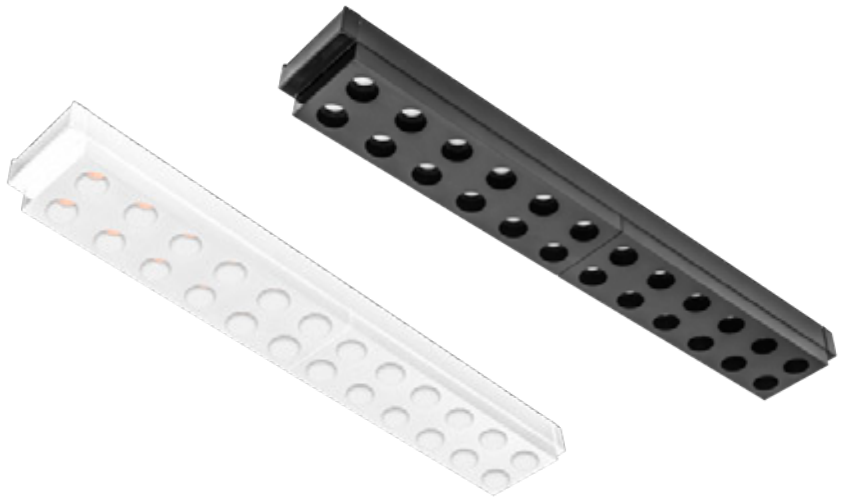

**NOTA:** Por su curva de atenuación, no se recomienda combinar este luminario con otros modelos distintos al usar una fuente de poder atenuable.

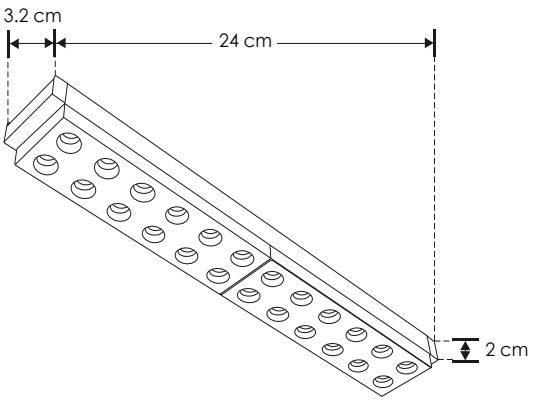


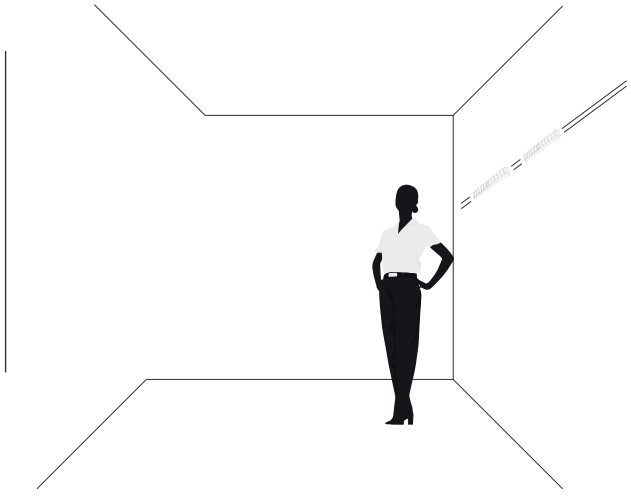

# ILURECMR10WWWB [ Acabado negro ]
# ILURECMR10WWWW [ Acabado blanco ]

NOM | IP 20 | 10 W | 48 V cc | FL 750 lúmenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | 30° | driver atenuable

Compatible con fuentes atenuebles modelos ILUDA5EN1100W48 / ILUDA5EN1200W48.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

La única alternativa al <<buen diseño>> es el <<mal diseño>> no existe un punto medio". -Adam Judge-

"La creatividad no es otra cosa que una mente liberada". -Torrie T. Asai-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

# MINIRIEL MAGNÉTICO

iLumileds®

Luminario de LED (para mini riel magnético) puntual rectangular dirigible.

MATERIAL:
Aluminio acabado negro o blanco (dependiendo del modelo).

ÁNGULO DE APERTURA:
30°

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

ALIMENTACIÓN:
48 V⎓ (0.21 A).

POTENCIA:
10 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

CRI:
90

FLUJO LUMINOSO:
750 lm

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

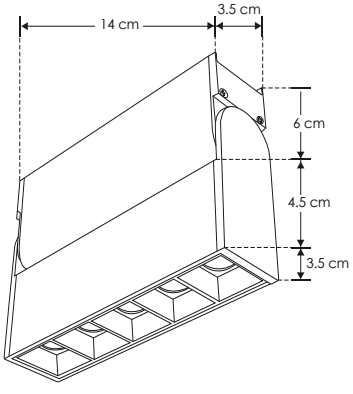


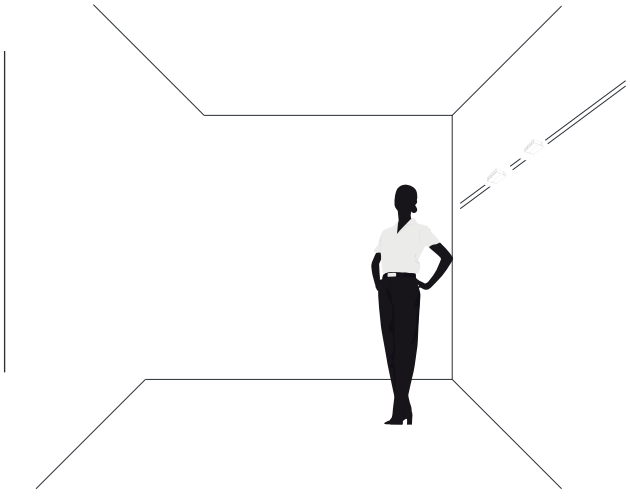

# ILURECDMR10WWWB [ Acabado negro ]
# ILURECDMR10WWWW [ Acabado blanco ]

NOM | IP 20 | 10 W | 48 V cc | FL 750 lumenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | 30° | no atenuable

# THE ART OF LIGHTING

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"Arte es todo lo que puedes crear". -Marshal McLuhan-

"El diseño puede ser arte. El diseño puede ser simple. Esas son las razones por la cual es tan complicado." -Paul Rand-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

# MINIRIEL MAGNÉTICO

iLumileds®

Luminario de LED (para mini riel magnético) tipo spot dirigible.

MATERIAL:
Aluminio acabado negro o blanco (dependiendo del modelo).

ÁNGULO DE APERTURA:
24°

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

ALIMENTACIÓN:
48 V⎓ (0.15 A).

POTENCIA:
7 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

CRI:
90

FLUJO LUMINOSO:
525 lm

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

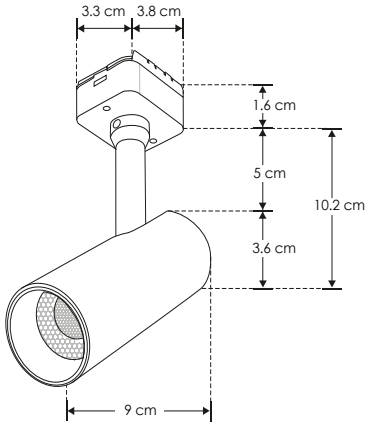


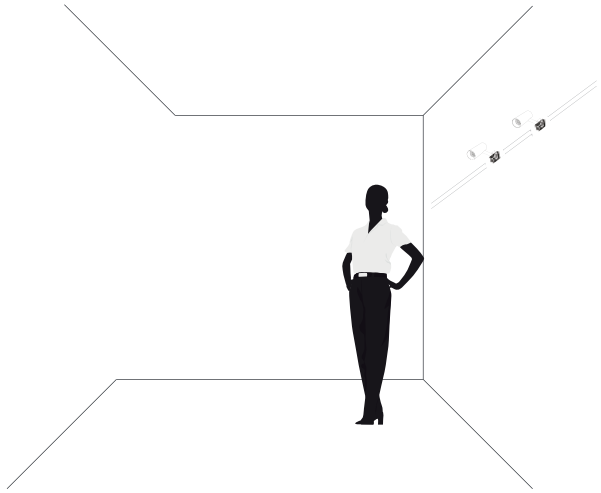

# ILUSPODIRMR7WWWB [ Acabado negro ]
# ILUSPODIRMR7WWWW [ Acabado blanco ]

NOM | IP 20 | 7 W | 48 V cc | FL 525 lúmenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | 24° | driver atenuable

Compatible con fuentes atenuables modelos ILUDA5EN1100W48 / ILUDA5EN1200W48.

# THE ART OF LIGHTING

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"La gente ignora al diseño que los ignora." -Frank Chimero-

"No tienes que ser <<creativo>> para ser creativo." -Droby Ben-Menachem-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

# MINIRIEL MAGNÉTICO

iLumileds®

Luminario de LED (para mini riel magnético) cilíndrico sobrepuesto.

MATERIAL:
Aluminio acabado negro o blanco (dependiendo del modelo).

ÁNGULO DE APERTURA:
24°

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

ALIMENTACIÓN:
48 V⎓ (0.17 A).

POTENCIA:
8 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

CRI:
90

FLUJO LUMINOSO:
600 lm

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




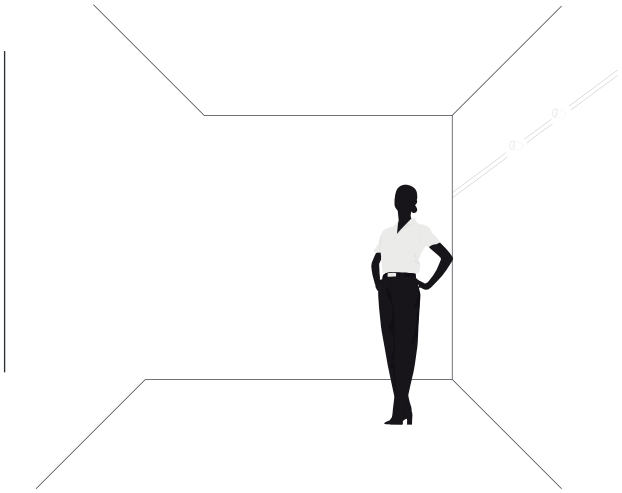

# ILUSOBRMR8WWWB [ Acabado negro ]
# ILUSOBRMR8WWWW [ Acabado blanco ]

NOM | IP 20 | 8 W | 48 V cc | FL 600 lúmenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | 24° | driver atenuable

Compatible con fuentes atenuables modelos ILUDA5EN1100W48 / ILUDA5EN1200W48.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

# THE ART OF LIGHTING

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"El diseño es el pensamiento que se puede ver." -Saul Bass-

"La mejor forma de predecir el futuro es crearlo." -Abraham Lincoln-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

# MINIRIEL MAGNÉTICO

iLumileds®

Luminario de LED (para mini riel magnético) cilíndrico sobrepuesto dirigible.

MATERIAL:
Aluminio acabado negro o blanco (dependiendo del modelo).

ÁNGULO DE APERTURA:
24°

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

ALIMENTACIÓN:
48 V⎓ (0.15 A).

POTENCIA:
7 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

CRI:
90

FLUJO LUMINOSO:
525 lm

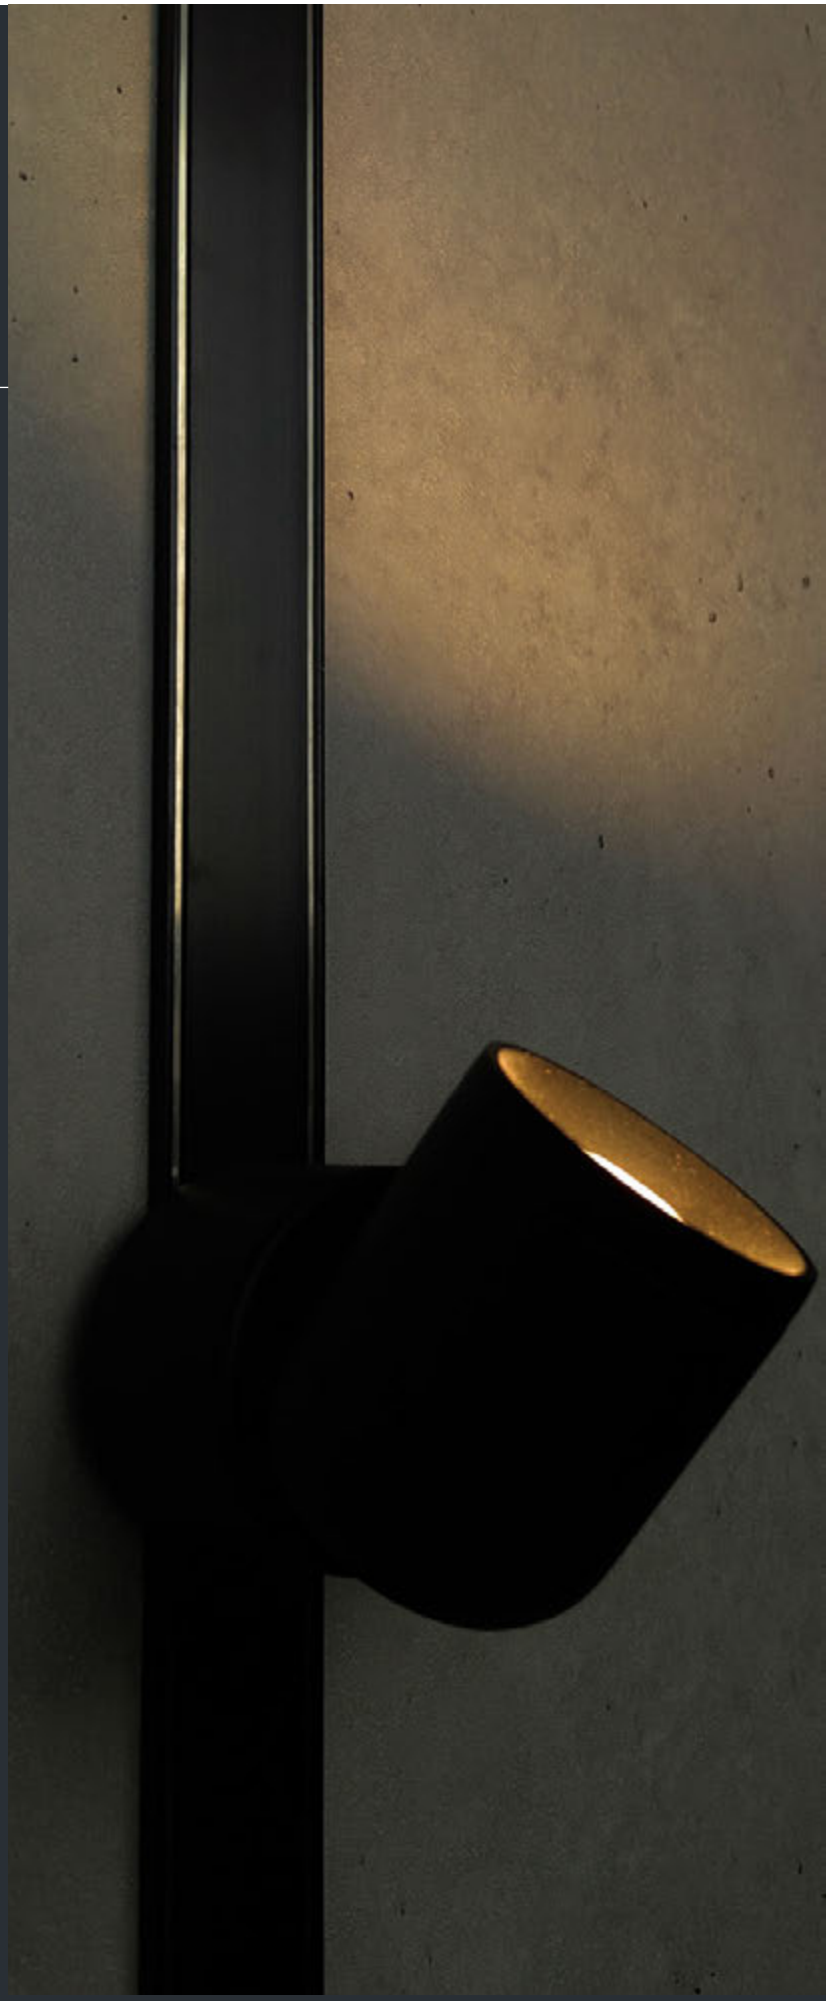


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




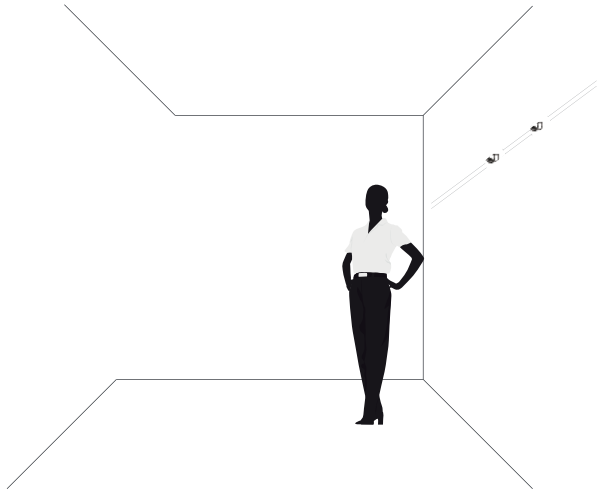

# ILUSOBRDMR7WWWB [ Acabado negro ]
# ILUSOBRDMR7WWWW [ Acabado blanco ]

NOM | IP 20 | 7 W | 48 V cc | FL 525 lúmenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | 24° | driver atenuable

Compatible con fuentes atenuables modelos ILUDA5EN1100W48 / ILUDA5EN1200W48.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"Reconocer una necesidad es la primera condición para comenzar a diseñar."
-Charles Eames-

"El buen diseño es obvio. El gran diseño es transparente." -Joe Sparano-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

# MINIRIEL MAGNÉTICO

iLumileds®

Luminario de LED (para mini riel magnético) cuadrado de sobreponer con arillo antidelumbrante.

MATERIAL:
Aluminio acabado negro o blanco (dependiendo del modelo).

ÁNGULO DE APERTURA:
30°

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

ALIMENTACIÓN:
48 V ⎓ (0.13 A).

POTENCIA:
6 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

CRI:
90

FLUJO LUMINOSO:
450 lm

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




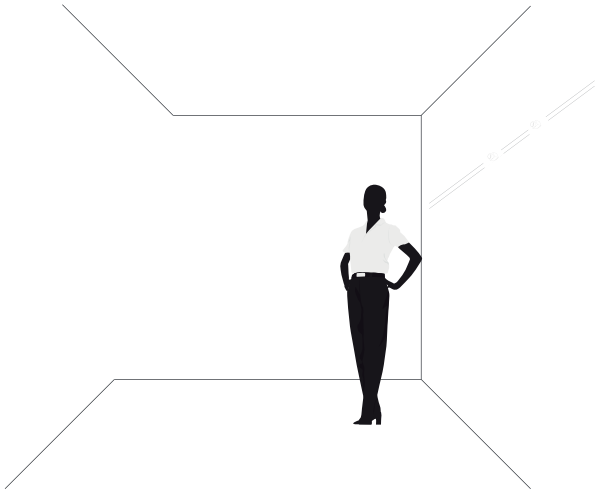

# ILUSOBCAMR6WWWB [ Acabado negro ]
# ILUSOBCAMR6WWWW [ Acabado blanco ]

NOM | IP 20 | 6 W | 48 V cc | FL 450 lúmenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | 30° | driver atenuable

Compatible con fuentes atenuables modelos ILUDA5EN1100W48 / ILUDA5EN1200W48.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

# THE ART OF LIGHTING

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"De dónde vienen las nuevas ideas? La respuesta es simple, diferencias. La creatividad viene de lugares inimaginables." -Nicholas Negroponte-

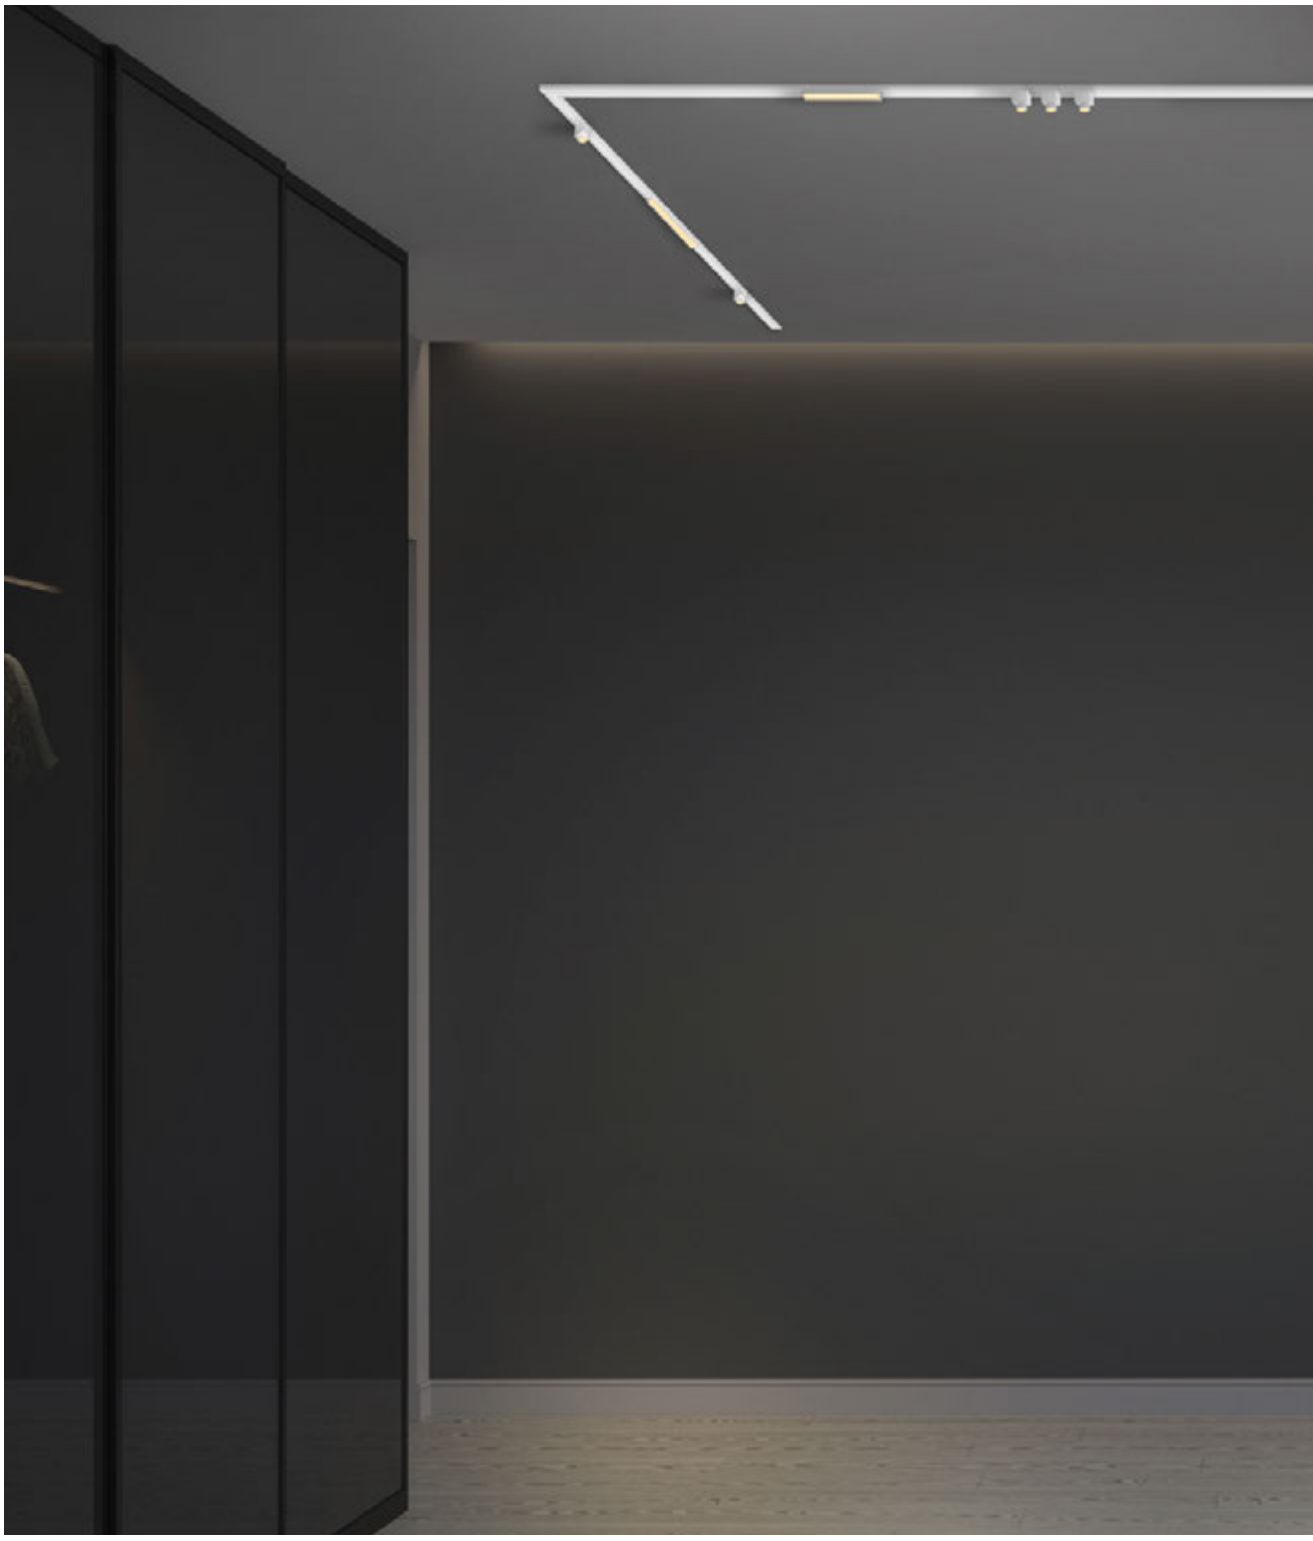

"Los estilos van y vienen. El buen diseño es un idioma, no un estilo." -Massimo Vignelli-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

# MINIRIEL MAGNÉTICO

iLumileds®

Luminario de LED (para mini riel magnético) cuadrado de sobreponer.

MATERIAL:
Aluminio acabado negro o blanco (dependiendo del modelo).

ÁNGULO DE APERTURA:
30°

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

ALIMENTACIÓN:
48 V⎓ (0.13 A).

POTENCIA:
6 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

CRI:
90

FLUJO LUMINOSO:
450 lm

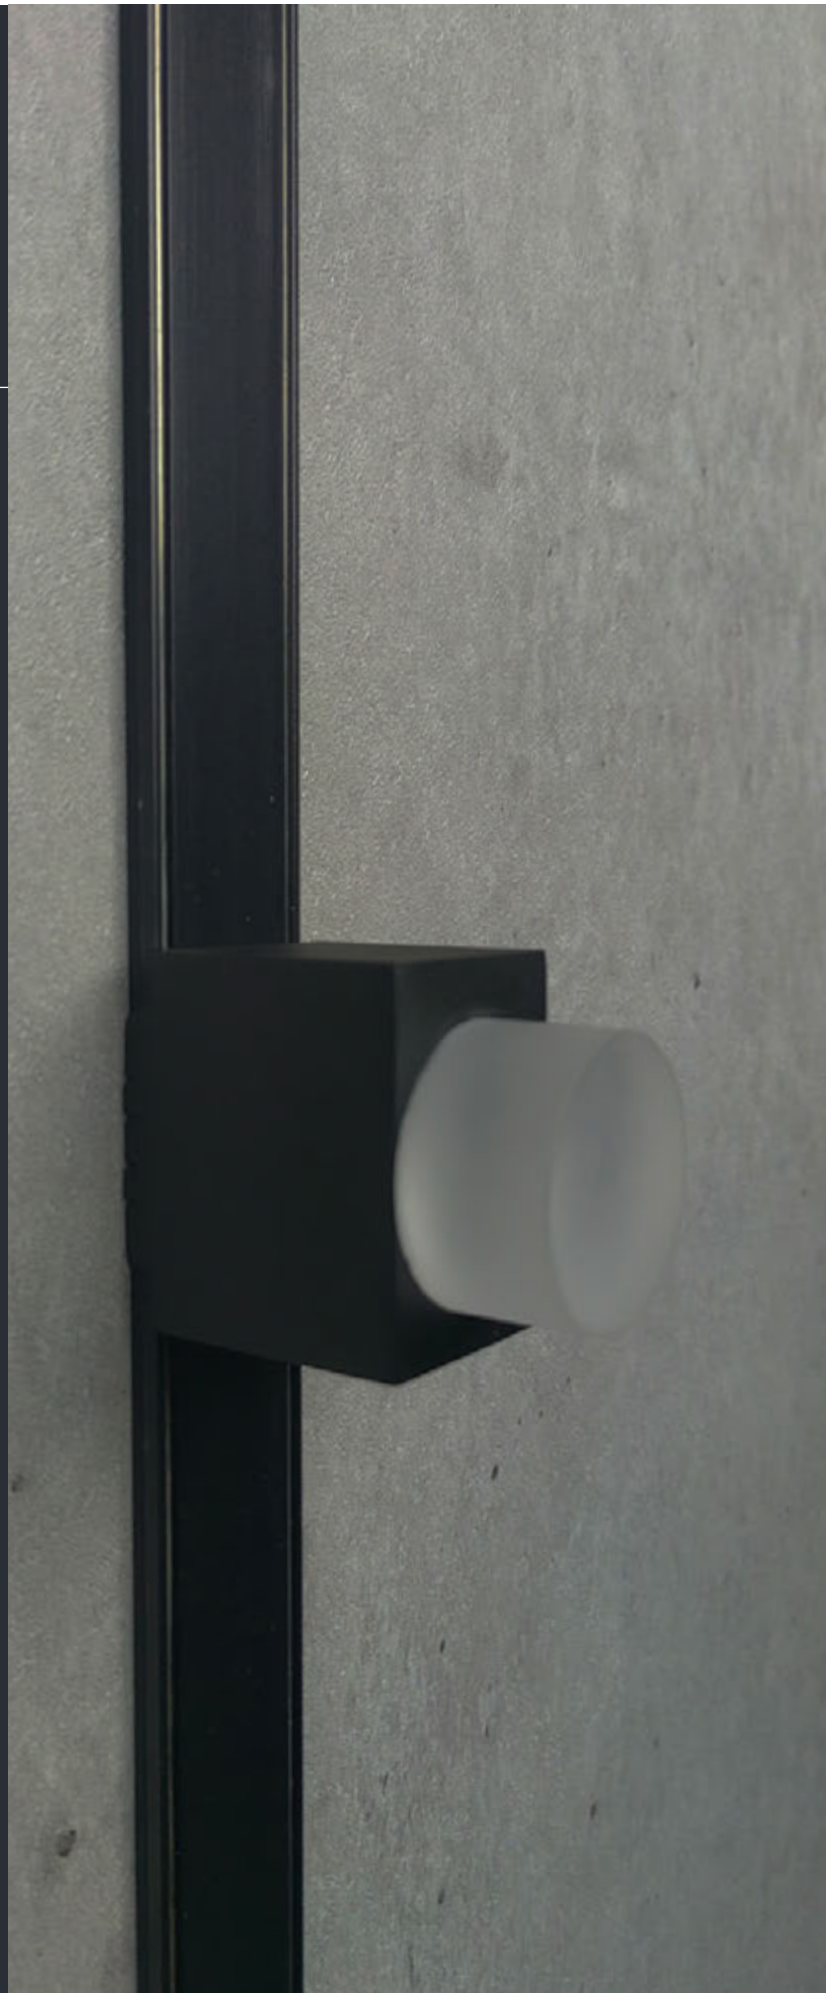


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




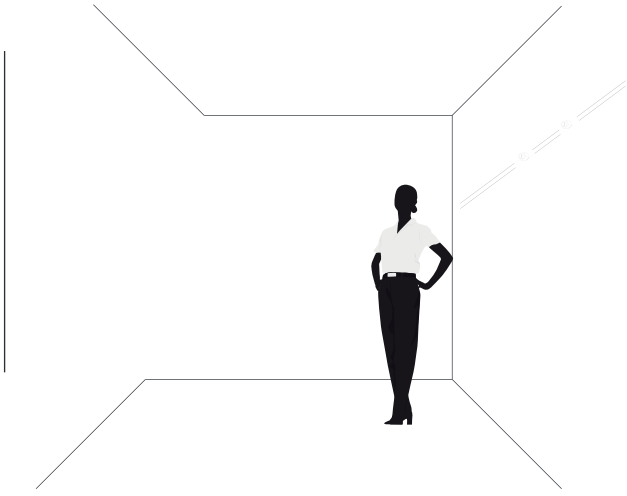

# ILUSOBCMR6WWWB [ Acabado negro ]
# ILUSOBCMR6WWWW [ Acabado blanco ]

NOM | IP 20 | 6 W | 48 V cc | FL 450 lúmenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | 30° | driver atenuable

Compatible con fuentes atenuables modelos ILUDA5EN1100W48 / ILUDA5EN1200W48.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"No es suficiente que construyamos productos que funcionen, que se entiendan o sean utilizables, también deben ser productos que lleven alegría, emoción, placer y diversión a la vida de los usuarios." -Don Norma-

"Si lo haces bien, durará para siempre." -Massimo Vignelli-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

# MINIRIEL MAGNÉTICO

iLumileds®

Luminario de LED (para mini riel magnético) cilíndrico de suspender.

MATERIAL:
Aluminio acabado negro.

ÁNGULO DE APERTURA:
36°

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

ALIMENTACIÓN:
48 V⎓ (0.13 A).

POTENCIA:
6 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

CRI:
90

FLUJO LUMINOSO:
450 lm

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

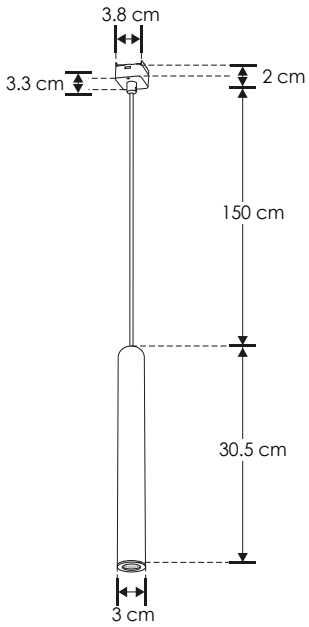


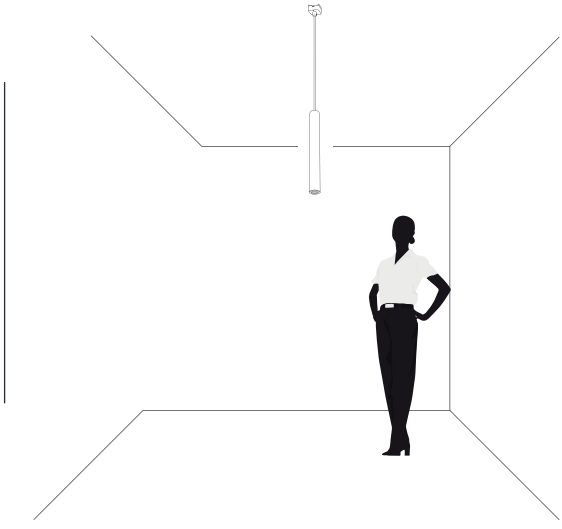

# ILUSUSPMR6WWWB

NOM | IP 20 | 6 W | 48 V cc | FL 450 lúmenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | 36° | driver atenuable

Compatible con fuentes atenuables modelos ILUDA5EN1100W48 / ILUDA5EN1200W48.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"Me he equivocado muchas veces al evitar confrontamientos necesarios."
-John Clees-

"Todo está diseñado, pocas cosas están bien diseñadas." -Brian Reed-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

# MINIRIEL MAGNÉTICO

iLumileds®

Luminario de LED (para mini riel magnético) esférico de suspender.

MATERIAL:
Aluminio acabado negro con cubierta de cristal blanco difuso.

ÁNGULO DE APERTURA:
130°

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

ALIMENTACIÓN:
48 V⎓ (0.10 A).

POTENCIA:
5 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

CRI:
90

FLUJO LUMINOSO:
375 lm

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

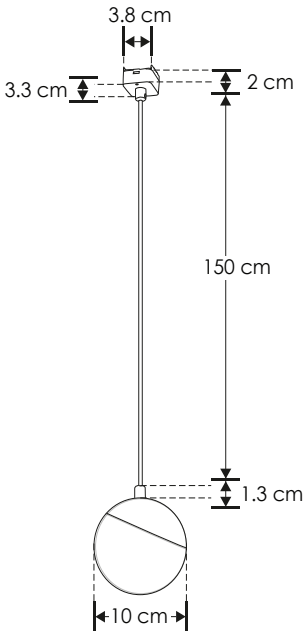


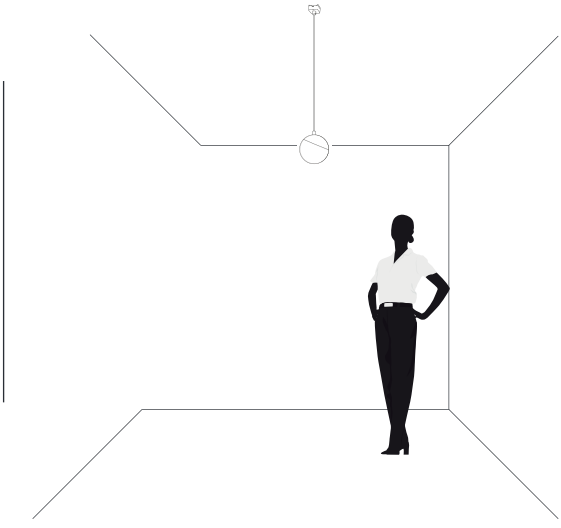

# ILUSUSESFMR5WWWB

NOM | IP 20 | 5 W | 48 V cc | FL 375 lúmenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | 130° | no atenuable

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"El diseño es la solución de un problema. El arte es la pregunta para un problema." -John Maeda-

"No hay diseño sin disciplina. No hay disciplina sin inteligencia." -Massimo Vignelli-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

# MINIRIEL MAGNÉTICO

iLumileds®

Luminario de LED (para mini riel magnético) esférico de suspender.

MATERIAL:
Aluminio acabado dorado con cubierta de cristal blanco difuso.

ÁNGULO DE APERTURA:
110°

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

ALIMENTACIÓN:
48 V⎓ (0.10 A).

POTENCIA:
5 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

CRI:
90

FLUJO LUMINOSO:
375 lm

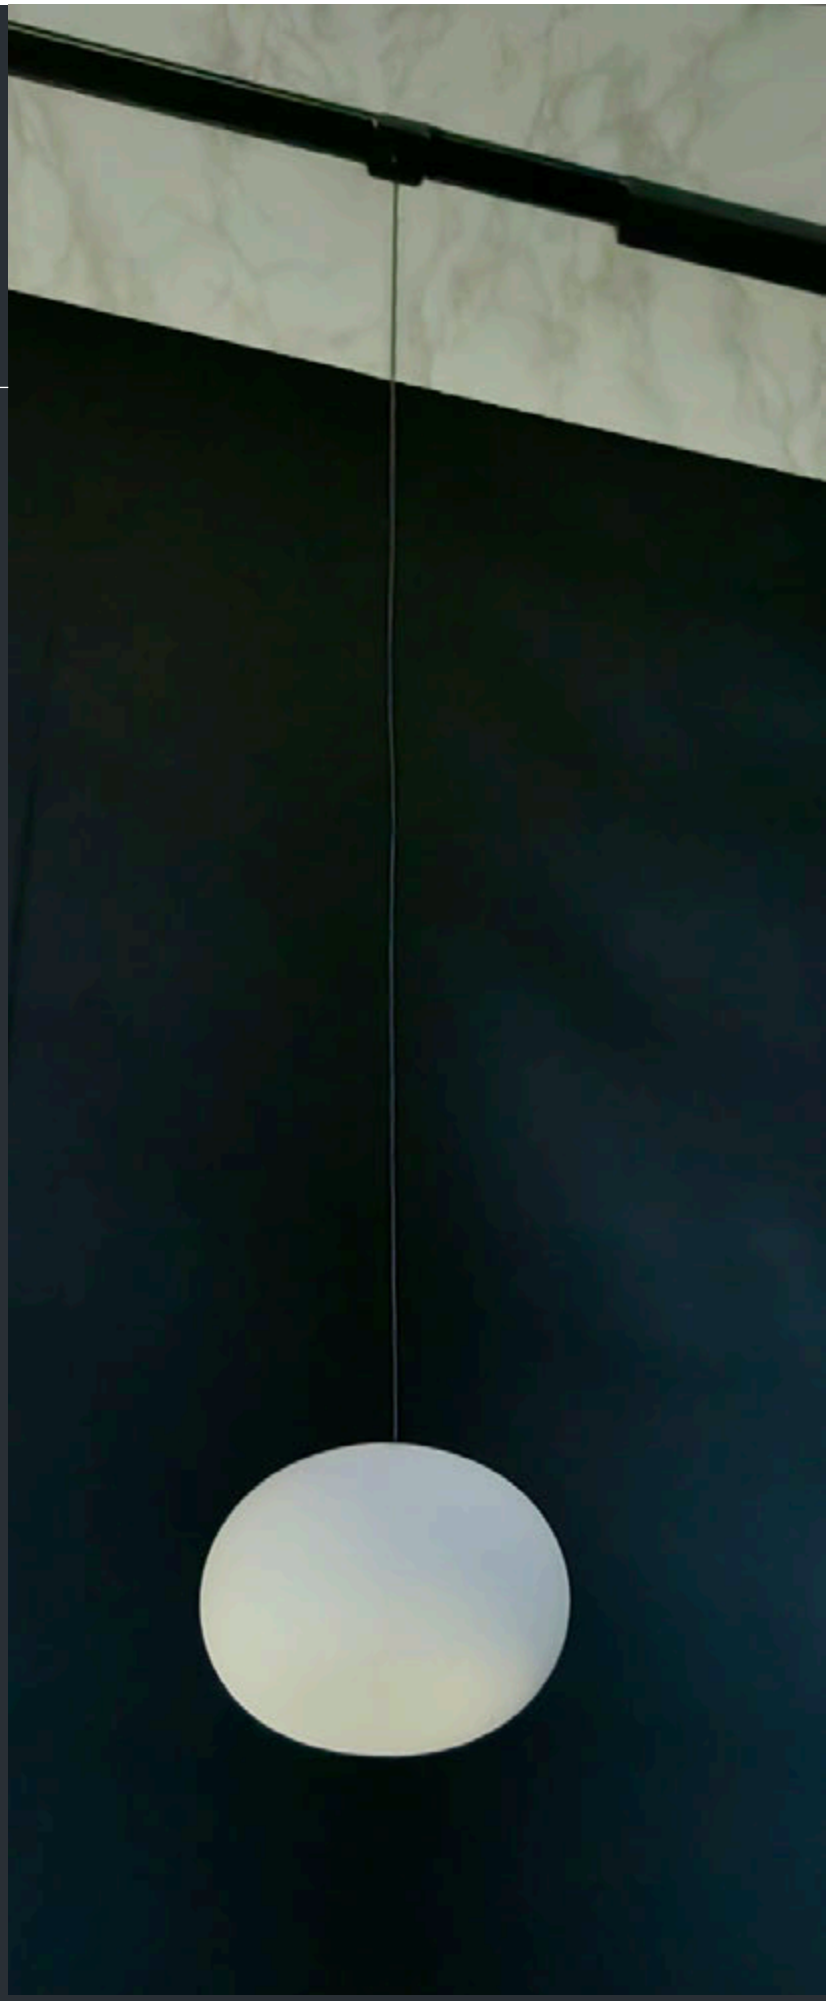


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

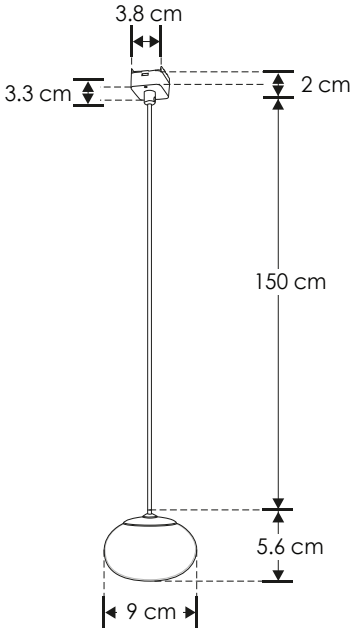


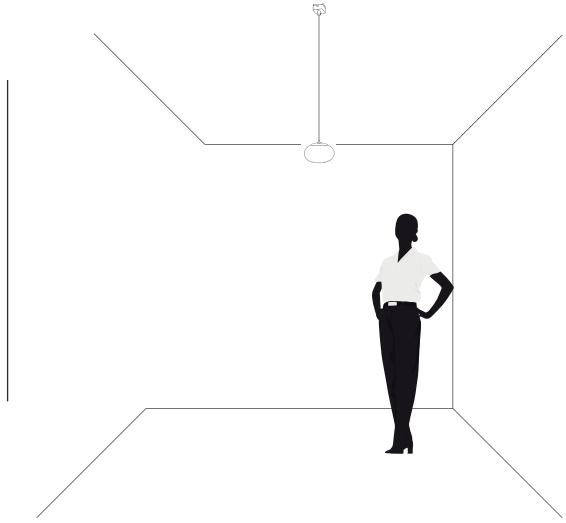

# ILUSUSESFMR5WWWD

NOM | IP 20 | 5 W | 48 V cc | FL 375 lúmenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | 110° | no atenuable

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"La perfección se alcanza, no cuando no hay nada más que agregar, sino cuando no hay nada más que quitar." -Antoine de Saint-Exupéry-

"No existen proyectos aburridos, lo que existe son ejecuciones aburridas." -Irene Etzkorn-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

# MINIRIEL MAGNÉTICO

iLumileds®

Tira de LED tipo neon para mini riel magnético.

MATERIAL:
Pista de cobre, encapsulado de silicón.

ÁNGULO DE APERTURA:
360°

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

ALIMENTACIÓN:
48 V ⎓

POTENCIA:
8 W (ILUNEONMR50WWB)
16 W (ILUNEONMR100WWB)

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

CRI:
90

FLUJO LUMINOSO:
460 lm (ILUNEONMR50WWB)
920 lm (ILUNEONMR100WWB)

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

# ILUNEONMR50WWB

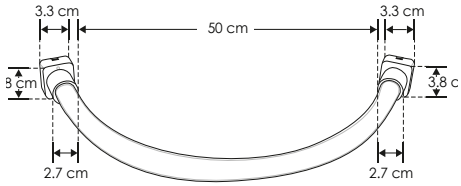


# ILUNEONMR100WWB

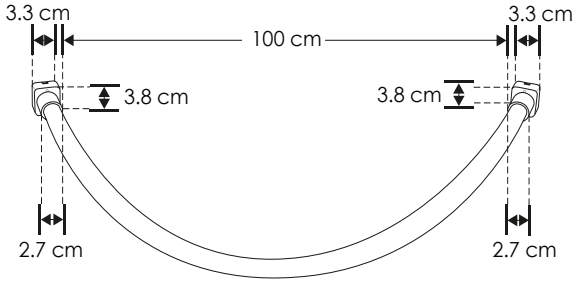


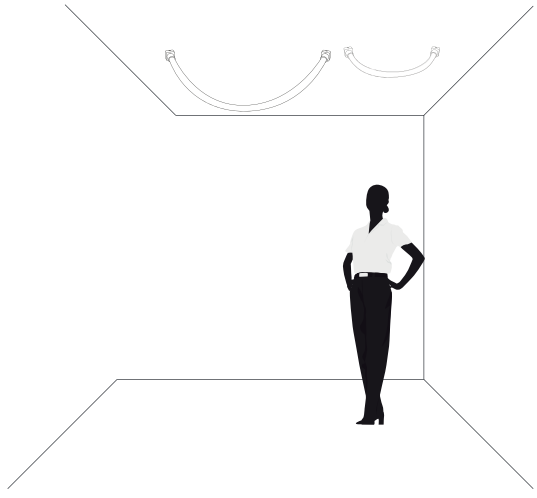

NOM | IP 20 | 8 W | 16 W | 48 V cc | FL 460 lúmenes Blanco cálido | FL 920 lúmenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | 360° | driver atenuable

Compatible con fuentes atenuables modelos ILUDA5EN1100W48 / ILUDA5EN1200W48.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"La simplicidad se trata de restar lo obvio y añadir lo valioso." -John Maeda-

"A veces, cuando innovas, te equivocas. Lo mejor es admitirlo rápidamente y pasar a trabajar en tus próximas innovaciones." -Steve Jobs-


Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

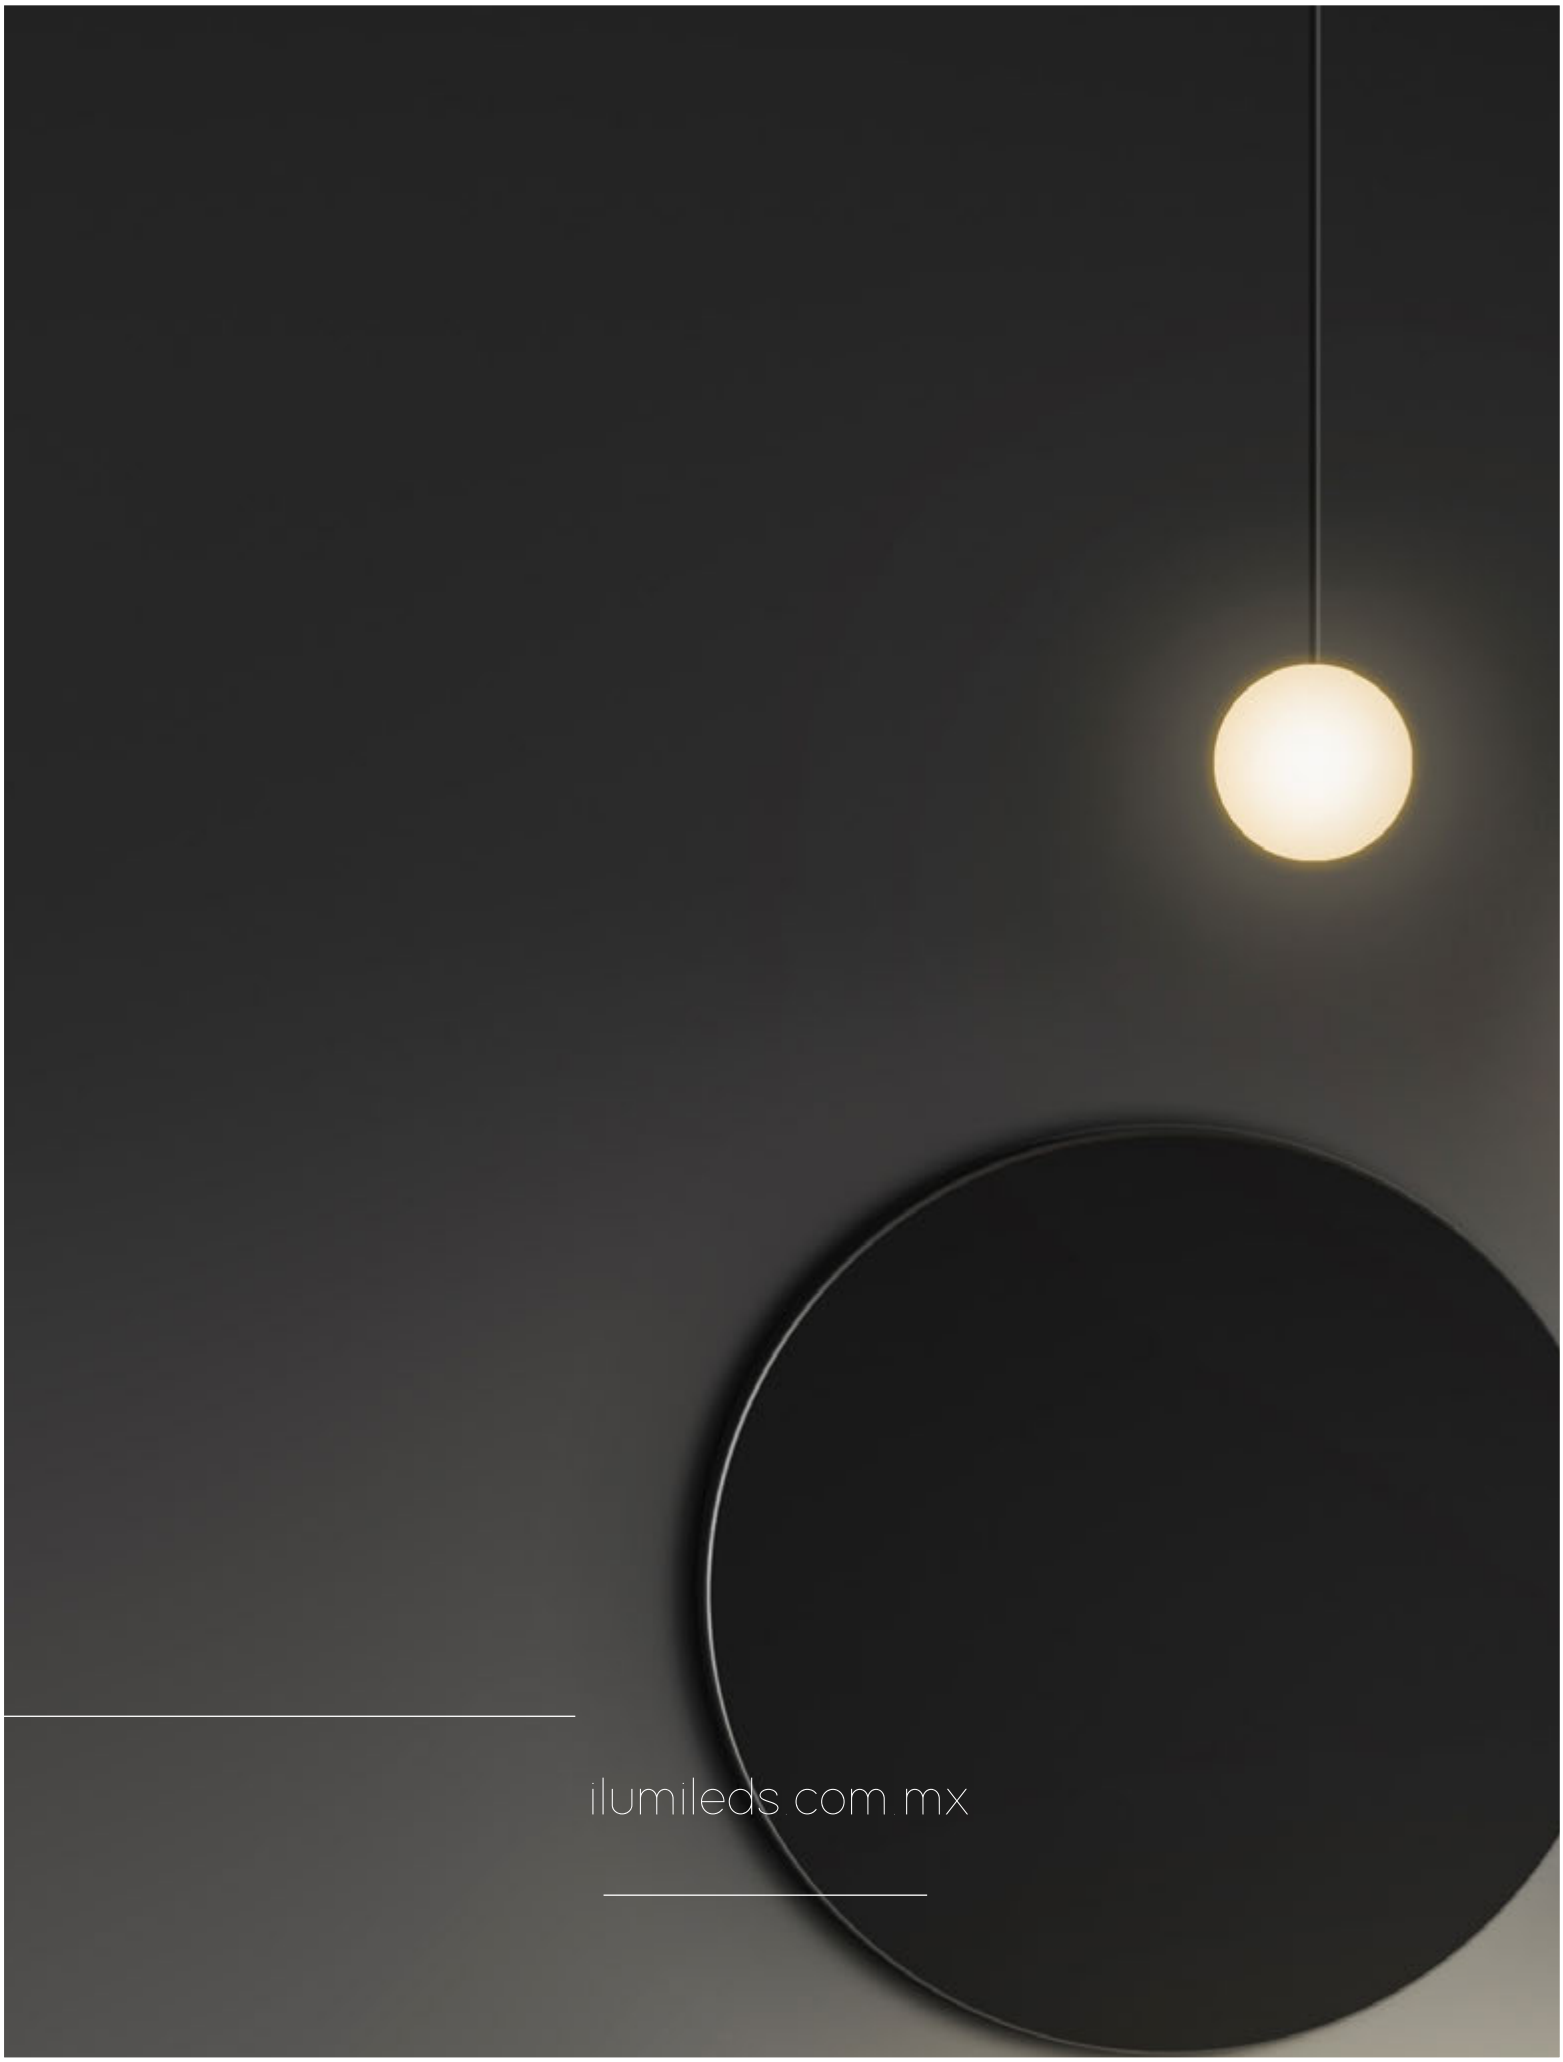

ilumileds.com.mx