



ÍNDICE

■ Estévez Lighting Pro by leds c4

10

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

■ Smart

10

BASIC-SMART	11
FLAT-SMART	12
DRUM-SMART	13
CLOUD-SMART	14
SMART-SNAKE	15

■ Downlight

16

PRAKTIK LED	17
FLAT ECO	18
FLAT CCT	19
FLAT SQUARE ECO	20
FLAT SQUARE CCT	21
FLAT DECO CCT	22
FLAT DECO SQUARE CCT	23
BASIC LED CCT	24
DOTS CCT	25
SNAP CCT	26
SLIM DIM CCT	27
ECO LED CCT	28
SWING LED	29
COMMERCIAL LED	30
FLAT HALO	31
DORIT	32
MIX	33
MINI	34
DOMUS	35
YESO	36
SPLIT	37
HUMID	38
SPLASH	39
BASIC	40
BASIC SMALL	41
BASIC XL	42
TECH	43
EYEBALL	44
RETRÁCTIL	45
MIRROR GLASS	46
CARDAN	47
ROUND	48
LUXE	49
PRAKTIK GLASS 8cm	50
PRAKTIK GLASS 12 cm	51

■ Track light

52

KEEPER	53
ERA	54
KAPSEL	55
BELLA	56

■ Ceiling light

58

DRUM ECO	59
DRUM CCT	60
DRUM SQUARE ECO	61
DRUM DECO	62
DRUM DECO SQUARE	63
WHEEL CCT	64
ERA	65
DRUM HALO	66
CLOUD	67
SHOWER CCT	68
SATURNO DIM CCT	69

■ Decorative Wall

70

DIAMETER	71
PRISMA	72
ERA	73
SPUR	74
VANITY	75
RING	76
IRON	77
KEOP	78
TOPPI	79
CROBAT	80
AURA	81
SFERA	82
LUNGO	83

■ Suspendido

84

ERA	85
KING	86
SALAMANCA	87
SEVILLA	88
TOLEDO	89
ISIS	90
GRANADA	91

SANTANDER	92
OVIEDO	93
NUBE	94
RIBA	95
FRES	96
VIVA	97
■ Sobremesa	98
MEDS	99
FRES	100
VIVA	101
■ De pie	102
MEDS	103
FRES	104
VIVA	105
■ Portátil exterior	106
LAMTAM	107
BASER	108
■ Outdoor	110
CUP	111
BOWL	112
SCREEN	113
COACH VINTAGE	114
BOX	115
CURVE	116
FRAME	117
OBELISK	118
STRAP	119
ARA	120
CUBE	121
YIKA	122
CASE	123
SOLID	124
BRICK	125
SAMPER	126
KAREN	127
GROW	128
REM	129
ALMA	130
BALBOA	131

■ Accent light	132
KUBO	133
SYMMETRY	134
MIDDLE	135
LOYD	136
REX	137
TOWER	138
TOP	139
STRIPE	140
PIXEL	141
HALF	142
ELEVE	143
SLIM	144
BUILD	145

■ Cortesía	146
PUNTO	147
PASS	148
WALL SQUARE, RECTANGLE	149
STAIR	150
FACE	151
GROVE	152
TAKE	153

■ Exterior solar	154
BOAT SOLAR	155
LUNA SOLAR	156
WALK	157
CLUE	157

■ Ceiling (Outdoor)	158
ALMA	159
ORION	160
CREST	161

■ Uplight	162
TIDIAN	163
SPIRAL	164
BUCKET	165
KICK	166
WALKER	167
UP	168
UPLIGHT	169

■ Proyector	170
PERISCOPE	171
POST	172
SUBMARINE	173
TIDIAN	174
JUMBO	175
HIT	176
OUSIA	177
POLARIS	178
MINIMAL	179
GYROS	180
LINEAR	181

■ Baliza	182
GARDEN	183
FOREST	184
JUNCO	185
STAND	186
PILAR	187
STAPLE	188
FILM	189
MANDELA	190
YIKA	191

■ Reflector	192
FLOOD	193

■ Office	194
PANEL LED CCT	195
PANEL LED ECO	196
CENIT LED CCT	197
BACKLIT LED CCT	198
BACKLIT LED ECO	199

■ Lineal	200
BASE LIGHT CCT	201
SHOPLIGHT CCT	202
SHOPLIGHT RETROFIT	203
PUFF CCT	204
WRAP CCT	205
WRAP RETROFIT	206
STRAIGHT ECO	207
STRAIGHT CCT	208
COSMIC	209
LINEAL SLIM ECO	210
LINEAL SLIM CCT	211
SIGHT ECO	212

■ Industrial	214
PARKING LED PRO	215
PARKING LED	216
PARKING RETROFIT	217

■ High bay	218
UFO	219

■ Emergencia	220
EMERGENCY	221
EXIT	222
PANIC DESK	223
PANIC JUNIOR	224
PANIC	225

■ LED Strip	226
DIRECT-SNAKE	227
WATER-SNAKE-KIT	228
WATER SNAKE	228

■ Accesorios	230
TRANSFORMADORES	231
FUENTES DE ALIMENTACIÓN	232

Estévez es una marca que nació hace más de cincuenta años con la firme idea de ofrecer la mejor calidad en nuestros productos, cualidad que hoy es reconocida por nuestros clientes y que sigue siendo nuestro mayor compromiso hacia usted y quienes nos honran sosteniendo este documento en sus manos.

Somos un equipo con experiencia acumulada en el ramo de la iluminación desde 2005. Hoy podemos ofrecer un servicio profesional para iluminar sus proyectos con la mejor propuesta del mercado.

La idea de dotar a una habitación de luz solo colocando un foco al centro del espacio es visto como algo arcaico en mayoría de los talleres de diseño arquitectónico actuales debido al mejor estudio y entendimiento de las necesidades de los usuarios. Y así como evoluciona el conocimiento, también se desarrolla nueva tecnología y con ella mejora el diseño y desempeño de los dispositivos que utilizamos para **iluminar los espacios que habitamos**.

La selección que encontrará en estas páginas incluye soluciones en iluminación arquitectónica para espacios interiores y exteriores, distribuidos en diferentes familias con características que encantará a todos. Luminarios fabricados con gran cuidado en la calidad de todos sus componentes, en atención a la solicitud de especificadores, profesionales del diseño y usuarios en general.

Y finalmente encontrará la información valiosa necesaria para sus proyectos, conceptos básicos de iluminación e información adicional relacionada con el interesante mundo de la iluminación arquitectónica.

Gracias por permitirnos seguir **iluminando lo extraordinario**.

La iluminación artificial está directamente ligada al consumo de energía, y aunque es fácil deducir que: a mayor potencia, mayor cantidad de luz; este escenario solo sucede con determinadas condiciones ya que existen muchas variables en cuanto a fuentes de luz artificial. Independientemente de esto, siempre será mejor consumir la menor cantidad de energía posible, sin sacrificar la cantidad de luz.

Aquí enlistamos algunas estrategias que podemos seguir para energía: para lograr un proyecto de iluminación que AHORRE energía, y por consecuencia DINERO, al mismo tiempo que es amigable con el medio ambiente.

1 Usar fuentes de luz más eficientes.

Existen varias tecnologías para producir luz artificial como las lámparas incandescentes, halógenas, aditivos metálicos, vapor de sodio, vapor de mercurio, fluorescentes, y otras más, muchas de ellas ya en desuso; pero entre todas ellas, la tecnología LED es de las más eficientes y pequeñas que podemos tener a nuestra disposición. Usar lámparas de tecnología LED reduce el consumo de energía de forma considerable, muchas de ellas consumen menos del 20% comparado con una lámpara incandescente al producir la misma cantidad de luz.

Uno de los componentes más importantes de un luminario LED es la parte electrónica, un módulo electrónico de buena calidad también ayuda en términos de calidad de la energía y el consumo de esta.

-Revisa la eficiencia luminosa para saber cuántos lúmenes se generan por cada watt consumido (lm/W).

-Toma en cuenta que el factor de potencia, la distorsión de armónicos, la corriente de entrada y de salida, entre otros parámetros.

2 Solo la luz necesaria.

Una lámpara atenuada consume menos energía que cuando está trabajando al 100%.

Usar controles de atenuación, permite utilizar solo la luz necesaria para cada actividad que realizamos. Cada actividad tiene un nivel de iluminación óptimo para realizarse de forma cómoda y segura, la intensidad de la luz que necesitamos para dormir y lograr un buen descanso, es muy diferente a la que requiere un médico para revisar a un paciente.

-Consulte la tabla de niveles de iluminación recomendada para cada espacio.

-Siempre es importante verificar que el equipo de iluminación sea compatible con el sistema de control. El sistema más común es el corte de fase.

3 Solo cuando se necesita.

Tomando en cuenta que el momento de menor consumo energético de una lámpara es cuando está apagada, es recomendable utilizar medios de control que nos permitan usar la luz solo cuando es necesaria. Estos pueden ser sensores de presencia, sensores de iluminación ambiental, temporizadores, sistemas de control inteligentes, etc. Actualmente es posible encontrar infinidad de soluciones para resolver este tema.

-Algunos luminarios ya tienen integrados sensores de presencia e iluminación ambiental.

Recuerda que la luz indirecta es menos eficiente que la luz directa por dos factores principales: La luz hace un recorrido más largo hasta el objetivo a iluminar; y mucha de la luz suele quedar absorbida por el medio reflectante. Cuando se ilumina un espacio con una actividad que requiere niveles de iluminación altos, no es necesario que todo el espacio tenga un nivel de iluminación alto, es posible iluminar el área específica del "área de trabajo" con fuentes de luz más cercanas y de menor potencia como los luminarios de escritorio.

-Use luz indirecta en espacios que no requieren grandes niveles de iluminación, como circulaciones o de espacios de relajación.

-Reducir la distancia entre la fuente de luz y el objeto a iluminar requiere de menos energía.

Tipo de actividad

Iluminación básica o de ambiente
Iluminación para tareas generales
Iluminación para tareas detalladas o críticas
Iluminación especializada

Nivel recomendado (lx)

100 - 300 lux
300 - 750 lux
750 - 1,500 lux
> 1,500 lux en adelante

El índice de protección IP nos habla sobre el diseño de los dispositivos en cuanto a su construcción para evitar, en cierto grado, el acceso de materiales sólidos o agua al interior del equipo para prevenir el daño en sus componentes.

IPXX

Se indica con las siglas IP al inicio, seguido de dos dígitos. El primero indica el grado de protección contra sólidos en una escala del 0 al 6; y el segundo, la protección contra agua en una escala del 0 al 8. En ambos casos, el 0 indica que no hay protección y el número más alto indica la mayor protección en la escala.

Es absolutamente necesario consultar este dato a la hora de especificar equipos que vayan a estar expuestos a la intemperie, pero también para zonas húmedas o dedicadas a ciertas tareas en interior. No es muy común indicar el IP en luminarios diseñados para zonas secas.


A continuación, mostramos algunos ejemplos de las aplicaciones para utilizar el IP.




Muro exterior
>IP44




Exterior bajo techo
>IP44




Jardín
>IP54



Empotrado en piso exterior
>IP65



Alberca / Fuente sin inmersión
>IP67



Alberca / Fuente sumergido
>IP68

Pocas empresas —por no decir ninguna— dentro del sector de la iluminación han sabido capitalizar de manera tan efectiva las capacidades del Centro de Tecnología en Iluminación como Estévez Lighting.

Desde nuestras primeras conversaciones, fue evidente la claridad de visión de ESTÉVEZ, identificando un enorme potencial para elevar la calidad de sus productos, fortalecer su nivel técnico y enriquecer la información que brindan a sus usuarios finales.

La formalización de este convenio de colaboración entre Estévez Lighting y el CTI representa, sin duda, una decisión estratégica altamente favorable para ambas partes.

Desde la perspectiva del CTI, la interacción constante con el equipo de Estévez —sus retos, proyectos y nivel de exigencia— ha sido sumamente valiosa. Nos permite cumplir con nuestro propósito: ser un laboratorio independiente que valida, respalda y certifica información técnica a través de pruebas rigurosas, aportando certeza y confianza al mercado.

Asimismo, abrir nuestras puertas para recibir a sus clientes y acompañarlos en procesos de verificación y demostración técnica, refuerza nuestro compromiso de ser un espacio vivo, dinámico y al servicio de la profesionalización del sector. Nos llena de satisfacción colaborar con empresas que reconocen la importancia de la validación técnica de terceros y que apuestan por elevar los estándares de la iluminación en México.

La alianza Estévez-CTI es un claro ejemplo de que invertir en tecnificación, validación y conocimiento genera valor tangible y es ampliamente reconocida por la comunidad. En el CTI seguiremos acompañando a Estévez Lighting en sus proyectos, ideas y visión, fortaleciendo las buenas prácticas y contribuyendo al desarrollo de esta profesión que, sin duda, transforma espacios y experiencias a través de la luz.

Mtro. Hugo Melgar

Director del centro de tecnología en Iluminación de la UAG

Estevez Lighting PRO nace de una visión clara: transformar los espacios a través de la luz. En colaboración con **ledsc4**, y respaldados por años de confianza y trabajo conjunto, desarrollamos soluciones de iluminación arquitectónica que equilibran diseño, tecnología y emoción.

Cada colección ha sido concebida para crear atmósferas que se sienten, se viven y perduran en el tiempo. Nuestros luminarios integran eficiencia, durabilidad y desempeño lumínico consistente, ofreciendo un resultado confiable que cumple con altos estándares de calidad y responde a las exigencias reales de cada proyecto.

MODULUX



Material Aluminio

49105D-0-27-24-DIM Empotrado dirigible 5 luces 15W 24° acabado blanco, 2700K optica medium atenuable TRIAC

49105-	D-	0-	27-	24-	DALI
--------	----	----	-----	-----	------






1 luz 3W								
49101-	Empotrado fijo	0- Blanco ○ 2- Negro ●	27- 2 700K 30- 3 000K 40- 4 000K	15- 15° Narrow 24- 24° Medium 40- 40° Flood	* DIM	ON-OFF TRIAC	100-240V~ 120-277V~	
								

2 luz 6W								
49102-	Empotrado fijo	0- Blanco ○ 2- Negro ●	27- 2 700K 30- 3 000K 40- 4 000K	15- 15° Narrow 24- 24° Medium 40- 40° Flood	* DIM	ON-OFF TRIAC	100-240V~ 120-277V~	
								

5 luces 15W								
49105- 49105D-	Empotrado fijo Empotrado dirigible	0- Blanco ○ 2- Negro ●	27- 2 700K 30- 3 000K 40- 4 000K		* DIM 010 DALI	ON-OFF TRIAC 0-10V DALI	100-277V~ 120-277V~ 100-277V~ 100-240V~	
								
								
Dirigible	Dirigible							






5 luces 15W								
49105S-	Sobreponer fijo Sobreponer fijo	0- Blanco ○ 2- Negro ●	27- 2 700K 30- 3 000K 40- 4 000K		* DIM	ON-OFF TRIAC	100-240V~ 120-277V~	
								

Protocolo DALI solo disponible en 15W empotrado.
*Sin terminación


1 luz 3W 49101-		Rango de flujo 120 - 167lm	FAMILIA 
2 luz 6W 49102-		Rango de flujo 220 - 374lm	FOTOMETRÍAS 
5 luces 15W 49105- 49105D-	 Fijo 139x38mm  Dirigible 155x50mm	Rango de flujo 529 - 774lm	FICHAS TÉCNICAS 
5 luces 15W 49105S-		Rango de flujo 529 - 774lm	



MODULUX


Fijo	Fijo	Fijo	Dirigible	Sobreponer / Fijo
				
49101	49102	49105	49105D	49105S
49 x 49 x 59 mm ⌀ 37x37mm	49 x 75 x 57 mm ⌀ 67x38mm	45 x 147 x 58 mm ⌀ 139x38mm	59 x 163 x 53 mm ⌀ 155x50mm	35 x 136 x 70 mm

GUÍA DE CONFIGURACIÓN DE CÓDIGO




CÓDIGO DE PRODUCTO	ACABADO	TEMPERATURA DE COLOR	ÓPTICA	ATENUACIÓN
49101 49 x 49 x 59 mm 1 Luz 3W Empotrado Fijo	□ 0- Blanco ■ 2- Negro	27- 2700K 30- 3000K 40- 4000K	15- 15° Narrow 24- 24° Medium 40- 40° Flood	DIM ON-OFF TRIAC
49102 49 x 75 x 57 mm 2 Luces 6W Empotrado Fijo	□ 0- Blanco ■ 2- Negro	27- 2700K 30- 3000K 40- 4000K	15- 15° Narrow 24- 24° Medium 40- 40° Flood	DIM ON-OFF TRIAC
49105 45 x 147 x 58 mm 5 Luces 15 W Empotrado Fijo	□ 0- Blanco ■ 2- Negro	27- 2700K 30- 3000K 40- 4000K	15- 15° Narrow 24- 24° Medium 40- 40° Flood	DIM 010 ON-OFF TRIAC 0-10V DALI
49105D 59 x 163 x 53 mm 5 Luces 15 W Empotrado Dirigible	□ 0- Blanco ■ 2- Negro	27- 2700K 30- 3000K 40- 4000K	15- 15° Narrow 24- 24° Medium 40- 40° Flood	DIM 010 DAL ON-OFF TRIAC 0-10V DALI
49105S 35 x 136 x 70 mm 5 Luces 15 W Sobreponer Fijo	□ 0- Blanco ■ 2- Negro	27- 2700K 30- 3000K 40- 4000K	15- 15° Narrow 24- 24° Medium 40- 40° Flood	DIM ON-OFF TRIAC

EJEMPLO DE CONSTRUCCIÓN DE CÓDIGO: **49105D-0-30-24-DALI**



ÁNGULOS DE APERTURA



ORBIX-CCT



Material Aluminio

49009-0-CCT-CR-010 Downlight Dirigible 9W 36° Blanco CCT Reflector Cromo Atenuación 0-10V

49009-	0-	CCT-	CR	010
Ø85				
49009-0-CCT	9W 36° Blanco	BL- Blanco ○ CR- Cromo ● NG- Negro ●	2700K 493lm 3200K 584lm 4000K 596lm 560lm 578lm 574lm	* DIM 010 ON-OFF TRIAC 0 10V 100-277V~ 120-277V~ 100-277V~
49009-2-CCT	9W 36° Negro	BL- Blanco ○ CR- Cromo ● NG- Negro ●	2700K 493lm 3200K 584lm 4000K 596lm 560lm 578lm 574lm	* DIM 010 ON-OFF TRIAC 0 10V 100-277V~ 120-277V~ 100-277V~



Ø105				
49012-0-CCT	12W 36° Blanco	BL- Blanco ○ CR- Cromo ● NG- Negro ●	2700K 882lm 3200K 1013lm 4000K 985lm 992lm 965lm 935lm	* DIM 010 ON-OFF TRIAC 0 10V 100-277V~ 120-277V~ 100-277V~
49012-2-CCT	12W 36° Negro	BL- Blanco ○ CR- Cromo ● NG- Negro ●	2700K 882lm 3200K 1013lm 4000K 985lm 992lm 965lm 935lm	* DIM 010 ON-OFF TRIAC 0 10V 100-277V~ 120-277V~ 100-277V~



Ø105				
49020-0-CCT	20W 36° Blanco	BL- Blanco ○ CR- Cromo ● NG- Negro ●	2700K 1345lm 3200K 1581lm 4000K 1557lm 1305lm 1535lm 1512lm 1504lm 1481lm	* DIM 010 DAL ON-OFF TRIAC 0 10V DALI 2 100-277V~ 120-277V~ 100-277V~ 100-250V~
49020-2-CCT	20W 36° Negro	BL- Blanco ○ CR- Cromo ● NG- Negro ●	2700K 1345lm 3200K 1581lm 4000K 1557lm 1305lm 1535lm 1512lm 1504lm 1481lm	* DIM 010 DAL ON-OFF TRIAC 0 10V DALI 2 100-277V~ 120-277V~ 100-277V~ 100-250V~



CCT: Switch 2700K / 3200K / 4000K
* Sin terminación
Protocolo DALI2 solo disponible en 20W



Blanco / Blanco



Blanco / Negro



Blanco / Cromo



Negro / Blanco



Negro / Negro



Negro / Cromo

FAMILIA




FOTOMETRÍAS



FICHAS TÉCNICAS




ORBIX-CCT



49009-0-CCT

85 x 45 mm


75mm



49012-0-CCT

105 x 59 mm

95mm




49020-0-CCT

105 x 59 mm

95mm

GUÍA DE CONFIGURACIÓN DE CÓDIGO

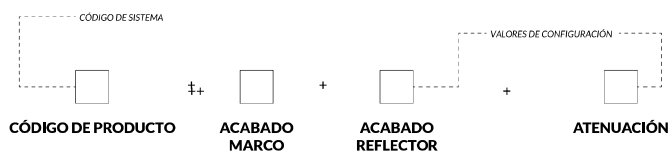

49009-0-CCT

85 x 45 mm

9W 36° CCT Blanco

BL- Blanco
CR- Cromo
NG- Negro

* DIM 010 ON-OFF TRIAC 0-10V

49009-2-CCT

85 x 45 mm

9W 36° CCT Negro

BL- Blanco
CR- Cromo
NG- Negro

* DIM 010 ON-OFF TRIAC 0-10V

49012-0-CCT

105 x 59 mm

12W 36° CCT Blanco

BL- Blanco
CR- Cromo
NG- Negro

* DIM 010 ON-OFF TRIAC 0-10V

49012-2-CCT

105 x 59 mm

12W 36° CCT Negro

BL- Blanco
CR- Cromo
NG- Negro

* DIM 010 ON-OFF TRIAC 0-10V

49020-0-CCT

105 x 59 mm

20W 36° CCT Blanco

BL- Blanco
CR- Cromo
NG- Negro

* DIM 010 ON-OFF TRIAC 0-10V

49020-2-CCT

105 x 59 mm

20W 36° CCT Negro

BL- Blanco
CR- Cromo
NG- Negro

* DIM 010 ON-OFF TRIAC 0-10V

EJEMPLO DE CONSTRUCCIÓN DE CÓDIGO:

49009 - 0 - CCT - CR - 010

49009
9W 36°

0
Marco Blanco

- CCT
Temperatura de color
2 700K / 3 200K / 4 000K


CR- CROMO
Reflector


010
0-10V

ÁNGULOS DE APERTURA




36°

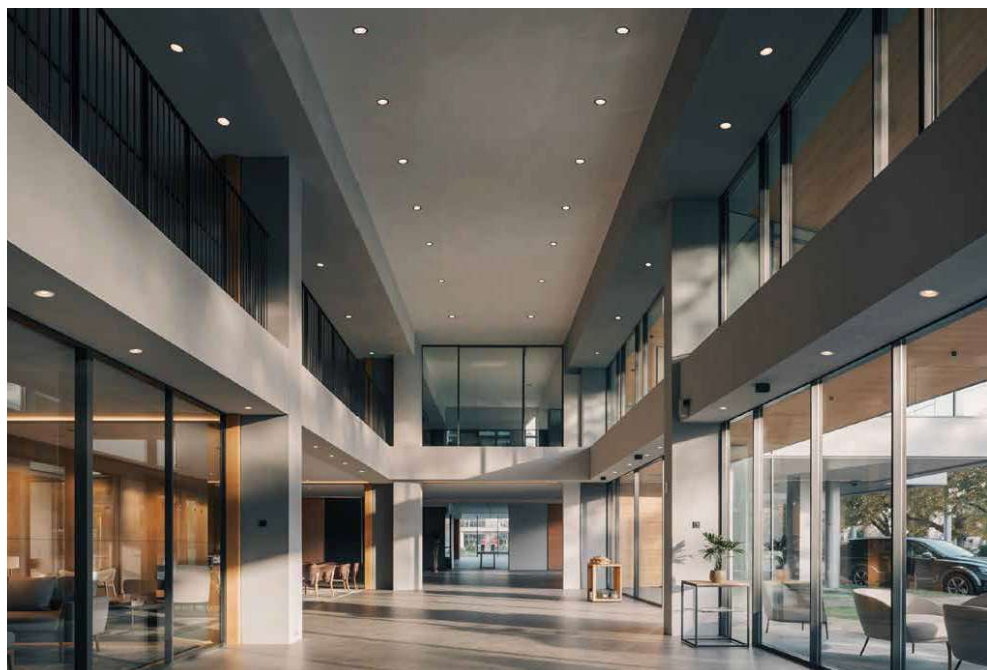

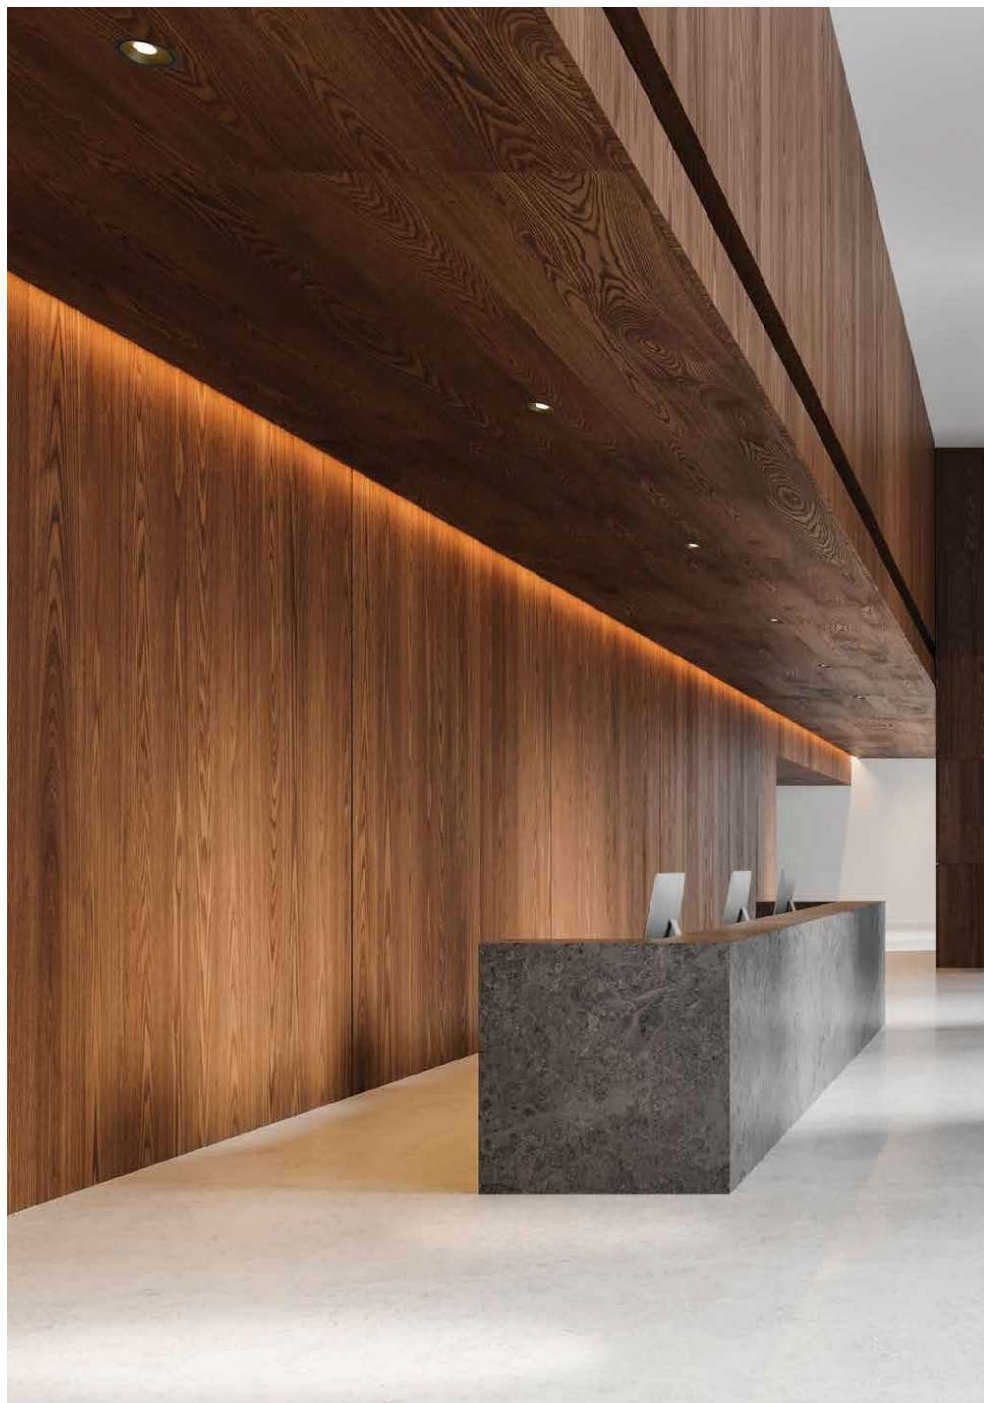

OPTIVA-CCT



Material Nylon

49205F-0/2-CCT-NG Downlight 5W 36° Fijo 2 aros (Blanco / Negro) CCT Reflector Negro 110 - 240V~ 50-60Hz

49205F- 0/2 CCT- NG

Downlight fijo 5W*

49205F-0/2-CCT-BL Fijo
49205F-0/2-CCT-NG Fijo


Marco Blanco/ Negro ○ ●
Marco Blanco/ Negro ○ ●

Reflector Blanco ○
Reflector Negro ●

2700K CCT 3200K 4000K

294lm 341lm 362lm

ON-OFF
ON-OFF



Downlight dirigible 5W

49205D-0-CCT-BL Dirigible
49205D-0-CCT-NG Dirigible


Marco Blanco ○
Marco Blanco ○

Reflector Blanco ○
Reflector Negro ●

2700K CCT 3200K 4000K

294lm 341lm 362lm

ON-OFF
ON-OFF



Downlight fijo 9W*

49209F-0/2-CCT-BL Fijo
49209F-0/2-CCT-NG Fijo


Marco Blanco/ Negro ○ ●
Marco Blanco/ Negro ○ ●

Reflector Blanco ○
Reflector Negro ●

2700K CCT 3200K 4000K

646lm 718lm 782lm

ON-OFF
ON-OFF



Downlight dirigible 9W

49209D-0-CCT-BL Dirigible
49209D-0-CCT-NG Dirigible


Marco Blanco ○
Marco Blanco ○

Reflector Blanco ○
Reflector Negro ●

2700K CCT 3200K 4000K

646lm 718lm 782lm

ON-OFF
ON-OFF



Downlight fijo 12W*

49212F-0/2-CCT-BL Fijo
49212F-0/2-CCT-NG Fijo


Marco Blanco/ Negro ○ ●
Marco Blanco/ Negro ○ ●

Reflector Blanco ○
Reflector Negro ●

2700K CCT 3200K 4000K

810lm 889lm 928lm

ON-OFF
ON-OFF



*Marco blanco y negro incluido. Versión fija
CCT: Switch 2700K / 3200K / 4000K
Producto IP54 exterior bajo techo.



INTERLUX-CCT



Material Aluminio

49412-0-CCT-DIM

Módulo LED 7W 40° Blanco CCT DIM

120V~ 50-60Hz

49412-

0-

CCT-

DIM

MÓDULOS


CCT

49407-0-CCT-DIM

Módulo LED COB CCT 7W Blanco O

2700K
3200K
4000K

DIM TRIAC




49412-0-CCT-DIM

Módulo LED COB CCT 12W Blanco O

2700K
3200K
4000K

DIM TRIAC




FAMILIA



FOTOMETRÍAS



FICHAS TÉCNICAS

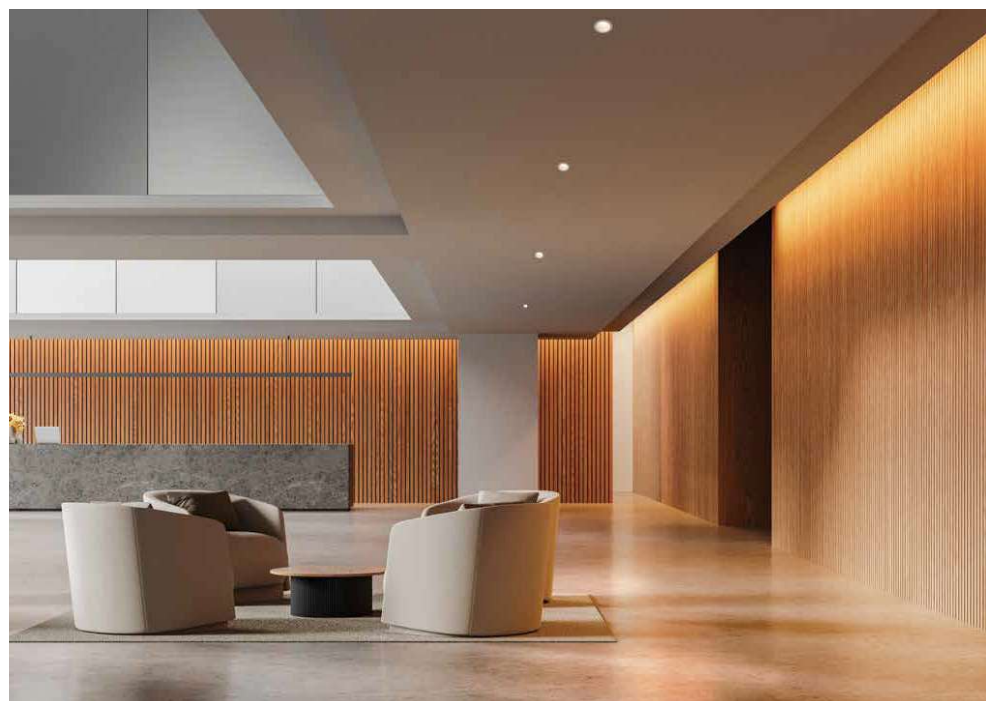


FAMILIA



FOTOMETRÍAS



FICHAS TÉCNICAS



49404D-0

49401F-0

49402C-0

49403P-0

49404D-2





49401F-2



49402C-2

49403P-2



MARCOS
Material Policarbonato


		Color	UGR
49404D-0 49404D-2	Downlight plástico Dirigible	Blanco Mate ○ Negro ●	<16 IP20
 75mm			
49401F-0 49401F-2	Downlight plástico Deep confort Fijo	Blanco Mate ○ Negro ●	<13 IP20
 85mm			
49402C-0 49402C-2	Downlight plástico Deep confort Cuadrado	Blanco Mate ○ Negro ●	<13 IP20
 85mm			
49403P-0 49403P-2	Downlight plástico IP65	Blanco Mate ○ Negro ●	<13 IP65
 76mm			

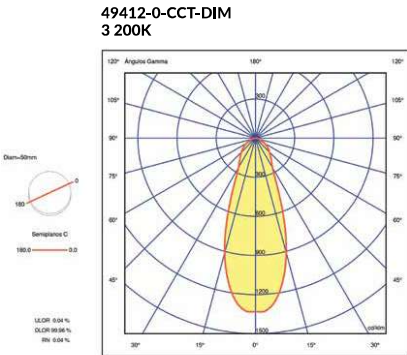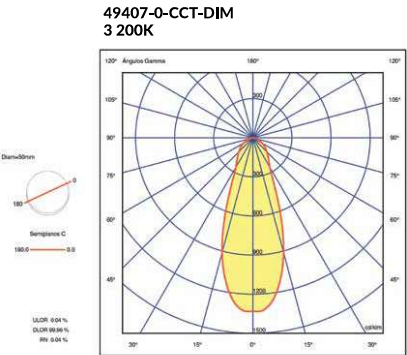



ROOTS



Material Aluminio	49303-0-27-BL	Downlight 3W 15° Fijo Blanco 2 700K	100-240V~ 50-60Hz
	49303-	0-	27- BL

49303-0-27-BL 49303-2-27-NG	Blanco Negro	○ ●	2 700K 2 700K	159lm 153lm	15° 15°	ON-OFF
						
						

49303-0-30-BL 49303-2-30-NG	Blanco Negro	○ ●	3 000K 3 000K	164lm 158lm	15° 15°	ON-OFF
						
						

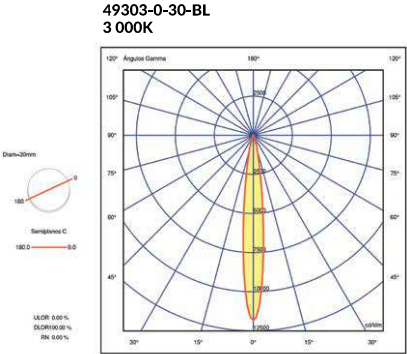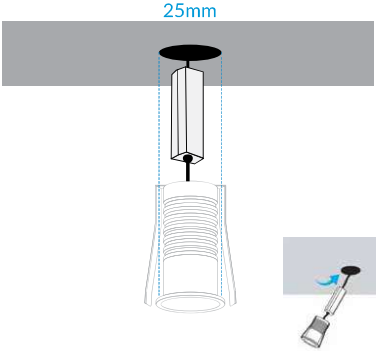

FAMILIA



FOTOMETRÍAS



FICHAS TÉCNICAS



FLOAT-CCT



Material Acero

49630-2-CCT-010

Downlight 30W 36° Negro CCT Atenuación 0-10V

100-240V~ 50-60Hz

49630- **2-** **CCT-** **010**


49630-2-CCT-010

Negro ●

2 700K
3 200K
4 000K


2 387lm
2 763lm
2 741lm

010 0-10V




49601-2


Negro ●



Accesorio opcional para suspender



49630-2-CCT-010
3 200K

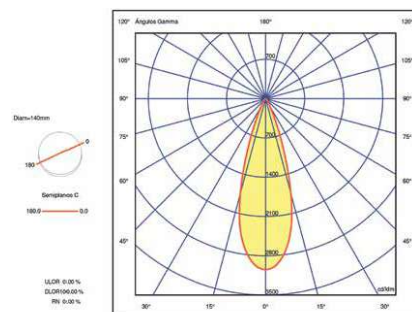


FAMILIA



FOTOMETRÍAS



FICHAS TÉCNICAS

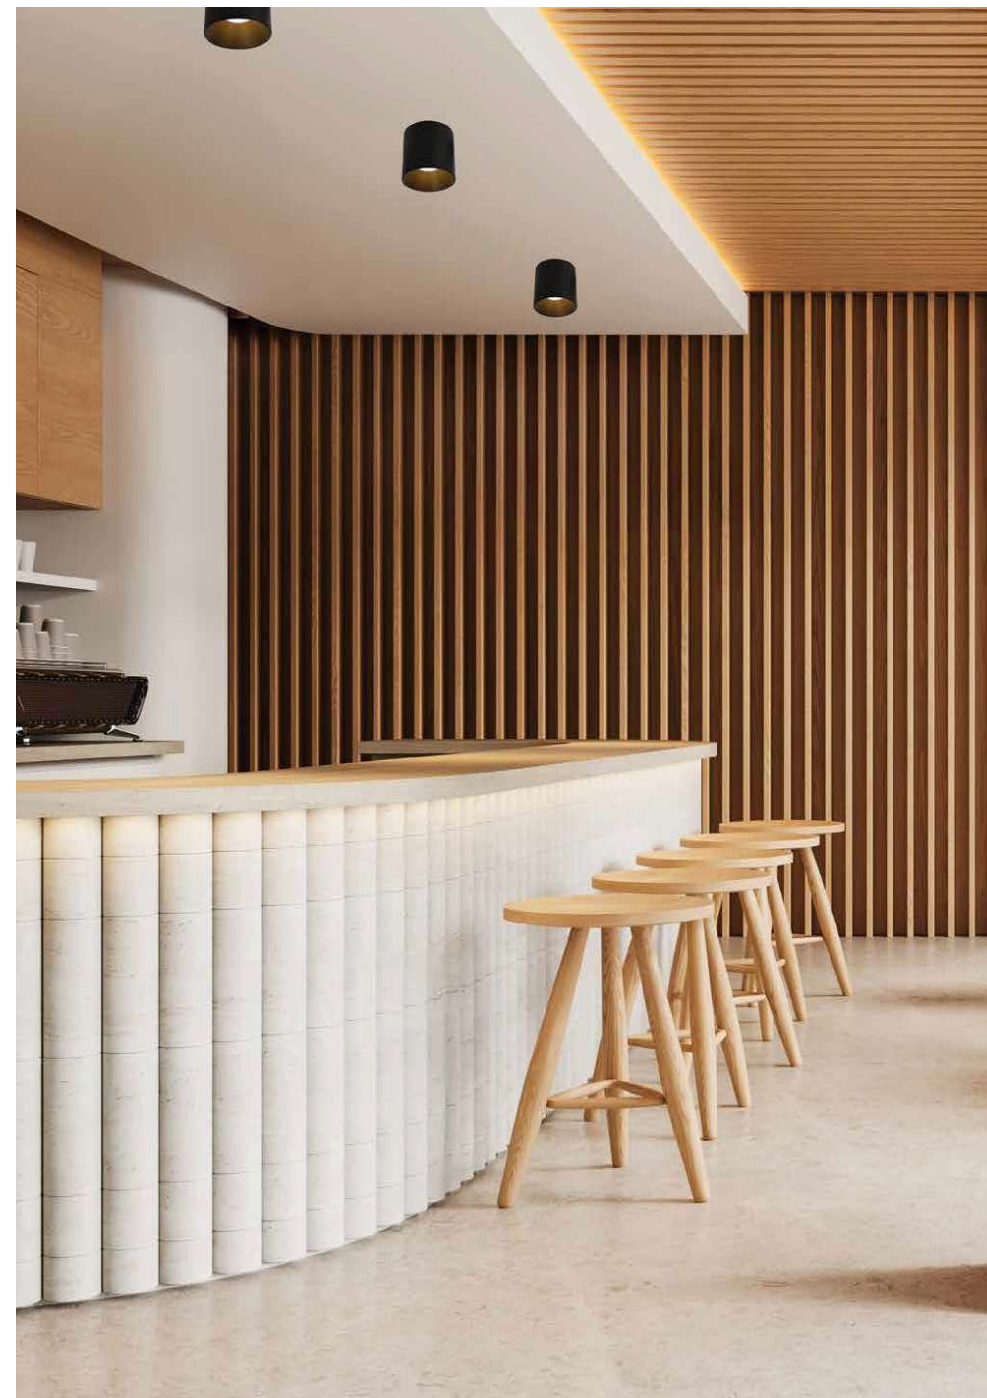

PIVOT-CCT

Óptica Ajustable Potencia Ajustable

Material Aluminio

49524-2-CCT-010

16/20/24W 15° - 75° Negro CCT Atenuación 0-10V

100-240V~ 50-60Hz




49524- 2- CCT- 010

	49524-2-CCT		Negro ●	2 700K	590lm	15°	ON-OFF	
				3 200K	700lm			
				4 000K	722lm			
	16W		2 700K	1 347lm	75°			
			3 200K	1 512lm				
			4 000K	1 542lm				
			2 700K	759lm	15°	ON-OFF		
			3 200K	853lm				
			4 000K	866lm				
	20W		2 700K	1 617lm	75°			
			3 200K	1 841lm				
			4 000K	1 852lm				
			2 700K	915lm	15°	ON-OFF		
			3 200K	1 005lm				
			4 000K	1 015lm				
	24W		2 700K	1 888lm	75°			
			3 200K	2 165lm				
			4 000K	2 172lm				



49524-2-CCT-010



Negro ●	2 700K	590lm	15°	010	0-10V		
	3 200K	700lm					
	4 000K	722lm					
	16W	2 700K	1 347lm				75°
	3 200K	1 512lm					
	4 000K	1 542lm					
20W	2 700K	759lm	15°	010	0-10V		
	3 200K	853lm					
	4 000K	866lm					
	2 700K	1 617lm	75°				
	3 200K	1 841lm					
	4 000K	1 852lm					
24W	2 700K	915lm	15°	010	0-10V		
	3 200K	1 005lm					
	4 000K	1 015lm					
	2 700K	1 888lm	75°				
	3 200K	2 165lm					
	4 000K	2 172lm					





Compatible con el riel trifásico de LEDSC4, consultar a nuestro equipo comercial.
CCT: Switch 2 700K / 3 200K / 4 000K




FAMILIA





FOTOMETRÍAS



FICHAS TÉCNICAS

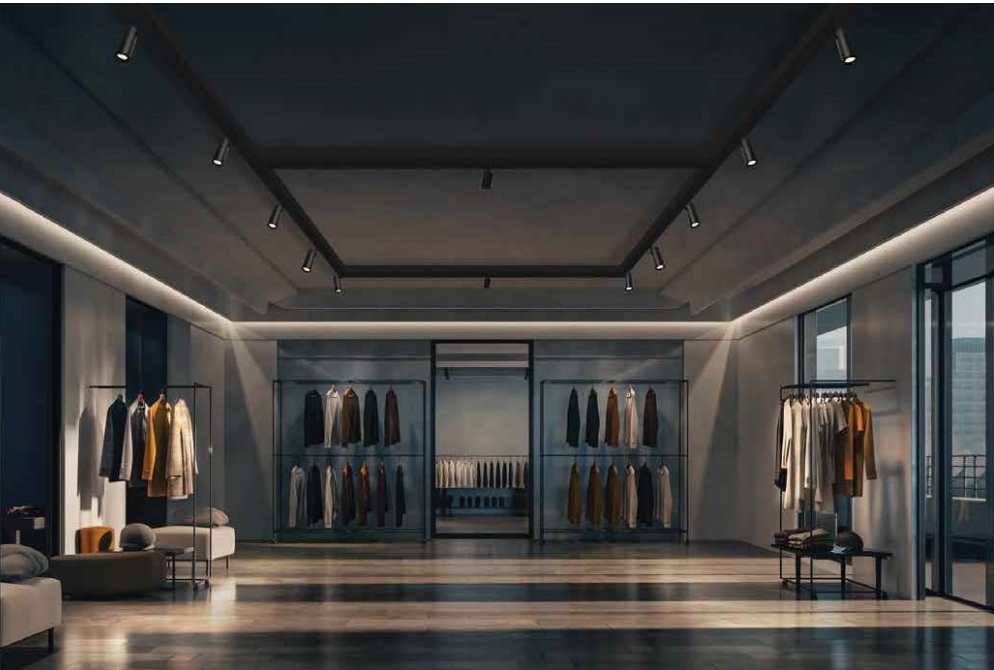

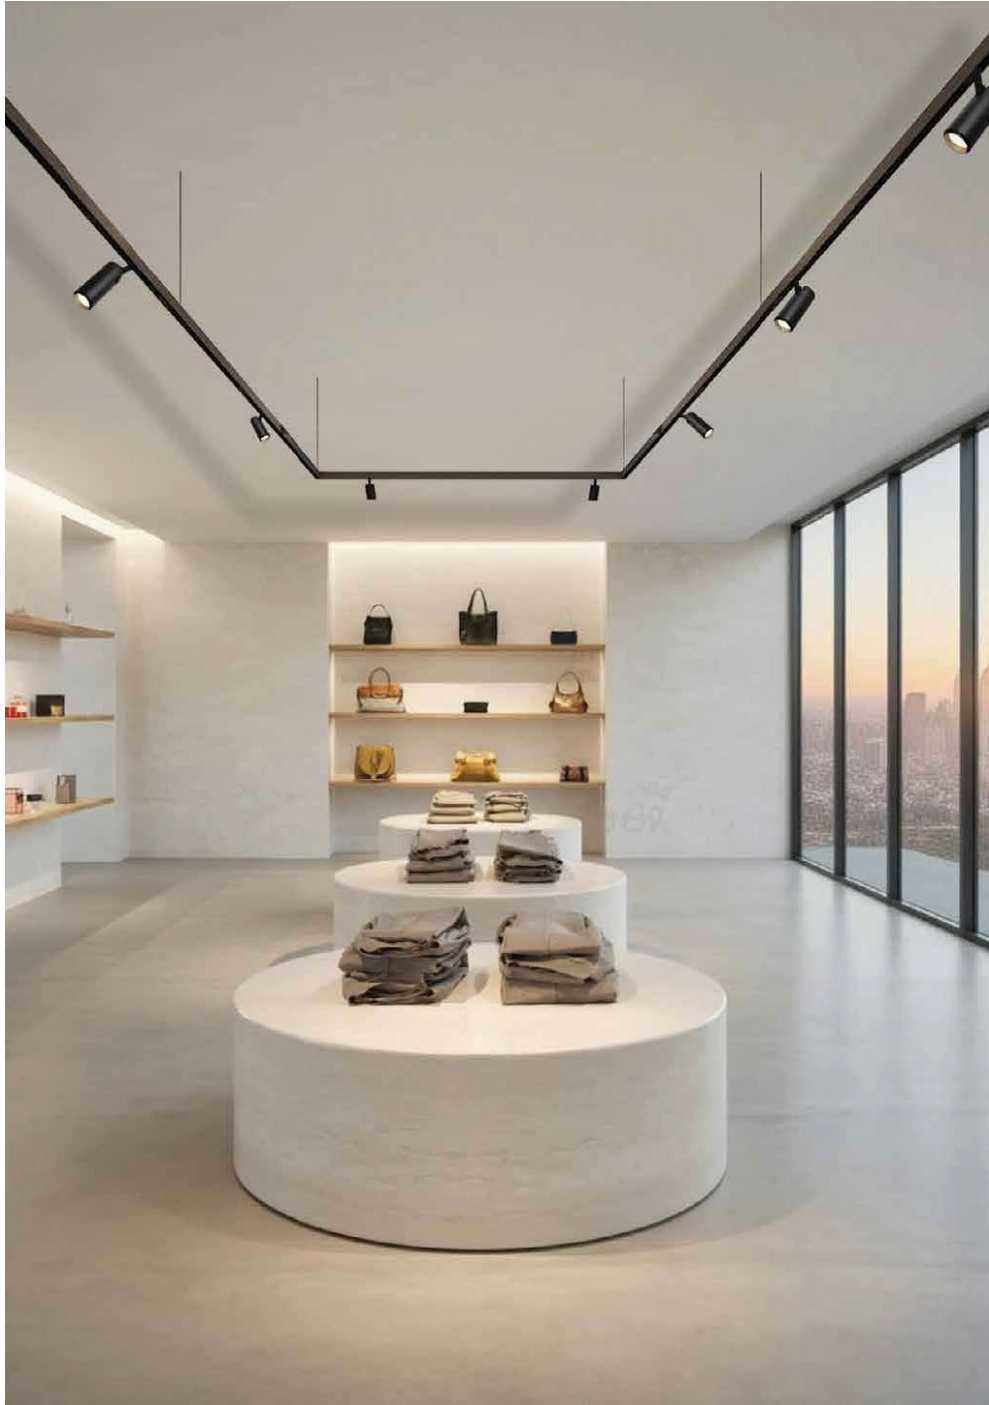

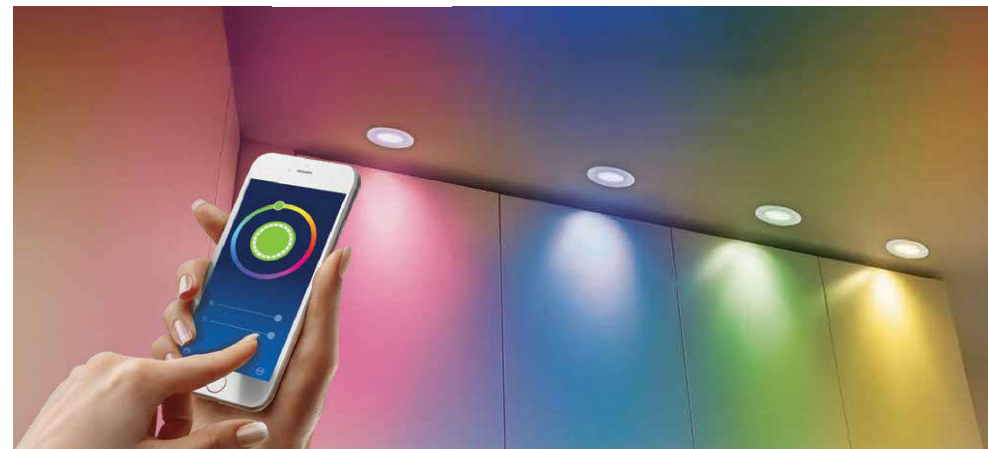

BASIC SMART

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver integrado.
Material aluminio y policarbonato.




19131



Ø80mm

19132



Ø120mm

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
ES-19131-0-RGBW	Blanco	RGBW	5W	340lm (máx.)	Ø99*55mm	100-277 V~
ES-19132-0-RGBW	Blanco	RGBW	12W	980lm (máx.)	Ø145*66mm	100-277 V~



Temporizador



WiFi



Escenas y rutinas






FLAT SMART


Luminario LED para empotrar en techo.
Driver incluido.
Material aluminio.




ES-39103



ES-39104



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
ES-39103-0-RGBW	Blanco	RGBW	12W	840lm (máx.)	Ø170mm	100-277 V~
ES-39104-0-RGBW	Blanco	RGBW	18W	1 250lm (máx.)	Ø225mm	

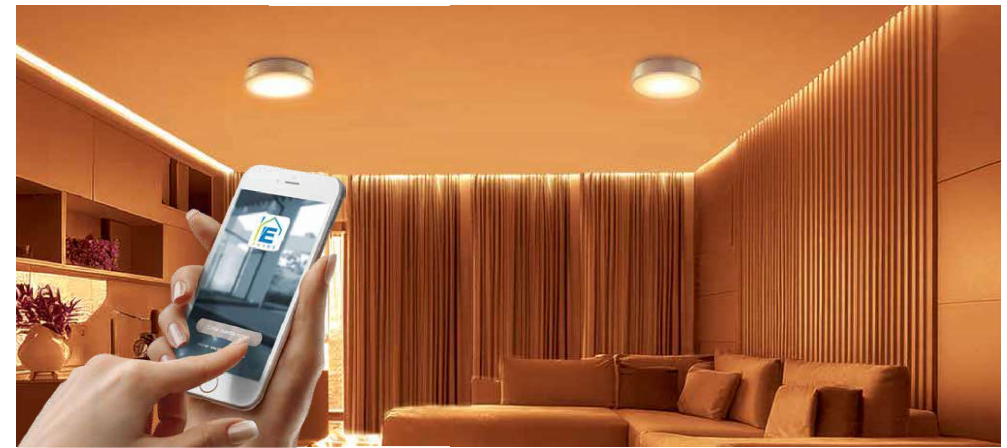


DRUM SMART


Luminario LED para sobreponer en techo.
Driver incluido.
Material aluminio.



ES-39113



ES-39114




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
ES-39113-0-RGBW	Blanco	RGBW	12W	840lm (máx.)	Ø170*32mm	100-277 V~
ES-39114-0-RGBW	Blanco	RGBW	18W	1 250lm (máx.)	Ø225*38mm	






CLOUD SMART

Luminario LED para sobreponer en techo.
Driver incluido
Material Plástico.



ES-19433-RGB




Código	Color	Temperatura	Potencia	Dimensiones	Tensión
ES-19433-RGB	Blanco	RGBW	8W	Ø220*86mm	100-277 V~



SMART SNAKE

Tira luminosa flexible LED inteligente.

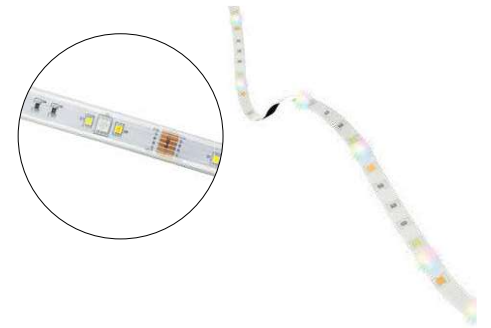


Código	Color	Temperatura	Potencia	Dimensiones	Tensión
ES-34209-RGBW-3	Blanco	RGBW	60W	3 metros	Entrada del adaptador: 100-240V~ Salida del adaptador: 0,20A






PRAKTIK LED


Luminario LED para empotrar en techo.
Driver insertable.
Material aluminio.
Switch CCT integrado para la selección de temperatura de color.




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19432-0-CCT 19432-2-CCT	Blanco Negro	3 000K 4 000K 6 500K 3 000K 4 000K 6 500K		955lm 1 066lm 1 060lm 955lm 1 066lm 1 060lm		
19432-0-WW-ECO 19432-2-WW-ECO	Blanco Negro	3 000K 3 000K	11W	955lm 955lm	Ø145*57,4mm	100 277 V~
19432-0-CW-ECO 19432-2-CW-ECO	Blanco Negro	6 500K 6 500K		1 060lm 1 060lm		



19432-0-CCT
3 000K



19432-0-CCT
4 000K



19432-0-CCT
6 500K



MOON CCT

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver integrado.
Material policarbonato y poliestireno.
Switch CCT integrado para la selección de temperatura de color.




16652

16651
16654

Ø85mm

Ø115mm

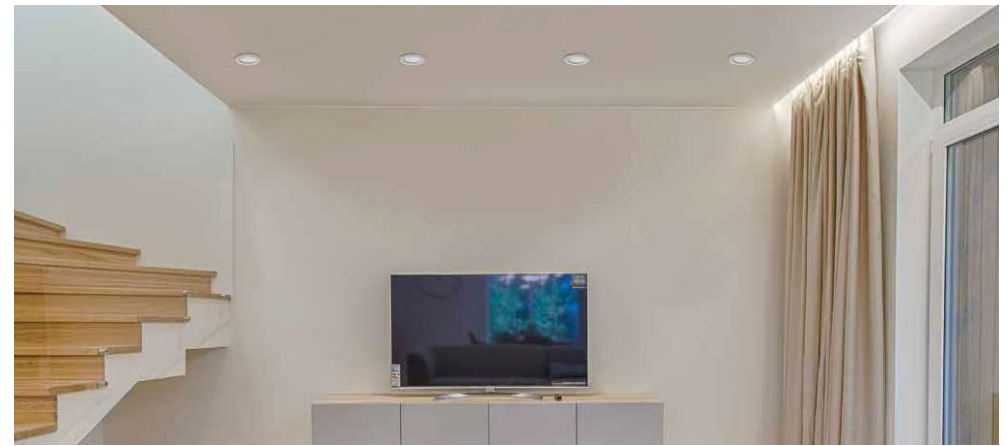

MOON DIM


Luminario LED para empotrar en techo.
Driver integrado.
Material policarbonato y poliestireno.
Atenuable corte de fase.



15074


15071

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
16652-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	6W	486lm 513lm 540lm	Ø128 mm	100 - 240V~
16652-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 500K		486lm 513lm 540lm		
16654-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	9W	729lm 770lm 810lm	Ø165 mm	
16654-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 500K		729lm 770lm 810lm		
16651-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	11W	891lm 941lm 990lm	Ø165 mm	
16651-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 500K		891lm 941lm 990lm		




16651-2-CCT
4 000K


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
15074-0-WW-DIM	Blanco	3 000K	6W	486lm	Ø128 mm	127V~
15074-2-WW-DIM	Negro	3 000K		486lm		
15074-0-NW-DIM	Blanco	4 000K		513lm		
15074-2-NW-DIM	Negro	4 000K		513lm		
15074-0-CW-DIM	Blanco	6 500K	9W	540lm		
15074-2-CW-DIM	Negro	6 500K		540lm		
15071-0-WW-DIM	Blanco	3 000K	9W	729lm	Ø128 mm	127V~
15071-2-WW-DIM	Negro	3 000K		729lm		
15071-0-NW-DIM	Blanco	4 000K		770lm		
15071-2-NW-DIM	Negro	4 000K		770lm		
15071-0-CW-DIM	Blanco	6 500K		810lm		
15071-2-CW-DIM	Negro	6 500K		810lm		




15074-0-WW-DIM
6 500K




15074-2-WW-DIM
6 500K




15074-0-NW-DIM
4 000K




15074-2-NW-DIM
4 000K



15074-0-WW-DIM
3 000K




15074-2-WW-DIM
3 000K

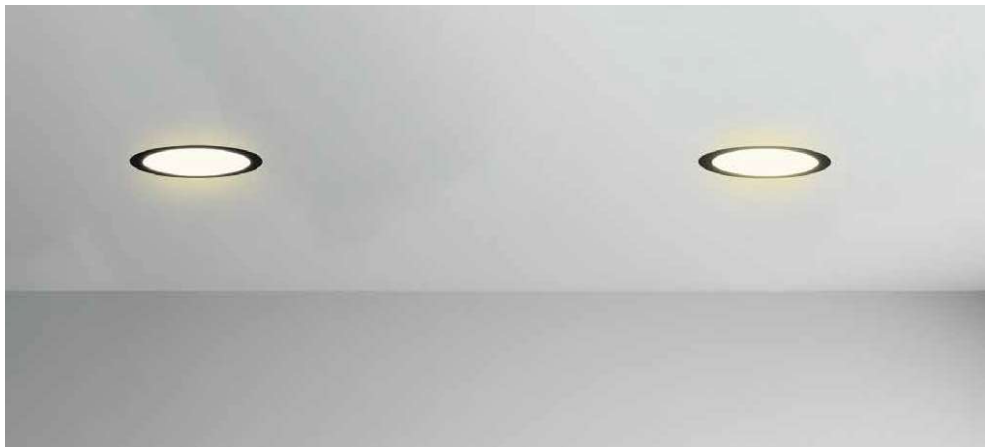

FLAT ECO

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver incluido.
Material aluminio y polipropileno.

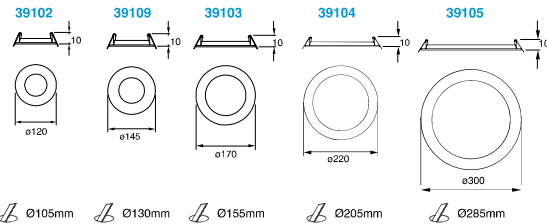


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
39102-0-WW-ECO	Blanco	3 000K 	6W	368lm	Ø120*10mm	100-240 V~
39102-2-WW-ECO	Negro	3 000K 		368lm		
39102-0-NW-ECO	Blanco	4 000K 		446lm		
39102-2-NW-ECO	Negro	4 000K 		446lm		
39102-0-CW-ECO	Blanco	6 500K 		377lm		
39102-2-CW-ECO	Negro	6 500K 		377lm		
39109-0-WW-ECO	Blanco	3 000K 	9W	660lm	Ø145*10mm	
39109-2-WW-ECO	Negro	3 000K 		660lm		
39109-0-NW-ECO	Blanco	4 000K 		632lm		
39109-2-NW-ECO	Negro	4 000K 		632lm		
39109-0-CW-ECO	Blanco	6 500K 		593lm		
39109-2-CW-ECO	Negro	6 500K 		593lm		
39103-0-WW-ECO	Blanco	3 000K 	12W	922lm	Ø170*10mm	
39103-2-WW-ECO	Negro	3 000K 		922lm		
39103-0-NW-ECO	Blanco	4 000K 		942lm		
39103-2-NW-ECO	Negro	4 000K 		942lm		
39103-0-CW-ECO	Blanco	6 500K 		893lm		
39103-2-CW-ECO	Negro	6 500K 		893lm		
39104-0-WW-ECO	Blanco	3 000K 	18W	1 621lm	Ø220*10mm	
39104-2-WW-ECO	Negro	3 000K 		1 621lm		
39104-0-NW-ECO	Blanco	4 000K 		1 725lm		
39104-2-NW-ECO	Negro	4 000K 		1 725lm		
39104-0-CW-ECO	Blanco	6 500K 		1 441lm		
39104-2-CW-ECO	Negro	6 500K 		1 441lm		
39105-0-WW-ECO	Blanco	3 000K 	24W	2 227lm	Ø300*10mm	
39105-2-WW-ECO	Negro	3 000K 				
39105-0-NW-ECO	Blanco	4 000K 				
39105-2-NW-ECO	Negro	4 000K 				
39105-0-CW-ECO	Blanco	6 500K 				
39105-2-CW-ECO	Negro	6 500K 				




FLAT CCT

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver incluido.
Material aluminio.
Switch CCT integrado para la selección de temperatura de color.

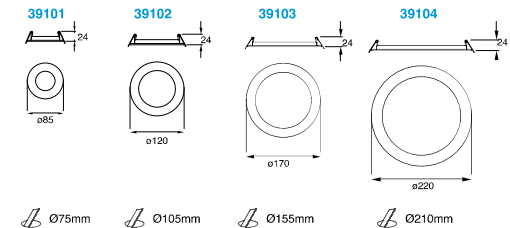


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
39101-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	4W	200lm 239lm 210lm	Ø85 mm	110-277 V~
39101-1-CCT	Plata	3 000K 4 000K 6 500K		200lm 239lm 210lm		
39101-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 500K		200lm 239lm 210lm		
39102-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	6W	390lm 420lm 400lm	Ø120 mm	
39102-1-CCT	Plata	3 000K 4 000K 6 500K		390lm 420lm 400lm		
39102-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 500K		390lm 420lm 400lm		
39103-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	12W	830lm 920lm 850lm	Ø170 mm	
39103-1-CCT	Plata	3 000K 4 000K 6 500K		830lm 920lm 850lm		
39103-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 500K		830lm 920lm 850lm		
39104-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	18W	1 400lm 1 600lm 1 550lm	Ø220 mm	
39104-1-CCT	Plata	3 000K 4 000K 6 500K		1 400lm 1 600lm 1 550lm		
39104-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 500K		1 400lm 1 600lm 1 550lm		

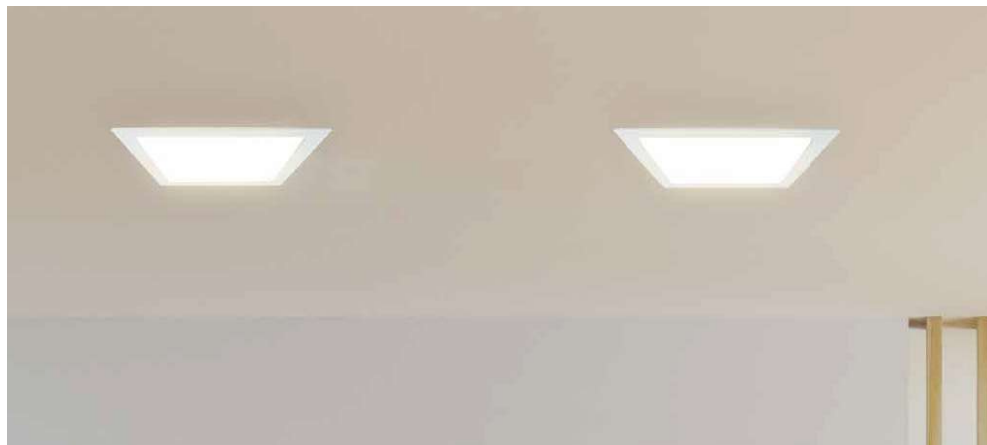

FLAT SQUARE ECO

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver incluido.
Material aluminio.

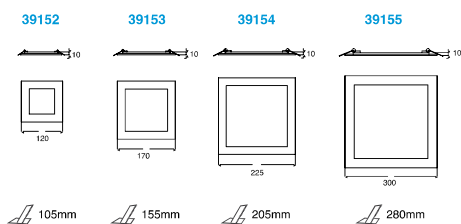


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
39152-0-WW-ECO	Blanco	3 000K	6W	359lm	120*120*10mm	100-240 V~
39152-0-CW-ECO	Blanco	6 500K		292lm		
39153-0-WW-ECO	Blanco	3 000K	12W	872lm	170*170*10mm	
39153-0-CW-ECO	Blanco	6 500K		913lm		
39154-0-WW-ECO	Blanco	3 000K	18W	1 641lm	225*225*10mm	
39154-0-CW-ECO	Blanco	6 500K		1 556lm		
39155-0-WW-ECO	Blanco	3 000K	24W	1 998lm	300*300*10mm	
39155-0-CW-ECO	Blanco	6 500K		2 101lm		





FLAT SQUARE CCT

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver incluido.
Material aluminio.
Switch CCT integrado para la selección de temperatura de color.

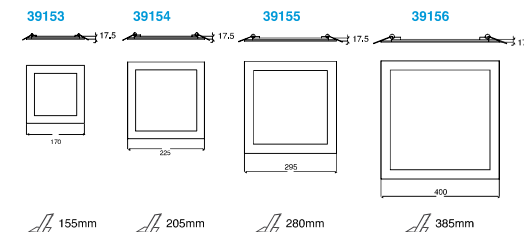


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
39153-0-CCT	Blanco	3 000K	12W	800lm	170*170*17.5mm	120-277 V~
39154-0-CCT	Blanco	3 000K	18W	1 250lm	225*225*17.5mm	
39155-0-CCT	Blanco	3 000K	24W	1 850lm	295*295*17.5mm	
39156-0-CCT	Blanco	3 000K	36W	2 700lm	400*400*17.5mm	
39153-0-CCT	Blanco	4 000K		850lm		
39154-0-CCT	Blanco	4 000K		1 400lm		
39155-0-CCT	Blanco	4 000K		2 080lm		
39156-0-CCT	Blanco	4 000K		3 000lm		
39153-0-CCT	Blanco	6 500K		810lm		
39154-0-CCT	Blanco	6 500K		1 300lm		

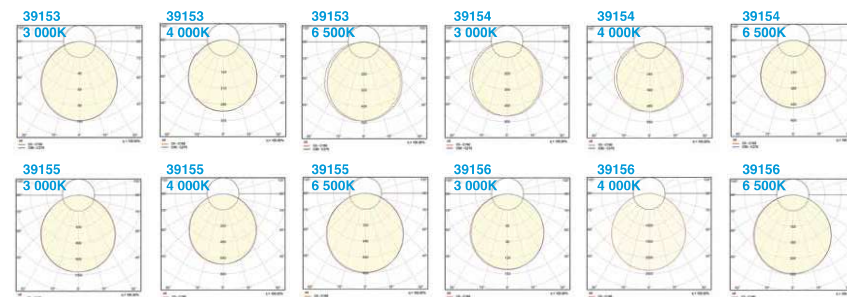

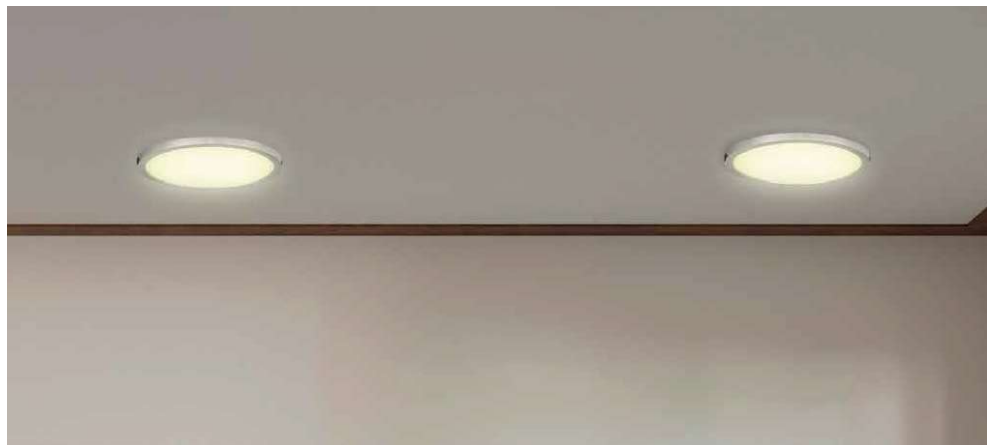

FLAT DECO CCT

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver incluido.
Material aluminio y policarbonato.
Switch CCT integrado para la
selección de temperatura de color.

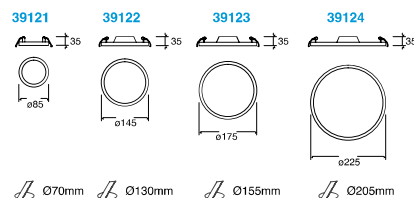


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
39121-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 000K	6W	438lm 495lm 458lm	Ø85*35mm	100-277 V~
39121-1-CCT	Níquel	3 000K 4 000K 6 000K		438lm 495lm 458lm		
39121-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 000K		438lm 495lm 458lm		
39122-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 000K	12W	982lm 1 102lm 923lm	Ø145*35mm	
39122-1-CCT	Níquel	3 000K 4 000K 6 000K		982lm 1 102lm 923lm		
39122-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 000K		982lm 1 102lm 923lm		
39123-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 000K	18W	1 486lm 1 657lm 1 473lm	Ø175*35mm	
39123-1-CCT	Níquel	3 000K 4 000K 6 000K		1 486lm 1 657lm 1 473lm		
39123-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 000K		1 486lm 1 657lm 1 473lm		
39124-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 000K	25W	1 922lm 2 025lm 1 922lm	Ø225*35mm	
39124-1-CCT	Níquel	3 000K 4 000K 6 000K		1 922lm 2 025lm 1 922lm		
39124-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 000K		1 922lm 2 025lm 1 922lm		




FLAT DECO SQUARE CCT

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver incluido.
Material aluminio y policarbonato.
Switch CCT integrado para la
selección de temperatura de color.




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
39921-0-CCT	Blanco	3 000K  4 000K  6 000K 	6W	438lm 495lm 458lm	85*85*32mm	100-277 V~
39921-1-CCT	Níquel	3 000K  4 000K  6 000K 		438lm 495lm 458lm		
39921-2-CCT	Negro	3 000K  4 000K  6 000K 		438lm 495lm 458lm		
39922-0-CCT	Blanco	3 000K  4 000K  6 000K 	12W	1 047lm 1 164lm 1 034lm	145*145*35mm	
39922-1-CCT	Níquel	3 000K  4 000K  6 000K 		1 047lm 1 164lm 1 034lm		
39922-2-CCT	Negro	3 000K  4 000K  6 000K 		1 047lm 1 164lm 1 034lm		

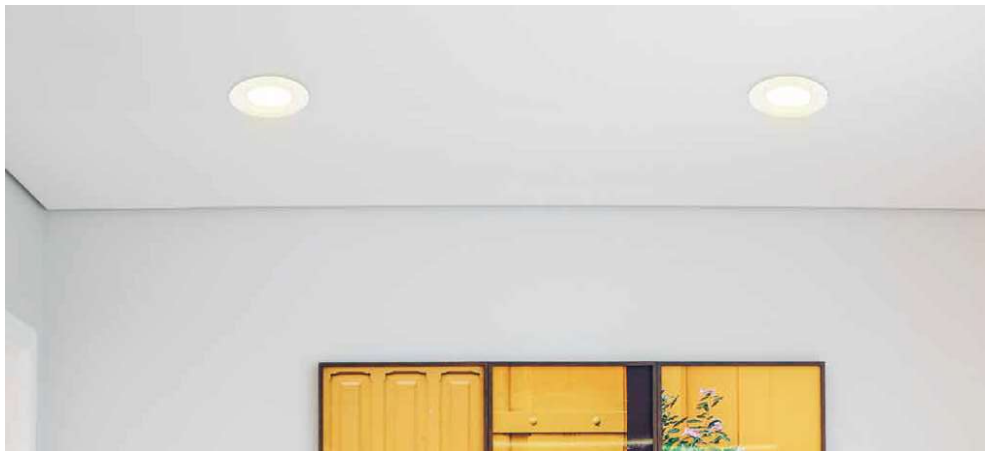

BASIC LED CCT

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver integrado.
Material aluminio y policarbonato.
Switch CCT integrado para la
selección de temperatura de color.




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19131-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	5W	280lm 340lm 310lm	Ø99*55mm	110-277 V~
19131-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 500K		280lm 340lm 310lm		
19132-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	12W	850lm 980lm 900lm	Ø145*66mm	
19132-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 500K		850lm 980lm 900lm		



DOTS CCT

Luminario LED dirigible para empotrar en techo.
Driver integrado.
Material aluminio y policarbonato.
Switch CCT integrado para la selección de
temperatura de color.




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19136-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	5W	310lm 390lm 340lm	Ø91.5*30mm	110-277 V~
19136-1-CCT	Níquel	3 000K 4 000K 6 500K		310lm 390lm 340lm		
19136-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 500K		310lm 390lm 340lm		
19137-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	12W	890lm 1 080lm 959lm	Ø137*30mm	
19137-1-CCT	Níquel	3 000K 4 000K 6 500K		890lm 1 080lm 959lm		
19137-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 500K		890lm 1 080lm 959lm		




SNAP CCT


Luminario LED para empotrar en techo.
Driver insertable.
Material aluminio.
Switch CCT integrado para la selección de temperatura de color.



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19164-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 000K	6W	480lm 481lm 480lm	Ø95*35mm	100-277 V~
19165-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 000K	12W	1 005lm 1 084lm 1 039lm	Ø125*35mm	

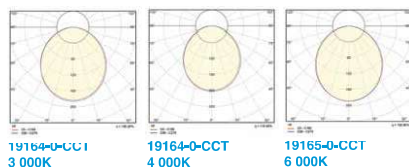


19164-0-CCT 3 000K
19164-0-CCT 4 000K
19165-0-CCT 6 000K

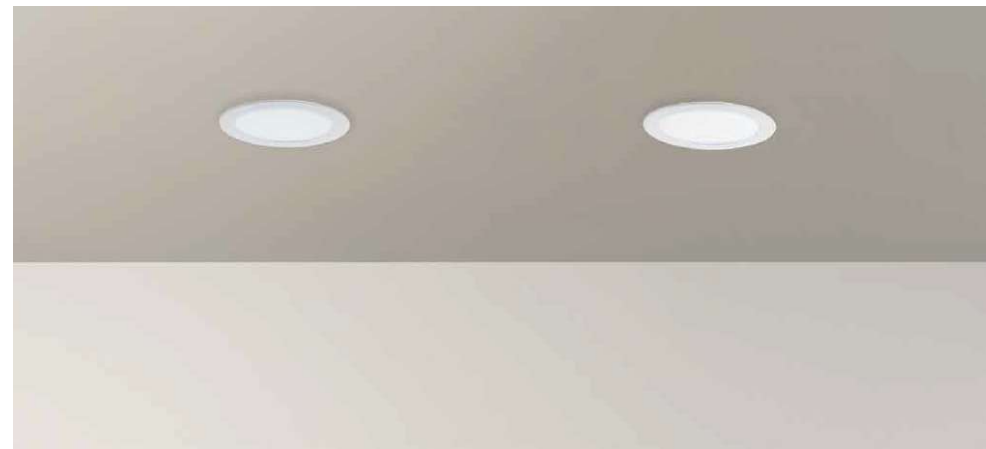


SLIM DIM CCT

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver integrado
Material aluminio y policarbonato.
Switch CCT integrado para la selección de temperatura de color.




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19159-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	7W	649lm 665lm 599lm	Ø120*45mm	100-277 V~
19159-1-CCT	Plata	3 000K 4 000K 6 500K		649lm 665lm 599lm		
19159-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 500K		649lm 665lm 599lm		
19158-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	12W	1 007lm 1 008lm 1 020lm	Ø150*45mm	
19158-1-CCT	Plata	3 000K 4 000K 6 500K		1 007lm 1 008lm 1 020lm		
19158-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 500K		1 007lm 1 008lm 1 020lm		

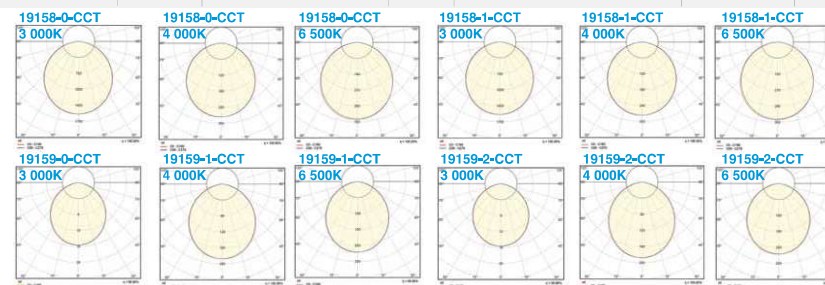




ECO LED CCT

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver Integrado.
Material plástico.
Switch CCT integrado para la
selección de temperatura de color.



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19199-0-CCT	Blanco	3 000K ● 4 000K ○ 6 500K ○	5W	419lm	Ø86*34,3mm	100-277 V~
19199-1-CCT	Plata	3 000K ● 4 000K ○ 6 500K ○		470lm		
19199-2-CCT	Negro	3 000K ● 4 000K ○ 6 500K ○		419lm		



19199-0
3 000K



19199-0
4 000K





19199-0
6 500K



SWING LED

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver Integrado.
Material plástico.

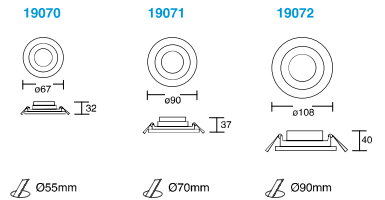


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19070-0-WW 19070-0-CW	Blanco Blanco	3 000K  6 500K 	3,5W	250lm 250lm	Ø67*32mm	100-277 V~
19071-0-WW 19071-0-CW	Blanco Blanco	3 000K  6 500K 	5,5W	450lm 450lm	Ø80*37mm	
19072-0-WW 19072-2-WW 19072-0-CW 19072-2-CW 19072-1-WW 19072-5-WW	Blanco Negro Blanco Negro Níquel Oro	3 000K  3 000K  6 500K  6 500K  3 000K  3 000K  3 000K 	7W	500lm 500lm 500lm 500lm 500lm 500lm	Ø108*40mm	




COMMERCIAL LED

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver incluido.
Material plástico.

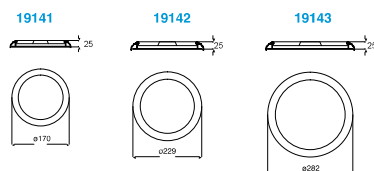

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19141-0	Blanco	4 000K	12W	1200lm	ø170*25mm	100-277 V~
19142-0	Blanco	4 000K	18W	1 800lm	ø229*25mm	
19143-0	Blanco	4 000K	24W	2 400lm	ø282*25mm	




19141-0 4 000K
19142-0 4 000K
19143-0 4 000K



FLAT HALO

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver incluido.
Material aluminio y plástico.



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
39713-0	Blanco	4 000K	6W x 3W	540lm	ø135*19mm	127 V~






DORIT

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver incluido.
Material aluminio y cristal.




ETC-0349



Ø120mm

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
ETC-0349-BLA	Blanco Mate	3 000K	14W	1 530lm	Ø140*95mm	100-240 V~

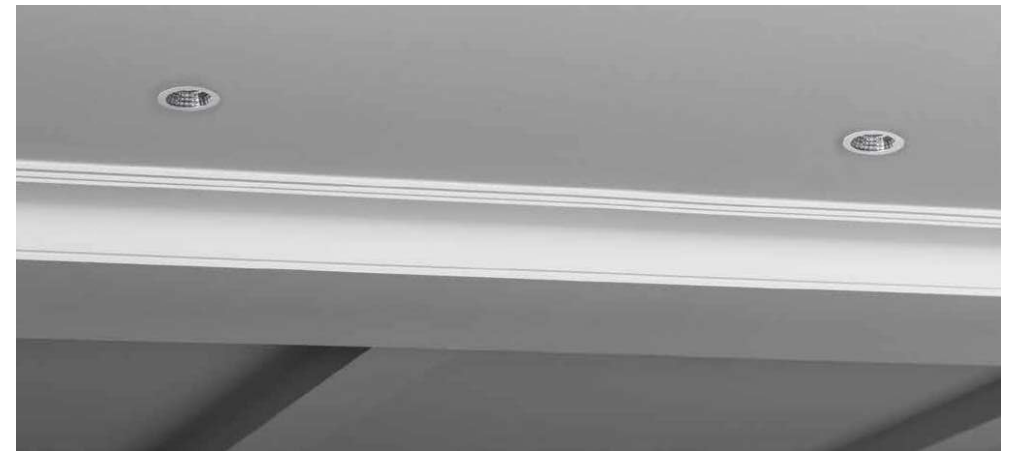

MIX

Sistema de iluminación modular LED.
Driver incluido.
Material aluminio y cristal.




19321-0

19323-0

19320-0

19322-0

19324-0




Código	Color	Potencia	Flujo	Temperatura	Dimensiones	Tensión
19320-0	Blanco	6W	580lm	3 000K	Ø58*72mm	100-240 V~

Código	Color	Dimensiones	IP	Dirección
19321-0	Blanco Mate	Ø81*35mm	IP54	Fijo
19322-0	Blanco Mate	Ø95*34mm	IP20	Orientable
19323-0	Blanco Mate	Ø96*37mm	IP65	Fijo



Código	Color	Dimensiones	IP	Tipo
19324-0	Blanco	Ø58*17mm	IP20	GU10 / GX5.3

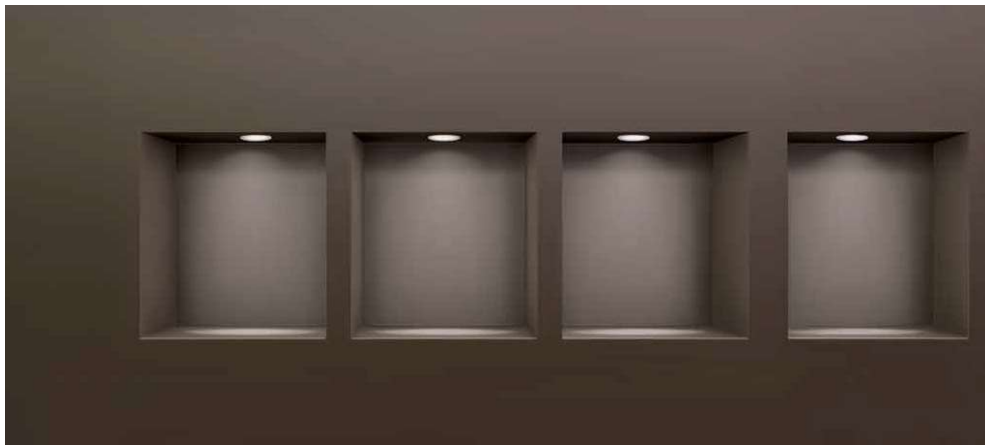


MINI

Luminario LED para empotrar en techo
armado con módulo.
Driver integrado
Material aluminio



19330




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19330	Blanco	3 000K	3W	200lm	Ø35*50mm	100-277V~



DOMUS

Luminario para empotrar en techo con portalámparas.

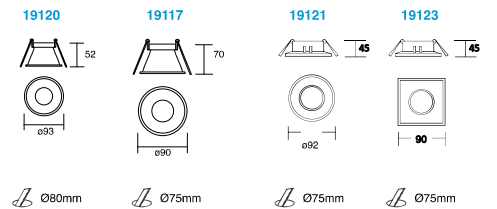

DOMUS PLASTIK

Código	Color	Dimensiones	Tipo	Orientación Ajustable
19120-0 19120-2	Blanco Negro	Ø93*52mm	GU10 / GX5.3 MR16	No

DOMUS FIJA

Código	Color	Dimensiones	Tipo	Orientación Ajustable
19117-0 19117-2	Blanco Negro	Ø90*70mm	GU10 / GX5.3 MR16	No



DOMUS ORIENTABLE

Código	Color	Dimensiones	Tipo	Orientación Ajustable
19121-0 19123-0	Blanco Blanco	Ø92*45mm 90*45mm	GX5.3 MR16	Sí



YESO

Luminario para empotrar en techo con portalámparas.
Material yeso.




Código	Color	Dimensiones	Tipo
19103	Blanco	Ø130*45mm	GU10 / GX5.3
19104	Blanco	130*130*60mm	MR16



HUMID

Luminario para empotrar en techo con portalámparas.
Material aluminio y policarbonato.
Lámpara no incluida.




Código	Color	Dimensiones	Tipo
19140-0	Blanco	Ø135*60mm	GX5.3
19140-1	Níquel Satinado	Ø135*60mm	MR16



SPLASH

Luminario para empotrar en techo con portalámparas.
Material aluminio y policarbonato.





Código	Color	Dimensiones	Tipo
19901-0	Blanco	Ø83*50mm	GX5.3 MR16
19901-2	Negro		



BASIC

Luminario para empotrar en techo con portalámparas.
Material aluminio.




Código	Color	Dimensiones	Tipo	Orientación Ajustable
19001-0-NB	Blanco	Ø85*30mm	GX5.3 MR16	No
19001-1-NB	Plata	Ø85*30mm		
19001-2-NB	Negro	Ø80*28mm		
19001-4-NB	Níquel	Ø80*28mm		
19001-5-NB	Oro	Ø80*28mm		
19001-9-NB	Madera	Ø80*28mm		
19002-0-NB	Blanco	Ø90*30mm	GX5.3 MR16	Si
19002-1-NB	Plata	Ø90*30mm		
19002-2-NB	Negro	Ø90*30mm		
19002-4-NB	Níquel	Ø82*25mm		
19002-5-NB	Oro	Ø82*25mm		
19002-6-NB	Bronce	Ø82*25mm		
19002-7-NB	Cobre	Ø82*25mm		



BASIC SMALL

Luminario para empotrar en techo con portalámparas.
Material aluminio .
Lámpara no incluida.
Dirigible.




Código	Color	Dimensiones	Tipo
19905-0	Blanco	Ø93*30mm	GX5.3
19905-1	Níquel		MR16



BASIC XL

Luminario para empotrar en techo con portalámparas.
Material aluminio .
Lámpara no incluida.
Dirigible.




Código	Color	Dimensiones	Tipo
19360-0	Blanco	Ø120*20mm	GX5.3
19360-1	Satin		MR16
19360-2	Negro		



TECH

Luminario para empotrar en techo con portalámparas.
Material aluminio.
Orientable.
Lámpara no incluida.




Código	Color	Dimensiones	Tipo
19341-0	Blanco	Ø103*35mm	GX5.3
19341-2	Negro	Ø103*35mm	MR16



EYEBALL

Luminario para empotrar en techo con portalámparas.
Material hierro.
Lámpara no incluida.



Código	Color	Dimensiones	Tipo
19345-0	Blanco	Ø115*50mm	GX5.3 MR16
19345-1	Níquel	Ø115*50mm	
19345-2	Negro	Ø115*50mm	
19345-5	Oro	Ø115*50mm	
19345-9	Madera	Ø115*50mm	




RETRÁCTIL

Luminario para empotrar en techo con portalámparas.
Material aluminio.
Lámpara no incluida.



Detalle




Código	Color	Dimensiones	Tipo
19287-0	Blanco	Ø128*80mm	GX5.3
19339-0	Blanco	98*98*40mm	MR16



MIRROR GLASS

Luminario para empotrar en techo con portalámparas.
Material cristal.
Lámpara no incluida





Código	Color	Dimensiones	Tipo
19224-8	Mirror	Ø90*23mm	GX5.3
19225-8	Mirror	90*90*23mm	MR16



CARDAN

Luminario para empotrar en techo con portalámparas.
Material aluminio.

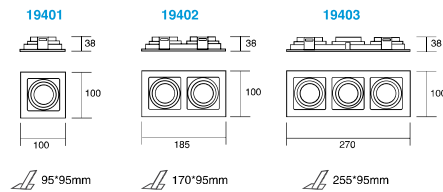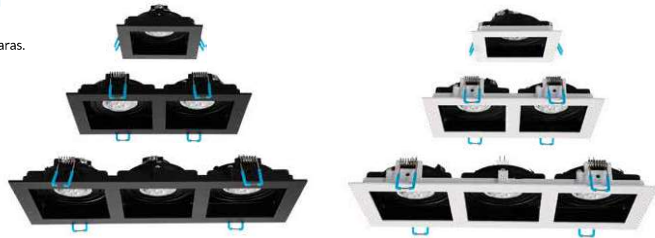


Código	Color	Dimensiones	Tipo
19401-0 19401-2	Blanco Negro	100*100*38mm	GX5.3 MR16
19402-0 19402-2	Blanco Negro	185*100*38mm	
19403-0 19403-2	Blanco Negro	270*100*38mm	




ROUND

Luminario para empotrar con portalámparas.
Material aluminio.
Lámpara incluida.




Código	Color	Potencia	Flujo	Temperatura	Dimensiones	Tensión	Tipo	Orientación Ajustable
19030-1-WW 19061-1-WW	Aluminio Aluminio	3W	200lm	3 000K 3 000K	Ø80*58mm Ø82*58mm	110-265 V~	GX5.3 MR16	Si No

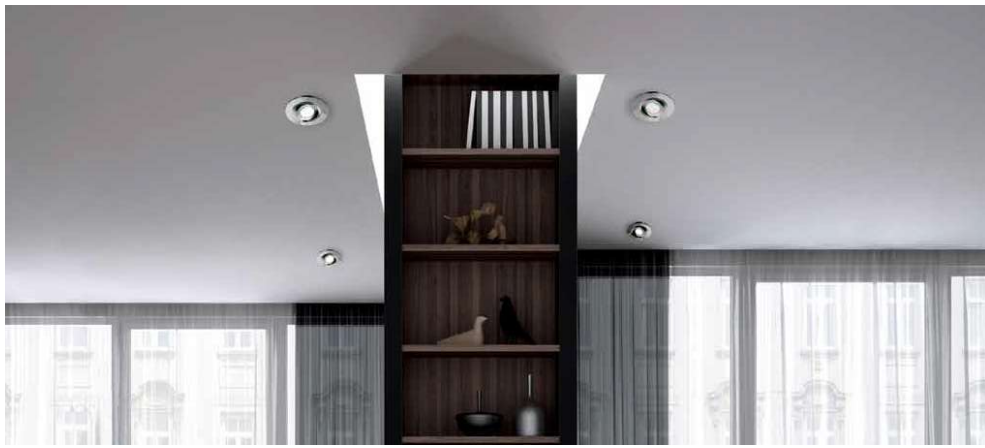

LUXE

Luminario para empotrar con portalámparas.
Material aluminio.
Dirigible.
Lámpara incluida.




Código	Color	Potencia	Flujo	Temperatura	Dimensiones	Tensión	Tipo
19007-1-WW	Plata	3W	200lm	3 000K	Ø100*55mm	110-265 V~	GX5.3
19007-3-WW	Chocolate			3 000K			MR16



PRAKTIK GLASS 8 cm

Luminario para empotrar en techo con portalámparas.
Material aluminio.
Lámpara incluida



Código	Color	Potencia	Flujo	Temperatura	Dimensiones	Tensión	Tipo
19508-0-WW	Blanco			3 000K			
19508-2-WW	Negro			3 000K			
19508-0-CW	Blanco	9W	600lm	6 500K	Ø160*90mm	110-265 V~	E26
19508-2-CW	Negro			6 500K			




PRAKTIK GLASS 12cm

Luminario para empotrar en techo con portalámparas.
Material aluminio.



19581



Código	Color	Dimensiones	Tipo
19581-0	Blanco	Ø157*125mm	E26
19581-1	Níquel		
19581-2	Negro		



PUPPET RETROFIT

Proyector con cánodo y portalámparas.
Material acero.



LED
READY


E26

GU10

PAR
30

PAR
38

Código	Color	Potencia	Dimensiones	Tipo
19014-0 19014-2	Blanco Negro	7W	55*75mm	GU10
19028-0 19028-2	Blanco Negro	10W	126*140mm	PAR 30
19023-0 19023-2	Blanco Negro	15W	126*286mm	PAR 38
19024-0 19024-2	Blanco Negro		126*140mm	

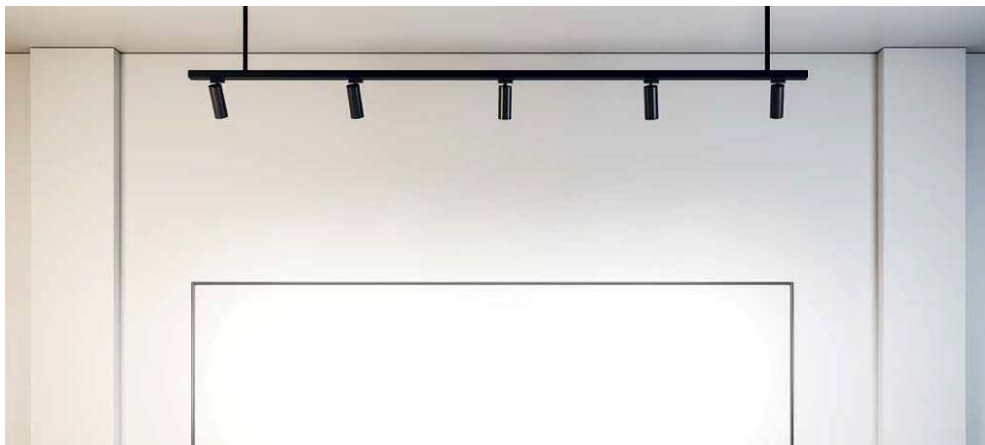

PUPPET LED

Proyector LED
Driver integrado.
Material aluminio.



RAIL-3

Riel para sobreponer en techo
Material aluminio.

Accesorios de conexión no incluidos



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19015-0 19015-2	Blanco Negro	4 000K ○ 4 000K ○	10W	1 005lm	Ø88*54*186mm	100-277 V~
19017-0 19017-2	Blanco Negro	4 000K ○ 4 000K ○	20W	2 018lm	Ø92*69*208mm	
19018-0 19018-2	Blanco Negro	4 000K ○ 4 000K ○	30W	3 052lm	Ø88*76*218mm	

Código	Color	Dimensiones	Tensión
19103-RL-0 19103-RL-2	Blanco Negro	1 000*34*17mm	100-277 V~
19203-RL-0 19203-RL-2	Blanco Negro	2 000*34*17mm	



PASSO

Luminario de sobreponer con cánopé.
Material aluminio y policarbonato.




19012-0

19012-2




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19012-0	Blanco	3 000K	10W	650lm	Ø272*122mm	100 - 240 V~
19012-2	Negro	3 000K				



KEEPER

Proyector con cánopé y portalámparas.
Material acero.

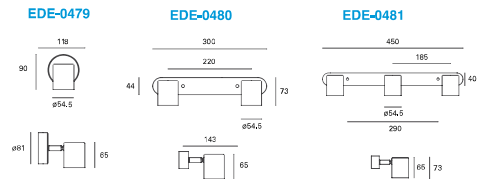

Código	Color	Dimensiones	Tipo
EDE-0479-BLA EDE-0479-NEG	Blanco Negro	Ø54,5*90*65*118mm	1 x GU10 MR16
EDE-0480-BLA EDE-0480-NEG	Blanco Negro	Ø54,5*300*65*73mm	2 x GU10 MR16
EDE-0481-BLA EDE-0481-NEG	Blanco Negro	Ø54,5*450*65*73mm	3 x GU10 MR16




ERA

Proyector con cánodo y portalámparas.
Orientable.
Material aluminio y cristal.



ETC-0078



Código	Color	Dimensiones	Tipo
ETC-0078-BLA	Blanco	Ø55*70*165mm	GU10 MR16
ETC-0078-NEG	Negro		




KAPSEL


Proyector con cánodo y portalámparas.
Orientable.
Material acero.



19553-1



19553-3



Código	Color	Dimensiones	Tipo
19553-1	Blanco / Cromo	Ø55*80*86*125mm	1 x GU10 MR16
19553-3	Blanco / Cromo	Ø55*500*105*125mm	3 x GU10 MR16




BELLA


Proyector con cánope y portalámparas.
Orientable.
Lente con confort visual.
Material aluminio.



19554-1



19554-3




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19554-1	Níquel Satinado / Cromo	3 000K	5W	700lm	Ø60*90*88*126mm	100-240 V~
19554-3	Níquel Satinado / Cromo	3 000K	3x5W	2100lm	Ø60*500*113*169mm	



DRUM ECO

Luminario para sobreponer en techo.
Driver incluido.
Material aluminio.

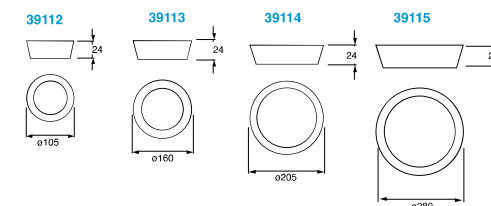


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
39112-0-WW-ECO	Blanco	3 000K 	6W	379lm	Ø105*24mm	100-240 V~
39112-2-WW-ECO	Negro	3 000K 				
39112-0-NW-ECO	Blanco	4 000K 				
39112-2-NW-ECO	Negro	4 000K 				
39112-0-CW-ECO	Blanco	6 500K 				
39112-2-CW-ECO	Negro	6 500K 				
39113-0-WW-ECO	Blanco	3 000K 	12W	830lm	Ø160*24mm	
39113-2-WW-ECO	Negro	3 000K 				
39113-0-NW-ECO	Blanco	4 000K 				
39113-2-NW-ECO	Negro	4 000K 				
39113-0-CW-ECO	Blanco	6 500K 				
39113-2-CW-ECO	Negro	6 500K 				
39114-0-WW-ECO	Blanco	3 000K 	18W	1 319lm	Ø205*24mm	
39114-2-WW-ECO	Negro	3 000K 				
39114-0-NW-ECO	Blanco	4 000K 				
39114-2-NW-ECO	Negro	4 000K 				
39114-0-CW-ECO	Blanco	6 500K 				
39114-2-CW-ECO	Negro	6 500K 				
39115-0-WW-ECO	Blanco	3 000K 	24W	1 600lm	Ø280*24mm	
39115-2-WW-ECO	Negro	3 000K 				
39115-0-NW-ECO	Blanco	4 000K 				
39115-2-NW-ECO	Negro	4 000K 				
39115-0-CW-ECO	Blanco	6 500K 				
39115-2-CW-ECO	Negro	6 500K 				



DRUM CCT

Luminario para sobreponer en techo.
Driver incluido.
Material aluminio.
Switch CCT integrado para la
selección de temperatura de color.

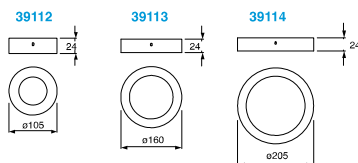


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
39112-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	6W	370lm 420lm 390lm	Ø105*24mm	110-277 V~
39112-1-CCT	Níquel	3 000K 4 000K 6 500K		370lm 420lm 390lm		
39112-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 500K		370lm 420lm 390lm		
39113-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	12W	830lm 930lm 850lm	Ø160*24mm	
39113-1-CCT	Níquel	3 000K 4 000K 6 500K		830lm 930lm 850lm		
39113-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 500K		830lm 930lm 850lm		
39114-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	18W	1 300lm 1 520lm 1 350lm	Ø205*24mm	
39114-1-CCT	Níquel	3 000K 4 000K 6 500K		1 300lm 1 520lm 1 350lm		
39114-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 500K		1 300lm 1 520lm 1 350lm		



DRUM SQUARE ECO

Luminario para sobreponer en techo.
Driver incluido.
Material aluminio.

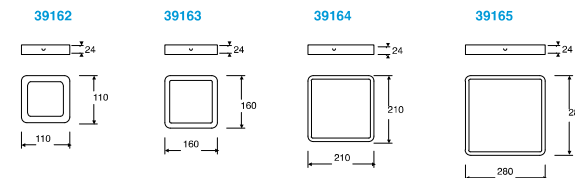


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
39162-0-WW-ECO	Blanco	3 000K 	6W	356lm	110*110*24mm	100-240 V~
39162-2-WW-ECO	Negro	3 000K 		356lm		
39162-0-CW-ECO	Blanco	6 500K 		388lm		
39162-2-CW-ECO	Negro	6 500K 				
39163-0-WW-ECO	Blanco	3 000K 	12W	923lm	160*160*24mm	
39163-2-WW-ECO	Negro	3 000K 		923lm		
39163-0-CW-ECO	Blanco	6 500K 		930lm		
39163-2-CW-ECO	Negro	6 500K 				
39164-0-WW-ECO	Blanco	3 000K 	18W	1 663lm	210*210*24mm	
39164-2-WW-ECO	Negro	3 000K 		1 541lm		
39164-0-CW-ECO	Blanco	6 500K 				
39164-2-CW-ECO	Negro	6 500K 				
39165-0-WW-ECO	Blanco	3 000K 	24W	1 600lm	280*280*24mm	
39165-2-WW-ECO	Negro	3 000K 				
39165-0-CW-ECO	Blanco	6 500K 				
39165-2-CW-ECO	Negro	6 500K 				



DRUM DECO CCT

Luminario para sobreponer en techo.
Driver incluido.
Material aluminio y poliestireno opalino.
Switch CCT integrado para la
selección de temperatura de color.




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
39132-0-CCT	Blanco	3 000K  4 000K  6 500K 	12W	1 000lm 1 100lm 1 060lm	ø145*32mm	100-277 V~
39132-1-CCT	Níquel	3 000K  4 000K  6 500K 		1 000lm 1 100lm 1 060lm		
39132-2-CCT	Negro	3 000K  4 000K  6 500K 		1 000lm 1 100lm 1 060lm		
39133-0-CCT	Blanco	3 000K  4 000K  6 500K 	18W	1 450lm 1 500lm 1 420lm	ø175*32mm	
39133-1-CCT	Níquel	3 000K  4 000K  6 500K 		1 450lm 1 500lm 1 420lm		
39133-2-CCT	Negro	3 000K  4 000K  6 500K 		1 450lm 1 500lm 1 420lm		
39134-0-CCT	Blanco	3 000K  4 000K  6 500K 	25W	2 000lm 2 100lm 2 050lm	ø225*32mm	
39134-1-CCT	Níquel	3 000K  4 000K  6 500K 		2 000lm 2 100lm 2 050lm		
39134-2-CCT	Negro	3 000K  4 000K  6 500K 		2 000lm 2 100lm 2 050lm		
39134-5-CCT	Oro Mate	3 000K  4 000K  6 500K 		2 000lm 2 100lm 2 050lm		
39134-6-CCT	Oro Rosa	3 000K  4 000K  6 500K 		2 000lm 2 100lm 2 050lm		



DRUM DECO SQUARE CCT

Luminario para sobreponer en techo.
Driver incluido.
Material aluminio y poliestireno opalino.
Switch CCT integrado para la
selección de temperatura de color.



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
39144-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	25W	2 000lm 2 100lm 2 050lm	225*32mm	100-277 V~
39144-1-CCT	Níquel	3 000K 4 000K 6 500K		2 000lm 2 100lm 2 050lm		
39144-3-CCT	Bronce	3 000K 4 000K 6 500K		2 000lm 2 100lm 2 050lm		




WHEEL CCT

Luminario para sobreponer en techo.
Driver integrado
Material aluminio y plástico.
Switch CCT integrado para la selección de temperatura de color.



19313



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19313-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	10W	715lm 800lm 768lm	Ø190*26mm	127 V~
19313-3-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 500K				




ERA

Luminario de sobreponer en techo.
Material aluminio y cristal.



ETC-0248




Código	Color	Dimensiones	Tipo
ETC-0248-BLA	Blanco	Ø80x84mm	GU10
ETC-0248-NEG	Negro		MR16



DRUM HALO

Luminario para sobreponer en techo.
Driver incluido.
Material aluminio y plástico.





Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
39813-0	Blanco	4 000K	6W+ 3W	540lm	Ø135*35mm	127 V~



CLOUD


Luminario para sobreponer en techo.
Driver integrado.
Material acero y plástico.

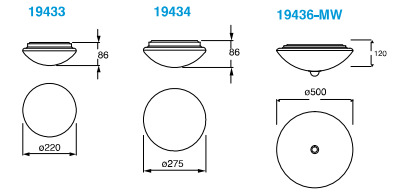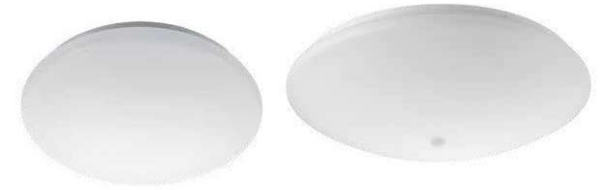

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19433	Blanco	3 000K	8W	560lm	Ø220*86mm	100-240 V~
19434	Blanco	3 000K	10W	700lm	Ø275*86mm	




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	Otros
19436-MW	Blanco	4 000K	24W	1 440lm	Ø500*120mm	100-240 V~	Luminario con sensor

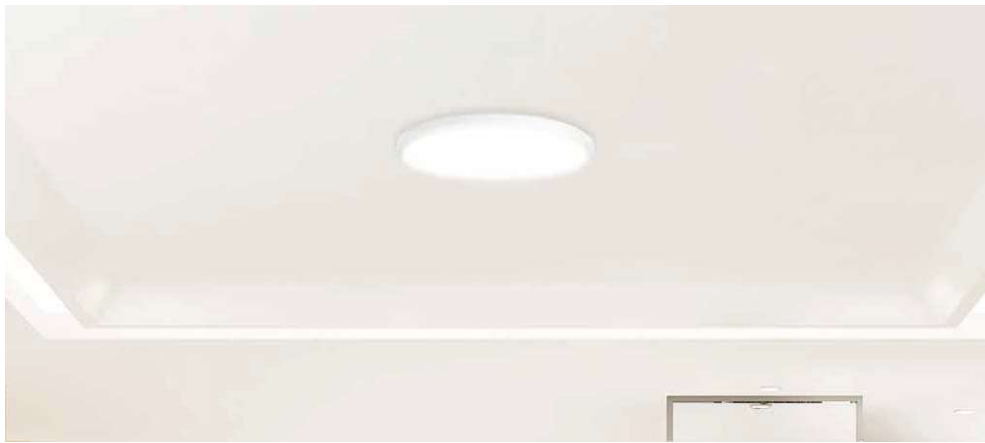


SHOWER CCT

Luminario para sobreponer en techo.
Driver integrado.
Material ABS.
Switch CCT integrado para la
selección de temperatura de color.



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19437-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	18W	1 500lm 1 700lm 1 600lm	Ø230*25mm	100-277 V~
19438-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	30W	2 700lm 3 000lm 2 800lm	Ø400*25mm	

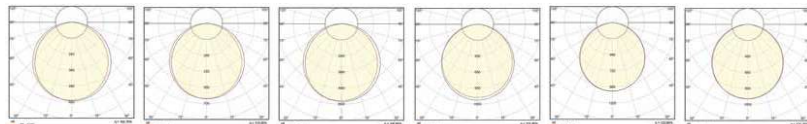


19437-0-CCT 3 000K 19437-0-CCT 4 000K 19437-0-CCT 6 500K 19438-0-CCT 3 000K 19438-0-CCT 4 000K 19438-0-CCT 6 500K



SATURNO DIM CCT

Luminario para sobreponer en techo.
Material acero inoxidable + plástico.
Atenuable corte de fase.
Switch CCT integrado para la
selección de temperatura de color.
Potencia seleccionable.



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19319-1-CCT	Níquel	3 000K 4 000K 5 000K	6W / 10W / 15 W	6W / 600 lm 600 lm 640 lm 10W / 1 000 lm 1 000 lm 980 lm 15 W / 1 380 lm 1 400 lm 1 300 lm	Ø350*80mm	127V~



NIMBUS CCT


Luminario para sobreponer en techo.
 Driver incluido
 Material acero y policarbonato.
 Switch CCT integrado para la
 selección de temperatura de color.



19314-2-CCT



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19314-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 500K	25W	1 800lm 1 900lm 1 800lm	ø298*85mm	100 - 240V~






3 000K 4 000K



DIAMETER

Luminario para sobreponer en muro con portalámpara.
Material hierro.



DIAMETER SIMPLE

Código	Color	Dimensiones	Tipo
19851-0	Blanco	300*85*150mm	E26
19852	Níquel	296*117,5* 147,5mm	

DIAMETER COVER

Código	Color	Dimensiones	Tipo	Otros
19850-1	Níquel	281*117*139mm	E26	Tapa de cristal anti insectos






PRISMA


Luminario para sobreponer en muro con portalámpara.
Material hierro.



19854-0



19855-0




Código	Color	Dimensiones	Tipo
19854-0	Blanco	195*138*115mm	G9
19855-0	Blanco	110*140*240mm	




SPUR


Luminario para sobreponer en muro.
Material Hierro.

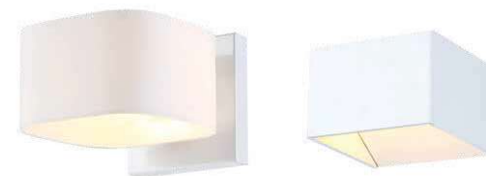

19853



19856



Código	Color	Dimensiones	Tipo
19853-0	Blanco	152*195*120mm	G9




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19856-0	Blanco	3 000K	6W	300lm	200*105*100 mm	100-240V~



RING

Luminario para sobreponer en muro.
Material aluminio.




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19857-2	Negro	4 000K	6W	300lm	152*120*120 mm	100-240V~




IRON

Luminario para sobreponer en muro.
Material aluminio.



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19420-Q-WW 19420-2-WW	Blanco Negro	3 000K 3 000K	20W	1 300lm	350*60*100mm	85 - 265V~

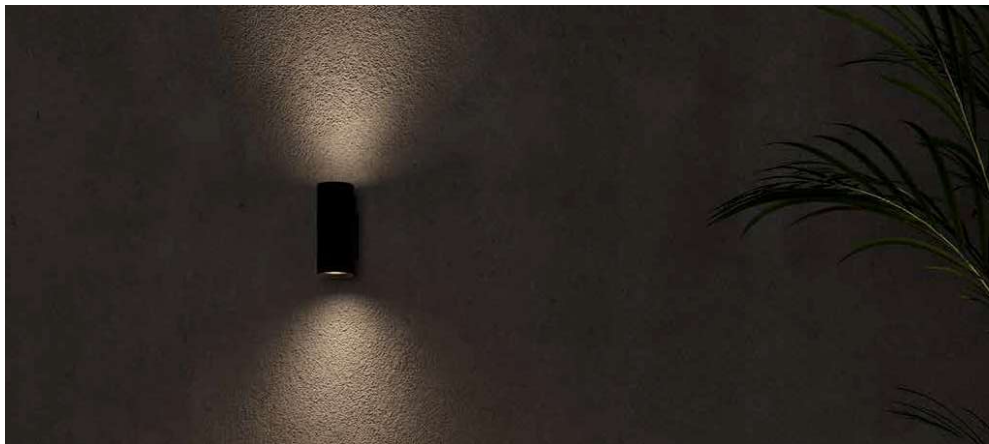

DUPLO

Luminario para sobreponer en muro.
Material aluminio y acero.




Código	Color	Dimensiones	Tipo
EDE-0290-BLA	Blanco	Ø60*90mm	GU10
EDE-0290-NEG	Negro		MR16




KEOP

Luminario LED decorativo para sobreponer en muro.
Material aluminio.



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
EDE-0229-BLA	Blanco	3 000K	4,6W	420lm	80*80*120mm	100-240V~


EDE-0229





TOPPI

Luminario LED decorativo para sobreponer en muro.
Material aluminio inyectado.



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
EDE-0231-BLA	Blanco	3 000K	4,7W	530lm	150*100*60mm	100-240V~
EDE-0232-BLA	Blanco	3 000K	9,4W	1 100lm	250*100*60mm	



READ TIME

Luminario de lectura para muro.
Material acrílico y metal.
Driver integrado




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19518-2	Negro	3 000K	3W	240lm	Ø120mm	85-265V~



ERA

Luminario de lectura para sobreponer en muro con portalámpara.
Orientable.
Material aluminio.




Código	Color	Dimensiones	Tipo
ETC-0080-BLA	Blanco	Ø55*165*60*140mm	GU10 MR16
ETC-0080-NEG	Negro		



CROBAT

Luminario LED de lectura para sobreponer en muro.
Orientable.
Material Policarbonato y acero.



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
EDE-0268-BLA	Blanco	3 000K	3,8W	450lm	Ø45*420*28mm	100-240 V~
EDE-0268-NEG	Negro	3 000K				




AURA

Luminario de sobreponer en muro.
Material aluminio y textil.



EDE-0118



Código	Color	Dimensiones	Tipo
EDE-0118-BLA	Blanco	Ø325*235*225mm	E26
EDE-0118-NEG	Negro		




VANITY


Luminario para sobreponer en muro.
Material hierro y cristal.




19861-1



19862-1



19863-1




Código	Color	Dimensiones	Tipo
19861-1	Níquel	100*105*164mm	1xG9
19862-1	Níquel	400*105*145mm	2xG9
19863-1	Níquel	610*155*155mm	3xG9



LUNGO

Luminario LED lineal para sobreponer en muro.
Material policarbonato / Acero.




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
EDE-0428-CRO	Cromo	3 000K	7,7W	910lm	300*50*70mm	100-240 V~
EDE-0429-CRO	Cromo	3 000K	11,5W	1 365lm	600*50*70mm	100-240 V~



SFERA

Luminario arbotante con portalámparas.
Material acero, aluminio y cristal.

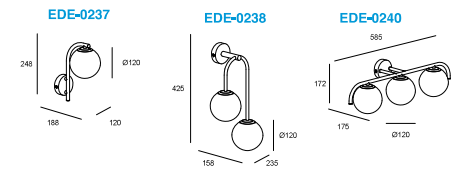

Código	Color	Dimensiones	Tipo
EDE-0237-NEG	Negro / Opal	Ø120*248*188mm	1 x G9
EDE-0238-NEG	Negro / Opal	Ø235*425*158mm	2 x G9
EDE-0240-NEG	Negro / Opal	Ø585*172*175mm	3 x G9



NIMBUS CCT

Luminario decorativo para suspender
Material acero y policarbonato.
Switch CCT integrado para la
selección de temperatura de color.
Altura máxima de luminario 1.5m



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19918-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 500K	25W	1 800lm 1 900lm 1 800lm	ø298*85*1 500mm	100-240V~



LÉRIDA

Luminario suspendido LED
Material aluminio.
Driver integrado.



19907-2



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19907-2	Oro	3 000K	5,3W	150lm	Ø180*1 800mm	110-240 V~



PONTEVEDRA

Luminario de LED para sobreponer en techo.
Material metal y cristal opalino.



19908-2



Código	Color	Dimensiones	Tipo
19908-2	Negro	1 230*420*480mm	E12



ERA


Luminario decorativo para suspender con portalámparas.

Material aluminio

Altura máx. 1200mm



ETC-0079



Código	Color	Dimensiones	Tipo
ETC-0079-BLA	Blanco	Ø55*1 200*Ø70mm	GU10 MR16
ETC-0079-NEG	Negro		



KING

Luminario decorativo para suspender con portalámparas.


Material cemento.

Altura regulable hasta 2 000mm

Rejilla decorativa opcional incluida.



EDE-0265




Código	Color	Dimensiones	Tipo
EDE-0265-CEM	Cemento	Ø187*2000mm	E26



SALAMANCA

Luminario decorativo para suspender con portalámparas.
Material hierro.




Código	Color	Dimensiones	Tipo
19904-1	Níquel	Ø235*1 845mm	E26



SEVILLA

Luminario decorativo para suspender con portalámparas.
Material hierro.




Código	Color	Dimensiones	Tipo
19911-1	Níquel	127*127*1 880mm	E26
19913-1	Níquel	800*115*1 880mm	



TOLEDO

Luminario decorativo para suspender con portalámparas.
Material hierro.





Código	Color	Dimensiones	Tipo
19902-2	Negro	165*165*155mm	E26



ISIS

Luminario decorativo LED para suspender.
Material hierro y aluminio.




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19541-2-WW	Negro	3 000K	7W	480lm	200*200*1 500mm	85-265 V~
19543-2-WW	Negro	3 000K	21W	1 200lm	700*200*1 500mm	



GRANADA

Luminario decorativo para suspender con portalámparas.
Material hierro.




Código	Color	Dimensiones	Tipo
19917-1	Níquel	Ø300*1 840mm	E26



SANTANDER

Luminario decorativo para suspender con portalámparas.
Material hierro.




Código	Color	Dimensiones	Tipo
19920-2	Níquel	Ø202*1 770mm	E26



OVIEDO

Luminario decorativo para suspender con portalámparas.
Material hierro.




Código	Color	Dimensiones	Tipo
19921-2	Negro	Ø300 *1 820mm	E26



RIBA

Luminario decorativo para suspender con portalámparas.
Material acero, madera natural
Altura máxima 1 700mm



Código	Color	Dimensiones	Tipo
EDE-0023-NEG	Madera	Ø210*390*1700mm	E26
EDE-0024-NEG	Madera	Ø350*300*1700mm	




FRES

Luminario decorativo para suspender con portalámparas.
Material acero
Altura máx. 1 350mm



EDE-0248



Código	Color	Dimensiones	Tipo
EDE-0248-BEI	Beige	Ø300x1350mm	E26
EDE-0248-NEG	Negro		




VIVA

Luminario decorativo para suspender con portalámparas.
Material acero, madera, textil.
Altura máxima 1 475mm



EDE-0179



Código	Color	Dimensiones	Tipo
EDE-0179-NAT	Madera / Blanco	Ø400mm	E26



COACH CHAIN

Farol con cadena para suspender en techo con portalámparas.
Material aluminio y cristal.



19303



Código	Color	Dimensiones	Tipo
19303-2	Negro Mate	165*203*375mm	E26




MEDS

Luminario decorativo de mesa con portalámparas.
Material aluminio.



EDE-0134




Código	Color	Dimensiones	Tipo
EDE-0134-NEG	Negro	Ø200*650*240mm	GU10 MR16



FRES

Luminario decorativo de mesa con portalámparas.
Material acero.
Medida máx. de la bombilla: Ø75/Ø45 mm





Código	Color	Dimensiones	Tipo
EDE-0250-BEI	Beige	Ø200*460mm	E26
EDE-0250-NEG	Negro		



VIVA

Luminario decorativo de mesa con portalámparas.
Material acero, madera, textil.



Código	Color	Dimensiones	Tipo
EDE-0200-NAT	Madera / blanco	Ø200*490mm	E26



MEDS

Luminario decorativo de pie con portalámparas.
Material aluminio.



Código	Color	Dimensiones	Tipo
EDE-0135-NEG	Negro	Ø280*1450*370mm	GU10




FRES

Luminario decorativo de pie con portalámparas.
Material acero.
Medida máx. de la bombilla: Ø 120/60 mm



EDE-0249



Código	Color	Dimensiones	Tipo
EDE-0249-BEI	Beige	Ø300*1 600mm	E26
EDE-0249-NEG	Negro		




VIVA


Luminario decorativo de pie con portalámparas.
Material acero, madera, textil.



EDE-0201



Código	Color	Dimensiones	Tipo
EDE-0201-NAT	Madera / Blanco	Ø350*1600mm	E26

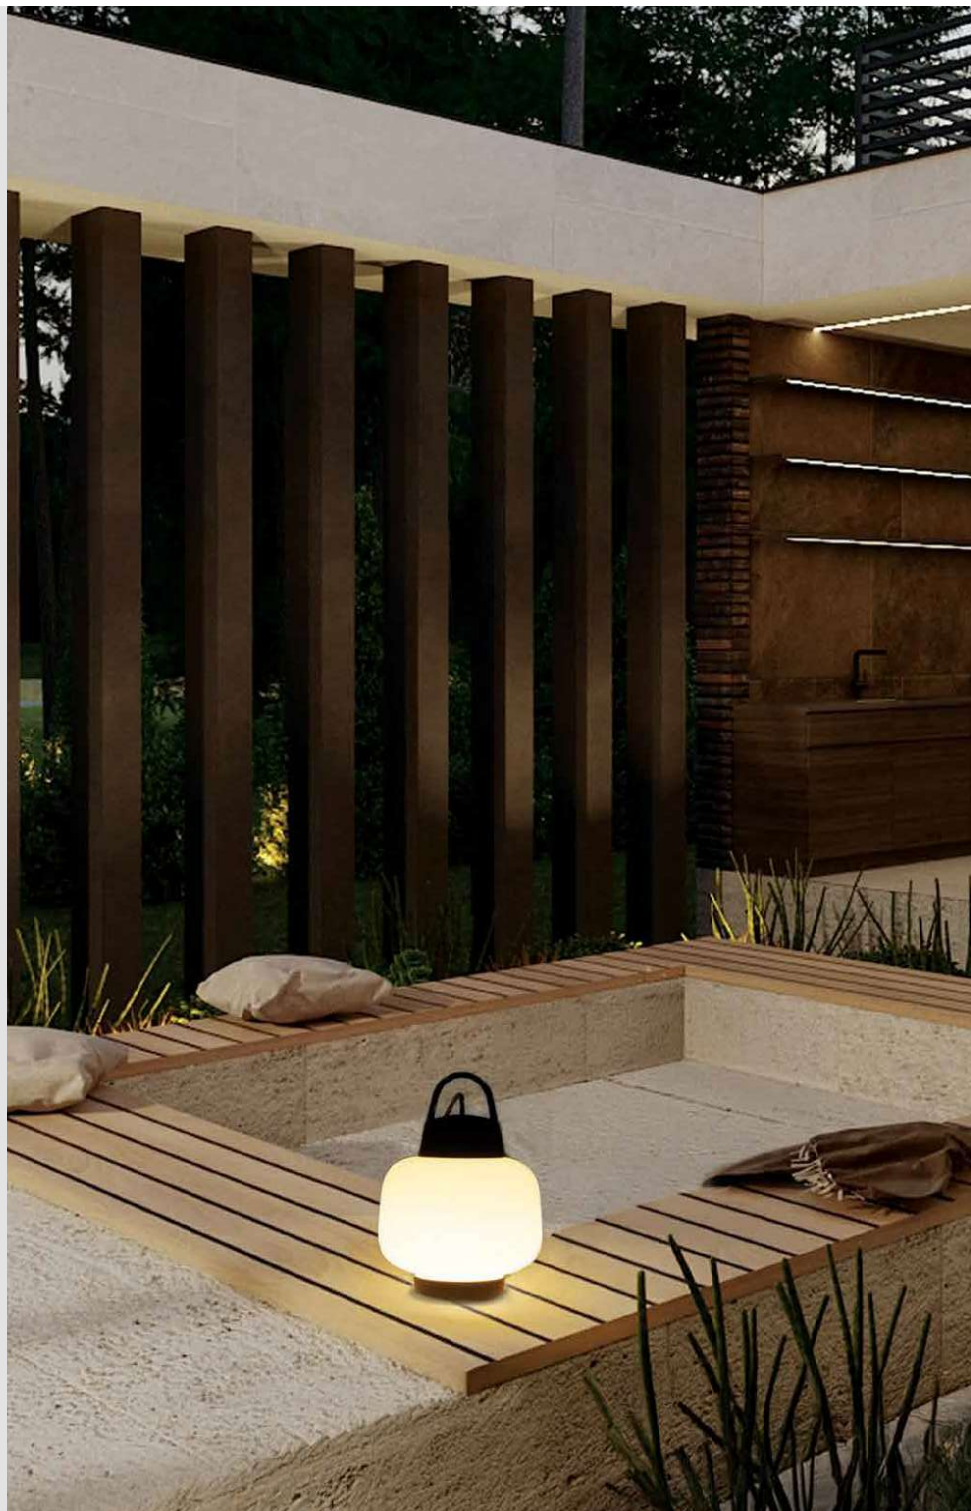


LAMTAM

Luminario con portalámparas
Material ABS, polipropileno.



ETX-0538



Código	Color	Dimensiones	Tipo
ETX-0538-NEG	Negro / Opal	Ø240*320mm	E26




BASER


Luminario portátil LED recargable
Material ABS, polipropileno.
Portátil



ETX-0698




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Otros
ETX-0698-VRD	Verde / Opal	3 000K	0,06W	150lm	Ø155*185mm	5 Vcd al 100% dura 7h Al 50% dura 15h al 20% dura 30h Puerto USB C

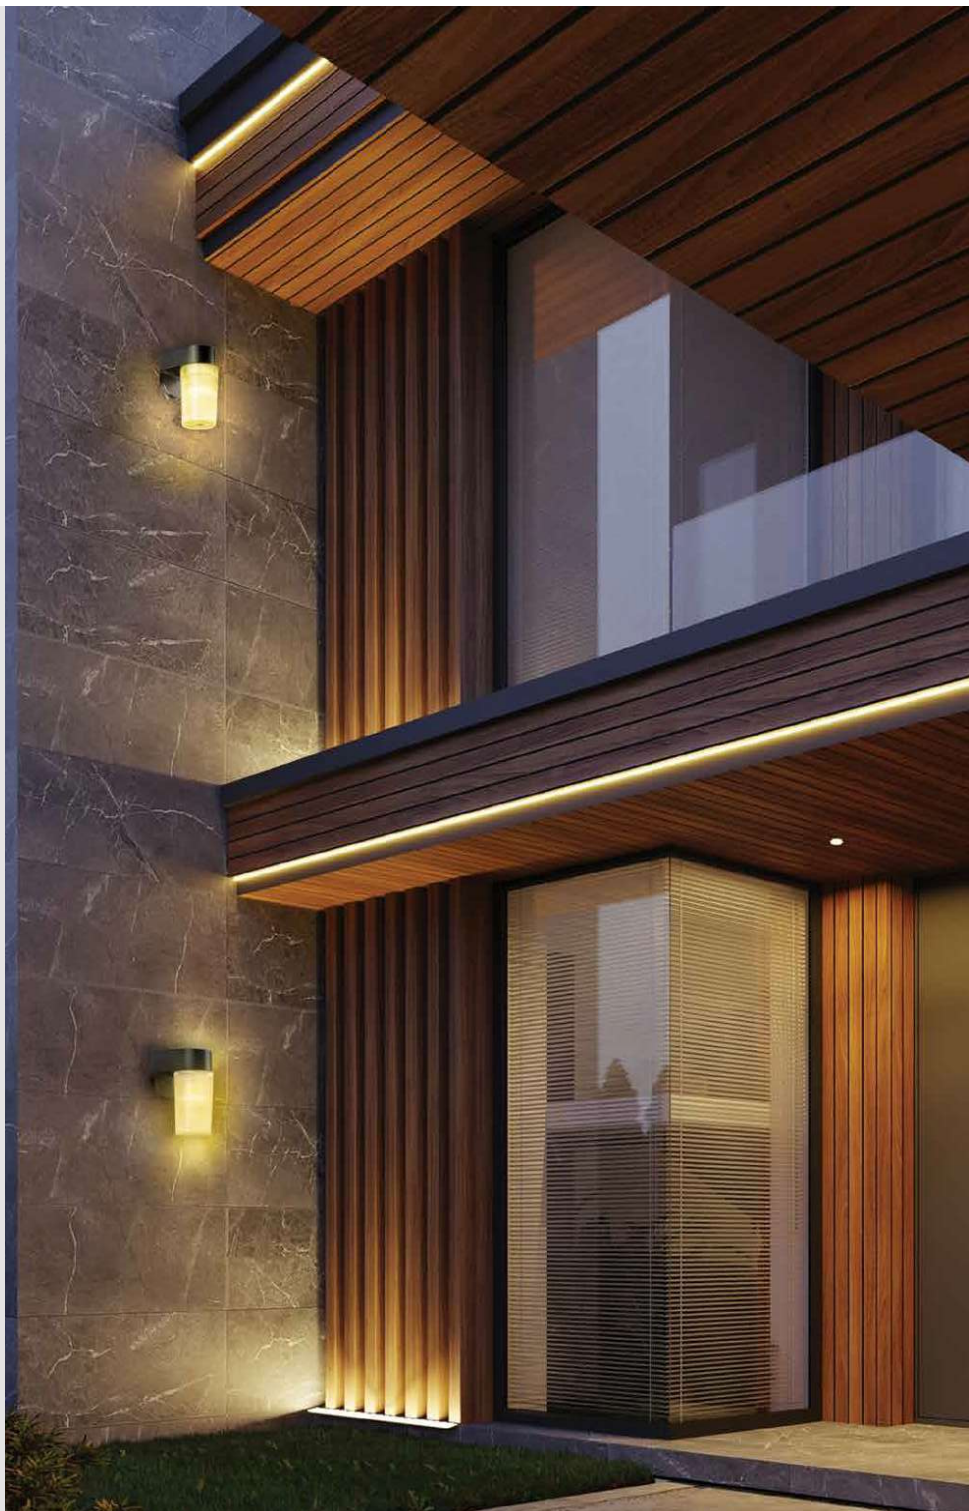

CUP

Luminario para sobreponer en muro con portalámparas.
Material policarbonato.



Código	Color	Dimensiones	Tipo
19285-2	Negro	142*110*250mm	E26




BOWL

Luminario para sobreponer en muro con portalámparas.
Material policarbonato.



19286-2



Código	Color	Dimensiones	Tipo
19286-2	Negro	170*160*150mm	E26




SCREEN

Luminario para sobreponer en muro con portalámparas.
Material aluminio.



19266



Código	Color	Dimensiones	Tipo
19266-0	Blanco	183*100*260mm	E26
19266-1	Níquel		



COACH

Farol de exterior para muro con portalámparas.
Resistente a la humedad.
Material aluminio y cristal.



19301

19302



DOWN

Código	Color	Dimensiones	Tipo
19301-0	Blanco Mate	165*203*375mm	E26
19301-2	Negro Mate		

UP

Código	Color	Dimensiones	Tipo
19302-0	Blanco Mate	165*203*375mm	E26
19302-2	Negro Mate		




COACH VINTAGE

Farol para muro con portalámparas.
Material hierro y cristal.



19249



CLASSIC

Código	Color	Dimensiones	Tipo
19249-2	Negro	180*155*325mm	E26

SQUARE

Código	Color	Dimensiones	Tipo
19304-3	Bronce	178*220*450mm	E26



COACH MODERN

Farol para muro con portalámparas.
Material Aluminio



19305




Código	Color	Dimensiones	Tipo
19305-2	Negro Mate	165*203*375mm	E26



BALBOA

Luminario para sobreponer en muro con portalámparas.
Material acero y cristal.



Código	Color	Dimensiones	Tipo
ETX-0418-NEG	Negro	145*71*69mm	GU10 MR16



Código	Color	Dimensiones	Tipo
ETX-0419-NEG	Negro	247*118*104mm	E26




BOX

Luminario para sobreponer en muro con portalámparas.
Material aluminio.



19280-1



Código	Color	Dimensiones	Tipo
19280-1	Níquel	170*165*165mm	E26




CURVE

Luminario para sobreponer en muro con portalámparas.
Material aluminio y cristal.



19200




Código	Color	Dimensiones	Tipo
19200-1	Níquel	110*100*235mm	2 x GU10 MR16
19200-2	Negro		



FRAME

Luminario para sobreponer en muro con portalámparas.
Material hierro.




Código	Color	Dimensiones	Tipo
19267-2	Negro	120*140*270mm	E26
19269-2	Negro	700*14*270mm	



OBELISK

Luminario LED para sobreponer en muro.
Material aluminio.



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19283-2	Negro	4 000K	15W	500lm	102*61*100mm	127 V~



STRAP

Luminario LED para sobreponer en muro.
Material aluminio.
Orientable, rotación 350°
Resistente a la intemperie.




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19263-2	Negro	3 000K	8W	350lm	80*45* 600mm	100-240 V~



ARA

Luminario LED para sobreponer en muro.
Material policarbonato y ABS.
Apto para instalación en zona costera.
Resistente a chorro de agua.



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
ETX-0376-ANT	Antracita	3 000K	7.2W	820lm	44*80*170mm	100-240 V~




CUBE


Luminario LED para sobreponer en muro con portalámparas.
Material acero.



ETX-0127



ETX-0056



Código	Color	Dimensiones	Tipo
ETX-0056-NEG	Negro	220*90*100mm	2 x GU10 MR16



Código	Color	Dimensiones	Tipo
ETX-0127-NEG	Negro	130*350*115mm	2 x E26 PAR 30




YIKA

Luminario LED decorativo para sobreponer en muro.
Material policarbonato y ABS.
Apto para instalación en zona costera.
Resistencia a impactos.



ETX-0486




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
ETX-0486-NEG	Negro	3 000K	6.3W	677lm	Ø164*58mm	100-240 V~



CASE

Luminario LED decorativo para sobreponer en muro.
Material aluminio.




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19289-2	Negro	4 000K	15W	400lm	160*160* 95mm	100-240 V~
19284-2	Negro	4 000K			Ø165* 97mm	



SOLID

Luminario LED decorativo para sobreponer en muro.
Material hierro y cristal.




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19288-2	Negro	4 000K	15W	500lm	300*120* 85mm	127 V~



BRICK

Luminario LED decorativo para sobreponer en muro.
Material aluminio y cristal.
Resistente a la intemperie.




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19257-2	Negro	3 000K	18W	1 260lm	220*72*32mm	100-130 V~



SAMPER

Luminario LED para sobreponer en muro
Material Policarbonato + ABS (PC+ABS)
Difusor Policarbonato OPAL
Driver integrado.
Apto para instalación en zona costera.




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
ETX-0353-NEG	Negro	3 000K	10,5W	1 100lm	265*120*99mm	100- 240 V~



KAREN

Luminario para sobreponer en muro con portalámparas.
Material cemento y cristal.
Apto para instalación en zona costera.



Código	Color	Dimensiones	Tipo
ETX-0521-CEM	Cemento	182*86*95mm	GU10 MR16




Código	Color	Dimensiones	Tipo
ETX-0522-CEM	Cemento	285*116*145mm	E26



GROW

Luminario LED decorativo para sobreponer en muro con portalámparas.
Material cemento y policarbonato.
Apto para instalación en zona costera.
Resistente a chorro de agua.




Código	Color	Dimensiones	Tipo
ETX-0517-CEM	Cemento	160*116*80mm	G9 T16



REM

Luminario para sobreponer en muro con portalámparas.
Material cemento y cristal.
Apto para instalación en zona costera.




Código	Color	Dimensiones	Tipo
ETX-0163-CEM	Cemento	Ø135*110*200mm	2 x GU10
ETX-0164-CEM	Cemento	135*110*200mm	MR16



ALMA

Luminario para sobreponer en muro con portalámparas.
Material cemento y cristal.
Apto para instalación en zona costera.



Código	Color	Dimensiones	Tipo
ETX-0200-CEM	Cemento	250*120*125mm	E26




PATIO SENSOR

Luminario para exterior suburbano,
Material ABS + policarbonato
Fotocelda Integrada como sistema de control.



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19310-0	Blanco	6 500K	30W	3 660lm	345*210*115mm	90-260 V~



19310-0
6 500K




NINFA

Luminario para sobreponer en muro.
Material aluminio.
Resistente a la intemperie.



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19298-2	Negro	3 000K	12W	240lm	115*115*60mm	85 - 265V~

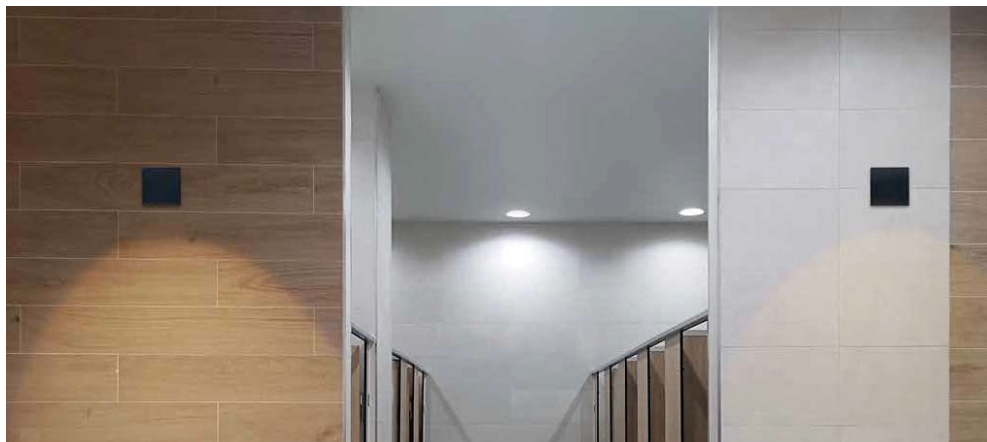

NYX

Luminario para sobreponer en muro.
Material aluminio.
Resistente a la intemperie.



SIN SENSOR

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19278-2	Negro	3 000K	6W	315lm	100*100mm	100 - 240 V~



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19279-2	Negro	3 000K	6W	300lm	100*100*125mm	100 - 240 V~



AUREA

Luminario para sobreponer en muro.
Material aluminio.
Resistente a la intemperie.



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19299-2	Negro	3 000K	8W	340lm	120*80*42mm	100 - 240 V~




HOURGLASS

Luminario para sobreponer en muro
Material aluminio y cristal.
Resistente a la intemperie.



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19413-2	Negro	3 000K	12W	600lm	Ø100*200mm	100 - 240 V~



19413-2
3 000K




KUBO

Luminario para sobreponer en muro con portalámparas.
Material policarbonato y ABS.
Apto para instalación en zona costera.
Resistencia a alto impacto.




Código	Color	Dimensiones	Tipo
ETX-0140-NEG	Negro	92*70*90mm	1 x GU10 MR16
ETX-0141-NEG	Negro	92*70*160mm	2 x GU10 MR16





SYMMETRY

Luminario LED decorativo para sobreponer en muro.
Material aluminio.
Resistente a la intemperie.




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19236	Negro	3 000K	2W	120lm	160*63*54mm	100-240 V~
19237	Negro	3 000K	6W	360lm	160*63*160mm	



MIDDLE

Luminario LED para sobreponer en muro.
Material aluminio y cristal.
Resistente a la intemperie.



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19259-2	Negro	3 000K	6W	700lm	102*80*160mm	100-240 V~




LOYD


Luminario LED decorativo para sobreponer en muro.
Material aluminio y cristal.
Driver integrado.
Resistente a la intemperie.



ETX-0395



ETX-0396



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
ETX-0395-NEG	Negro	3 000K	2,1W	180lm	79*62*75mm	100-240 V~
ETX-0396-NEG	Negro	3 000K	4,1W	360lm	79*62*140mm	100-240 V~




REX

Luminario LED de acento para sobreponer en muro.
Driver integrado.
Material aluminio.
Resistente a la intemperie.



ETX-0432



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
ETX-0432-BLA	Blanco	3 000K	5,2W	575lm	80*80mm	100-240 V~
ETX-0432-ANT	Antracita	3 000K				




TOWER

Luminario LED decorativo para sobreponer en muro.
Material aluminio y cristal.
LED Philips®
Resistente a la intemperie.



19215



Código	Potencia	Flujo	Temperatura	Dimensiones	Tensión	Color
19215	2W	120lm	3 000K	170*83*46mm	100-240 V~	Negro




TOP

Luminario LED decorativo para sobreponer en muro.
Driver Integrado.
Material aluminio.
Resistente a la intemperie.



19235



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19235	Negro	3 000K	6W	100lm	120*145*45mm	100-240 V~



STRIFE

Luminario LED decorativo para sobreponer en muro.
Material aluminio.
Resistente a la intemperie.




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19282	Negro	3 000K	8W	520lm	45*75*165mm	100-240 V~



PIXEL

Luminario LED de acento para sobreponer en muro.
Driver integrado.
Material aluminio.
Resistente a la intemperie.



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19222	Negro	3 000K	4W	110lm	125*27*125 mm	100-240 V~




HALF

Luminario LED para sobreponer en muro.
Material aluminio y cristal.
Resistente a la intemperie.



19260-2



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19260-2	Negro	3 000K	11W	550lm	95*75*170 mm	100-240 V~




ELEVE

Luminario de acento para sobreponer en muro.
Material aluminio y cristal.
Resistente a chorro de agua.



ETX-0366



Código	Color	Dimensiones	Tipo
ETX-0366-NEG	Negro	Ø63*Ø70*140mm	GU10 MR16




SLIM

Luminario LED decorativo para sobreponer en muro.
Driver integrado.
Material aluminio.
Resistente a la intemperie.



ETX-0433



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
ETX-0433-BLA ETX-0433-ANT	Blanco Antracita	3 000K 3 000K	3,9W	320lm	115*30*90mm	100-240 V~




BUILD


Luminario LED para sobreponer en muro.
Material aluminio y cristal.
Resistente a chorro de agua.



19258-2




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19258-2	Negro	3 000K	10W	900lm	95*65*185 mm	100-240 V~

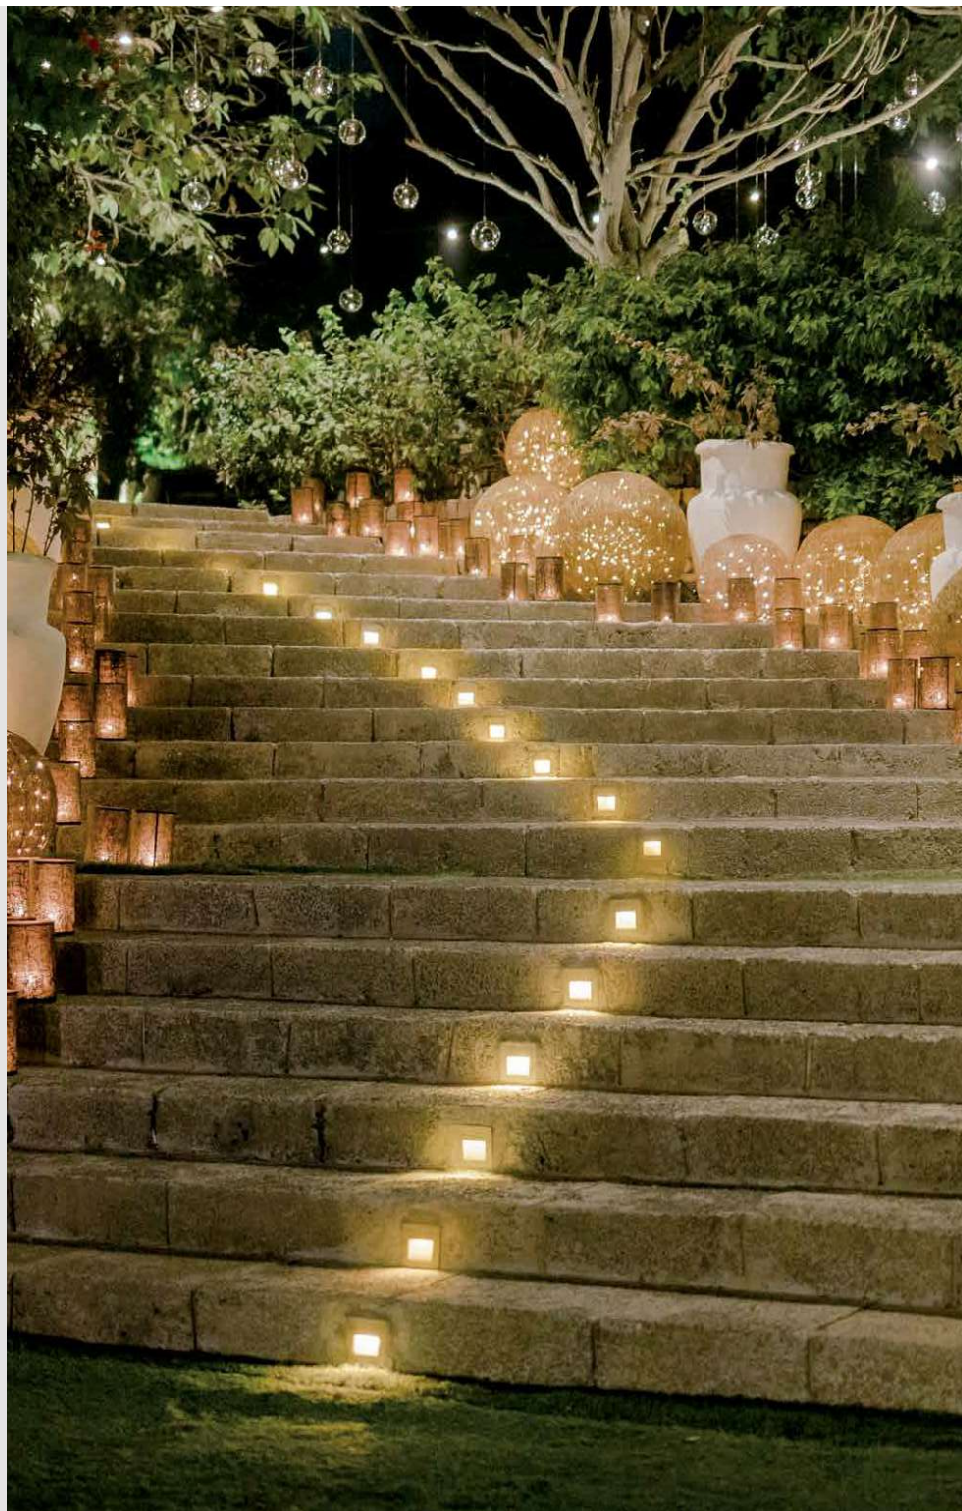

PUNTO

Luminario LED de cortesía para empotrar en muro.
Caja de empotrar incluida.
Material ABS.
Resistente a chorro de agua.




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19254-0	Plata	3 000K	2W	80lm	85*85*30mm	100-130V~



PASS

Luminario LED de cortesía para empotrar en muro.
Caja de empotrar incluida.
Material aluminio.
Resistente a chorro de agua.

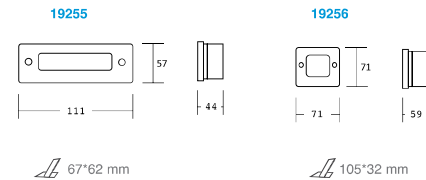


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19255-1	Plata	3 000K	1W	50lm	111*44*57 mm	100-240V~
19256-1	Plata	3 000K	1W	50lm	71*44*59,5 mm	100-240V~



WALL

Luminario LED de cortesía para sobreponer en muro.
Material policarbonato y aluminio.
Resistente a chorro de agua.




SQUARE

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19288-0-NW	Blanco	4 000K	1W	60lm	120*120*12mm	100-240V~
19288-1-NW	Gris	4 000K	1W	60lm	120*120*12mm	100-240V~
19288-2-NW	Negro	4 000K	1W	60lm	120*120*12mm	100-240V~

RECTANGLE

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19289-0-WW	Blanco	3 000K	1W	60lm	90*120*12mm	100-240V~
19289-1-WW	Gris	3 000K	1W	60lm	90*120*12mm	100-240V~
19289-2-WW	Negro	3 000K	1W	60lm	90*120*12mm	100-240V~




19289-2-WW
3 000K



STAIR

Luminario LED de cortésia para empotrar en muro.
Caja de empotrar incluida.
Driver integrado.
Difusor anti-deslumbramiento.
Material acero inoxidable y policarbonato.




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
ETX-0122-INO	Acero inoxidable	3 000K	1W	150lm	110*45*45mm	100-240V~



FACE

Luminario LED de cortésia para empotrar en muro.
Caja de empotrar incluida.
Material aluminio y cristal.
Resistente a chorro de agua.




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
ETX-0284-GRJ	Gris	3 000K	2.5W	340lm	90*90*60mm	100-240V~



GROVE

Luminario LED de cortésia para sobreponer en muro.
Apto para instalación en zona costera.
Resistente a chorro de agua.
Material policarbonato y ABS
Incluye filtro 3000K




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
ETX-0439-NEG	3 tapas incluidas Blanco, Negro y Gris	4 000K 3 000K (filtro)	2,6W	300lm	120*120*32mm	100-240 V~

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
ETX-0126-NEG	3 tapas incluidas Blanco, Negro y Gris	4 000K 3 000K (filtro)	1,4W	200lm	100*60*33mm	100-240 V~
ETX-0130-NEG		4 000K 3 000K (filtro)	2,5W	350lm	160*70*33mm	



TAKE

Luminario LED de cortésia para empotrar en muro.
Material cemento.
Apto para instalación en zona costera.
Resistente a chorro de agua.
Resistencia a impactos.
Caja de empotrar.




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
ETX-0193-CEM	Cemento	3 000K	1,9W	20lm	100*65*100mm	100-240V~




BOAT SOLAR

Luminario LED de exterior para sobreponer.
Material aluminio.
Recargable.




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19264-2	Negro	3 000K	16 W battery 4400mAh A	800lm	350*90*60mm	battery 3.7V

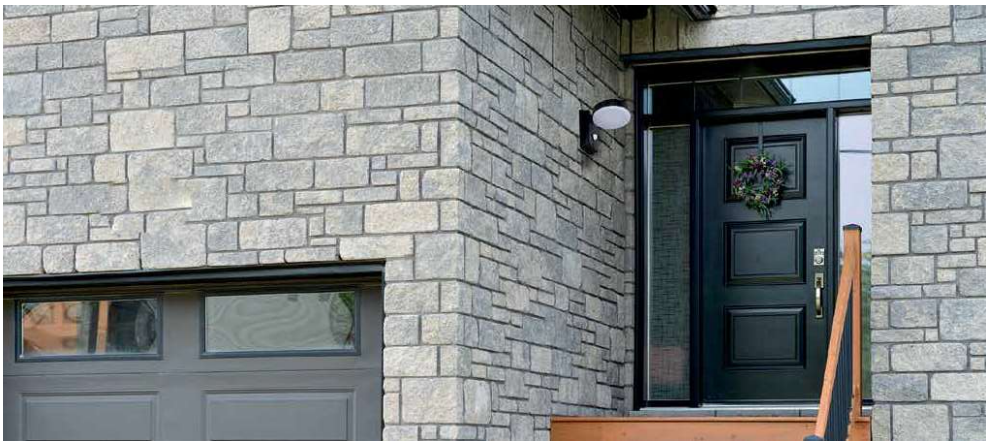

LUNA SOLAR

Luminario solar de LED de exterior para sobreponer en muro.
Material policarbonato.
Recargable.




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19265-2	Gris Oscuro	3 000K	8 W battery 1500mAh A	540lm	150*195*160mm	battery 3.7V



ESTACAS SOLARES

Luminario solar de LED para jardín.
Material plástico.

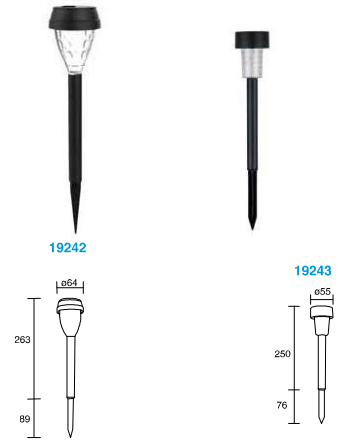

WALK

Código	Color	Temperatura	Potencia	Dimensiones
19242	Negro	5 000K	0.06W	Ø64*263mm

Otros


Celda solar, batería y fotocelda integrados.
Tiempo de carga de 10 a 12 horas.

CLUE

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones
19243	Negro	5 000K	0.06W	480lm	Ø55*250mm


Otros

Celda solar, batería y fotocelda integrados.
Tiempo de carga de 10 a 12 horas.

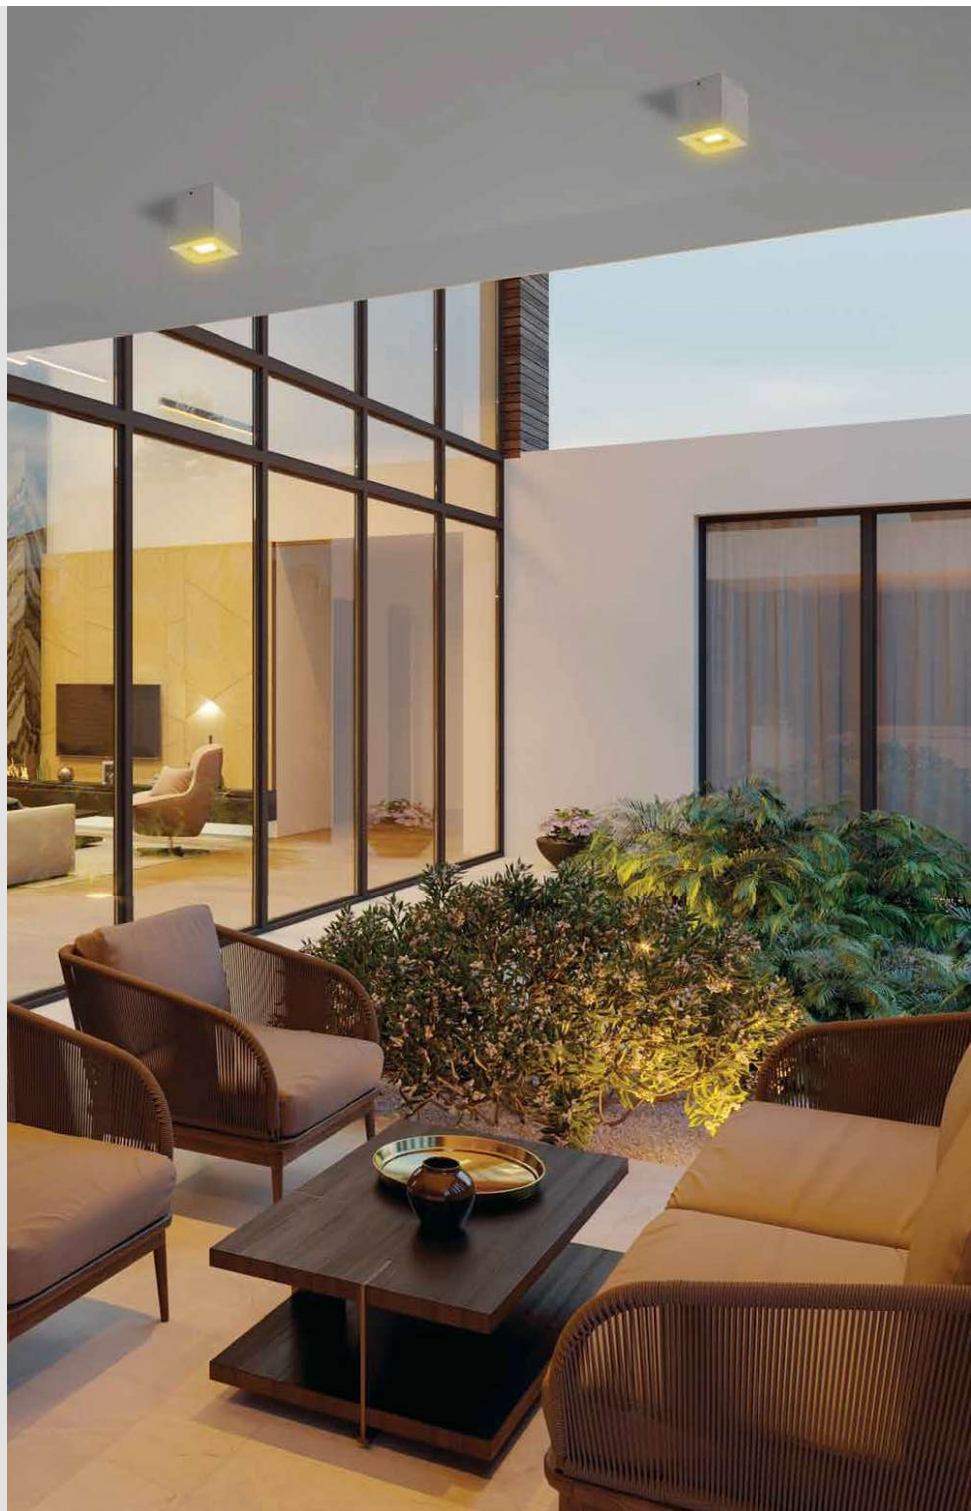

ALMA

Luminario para sobreponer en techo exterior con portalámparas.
Material cemento y cristal.
Apto para instalación en zona costera.



Código	Color	Dimensiones	Tipo
ETX-0201-CEM	Cemento	110*100*100mm	GU10 MR16




ORION

Luminario LED para sobreponer en techo exterior.
Material aluminio y cristal.



ETX-0397



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
ETX-0380-NEG	Negro	3 000K	5,6W	610lm	Ø90*126mm	100-240 V~




CREST

Luminario LED para sobreponer en techo exterior.
Material aluminio + difusor de cristal y policarbonato



ETX-0765




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
ETX-0765-NEG	Negro	3 000K	8,2W	611lm	80*80*65mm	100-240 V~



TIDIAN


Luminario para empotrar en piso.
Material tecnopolímero.
Resistente a inmersión temporal.
Resistencia a alto impacto.



Código	Color	Dimensiones	Tipo
19261	Negro	Ø98*109mm	GU10 MR16




Código	Color	Dimensiones	Tipo
19262	Negro	Ø172*232mm	E26 PAR38

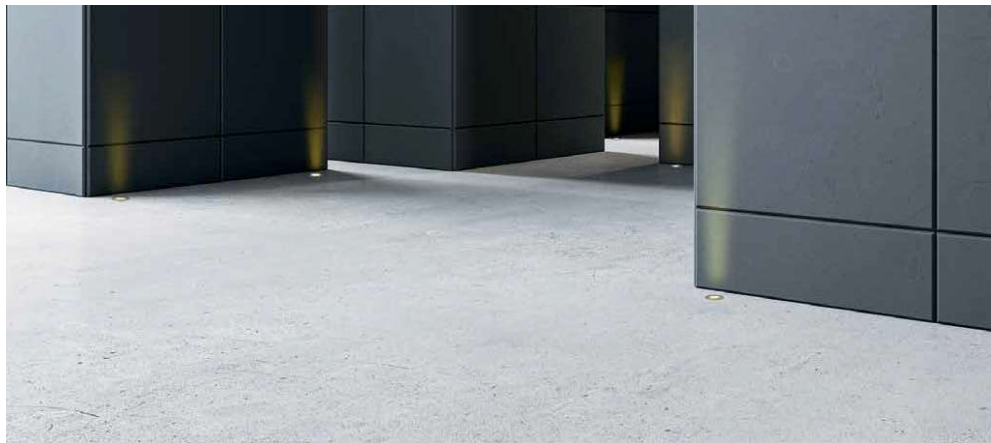

SPIRAL


Luminario para empotrar en piso.
Material acero inoxidable
y cristal templado.
Resistente a inmersión temporal.
Resistencia a alto impacto.

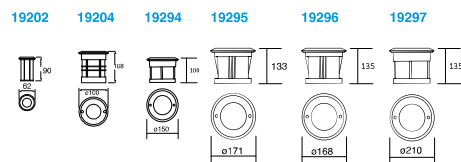

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	Otros
19202	Acero Inoxidable	3 000K	1W	70lm	Ø62*90mm	100-240 V~	Incluye housing y cable de 80 cm de uso rudo
19204	Acero Inoxidable	3 000K	3W	210lm	Ø100*108mm		
19294	Acero Inoxidable	3 000K	6W	357lm	Ø150*100mm		
19295	Acero Inoxidable	3 000K	9W	810lm	Ø171*133mm		
19296	Acero Inoxidable	3 000K	12W	1 080lm	Ø168*135mm		
19297	Acero Inoxidable	3 000K	15W	1 350lm	Ø210*135mm		




Código	Color	Dimensiones	Tipo	Otros
19268	Acero Inoxidable	Ø120*140mm	GU10 MR16	Incluye housing y cable de 80 cm de uso rudo



BUCKET

Luminario LED de cortésia para empotrar en piso.
Material plástico.
Cubierta de acero.
Resistente a chorro de agua.



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19210	Negro	3 000K	2W	210lm	50*90*50mm	100-240 V~




KICK

Luminario LED de cortésia para empotrar en piso.
Material acero inoxidable y cristal templado.
Resistente a inmersión temporal.
Resistencia a alto impacto.



2 LUCES

4 LUCES



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	Otros
19291	Acero Inoxidable	3 000K	1W	150lm	Ø62*100mm	110-240 V~	Incluye housing y cable de 80cm
19293	Acero Inoxidable	3 000K	1W	150lm	Ø62*100mm	110-240 V~	Incluye housing y cable de 80cm




WALKER

Luminario LED de cortésia para empotrar en piso.
Material aluminio + plástico y cristal templado.
Incluye caja de housing.
Resistente a inmersión temporal.
Resistencia a impactos.



1 LUZ



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19247	Negro	3 000K	3W	60lm	Ø100*95mm	100-240 V~




UP

Luminario LED de cortésia para sobreponer en piso.
Material aluminio y policarbonato.
Apto para instalación en zona costera.
Resistente a agua a presión.
Resistencia a alto impacto.



4 LUCES




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19245	Antracita	3 000K	7.4W	106lm	Ø150*50mm	100-240 V~




UPLIGHT

Luminario LED de acento para empotrar en piso.
Material acero inoxidable + aluminio + Cristal templado.
Incluye caja de empotrar.
Resistente a inmersión temporal.
Resistencia a alto impacto.
Ángulo de apertura 45°




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19265-3	Acero Inoxidable	2 700K	6W	200lm	230*90*105mm	100-240 V~

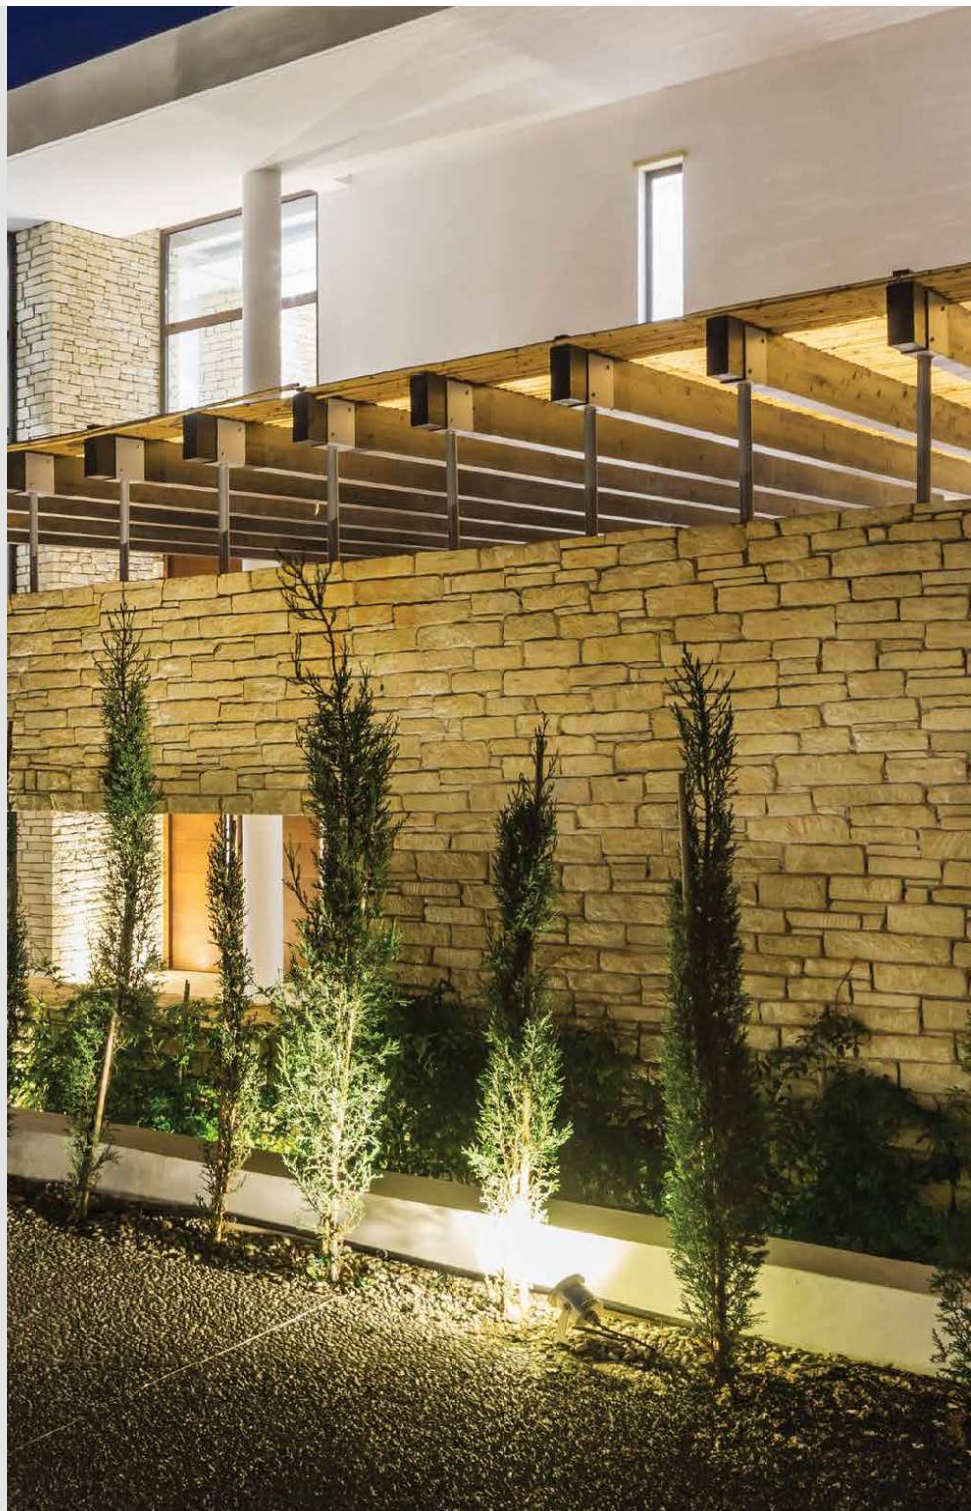

PERISCOPE

Proyector de exterior para sobreponer con portalámparas.
Dirigible.
Estaca incluida
Material plástico y cristal modelos 19500
19505-2 aluminio y cristal.
Resistente a chorro de agua.

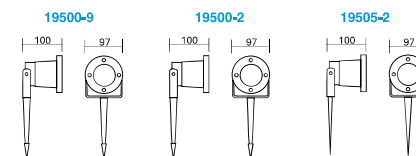


ABS

Código	Color	Dimensiones	Tipo
19500-9	Verde	Ø97*100mm	GX5.3
19500-2	Negro	Ø97*100mm	GX5.3


ALUMINIO

Código	Color	Dimensiones	Tipo
19505-2	Negro	Ø97*100mm	GX5.3

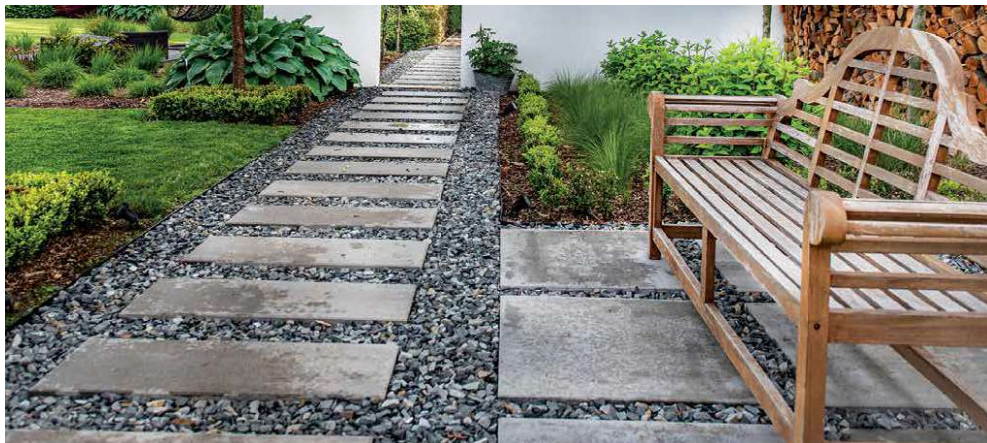


POST

Proyector de exterior para sobreponer con portalámparas.
Dirigible.
Estaca incluida.
Material aluminio y cristal.
Resistente a chorro de agua.




Código	Color	Dimensiones	Tipo
ETX-1400-NEG	Negro	Ø98*109mm (ø50*55mm lámpara)	GU10 MR16

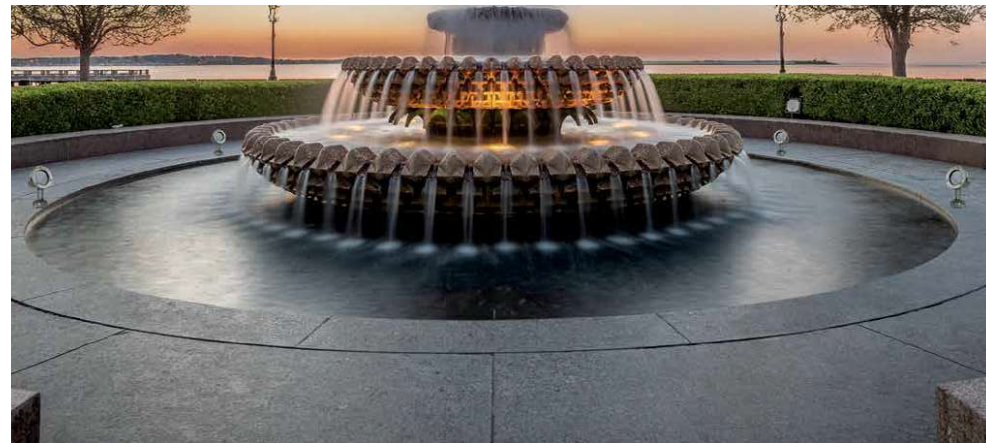

SUBMARINE

Proyector sumergible para sobreponer con portalámparas.
Dirigible.
Material acero inoxidable y cristal.




Código	Color	Dimensiones	Tipo
19201-1	Níquel Satinado	Ø82*84mm	GX5.3 MR16



TIDIAN

Proyector de exterior para sobreponer con portalámparas.
Dirigible.
Estaca incluida.
Material Policarbonato y ABS.
Apto para instalación en zona costera.
Resistente a chorro de agua.
Resistencia a impactos.




Código	Color	Dimensiones	Tipo
ETX-0214-NEG	Negro	141*121*200mm	GU5.3 MR16



JUMBO

Proyector de exterior para sobreponer con portalámparas.
Material policarbonato y ABS.
Dirigible.
Estaca incluida.
Apto para instalación en zona costera.
Resistente a chorro de agua.
Resistencia a impactos.



Código	Color	Dimensiones	Tipo
ETX-0135-NEG	Negro	130*165*130mm	GU5.3 MR16




HIT

Proyector de exterior para sobreponer con portalámparas.
 Material aluminio y cristal.
 Dirigible.
 Estaca incluida.
 Resistente a chorro de agua.



ETX-0360



Código	Color	Dimensiones	Tipo
ETX-0360-NEG	Negro	130*Ø60*100mm	GU5.3 MR16




OUSIA

Proyector de exterior para sobreponer con portalámparas.
 Dirigible.
 Estaca incluida.
 Material aluminio y cristal.
 Incluye 30 cm de cable



ETX-0634



Código	Color	Dimensiones	Tipo
ETX-0634-NEG	Negro	Ø60*240*100mm	GU10 MR16



POLARIS

Proyector LED de exterior para sobreponer.
Material aluminio y cristal templado.
Dirigible.
Estaca incluida.
Resistente a chorro de agua.



19285-2-WW

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19283-2-WW	Arena Negra	3 000K	10W	885lm	Ø150*230mm	100-240 V~
19284-2-WW	Arena Negra	3 000K	20W	1 535lm	Ø120*165mm	
19285-2-WW	Arena Negra	3 000K	30W	2 145lm	Ø95*136mm	

19283-2-WW
3 000K


19284-2-WW
3 000K

19285-2-WW
3 000K



MINIMAL

Proyector LED de exterior para sobreponer.
Material acero inoxidable y cristal templado.
Dirigible.
Estaca incluida.
Resistente a chorro de agua.




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
ETX-0144-NEG	Negro	3 000K	5.7W	680lm	Ø61*89*117mm	100-240 V~



GYROS

Proyector LED de exterior para sobreponer.
Material acero inoxidable y cristal templado.
Dirigible
Acero inoxidable.

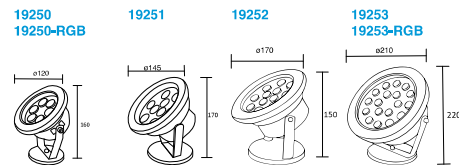

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19250	Acero Inoxidable	3 000K	6W	337lm	Ø120*160mm	110-240 V~
19251	Acero Inoxidable	3 000K	9W	492lm	Ø145*170mm	
19252	Acero Inoxidable	3 000K	12W	715lm	Ø170*150mm	
19253	Acero Inoxidable	3 000K	18W	1037lm	Ø210*220mm	




Código	Color	Temperatura	Potencia	Dimensiones	Tensión	Otros
19250-RGB	Acero Inoxidable	RGBW	6W	Ø120*150mm	127 V~	Secuencia de cambio de color pre programada
19253-RGB	Acero Inoxidable	RGBW	9W	Ø145*170mm		



LINEAR

Luminario LED lineal de exterior para sobreponer.
Material aluminio y cristal.
Dirigible
Resistente a chorro de agua.



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
ETX-0160-ANT	Antracita	3 000K	24,3W	1 610lm	600*48*80mm	100-240 V~



GARDEN

Luminario de acento para jardín con portalámparas.
Material aluminio fundido y policarbonato.
Resistente a chorro de agua.




Código	Color	Dimensiones	Tipo
19274	Antracita	150*150*600mm	GU10 MR16




FOREST

Luminario LED para jardín.
Material aluminio fundido y policarbonato.
Resistente a chorro de agua.




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19273	Antracita	3 000K	10W	1 200lm	Ø150*600mm	110-240 V~

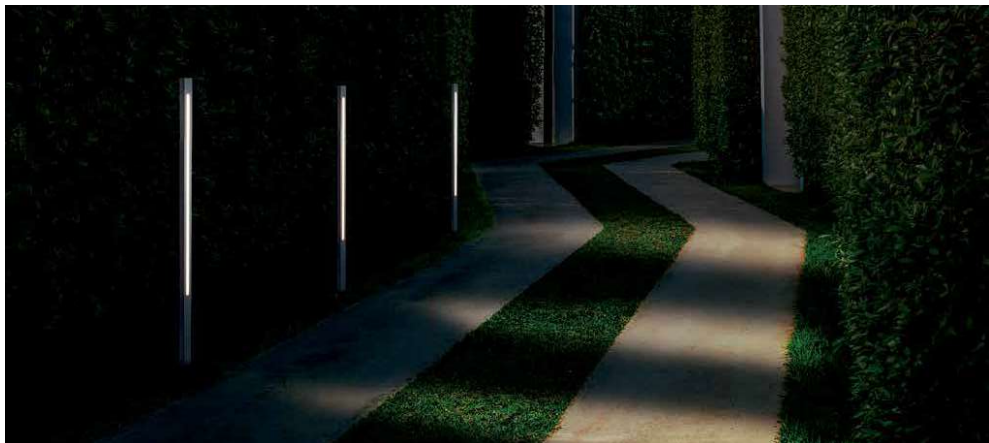

JUNCO

Baliza LED.
Material aluminio y policarbonato.
Base y estaca incluida (opcional)
Resistente a chorro de agua.



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	Otros
19270	Antracita	3 000K	12W máx.	440lm	25*25*800mm	110-240 V~	Incluye base y estaca
19271	Antracita	3 000K	18W máx.	650lm	25*25*1 200mm		
19272	Antracita	3 000K	24W máx.	880lm	25*25*1 600mm		



STAND


Baliza LED.
Material aluminio y policarbonato.
Resistente a la intemperie.



19275-2



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19275-2	Negro	3 000K	9W	400lm	90*90* 650mm	100-240 V~



19275-2
3000K




PILAR

Baliza LED.
Material aluminio y policarbonato.
Resistente a la intemperie.



19276-2



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19276-2	Negro	3 000K	10W	550lm	150*65* 650mm	100-240 V~




STAPLE


Baliza LED.
Material aluminio y cristal.
Resistente a la intemperie.



19277-2



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19277-2	Negro	3 000K	12W	280lm	85*85* 650mm	100-240 V~



19277-2
3 000K



FILM


Baliza LED.
Material aluminio.
Resistente a la intemperie.



19229



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19229	Negro	3 000K	6W	200lm	Ø108*550mm	100-240 V~



19229
3 000K




MANDELA

Baliza con portalámparas.
Material aluminio y policarbonato.
Resistente a la intemperie.
Medida máx. de la bombilla:
Ø150/75 mm




ETX-0086

ETX-0087



Código	Color	Dimensiones	Tipo
ETX-0086-ANT	Antracita	500*128mm	E26
ETX-0087-ANT	Antracita	800*128mm	E26

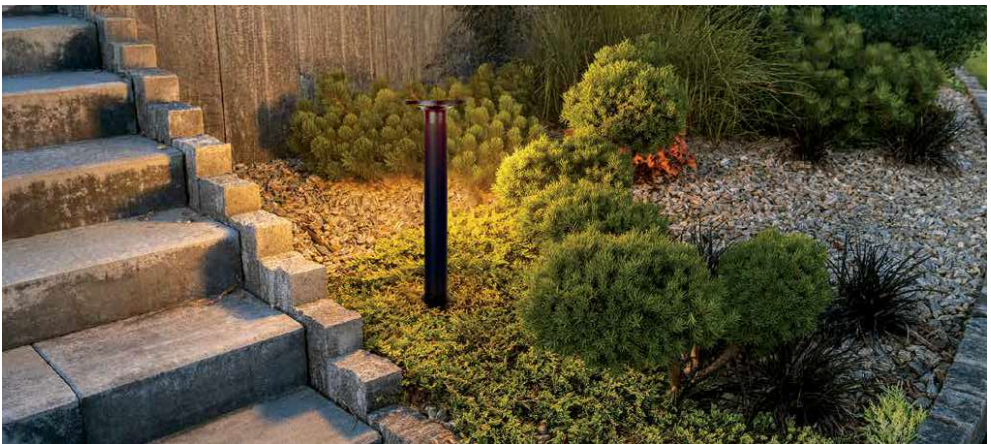


YIKA

Baliza LED.
Material aluminio.
Apto para instalación en zona costera.
Resistencia a impactos.



ETX-0487-NEG




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
ETX-0487-NEG	Negro	3 000K	6,3W	677lm	Ø164*520mm	100-240 V~



FLOOD

Luminario reflector LED.
Material aluminio y cristal.

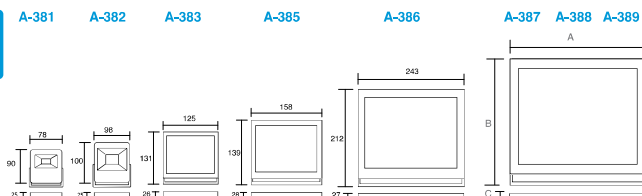


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
A-381-2-WW	Negro	3 000K	10W	850lm	78*90*25mm	100-277 V~
A-381-2-CW	Negro	6 500K	10W	850lm	78*90*25mm	
A-382-2-WW	Negro	3 000K	20W	1 700lm	98*100*25mm	
A-382-2-CW	Negro	6 500K	20W	1 700lm	98*100*25mm	
A-383-2-WW	Negro	3 000K	30W	2 500lm	131*125*26mm	
A-383-2-CW	Negro	6 500K	30W	2 500lm	131*125*26mm	
A-385-2-WW	Negro	3 000K	50W	4 250lm	158*139*28mm	
A-385-2-CW	Negro	6 500K	50W	4 250lm	158*139*28mm	
A-386-2-CW	Negro	6 500K	100W	8 500lm	243*212*27mm	
A-387-2-CW	Negro	6 500K	150W	12 750lm	292*252*28mm	
A-388-2-CW	Negro	6 500K	200W	17 000lm	352*352*34mm	
A-389-2-CW	Negro	6 500K	300W	28 500lm	473*367*80mm	




PANEL LED CCT

Panel LED para empotrar o suspender.
Material aluminio y PMMA.
Luz perimetral.
Incluye sirgas.
Switch CCT integrado para la
selección de temperatura de color.



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19461-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	36W	3 060lm 3 280lm 3 140lm	610*610mm	100-277 V~
19466-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	36W	3 710lm 4 160lm 3 960lm	305*1205mm	
19465-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	50W	4 500lm 5 200lm 4 750lm	1 215*605*10mm	

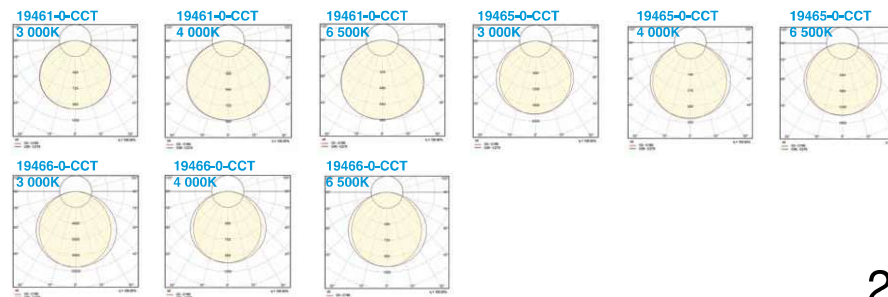




PANEL LED ECO

Panel LED para empotrar o suspender.
Material aluminio y PMMA.



19460-MT

Accesorios de
suspensión para
panel LED 1m de
acero

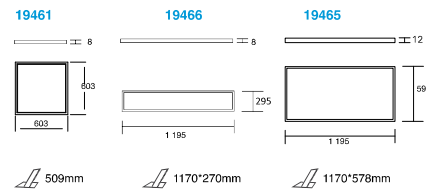

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19461-0-NW-ECO	Blanco	4 000K	40W	3 600lm	603*603*8mm	100-240 V~
19461-1-NW-ECO	Níquel	4 000K			603*603*8mm	
19461-0-CW-ECO	Blanco	6 500K	40W	3 600lm	603*603*8mm	
19461-1-CW-ECO	Níquel	6 500K			603*603*8mm	
19466-0-NW-ECO	Blanco	4 000K	45W	4 000lm	295*1 195*8mm	
19466-1-NW-ECO	Níquel	4 000K			295*1 195*8mm	
19466-0-CW-ECO	Blanco	6 500K	45W	4 000lm	295*1 195*8mm	
19466-1-CW-ECO	Níquel	6 500K			295*1 195*8mm	
19465-1-NW-ECO	Níquel	4 000K	60W	5 400lm	595*1 195*12mm	
19465-1-CW-ECO	Níquel	6 500K		5 400lm	595*1 195*12mm	



CENIT LED CCT

Panel LED para plafón reticular.
Material aluminio y plástico.
Luz cenital.
Switch CCT integrado para la
selección de temperatura de color.

19462-0-CCT



Arreglo de
LED cenital



LED con óptica inte-
grada para optimizar
la eficiencia luminosa
y uniformidad




19464-0




Detalle interior



19462



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19462-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	36W	3 335lm 3 728lm 3 489lm	603*603mm	100-277 V~




19462-0-CCT



BACKLIT LED CCT

Panel LED de sobreponer y empotrar para plafón reticular.
Material aluminio y plástico.
Luz cenital.
Switch CCT integrado para la selección de temperatura de color.

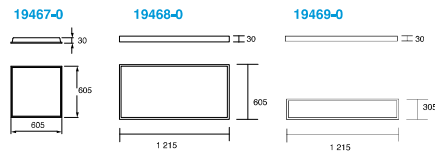


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19467-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	36W	3 200lm 3 400lm 3 250lm	605*605*30mm	100 - 277V~
19468-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	72W	6 480lm 6 840lm 6 700lm	1 215*605*30mm	
19469-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	36W	3 200lm 3 400lm 3 250lm	1 215*305*30mm	



BACKLIT LED ECO

Panel LED.
Material aluminio y poliestireno.
Luz cenital.




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19467-0-NW-ECO	Blanco	4 000K 6 500K	40W	4 000lm	603*603*30mm	100-240 V~
19467-0-CW-ECO	Blanco	6 500K			603*603*30mm	




BASE LIGHT CCT

Luminario LED lineal para sobreponer en techo.
Interconectable.
Material Acero y policarbonato.
Switch CCT integrado para la
selección de temperatura de color.

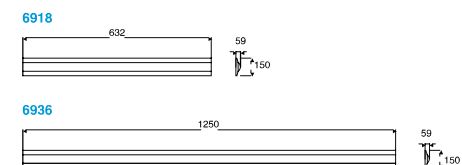

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
6918-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	15W	1 880lm 2 080lm 1 980lm	632*59*150mm	100-277 V~
6936-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	36W	4 400lm 4 900lm 4 600lm	1250*59*150mm	




6918-0-CCT



SHOPLIGHT CCT

Luminario LED lineal para sobreponer o suspender.
Material aluminio.
Switch CCT integrado para la selección de temperatura de color.



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19550-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	36W máx.	3 675lm 3 846lm 3 824lm	1 168*75*57mm	100-277 V~
19580-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	42W máx.	4 794lm 5 168lm 4 878lm	1 219*144*83mm	



SHOPLIGHT RETROFIT (neo)

Luminario lineal suspendido.
Material aluminio.
Lámparas no incluídas.
Diseño para tubos de LED T8 doble terminal.




19570 (neo)

Código	Color	Dimensiones	Tipo
19570 (neo)	Blanco	1 220*124*60mm	2 x T8 G13



PUFF CCT

Luminario LED lineal para sobreponer en techo.
Material plástico.
Switch CCT integrado para la selección de temperatura de color.




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19246-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	50W	4 466lm 5 522lm 5 370lm	1170*260*80mm	100-277 V~




WRAP CCT

Luminario LED para sobreponer en techo.
Material aluminio.
Luz LED integrada.
Switch CCT integrado para la selección de temperatura de color.



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19498-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	40W	4 761lm 5 043lm 4 523lm	1238*128*54mm	100-277 V~

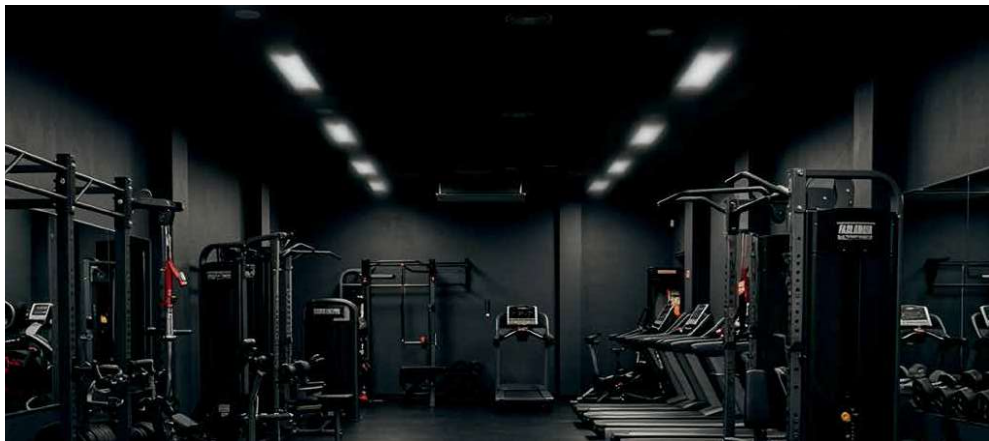

WRAP RETROFIT (neo)

Luminario para sobreponer en techo.
Material aluminio.
Diseño para tubos de LED T8 doble
terminal.
Lámparas incluidas.



19499

Código	Color	Dimensiones	Tipo
19499 (neo)	Blanco	1220*228*75mm	2 x T8 G13




STRAIGHT ECO

Luminario LED para sobreponer y suspender en techo.
Material poliestireno y aluminio.
Luz LED integrada.
Incluye sirgas y cable.



19613





Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19613-0-NW-ECO	Blanco	4 200K	36W	3 960lm	1 180*55mm	100-265 V~
19613-2-NW-ECO	Negro	4 200K				



STRAIGHT CCT

Luminario LED para sobreponer y suspender en techo.
Material poliestireno y aluminio.
Luz LED integrada.
Incluye sirgas y cable.
Switch CCT integrado para la selección de temperatura de color.

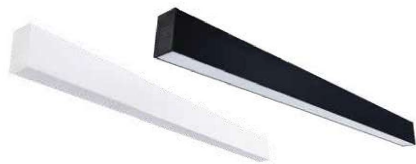


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19613-0-CCT	Blanco	3 000K 4 200K 6 500K	36W	3 960lm	1 180*55mm	100-265 V~
19613-2-CCT	Negro	3 000K 4 200K 6 500K				



COSMIC

Luminario lineal
Material aluminio y policarbonato.
Incluye cable de alimentación máximo 3m, arnés de interconexión.
Equipados con módulo LED.





Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	Montaje
19610-0	Blanco	4 000K			1130*66*42mm		Empotrar
19611-0	Blanco	4 000K	36,4W	4400lm	1130*85*50mm	127-277V~	Sobreponer
19611-2	Negro	4 000K					Sobreponer
19612-0	Blanco	4 000K			1130*85*50mm		Suspender
19612-2	Negro	4 000K					Suspender



LINEAL SLIM ECO

Luminario LED lineal para sobreponer en techo.
Material plástico.
Interconectable hasta 10 luminarios.
Incluye accesorios de fijación.


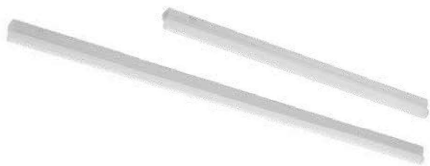


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
5610-0-NW-ECO	Blanco	4 000K	10W	900lm	592*23.5*33.5mm	100-240V~
5610-0-CW-ECO	Blanco	6 500K	10W			
5620-0-NW-ECO	Blanco	4 000K	20W	1 800lm	1 192*23.5*33.5mm	
5620-0-CW-ECO	Blanco	6 500K	20W			




LINEAL SLIM CCT

Luminario LED lineal para sobreponer en techo.
Material plástico.
Interconectable hasta 10 luminarios.
Incluye accesorios de fijación.
Incluye Interruptor encendido / apagado e interruptor cambio de temperatura de color.


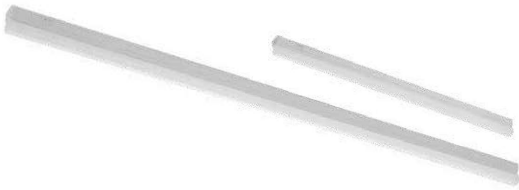


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
5610-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	10W	1 000lm 1 100lm 1 050lm	570*23*36mm	120-277V~
5620-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	20W	2 000lm 2 200lm 2 100lm	1 170*23*36mm	

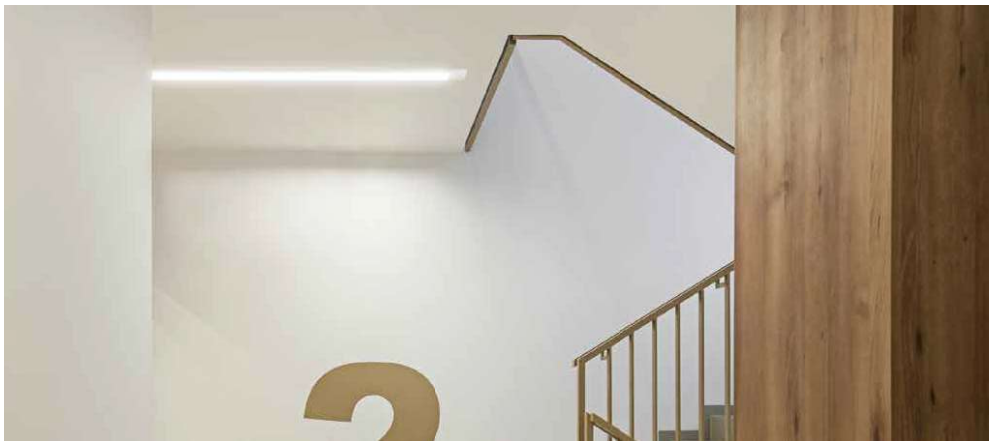


SIGHT ECO

Luminario LED lineal para sobreponer en techo.
Material Aluminio + Plástico.
Interconectable hasta 10 luminarios.
Incluye accesorios de fijación.

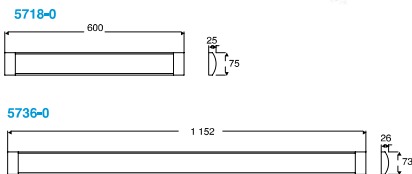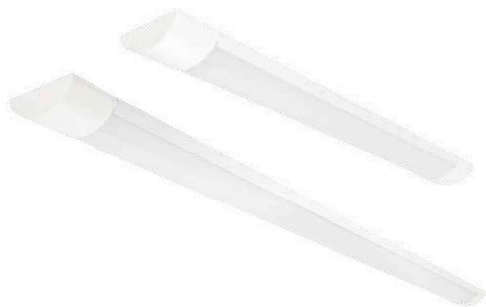

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
5718-0-NW-ECO	Blanco	4 000K 	18W	1 800lm	600*73*26mm	100 - 240V~
5718-0-CW-ECO	Blanco	6 500K 				
5736-0-NW-ECO	Blanco	4 000K 	36W	3 400lm	1 152* 73*26mm	
5736-0-CW-ECO	Blanco	6 500K 				

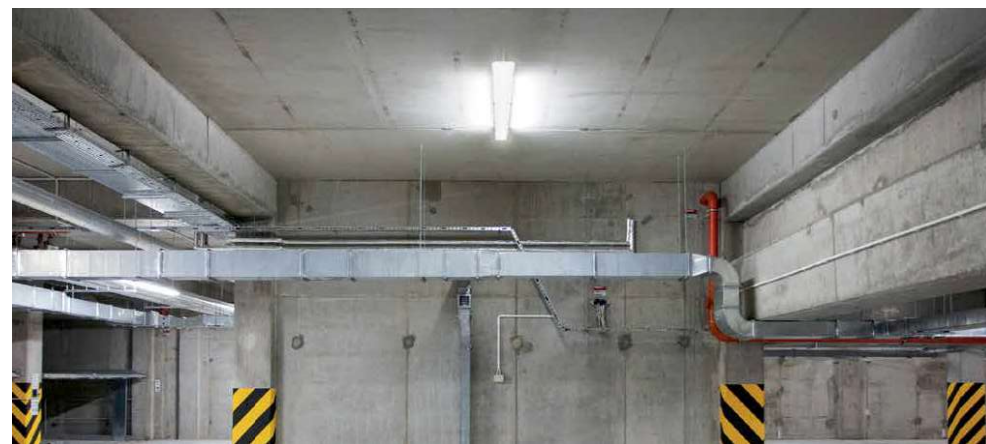

PARKING LED PRO

Luminario LED lineal estanco para sobreponer.

Atenuable.

Cuerpo de policarbonato.

Reflector de acero.


Resistente a chorro de agua.

Resistencia a impactos.

Pantalla traslúcida.



19564-PRO




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19564-PRO	Gris	4 000K	36W	3600lm	1200*110*75mm	100-277 V~



PARKING LED

Luminario LED lineal estanco para sobreponer.
Cuerpo policarbonato.
Reflector de acero.
Resistente a chorro de agua.
Resistencia a impactos.
Pantalla opalina.




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19563	Gris	4 000K	16W	1 600lm	600*85*70mm	100-277 V~
19565	Gris	4 000K	36W	3 600lm	1 200*85*70mm	



PARKING RETROFIT ECO

Luminario LED lineal estanco para sobreponer.
Material policarbonato.
Resistente a chorro de agua.
Resistencia a impactos.
Diseño para tubos de LED T8 doble terminal.
Clips de acero inoxidable.
Reflector de acero.
Lámparas no incluidas.



Código	Color	Dimensiones	Tipo
19564-ECO	Gris	1 200*110*75mm	2 x T8 G13



PARKING RETROFIT

Luminario LED lineal estanco para sobreponer.
Material policarbonato.
Resistente a chorro de agua
Resistencia a impactos
Tubos T8 LED de doble terminal incluidos.



LED
INCLUIDO


G13

2X
T8


IP65

IK
08

36W
incluye
lámpara



Código	Color	Temperatura	Potencia	Dimensiones	Tipo
19564(neo)	Blanco	4 000K	2x18W	1 200*228*75mm	2 x T8
19564 (neo)-CW	Blanco	6 500K			G13

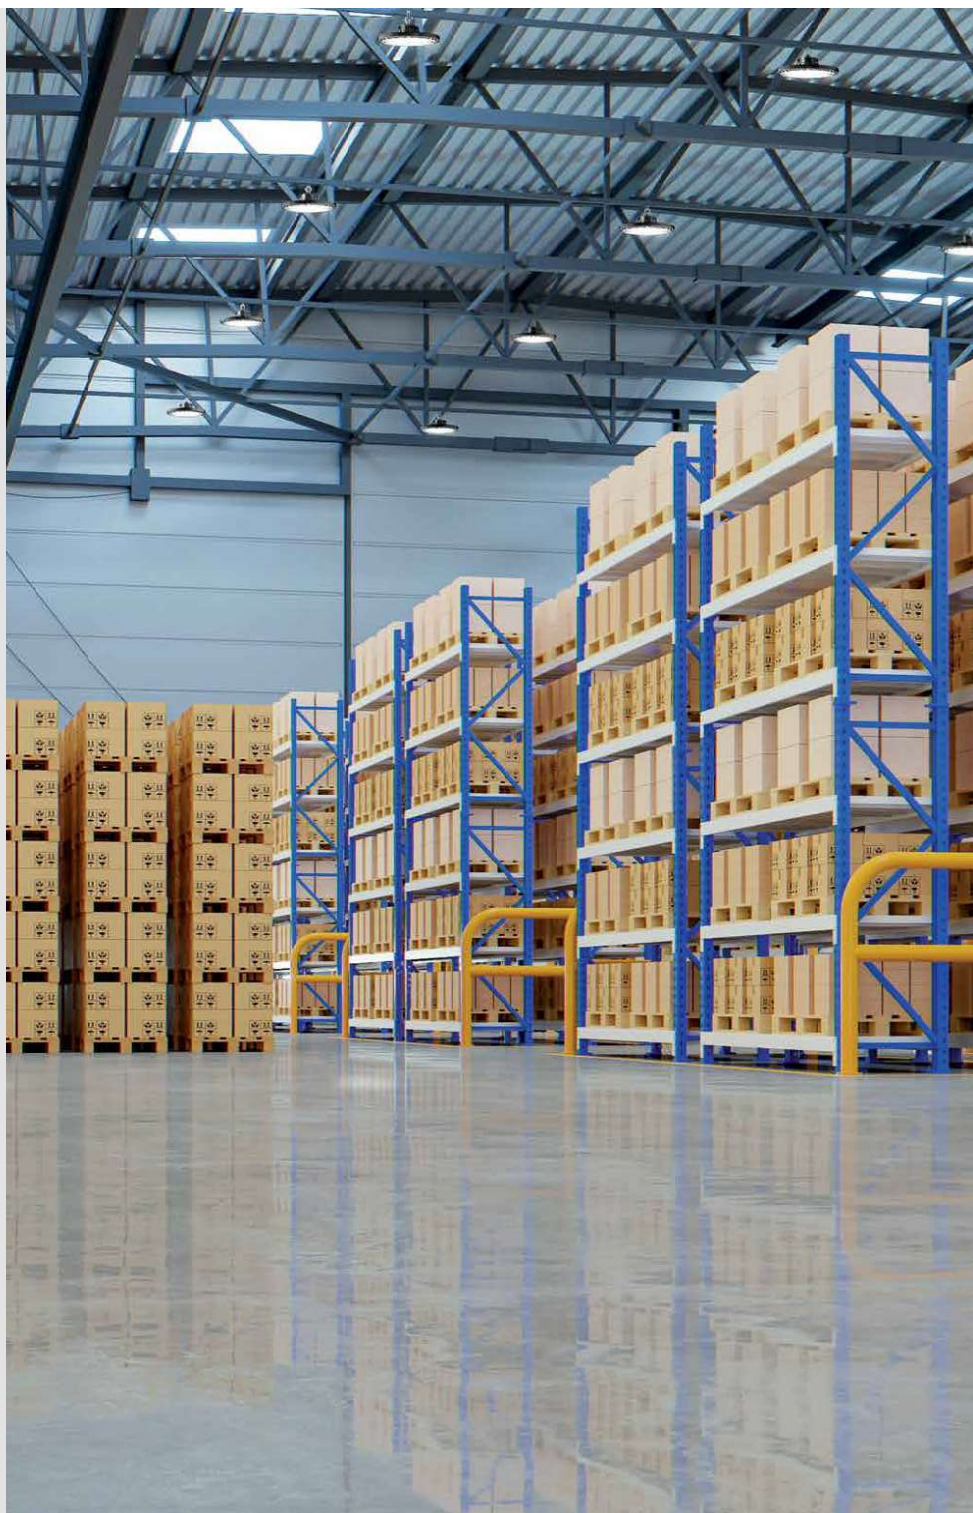


UFO

Luminario LED para suspender.
Material aluminio y policarbonato.
Driver integrado
Resistente a chorro de agua.
Interruptor de selección de potencia.




A-31100



A-31150



A-31200



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
A-31100 A-31100-5	Negro Negro	6 500K 5 000K	60W / 80W / 100W 60W / 80W / 100W	9 000lm / 12 000lm / 15 000lm 9 900lm / 13 200lm / 15 700lm	ø260*100mm	100 - 277 V~
A-31150 A-31150-5	Negro Negro	6 500K 5 000K	90W / 120W / 150W 90W / 120W / 150W	13 500lm / 18 000lm / 22 500lm 15 300lm / 19 900 / 23 400lm	ø310*100mm	
A-31200 A-31200-5	Negro Negro	6 500K 5 000K	120W / 160W / 200W 120W / 160W / 200W	18 000lm / 24 000lm / 30 000lm 20 300lm / 26 800lm / 31 600lm	ø340*100mm	




EMERGENCY

Luminario LED de emergencia dirigible para sobreponer.
Pila Ni Cd 3.6V de larga vida
Dirigible
Material termoplástico.
Resistencia a impactos.



5116-0



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	Otros
5116-0	Blanco	5 000K	2W	72lm	241*57*118mm	120-277 V~	90min de encendido



EMERGENCY ECO

Luminario de emergencia.
Material ABS.
Dirigible.
Indicador de LED para carga y descarga.




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	Otros
5102-1-ECO	Blanco	10 000K	3.7W	200lm	210*98*55mm	110 ~265 V~	Luminario de emergencia con protección de sobretensiones, 10 horas de carga, 2 horas de independencia al 50%



EXIT

Luminario LED de señalización para sobreponer.
Material termoplástico.
Recargable.



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	Datos Técnicos	Otros
5100-0	Blanco		3.8W		324*110*191mm		3.8 W 0.020-0.034 A Pila Ni Cd 4.8 Vcc	
5120-0	Blanco	5 000K	1W por cada cabezal	72lm	516*110*219mm	120-277V~	3.7-3.8 W 0.020-0.040 A Pila Ni Cd 3.6 Vcc	cabezal dirigible




PANIC DESK

Luminario LED de emergencia portátil.
Material ABS.



5140-AM (NEO) 5125-0 (NEO) 5124-AZ (NEO)



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	Otros
5140-AM (neo)	Amarillo	10 000K- 12 000K	2W	900lm	145*78*223mm		Autonomía: 15h (baja intensidad) 10h (alta intensidad) Reflector: 100h Batería: 1x6Vcc 4000mA
5125-0 (neo)	Blanco	10 000K- 12 000K	13W	100lm	120*80*225mm	127 V~	Autonomía: 10h (tubo LED); 100h (reflector). Toma de carga USB-A. Batería incluida: 1x6 Vcc 4 000mA. Cable de carga incluido.




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	Otros
5124-AZ (neo)	Azul	10 000K- 12 000K	12W	200lm	52*62*145mm	Toma mini USB	Autonomía: 5h (baja intensidad) 2h (alta intensidad) Batería incluida: 1x4Vcc 1 200mA Cable de carga incluido micro USB.



PANIC JUNIOR

Luminario LED de emergencia portátil.
Recargable



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	Otros
5110-1 (neo)	Blanco	10 000K- 12 000K	1W (10 LEDS)	100lm	42*34*140mm		Material plástico Autonomía: 10h (baja intensidad) 5h (alta intensidad) Batería: 1x4Vcc 800mA Clavija retráctil integrada.
5130-1 (neo)	Aluminio	10 000K- 12 000K	3W (30 LEDS)	150lm	54*45*211mm	127 V~	Material aluminio Autonomía: 6h (baja intensidad) 4h (alta intensidad) Batería: 1x3,7Vcc 1200mA Cargador incluido



PANIC


Luminario de emergencia.
Recargable.
Material ABS.



5130-0 (NEO)



5160-0 (NEO)



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	Otros
5130-0 (neo)	Blanco	6 000K - 7 000K	3.2W (32 LEDS)	210lm total 110lm parcial	338*50*45mm		4 horas al 30% 2 horas al 100%
5160-0 (neo)	Blanco	6 000K - 7 000K	6W (60 LEDS)	345lm total 130lm parcial	500*60*45mm	127 V~	7.5 horas al 30% 2.5 horas al 100%
5190-0 (neo)	Blanco	6 000K - 7 000K	9W (90 LEDS)	450lm total 127lm parcial	500*54*30mm		6 horas al 30% 3 horas al 100%



ESSENCE

Serie de luces LED.
Material policarbonato.
Resistente a intemperie.



LED
INCLUIDO

E26

IP65

24W

incluye
24
lámparas

Código	Color	Temperatura	Potencia	Dimensiones	Tipo
19906-2	Negro	2800K	24x1W	14670*200*45mm	24xE26



DIRECT SNAKE

Tira luminosa flexible.
120 LED/ metro.
Resistente a la intemperie.



34200-CNV+10

10 pack de conectores plug acóric para direct snake 127 V~



34200-CLP-10

10 pack grapa de montaje para direct snake



34200-CON-10

10 pack de conectores plug acóric para direct snake



34200-END-10

10 pack tapa final para water snake

Código	LED	Temperatura	Potencia	Flujo	Tensión	Incluye
65-2835-120-250CW127 65-2835-120-250WW127	2835	6 500K 3 000K	250W 250W	800lm 800lm	120V~	Tira 25 m. 4 cables de alimentación 5 conectores de interconexión 10 tapas terminales, 10 clips para montaje 20 Tornillos
65-2835-120-500CW127 65-2835-120-500WW127	2835	6 500K 3 000K	500W 500W	800lm 800lm		Tira 50 m. 8 cables de alimentación 5 conectores de interconexión 20 Tapas terminales 20 clips para montaje 40 Tornillos



WATER SNAKE

Tira luminosa flexible.
Driver incluido.
Resistente a humedad.



LED


CHIP 2835

120 LED/M

IP44

5 METROS

24 V



Código	LED	Temperatura	Potencia	Tensión	Incluye
44-2835-120-45-WW-24	2835	3 000K	45W	100-240 V~	Adaptador ca /cc 100-240 V ~ 3 A con plug de conexión Cable de 1 m 4 Tapas terminales 10 Clips para montaje

LED

RGBW

CHIP 5050

60 LED/M

IP44

5 METROS

24 V

Código	LED	Temperatura	Potencia	Tensión	Incluye
44-5050-60-40-RGB24	5050	RGB	40W	100-240 V~	Control remoto / Receptor de control remoto Adaptador de ca/cc 100-240 V ~ 3 A con plug de conexión Cable de 1 m 10 tapas terminales 10 clips de montaje



TRANSFORMADORES

Fuente de alimentación
Material Plástico



19000-L
19040



Código	Color	Potencia	Tensión	Otros
19000	Negro	Potencia del luminario	127 V~	0.47A Salida: 12V~ 20KHz 5.0A 600mA Carga: 60W máx. 20W mín.
19000-L	Negro		100-240V~	0.415A Salida: 12Vcd 600mA
19040	Negro		100-240V~	0.43 A Salida: 12 Vcc 3.33 A 40W



FUENTES DE ALIMENTACIÓN

Fuente de alimentación (FLAT y DRUM)
de sobreponer para lámpara LED
Material Plástico



Código	Color	Potencia	Medidas	Tensión	Otros
DRFD-4W	Blanco	4W	68*32*22mm	120-240 V~	0,415A Salida: 12Vcd 600mA Uso interior
DRFD-6W	Blanco	6W	68*32*22mm		0,3A Salida: 12Vcd 600mA Uso interior
DRFD-12W	Blanco	12W	85*36*23mm	100-240V~	0,29A Salida: 12Vcd 600mA Uso interior
DRFD-18W	Blanco	18W	100*36*23mm	100-240V~	0,43 A Salida: 12 Vcc 3,33 A 40W Uso interior



FUENTES DE ALIMENTACIÓN

Controlador de LED insertables.
Material plástico.
Compatible con familia praktik y snap.



19032-CCT
19032-CCT-DIM
19032-CCT-MW

19032-DIM
19032-CCT-DIM

19032-DIM
19032-CCT-MW

19032-DIM
19032-CCT-DIM

Código	Color	Potencia	Tensión	Otros	Función
19032 19032-DIM 19032-MW ES-19032	Azul	12W	100-265 V~ 127V~ 100-265V~ 100-265V~	Salida: min 36 V / max 72 V Corriente: 150 mA THD:< 30%	ON / OFF Atenuable Con sensor Smart
19032-CCT 19032-CCT-DIM 19032-CCT-MW			100-265V~ 127V~ 100-265V~	Potencia de salida: 6W / 12W	ON / OFF Atenuable Con sensor

19000	283	15071-2-NW-DIM	43	19032-CCT	285	19199-0-CCT	54	19289-0-WW	195	19432-2-CW-ECO	41
19032	285	15071-2-WW-DIM	43	19032-CCT-DIM	285	19199-1-CCT	54	19289-1-WW	195	19432-2-WW-ECO	41
19040	284	15074-0-CW-DIM	43	19032-CCT-MW	285	19199-2-CCT	54	19289-2	164	19436-MW	97
19103	62	15074-0-NW-DIM	43	19032-DIM	285	19200-1	157	19289-2-WW	195	19437-0-CCT	98
19104	62	15074-0-WW-DIM	43	19032-MW	285	19200-2	157	19298-2	175	19438-0-CCT	98
19202	210	15074-2-CW-DIM	43	19061-1-WW	73	19201-1	219	19299-2	177	19461-0-CCT	241
19204	210	15074-2-NW-DIM	43	19070-0-CW	55	19203-RL-0	81	19301-0	152	19461-0-CW-ECO	242
19210	211	15074-2-WW-DIM	43	19070-0-WW	55	19203-RL-2	81	19301-2	152	19461-0-NW-ECO	242
19215	184	16651-0-CCT	42	19071-0-CW	55	19224-8	71	19302-0	152	19461-1-CW-ECO	242
19222	187	16651-2-CCT	42	19071-0-WW	55	19225-8	71	19302-2	152	19461-1-NW-ECO	242
19229	235	16652-0-CCT	42	19072-0-CW	55	19246-CCT	250	19303-2	134	19462-0-CCT	243
19235	185	16652-2-CCT	42	19072-0-WW	55	19249-2	153	19304-3	153	19465-0-CCT	241
19236	180	16654-0-CCT	42	19072-1-WW	55	19250-RGB	226	19305-2	154	19465-1-CW-ECO	242
19237	180	16654-2-CCT	42	19072-2-CW	55	19253-RGB	226	19310-0	172	19465-1-NW-ECO	242
19242	203	19000-L	283	19072-2-WW	55	19254-0	193	19313-0-CCT	94	19466-0-CCT	241
19243	203	19001-0-NB	65	19072-5-WW	55	19255-1	194	19313-3-CCT	94	19466-0-CW-ECO	242
19245	215	19001-1-NB	65	19103-RL-0	81	19256-1	194	19314-2-CCT	100	19466-0-NW-ECO	242
19247	213	19001-2-NB	65	19103-RL-2	81	19257-2	166	19319-1-CCT	99	19466-1-CW-ECO	242
19250	226	19001-4-NB	65	19117-0	61	19258-2	191	19320-0	59	19466-1-NW-ECO	242
19251	226	19001-5-NB	65	19117-2	61	19259-2	181	19321-0	59	19467-0-CCT	244
19252	226	19001-9-NB	65	19120-0	61	19260-2	188	19322-0	59	19467-0-CW-ECO	245
19253	226	19002-0-NB	65	19120-2	61	19263-2	160	19323-0	59	19467-0-NW-ECO	245
19261	209	19002-1-NB	65	19121-0	61	19264-2	201	19324-0	59	19468-0-CCT	244
19262	209	19002-2-NB	65	19123-0	61	19265-2	202	19339-0	70	19469-0-CCT	244
19268	210	19002-4-NB	65	19131-0-CCT	50	19265-3	215	19341-0	68	19498-CCT	251
19270	231	19002-5-NB	65	19131-2-CCT	50	19266-0	151	19341-2	68	19499(neo)	252
19271	231	19002-6-NB	65	19132-0-CCT	50	19266-1	151	19345-0	69	19500-2	217
19272	231	19002-7-NB	65	19132-2-CCT	50	19267-2	158	19345-1	69	19500-9	217
19273	230	19007-1-WW	74	19136-0-CCT	51	19269-2	158	19345-2	69	19505-2	217
19274	229	19007-3-WW	74	19136-1-CCT	51	19275-2	232	19345-5	69	19508-0-CW	75
19282	186	19012-0	82	19136-2-CCT	51	19276-2	233	19345-9	69	19508-0-WW	75
19291	212	19012-2	82	19137-0-CCT	51	19277-2	234	19360-0	67	19508-2-CW	75
19293	212	19014-0	79	19137-1-CCT	51	19278-2	176	19360-1	67	19508-2-WW	75
19294	210	19014-2	79	19137-2-CCT	51	19279-2	176	19360-2	67	19518-2	111
19295	210	19015-0	80	19140-0	63	19280-1	156	19401-0	72	19541-2-WW	127
19296	210	19015-2	80	19140-1	63	19283-2	159	19401-2	72	19543-2-WW	127
19297	210	19017-0	80	19141-0	56	19283-2-WW	224	19402-0	72	19550-CCT	248
19330	60	19017-2	80	19142-0	56	19284-2	164	19402-2	72	19553-1	85
19433	97	19018-0	80	19143-0	56	19284-2-WW	224	19403-0	72	19553-3	85
19434	97	19018-2	80	19158-0-CCT	53	19285-2	149	19403-2	72	19554-1	86
19563	262	19023-0	79	19158-1-CCT	53	19285-2-WW	224	19413-2	178	19554-3	86
19565	262	19023-2	79	19158-2-CCT	53	19286-2	150	19420-0-WW	107	19564(neo)	264
19852	103	19024-0	79	19159-0-CCT	53	19287-0	70	19420-2-WW	107	19564(neo)-CW	264
15071-0-CW-DIM	43	19024-2	79	19159-1-CCT	53	19288-0-NW	195	19432-0-CCT	41	19564-ECO	263
15071-0-NW-DIM	43	19028-0	79	19159-2-CCT	53	19288-1-NW	195	19432-0-CW-ECO	41	19564-PRO	261
15071-0-WW-DIM	43	19028-2	79	19164-0-CCT	52	19288-2	165	19432-0-WW-ECO	41	19565-ECO	249
15071-2-CW-DIM	43	19030-1-WW	73	19165-0-CCT	52	19288-2-NW	195	19432-2-CCT	41	19570(neo)	248

19580-CCT	76	39101-1-CCT	45	39112-2-CCT	89	39134-0-CCT	92	44-5050-60-40RGB24	17	49020-0-CCT-NG-010	17
19581-0	76	39101-2-CCT	45	39112-2-CW-ECO	89	39134-1-CCT	92	49009-0-CCT-BL	17	49020-0-CCT-NG-DALI2	17
19581-1	76	39102-0-CCT	44	39112-2-NW-ECO	89	39134-2-CCT	92	49009-0-CCT-BL-010	17	49020-0-CCT-NG-DIM	17
19581-2	255	39102-0-CW-ECO	44	39112-2-WW-ECO	90	39134-5-CCT	92	49009-0-CCT-BL-DIM	17	49020-2-CCT-BL	17
19610-0	255	39102-0-NW-ECO	44	39113-0-CCT	89	39134-6-CCT	93	49009-0-CCT-CR	17	49020-2-CCT-BL-010	17
19611-0	255	39102-0-WW-ECO	45	39113-0-CW-ECO	89	39144-0-CCT	93	49009-0-CCT-CR-010	17	49020-2-CCT-BL-DALI2	17
19611-2	255	39102-1-CCT	45	39113-0-NW-ECO	89	39144-2-CCT	93	49009-0-CCT-CR-DIM	17	49020-2-CCT-BL-DIM	17
19612-0	255	39102-2-CCT	44	39113-0-WW-ECO	90	39144-3-CCT	46	49009-0-CCT-NG	17	49020-2-CCT-CR	17
19612-2	254	39102-2-CW-ECO	44	39113-1-CCT	90	39152-0-CW-ECO	46	49009-0-CCT-NG-010	17	49020-2-CCT-CR-010	17
19613-0-CCT	253	39102-2-NW-ECO	44	39113-2-CCT	89	39152-0-WW-ECO	47	49009-0-CCT-NG-DIM	17	49020-2-CCT-CR-DALI2	17
19613-0-NW-ECO	254	39102-2-WW-ECO	45	39113-2-CW-ECO	89	39153-0-CCT	46	49009-2-CCT-BL	17	49020-2-CCT-CR-DIM	17
19613-2-CCT	253	39103-0-CCT	44	39113-2-NW-ECO	89	39153-0-CW-ECO	46	49009-2-CCT-BL-010	17	49020-2-CCT-NG	17
19613-2-NW-ECO	103	39103-0-CW-ECO	44	39113-2-WW-ECO	90	39153-0-WW-ECO	47	49009-2-CCT-BL-DIM	17	49020-2-CCT-NG-010	17
19850-1	103	39103-0-NW-ECO	44	39114-0-CCT	89	39154-0-CCT	46	49009-2-CCT-CR	17	49020-2-CCT-NG-DALI2	17
19851-0	105	39103-0-WW-ECO	45	39114-0-CW-ECO	89	39154-0-CW-EC	46	49009-2-CCT-CR-010	17	49020-2-CCT-NG-DIM	17
19853-0	104	39103-1-CCT	45	39114-0-NW-ECO	89	39154-0-WW-ECO	47	49009-2-CCT-CR-DIM	17	49101-0-27-15	14
19854-0	104	39103-2-CCT	44	39114-0-WW-ECO	90	39155-0-CCT	46	49009-2-CCT-NG	17	49101-0-27-15-DIM	14
19855-0	105	39103-2-CW-ECO	44	39114-1-CCT	90	39155-0-CW-ECO	46	49009-2-CCT-NG-010	17	49101-0-27-24	14
19856-0	106	39103-2-NW-ECO	44	39114-2-CCT	89	39155-0-WW-ECO	47	49009-2-CCT-NG-DIM	17	49101-0-27-24-DIM	14
19857-2	115	39103-2-WW-ECO	45	39114-2-CW-ECO	89	39156-0-CCT	91	49012-0-CCT-BL	17	49101-0-27-40	14
19861-1	115	39104-0-CCT	44	39114-2-NW-ECO	89	39162-0-CW-ECO	91	49012-0-CCT-BL-010	17	49101-0-27-40-DIM	14
19862-1	115	39104-0-CW-ECO	44	39114-2-WW-ECO	89	39162-0-WW-ECO	91	49012-0-CCT-BL-DIM	17	49101-0-30-15	14
19863-1	64	39104-0-NW-ECO	44	39115-0-CW-ECO	89	39162-2-CW-ECO	91	49012-0-CCT-CR	17	49101-0-30-15-DIM	14
19901-0	64	39104-0-WW-ECO	45	39115-0-NW-ECO	89	39162-2-WW-ECO	91	49012-0-CCT-CR-010	17	49101-0-30-24	14
19901-2	126	39104-1-CCT	45	39115-0-WW-ECO	89	39163-0-CW-ECO	91	49012-0-CCT-CR-DIM	17	49101-0-30-24-DIM	14
19902-2	124	39104-2-CCT	44	39115-2-CW-ECO	89	39163-0-WW-ECO	91	49012-0-CCT-NG	17	49101-0-30-40	14
19904-1	66	39104-2-CW-ECO	44	39115-2-NW-ECO	89	39163-2-CW-ECO	91	49012-0-CCT-NG-010	17	49101-0-30-40-DIM	14
19905-0	66	39104-2-NW-ECO	44	39115-2-WW-ECO	48	39163-2-WW-ECO	91	49012-0-CCT-NG-DIM	17	49101-0-40-15	14
19905-1	277	39104-2-WW-ECO	44	39121-0-CCT	48	39164-0-CW-ECO	91	49012-2-CCT-BL	17	49101-0-40-15-DIM	14
19906-2	120	39105-0-CW-ECO	44	39121-1-CCT	48	39164-0-WW-ECO	91	49012-2-CCT-BL-010	17	49101-0-40-24	14
19907-2	121	39105-0-NW-ECO	44	39121-2-CCT	48	39164-2-CW-ECO	91	49012-2-CCT-BL-DIM	17	49101-0-40-24-DIM	14
19908-2	125	39105-0-WW-ECO	44	39122-0-CCT	48	39164-2-WW-ECO	91	49012-2-CCT-CR	17	49101-0-40-40	14
19911-1	125	39105-2-CW-ECO	44	39122-1-CCT	48	39165-0-CW-ECO	91	49012-2-CCT-CR-010	17	49101-0-40-40-DIM	14
19913-1	128	39105-2-NW-ECO	44	39122-2-CCT	48	39165-0-WW-ECO	91	49012-2-CCT-CR-DIM	17	49101-2-27-15	14
19917-1	119	39105-2-WW-ECO	44	39123-0-CCT	48	39165-2-CW-ECO	91	49012-2-CCT-NG	17	49101-2-27-15-DIM	14
19918-2-CCT	129	39109-0-CW-ECO	44	39123-1-CCT	48	39165-2-WW-ECO	91	49012-2-CCT-NG-010	17	49101-2-27-24	14
19920-2	130	39109-0-NW-ECO	44	39123-2-CCT	48	39713-0	57	49012-2-CCT-NG-DIM	17	49101-2-27-24-DIM	14
19921-2	279	39109-0-WW-ECO	44	39124-0-CCT	48	39813-0	96	49020-0-CCT-BL	17	49101-2-27-40	14
34200-CLP-10	279	39109-2-CW-ECO	44	39124-1-CCT	48	39921-0-CCT	49	49020-0-CCT-BL-010	17	49101-2-27-40-DIM	14
34200-CNV-10	279	39109-2-NW-ECO	44	39124-2-CCT	92	39921-1-CCT	49	49020-0-CCT-BL-DALI2	17	49101-2-30-15	14
34200-CON-10	279	39109-2-WW-ECO	90	39132-0-CCT	92	39921-2-CCT	49	49020-0-CCT-BL-DIM	17	49101-2-30-15-DIM	14
34200-END-10	280	39112-0-CCT	89	39132-1-CCT	92	39922-0-CCT	49	49020-0-CCT-CR	17	49101-2-30-24	14
34210-CLP-10	280	39112-0-CW-ECO	89	39132-2-CCT	92	39922-1-CCT	49	49020-0-CCT-CR-010	17	49101-2-30-24-DIM	14
34210-CON-10	280	39112-0-NW-ECO	89	39133-0-CCT	92	39922-2-CCT	49	49020-0-CCT-CR-DALI2	17	49101-2-30-40	14
34210-END-10	45	39112-0-WW-ECO	90	39133-1-CCT	92	44-2835-120-	280	49020-0-CCT-CR-DIM	17	49101-2-30-40-DIM	14
39101-0-CCT	45	39112-1-CCT	90	39133-2-CCT	92	45WW24	280	49020-0-CCT-NG	17	49101-2-40-15	14

49101-2-40-15-DIM	14	49105-0-27-24-DAL	14	49105-2-30-24-010	14	49105D-0-40-24	14	49105S-0-27-24-DIM	14	49401F-0	24
49101-2-40-24	14	49105-0-27-24-DIM	14	49105-2-30-24-DAL	14	49105D-0-40-24-010	14	49105S-0-27-40	14	49401F-2	24
49101-2-40-24-DIM	14	49105-0-27-40	14	49105-2-30-24-DIM	14	49105D-0-40-24-DAL	14	49105S-0-27-40-DIM	14	49402C-0	24
49101-2-40-40	14	49105-0-27-40-01	14	49105-2-30-40	14	49105D-0-40-24-DIM	14	49105S-0-30-15	14	49402C-2	24
49101-2-40-40-DIM	14	49105-0-27-40-DAL	14	49105-2-30-40-010	14	49105D-0-40-40	14	49105S-0-30-15-DIM	14	49403P-0	24
49102-0-27-15	14	49105-0-27-40-DIM	14	49105-2-30-40-DAL	14	49105D-0-40-40-010	14	49105S-0-30-24	14	49403P-2	24
49102-0-27-15-DIM	14	49105-0-30-15	14	49105-2-30-40-DIM	14	49105D-0-40-40-DAL	14	49105S-0-30-24-DIM	14	49404D-0	24
49102-0-27-24	14	49105-0-30-15-010	14	49105-2-40-15	14	49105D-0-40-40-DIM	14	49105S-0-30-40	14	49404D-2	24
49102-0-27-24-DIM	14	49105-0-30-15-DAL	14	49105-2-40-15-010	14	49105D-2-27-15	14	49105S-0-30-40-DIM	14	49407-0-CCT-DIM	23
49102-0-27-40	14	49105-0-30-15-DIM	14	49105-2-40-15-DAL	14	49105D-2-27-15-010	14	49105S-0-40-15	14	49412-0-CCT-DIM	23
49102-0-27-40-DIM	14	49105-0-30-24	14	49105-2-40-15-DIM	14	49105D-2-27-15-DAL	14	49105S-0-40-15-DIM	14	49524-2-CCT	30
49102-0-30-15	14	49105-0-30-24-010	14	49105-2-40-24	14	49105D-2-27-15-DIM	14	49105S-0-40-24	14	49524-2-CCT-010	30
49102-0-30-15-DIM	14	49105-0-30-24-DAL	14	49105-2-40-24-010	14	49105D-2-27-24	14	49105S-0-40-24-DIM	14	49601-2	28
49102-0-30-24	14	49105-0-30-24-DIM	14	49105-2-40-24-DAL	14	49105D-2-27-24-010	14	49105S-0-40-40	14	49630-2-CCT-010	28
49102-0-30-24-DIM	14	49105-0-30-40	14	49105-2-40-24-DIM	14	49105D-2-27-24-DAL	14	49105S-0-40-40-DIM	14	5100-0	271
49102-0-30-40	14	49105-0-30-40-010	14	49105-2-40-40	14	49105D-2-27-24-DIM	14	49105S-2-27-15	14	5102-1-ECO	270
49102-0-30-40-DIM	14	49105-0-30-40-DAL	14	49105-2-40-40-010	14	49105D-2-27-40	14	49105S-2-27-15-DIM	14	5110-1(neo)	273
49102-0-40-15	14	49105-0-30-40-DIM	14	49105-2-40-40-DAL	14	49105D-2-27-40-010	14	49105S-2-27-24	14	5116-0	269
49102-0-40-15-DIM	14	49105-0-40-15	14	49105-2-40-40-DIM	14	49105D-2-27-40-DAL	14	49105S-2-27-24-DIM	14	5120-0	71
49102-0-40-24	14	49105-0-40-15-010	14	49105D-0-27-15	14	49105D-2-27-40-DIM	14	49105S-2-27-40	14	5124-AZ(neo)	272
49102-0-40-24-DIM	14	49105-0-40-15-DAL	14	49105D-0-27-15-010	14	49105D-2-30-15	14	49105S-2-27-40-DIM	14	5125-0(neo)	272
49102-0-40-40	14	49105-0-40-15-DIM	14	49105D-0-27-15-DAL	14	49105D-2-30-15-010	14	49105S-2-30-15	14	5130-0(neo)	274
49102-0-40-40-DIM	14	49105-0-40-24	14	49105D-0-27-15-DIM	14	49105D-2-30-15-DAL	14	49105S-2-30-15-DIM	14	5130-1(neo)	273
49102-2-27-15	14	49105-0-40-24-010	14	49105D-0-27-24	14	49105D-2-30-15-DIM	14	49105S-2-30-24	14	5140-AM(neo)	272
49102-2-27-15-DIM	14	49105-0-40-24-DAL	14	49105D-0-27-24-010	14	49105D-2-30-24	14	49105S-2-30-24-DIM	14	5160-0(neo)	274
49102-2-27-24	14	49105-0-40-24-DIM	14	49105D-0-27-24-DAL	14	49105D-2-30-24-010	14	49105S-2-30-40	14	5190-0(neo)	274
49102-2-27-24-DIM	14	49105-0-40-40	14	49105D-0-27-24-DIM	14	49105D-2-30-24-DAL	14	49105S-2-30-40-DIM	14	5610-0-CCT	257
49102-2-27-40	14	49105-0-40-40-010	14	49105D-0-27-40	14	49105D-2-30-24-DIM	14	49105S-2-40-15	14	5610-0-CW-ECO	256
49102-2-27-40-DIM	14	49105-0-40-40-DAL	14	49105D-0-27-40-010	14	49105D-2-30-40	14	49105S-2-40-15-DIM	14	5610-0-NW-ECO	256
49102-2-30-15	14	49105-0-40-40-DIM	14	49105D-0-27-40-DAL	14	49105D-2-30-40-010	14	49105S-2-40-24	14	5620-0-CCT	257
49102-2-30-15-DIM	14	49105-2-27-15	14	49105D-0-27-40-DIM	14	49105D-2-30-40-DAL	14	49105S-2-40-24-DIM	14	5620-0-CW-ECO	256
49102-2-30-24	14	49105-2-27-15-010	14	49105D-0-30-15	14	49105D-2-30-40-DIM	14	49105S-2-40-40	14	5620-0-NW-ECO	256
49102-2-30-24-DIM	14	49105-2-27-15-DAL	14	49105D-0-30-15-010	14	49105D-2-40-15	14	49105S-2-40-40-DIM	14	5718-0-CW-ECO	258
49102-2-30-40	14	49105-2-27-15-DIM	14	49105D-0-30-15-DAL	14	49105D-2-40-15-010	14	49205D-0-CCT-BL	14	5718-0-NW-ECO	258
49102-2-30-40-DIM	14	49105-2-27-24	14	49105D-0-30-15-DIM	14	49105D-2-40-15-DAL	14	49205D-0-CCT-NG	14	5736-0-CW-ECO	258
49102-2-40-15	14	49105-2-27-24-010	14	49105D-0-30-24	14	49105D-2-40-15-DIM	14	49205F-0/2-CCT-BL	14	5736-0-NW-ECO	258
49102-2-40-15-DIM	14	49105D-0-30-24-DAL	14	49105D-0-30-24-010	14	49105D-2-40-24	14	49205F-0/2-CCT-NG	14	65-2835-120-250CW127	279
49102-2-40-24	14	49105-2-27-24-DIM	14	49105D-0-30-24-DAL	14	49105D-2-40-24-010	14	49209D-0-CCT-BL	14	65-2835-120-250WW127	279
49102-2-40-24-DIM	14	49105-2-27-40	14	49105D-0-30-24-DIM	14	49105D-2-40-24-DAL	14	49209D-0-CCT-NG	14	65-2835-120-500CW127	279
49102-2-40-40	14	49105-2-27-40-010	14	49105D-0-30-40	14	49105D-2-40-24-DIM	14	49209F-0/2-CCT-BL	14	65-2835-120-500WW127	279
49102-2-40-40-DIM	14	49105-2-27-40-DAL	14	49105D-0-30-40-010	14	49105D-2-40-40	14	49209F-0/2-CCT-NG	14	6918-0-CCT	247
49105-0-27-15	14	49105-2-27-40-DIM	14	49105D-0-30-40-DAL	14	49105D-2-40-40-010	14	49212F-0/2-CCT-BL	14	6936-0-CCT	247
49105-0-27-15-010	14	49105-2-30-15	14	49105D-0-30-40-DIM	14	49105D-2-40-40-DAL	14	49212F-0/2-CCT-NG	14	A-31100	267
49105-0-27-15-DAL	14	49105-2-30-15-010	14	49105D-0-40-15	14	49105D-2-40-40-DIM	14	49303-0-27-BL	26	A-31100-5	267
49105-0-27-15-DIM	14	49105D-0-40-15-DAL	14	49105D-0-40-15-010	14	49105S-0-27-15	14	49303-0-30-BL	26	A-31150	267
49105-0-27-24	14	49105-2-30-15-DIM	14	49105D-0-40-15-DAL	14	49105S-0-27-15-DIM	14	49303-2-27-NG	26	A-31150-5	267
49105-0-27-24-010	14	49105-2-30-24	14	49105D-0-40-15-DIM	14	49105S-0-27-24	14	49303-2-30-NG	26	A-31200	267

A-31200-5	267	EDE-0480-NEG	83	ETX-0419-NEG	155
A-381-2-CW	239	EDE-0481-BLA	83	ETX-0432-ANT	183
A-381-2-WW	239	EDE-0481-NEG	83	ETX-0432-BLA	183
A-382-2-CW	239	ES-19032	285	ETX-0433-ANT	190
A-382-2-WW	239	ES-19131-0-RGBW	35	ETX-0433-BLA	190
A-383-2-CW	239	ES-19132-0-RGBW	35	ETX-0439-NEG	198
A-383-2-WW	239	ES-19433-RGB	38	ETX-0486-NEG	163
A-385-2-CW	239	ES-34209-RGBW-3	39	ETX-0487-NEG	237
A-385-2-WW	239	ES-39103-0-RGBW	36	ETX-0517-CEM	169
A-386-2-CW	239	ES-39104-0-RGBW	36	ETX-0521-CEM	168
A-387-2-CW	239	ES-39113-0-RGBW	37	ETX-0522-CEM	168
A-388-2-CW	239	ES-39114-0-RGBW	37	ETX-0538-NEG	145
A-389-2-CW	239	ETC-0078-BLA	84	ETX-0634-NEG	223
DRFD-12W	284	ETC-0078-NEG	84	ETX-0698-VRD	146
DRFD-18W	284	ETC-0079-BLA	122	ETX-0765-NEG	207
DRFD-4W	284	ETC-0079-NEG	122		
DRFD-6W	284	ETC-0080-BLA	112		
EDE-0023-NEG	131	ETC-0080-NEG	112		
EDE-0024-NEG	131	ETC-0248-BLA	95		
EDE-0118-BLA	114	ETC-0248-NEG	95		
EDE-0118-NEG	114	ETC-0349-BLA	58		
EDE-0134-NEG	137	ETX-0056-NEG	162		
EDE-0135-NEG	141	ETX-0086-ANT	236		
EDE-0179-NAT	133	ETX-0087-ANT	236		
EDE-0200-NAT	139	ETX-0122-INO	196		
EDE-0201-NAT	143	ETX-0126-NEG	199		
EDE-0229-BLA	109	ETX-0127-NEG	162		
EDE-0231-BLA	110	ETX-0130-NEG	221		
EDE-0232-BLA	110	ETX-0135-NEG	179		
EDE-0237-NEG	117	ETX-0140-NEG	179		
EDE-0238-NEG	117	ETX-0141-NEG	225		
EDE-0240-NEG	117	ETX-0144-NEG	227		
EDE-0248-BEI	132	ETX-0160-ANT	170		
EDE-0248-NEG	132	ETX-0163-CEM	200		
EDE-0249-BEI	142	ETX-0164-CEM	170		
EDE-0249-NEG	142	ETX-0193-CEM	171		
EDE-0250-BEI	138	ETX-0200-CEM	205		
EDE-0250-NEG	138	ETX-0201-CEM	220		
EDE-0265-CEM	123	ETX-0214-NEG	197		
EDE-0268-BLA	113	ETX-0284-GRI	167		
EDE-0268-NEG	113	ETX-0353-NEG	222		
EDE-0290-BLA	108	ETX-0360-NEG	201		
EDE-0290-NEG	108	ETX-0366-NEG	189		
EDE-0428-CRO	112	ETX-0376-ANT	161		
EDE-0429-CRO	112	ETX-0380-NEG	206		
EDE-0479-BLA	83	ETX-0395-NEG	182		
EDE-0479-NEG	83	ETX-0396-NEG	182		
EDE-0480-BLA	83	ETX-0418-NEG	155		



LED integrado / incluido



Factor de potencia



Portalámparas GX5.3 incluido



Emisión de luz hacia en cuatro direcciones



Tensión mínimo / máximo



Alto flujo luminoso



Portalámparas E26 incluido



Apto para instalación en zonas salinas



Emisión de luz multicolor y luz blanca



Tres opciones de encendido disponibles



Portalámparas G9 incluido



Interruptor con temporizador integrado



Índice de reproducción cromática



Índice de protección contra sólidos y líquidos



Portalámparas G13 incluido



Lámpara LED marca Cree integrada



Compatible con asistentes de voz



Índice de protección contra sólidos y líquidos



Portalámparas MR16 incluido



Celda solar integrada



Intensidad de luz regulable



Índice de protección contra impactos



Compatible con lámparas tipo PAR30



Batería recargable integrada



Selección de temperatura de color cálido / neutro / frío



Lámpara intercambiable



Compatible con lámparas tipo PAR38



Sensor de luz ambiental integrado



Sensor de microondas integrado



Adecuado para tecnología LED



Ángulo de rotación de 350°



Luminario sumergible



Compatible con bote integral



Lámpara de 3 watts incluida



Emisión de luz hacia abajo



Lámpara de T8 incluida



Fuente de luz dirigible / orientable



Lámpara de 9 watts incluida



Emisión de luz hacia arriba y abajo



Sensor PIR de movimiento integrado



Driver reemplazable



Portalámparas GU10 incluido



Emisión de luz hacia en tres direcciones