MAGG M.R.

QUE BIEN SE VE

CATÁLOGO

2025-V1.0

¡VISITA NUESTRO SITIO WEB!

www.magg.com.mx

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE CATÁLOGO ES PROPIEDAD DE ELECTRO MAG S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE HACER MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

MAGG M.R.
QUE BIEN SE VE

SOMOS UNA EMPRESA DE **ORIGEN 100% MEXICANO**, FUNDADA EN 1984, DEDICADA A LA CREACIÓN DE PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA. EN 1995, AMPLIAMOS NUESTRO ALCANCE AL INCURSIONAR EN EL ÁREA DE ILUMINACIÓN, Y DESDE ENTONCES HEMOS CONSOLIDADO NUESTRA EXPERIENCIA EN EL DESARROLLO, INVESTIGACIÓN, DISEÑO, FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LUMINARIAS, EQUIPOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS DE ILUMINACIÓN.

EN EL CORAZÓN DE NUESTRA MISIÓN SE ENCUENTRAN LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN. NOS GUÍA UNA FILOSOFÍA CENTRADA EN LA CREACIÓN DE PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD, ÚTILES Y EFICIENTES, CON EL OBJETIVO DE CONTRIBUIR A LA SATISFACCIÓN TOTAL DE NUESTROS CLIENTES Y CONSUMIDORES FINALES.

NUESTRA LABOR DE INVESTIGACIÓN ABARCA DIVERSAS DISCIPLINAS EN INGENIERÍA DE MATERIALES, ACABADOS, PROCESOS DE MANUFACTURA, TECNOLOGÍA EN COMPONENTES ELECTRÓNICOS, ÓPTICAS, LEDS, ENTRE OTRAS. APLICAMOS ESTOS CONOCIMIENTOS EN LA GENERACIÓN CONTINUA DE NUEVOS PRODUCTOS DE ILUMINACIÓN.

EN MAGG, CONTAMOS CON UNA INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA DE ALTA PRECISIÓN QUE NOS PERMITE CONTROLAR LA MAYORÍA DE LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN DE NUESTROS EQUIPOS, TANTO ELECTRÓNICOS COMO MECÁNICOS. ESTA FLEXIBILIDAD Y CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN SE REFLEJAN EN NUESTROS DISEÑOS, PERMITIÉNDONOS OFRECER PRODUCTOS QUE SE AJUSTAN A LA REALIDAD DEL MERCADO.

SELECCIÓN Y PRUEBAS DE LEDs

EN MAGG SELECCIONAMOS LOS LEDS DE MANERA RIGUROSA Y APEGADA A LAS ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS DE CADA PRODUCTO Y SU APLICACIÓN FINAL. SE PRUEBAN LOS VALORES ESENCIALES COMO FLUJO LUMINOSO, IRC, CCT, DISIPACIÓN TÉRMICA, VIDA ÚTIL, ETC, LOS CUALES SE VAN HEREDANDO AL PRODUCTO.

ADEMÁS EXISTEN DIFERENTES ASPECTOS DETERMINANTES EN LA SELECCIÓN DEL LEDS.

ESTRUCTURA INTERNA

ESTA PARTE ES MUY SENSIBLE Y CONSISTE EN EL CONEXIONADO INTERNO DEL SEMICONDUCTOR AL CIRCUITO ELÉCTRICO MEDIANTE UN CABLE DE ORO O ALGÚN OTRO MATERIAL, EL CUAL POR SU CALIDAD Y CALIBRE, DETERMINAN LA VIDA ÚTIL, DURABILIDAD Y COSTO DEL LED. ESTE ASPECTO ES CRÍTICO PARA EL CONSUMIDOR YA QUE NO HAY MANERA DIRECTA DE DIMENSIONARLO Y PUEDE INCURRIR EN LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE BAJO PRECIO Y CALIDAD, INDICADORES DE UN LED CON ESTRUCTURA INTERNA DÉBIL Y DE BAJA DURACIÓN.

MAGG UTILIZA LEDS CON ESTRUCTURA INTERNA ROBUSTA PARA ASEGURAR LA DURABILIDAD Y CALIDAD DE SUS PRODUCTOS.

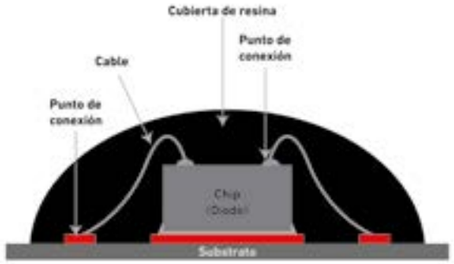

IRC y TEMPERATURA DE COLOR

PARA DETERMINAR EL ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA (IRC) DE UN LED HAY QUE TOMAR EN CUENTA LA APLICACIÓN.

CONTAMOS CON LEDS CON IRC >70 PARA APLICACIONES EN DÓNDE LA DEMANDA DE COLOR NO ES TAN ALTA, SIN EMBARGO LA EFICIENCIA SI LO ES.

IRC >82: PARA APLICACIONES ESTÁNDAR EN DONDE SE REQUIERE UNA REPRODUCCIÓN DE BUENA CALIDAD Y UNA EFICIENCIA SUPERIOR.

IRC >92: PARA APLICACIONES DEMANDANTES EN DONDE LA REPRODUCCIÓN DE COLOR ES CRUCIAL PARA REALZAR ELEMENTOS COMERCIALES O EXISTA ALGÚN CRITERIO DE SELECCIÓN QUE SE BASE EN DISTINGUIR COLORES CON UNA BUENA EFICIENCIA.

COLOR CONSTANTE

ESTE FACTOR ES DE SUMA IMPORTANCIA EN LA SELECCIÓN DEL LED. ES LA REPETIBILIDAD DEL COLOR ENTRE COMPONENTES, ES DECIR, QUE EL COLOR DE CADA LED Y ENTRE CADA LUMINARIA DE LOS PRODUCTOS MAGG ES EL MISMO, MANTENIENDO UNIFORMIDAD EN EL PROYECTO Y A TRAVÉS DEL TIEMPO DE VIDA DE LAS LUMINARIAS.

IRC

	LUZ NATURAL	IRC ≥90	IRC ≥80
TEMPERATURA DE COLOR **3000K**			
TEMPERATURA DE COLOR **4000K**			
TEMPERATURA DE COLOR **6000K**			

NO TODO LO QUE BRILLA ES ORO

EL IRC ES UNA MÉTRICA UNIVERSAL QUE CONSISTE EN EVALUAR Y PROMEDIAR EL VALOR DE REPRODUCCIÓN DE LA FUENTE DE LUZ EN DISTINTAS MUESTRAS DE COLOR ESTÁNDAR.

EL IRC GENERAL = RA, EVALÚA 8 VALORES, R1 A R8.

EL IRC EXTENDIDO = RE, EVALÚA 15 VALORES, R1 A R15, QUE REPRESENTAN LOS COLORES SATURADOS COMO EL R9 QUE ES EL ROJO SATURADO.

IRC - R9 SE UTILIZA PARA JUZGAR LA HABILIDAD QUE TIENE UNA FUENTE LUMINOSA DE REPRODUCIR LOS COLORES ROJOS SATURADOS.

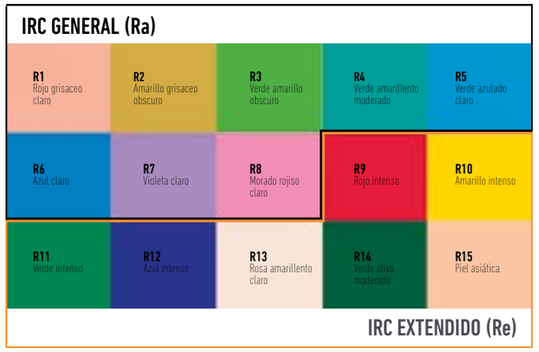

¡MUCHO CUIDADO!

EXISTEN MUCHOS LEDS EN EL MERCADO QUE REPORTAN UN IRC DE 90, PERO CALIDAD DE LUZ POBRE!

¿CÓMO? = RA ALTO PROMEDIO CON VALORES ALTOS DE R1 A R8 Y BAJO EN R9.

IRC ≥90

IRC ≥70

¿POR QUE IMPORTA EL R9?

EN APLICACIONES DONDE QUEREMOS RESALTAR EL COLOR DE TEXTILES, COSMÉTICOS, FRUTA, COLOR DE PIEL, CARNE, FOTOGRAFÍA.

UN VALOR BUENO DE R9 ES >50 Y PUEDE LLEGAR HASTA EL 90.

COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

CONTAMOS CON 8 SUCURSALES UBICADAS EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DEL PAÍS, Y DIFERENTES DISTRIBUIDORES CUBRIENDO TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

MAGG QUE BIEN SE VE
GARANTÍA DE CALIDAD

100% DESARROLLADO Y FABRICADO EN MÉXICO

MAGG, ACREDITA Y ASEGURA LA CALIDAD DE CUALQUIERA DE NUESTROS PRODUCTOS, EXCELENTE RESISTENCIA, LARGA DURACIÓN EN MATERIALES Y FUENTE LUMINOSA EN TODA SU VIDA ÚTIL. PARA ELLO SE UTILIZAN COMPONENTES CON LOS MAYORES ESTÁNDARES DE CALIDAD, SOMETIDOS A PRUEBAS RIGUROSAS ANTES DE SALIR AL MERCADO.

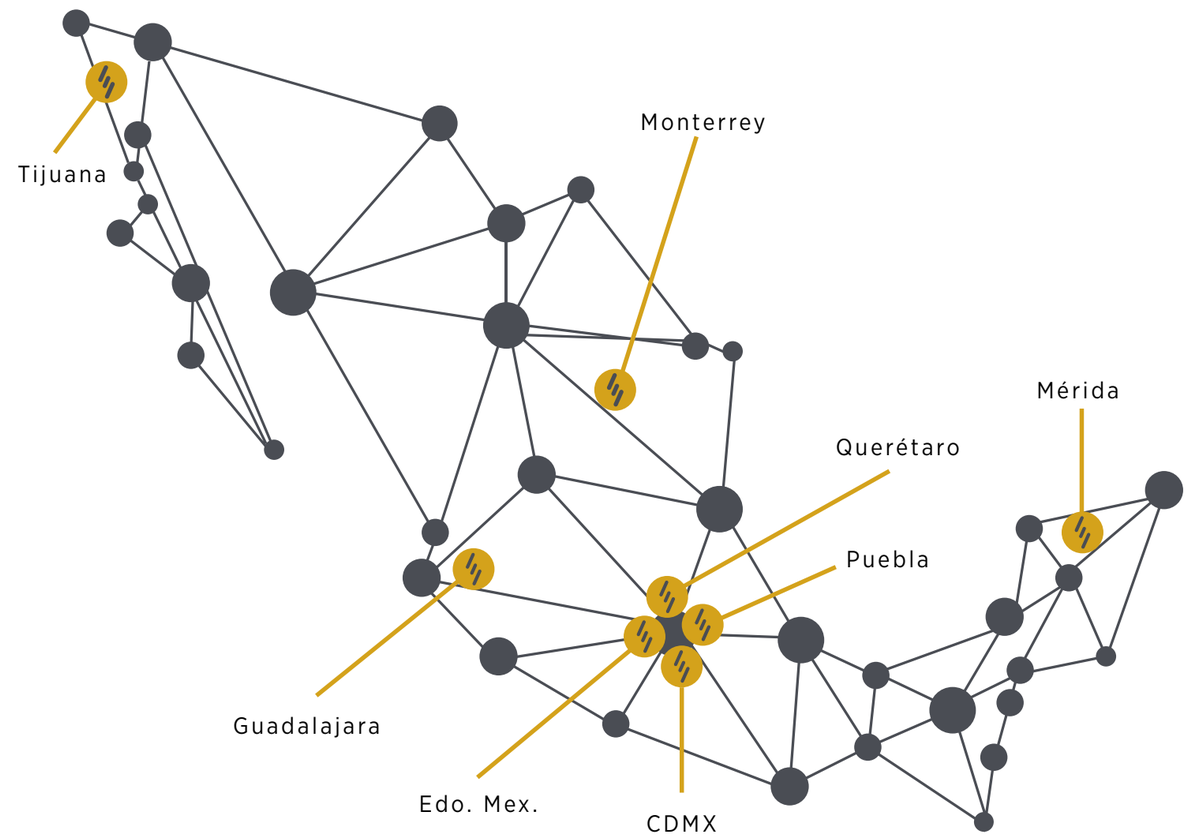

SIMBOLOGÍA

- W POTENCIA
- V~ TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN
- FP FACTOR DE POTENCIA
- Hz FRECUENCIA
- ATENUABLE
- K TEMPERATURA DE COLOR
- lm FLUJO LUMINOSO
- IRC ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA
- IP GRADO DE PROTECCIÓN
- gr PESO
- APERTURA
- EMPOTRADO A MURO
- EMPOTRADO A PISO
- EMPOTRADO A TECHO
- SOBREPONER A MURO
- SOBREPONER A PISO
- SOBREPONER A TECHO
- SUSPENDIDO
- SOBREPONER A RIEL
- ROTACIÓN HORIZONTAL
- INCLINACIÓN
- BOTE OCTAGONAL
- APERTURA CUADRADA DE PLAFÓN (MM)
- APERTURA CIRCULAR DE PLAFÓN (MM)
- ESTACA
- LÁMPARA PARA LED
- LÁMPARA AR111
- LÁMPARA LINEAL LED
- VIDA ÚTIL
- TOUCH
- ATENUABLE

IP

ÍNDICE DE PROTECCIÓN

PRIMER DÍGITO

IP	PROTECCIÓN CONTRA OBJETOS	EFECTIVIDAD
0	NINGUNA	NINGUNA PROTECCIÓN CONTRA INTROMISIÓN DE OBJETOS.
1	>50MM	PROTEGIDO CONTRA INTRODUCCIÓN DE OBJETOS SÓLIDOS MAYORES A 50 MM.
2	>12MM	PROTEGIDO CONTRA INTRODUCCIÓN DE OBJETOS DE DIMENSIONES MAYORES A 12 MM. COMO DEDOS U OBJETOS SIMILARES.
3	>2.5MM	CONTRA INTRODUCCIÓN DE OBJETOS DE DIMENSIONES MAYORES A 2.5 MILÍMETROS COMO HERRAMIENTAS, CABLES GRUESOS, ETC.
4	>1MM	PROTEGIDO CONTRA LA INTRODUCCIÓN DE OBJETOS SÓLIDOS MAYORES A UN MILÍMETRO. MAYORÍA DE LOS CABLES, TORNILLERÍA, ETC.
5	POLVO	PROTEGIDO CONTRA LA PENETRACIÓN DE POLVO.
6	POLVO FINO	NINGUNA PENETRACIÓN DE POLVO.

SEGUNDO DÍGITO

IP	PROTECCIÓN CONTRA AGUA	
0	NINGUNA	NO ESTÁ PROTEGIDO.
1	GOTEO DE AGUA	PROTEGIDO CONTRA EL GOTEO VERTICAL DE AGUA Y EL POLVO.
2	AGUA GOTEANDO INCLINACIÓN A 15°	PROTEGIDO CONTRA EL GOTEO VERTICAL DE AGUA CON UNA INCLINACIÓN DE 15°.
3	LLUVIA	PROTEGIDO CONTRA LA LLUVIA.
4	PROYECCIÓN DE AGUA	PROTEGIDO CONTRA PROYECCIÓN DE AGUA DESDE CUALQUIER DIRECCIÓN.
5	POTENTE CHORRO DE AGUA	PROTEGIDO CONTRA CHORRO DE AGUA A PRESIÓN DESDE CUALQUIER DIRECCIÓN.
6	PROTECCIÓN TORRENTE DE AGUA	PROTECCIÓN CONTRA TORRERTE DE AGUA HACIA EL EQUIPO DESDE CUALQUIER DIRECCIÓN.
7	INMERSIÓN A 1M TEMPORAL	PROTEGIDO CONTRA INMERSIÓN EN AGUA EN CONDICIONES DEFINIDAS DE PRESIÓN Y TIEMPO. (A 1M DE INMERSIÓN).
8	INMERSIÓN PROLONGADA	PROTEGIDO CONTRA INMERSIÓN EN AGUA EN CONDICIONES DEFINIDAS POR LAS ESPECICACIONES O EL FABRICANTE (A MAS DE 1M DE SUMERSIÓN).

ÍNDICE
GENERAL

INTERIOR

DECORATIVO
SERIE ECLIPSE 18
SERIE GLOBE 22
LINEA DONNA 26
NUEVO SERIE SWAN 30
NUEVO SERIE CARAMEL 36

SERIE MR
LÁMPARAS..... 44
DOWNLIGHT EMPOTRAR 48
DOWNLIGHT SOBREPONER 50
DOWNLIGHT SUSPENDER 51
PROYECTORES USO INTERIOR 52
POYECTOR USO EXTERIOR 53

DOWNLIGHTS
USO GENERAL 58
LUNA SSD 62
LUNA FLAT ROUND 68
LUNA FLAT SQUARE 69
LUNA FLAT ROUND SOBREPONER 70
LUNA FLAT ROUND SUSPENDER 71
LUNA FLAT SQUARE SOBREPONER 72
NUEVO SERIE DEEP..... 74
SERIE M 80
SERIE POINTS 86
SERIE FLASH 94
SERIE ALPHA LED..... 98

PROYECTORES
SERIE C 104
SERIE TOP 114
SERIE ALPHA 118
SERIE SWING 38 120

OFICINA
SERIE PANEL SOFT 124
SERIE PANEL LED 128
SERIE KROMOS LED 131
NUEVO SERIE LINEAL BL U 132
SERIE LINEAL BL U MINI 140
SERIE TREK 141

INDUSTRIAL / COMERCIAL
LUMINARIAS SELLADAS IP 65 148
CAMPANAS LED 154
GABINETES METÁLICOS 158
NUEVO SERIE HIGHBAY 162
NUEVO SERIE HIGHBAY LINEAL 170

USO GENERAL
SISTEMA LINEAL BL FLAT 178
SISTEMA LINEAL BL STICK 196
SERIE CL / CL SQ 202

INTERIOR / EXTERIOR

USO GENERAL
SERIE CEILING 206

MURO
SERIE SW / SWAL 214
SERIE APLIQUES 220

LÁMPARAS
SERIE POCKET LED..... 228
MR16 231
AR111 LED 232
PAR 38 232
FAMILIA T 233
LÁMPARAS LINEALES 234

EXTERIOR

EMPOTRADOS A PISO
SERIE EP 240
SERIE SIDE EMITTER 246

BOLLARDS
SERIE VENECIA 250

PROYECTORES
SERIE KR7 258
SERIE KR FLAT 259
NUEVO SERIE KR 260
SERIE SEC 262

SEGURIDAD
SERIE WALLPACK 264

ALUMBRADO PÚBLICO
CITI 25 270
NUEVO CITI 85 271
CITI 40 272
CITI 50 274
NUEVO CITI 55 275
NUEVO CITI 60 275
CITI 70 276
NUEVO CITI 100 277

ACCESORIOS
ACCESORIOS 280

NUEVO **NUEVO PRODUCTO**

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE CATÁLOGO ES PROPIEDAD DE **ELECTRO MAG S.A. DE C.V.** TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE HACER MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

ÍNDICE DE VIDEOS

INTERIOR

DECORATIVO

SERIE SWAN **30**

SERIE CARAMEL **36**

DOWNLIGHTS

SERIE DEEP **74**

OFICINA

SERIE LINEAL BL U **132**

INDUSTRIAL / COMERCIAL

SERIE HIGHBAY **162**

SERIE HIGHBAY LINEAL **170**

INTERIOR / EXTERIOR

LÁMPARAS

POCKET + WIZ..... **227**

EXTERIOR

PROYECTORES

SERIE KR **255**

ALUMBRADO PÚBLICO

SERIE CITI..... **267**

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE CATÁLOGO ES PROPIEDAD DE ELECTRO MAG S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE HACER MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

ILUMINACIÓN

INTERIOR

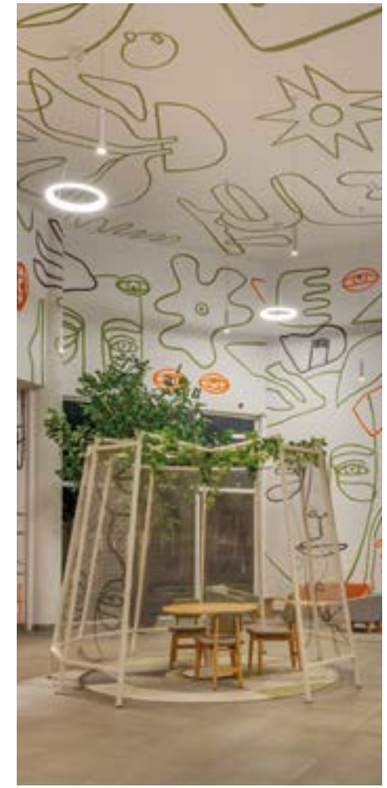

LOS USUARIOS DE LOS ESPACIOS INTERIORES BUSCAN DE MANERA INCONSCIENTE, UNA CORRESPONDENCIA ENTRE EL ESPACIO Y SU AMBIENTE ASÍ COMO CONTAR CON UNA SENSACIÓN DE PERTENENCIA. ESTO SE LOGRA CON LA ILUMINACIÓN CORRECTA Y BIEN APLICADA, POR LO QUE RESULTA PRIMORDIAL CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA ÉSTE OBJETIVO.

EN GENERAL ÉSTO NOS OBLIGA A DESARROLLAR UN AMPLIO ESPECTRO DE PRODUCTOS CON VARIEDAD DE PRESTACIONES COMO TAMAÑOS, POTENCIAS, FLUJOS LUMINOSOS, TEMPERATURAS DE COLOR Y CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS, QUE BRINDAN UNA SOLUCIÓN TOTAL A SUS PROYECTOS EN APLICACIONES COMO RESIDENCIAL, COMERCIAL, CORPORATIVO, ETC.

LO INVITAMOS A ACERCARSE A NUESTRA ÁREA DE VENTAS PARA ASESORARLO Y PODER DAR SOLUCIÓN A SUS PROYECTOS EN ILUMINACIÓN.

SERIE
ECLIPSE

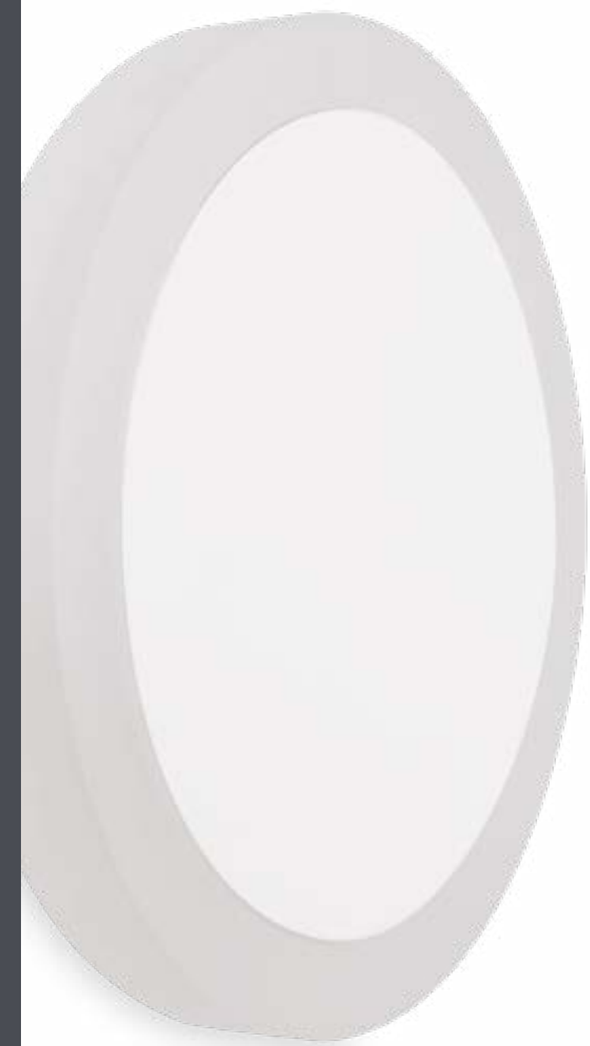

BIENVENIDOS A ECLIPSE, UNA EXQUISITA SERIE DE **LUMINARIAS DECORATIVAS** DE MURO QUE REDEFINE LA ILUMINACIÓN AMBIENTAL CON SU ELEGANCIA ÚNICA. INSPIRADA EN LA MAJESTUOSIDAD DEL FENÓMENO ASTRONÓMICO QUE LE DA NOMBRE, ECLIPSE SE DISTINGUE POR SU HALO DE LUZ CAUTIVADOR, **DISEÑADO PARA TRANSFORMAR MUROS EN LIENZOS LUMINOSOS.**

LA CARACTERÍSTICA MÁS DESTACADA DE ECLIPSE ES SU **LUZ INDIRECTA,** CUIDADOSAMENTE CONCEBIDA PARA EMANAR DE UNA FUENTE OCULTA, SUMERGIENDO LOS ESPACIOS EN UN RESPLANDOR SUAVE Y RECONFORTANTE. ESTA LUMINOSIDAD SUTIL NO SOLO ILUMINA, SINO QUE TAMBIÉN **CREA ATMÓSFERAS RELAJADAS Y ALTAMENTE DECORATIVAS**, DOTANDO DE UN TOQUE DE REFINAMIENTO A CUALQUIER ENTORNO.

SOBREPONER A MURO

ECLIPSE LED 10

CLAVE	W	V~	FP	Hz		K	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L7285-1E0	8	100-140V	0.9	50/60	POR FASE	3000K	690	86	≥92	BLANCO	203 gr	40
L7285-1I0						4000K						
L7285-3E0						3000K				NEGRO		
L7285-3I0						4000K						

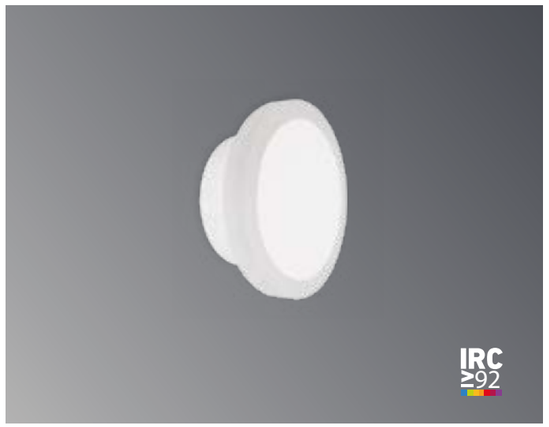



ECLIPSE LED 16

CLAVE	W	V~	FP	Hz		K	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L7283-1E0	13	100-140V	0.9	50/60	POR FASE	3000K	1040	80	≥92	BLANCO	445 gr	40
L7283-1I0						4000K						
L7283-3E0						3000K				NEGRO		
L7283-3I0						4000K						

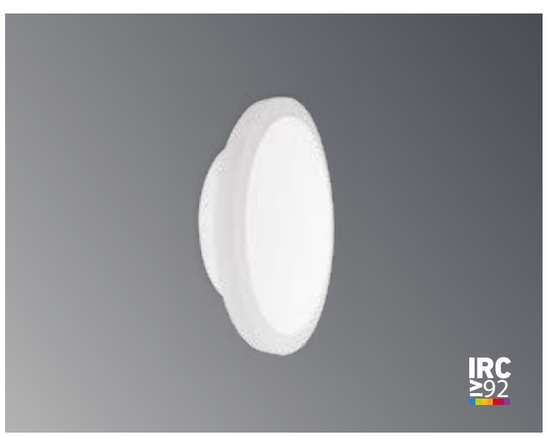



ECLIPSE OVAL LED 18

CLAVE	W	V~	FP	Hz		K	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L7286-1E0	13	100-140V	0.9	50/60	POR FASE	3000K	1100	85	≥92	BLANCO	295 gr	40
L7286-1I0						4000K						
L7286-3E0						3000K				NEGRO		
L7286-3I0						4000K						

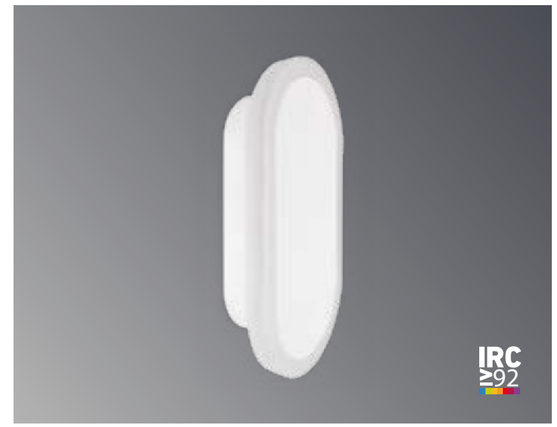



ECLIPSE LED 25

CLAVE	W	V~	FP	Hz		K	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L7287-1E0	18	100-140V	0.9	50/60	POR FASE	3000K	1400	78	≥92	BLANCO	915 gr	40
L7287-1I0						4000K						
L7287-3E0						3000K				NEGRO		
L7287-3I0						4000K						

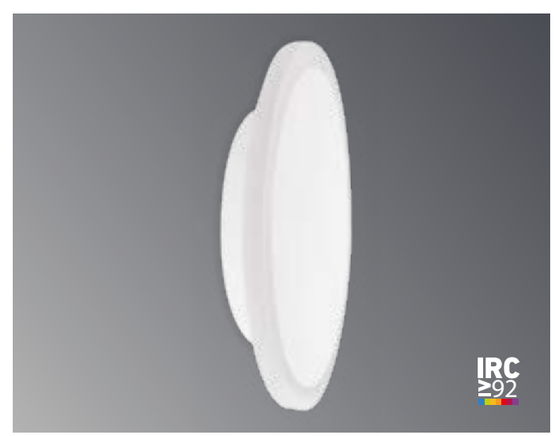



SERIE
GLOBE

ADÉNTRATE EN LA LUMINOSIDAD ENVOLVENTE Y LA ELEGANCIA CONTEMPORÁNEA CON NUESTRA SERIE GLOBE, UNA COLECCIÓN CAUTIVADORA DE LUMINARIAS QUE FUSIONA LA FORMA ESFÉRICA CON LA FUNCIONALIDAD.

DISEÑADAS PARA SER SOBRESALIENTES TANTO EN SU **MONTAJE EN MURO** COMO EN SU VERSIÓN SUSPENDIDA.

CADA ESFERA, METICULOSAMENTE ELABORADA EN CRISTAL CON UNA APARIENCIA MATE Y UNIFORME EN TODA SU SUPERFICIE, SE CONVIERTE EN UN CENTRO DE ATENCIÓN VISUAL. LA MAGIA RESIDE EN SU CAPACIDAD PARA DIFUMINAR LA LUZ DE MANERA SUAVE Y UNIFORME, CREANDO UNA **ILUMINACIÓN DIFUSA Y HOMOGÉNEA** QUE TRANSFORMA EL ENTORNO CON UN VALOR DECORATIVO Y ESTÉTICO SIN IGUAL.

LA SERIE GLOBE SE ADAPTA A DIVERSOS GUSTOS Y ESTILOS CON SU OFERTA DE CINCO TAMAÑOS DISTINTOS Y DOS FORMATOS DE MONTAJE. YA SEA QUE ELIJAS DESTACAR UNA PARED CON LA VERSIÓN DE MONTAJE EN MURO O PREFIERAS SUSPENDERLA PARA AÑADIR UN TOQUE MÁS ETÉREO A TU ESPACIO, CADA OPCIÓN OFRECE UN VALOR DECORATIVO Y ESTÉTICO ÚNICO.



SOBREPONER A MURO

SUSPENDIDO

LUMINARIA BASE, NO INCLUYE LÁMPARA

GLOBE E26 APLIQUE

CLAVE	NOMBRE	BASE	COLOR	PESO
L6706-100	GLOBE 6”	E26	BLANCO	826 gr
L6707-100	GLOBE 8”	E26	BLANCO	1,211 gr



6”



8”



LUMINARIA BASE, NO INCLUYE LÁMPARA

GLOBE E26 SUSPENDIDO

CLAVE	NOMBRE	BASE	COLOR	PESO
L6701-100	GLOBE 6”	E26	BLANCO	730 gr
L6702-100	GLOBE 8”	E26	BLANCO	1,100 gr
L6703-100	GLOBE 10”	E26	BLANCO	1,660 gr
L6704-100	GLOBE 12”	E26	BLANCO	2,100 gr
L6705-100	GLOBE 14”	E26	BLANCO	2,484 gr

- **ALTURA 1.5 mm Máx**



6”



8”



10”



12”



14”



SERIE
DONNA

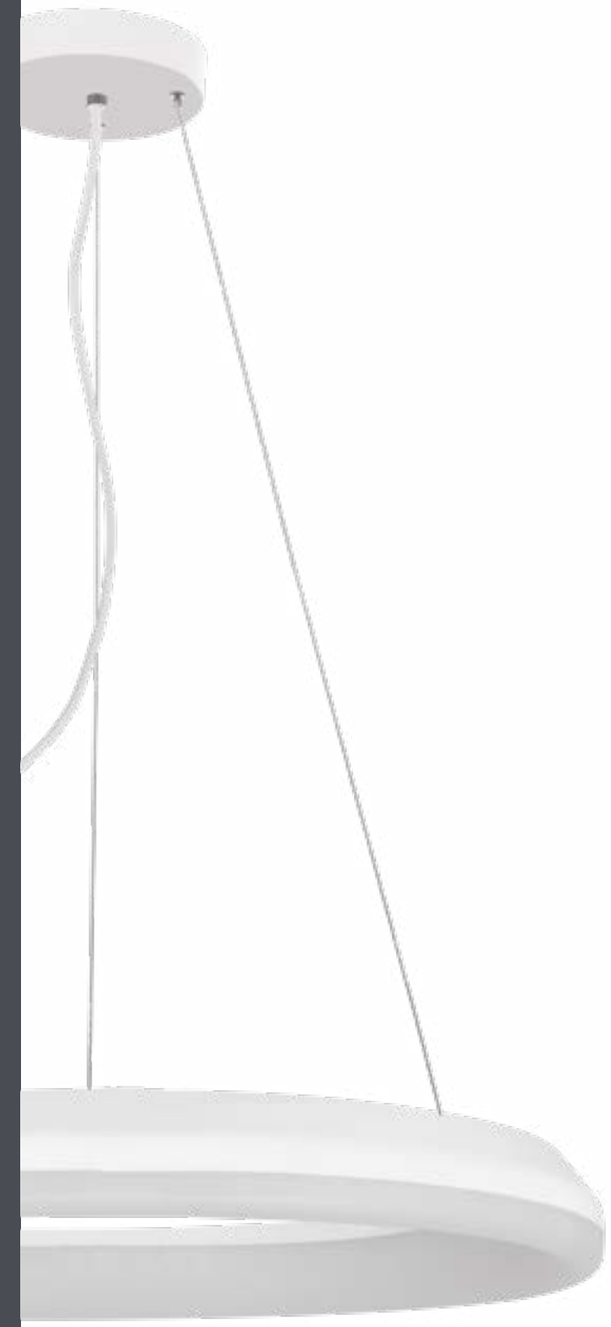

LA SERIE DONNA SON LUMINARIAS PARA SUSPENDER QUE SE DESTACAN POR SU DISEÑO INNOVADOR Y ESTÉTICO CON UN CUERPO Y DIFUSOR DE LUZ INTEGRADOS EN FORMA DE DONA.

LA SERIE DONNA NO SOLO ILUMINA, SINO QUE TAMBIÉN SE CONVIERTE EN UNA PIEZA CENTRAL DE LA DECORACIÓN. **DISPONIBLE EN TRES TAMAÑOS Y CUATRO ACABADOS** ÚNICOS, ESTA COLECCIÓN TE OFRECE LA LIBERTAD DE PERSONALIZAR TUS ESPACIOS SEGÚN TU ESTILO Y PREFERENCIAS, DESDE AMBIENTES MINIMALISTAS HASTA **ENTORNOS MÁS AUDACES Y VIBRANTES**.

DESCUBRE CÓMO LA SERIE DONNA PUEDE TRANSFORMAR TUS AMBIENTES EN EXPERIENCIAS VISUALES EXCEPCIONALES, SUMERGIÉNDOTE EN UN MUNDO DE LUZ Y DISEÑO QUE INSPIRA Y DEFINE CADA ESPACIO CON UN TOQUE DE DISTINCIÓN.



SUSPENDIDO

SERIE DONNA

CLAVE	NOMBRE	W	V~	FP	Hz		K	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO
L6711-1I0	DONNA 25	14	100-240	0.5	50/60	N/A	4000K	1480	106	≥ 85	BLANCO	790 gr
L6711-3I0											NEGRO	
L6711-RI0											ROSA SOFT	
L6711-MI0											AMARILLO SOFT	
L6711-130							6000K				BLANCO	
L6711-330											NEGRO	
L6711-R30											ROSA SOFT	
L6711-M30											AMARILLO SOFT	
L6712-1I0	DONNA 40	27	100-140	>0.9	50/60	POR FASE	4000K	2780	103	≥ 85	BLANCO	1,260 gr
L6712-3I0											NEGRO	
L6712-RI0											ROSA SOFT	
L6712-MI0											AMARILLO SOFT	
L6712-130							6000K				BLANCO	
L6712-330											NEGRO	
L6712-R30											ROSA SOFT	
L6712-M30											AMARILLO SOFT	

- **OPCIONAL TEMPERATURA DE COLOR 3000K**
- **OPCIONAL ATENUABLE DONNA 25 CON UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-140 VAC Y UN FP >0.9**



DONNA 25



DONNA 40

SERIE DONNA

CLAVE	NOMBRE	W	V~	FP	Hz		K	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO
L6726-1I0	DONNA 60	50	100-305	>0.9	50/60	0-10V	4000K	5200	104	≥85	BLANCO	1,691 gr
L6726-3I0											NEGRO	
L6726-130							6000K				BLANCO	
L6726-330											NEGRO	

- **OPCIONAL TEMPERATURA DE COLOR 3000K**





NEGRO

ROSA SOFT

AMARILLO SOFT

BLANCO

SERIE
SWAN

SOBREPONER A MURO

SOBREPONER EN MESA

PERILLA

TOUCH

45°

EN UN MUNDO DONDE LA INDIVIDUALIDAD ES CLAVE, LA ILUMINACIÓN TAMBIÉN DEBE ADAPTARSE A LAS NECESIDADES PERSONALES. PRESENTAMOS **SWAN,** LA EVOLUCIÓN DE NUESTRA LUMINARIA DISEÑADA PARA OFRECER **UNA EXPERIENCIA DE LUZ ERGONÓMICA, INTUITIVA Y PERSONAL.**

PENSADA PARA SU USO EN **MUROS, SWAN** PROPORCIONA UNA ILUMINACIÓN IDEAL PARA **LA LECTURA Y EL TRABAJO,** PERMITIENDO DIRIGIR LA LUZ CON PRECISIÓN PARA MAYOR COMODIDAD. SU DISEÑO INNOVADOR INCORPORA UN AVANZADO **SISTEMA "TOUCH",** QUE PERMITE ENCENDER, ATENUAR Y PERSONALIZAR LA LUZ CON UN SIMPLE TOQUE, BRINDANDO UN CONTROL FLUIDO Y SIN ESFUERZO.

MÁS QUE UNA LUMINARIA, **SWAN REPRESENTA UN AVANCE EN TECNOLOGÍA DE CONTROL DE LUZ,** FUSIONANDO FUNCIONALIDAD Y DISEÑO EN UN PRODUCTO ADAPTABLE A CUALQUIER ESPACIO.

SWAN

"ILUMINACIÓN INTELIGENTE AL ALCANCE DE TU MANO"

SWAN TOUCH

SWAN TOUCH ES UNA LUMINARIA DISEÑADA PARA OFRECER ILUMINACIÓN **PRECISA Y CONFORTABLE** EN LECTURA Y TRABAJO, CON UN HAZ DE LUZ DE **45°** QUE OPTIMIZA LA VISIBILIDAD SIN DESLUMBRAR.

DESTACA POR SU **INNOVADOR SISTEMA TOUCH,** QUE PERMITE CONTROLAR EL **ENCENDIDO, APAGADO Y REGULACIÓN DE INTENSIDAD** CON UN SIMPLE TOQUE SOBRE EL CUERPO LUMINOSO. SU TECNOLOGÍA DE ATENUACIÓN OFRECE **TRES NIVELES DE ILUMINACIÓN (10% - 50% - 100%),** REPITIENDO EL CICLO CON CADA TOQUE PARA UNA EXPERIENCIA INTUITIVA Y PERSONALIZADA.

DISPONIBLE EN **DOS VERSIONES DE MONTAJE:**

MURO: PUEDE INSTALARSE **SOBREPUESTO O EMPOTRADO,** ADAPTÁNDOSE A DISTINTOS REGISTROS ELÉCTRICOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, INCLUYENDO MUROS FALSOS O DE MAMPOSTERÍA.

DISEÑADO CON ACABADOS EN **BLANCO, NEGRO MATE Y ROSA,** INCORPORA UN **TUBO FLEXIBLE DE NEOPRENO,** SUAVE AL TACTO, QUE PERMITE UN AJUSTE PRECISO DE LA DIRECCIÓN DE LA LUZ. ADEMÁS, OFRECE LA POSIBILIDAD DE **PERSONALIZACIÓN** MEDIANTE DETALLES DE COLOR EN LOS ARILLOS FRONTALES.

ACABADOS

NEGRO MATE

BLANCO

***PERSONALIZA CON TOQUES DE COLOR**

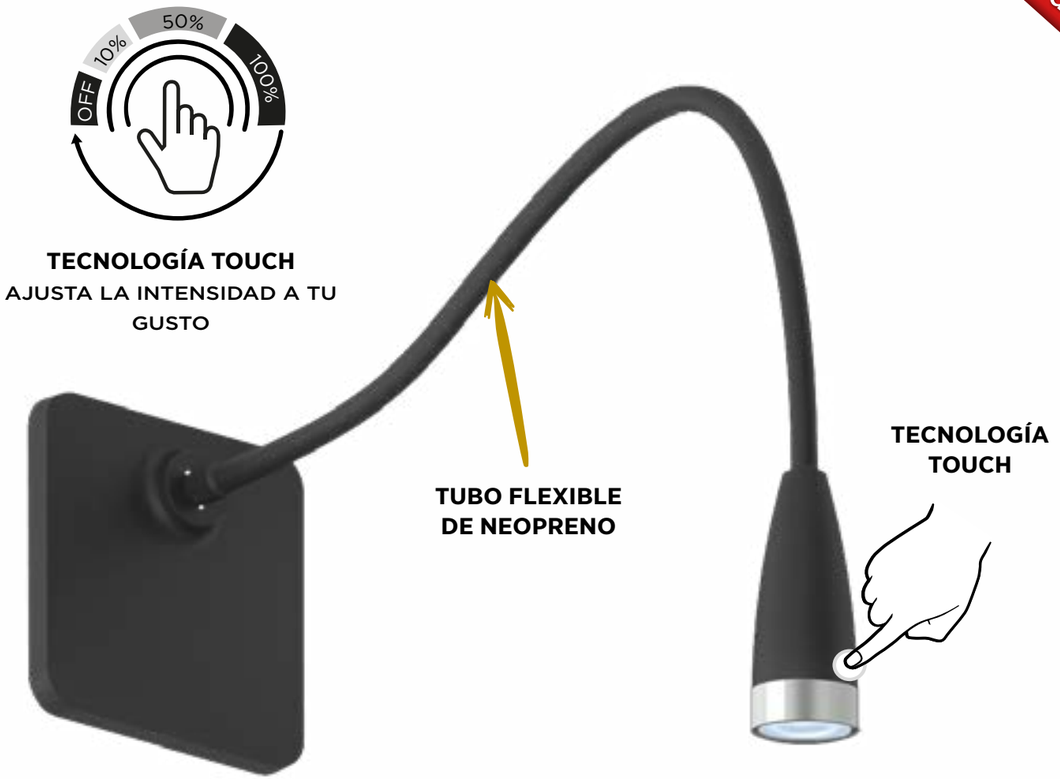

TOTALMENTE DIRIGIBLE Y FLEXIBLE

NUEVO Producto

SWAN TOUCH DE MURO

CLAVE	W	V~	FP	Hz		K	lm	lm /W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO	IP
L6132-3I0	1.7	100-240	0.5	50/60	SI	4000K	112	66	45°	≥92	NEGRO	220 gr	40
L6132-1I0											BLANCO		
L6132-RI0											*ROSA		

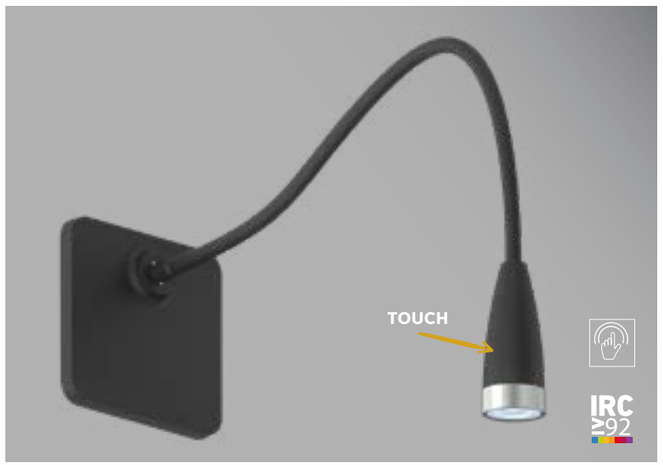



***COLOR ROSA SOBRE PEDIDO**

SWAN I

CLAVE	W	V~	FP	Hz		K	lm	lm /W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO	IP
L5150-EI9	1.7	100-240	0.5	50/60	N/A	4000K	100	59	45°	≥82	NEGO	260 gr	40
L5150-3I9											BLANCO		
L5150-RI0											*ROSA		

APAGADOR



BRAZO DE NEOPRENO FLEXIBLE





***COLOR ROSA SOBRE PEDIDO**

SWAN II

CLAVE	W	V~	FP	Hz		K	lm	lm /W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO	IP
L5151-EI9	1.7	100-140	0.5	50/60	SI	4000K	100	59	45°	≥82	ANODIZADO	235 gr	40
L5151-3I9											NEGRO		
L5151-RI0											*ROSA		



BRAZO DE NEOPRENO FLEXIBLE





***COLOR ROSA SOBRE PEDIDO**

SERIE
CARAMEL

EMPOTRAR
A MURO

SOBREPONER
A MURO

TOUCH

LA ILUMINACIÓN ES MÁS QUE UNA NECESIDAD; ES UNA FORMA DE EXPRESIÓN. **CARAMEL** ES LA ESENCIA DE LA VERSATILIDAD, UNA SERIE PENSADA PARA **ADAPTARSE A DISTINTOS ENTORNOS CON ELEGANCIA Y SUTILEZA.** SU ESTÉTICA MINIMALISTA Y ATEMPORAL LO CONVIERTE EN UN ELEMENTO CLAVE TANTO EN ESPACIOS HOTELEROS COMO RESIDENCIALES.

DISEÑADA PARA OFRECER **ILUMINACIÓN DECORATIVA, PUNTUAL Y CONFORTABLE** PARA LECTURA CON UN HAZ DE LUZ QUE OPTIMIZA LA VISIBILIDAD SIN DESLUMBRAR.

DESTACA POR SU INNOVADOR SISTEMA TOUCH, QUE PERMITE CONTROLAR EL ENCENDIDO, APAGADO Y REGULACIÓN DE INTENSIDAD CON UN SIMPLE TOQUE SOBRE EL CUERPO LUMINOSO. **SU TECNOLOGÍA DE ATENUACIÓN OFRECE TRES NIVELES DE ILUMINACIÓN (10% - 50% - 100%),** REPITIENDO EL CICLO CON CADA TOQUE PARA UNA EXPERIENCIA INTUITIVA Y PERSONALIZADA.

EMPOTRAR

SOBREPONER



TECNOLOGÍA TOUCH
AJUSTA LA INTENSIDAD A TU GUSTO

DETALLE DE LA INSTALACIÓN

NUEVO Producto

DECORATIVO
SERIE CARAMEL



MOVIMIENTO

DIFERENTES ACABADOS

BLANCO

NEGRO

ROSA

ALUMINIO

* PERSONALIZA CON TOQUES DE COLOR, CONTACTA A TU ASESOR DE VENTAS

CARAMEL EMPOTRAR / SOBREPONER A MURO

CLAVE	W	V~	FP	Hz		K	lm	lm /W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO	IP
L6131-110	1.7	100-240	0.5	50/60	TOUCH	4000K	112	66	45°	≥92	BLANCO	180 gr	40
L6131-310											NEGRO		
L6131-R10											ROSA		
L6131-710											ALUMINIO		

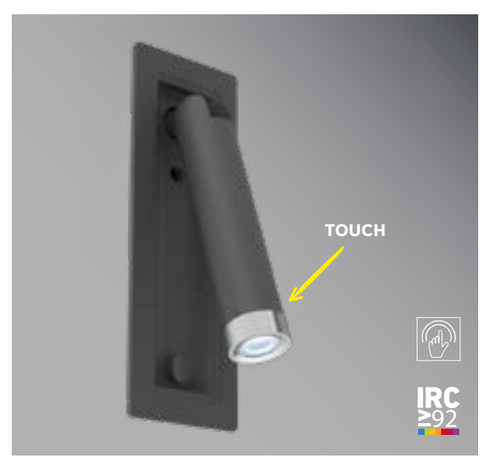

ACCESORIO:
PLACA INTERFAZ PARA INSTALACIÓN EN REGISTRO ELÉCTRICO

CLAVE	COLOR
P39067-100	BLANCO
P39067-200	NEGRO
P39067-R00	ROSA
P39067-700	ALUMINIO





SERIE MR

EMPOTRADO A TECHO | SOBREPONER A TECHO | SOBREPONER A RIEL | SOBREPONER A PISO | 24°/ 40°/ 60°

LÁMPARAS

MR16 BI PIN GU5.3 BÁSICO **33**

MR16 BI PIN GU5.3 STD **33**

MR16 GU10 PRIME **33**

POCKET LED** **33**

DOWNLIGHT EMPOTRAR RD

ORION PRO **34**

SOYUZ PRO **34**

ISIS I, II, III **35**

DOWNLIGHT SOBREPONER

TUBE S SOBREPONER **36**

TUBE M SOBREPONER **36**

DOWNLIGHT SUSPENDER

TUBE S SUSPENDER CANOPE SOBREPONER **37**

TUBE M SUSPENDER CANOPE SOBREPONER **37**

TUBE S SUSPENDER CANOPE SUSPENDER **37**

TUBE M SUSPENDER CANOPE SUSPENDER **37**

PROYECTORES USO INTERIOR

CILINDRO A RIEL **38**

CILINDRO EMPOTRAR **38**

CILINDRO SOBREPONER **38**

PROYECTORES USO EXTERIOR

KR7 ..... **39**

SERIE MR

EMPOTRAR / SOBREPONER / RIEL / JARDÍN

SERIE COMPUESTA POR LUMINARIAS DISEÑADAS PARA UTILIZAR LAS NUEVAS LÁMPARAS TIPO MR16 DE MAGG.

- MR16 BI-PIN DE BASE GU5.3
- MR16 DE BASE GU10
- POCKET
- DRIVER INTEGRADO 127 a. c.
- ATENUACIÓN PROFUNDA 95% SIN PARPADEO (FLICKEO)

VER TABLA DE DIMMERS VALIDADOS POR MAGG

- ALTO FACTOR DE POTENCIA
- EFICIENCIA DE HASTA 116 LM/W
- IRC 84 Y 92
- 3 ÁNGULOS: 24°, 40°, 60°
- GARANTÍA: 5 AÑOS EN VERSIÓN PRIME
  3 AÑOS EN VERSIÓN BÁSICA

LOS FORMATOS DE LOS PRODUCTOS SON:

- DOWNLIGHTS PARA EMPOTRAR, FIJO Y DIRIGIBLE
- DOWNLIGHTS PARA SOBREPONER
- DOWNLIGHTS PARA SUSPENDER
- PROYECTOR PARA RIEL
- PROYECTOR PARA JARDÍN

APLICACIONES:

ILUMINACIÓN GENERAL EN RESIDENCIAS, OFICINAS, INSTITUCIONES, ETC. ILUMINACIÓN PUNTUAL EN TIENDAS, COMERCIOS, BOUTIQUES, JARDINES, FACHADAS, PAISAJES, ETC.

DIMMERS VALIDADOS POR MAGG

MARCA *	MODELO	NÚMERO DE PARTE
ADVANCED HOME		LC-1204
BTICINO		E4411PTL
BTICINO		HC-HS-HD4411
CASAMBI		CBU-TED
ESTEVEZ		SDL3-1522
KLEVERNESS	KLEVER DIMMER	KD-NA-V01
LEVITON	DECORA SMART	DW6HD
LEVITON	SUPERSLIDE	6633-P
LUTRON	DIVA C.L	DVCL-153P
LUTRON	SKYLARK	CTCL-153P
LUTRON		CASETA WIRE-LESS
LUTRON		MACL-153M
SCHNEIDER	ORION	S707201

* MARCAS REGISTRADAS DE LOS FABRICANTES

FORMATO DE SELECCIÓN

LUMINARIA

ORION PRO FIJO

SOYUZ PRO DIRIGIBLE

ISIS

TUBE

CILINDRO A RIEL

KR7

LÁMPARA

MR16 BI PIN GU5.3 STD

+

MR16 GU10 PRIME

POCKET LED

BASE

BASE GU5.3
B0053-000

+

BASE GU10
P0217-000

BI PIN GU5.3 BÁSICO

5.5W
520 lm
@ ≥ CRI 82

BI PIN GU5.3 STD

6W
590 lm
@ ≥ CRI 82

ÁNGULOS
24°, 40° Y 60°

GU10 PRIME

6W
600 lm
@ ≥ CRI 92

ÁNGULOS
24° Y 70°

8.5W
850 lm
@ ≥ CRI 82

POCKET LED M.R.

IRC ≥92

NUEVOS Productos

ÁNGULO
90°



8.5W
850 lm
@ ≥ CRI 82

ÁNGULOS
24° Y 70°

7.5W
715 lm
@ ≥ CRI 82

POCKET LED M.R. ATENUABLE

ÁNGULO
90°

7.5W
715 lm
@ ≥ CRI 82

- 127V / 220V c.a. DRIVER INTEGRADO
- ATENUABLE POR FASE
- ATENUACIÓN PROUNDA HASTA 95%

LÁMPARA MR16

CLAVE	LÁMPARA	VERSIÓN	BASE	W	V~	FP		K	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR
F5092-63J	MR16 BI PIN GU5.3	BÁSICO	GU5.3	5.5	100-240	0.5	N/A	6000K	520	94	40°	≥82	GRAFITO
F5092-63B											60°		
F5032-6E5	MR16 BI PIN GU5.3 *1	STD	GU5.3	6	100-240	0.5	N/A	3000K	590	98	24°	≥82	GRAFITO
F5032-6I5								4000K					
F5032-635								6000K					
F5032-6EJ								3000K			40°		
F5032-6IJ								4000K					
F5032-63J								6000K					
F5032-6EB								3000K			60°		
F5032-6IB								4000K					
F5032-63B								6000K					
F5094-6E5	MR16 GU10 *1	PRIME *2	GU10	6	100-140	0.9	POR FASE	3000K	565	94	24°	≥92	GRAFITO
F5094-6I5								4000K	584	97			
F5094-635								6000K	600	100			
F5094-6EJ								3000K	565	94	40°		
F5094-6IJ								4000K	584	97			
F5094-63J								6000K	600	100			
F5094-6EB								3000K	565	94	60°		
F5094-6IB								4000K	584	97			
F5094-63B								6000K	600	100			

MR16 BI PIN GU5.3
BÁSICO

MR16 BI PIN GU5.3
STD

MR16 GU10
PRIME



24° 40° 60°



MR16 BI PIN GU5.3 | MR16 GU10

- *1 OPCIONAL 2700K
- *2 OPCIONAL VERSIÓN STD CON DRIVER FIJO 100-240V

SERIE MR

LÁMPARAS

NUEVO Producto

LÁMPARA POCKET LED M.R.

CLAVE	LÁMPARA	VERSIÓN	BASE	W	V~	FP		K	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR
F5033-3E0	POCKET LED MR *	FIJO	N/A	8.5	100-240	0.9	N/A	3000K	850	100	24°	≥92	NEGRO
F5033-3I0								4000K					
F5033-330								6000K					
F5033-3E5								3000K			70°		
F5033-3I5								4000K					
F5033-335								6000K					
F5033-3ED								3000K	810	95	90°		
F5033-3ID								4000K					
F5033-33D								6000K					
F5076-3E0	POCKET LED MR *	ATENUABLE	N/A	7.5	100-140	0.9	POR FASE	3000K	715	95	24°	≥92	NEGRO
F5076-3I0								4000K					
F5076-330								6000K					
F5076-3E5								3000K			70°		
F5076-315								4000K					
F5076-335								6000K					
F5076-3ED								3000K	660	88	90°		
F5076-3ID								4000K					
F5076-33D								6000K					
F5099-3EM	POCKET LED MR *	MONO CROMÁTICO WIZ	N/A	8.5	100-240	0.5	WIZ	3000K	765	90	24°	≥92	NEGRO
F5099-3IM								4000K					
F5099-33M								6000K					
F5099-3EO								3000K			70°		
F5099-3IO								4000K					
F5099-33O								6000K					
F5099-3ED								3000K	680	80	90°		
F5099-3ID								4000K					
F5099-33D								6000K					



24°



70°



90° (DOMO)

POCKET LED MR

- **DE VENTA ÚNICAMENTE CON LUMINARIAS.**
- **PARA VENTA SUELTA CONTACTAR AL DEPARTAMENTO DE VENTAS**

SERIE MR

DOWNLIGHT EMPOTRAR RD

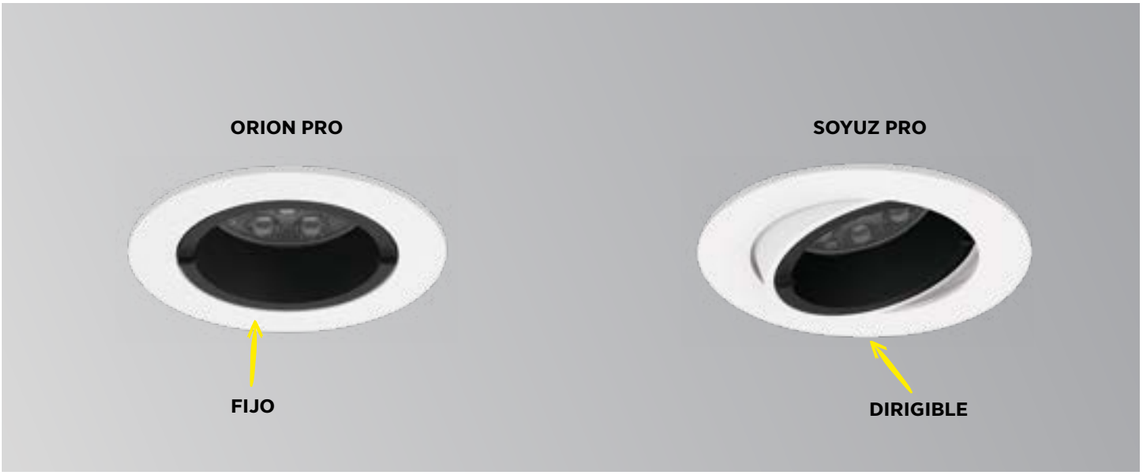

ORION PRO / FIJO

CLAVE	COLOR
L1750-100	BLANCO
L1750-300	NEGRO



SOYUZ PRO / DIRIGIBLE

CLAVE	COLOR
L1760-100	BLANCO
L1760-300	NEGRO



SERIE MR

DOWNLIGHT EMPOTRAR SQ

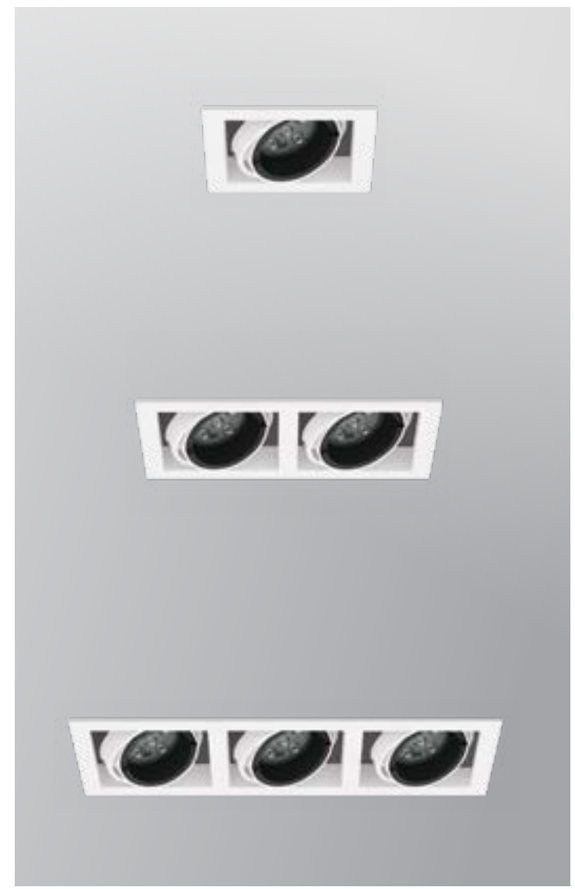

ISIS I

CLAVE	COLOR
L5958-100	BLANCO
L5958-300	NEGRO



ISIS II

CLAVE	COLOR
L5948-100	BLANCO
L5948-300	NEGRO



ISIS III

CLAVE	COLOR
L5949-100	BLANCO
L5949-300	NEGRO



SERIE MR

DOWNLIGHT SOBREPONER

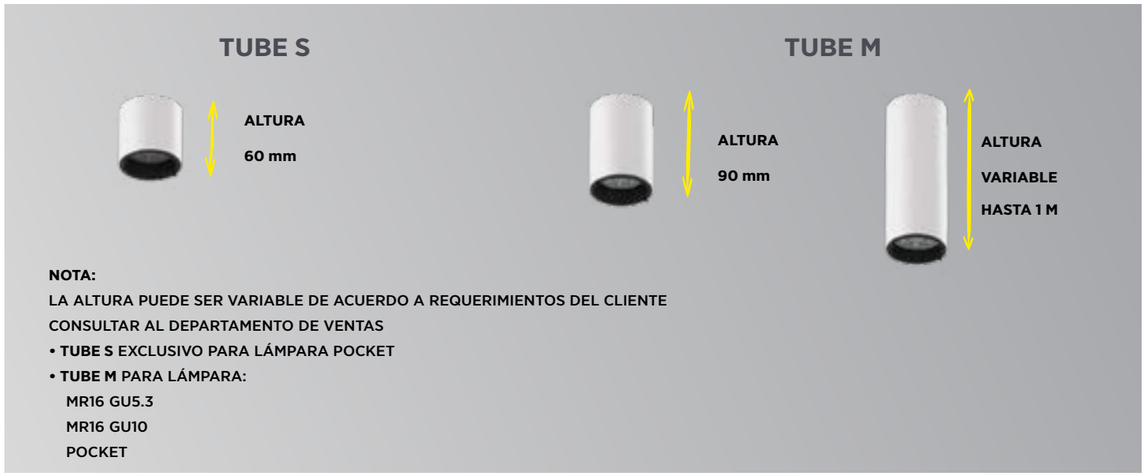

NOTA:
LA ALTURA PUEDE SER VARIABLE DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE
CONSULTAR AL DEPARTAMENTO DE VENTAS
- **TUBE S** EXCLUSIVO PARA LÁMPARA POCKET
- **TUBE M** PARA LÁMPARA:
  MR16 GU5.3
  MR16 GU10
  POCKET

TUBE S SOBREPONER

CLAVE	COLOR
L1867-100	BLANCO
L1867-300	NEGRO



TUBE M SOBREPONER

CLAVE	COLOR
L1808-100	BLANCO
L1808-300	NEGRO



SERIE MR

DOWNLIGHT SUSPENDER

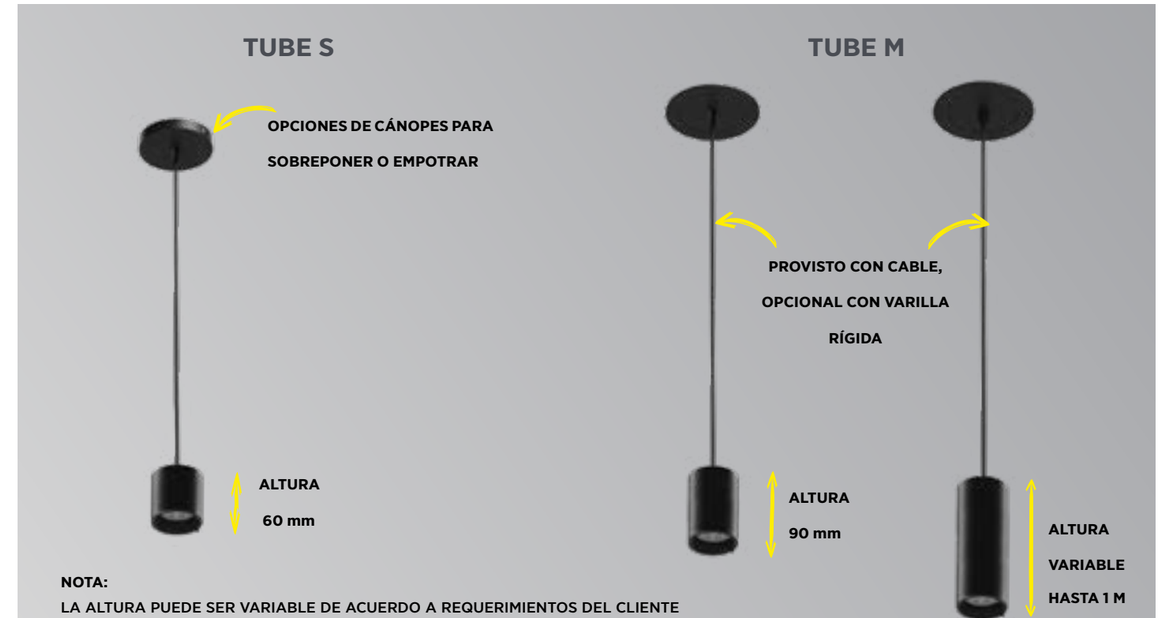

NOTA:
LA ALTURA PUEDE SER VARIABLE DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE
CONSULTAR AL DEPARTAMENTO DE VENTAS
- **TUBE S** EXCLUSIVO PARA LÁMPARA POCKET
- **TUBE M** PARA LÁMPARA:
  MR16 GU5.3
  MR16 GU10
  POCKET

TUBE S SUSPENDER - CANOPE SOBREPONER

CLAVE	COLOR
L1869-100	BLANCO
L1869-300	NEGRO



TUBE S SUSPENDER - CANOPE EMPOTRAR

CLAVE	COLOR
L1868-100	BLANCO
L1868-300	NEGRO



TUBE M SUSPENDER - CANOPE SOBREPONER

CLAVE	COLOR
L1727-100	BLANCO
L1727-300	NEGRO



TUBE M SUSPENDER - CANOPE EMPOTRAR

CLAVE	COLOR
L1786-100	BLANCO
L1786-300	NEGRO



SERIE MR

PROYECTOR USO INTERIOR

CILINDRO CANOPE

CLAVE	COLOR
L1880-100	BLANCO
L1880-300	NEGRO



CILINDRO A RIEL

CLAVE	COLOR
L1883-100	BLANCO
L1883-300	NEGRO



CILINDRO EMPOTRAR

CLAVE	COLOR
L1886-100	BLANCO
L1886-300	NEGRO



SERIE MR

PROYECTOR USO JARDÍN

KR7

CLAVE	COLOR
L7483-600	GRIS



PEDESTALES

CLAVE	ALTURA	COLOR
P0364-600	70 mm	GRIS
P0365-600	200 mm	GRIS
P0366-600	450 mm	GRIS

ESTACA

CLAVE	ACCESORIO
P0088-000	ESTACA PARA LUMINARIA

DOWNLIGHTS

SERIE LUNA
EMPOTRAR

LUNA USO GENERAL

4 58
6 58
9 58
11 58
9 / 11 IP 65 59

LUNA SSD

3 SSD 64
6 SSD 64
9 SSD 64
9 SSD PLUS 64
9 SSD IP 65 65
16 SSD..... 65
23 SSD 65

LUNA FLAT ROUND

LUNA FLAT RD 6 STD 68
LUNA FLAT RD 9 STD 68
LUNA FLAT RD 13 STD 68
LUNA FLAT RD 18 STD 68
LUNA FLAT RD 25 STD 68

LUNA FLAT SQUARE

LUNA FLAT SQ 6 STD 69
LUNA FLAT SQ 9 STD 69
LUNA FLAT SQ 13 STD 69
LUNA FLAT SQ 18 STD 69
LUNA FLAT SQ 25 STD 69

SERIE LUNA
SOBREPONER / SUSPENDER

LUNA FLAT ROUND SOBREPONER

LUNA FLAT RD 9 S 70
LUNA FLAT RD 13 S 70
LUNA FLAT RD 18 S 70
LUNA FLAT RD 25 S 70
LUNA FLAT RD 35 S 70
LUNA FLAT RD 45 S 70
KIT DE SUSPENSIÓN 71

LUNA FLAT SQUARE SOBREPONER

LUNA FLAT SQ 9 S 72
LUNA FLAT SQ 13 S 72
LUNA FLAT SQ 18 S 72
LUNA FLAT SQ 25 S 72
LUNA FLAT SQ 30 S 72
LUNA FLAT SQ 45 S 72

SERIE DEEP
EMPOTRAR

DEEP

DEEP 125 78
DEEP 180 78

SERIE M
EMPOTRAR

SERIE M

M 500 83
M 750 83
M 1400 84
M 2300 84
M 3600 84
M 9000 84

SERIE POINTS
EMPOTRAR

POINTS MICRO

MICRO I 88
MICRO II 88
MICRO III 88

POINTS MINI

MINI I 89
MINI II 89
MINI III 89

POINTS MP

MP I 90
MP II 90
MP III 91

POINTS AP

AP I 92
AP II 92
AP III 93

SERIE FLASH
EMPOTRAR

FLASH D

FLASH D I 96
FLASH D II 96
FLASH D III 96

SERIE ALPHA
EMPOTRAR / SUSPENDER

EMPOTRAR

ALPHA ROUND LED 100
ALPHA I LED 100
ALPHA II LED 100
ALPHA III LED 100
ALPHA IV LED 100

SUSPENDER

ALPHA II SUSPENDER 101
ALPHA III SUSPENDER 101
ALPHA IV L SUSPENDER 101
ALPHA IV SUSPENDER 101

SERIE
LUNA

SERIE LUNA, UNA SENCILLA PERO EFICIENTE COLECCIÓN DE LUMINARIAS TIPO DOWNLIGHT **DISEÑADAS PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFÓN O BOTE INTEGRAL**. CON UNA ESTÉTICA SIMPLE Y SUTIL, ESTAS LUMINARIAS TRANSFORMAN ESPACIOS GENERALES CON EFICIENCIA Y ELEGANCIA.

DESTACÁNDOSE POR SU **EFICIENCIA DE HASTA 104 LM/W,** LA SERIE LUNA OFRECE ILUMINACIÓN GENERAL DE FORMA DIFUSA Y HOMOGÉNEA, CREANDO AMBIENTES ACOGEDORES Y UNIFORMEMENTE ILUMINADOS.

SUS PANTALLAS OPALINAS, ADEMÁS DE OCULTAR LA FUENTE LUMINOSA, PERMITEN EL PASO ARMONIOSO DE LA LUZ.

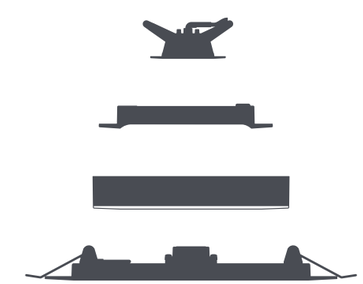

POR FASE.

> 50,000 hrs.

EMPOTRADO A TECHO

LUNA USO GENERAL

EMPOTRAR

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- MÓDULO LED Y DRIVER INTERCONSTRUIDO EN EL CUERPO
- FÁCIL INSTALACIÓN EN FALSO PLAFÓN Y BOTE INTEGRAL
- 4 POTENCIAS: 4W, 6W, 8W Y 11W
- RANGO DE TENSIÓN 100-240V
- EFICIENCIA DE HASTA 104 LM/W
- CUERPO FABRICADO EN POLÍMERO DE INGENIERÍA AUTOEXTINGUIBLE GRADO V-0
- DIFUSOR DE LUZ OPALINO PIGMENTADO PARA REDUCIR DESLUMBRAMIENTO, NO AMARILLENTA PREMATURAMENTE

6 AÑOS DE GARANTÍA

APLICACIONES

PARA ILUMINACIÓN GENERAL.

CUENTA CON 3 TAMAÑOS Y 4 POTENCIAS PARA LAS DISTINTAS NECESIDADES.

EXISTE VERSIÓN CON GRADO DE PROTECCIÓN IP65, SOPORTANDO POLVO FINO Y CHORROS DE AGUA.

- RESIDENCIAS
- COMERCIOS DE DISTINTAS ESCALAS
- OFICINAS
- ESCUELAS
- INSTITUCIONES DIVERSAS
- HOTELES
- RESTAURANTES
- PASILLOS
- AREAS ABIERTAS

FALSO PLAFÓN

FORMAS DE INSTALACIÓN

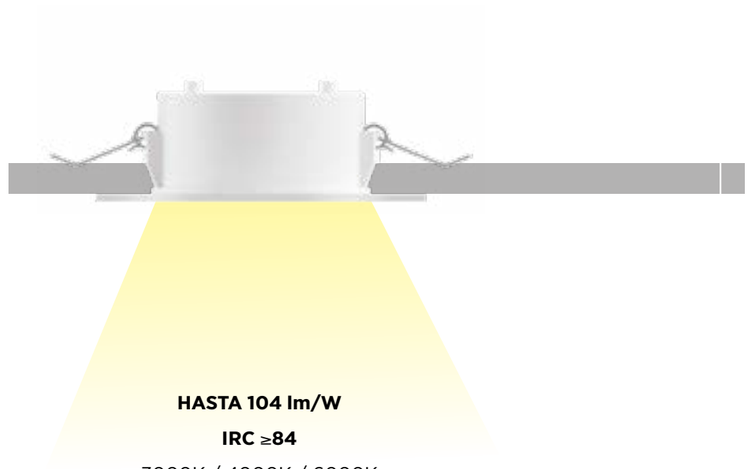

HASTA 104 lm/W

IRC ≥84

3000K / 4000K / 6000K

BOTE INTEGRAL

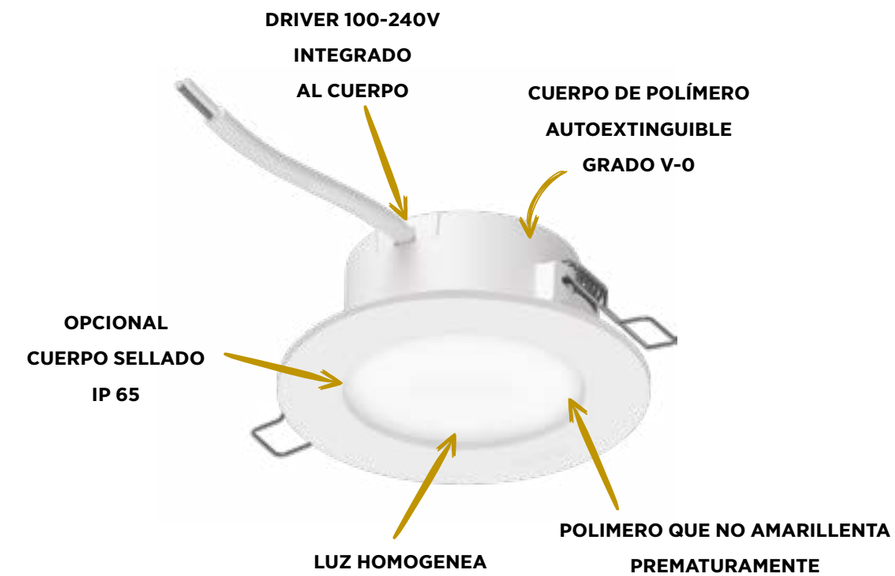

4 W
Ø 9 cm

6 W
Ø 10 cm

8 W Y 11W
Ø 16 cm

LUNA USO GENERAL

CLAVE	MODELO	W	V~	FP	Hz	K	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L6653-1E0	4	4	100-240	0.5	50/60	3000K	320	80	≥84	BLANCO	52 gr	50
L6653-1I0						4000K						
L6653-130						6000K						
L6653-3E0						3000K				NEGRO		
L6653-3I0						4000K						
L6653-330						6000K						
L6652-1E0	6	6	100-240	0.5	50/60	3000K	500	83	≥84	BLANCO	60 gr	50
L6652-1I0						4000K						
L6652-130						6000K						
L6652-3E0						3000K				NEGRO		
L6652-3I0						4000K						
L6652-330						6000K						
L6654-1E0	9	8	100-240	0.5	50/60	3000K	830	104	≥84	BLANCO	92 gr	50
L6654-1I0						4000K						
L6654-130						6000K						
L6654-3E0						3000K				NEGRO		
L6654-3I0						4000K						
L6654-330						6000K						
L6651-1E0	11	11	100-240	0.5	50/60	3000K	1100	100	≥84	BLANCO	92 gr	50
L6651-1I0						4000K						
L6651-130						6000K						
L6651-3E0						3000K				NEGRO		
L6651-3I0						4000K						
L6651-330						6000K						



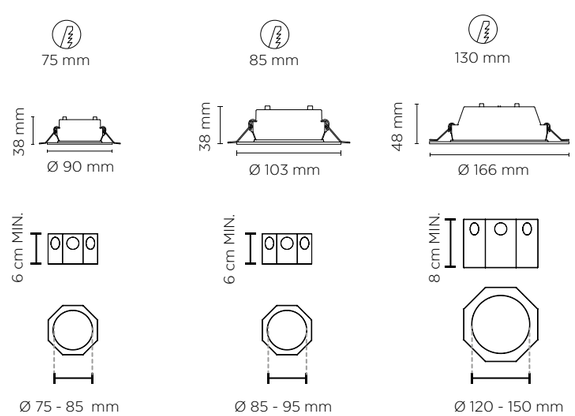

LUNA 4

LUNA 6

LUNA 9

LUNA 11

LUNA USO GENERAL IP65

CLAVE	MODELO	W	V~	FP	Hz	K	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L6655-1E0	9	8	100-240	0.5	50/60	3000K	830	104	≥84	BLANCO	92 gr	65
L6655-1I0						4000K						
L6655-130						6000K						
L6655-3E0						3000K				NEGRO		
L6655-3I0						4000K						
L6655-330						6000K						
L6656-1E0	11	11	100-240	0.5	50/60	3000K	1100	100	≥84	BLANCO	92 gr	65
L6656-1I0						4000K						
L6656-130						6000K						
L6656-3E0						3000K				NEGRO		
L6656-3I0						4000K						
L6656-330						6000K						



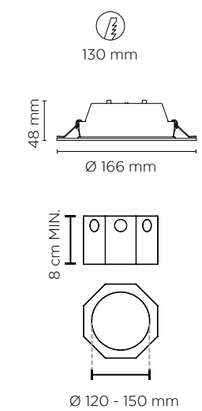

LUNA 9

LUNA 11

LUNA SSD

EMPOTRAR

PAQUETE LUMÍNICO

UNIDAD DE LEDS DISEÑADA EN MÓDULO. EL SISTEMA COMPLETO ALCANZA EFICIENCIAS HASTA DE 82 LM/W. DIFUSOR DE POLÍMERO DE INGENIERÍA PIGMENTADO ACABADO OPALINO QUE REDUCE EL DESLUMBRAMIENTO Y OCULTA LOS PUNTOS DE LUZ. MANEJA UN IRC > 92, ÚTIL PARA MAXIMIZAR LOS COLORES EN LOS ESPACIOS.

APLICACIONES

PARA ILUMINACIÓN GENERAL. POR SU DISEÑO DE BAJO PERALTE, ES MUY COMPACTO A LA HORA DE INSTALAR.

CUENTA CON UNA AMPLIA GAMA DE POTENCIAS Y DIMENSIONES PARA CADA NECESIDAD. EXISTE VERSIÓN CON GRADO DE PROTECCIÓN IP65, SOPORTANDO POLVO FINO Y CHORROS DE AGUA.

- RESIDENCIAS
- COMERCIOS
- OFICINAS
- ESCUELAS
- DEPARTAMENTOS
- CADENAS BOUTIQUE

CONTROLADOR ELECTRÓNICO CON TECNOLOGÍA SSD "SOLID STATE DRIVE" (CONTROLADOR DE ESTADO SÓLIDO) TOTALMENTE INTEGRADO DENTRO DEL CUERPO DE LA LUMINARIA, **GARANTIZADO DE POR VIDA**.

ATENUABLE POR FASE Y SIN NECESIDAD DE NINGUNA ELECTRÓNICA EXTRA.

- 100-140V~
- DESDE 3.5W HASTA 21W
- ATENUABLE POR FASE
- A.F.P. > 0.95
- T.H.D. < 30%

SSD | SOLID STATE DRIVER

FALSO PLAFÓN

BOTE INTEGRAL

FORMAS DE INSTALACIÓN

BLANCO

PANTALLA DE POLIMERO QUE NO AMARILLENTA PREMATURAMENTE

NÍQUEL SATÍN

VERSIÓN IP65 TOTALMENTE SELLADA ANTE INTRODUCCIÓN DE POLVO Y AGUA

DRIVER SSD, TOTALMENTE INTEGRADO

FLEJE BANDERA, PARA SUJECIÓN A PLAFÓN Y BOTE OCTAGONAL

IRC ≥92

3000K

4000K

6000K

LUNA SSD

CLAVE	MODELO	W	V~	FP	Hz		K	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L6345-1E0	LUNA 3 SSD	3.5	105-140	>0.95	50/60	POR FASE	3000K	205	59	≥92	BLANCO	160 gr	50
L6345-1I0							4000K	226	65				
L6345-130							6000K						
L5074-1E0	LUNA 6 SSD	6.5	105-140	>0.95	50/60	POR FASE	3000K	418	64	≥92	BLANCO	180 gr	50
L5074-1I0							4000K	430	66				
L5074-BI0											N.SATÍN		
L5074-130							6000K				BLANCO		
L5071-1E0	LUNA 9 SSD	9	105-140	>0.95	50/60	POR FASE	3000K	758	87	≥92	BLANCO	270 gr	50
L5071-BE0											N.SATÍN		
L5071-1I0							4000K	836	93		BLANCO		
L5071-BI0											N.SATÍN		
L5071-130							6000K				BLANCO		
L5071-B30											N.SATÍN		
L6395-1E0	LUNA 9 PLUS SSD	12	105-140	>0.95	50/60	POR FASE	3000K	1000	83	≥92	BLANCO	270 gr	50
L6395-1I0							4000K	1070	89				
L6395-130							6000K						

• OPCIONAL COLOR NEGRO

SSD SOLID STATE DRIVER





LUNA 3 SSD



LUNA 6 SSD

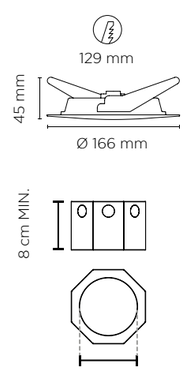

LUNA 9 SSD
LUNA 9 PLUS SSD

LUNA SSD IP 65

CLAVE	MODELO	W	V~	FP	Hz		K	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L5008-1E0	LUNA 9 SSD IP65	9	105-140	>0.95	50/60	POR FASE	3000K	758	87	≥92	BLANCO	270 gr	65
L5008-1I0							4000K	836	93				
L5008-130							6000K						

• OPCIONAL COLOR NEGRO

SSD SOLID STATE DRIVER

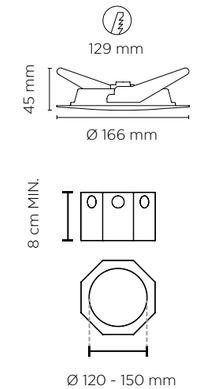



LUNA SSD

CLAVE	MODELO	W	V~	FP	Hz		K	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L5072-1E0	LUNA 16 SSD	16	105-140	>0.95	50/60	POR FASE	3000K	1265	79	≥92	BLANCO	660 gr	50
L5072-1I0							4000K	1355	85				
L5072-130							6000K						
L5073-1E0	LUNA 23 SSD	21	105-140	>0.95	50/60	POR FASE	3000K	1490	71	≥92	BLANCO	960 gr	50
L5073-1I0							4000K	1785	85				
L5073-130							6000K						

• OPCIONAL COLOR NEGRO

SSD SOLID STATE DRIVER



LUNA 16 SSD



LUNA 23 SSD



LUNA FLAT / SQ FLAT

EMPOTRAR / SOBREPONER / SUSPENDER

PAQUETE LUMÍNICO

LA FUENTE DE LUZ ESTÁ ALOJADA EN LA PERIFERIA DEL ARILLO CON EL FIN DE APROVECHAR EL ESPACIO AL MÁXIMO, ESTO NOS DA COMO RESULTADO UN PRODUCTO MUY ESBELTO Y LIGERO. CUENTA CON UNA SERIE DE ELEMENTOS QUE GUÍAN LA LUZ, OBTENIENDO UN EFECTO HOMOGÉNEO EN TODA LA PANTALLA. EL SISTEMA COMPLETO ALCANZA EFICIENCIAS DE HASTA 92 LM/W. EL IRC, SE CLASIFICA EN:

BÁSICA

IRC > 82, PARA APLICACIONES COMUNES

ESTÁNDAR

IRC > 92, EN ESPACIOS QUE NECESITEN MAYOR SATURACIÓN DE COLORES.

EXISTE UNA AMPLIA VARIEDAD DE VERSIONES ÚTILES EN CUALQUIER PROYECTO POR SUS 3 FORMATOS DE MONTAJE:

EMPOTRAR. DISPONIBLE EN VERSIÓN LUNA Y SQ, IDEAL PARA FALSO PLAFÓN CON UN DISEÑO DE BAJO PERALTE, TOTALMENTE DISCRETO.

SOBREPONER. DISPONIBLE EN VERSIÓN LUNA Y SQ, IDEAL PARA FALSO PLAFÓN O LOSA, LOGRANDO ABARCAR UNA GRAN OPCIÓN DE ESPACIOS DONDE SE PUEDE UTILIZAR.

SUSPENDER. ESTÁ DISPONIBLE EN LOS MODELOS LUNA FLAT 35 S Y LUNA FLAT 45 S, IDEAL EN APLICACIONES DE GRAN ALTURA Y DIMENSIONES AMPLIAS, LOGRANDO UN DISEÑO SIMPLE Y ELEGANTE.

CONTROLADOR ELECTRÓNICO

DRIVER INTEGRADO AL LUMINARIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

• 100-305V~ FIJO ALTO FACTOR DE POTENCIA

• 100-140V~ ATENUABLE POR FASE, CUYA CARACTERÍSTICA RELEVANTE, ES QUE PERMITE ATENUAR DE MANERA PROFUNDA HASTA 10% DE LA POTENCÍA Y SIN PARPADEOS (FLICKEO).

EMPOTRAR **SOBREPONER** **SUSPENDER**

FORMAS DE INSTALACIÓN

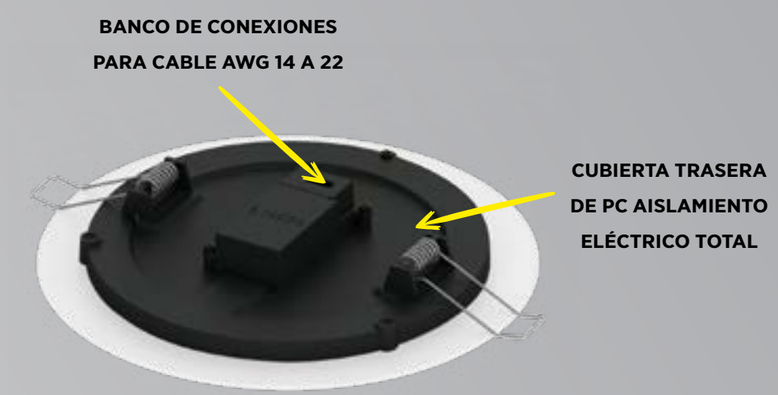

DOWNLIGHTS
SERIE LUNA FLAT ROUND

LUNA FLAT RD ESTANDAR

CLAVE	MODELO	W	V~	FP	Hz		K	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L6352-1E0	LUNA FLAT RD 6 STD	6	100-305	0.5	50/60	N/A	3000K	423	70	≥92	BLANCO	120 gr	50
L6352-1I0							4000K	515	85				
L6352-130							6000K						
L6337-1E0			100-240			POR FASE	3000K	423	70				
L6337-1I0							4000K	515	85				
L6337-130							6000K						
L6359-1E0	LUNA FLAT RD 9 STD	9	100-305	0.5	50/60	N/A	3000K	796	88	≥92	BLANCO	215 gr	50
L6359-1I0							4000K	850	94				
L6359-130							6000K						
L6338-1E0			100-140	>0.9		POR FASE	3000K	796	88				
L6338-1I0							4000K	850	94				
L6338-130							6000K						
L6335-1E0	LUNA FLAT RD 13 STD	13	100-305	0.5	50/60	N/A	3000K	1280	98	≥92	BLANCO	280 gr	50
L6335-1I0							4000K	1355	113				
L6335-130							6000K						
L6339-1E0			100-140	0.9		POR FASE	3000K	1280	98				
L6339-1I0							4000K	1355	113				
L6339-130							6000K						
L6340-1E0	LUNA FLAT RD 18 STD	18	100-305	0.5	50/60	N/A	3000K	1735	96	>82	BLANCO	506 gr	50
L6340-1I0							4000K	1845	102				
L6340-130							6000K						
L6392-1E0			100-140	0.9		POR FASE	3000K	1735	96				
L6392-1I0							4000K	1845	102				
L6392-130							6000K						
L6341-1E0	LUNA FLAT RD 25 STD	25	100-305	>0.9	50/60	N/A	3000K	2460	98	>82	BLANCO	915 gr	50
L6341-1I0							4000K	2575	103				
L6341-130							6000K						

- **OPCIONAL ATENUABLE LUNA 25**
- **OPCIONAL COLOR NEGRO**



LUNA 6 FLAT



LUNA 9 FLAT



LUNA 13 FLAT



LUNA 18 FLAT



LUNA 25 FLAT



DOWNLIGHTS
SERIE LUNA FLAT SQUARE

LUNA FLAT SQ ESTANDAR

CLAVE	MODELO	W	V~	FP	Hz		K	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L6361-1E0	LUNA FLAT SQ 6 STD	6	100-305	0.5	50/60	N/A	3000K	403	67	≥92	BLANCO	135 gr	50
L6361-1I0							4000K	423	70				
L6361-130							6000K	460	77				
L6634-1E0			100-240			POR FASE	3000K	403	67				
L6634-1I0							4000K	423	70				
L6634-130							6000K	460	77				
L6362-1E0	LUNA FLAT SQ 9 STD	9	100-305	0.5	50/60	N/A	3000K	725	81	≥92	BLANCO	205 gr	50
L6362-1I0							4000K	806	90				
L6362-130							6000K						
L6635-1E0			100-140	>0.9		POR FASE	3000K	725	81				
L6635-1I0							4000K	806	90				
L6635-130							6000K						
L6363-1E0	LUNA FLAT SQ 13 STD	13	100-305	0.5	50/60	N/A	3000K	1175	90	≥92	BLANCO	320 gr	50
L6363-1I0							4000K	1345	103				
L6363-130							6000K						
L6636-1E0			100-140	0.9		POR FASE	3000K	1175	90				
L6636-1I0							4000K	1345	103				
L6636-130							6000K						
L6364-1E0	LUNA FLAT SQ 18 STD	18	100-305	0.5	50/60	N/A	3000K	1735	96	>82	BLANCO	506 gr	50
L6364-1I0							4000K	1845	102				
L6364-130							6000K						
L6396-1E0			100-140	0.9		POR FASE	3000K	1735	96				
L6396-1I0							4000K	1845	102				
L6396-130							6000K						
L6370-1E0	LUNA FLAT SQ 25 STD	25	100-305	>0.9	50/60	N/A	3000K	2460	98	>82	BLANCO	995 gr	50
L6370-1I0							4000K	2575	103				
L6370-130							6000K						

- **OPCIONAL ATENUABLE LUNA 25**
- **OPCIONAL COLOR NEGRO**



SQ 6 FLAT



SQ 9 FLAT



SQ 13 FLAT

SQ 18 FLAT



SQ 25 FLAT



DOWNLIGHTS
SERIE LUNA FLAT ROUND SOBREPONER

LUNA FLAT RD S

CLAVE	MODELO	W	V~	FP	Hz		K	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L6377-1E0	LUNA FLAT RD 9 S	9	100-305	0.5	50/60	N/A	3000K	796	88	≥ 82	BLANCO	260 gr	50
L6377-1I0							4000K	850	94				
L6377-130							6000K						
L6374-1E0	LUNA FLAT RD 13 S	13	100-305	0.5	50/60	N/A	3000K	1280	98	≥ 82	BLANCO	346 gr	50
L6374-1I0							4000K	1355	113				
L6374-130							6000K						
L6373-1E0	LUNA FLAT RD 18 S	18	100-305	0.5	50/60	N/A	3000K	1735	96	≥ 82	BLANCO	506 gr	50
L6373-1I0							4000K	1845	102				
L6373-130							6000K						
L6372-1E0	LUNA FLAT RD 25 S	25	100-305	>0.9	50/60	N/A	3000K	2460	98	≥ 82	BLANCO	1,125 gr	50
L6372-1I0							4000K	2575	103				
L6372-130							6000K						
L6375-1E0	LUNA FLAT RD 35 S	35	100-305	>0.9	50/60	N/A	3000K	3370	96	≥ 82	BLANCO	1,905 gr	50
L6375-1I0							4000K	3580	102				
L6375-130							6000K						
L6376-1E0	LUNA FLAT RD 45 S	45	100-305	>0.9	50/60	N/A	3000K	4330	96	≥ 82	BLANCO	4,055 gr	50
L6376-1I0							4000K	4590	102				
L6376-130							6000K						



LUNA 9 FLAT S

LUNA 13 FLAT S

LUNA 18 FLAT S

LUNA 25 FLAT S

LUNA 35 FLAT S



LUNA 45 FLAT S



DOWNLIGHTS
SERIE LUNA FLAT ROUND SUSPENDER

KIT DE SUSPENSIÓN

KIT DE SUSPENSIÓN
P3734-100

+

CLAVE	PRODUCTO
L6375-1I0	LUNA FLAT RD 35 S
L6375-130	
L6376-1I0	LUNA FLAT RD 45 S
L6376-130	

• **1.50 mtrs. DE LARGO**

DOWNLIGHTS
SERIE LUNA FLAT SQUARE SOBREPONER

LUNA FLAT SQ S

CLAVE	MODELO	W	V~	FP	Hz		K	lm	lm/W	IRC	COLOR	PESO	IP
L6367-1E0	LUNA FLAT SQ 9 S	9	100-305	0.5	50/60	N/A	3000K	725	81	>82	BLANCO	260 gr	50
L6367-1I0							4000K	806	90				
L6367-130							6000K						
L6368-1E0	LUNA FLAT SQ 13 S	13	100-305	0.5	50/60	N/A	3000K	1175	90	>82	BLANCO	346 gr	50
L6368-1I0							4000K	1345	103				
L6368-130							6000K						
L6369-1E0	LUNA FLAT SQ 18 S	18	100-305	0.5	50/60	N/A	3000K	1735	96	>82	BLANCO	506 gr	50
L6369-1I0							4000K	1845	102				
L6369-130							6000K						
L6371-1E0	LUNA FLAT SQ 25 S	25	100-305	>0.9	50/60	N/A	3000K	2460	98	>82	BLANCO	1,100 gr	50
L6371-1I0							4000K	2575	103				
L6371-130							6000K						
L6383-1E0	LUNA FLAT SQ 30 S	30	100-305	>0.9	50/60	N/A	3000K	2700	90	≥92	BLANCO	3,270 gr	50
L6383-1I0							4000K	2800	93				
L6383-130							6000K						
L6385-1E0	LUNA FLAT SQ 45 S	45	100-305	>0.9	50/60	N/A	3000K	4330	96	≥92	BLANCO	4,700 gr	50
L6385-1I0							4000K	4590	102				
L6385-130							6000K						



LUNA 9 FLAT S

LUNA 13 FLAT S

LUNA 18 FLAT S



LUNA 25 FLAT S

LUNA 30 FLAT S

LUNA 45 FLAT S



SERIE DEEP

LA **SERIE DEEP,** MÁS QUE UN DOWNLIGHT; ES UNA SOLUCIÓN DE ILUMINACIÓN DISEÑADA PARA OFRECER UN **EQUILIBRIO PERFECTO ENTRE TECNOLOGÍA Y BIENESTAR VISUAL.** SU ENFOQUE TÉCNICO GARANTIZA UNA ILUMINACIÓN GENERAL CON UN ALTO NIVEL DE CONFORT, IDEAL PARA REALZAR LA ARQUITECTURA DE CADA ESPACIO.

SU CUERPO INCORPORA UN **ARO TIPO BAFFLE PROFUNDO DE DISEÑO ESCALONADO,** QUE NO SOLO APORTA UN TOQUE SOFISTICADO Y VANGUARDISTA, SINO QUE TAMBIÉN OPTIMIZA EL ÁNGULO DE DESLUMBRAMIENTO, ASEGURANDO UNA **EXPERIENCIA VISUAL MÁS CÓMODA Y PLACENTERA.**

GRACIAS A SU AVANZADA TECNOLOGÍA DE MATERIALES, EL DIFUSOR DE LA **SERIE DEEP** DISTRIBUYE LA LUZ DE MANERA HOMOGÉNEA, MANTENIENDO LA FUENTE LUMINOSA OCULTA Y PROPORCIONANDO UNA **ILUMINACIÓN SUAVE, UNIFORME Y ENVOLVENTE.** ADEMÁS, SUS MÚLTIPLES OPCIONES DE ACABADOS Y COMBINACIONES PERMITEN ADAPTAR SU DISEÑO A DISTINTOS ESTILOS, POTENCIANDO SU VERSATILIDAD Y CONVIRTIÉNDOLO EN UNA **HERRAMIENTA CLAVE PARA LA ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA** QUE SE DISTINGUE DEL RESTO.

MÁS QUE UNA LUMINARIA, ES UNA SOLUCIÓN QUE TRANSFORMA LOS ESPACIOS CON ELEGANCIA.

EMPOTRADO A TECHO

ATENUABLE

SERIE DEEP

EMPOTRAR

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- **FABRICADO EN DOS OPCIONES DE MATERIALES:**

  POLÍMERO DE INGENIERÍA: LA PRINCIPAL CUALIDAD ES QUE ES AUTO EXTINGUIBLE, ANTICORROSIÓN, Y RESISTENTE A RAYOS UV.

  ALUMINIO INYECTADO A PRESIÓN: CON ACABADOS EN PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA EN COLORES BÁSICOS COMO BLANCO Y NEGRO, O ESPECIALES COMO ORO O NIQUEL.

- **DIFUSOR DE LUZ** QUE HOMOGENIZA LA LUZ PARA ILUMINACIÓN GENERAL.

- **ARILLO TIPO BAFLE ESCALONADO Y PROFUNDO** QUE BRINDA CONFORT VISUAL ADEMÁS DE SER UN DIFERENCIADOR EN SU ESPACIO.

- **DRIVERS ATENUABLES** CUYA CARACTERÍSTICA RELEVANTE ES QUE PERMITE ATENUAR DE MANERA PROFUNDA <2% SIN PARPADEOS (FLICKEO).

***NOTA:** EN EL MERCADO, LA ATENUACIÓN ESTÁNDAR ALCANZA UN MÍNIMO DE 40% - 50%, MÁS ABAJO DE ESTOS VALORES LA **LUMINARIA "PARPADEA".**

- **DRIVERS CON OPCIÓN A CONTROLARSE POR MEDIO DE WIZ.**

FALSO PLAFÓN

BOTE INTEGRAL

CONEXIONADO RÁPIDO
PARA CABLE AWG 14 A 18

ESTAS LÁMPARAS AHORA CON EL NUEVO SISTEMA WIZ INTEGRADO, SON LA SOLUCIÓN IDEAL PARA EL CONTROL DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE.

CON SÓLO 3 PASOS TÚ PODRÁS CONTROLAR LA ILUMINACIÓN DE TU HOGAR O LUGAR DE TRABAJO

1 DESCARGA
2 VINCULA
3 CONFIGURA

BENEFICIOS

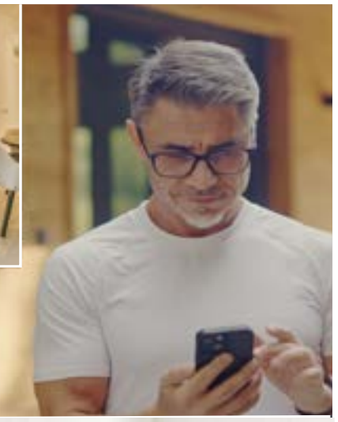

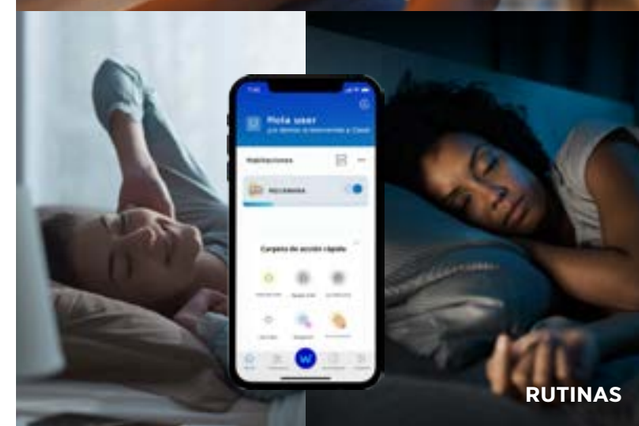

DEEP 125

10 W
Ø 12.5 cm

DEEP 180

9 W
Ø 18 cm

DOWNLIGHTS
SERIE DEEP

NUEVO Producto

DEEP 125

CLAVE	VERSIÓN	W	V~	FP	Hz		K	lm	lm /W	IRC	COLOR	PESO	IP
L6615-1ED	MONOCROMÁTICO	10	100-240	0.5	50/60	N/A	3000K	112	66	≥92	BLANCO	260 gr	40
L6615-1ID							4000K						
L6615-13D							6000K						
L6671-1TD	TW WIZ					WIZ	2700-6500K						





ACABADOS SOBRE PEDIDO:

CROMO
BAFLE NEGRO

NIQUEL
BAFLE NEGRO

ORO
BAFLE NEGRO

DEEP 180

CLAVE	VERSIÓN	W	V~	FP	Hz		K	lm	lm /W	IRC	COLOR	PESO	IP
L6669-1ED	MONOCROMÁTICO	9	100-240	0.5	50/60	N/A	3000K	112	66	≥92	BLANCO	260 gr	40
L6669-1ID							4000K						
L6669-13D							6000K						
L6670-1TD	TW WIZ					WIZ	2700-6500K						





SERIE M

DOWNLIGHT TÉCNICO DISEÑADO PARA OFRECER **ILUMINACIÓN GENERAL Y PUNTUAL DE ALTA CALIDAD**. DESTACANDO POR SU ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA (IRC) **SUPERIOR A 92,** GARANTIZA LA **REPRODUCCIÓN FIEL DE LOS COLORES**, BRINDANDO UNA EXPERIENCIA VISUAL AUTÉNTICA.

LA ÓPTICA TIPO DOMO DE LA SERIE M DISTRIBUYE LA LUZ DE MANERA HOMOGÉNEA, MANTENIENDO LA FUENTE LUMINOSA OCULTA Y PROPORCIONANDO UNA ILUMINACIÓN SUAVE Y UNIFORME. PARA APLICACIONES EN ENTORNOS DE MAYOR ALTURA DE MONTAJE, **LAS ÓPTICAS TIPO LENTE CONCENTRAN LA LUZ DE MANERA EFICIENTE Y UNIFORME,** OFRECIENDO UNA SOLUCIÓN VERSÁTIL Y POTENTE.

CON UNA **AMPLIA VARIEDAD DE TAMAÑOS Y POTENCIAS,** LA SERIE M SE PRESENTA COMO UNA SOLUCIÓN COMPLETA DE LUMINARIAS ADAPTABLE, **LISTA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE ILUMINACIÓN** EN PRÁCTICAMENTE CUALQUIER ESPACIO Y DIMENSIÓN. DESCUBRE CÓMO LA SERIE M PUEDE ELEVAR LA CALIDAD DE LA ILUMINACIÓN EN TUS PROYECTOS, BRINDANDO VERSATILIDAD Y RENDIMIENTO EXCEPCIONAL EN CADA APLICACIÓN.



POR FASE.

EMPOTRADO A TECHO

SEGÚN VERSIÓN

SERIE M

EMPOTRAR

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

• CUERPOS FABRICADOS EN ALUMINIO INYECTADO A PRESIÓN. ACABADOS EN PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA.

• CUERPOS SELLADOS CON ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP60 RESISTENTE AL POLVO Y QUE PERMITE INSTALARSE EN ESPACIOS SEMI EXTERIORES.

• ÓPTICA TIPO DOMO QUE CONSISTE EN UN DIFUSOR DE LUZ PARA ILUMINACIÓN GENERAL.

• ÓPTICAS CON ÁNGULOS DE 20°, 24, 30° Y 45° PARA APLICACIONES DE ACENTUACIÓN.

• LED´S CON EFICIENCIA DE 185 LM/W EN TEMPERATURAS DE COLOR 3000K Y 4000K IRC ≥92

• DRIVERS CON OPCIONES FIJAS Y ATENUABLES CUYA CARACTERÍSTICA RELEVANTE ES QUE PERMITE ATENUAR DE MANERA PROFUNDA Y SIN PARPADEOS (FLICKEO) EN DOS FORMATOS:

• ATENUABLE POR FASE, CON NIVELES DE ATENUACIÓN <10%

• ATENUABLE POR MEDIO DE SEÑAL 0-10V, CON NIVELES DE ATENUACIÓN PROFUNDA <2%

• NOTA: EN EL MERCADO, LA ATENUACIÓN ESTÁNDAR ALCANZA UN MÍNIMO DE 40% - 50% MÁS ABAJO DE ESTOS VALORES LA LUMINARIA "PARPADEA".

DOMO

• ALTO CONFORT VISUAL
• PARA ILUMINACIÓN GENERAL
• DISTRIBUCIÓN HOMOGÉNEA SIN MOSTRAR LA FUENTE LUMINOSA
• POLÍMERO QUE NO AMARILLENTA PREMATURAMENTE

ÓPTICA

• OPCIONAL: M1400, M2300, M3600
• 20° 45°
• PARA APLICACIONES DE ILUMINACIÓN PUNTUAL Y MAYOR ALTURA DE MONTAJE.

SERIE M

CLAVE	MODELO	W	V~	FP	Hz	K	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO	IP
L5003-BED	M 500	5	100-305	0.5	50/60	3000K	270	54	DOMO	≥92	NIQUEL	300 gr	60
L5003-1ED											BLANCO		
L5003-3ED											NEGRO		
L5003-BID						4000K	330	66			NIQUEL		
L5003-1ID											BLANCO		
L5003-3ID											NEGRO		
L5015-BED	M 750	8	100-305	0.5	50/60	3000K	620	78	DOMO	≥92	NIQUEL	370 gr	60
L5015-1ED											BLANCO		
L5015-3ED											NEGRO		
L5015-BID						4000K	660	82			NIQUEL		
L5015-1ID											BLANCO		
L5015-3ID											NEGRO		

• OPCIONAL ATENUABLE POR FASE / 100 - 140V



DOMO

M 500



M 750



SERIE M

CLAVE	MODELO	W	V~	FP	Hz	K	lm	lm /W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO	IP
L5024-1E6	M 1400	15	100-305	0.5	50/60	3000K	1230	88	20°	>92	BLANCO	410 gr	60
L5024-1E9							1330	95	45°		BLANCO		
L5024-BE9									45°		NIQUEL		
L5024-1I6						4000K	1290	92	20°		BLANCO		
L5024-1I9							1375	98	45°		BLANCO		
L5024-BI9									45°		NIQUEL		
L5024-1ED						3000K	1500	100	DOMO		BLANCO		
L5024-BED											NIQUEL		
L5024-1ID						4000K	1580	105			BLANCO		
L5024-BID											NIQUEL		
L5032-1ED	M 2300	25	100-305	>0.98	50/60	3000K	2500	100	DOMO	>92	BLANCO	1,467 gr	60
L5032-1ID						4000K	2575	103					
L5040-1ED	M 3600	40	100-305	>0.98	50/60	3000K	3900	98	DOMO	>92	BLANCO	1,700 gr	60
L5040-1ID						4000K	4000	100					
L5050-1ID	M 9000	90	100-305	>0.98	50/60	4000K	10000	113	DOMO	>92	BLANCO	2,690 gr	60

- **OPCIONAL ATENUABLE POR FASE / 100 - 140V~ EN MODELOS M1400 Y M2300**
- **OPCIONAL ATENUABLE 0-10V / 100 - 305V~ EN TODOS LOS MODELOS**
- **OPCIONAL M2300 ANGULOS 20° Y 45°**
- **OPCIONAL M3600 ANGULOS 30° Y 45°**
- **OPCIONAL M9000 ANGULO 24° Y 45°**



DOMO



20°



30°



45°







	M 1400 ÓPTICA				M 2300 ÓPTICA				M 3600 ÓPTICA				M 9000 ÓPTICA			
	20°		45°		20°		45°		30°		45°		24°		45°	
h (m)	d (m)	E (lx)	d (m)	E (lx)	d (m)	E (lx)	d (m)	E (lx)	d (m)	E (lx)	d (m)	E (lx)	d (m)	E (lx)	d (m)	E (lx)
1	0.50	2021	0.74	1110	0.49	3627	0.74	1719	0.49	6016	0.76	2849	0.40	29700	0.75	11600
2	1.00	530	1.49	282	0.97	955	1.48	439	0.97	1603	1.52	729	0.81	8460	1.5	3000
3	1.50	238	2.23	126	1.46	429	2.23	196	1.46	722	2.25	327	1.21	3870	2.2	1340
4	2.00	134	2.97	71.18	1.96	243	2.97	111	1.95	409	3.84	184	1.62	2200	3.8	760
5	2.51	86	3.8	45.8	2.44	156	3.71	71	2.44	263	3.75	118	2.02	1400	3.7	495

M 1400



M 2300



M 3600



M 9000



SERIE
POINTS

DESCUBRE LA VERSATILIDAD EN ILUMINACIÓN CON LA SERIE POINTS, UNA LUMINARIA PARA EMPOTRAR CON DISEÑO PROFUNDO DIRECCIONABLE CON SISTEMA CARDÁNICO DISEÑADA PARA OFRECER UN ALTO CONFORT VISUAL.

SU FORMA ORTOGONAL PERMITE UNA MODULARIDAD SENCILLA DE LAS FUENTES LUMINOSAS, **BRINDANDO LA FLEXIBILIDAD DE SELECCIONAR DESDE 1 HASTA 3 MÓDULOS** QUE PUEDEN SER DIRIGIDOS DE MANERA INDIVIDUAL CON TOTAL LIBERTAD.

CON UN DESTACADO ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA SUPERIOR A 92, LA SERIE POINTS RESALTA LOS PRODUCTOS ILUMINADOS CON UNA CALIDAD EXCEPCIONAL. SU TRAZO CLARO Y DEFINIDO CONVIERTE A ESTA LUMINARIA EN UNA ELECCIÓN DESTACADA PARA ESPACIOS DINÁMICOS COMO EXHIBICIONES, SHOWROOMS, TIENDAS DEPARTAMENTALES, Y MÁS.

APLICACIONES

- NICHOS
- HABITACIONES DE HOTEL
- RESIDENCIAS
- CADENAS BOUTIQUE
- CENTROS COMERCIALES
- COMERCIOS EN GENERAL
- OFICINAS

EMPOTRADO A TECHO

15°-25°

FALSO PLAFON

FIJACIÓN SE ACCIONA DESDE EL FRENTE DE LA LUMINARIA

ACABADO NEGRO O BLANCO

VARIEDAD EN MÓDULOS, POTENCIAS Y ÁNGULOS

MOVIMIENTO CARDÁNICO



+/- 25° EJE VERTICAL



+/- 25° EJE HORIZONTAL

POINTS MICRO

CLAVE	MODELO	W	V~	FP		K	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO	IP
L5914-ZE4	POINTS MICRO I	4.5	100-140	>0.9	POR FASE	3000K	230	50	20°	>82	BLANCO	128 gr	10
L5914-ZI4						4000K	245	54					
L5914-YE4						3000K	230	50			NEGRO		
L5914-YI4						4000K	245	54					
L5914-ZEJ						3000K	235	52	40°		BLANCO		
L5914-ZIJ						4000K	250	55					
L5914-YEJ						3000K	235	52			NEGRO		
L5914-YIJ						4000K	250	55					
L5915-ZE4	POINTS MICRO II	9	100-140	>0.9	POR FASE	3000K	2x230	52	20°	>82	BLANCO	206 gr	10
L5915-ZI4						4000K	2x245	54					
L5915-YE4						3000K	2x230	52			NEGRO		
L5915-YI4						4000K	2x245	54					
L5915-ZEJ						3000K	2x235	52	40°		BLANCO		
L5915-ZIJ						4000K	2x250	55					
L5915-YEJ						3000K	2x235	52			NEGRO		
L5915-YIJ						4000K	2x250	55					
L5916-ZE4	POINTS MICRO III	13.5	100-140	>0.9	POR FASE	3000K	3x230	58	20°	>82	BLANCO	285 gr	10
L5916-ZI4						4000K	3x260	65					
L5916-YE4						3000K	3x230	58			NEGRO		
L5916-YI4						4000K	3x260	65					
L5916-ZEJ						3000K	3x230	58	40°		BLANCO		
L5916-ZIJ						4000K	3x260	65					
L5916-YEJ						3000K	3x230	58			NEGRO		
L5916-YIJ						4000K	3x260	65					

• OPCIONAL 100-305V FIJO

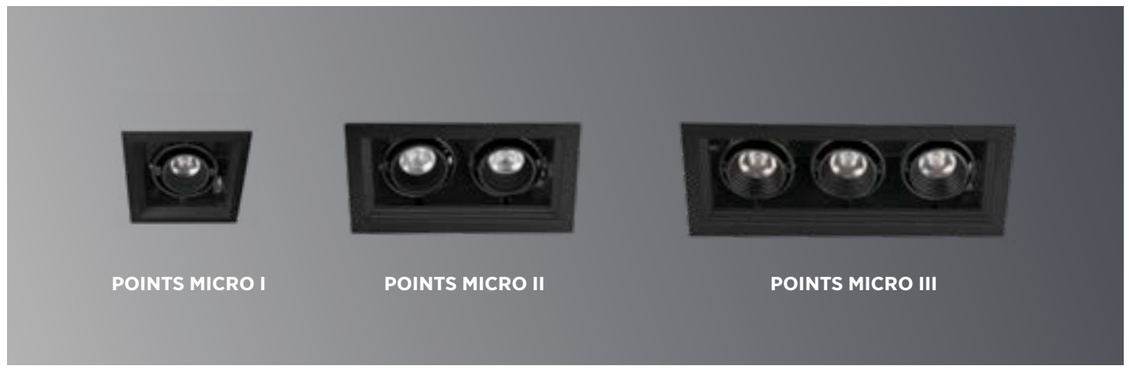

59 x 59 mm



59 x 110 mm



59 x 158 mm





20°



40°

POINTS MINI

CLAVE	MODELO	W	V~	FP		K	lm	lm / W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO	IP
L5905-ZEK	POINTS MINI I	8.8	100-140	>0.9	POR FASE	3000K	625	71	15°	≥92	BLANCO	448 gr	10
L5905-ZIK						4000K	660	75					
L5905-YEK						3000K	625	71			NEGRO		
L5905-YIK						4000K	660	75					
L5905-ZEL						3000K	625	71	25°		BLANCO		
L5905-ZIL						4000K	660	75					
L5905-YEL						3000K	625	71			NEGRO		
L5905-YIL						4000K	660	75					
L5906-ZEK	POINTS MINI II	17	100-140	>0.9	POR FASE	3000K	2x625	72	15°	≥92	BLANCO	718 gr	10
L5906-ZIK						4000K	2x660	77					
L5906-YEK						3000K	2x625	72			NEGRO		
L5906-YIK						4000K	2x660	77					
L5906-ZEL						3000K	2x625	72	25°		BLANCO		
L5906-ZIL						4000K	2x660	77					
L5906-YEL						3000K	2x625	72			NEGRO		
L5906-YIL						4000K	2x660	77					
L5907-ZEK	POINTS MINI III	24.5	100-140	>0.9	POR FASE	3000K	3x625	76	15°	≥92	BLANCO	992 gr	10
L5907-ZIK						4000K	3x660	80					
L5907-YEK						3000K	3x625	76			NEGRO		
L5907-YIK						4000K	3x660	80					
L5907-ZEL						3000K	3x625	76	25°		BLANCO		
L5907-ZIL						4000K	3x660	80					
L5907-YEL						3000K	3x625	76			NEGRO		
L5907-YIL						4000K	3x660	80					

• OPCIONAL 100-305V FIJO

105 x 105 mm



105 x 195 mm



105 x 285 mm





15°



25°

POINTS MP

CLAVE	MODELO	W	V~	FP		K	lm	lm / W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO	IP
L5933-ZEK	POINTS MP I	16	100-305	>0.9	N/A	3000K	960	60	15°	≥92	BLANCO	656 gr	10
L5933-ZIK						4000K	1008	63			NEGRO		
L5933-YEK						3000K	960	60					
L5933-YIK						4000K	1008	63					
L5933-ZEL						3000K	960	60	25°		BLANCO		
L5933-ZIL						4000K	1008	63					
L5933-YEL						3000K	960	60			NEGRO		
L5933-YIL						4000K	1008	63					
L5908-ZEK					0-10V	3000K	960	60	15°		BLANCO		
L5908-ZIK						4000K	1008	63					
L5908-YEK						3000K	960	60			NEGRO		
L5908-YIK						4000K	1008	63					
L5908-ZEL						3000K	960	60	25°		BLANCO		
L5908-ZIL						4000K	1008	63					
L5908-YEL						3000K	960	60			NEGRO		
L5908-YIL						4000K	1008	63					
L5935-ZEK	POINTS MP II	30.5	100-305	>0.9	N/A	3000K	2x960	60	15°	≥92	BLANCO	1,075 gr	10
L5935-ZIK						4000K	2x1008	63			NEGRO		
L5935-YEK						3000K	2x960	60					
L5935-YIK						4000K	2x1008	63					
L5935-ZEL						3000K	2x960	60	25°		BLANCO		
L5935-ZIL						4000K	2x1008	63					
L5935-YEL						3000K	2x960	60			NEGRO		
L5935-YIL						4000K	2x1008	63					
L5909-ZEK					0-10V	3000K	2x960	60	15°		BLANCO		
L5909-ZIK						4000K	2x1008	63					
L5909-YEK						3000K	2x960	60			NEGRO		
L5909-YIK						4000K	2x1008	63					
L5909-ZEL						3000K	2x960	60	25°		BLANCO		
L5909-ZIL						4000K	2x1008	63					
L5909-YEL						3000K	2x960	60			NEGRO		
L5909-YIL						4000K	2x1008	63					

POINTS MP

CLAVE	MODELO	W	V~	FP		K	lm	lm / W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO	IP
L5937-ZEK	POINTS MP III	46.5	100-305	>0.9	N/A	3000K	3x960	60	15°	≥92	BLANCO	1,526 gr	10
L5937-ZIK						4000K	3x1008	63			NEGRO		
L5937-YEK						3000K	3x960	60					
L5937-YIK						4000K	3x1008	63					
L5937-ZEL						3000K	3x960	60	25°		BLANCO		
L5937-ZIL						4000K	3x1008	63					
L5937-YEL						3000K	3x960	60			NEGRO		
L5937-YIL						4000K	3x1008	63					
L5910-ZEK					0-10V	3000K	3x960	60	15°		BLANCO		
L5910-ZIK						4000K	3x1008	63					
L5910-YEK						3000K	3x960	60			NEGRO		
L5910-YIK						4000K	3x1008	63					
L5910-ZEL						3000K	3x960	60	25°		BLANCO		
L5910-ZIL						4000K	3x1008	63					
L5910-YEL						3000K	3x960	60			NEGRO		
L5910-YIL						4000K	3x1008	63					

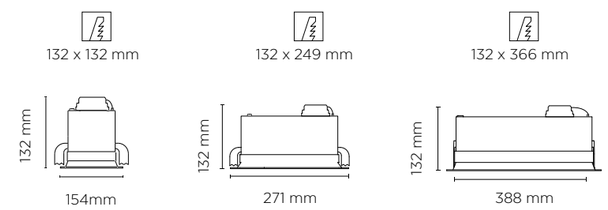

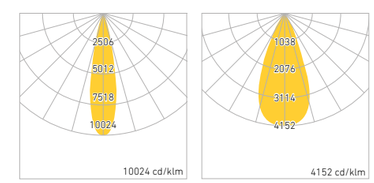

15° 25°

POINTS AP

CLAVE	MODELO	W	V~	FP		K	lm	lm / W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO	IP
L5939-ZEK	POINTS AP I	30.5	100-305	>0.9	N/A	3000K	2160	71	15°	≥82	BLANCO	1,053 gr	10
L5939-ZIK						4000K	2280	75					
L5939-YEK						3000K	2160	71			NEGRO		
L5939-YIK						4000K	2280	75					
L5939-ZEL						3000K	2160	71	25°		BLANCO		
L5939-ZIL						4000K	2280	75					
L5939-YEL						3000K	2160	71			NEGRO		
L5939-YIL						4000K	2280	75					
L5911-ZEK					0-10V	3000K	2160	71	15°		BLANCO		
L5911-ZIK						4000K	2280	75					
L5911-YEK						3000K	2160	71			NEGRO		
L5911-YIK						4000K	2280	75					
L5911-ZEL						3000K	2160	71	25°		BLANCO		
L5911-ZIL						4000K	2280	75					
L5911-YEL						3000K	2160	71			NEGRO		
L5911-YIL						4000K	2280	75					

CLAVE	MODELO	W	V~	FP		K	lm	lm / W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO	IP
L5974-ZEK	POINTS AP II	61	100-305	>0.9	N/A	3000K	2x2160	71	15°	≥82	BLANCO	1,852 gr	10
L5974-ZIK						4000K	2x2280	75					
L5974-YEK						3000K	2x2160	71			NEGRO		
L5974-YIK						4000K	2x2280	75					
L5974-ZEL						3000K	2x2160	71	25°		BLANCO		
L5974-ZIL						4000K	2x2280	75					
L5974-YEL						3000K	2x2160	71			NEGRO		
L5974-YIL						4000K	2x2280	75					
L5912-ZEK					0-10V	3000K	2x2160	71	15°		BLANCO		
L5912-ZIK						4000K	2x2280	75					
L5912-YEK						3000K	2x2160	71			NEGRO		
L5912-YIK						4000K	2x2280	75					
L5912-ZEL						3000K	2x2160	71	25°		BLANCO		
L5912-ZIL						4000K	2x2280	75					
L5912-YEL						3000K	2x2160	71			NEGRO		
L5912-YIL						4000K	2x2280	75					

POINTS AP

CLAVE	MODELO	W	V~	FP		K	lm	lm / W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO	IP
L5976-ZEK	POINTS AP III	91.5	100-305	>0.9	N/A	3000K	3x2160	71	15°	≥82	BLANCO	2,659 gr	10
L5976-ZIK						4000K	3x2280	75					
L5976-YEK						3000K	3x2160	71			NEGRO		
L5976-YIK						4000K	3x2280	75					
L5976-ZEL						3000K	3x2160	71	25°		BLANCO		
L5976-ZIL						4000K	3x2280	75					
L5976-YEL						3000K	3x2160	71			NEGRO		
L5976-YIL						4000K	3x2280	75					
L5913-ZEK					0-10V	3000K	3x2160	71	15°		BLANCO		
L5913-ZIK						4000K	3x2280	75					
L5913-YEK						3000K	3x2160	71			NEGRO		
L5913-YIK						4000K	3x2280	75					
L5913-ZEL						3000K	3x2160	71	25°		BLANCO		
L5913-ZIL						4000K	3x2280	75					
L5913-YEL						3000K	3x2160	71			NEGRO		
L5913-YIL						4000K	3x2280	75					

159 x 159 mm



159 x 304 mm



159 x 449 mm





15°



25°

SERIE
FLASH

LUMINARIA DIRECCIONABLE QUE OFRECE UN ALTO CONFORT VISUAL, CON FORMAS PURAS Y ELEGANTES Y ACABADOS QUE PUEDEN COMBINARSE O CONTRASTAR CON EL ENTORNO CIRCUNDANTE. ESTA LUMINARIA SE PRESENTA COMO UNA HERRAMIENTA INVALUABLE PARA EL DISEÑO DE ILUMINACIÓN.

SUS ÓPTICAS ESTÁN MONTADAS EN PLACAS DE 1 A 3 MÓDULOS, PERMITIENDO DIRIGIR CADA UNO DE MANERA INDIVIDUAL Y FLEXIBLE. ESTA VERSATILIDAD CONCEDE AL DISEÑADOR LA CAPACIDAD DE ILUMINAR DE MANERA PUNTUAL, RESALTANDO CON PRECISIÓN DETALLES ARQUITECTÓNICOS, ESPACIOS O PRODUCTOS DE MANERA DESTACADA.

APLICACIONES

- NICHOS
- ESTANCIAS
- HABITACIONES DE HOTEL
- RESIDENCIAS
- CADENAS BOUTIQUE
- COMERCIOS EN GENERAL
- OFICINAS

ATENUABLE

EMPOTRADO A TECHO

24 - 20° / 40°

20°

FALSO PLAFÓN

IDEAL PARA ESPACIOS REDUCIDOS



MOVIMIENTO DE 40° EN UN EJE

DISEÑO CON PLACA EXTRA GRUESA

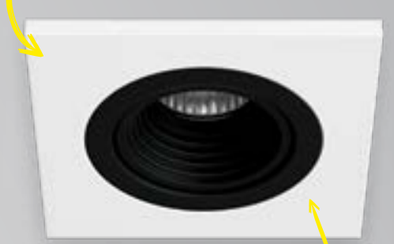

DISPONIBLE EN COLOR BLANCO O NEGRO

CONFORT VISUAL

DOWNLIGHTS
SERIE FLASH

FLASH D

CLAVE	NOMBRE	W	V~	FP		K	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO	IP
L5175-1E4	FLASH D I	4.4	100-140	0.9	POR FASE	3000K	220	50	20°	≥82	BLANCO	114 gr	60
L5175-YE4											NEGRO		
L5175-1EJ							230	52	40°		BLANCO		
L5175-YEJ											NEGRO		
L5176-1E4	FLASH D II	8.8	100-140	0.9	POR FASE	3000K	440	50	20°	≥82	BLANCO	250 gr	60
L5176-YE4											NEGRO		
L5176-1EJ							455	52	40°		BLANCO		
L5176-YEJ											NEGRO		
L5177-1E4	FLASH D III	13	100-140	0.9	POR FASE	3000K	660	50	20°	≥82	BLANCO	362 gr	60
L5177-YE4											NEGRO		
L5177-1EJ							675	55	40°		BLANCO		
L5177-YEJ											NEGRO		

• OPCIONAL TEMPERATURA DE COLOR 4000K

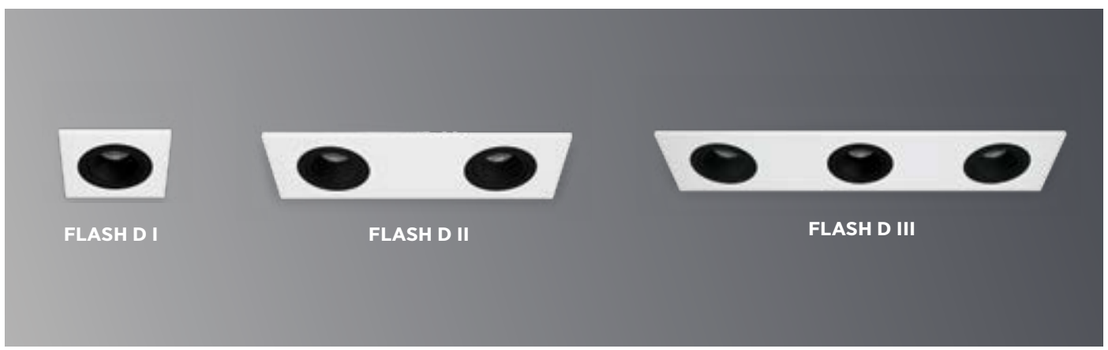

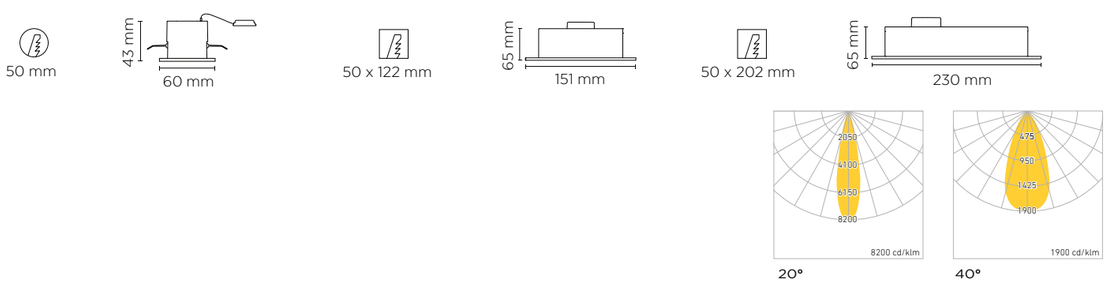

SERIE ALPHA LED + LÁMPARA AR111

EMPOTRAR / SUSPENDER

LUMINARIAS DE FORMATO MODULAR COMPUESTAS POR ANILLOS PORTA LÁMPARAS CON DISEÑOS CIRCULARES Y CUADRANGULARES.

SU DISEÑO ESTÁ CONCEBIDO PARA ALBERGAR DE 1 A 4 LÁMPARAS AR111 LED DE MAGG, DIRECCIONABLES CON SISTEMA CARDÁNICO EN 30° POR EJE, PERMITIENDO LA ORIENTACIÓN INDIVIDUAL EN DOS EJES.

ADEMÁS, BRINDA VERSATILIDAD CON DOS OPCIONES DE INSTALACIÓN: EMPOTRAR Y SUSPENDER, CONVIRTIÉNDOLA EN UNA ELECCIÓN PERFECTAMENTE ADAPTABLE A DIVERSAS CIRCUNSTANCIAS ARQUITECTÓNICAS.

APLICACIONES

- CADENAS BOUTIQUE
- CENTROS COMERCIALES
- OFICINAS
- MUSEOS
- GALERÍAS

EMPOTRAR

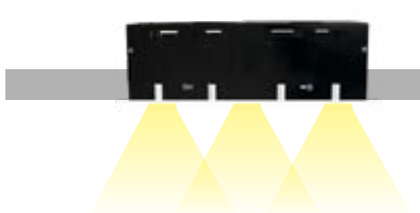

SUSPENDER

DOWNLIGHTS

ALPHA LED

+

UNA GRAN INNOVACIÓN EN LA INGENIERÍA DE TERMOPLÁSTICOS DA ORIGEN A ESTA TECNOLOGÍA AVANZADA DE DISIPACIÓN TÉRMICA, PERMITIENDO UNA EFICAZ GESTIÓN DE LA TEMPERATURA.

- ÁNGULOS **15°, 24° Y 42°**

- 35% MÁS FLUJO LUMINOSO: **1500 lm**
- MAYOR POTENCIA: **14W**
  - **127V c.a. SIN TRANSFORMADOR**
  - **ATENUACIÓN POR FASE DE MANERA PROFUNDA**

- **IRC ≥ 84**
- **>107 lm/W**
- 3000K / 4000K

LÁMPARA AR111 LED

CLAVE	MODELO	BASE	W	V~	FP	Hz		K	lm	lm / W	ÁNGULO	IRC	COLOR
F5042-6EK	AR111	G53	14	100-140	0.9	50/60	POR FASE	3000K	1500	107	15°	≥84	GRAFITO
F5042-6IK								4000K					
F5042-6E5								3000K			24°		
F5042-6I5								4000K					
F5042-6EM								3000K			42°		
F5042-6IM								4000K					

- **OPCIONAL 220-240V**
- **REF. PÁGINA 232**

LUMINARIA BASE, NO INCLUYE LÁMPARA

ALPHA ROUND LED

CLAVE	COLOR
L1733-100	BLANCO
L1733-300	NEGRO

165 mm

ALPHA I LED

CLAVE	COLOR
L5901-100	BLANCO
L5901-300	NEGRO

160 x 160 mm

ALPHA II LED

CLAVE	COLOR
L5902-100	BLANCO
L5902-300	NEGRO

320 x 160 mm



ALPHA III LED

CLAVE	COLOR
L5903-100	BLANCO
L5903-300	NEGRO

475 X 160 mm



ALPHA IV LED

CLAVE	COLOR
L5904-100	BLANCO
L5904-300	NEGRO

320 x 320 mm



• OPCIONAL COLOR GRIS

LUMINARIA BASE, NO INCLUYE LÁMPARA

ALPHA SUSPENDIDO II LED

CLAVE	COLOR
L5820-100	BLANCO
L5820-300	NEGRO



ALPHA SUSPENDIDO III LED

CLAVE	COLOR
L5821-100	BLANCO
L5821-300	NEGRO



ALPHA SUSPENDIDO IV L LED

CLAVE	COLOR
L5823-100	BLANCO
L5823-300	NEGRO



ALPHA SUSPENDIDO IV LED

CLAVE	COLOR
L5822-100	BLANCO
L5822-300	NEGRO



• OPCIONAL COLOR GRIS

PROYECTORES

SERIE C
EMPOTRAR / SOBREPONER / RIEL

SERIE C-R RIEL

C 12 - R 108
C 20 - R 108
C 30 - R 108
C 40 - R 108

SERIE C-S SOBREPONER

C 12 - S 110
C 20 - S 110
C 30 - S 110
C 40 - S 110

SERIE C-R EMPOTRAR

C 12 - E 112
C 20 - E 112
C 30 - E 112
C 40 - E 112

SERIE TOP
RIEL

TOP

TOP SQ 116
TOP REC 117

SERIE ALPHA II
SOBREPONER / RIEL

ALPHA II

ALPHA II A RIEL 118
ALPHA II A CÁNOPE 118
ALPHA II EMPOTRAR 118

SERIE SWING 38
SOBREPONER / RIEL

SWING II

SWING II 38 R 121
SWING II 38 S 121
SWING II 38 E 121
SWING I 38 R 121
SWING I 38 S 121

OFICINAS

SERIE PANEL
EMPOTRAR / SUSPENDER

PANEL SOFT

PANEL SOFT 60X60 EMPOTRAR..... 125
PANEL SOFT 60X120 EMPOTRAR..... 125
PANEL SOFT 60X60 SUSPENDER 126
PANEL SOFT 60X120 SUSPENDER 126

PANEL LED

PANEL LED 60X60 129
PANEL LED 30X120 130
PANEL LED 20X120 130
PANEL LED 15X120 130

KROMOS LED

KROMO LED 60X60 131
KROMO LED 60X120 131

SISTEMA LINEAL BL U
SUSPENDER / SOBREPONER

BL U BÁSICO

BL U SOBREPONER 137
BL U SUSPENDER 137

BL U STD

BL U SOBREPONER 138
BL U SUSPENDER 138

BL U MINI

BL U MINI EMPOTRAR..... 140
BL U SUSPENDER 140

SERIE TREK
SUSPENDER

TREK

TREK 900 141
TREK 1200 141
TREK 1800 141

SERIE C

SERIE DE PROYECTORES CON UN DISEÑO SIMPLE, ELEGANTE Y FUNCIONAL, CREADOS PARA OFRECER ILUMINACIÓN PUNTUAL **DIRIGIBLE EN ESPACIOS INTERIORES** DE NATURALEZA COMERCIAL O ARQUITECTÓNICA.

ESTÁN ESPECIALMENTE PENSADOS PARA GENERAR UNA ATMÓSFERA DE ALTO CONTRASTE QUE DESTAQUE ELEMENTOS PARTICULARES CON EL **OBJETIVO DE CAPTAR LA ATENCIÓN** DE MANERA EFECTIVA.

ESTA SERIE DE LUMINARIAS, DISPONIBLES PARA INSTALARSE **EN RIEL, PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN Y PARA SOBREPONER,** APORTAN VERSATILIDAD Y ADAPTABILIDAD A DIVERSOS CONTEXTOS DE ILUMINACIÓN.



24° / 45°

355°

120°

EMPOTRADO A TECHO

SOBREPONER A TECHO

SOBREPONER A RIEL

SERIE C

SOBREPONER / EMPOTRAR / RIEL

PAQUETE LUMÍNICO

EL CUERPO LUMÍNICO ESTÁ DISEÑADO CON UN CILINDRO Y UN DISIPADOR PASIVO DE ALUMINIO RESISTENTE A LA CORROSIÓN. ALOJA Y MANTIENE AL LED TIPO COB EN TEMPERATURA ÓPTIMA DE OPERACIÓN Y GARANTIZA SU VIDA ÚTIL Y FLUJO LUMINOSO CON EFICIENCIAS DE HASTA 93 LM/W.

EL ACABADO ES EL MISMO EN TODAS SUS PARTES PARA GARANTIZAR UN ENVEJECIMIENTO UNIFORME A LO LARGO DE LA VIDA ÚTIL.

REFLECTORES

CON APERTURAS DE 24° Y 45° DISEÑADOS PARA APLICACIONES DE ACENTUACIÓN CON ACABADO METALIZADO DE ALTO BRILLO.

CONFORT VISUAL

GRACIAS AL ARILLO PROFUNDO TIPO BAFLE DE COLOR GRIS ACERO QUE REDUCE EL DESLUMBRAMIENTO AL OCULTAR LA FUENTE DE LUZ DE LA VISTA DIRECTA.

ES UNA LUMINARIA DIRIGIBLE EN 2 EJES CON UN ÁNGULO DE INCLINACIÓN DE 120° EN EL EJE HORIZONTAL Y 355° EN EL EJE VERTICAL. ALTAMENTE FLEXIBLE Y ADAPTABLE A CUALQUIER PROYECTO POR SUS 3 FORMATOS DE MONTAJE;

SERIE C-S. PARA SOBREPONER EN LOSA O PLAFÓN, CON DRIVER INTEGRADO AL CUERPO Y DISEÑO DE RÓTULA PARA GIRAR Y DIRIGIR.

SERIE C-E. PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFÓN, CON DISEÑO DE CUERPO RETRÁCTIL PARA OCULTAR TOTALMENTE EN EL PLAFÓN O SOBRESALIR PARA DIRIGIR Y ORIENTAR EN DOS EJES.

SERIE C-R. PARA SOBREPONER EN RIEL DE UN CIRCUITO, PERMITE ADAPTARSE A LAS DISTINTAS NECESIDADES DE ESPACIOS COMERCIALES O DE EXHIBICIÓN.

CONTROLADOR ELECTRÓNICO

DRIVERS MULTIVOLTAJE DE ALTO FACTOR DE POTENCIA QUE OPERAN EN LOS SIGUIENTES RANGOS DE TENSIÓN:

- 100 A 305V DE MANERA FIJA, ON-OFF
- 100-140V ATENUABLE POR FASE
- 220-240V ATENUABLE POR FASE

C-S SOBREPONER

C-E EMPOTRAR

C-R RIEL

REFLECTOR 24°



REFLECTOR 45°



SERIE C-RIEL

CLAVE	MODELO	W	V~	FP	Hz	K	lm	lm /W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO	IP
L5662-1E5	C12-R	12	100-305	>0.9	50/60	3000K	880	73	24°	≥82	BLANCO	300 gr	40
L5662-3E5											NEGRO		
L5662-1E9									45°		BLANCO		
L5662-3E9											NEGRO		
L5662-1I5						4000K	935	78	24°		BLANCO		
L5662-3I5											NEGRO		
L5662-1I9									45°		BLANCO		
L5662-3I9											NEGRO		
L5660-1E5	C20-R	20	100-305	>0.9	50/60	3000K	1690	84	24°	≥82	BLANCO	608 gr	40
L5660-3E5											NEGRO		
L5660-1E9									45°		BLANCO		
L5660-3E9											NEGRO		
L5660-1I5						4000K	1760	88	24°		BLANCO		
L5660-3I5											NEGRO		
L5660-1I9									45°		BLANCO		
L5660-3I9											NEGRO		
L5661-1E5	C30-R	30	100-305	>0.9	50/60	3000K	2650	91	24°	≥82	BLANCO	720 gr	40
L5661-3E5											NEGRO		
L5661-1E9									45°		BLANCO		
L5661-3E9											NEGRO		
L5661-1I5						4000K	2700	93	24°		BLANCO		
L5661-3I5											NEGRO		
L5661-1I9									45°		BLANCO		
L5661-3I9											NEGRO		
L5699-1E5	C40-R	40	100-305	>0.9	50/60	3000K	3400	85	24°	>82	BLANCO	720 gr	40
L5699-3E5											NEGRO		
L5699-1E9									45°		BLANCO		
L5699-3E9											NEGRO		
L5699-1I5						4000K	3480	87	24°		BLANCO		
L5699-3I5											NEGRO		
L5699-1I9									45°		BLANCO		
L5699-3I9											NEGRO		

- **OPCIONAL ATENUABLE POR FASE / 100-140V**
- **OPCIONAL IRC >90 O IRC >97**

PROYECTORES
SERIE C



24°



45°



C12-R



C20-R



C30-R / C40-R

SERIE C-SOBREPONER

CLAVE	MODELO	W	V~	FP	Hz	K	lm	lm /W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO	IP
L5668-1E5	C12-S	12	100-305	>0.9	50/60	3000K	880	73	24°	≥82	BLANCO	320 gr	40
L5668-3E5											NEGRO		
L5668-1E9									45°		BLANCO		
L5668-3E9											NEGRO		
L5668-1I5						4000K	935	78	24°		BLANCO		
L5668-3I5											NEGRO		
L5668-1I9									45°		BLANCO		
L5668-3I9											NEGRO		
L5666-1E5	C20-S	20	100-305	>0.9	50/60	3000K	1690	84	24°	≥82	BLANCO	715 gr	40
L5666-3E5											NEGRO		
L5666-1E9									45°		BLANCO		
L5666-3E9											NEGRO		
L5666-1I5						4000K	1760	88	24°		BLANCO		
L5666-3I5											NEGRO		
L5666-1I9									45°		BLANCO		
L5666-3I9											NEGRO		
L5667-1E5	C30-S	30	100-305	>0.9	50/60	3000K	2650	91	24°	≥82	BLANCO	925 gr	40
L5667-3E5											NEGRO		
L5667-1E9									45°		BLANCO		
L5667-3E9											NEGRO		
L5667-1I5						4000K	2700	93	24°		BLANCO		
L5667-3I5											NEGRO		
L5667-1I9									45°		BLANCO		
L5667-3I9											NEGRO		
L5612-1E5	C40-S	40	100-305	>0.9	50/60	3000K	3400	85	24°	>82	BLANCO	925 gr	40
L5612-3E5											NEGRO		
L5612-1E9									45°		BLANCO		
L5612-3E9											NEGRO		
L5612-1I5						4000K	3480	87	24°		BLANCO		
L5612-3I5											NEGRO		
L5612-1I9									45°		BLANCO		
L5612-3I9											NEGRO		

- **OPCIONAL ATENUABLE POR FASE / 100-140V**
- **OPCIONAL IRC >90 O IRC >97**

PROYECTORES
SERIE C



24°



45°



C12-S



C20-S



C30-S / C40-S

SERIE C-EMPOTRAR

CLAVE	MODELO	W	V~	FP	Hz	K	lm	lm /W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO	IP
L5670-1E5	C12-E	12	100-305	>0.9	50/60	3000K	880	73	24°	≥82	BLANCO	645 gr	40
L5670-3E5											NEGRO		
L5670-1E9									45°		BLANCO		
L5670-3E9											NEGRO		
L5670-1I5						4000K	935	78	24°		BLANCO		
L5670-3I5											NEGRO		
L5670-1I9									45°		BLANCO		
L5670-3I9											NEGRO		
L5671-1E5	C20-E	20	100-305	>0.9	50/60	3000K	1690	84	24°	≥82	BLANCO	920 gr	40
L5671-3E5											NEGRO		
L5671-1E9									45°		BLANCO		
L5671-3E9											NEGRO		
L5671-1I5						4000K	1760	88	24°		BLANCO		
L5671-3I5											NEGRO		
L5671-1I9									45°		BLANCO		
L5671-3I9											NEGRO		
L5672-1E5	C30-E	30	100-305	>0.9	50/60	3000K	2650	91	24°	≥82	BLANCO	1,260 gr	40
L5672-3E5											NEGRO		
L5672-1E9									45°		BLANCO		
L5672-3E9											NEGRO		
L5672-1I5						4000K	2700	93	24°		BLANCO		
L5672-3I5											NEGRO		
L5672-1I9									45°		BLANCO		
L5672-3I9											NEGRO		
L5629-1E5	C40-E	40	100-305	>0.9	50/60	3000K	3400	85	24°	>82	BLANCO	1,260 gr	40
L5629-3E5											NEGRO		
L5629-1E9									45°		BLANCO		
L5629-3E9											NEGRO		
L5629-1I5						4000K	3480	87	24°		BLANCO		
L5629-3I5											NEGRO		
L5629-1I9									45°		BLANCO		
L5629-3I9											NEGRO		

- **OPCIONAL ATENUABLE POR FASE / 100-140V**
- **OPCIONAL IRC >90 O IRC >97**

PROYECTORES
SERIE C



24°



45°



C12-E



C20-E



C30-E / C40-E

SERIE TOP

A RIEL

PAQUETE LUMÍNICO

EL CUERPO LUMÍNICO ESTÁ DISEÑADO EN DOS FORMATOS, CUADRADO Y RECTANGULAR FABRICADO EN ALUMINIO, EL DISIPADOR PASIVO ALOJA Y MANTIENE AL LED EN TEMPERATURA ÓPTIMA DE OPERACIÓN. EL LED TIENE UN ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA IRC >92 BRINDANDO ALTA CALIDAD EN LA REPRODUCCIÓN DE LOS COLORES.

PANTALLA Y ÓPTICA

PANTALLA DE POLÍMERO DE INGENIERÍA Y ACABADO TIPO FROSTED, QUE DA UN EFECTO ESTÉTICO EN LA PANTALLA. LA ÓPTICA ESTÁ DISPONIBLE CON APERTURA MEDIA DE 20° Y APERTURA ABIERTA DE 40°.

CONTROLADOR ELECTRÓNICO

DRIVER ATENUABLE POR FASE (TRIAC) QUE ALCANZA NIVELES MÍNIMOS DE HASTA 5% DE ATENUACIÓN. OPERA EN UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-140V~ ALTO FACTOR DE POTENCIA, BAJO T.H.D.<13% (DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL).

A RIEL

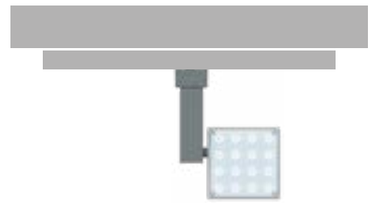

DISEÑO INNOVADOR EN 2 FORMATOS

ACABADOS

BLANCO **NEGRO** **PLATA**

TOP SQ-20W

DIRIGIBLE

TOP REC-18W

ÓPTICA 20°

ÓPTICA 40°

TOP SQ

CLAVE	W	V~	FP	Hz		K	lm	lm /W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO	IP
L5611-1E4	20	100-140	>0.9	50/60	POR FASE	3000K	1900	95	20°	≥92	BLANCO	281 gr	40
L5611-3E4											NEGRO		
L5611-SE4											PLATA		
L5611-1EJ									40°		BLANCO		
L5611-3EJ											NEGRO		
L5611-SEJ											PLATA		
L5611-1I4						4000K	1950	97.7	20°		BLANCO		
L5611-3I4											NEGRO		
L5611-SI4											PLATA		
L5611-1IJ									40°		BLANCO		
L5611-3IJ											NEGRO		
L5611-SIJ											PLATA		



20°



40°



PROYECTORES
SERIE TOP

TOP REC

CLAVE	W	V~	FP	Hz		K	lm	lm /W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO	IP
L5610-1E4	18	100-140	>0.9	50/60	POR FASE	3000K	1700	94	20°	≥92	BLANCO	281 gr	40
L5610-3E4											NEGRO		
L5610-SE4											PLATA		
L5610-1EJ									40°		BLANCO		
L5610-3EJ											NEGRO		
L5610-SEJ											PLATA		
L5610-1I4						4000K	1750	97	20°		BLANCO		
L5610-3I4											NEGRO		
L5610-SI4											PLATA		
L5610-1IJ									40°		BLANCO		
L5610-3IJ											NEGRO		
L5610-SIJ											PLATA		



20°



40°



SERIE ALPHA II + AR111 LED

RIEL / SOBREPONER

PROYECTORES PARA RIEL CON UN DISEÑO INNOVADOR, MODERNO Y FUNCIONAL DISEÑADOS PARA SU USO CON LA LÁMPARA AR111 MAGG.

IDEALES PARA LOGRAR UNA **ILUMINACIÓN PUNTUAL, CON LA CAPACIDAD DE DIRIGIR** EL HAZ DE LUZ DE MANERA PRECISA. PERFECTOS PARA APLICACIONES DE ILUMINACIÓN EN ESPACIOS INTERIORES, COMERCIALES Y ARQUITECTÓNICOS, PROPORCIONANDO UNA EFICIENTE MANERA DE **RESALTAR PRODUCTOS** O ELEMENTOS DEL ENTORNO.

APLICACIONES

- BOUTIQUES
- SHOWROOMS
- COMERCIOS EN GENERAL
- EXHIBICIONES
- GALERÍAS

RIEL | **CÁNOPE** | **EMPOTRAR**

ALPHA II A RIEL

CLAVE	COLOR	PESO	IP
L5641-100	BLANCO	410 gr	20
L5641-600	GRIS		

- **OPCIONAL 220-240V**
- **OPCIONAL COLOR NEGRO**



ALPHA II A CÁNOPE

CLAVE	COLOR	PESO	IP
L5645-100	BLANCO	410 gr	20
L5645-600	GRIS		

- **OPCIONAL 220-240V**
- **OPCIONAL COLOR NEGRO**



ALPHA II EMPOTRAR

CLAVE	COLOR	PESO	IP
L5644-100	BLANCO	410 gr	20
L5644-600	GRIS		

- **OPCIONAL 220-240V**
- **OPCIONAL COLOR NEGRO**



SERIE ALPHA

+

UNA GRAN INNOVACIÓN EN LA INGENIERÍA DE TERMOPLÁSTICOS DA ORIGEN A ESTA TECNOLOGÍA AVANZADA DE DISIPACIÓN TÉRMICA, PERMITIENDO UNA EFICAZ GESTIÓN DE LA TEMPERATURA

- ÁNGULOS **15°, 24° Y 42°**

- 35% MÁS FLUJO LUMINOSO: **1500 lm**
- MAYOR POTENCIA: **14W**
- **127V c.a. SIN TRANSFORMADOR**
- **ATENUACIÓN POR FASE DE MANERA PROFUNDA**

- **IRC ≥ 84**
- **>107 lm/W**
- 3000K / 4000K

LÁMPARA AR111 LED

CLAVE	MODELO	BASE	W	V~	FP	Hz		K	lm	lm / W	ÁNGULO	IRC	COLOR
F5042-6EK	AR111	G53	14	100-140	0.9	50/60	POR FASE	3000K	1500	107	15°	≥84	GRAFITO
F5042-6IK								4000K					
F5042-6E5								3000K			24°		
F5042-6I5								4000K					
F5042-6EM								3000K			42°		
F5042-6IM								4000K					

- **REF. PÁGINA 232**
- **OPCIONAL COLOR BLANCO**

SERIE SWING 38

RIEL / SOBREPONER

EL SWING 38, UN PRODUCTO CLÁSICO DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA LA UTILIZACIÓN DE LÁMPARAS PAR 38 DE MAGG. ESTE VERSÁTIL PRODUCTO **OFRECE DIVERSAS OPCIONES Y COMBINACIONES DE ACABADOS EN SUS CUERPOS Y ARILLOS,** BRINDANDO UNA ESTÉTICA PERSONALIZADA A DIFERENTES ENTORNOS.

LA ESTRUCTURA DEL SWING 38 PRESENTA **3 OPCIONES DE MONTAJE: SOBREPONER EN RIEL, SOBREPONER EN CÁNOPE Y EMPOTRAR**, BRINDANDO FLEXIBILIDAD EN LA INSTALACIÓN SEGÚN LAS NECESIDADES DEL PROYECTO.

ADEMÁS, EL SWING 38 ESTÁ ESPECIALMENTE PREPARADO PARA LÁMPARAS PAR 38 DE MAGG, DISPONIBLES CON **ÁNGULOS DE APERTURA DE 18° Y 45° EN TEMPERATURAS DE COLOR DE 3000K Y 4000K.**

ESTE PRODUCTO OFRECE UNA CAPACIDAD ÚNICA DE AJUSTE, SIENDO DIRIGIBLE EN DOS EJES CON UN **ÁNGULO DE INCLINACIÓN DE 90° EN EL EJE HORIZONTAL Y 350° EN EL EJE VERTICAL**. ESTO PROPORCIONA UNA AMPLIA FLEXIBILIDAD PARA DIRIGIR LA ILUMINACIÓN DE MANERA PRECISA.

APLICACIONES

- BOUTIQUES
- SHOWROOMS
- COMERCIOS EN GENERAL
- EXHIBICIONES
- GALERÍAS

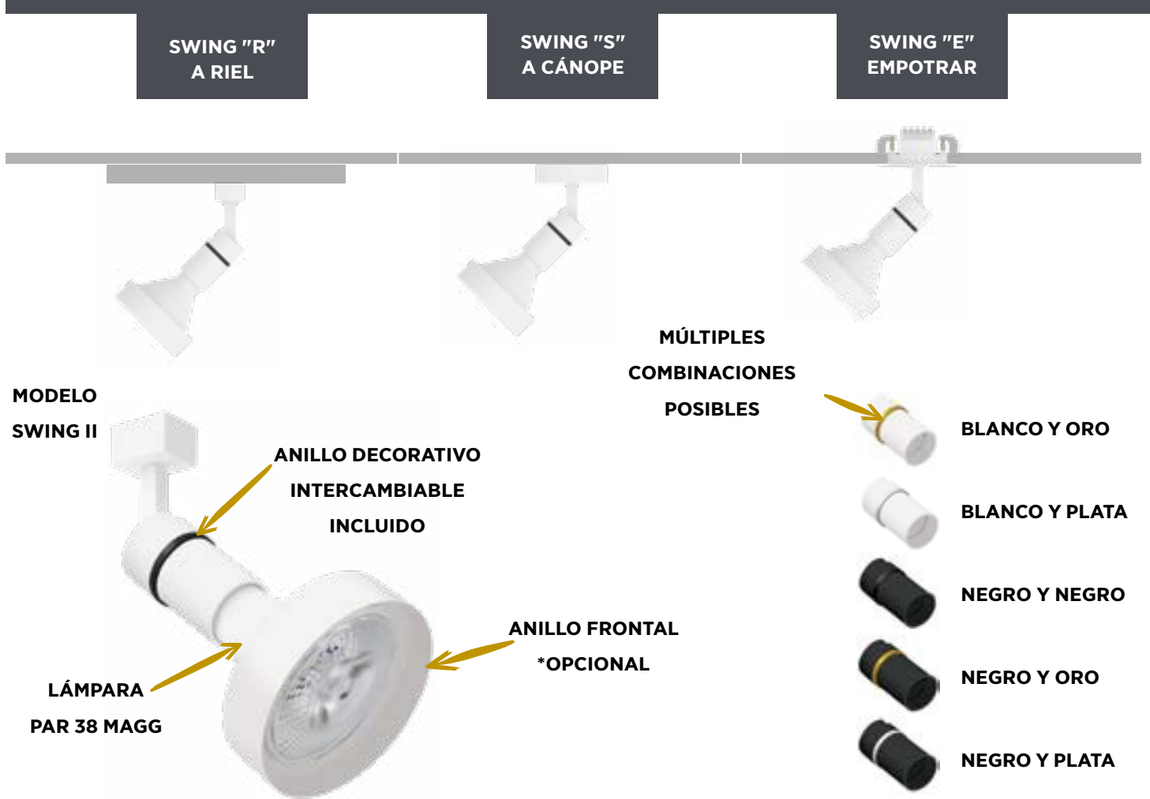

PROYECTORES

SERIE SWING 38

LUMINARIA BASE, NO INCLUYE LÁMPARA

SWING II 38 R

CLAVE	COLOR	PESO	IP
L1853-100	BLANCO	305 gr	30
L1853-300	NEGRO		



SWING II 38 S

CLAVE	COLOR	PESO	IP
L1863-100	BLANCO	410 gr	30
L1863-300	NEGRO		



SWING II 38 E

CLAVE	COLOR	PESO	IP
L1824-100	BLANCO	411 gr	30
L1824-300	NEGRO		



SWING II
ACCESORIO
ARILLO FRONTAL

CLAVE	COLOR
P3841-100	BLANCO
P3841-300	NEGRO

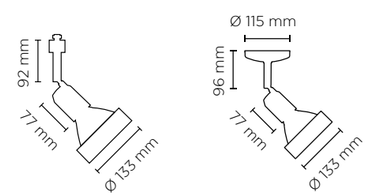

SWING I 38 R

CLAVE	COLOR	PESO	IP
L1832-100	BLANCO	305 gr	60
L1832-300	NEGRO		

SWING I 38 S

CLAVE	COLOR	PESO	IP
L1842-100	BLANCO	550 gr	60
L1842-300	NEGRO		

SERIE
PANEL

LA LÍNEA DE LUMINARIAS PARA OFICINA DE MAGG OFRECE SOLUCIONES MODULARES DISEÑADAS PARA INTEGRARSE DE MANERA PERFECTA TANTO EN PLAFONES RETICULARES COMO EN PLAFONES LISOS. **ESTE DISEÑO INNOVADOR RESALTA LOS ESPACIOS ABIERTOS Y PRIVADOS DE LAS OFICINAS,** PROPORCIONANDO CONDICIONES IDEALES DE ILUMINACIÓN GENERAL PARA EL TRABAJO DIARIO.

ADEMÁS DE LAS **SOLUCIONES PARA EMPOTRAR, LA LÍNEA TAMBIÉN INCLUYE OPCIONES PARA SUSPENDER CON LA MISMA APARIENCIA LIGERA,** AÑADIENDO UN TOQUE DE MODERNIDAD INDISCUTIBLE. ESTA VERSATILIDAD NO SOLO GARANTIZA UN ENTORNO DE TRABAJO BIEN ILUMINADO, SINO QUE TAMBIÉN APORTA UN ELEMENTO ESTÉTICO CONTEMPORÁNEO QUE COMPLEMENTA LA ESTÉTICA Y EL DISEÑO DE CUALQUIER ESPACIO DE OFICINA.

EMPOTRADO A TECHO

SUSPENDIDO

SERIE PANEL SOFT

EMPOTRAR

LUMINARIA PARA EMPOTRAR CON UN **GABINETE EXTRA DELGADO DE TAN SOLO 28 MM Y PESO LIGERO**, LO CUAL POSIBILITA SU INSTALACIÓN EN ESPACIOS COMPROMETIDOS. SU ESTRUCTURA CUENTA CON UN DIFUSOR DE LUZ OPALINO FABRICADO CON MATERIAL TERMOPLÁSTICO ADITIVADO, RESISTENTE A LOS RAYOS UV DEL ENTORNO, **LO QUE RETRASA SU DEGRADACIÓN Y EL AMARILLAMIENTO CON EL TIEMPO.**

EQUIPADA CON DRIVERS DE **ALTO FACTOR DE POTENCIA,** ÉSTA LUMINARIA CUENTA OPCIONES PARA OPERAR TANTO A UNA SOLA TENSIÓN COMO A MULTI VOLTAJE. ADEMÁS, SU BAJO VALOR DE **THD (DISTORSIÓN TOTAL DE ARMÓNICAS) INFERIOR AL 5%**— CONLLEVA BENEFICIOS ADICIONALES, COMO UNA MENOR CARGA EN LOS TRANSFORMADORES, EVITANDO EL SOBRECALENTAMIENTO DE LOS CONDUCTORES Y ASEGURANDO UNA LÍNEA ELÉCTRICA ESTABLE.

ESTAS CARACTERÍSTICAS NO SOLO GARANTIZAN UNA ILUMINACIÓN EFICIENTE, SINO QUE TAMBIÉN CONTRIBUYEN A LA **EFICIENCIA Y DURABILIDAD DE TODA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA.**

LUMINARIAS MODULARES PERFECTAMENTE DISEÑADAS PARA INTEGRARSE EN PLAFONES RETICULARES Y/O PLAFONES LISOS EN LOS ESPACIOS COMO:

APLICACIONES

- CORPORATIVOS
- OFICINAS
- CENTROS EDUCATIVOS
- BANCOS
- HOSPITALES
- MUSEOS
- INSTITUCIONES DE DIVERSOS TIPOS

EMPOTRAR

PERMITE INSTALARSE EN LUGARES CON ESPACIO COMPROMETIDO

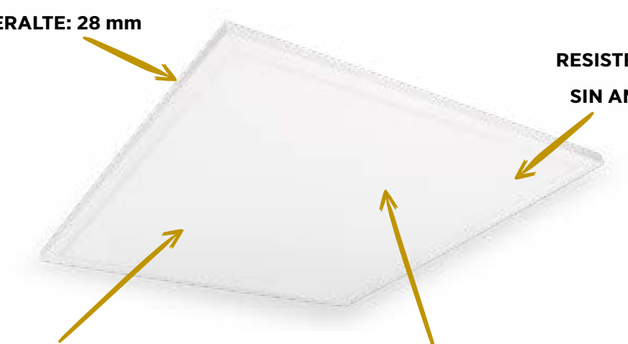

OFICINA

PANEL SOFT

PANEL SOFT 60X60 EMPOTRAR

CLAVE	VERSIÓN	W	V~	THD	FP	Hz	K	lm	lm /W	IRC	COLOR	PESO	IP
L6069-110	BÁSICO	32	100-140	<108%	>0.5	50/60	4000K	3550	111	≥82	BLANCO	1,188 gr	50
L6069-130							6000K	3400	107				
L6056-110	STD *	40	100-305	<9%	>0.9	50/60	4000K	5000	125	≥82	BLANCO	1,188 gr	50
L6056-130							6000K						

*** OPCIONAL 3000K**
*** OPCIONAL ATENUABLE 0-10V**





PANEL SOFT 60X120 EMPOTRAR

CLAVE	VERSIÓN	W	V~	THD	FP	Hz	K	lm	lm /W	IRC	COLOR	PESO	IP
L6049-110	BÁSICO	64	100-240	<138%	>0.5	50/60	4000K	6400	100	≥82	BLANCO	3,556 gr	50
L6049-130							6000K						
L6043-110	STD *	75	100-305	<4.2%	>0.9	50/60	4000K	9375	125	≥82	BLANCO	3,556 gr	50
L6043-130							6000K						

*** OPCIONAL 3000K**
*** OPCIONAL ATENUABLE 0-10V**



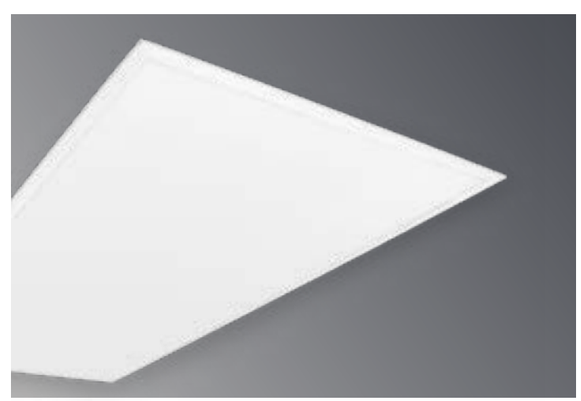



PANEL SOFT

PANEL SOFT 60X60 SUSPENDER

CLAVE	VERSIÓN	W	V~	THD	FP	Hz	K	lm	lm /W	IRC	COLOR	PESO	IP
L6262-110	STD *	40	100-305	<9%	>0.9	50/60	4000K	5000	125	≥82	BLANCO	1,188 gr	50
L6262-130							6000K						

*** OPCIONAL 3000K**
*** OPCIONAL ATENUABLE 0-10V**





PANEL SOFT 60X120 SUSPENDER

CLAVE	VERSIÓN	W	V~	THD	FP	Hz	K	lm	lm /W	IRC	COLOR	PESO	IP
L6260-110	STD *	75	100-305	<4.2%	>0.9	50/60	4000K	9375	125	≥82	BLANCO	3,556 gr	50
L6260-130							6000K						

*** OPCIONAL 3000K**
*** OPCIONAL ATENUABLE 0-10V**



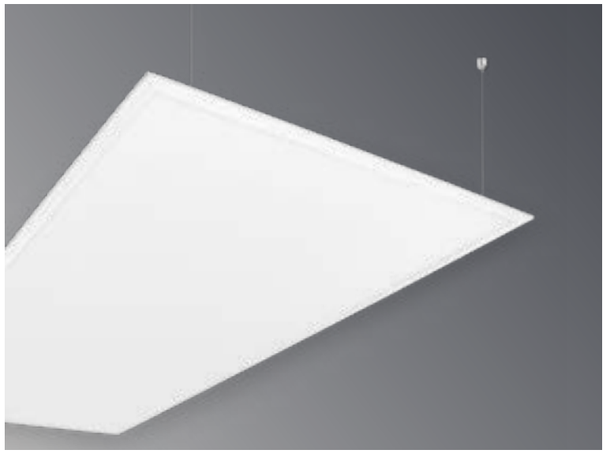



SERIE PANEL LED

EMPOTRAR / SUSPENDER

LUMINARIA DISEÑADA PARA **EMPOTRAR O SUSPENDER**, CON UN PERFIL **EXCEPCIONALMENTE DELGADO Y LIVIANO**. INCORPORA TECNOLOGÍA DE DIFUSIÓN DE LUZ MEDIANTE MATERIALES DE INGENIERÍA QUE DIRIGEN CON PRECISIÓN LA LUZ PERIMETRAL DE LOS **LEDS HACIA EL DIFUSOR, PROPORCIONANDO UNA ILUMINACIÓN CÓMODA Y EFICIENTE EN EL ÁREA DE TRABAJO.**

SU DIFUSOR DE LUZ OPALINO, FABRICADO CON MATERIAL TERMOPLÁSTICO ADITIVADO, BRINDA RESISTENCIA A LOS RAYOS UV AMBIENTALES, **RETARDANDO LA DEGRADACIÓN Y PREVINIENDO EL AMARILLAMIENTO CON EL TIEMPO**. ESTE PRODUCTO NO SOLO DESTACA POR SU ELEGANTE DISEÑO, SINO QUE TAMBIÉN ASEGURA UNA **ILUMINACIÓN EFECTIVA Y DURADERA** EN DIVERSOS ENTORNOS.

APLICACIONES

LUMINARIAS MODULARES PERFECTAMENTE DISEÑADAS PARA INTEGRARSE EN PLAFONES RETICULARES, PLAFONES LISOS O SISTEMA SUSPENDIDO EN LOS ESPACIOS COMO:

- CORPORATIVOS
- OFICINAS
- CENTROS EDUCATIVOS
- BANCOS
- HOSPITALES
- MUSEOS
- INSTITUCIONES DE DIVERSOS TIPOS

EMPOTRAR | **SUSPENDER**

KIT DE SUSPENSIÓN,
QUE APLICA A LA SERIE PANEL LED

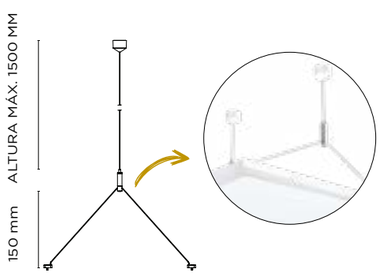

KIT DE SUSPENSIÓN	CLAVE
60 x 60	P3789-000
30 x 120	P3790-000
20 x 120	P3791-000
15 x 120	P3792-000

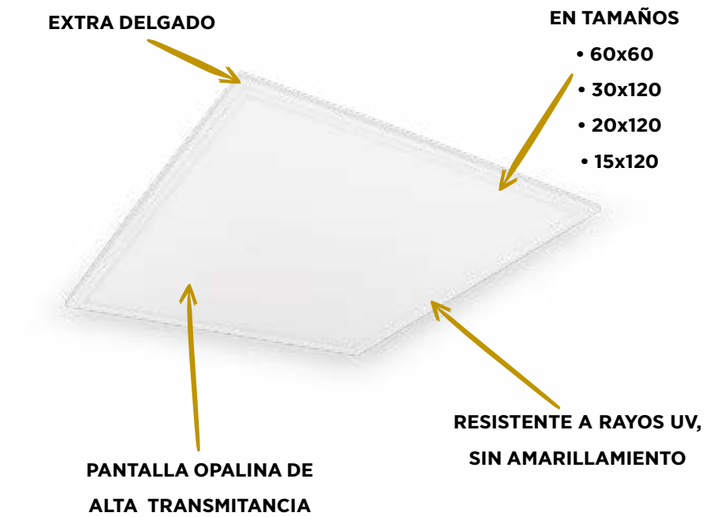

PANEL LED

PANEL LED 60X60 EMPOTRAR / SUSPENDER

CLAVE	VERSIÓN	W	V~	FP	Hz	K	lm	lm /W	IRC	COLOR	PESO	IP
L5571-1I0	BÁSICO	33	90-140	0.5	50/60	4000K	3300	100	≥72	BLANCO	2,100 gr	50
L5571-130						6000K						
L6206-1E0	STD	40	100-305	>0.9	50/60	3000K	3720	93	≥82	BLANCO	2,100 gr	50
L6206-1I0						4000K	3800	95				
L6206-130						6000K						
L6211-1E0	* PRIME	40	100-305	>0.9	50/60	3000K	3720	93	≥92	BLANCO	2,100 gr	50
L6211-1I0						4000K	3800	95				
L6211-130						6000K						

- ***PANEL PRIME SOBRE PEDIDO**





PANEL LED

PANEL EMPOTRAR / SUSPENDER

CLAVE	MODELO	VERSIÓN	W	V~	FP	Hz	K	lm	lm /W	IRC	COLOR	PESO	IP
L5523-1E0	30X120	STD	34	100-240	>0.9	50/60	3000K	3200	94	≥82	BLANCO	4,400 gr	50
L5523-1I0							4000K						
L5523-130							6000K						
L5526-1E0	20X120	STD	30	100-240	>0.9	50/60	3000K	2250	75	≥82	BLANCO	3,035 gr	50
L5526-1I0							4000K	2400	80				
L5526-130							6000K						
L5524-1E0	15X120	STD	22	100-240	>0.9	50/60	3000K	1800	100	≥82	BLANCO	2,640 gr	50
L5524-1I0							4000K						
L5524-130							6000K						









KROMOS LED

KROMOS LED EMPOTRAR

CLAVE	MODELO	W	V~	FP	Hz	K	lm	lm /W	IRC	COLOR	PESO	IP
L6033-1I0	60X60	28.5	100-305	>0.5	50/60	4000K	2580	90	≥82	BLANCO	3,715 gr	10
L6033-130						6000K						
L6034-1I0	60X120	54	100-240	>0.5	50/60	4000K	4860	90	≥82	BLANCO	6,000 gr	10
L6034-130						6000K						







SERIE
BL U

SUSPENDIDO

SOBREPONER A TECHO

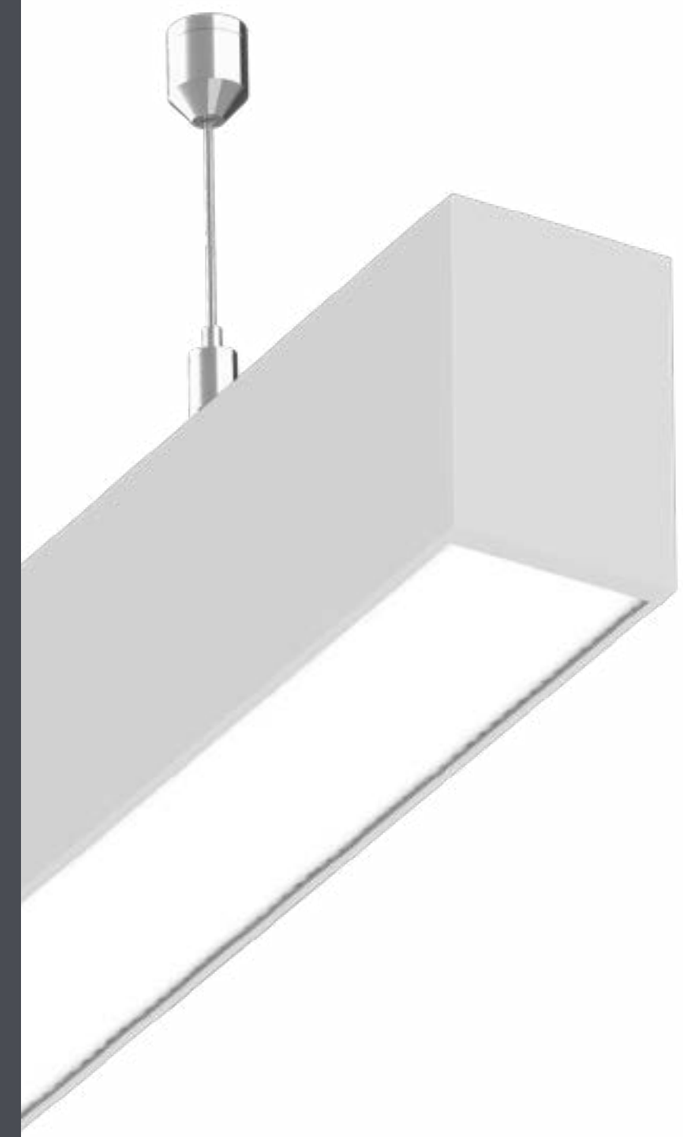

PRESENTAMOS EL NUEVO SISTEMA LINEAL BL U, AHORA MÁS VERSÁTIL Y DISEÑADO PARA INTEGRARSE PERFECTAMENTE CON LA ARQUITECTURA MODERNA. ESTE SISTEMA OFRECE UNA FLEXIBILIDAD EXCEPCIONAL PARA CREAR LÍNEAS DE ILUMINACIÓN CONTINUA, ADAPTÁNDOSE A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE CADA PROYECTO.

PARA CONTRIBUIR A UNA MEJOR SEGMENTACIÓN DE TUS PROYECTOS, **BL U CUENTA CON DOS VERSIONES** QUE SE DISTINGUEN POR SUS PRESTACIONES. CONTANDO CADA UNA CON LONGITUDES DIFERENTES. **EL FORMATO CLÁSICO DE EMISIÓN DE LUZ HOMOGÉNEA Y PARA ILUMINACIÓN GENERAL CON PANTALLA OPALINA IDEAL PARA ENTORNOS CORPORATIVOS Y COMERCIALES,** AÑADIENDO UN TOQUE DE ELEGANCIA Y FUNCIONALIDAD A LOS ESPACIOS.

ESTE SISTEMA GARANTIZA UN RENDIMIENTO LUMINOSO OPTIMIZADO Y UN USO ENERGÉTICO EFICIENTE, CONVIRTIÉNDOSE EN UNA SOLUCIÓN DE ILUMINACIÓN DE ALTO DESEMPEÑO.

SERIE BL U

SOBREPONER / SUSPENDER

LA NUEVA SERIE BL U PARA SUSPENDER Y SOBREPONER CON PANTALLA OPALINA, FORMATO ESTÁNDAR EN EL MERCADO AHORA CON MAYOR EFICIENCIA.
DISPONE DE DOS VERSIONES, BÁSICA Y ESTÁNDAR PARA PODER SEGMENTAR DE MANERA MÁS ADECUADA SUS PROYECTOS.

BÁSICA:

- 1200 MM / 2400 MM
- EFICIENCIA 100 LM/W
- 100 - 240V BFP

FIJA

- INSTALACIÓN EXPRESS
- 5 AÑOS DE GARANTÍA

ESTÁNDAR:

- 900MM / 1200 MM /2400 MM
- EFICIENCIA: 136 LM/W
- 100-305V
- FIJO Y ATENUABLE 0-10V
- INTERCONECTABLE TIPO TANDEM
- INSTALACIÓN EXPRESS
- SENSOR DE PROXIMIDAD OPCIONAL
- 5 AÑOS DE GARANTÍA

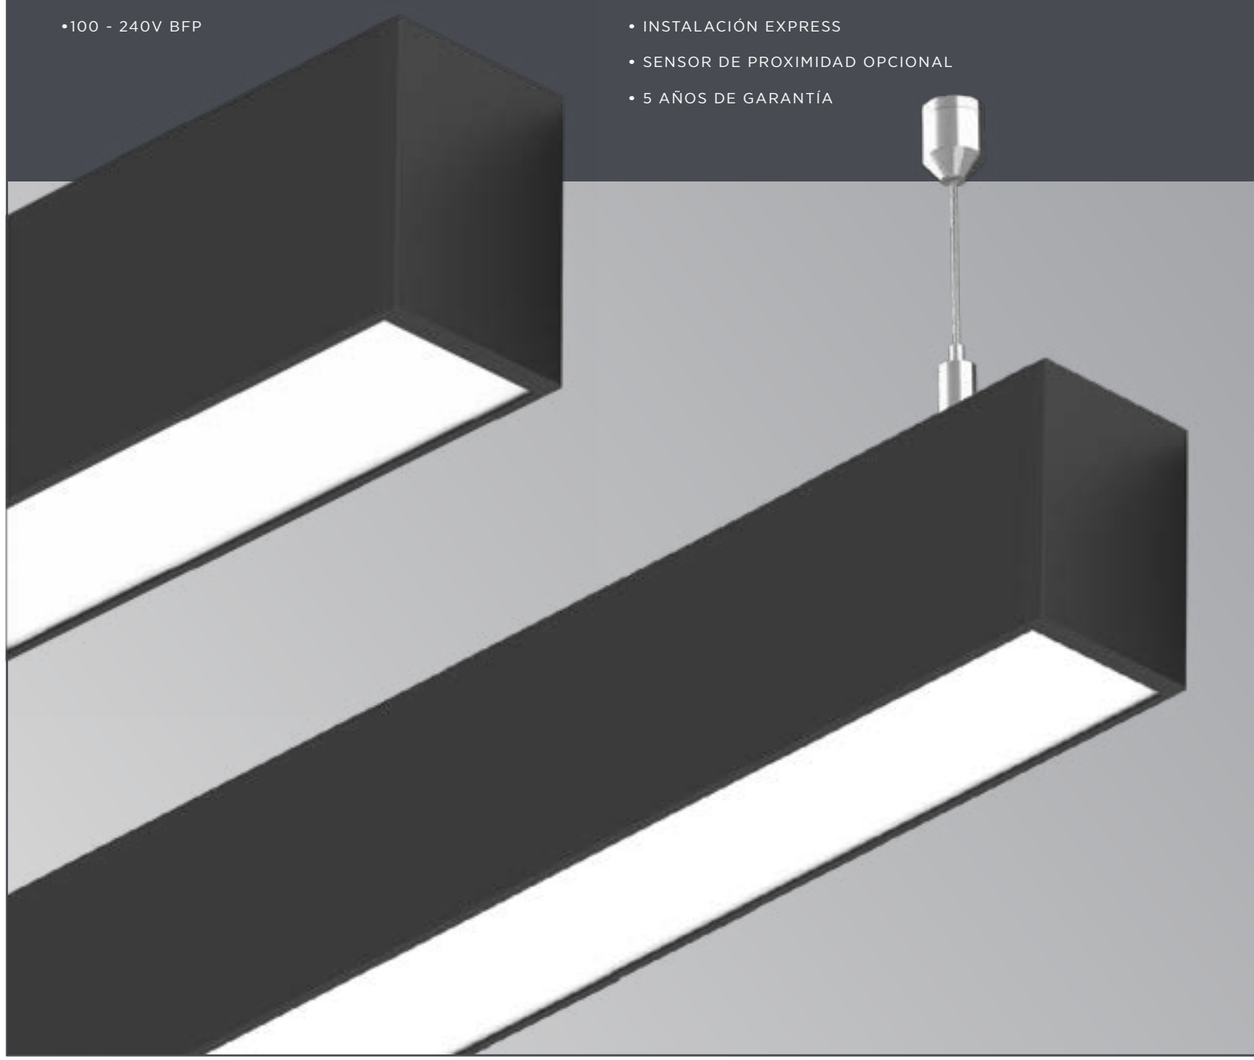

SOBREPONER

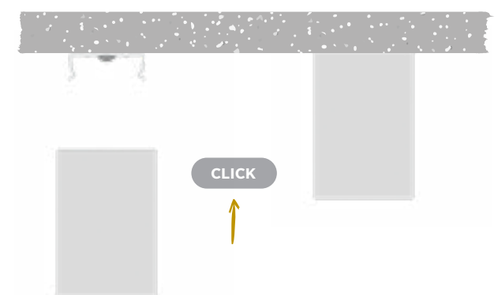

INSTALACIÓN

REDUCCIÓN
50% DE TIEMPO
VS.
VERSIÓN ANTERIOR

SUSPENDER

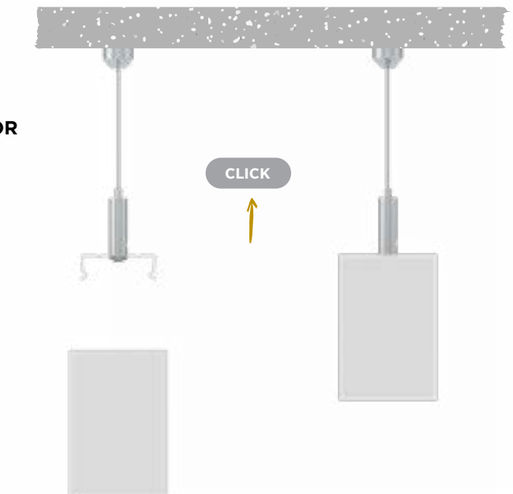

FUNCIONALIDAD

- CUENTA CON INTERCONEXIÓN RÁPIDA SIN NECESIDAD DE HERRAMIENTAS, CONECTANDO MECÁNICA Y ELÉCTRICAMENTE PARA CREAR LÍNEAS CONTÍNUAS.
- LA INSTALACIÓN ES AÚN MÁS RÁPIDA CON BASES TIPO CLIP QUE SUJETAN LA LUMINARIA PARA SOBREPONER O SUSPENDER.

INTERCONEXIÓN

REDUCCIÓN
90% DE TIEMPO
VS.
VERSIÓN ANTERIOR

INTERCONEXIÓN CONTINUA SIN INTERRUPCIONES

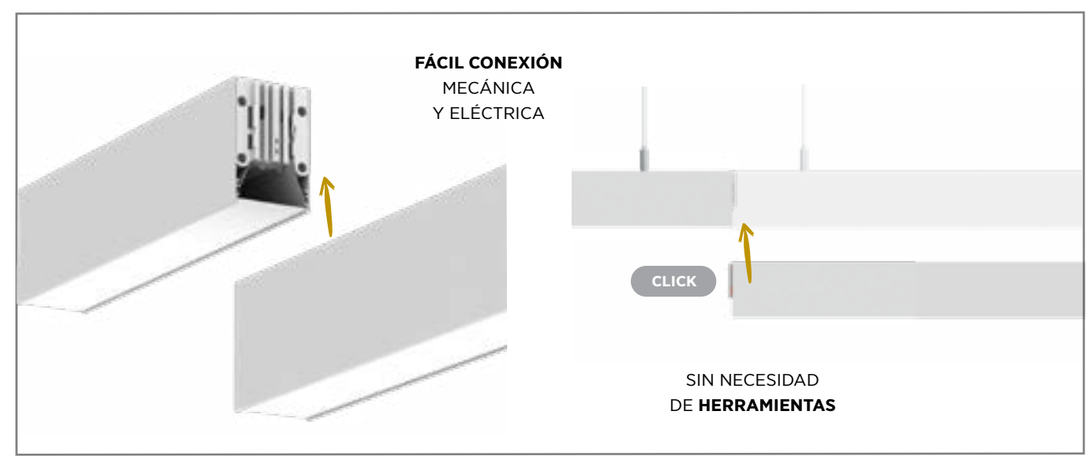

***SÓLO VERSIÓN STD.**

SENSOR DE PROXIMIDAD

PERMITE ENCENDER Y AUMENTAR LA INTENSIDAD DE LA LUZ EN 4 PASOS: 10% - 25% - 50% - 100% AL PASAR LA MANO POR DEBAJO. SI MANTIENE LA MANO, HARÁ UN BARRIDO SUAVE.

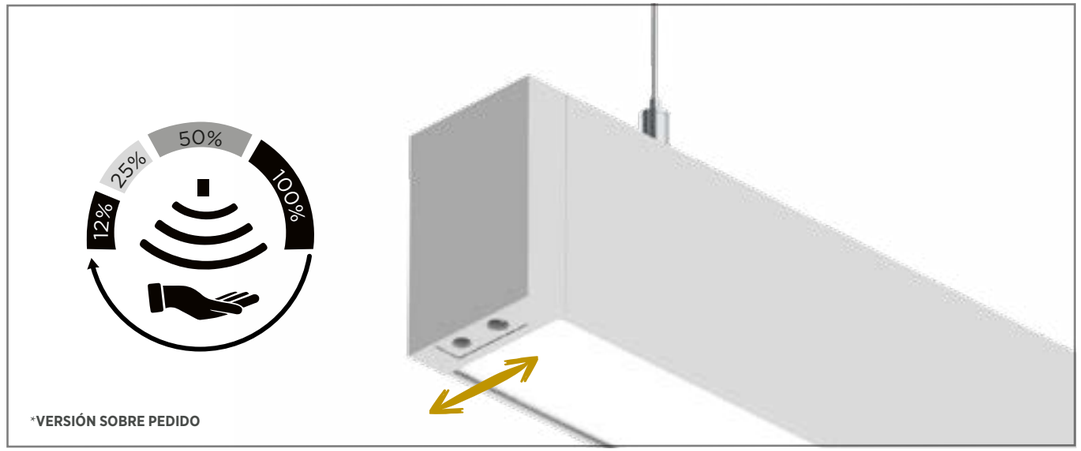

*VERSIÓN SOBRE PEDIDO

OFICINA

SISTEMA LINEAL BL U

BL U BÁSICO

CLAVE	TAMAÑO	VERSIÓN	W	V~	FP		K	lm	lm /W	IRC	PZ MAX	COLOR	PESO	IP
L7021-1I0	1200	SOBREPONER	25	100-240	0.5	N/A	4000K	2500	100	≥82	N/A	BLANCO	1,500 gr	40
L6497-1I0		SUSPENDER												
L8020-1I0	2400	SOBREPONER	50	100-240	0.5	N/A	4000K	5000	100	≥82	N/A	BLANCO	3,000 gr	40
L8010-1I0		SUSPENDER												

OPCIONES:

- **TEMPERATURA DE COLOR 3000K**
- **COLOR NEGRO**

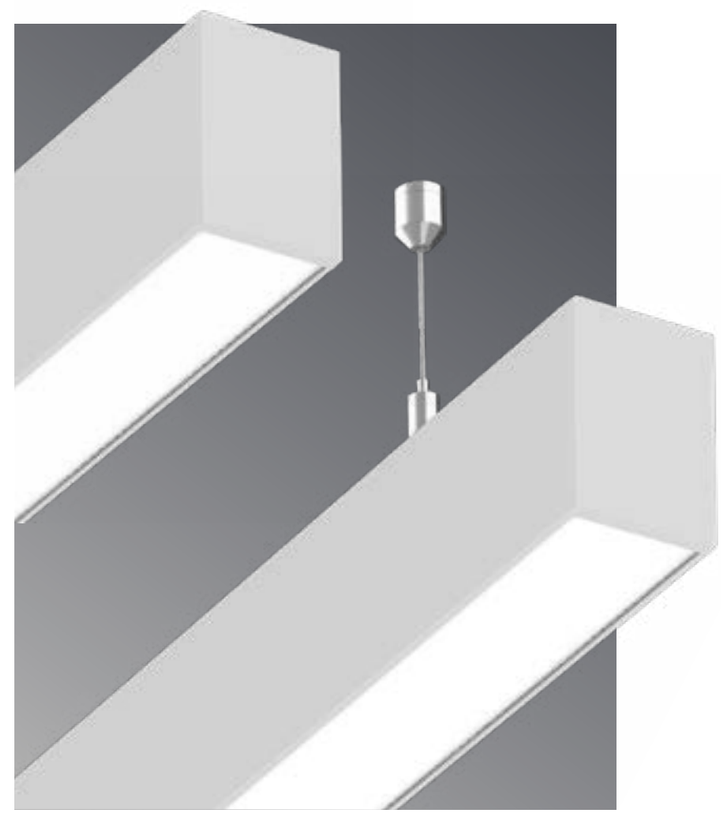

BL U STD 1200

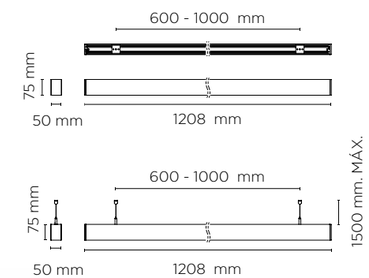

BL U STD 2400

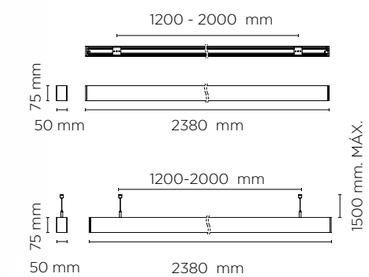



OFICINA

SISTEMA LINEAL BL U

NUEVO Producto

BL U STD

CLAVE	MODELO	VERSIÓN	W	V~	FP		K	lm	lm / W	IRC	PZ MAX	COLOR	PESO	IP
L8080-110	900 18	SOBREPONER	18	100-305	>0.9	FIJO	4000K	2450	136	≥82	14	BLANCO	900 gr	40
L8070-110	900 20		20			0-10V		2720			12			
L8050-110	900 18	SUSPENDER	18			FIJO		2450			14			
L8040-110	900 20		20			0-10V		2720			12			
L7060-110	1200 25	SOBREPONER	25	100-305	>0.9	FIJO	4000K	3400	136	≥82	10	BLANCO	1,600 gr	40
L7062-110						0-10V								
L7061-110	1200 36		36			FIJO		4900			7			
L7063-110						0-10V								
L6950-110	1200 25	SUSPENDER	25			FIJO		3400			10			
L7000-110						0-10V								
L6990-110	1200 36		36			FIJO		4900			7			
L7022-110						0-10V								
L7064-110	2400 50	SOBREPONER	50	100-305	>0.9	FIJO	4000K	6800	136	≥82	5	BLANCO	3,200 gr	40
L7066-110						0-10V								
L7065-110	2400 72		72			FIJO		9800			3			
L7067-110						0-10V								
L7011-110	2400 50	SUSPENDER	50			FIJO		6800			5			
L7013-110						0-10V								
L7012-110	2400 72		72			FIJO		9800			3			
L7014-110						0-10V								

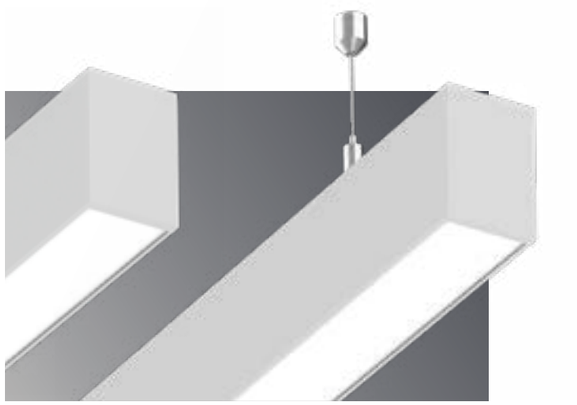

BL U STD 900





BL U STD 1200

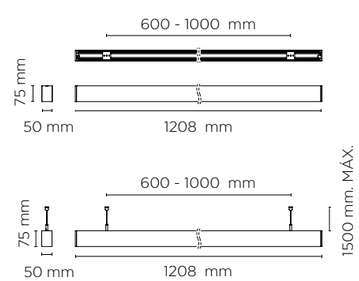

BL U STD 2400

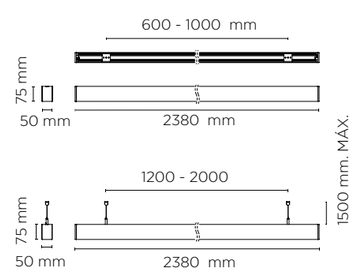

NOTAS:

***VERSIONES OPCIONALES SOBRE PEDIDO**

- TEMPERATURA DE COLOR 3000K
- IRC>90
- COLOR GRIS O NEGRO
- CON SENSOR DE PROXIMIDAD PARA ENCENDIDO Y ATENUACIÓN, ÚNICAMENTE EN VERSIONES CON CONEXIÓN INDIVIDUAL
- CON SISTEMA DE CONTROL INALAMBRICO CASAMBI

*** PARA INTERCONECTAR SE REQUIEREN 2 VERSIONES, UNA PARA INICIAR LA LÍNEA (CON CABLE DE ALIMENTACIÓN) Y LAS POSTERIORES.**

* SOLICITAR LAS VERSIONES PARA INICIAR LA LÍNEA CON LA **CLAVE + TERMINACIÓN "A"**

* SOLICITAR LAS VERSIONES PARA CONTINUAR LA LÍNEA CON LA **CLAVE + TERMINACIÓN "B"**

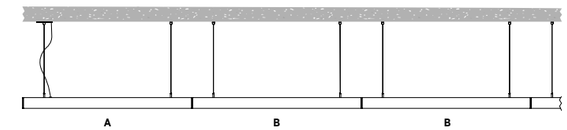

EJEMPLO: L7060-110-A L7060-110-A L7060-110-B...ETC.

SISTEMA LINEAL BL U MINI

BL U MINI EMPOTRAR

CLAVE	TAMAÑO	W	V~	FP	Hz	K	lm	lm /W	IRC	PZ MAX	COLOR	PESO	IP
L6548-1E0	1200	23	100-305	>0.9	50/60	3000K	2070	90	>82	13	BLANCO	1,370 gr	30
L6548-1I0						4000K	2140	93					
L6549-1E0	2400	46	100-305	>0.9	50/60	3000K	4140	90	>82	6	BLANCO	2,690 gr	30
L6549-1I0						4000K	4280	93					

• **OPCIONAL TEMPERATURA DE COLOR 6000K**

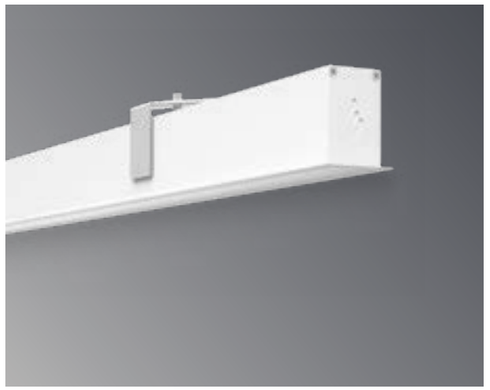





ACCESORIOS LIN. CONTINUA BL U MINI
P3819-000

TREK

SERIE TREK

CLAVE	MODELO	W	V~	FP	Hz	K	lm	lm /W	IRC	COLOR	PESO	IP
L5833-1E0	TREK 900	45	100-240	0.5	50/60	3000K	3900	87	≥82	BLANCO	1,850 gr	50
L5833-3E0							3375	75		NEGRO		
L5833-1I0						4000K	4170	93		BLANCO		
L5833-3I0							3639	81		NEGRO		
L5830-1E0	TREK 1200	60	100-240	0.5	50/60	3000K	6500	108	≥82	BLANCO	2,000 gr	50
L5830-3E0							5160	86		NEGRO		
L5830-1I0						4000K	6900	115		BLANCO		
L5830-3I0							5350	89		NEGRO		
L5831-1E0	TREK 1800	90	100-240	0.5	50/60	3000K	8790	98	≥82	BLANCO	2,960 gr	50
L5831-3E0							7500	83		NEGRO		
L5831-1I0						4000K	9300	103		BLANCO		
L5831-3I0							8400	93		NEGRO		

• **OPCIONAL TEMPERATURA DE COLOR 6000K**





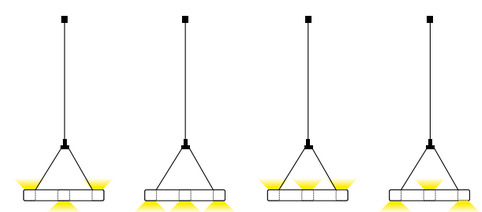

CON POSIBILIDAD DE MODIFICAR LA DIRECCIÓN DE LA LUZ EN CADA UNA DE LAS 3 LÍNEAS.

INDUSTRIAL / COMERCIAL

LUMINARIAS SELLADAS IP65
SOBREPONER / SUSPENDER

GAMMA LED

GAMMA LED 600 ..... **148**
GAMMA LED 1200 30 B / STD **148**
GAMMA LED 1200 40 ..... **148**
GAMMA LED 1200 60 ..... **148**
GAMMA LED 1800 100 ..... **148**

GAMMA LED T8 B

GAMMA LED T8 B **150**

SERIE GAMMA TOT

GAMMA LED TOT 600 ..... **150**
GAMMA LED TOT 1200 ..... **150**
GAMMA LED TOT 1500 ..... **150**

GAMMA CON SISTEMA

GAMMA EMERGENCIA **151**
GAMMA EMERGENCIA SENSOR DE PRESENCIA.. **152**
GAMMA AUTOATENUABLE **153**

CAMPANAS LED
SUSPENDER

CAMPANAS LED SUSPENDER

CAMPANA LED 14/50 ..... **157**
CAMPANA LED 14/90 ..... **157**

GABINETES METÁLICOS

GABINETES SOBREPONER

TRACK LED **160**
TRACK LED WAVE LED **160**
MINI TRACK T8 LED **161**

SERIE HIGHBAY
SUSPENDER / SOBREPONER

HIGHBAY SUSPENDER / SOBREPONER

HIGHBAY 100 ..... **166**
HIGHBAY 150 ..... **166**
HIGHBAY 150-480 ..... **167**
HIGHBAY 200 ..... **167**
HIGHBAY 200-480..... **168**
HIGHBAY 300..... **168**

SERIE HIGHBAY LINEAL
SUSPENDER

HIGHBAY LINEAL SUSPENDER

HIGHBAY LINEAL 100..... **174**
HIGHBAY LINEAL 200..... **174**
HIGHBAY LINEAL 300 ..... **174**

SERIE
GAMMA

LA SERIE GAMMA SE CARACTERIZA POR SU **DISEÑO HERMÉTICO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA,** CONVIRTIÉNDOLA EN UNA OPCIÓN DESTACADA PARA LA ILUMINACIÓN GENERAL EN ENTORNOS INDUSTRIALES Y DE SERVICIO, COMO **ESTACIONAMIENTOS, ALMACENES, BODEGAS, ÁREAS COMUNES Y PASILLOS.**

GAMMA SE DISTINGUE POR SU DURABILIDAD Y CONFIABILIDAD, OFRECIENDO ALTOS RENDIMIENTOS EN UN CUERPO SELLADO CON **CLASIFICACIÓN IP65,** LO QUE LO HACE ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTOS Y AL ENTORNO CIRCUNDANTE. ADEMÁS DE SU ROBUSTEZ, LA SERIE GAMMA SE DESTACA POR SU FUNCIONALIDAD AL INTEGRAR **SISTEMAS DE EMERGENCIA, SENSOR DE PRESENCIA Y CAPACIDAD DE AUTOATENUACIÓN,** PROPORCIONANDO SOLUCIONES COMPLETAS Y VERSÁTILES PARA LAS NECESIDADES DE ILUMINACIÓN MÁS EXIGENTES.

[redacted]

SUSPENDIDO

SOBREPONER A TECHO

SERIE GAMMA

SOBREPONER / SUSPENDER

MÓDULO DE LED

CON EFICIENCIAS DE 160 LM/W COMO SISTEMA COMPLETO.

NUEVO SISTEMA QUITA-PON

ESTE SISTEMA OPTIMIZA LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO, DISMINUYENDO COSTOS HASTA EN UN 50%.

EL SISTEMA CONSTA DE UNA BASE QUE ES FIJA Y UN MÓDULO LED QUE ES TOTALMENTE REFACCIONABLE DE MANERA FÁCIL, HACIENDO QUE SU LUMINARIA TENGA UNA VIDA MUY EXTENSA.

CONTROLADORES ELECTRÓNICOS

- DRIVERS MULTIVOLTAJE DE ALTO FACTOR DE POTENCIA 0.99 EN CUALQUIER TENSIÓN DE OPERACIÓN.
- DRIVERS ATENUABLES 0-10V
- THD: LOS CONTROLADORES ELECTRÓNICOS TIENEN UN CONTENIDO DE ARMÓNICOS REDUCIDO, CON VALORES DE 3.5%

ESTO ES CRUCIAL PARA APLICACIONES INDUSTRIALES DE MEDIANA Y GRAN ESCALA, ASEGURANDO QUE LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS PERMANEZCAN LIBRES DE SOBRECARGAS, RUIDOS Y PÉRDIDAS, MANTENIENDO LA ESTABILIDAD DE LA TARIFA ELÉCTRICA.

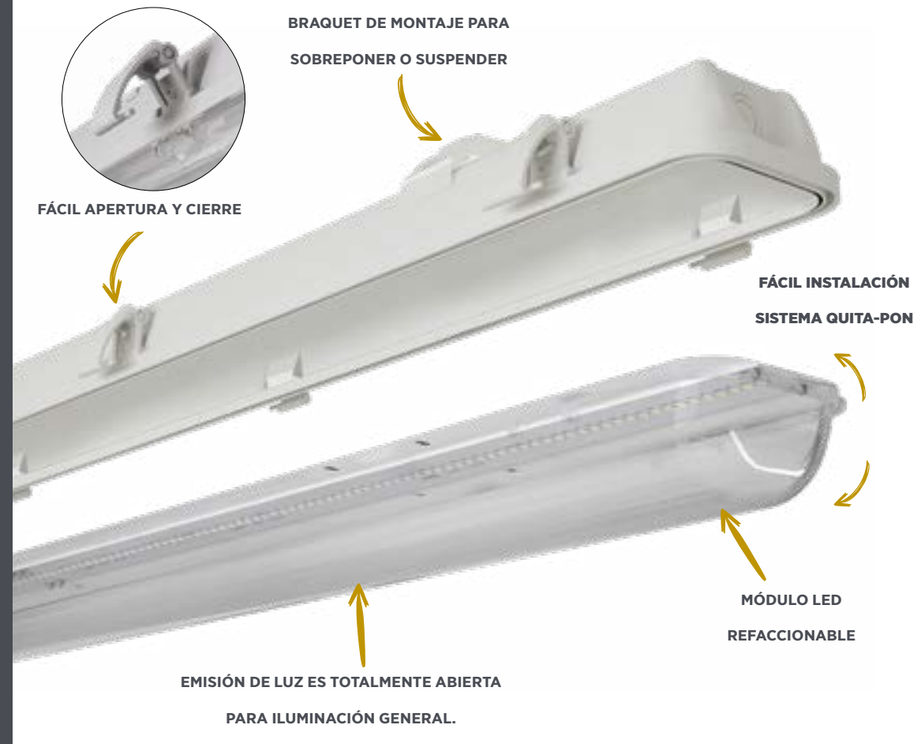

DIFERENTES OPCIONES DE DIFUSOR:

MICROTEXTURIZADO: MAYOR CONFORT VISUAL, DISTRIBUCIÓN DE LUZ HOMOGÉNEA.

TRANSPARENTE: MAXIMIZA LA EFICIENCIA.

OPALINO: OCULTA LA FUENTE LUMINOSA Y HOMOGENIZA LA EMISIÓN DE LUZ.

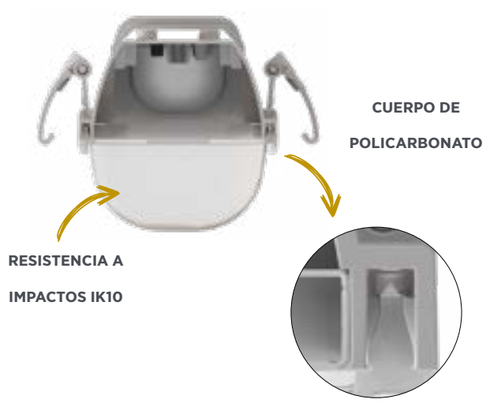

FÁCIL INSTALACIÓN EN TANDEM

EN 4 PASOS

REDUCE EL TIEMPO DE INSTALACIÓN HASTA UN 50% RESPECTO AL DISEÑO TRADICIONAL.

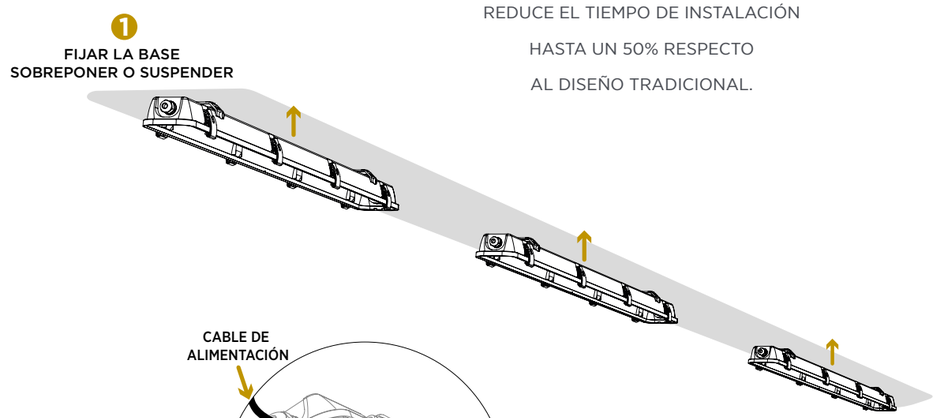

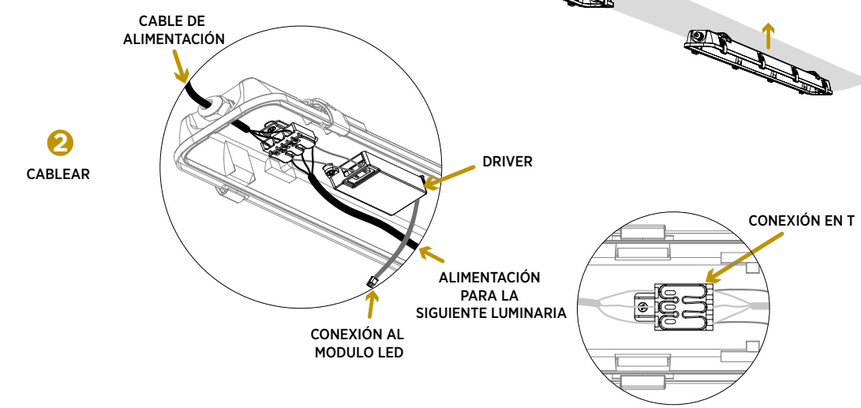

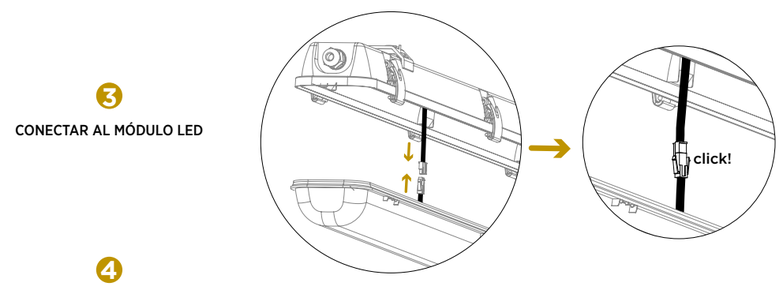

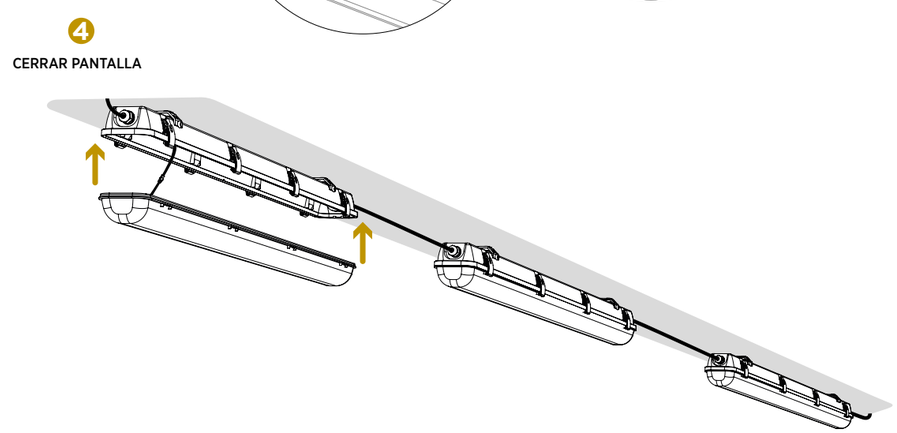

LUMINARIA SELLADA IP65

GAMMA LED

CLAVE	MODELO	W	V~	FP	THD	Hz	K	lm	lm /W	IRC	PANTALLA	PESO	IP
L5411-510	600	15	100-240	>0.5	<120%	50/60	4000K	1670	111	≥82	TEXT.	1,180 gr	66
L5411-530							6000K						
L6852-510	1200 30 B	30	100-240	>0.9	<29%	50/60	4000K	4200	140	≥82	TRANS.	2,200 gr	66
L6852-530							6000K						
L6867-510							4000K	4100	137		OPALINA		
L6867-530							6000K						
L5405-510	1200 30 STD	30	100-305	>0.9	<5.7%	50/60	4000K	4800	160	≥82	TRANS.	2,200 gr	66
L5405-530							6000K						
L5401-510							4000K	4600	153		OPALINA		
L5401-530							6000K						
L6853-510	1200 40	40	100-305	>0.9	<8.2%	50/60	4000K	6000	150	≥82	TRANS.	2,200 gr	66
L6853-530							6000K						
L6862-510							4000K	5600	140		OPALINA		
L6862-530							6000K						
L6854-510	1200 60	60	100-305	>0.9	<3.5%	50/60	4000K	9200	152	≥82	TRANS	2,200 gr	66
L6854-530							6000K						
L6864-510							4000K	8700	145		OPALINA		
L6864-530							6000K						
L5423-510	1800 100	100	100-305	>0.9	<5%	50/60	4000K	14200	142	≥82	TRANS.	3,645 gr	66
L5423-530							6000K						

• OPCIONAL ATENUABLE 0-10V EXCEPTO GAMMA 600 Y 1200 B

LUMINARIA SELLADA IP65



TEXTURIZADA



TRANSPARENTE



OPALINA

GAMMA 600



GAMMA 1200



GAMMA 1800



LUMINARIA SELLADA IP65

GAMMA LED T8 B

CLAVE	MODELO	W	V~	FP	Hz	K	lm	lm /W	IRC	PANT.	PESO	IP
L6869-510	T8 B	2X16	100-240	>0.5	50/60	4000K	2900	90	≥82	TRANS.	960 gr	65
L6869-530						6000K						

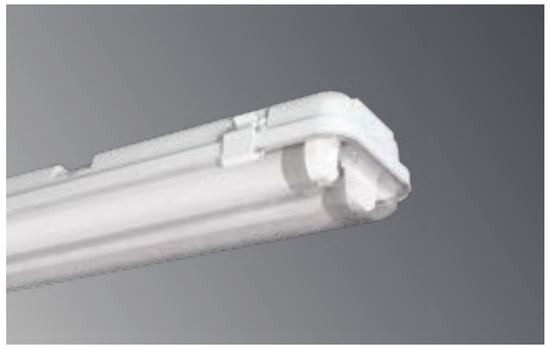





GAMMA TOT

CLAVE	MODELO	W	V~	FP	Hz	K	lm	lm /W	IRC	PANT.	PESO	IP
L5442-510	600	15	100-305	>0.9	50/60	4000K	1530	102	≥82	OPALINA	550 gr	65
L5442-530						6000K						
L6801-510	1200	30	100-240	>0.9	50/60	4000K	3060	102	≥82	OPALINA	955 gr	65
L6801-530						6000K						
L6812-510						4000K	3600	120		TRANS.		
L6812-530						6000K						
L5463-510	1500	38	100-305	>0.9	50/60	4000K	3800	100	≥82	OPALINA	3,645 gr	65
L5463-530						6000K						



GAMMA TOT 600



GAMMA TOT 1200



GAMMA TOT 1500



SISTEMA DE EMERGENCIA

ESTE SISTEMA DE ILUMINACIÓN GARANTIZA UNA FUENTE DE LUZ CONTINUA DURANTE EMERGENCIAS CON UN RESPALDO DE 120 MINUTOS. **INCORPORA UN DRIVER CON BATERÍAS DE LITIO RECARGABLES,** QUE TOMAN EL RELEVO CUANDO SE INTERRUMPE LA CORRIENTE ELÉCTRICA PRINCIPAL. AL RESTAURARSE EL SUMINISTRO CONVENCIONAL, **EL DRIVER INICIA AUTOMÁTICAMENTE LA RECARGA DE LAS BATERÍAS,** DEJANDO EL SISTEMA EN MODO LATENTE Y LISTO PARA FUTURAS EVENTUALIDADES, SIN AFECTAR LA FUNCIONALIDAD DE LA LUMINARIA.

- TIEMPO DE RESPUESTA: **INMEDIATO**
- AUTONOMÍA: **120 MINUTOS**
- POTENCIA EN ESTADO DE EMERGENCIA: **4.5W**
- FLUJO LUMINOSO EN ESTADO DE EMERGENCIA: **500 LM**

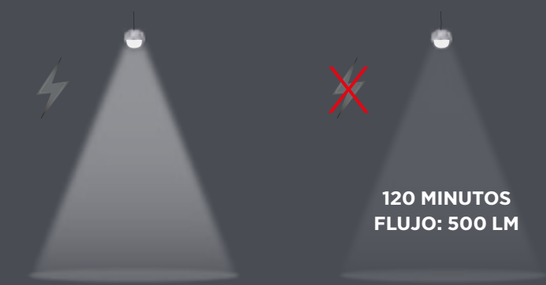

GAMMA LED CON SISTEMA DE EMERGENCIA

CLAVE	MODELO	W	V~	FP	THD	Hz	K	lm	lm /W	IRC	PANTALLA	PESO	IP
L5446-510	GAMMA 600	17	100-305	>0.9	<20%	50/60	4000K	1750	103	≥82	TEXT.	1,180 gr	65
L5446-530							6000K	1800	106				
L5457-510	GAMMA 1200 30	30	100-305	>0.9	<5.7 %	50/60	4000K	4100	137	≥82	OPALINA	2,200 gr	65
L5457-530							6000K						

• ESTE PRODUCTO ES SOBRE PEDIDO

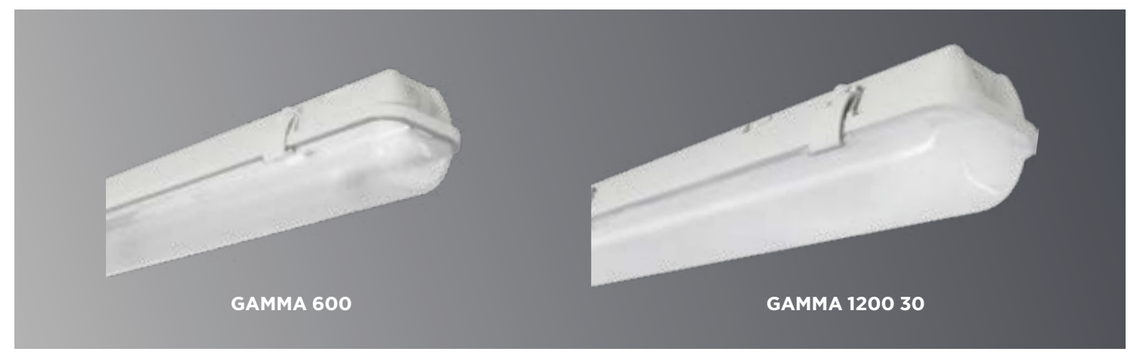

GAMMA 600



GAMMA 1200 30





TEXTURIZADA



OPALINA

SENSOR DE MOVIMIENTO

LA GAMMA CON SENSOR DE MOVIMIENTO CUENTA CON UN SENSOR QUE **IDENTIFICA LA PRESENCIA O AUSENCIA DE USUARIOS EN UN RANGO DE 7 METROS DE DIÁMETRO,** MONTADO A UNA ALTURA DE 3 METROS. ESTE SENSOR ENVÍA UNA SEÑAL AL DRIVER PARA ACTIVAR LA LUMINARIA AL 100%. **EN CASO DE NO DETECTAR MOVIMIENTO DURANTE 5 MINUTOS, LA LUMINARIA AJUSTA AUTOMÁTICAMENTE SU INTENSIDAD AL 15%,** CONTRIBUYENDO ASÍ AL AHORRO DE ENERGÍA.

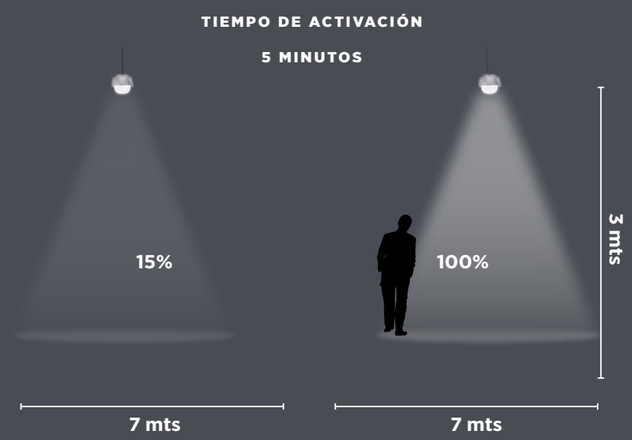

GAMMA LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO

CLAVE	MODELO	W	V~	FP	THD	Hz	K	lm	lm /W	IRC	PANTALLA	PESO	IP
L6840-510	GAMMA 600	15	100-305	>0.9	<20%	50/60	4000K	1670	111	≥82	TEXT.	1,880 gr	65
L6840-530							6000K						
L6838-510	GAMMA 1200 30	30	100-305	>0.9	<5.7 %	50/60	4000K	4200	140	≥82	TRANS.	2,200 gr	65
L6838-530							6000K						
L5448-510							4000K	4100	137		OPALINA		
L5448-530							6000K						

• **ESTE PRODUCTO ES SOBRE PEDIDO**

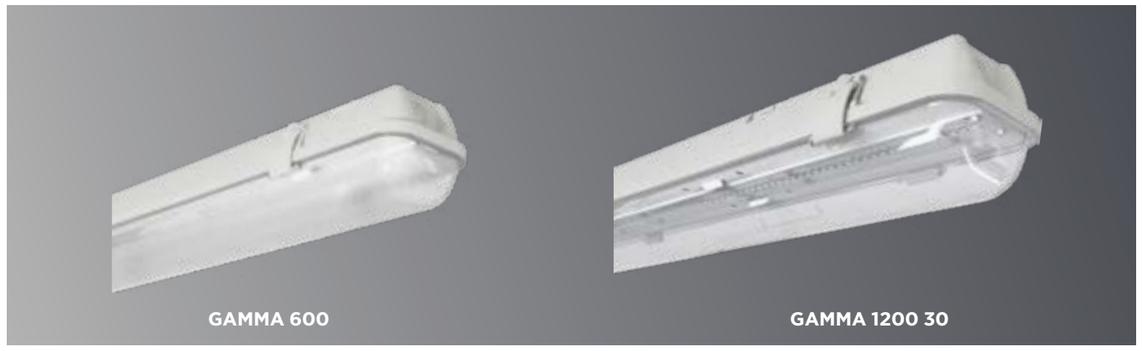

GAMMA 600



GAMMA 1200 30





TEXTURIZADA



TRANSPARENTE



OPALINA

SISTEMA AUTOATENUABLE

ESTE SISTEMA INCORPORA UN SENSOR DE LUZ NATURAL QUE ENVÍA SEÑALES AL DRIVER PARA AJUSTAR LA POTENCIA Y FLUJO LUMINOSO DE LA LUMINARIA, ASEGURANDO ASÍ LA COMPENSACIÓN NECESARIA PARA MANTENER UN NIVEL DE LUZ ADECUADO EN EL ESPACIO DESEADO.

CUANDO EL SENSOR DETECTA QUE EL NIVEL DE ILUMINACIÓN NATURAL ES SUFICIENTE, MANTIENE LA LUMINARIA APAGADA.

CUANDO LA CONTRIBUCIÓN DE LUZ NATURAL DISMINUYE, EL SENSOR ENVÍA UNA SEÑAL PARA ENCENDER LA LUMINARIA Y MANTENER ASÍ EL NIVEL DE LUZ NECESARIO.

CUANDO LA APORTACIÓN DE LUZ NATURAL ES MÍNIMA, EL SENSOR INDICA A LA LUMINARIA AUMENTAR SU FLUJO LUMINOSO, ASEGURANDO UNA COMPENSACIÓN CONTINUA PARA ALCANZAR EL NIVEL DE LUZ ADECUADO.

CUANDO NO HAY CONTRIBUCIÓN DE LUZ NATURAL, EL SENSOR ACTIVA LA LUMINARIA AL 100%.

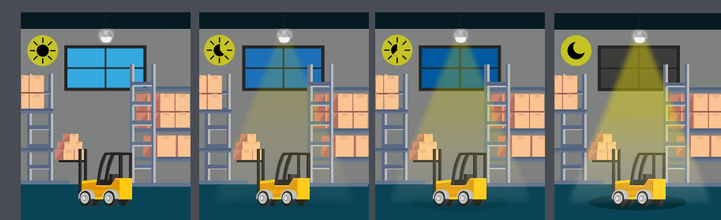

GAMMA LED 1200 30 CON SISTEMA AUTOATENUABLE

CLAVE	W	V~	FP	THD	Hz		K	lm	lm /W	IRC	PANTALLA	PESO	IP
L5406-510	30	100-305	>0.9	<5.7%	50/60	AUTO ATENUABLE	4000K	4200	140	≥82	TRANS.	2,200 gr	65
L5406-530							6000K						
L5402-510							4000K	4100	137		OPALINA		
L5402-530							6000K						

• **ESTE PRODUCTO ES SOBRE PEDIDO**



OPALINA



TRANSPARENTE



SERIE
CAMPANA

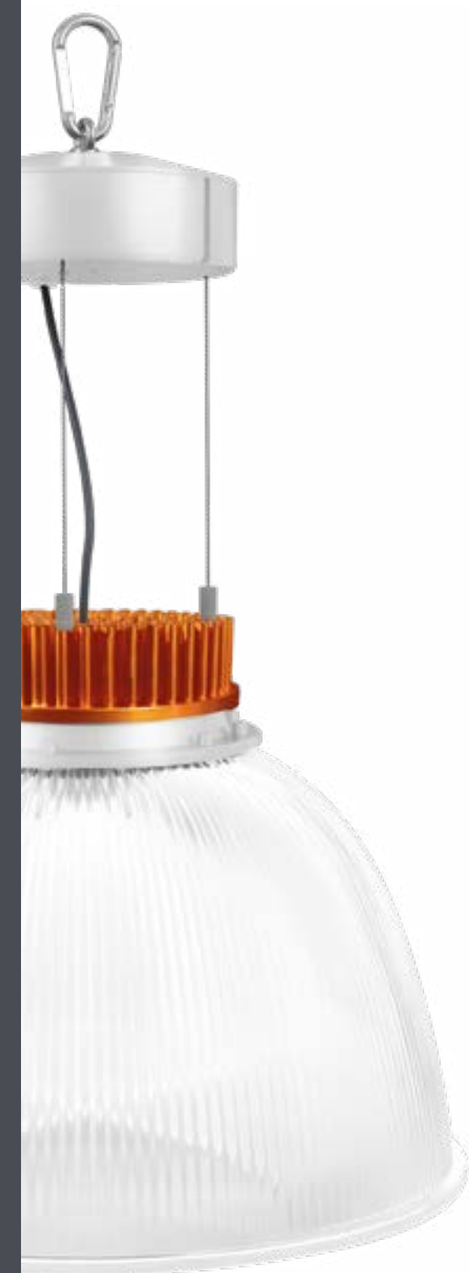

LA LÍNEA DE CAMPANAS LED DE MAGG DESTACA POR SU BÚSQUEDA INCANSABLE DE **ESTÉTICA, FUNCIONALIDAD Y EFICIENCIA, RESPALDADA POR LA MEJOR TECNOLOGÍA**, FIABLE Y EXENTA DE MANTENIMIENTO. ESTAS CUALIDADES SON ESPECIALMENTE APRECIADAS EN ENTORNOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES.

LA CAMPANA PRISMÁTICA DE ACRÍLICO DE ALTA PUREZA EMERGE COMO UN COMPONENTE FUNDAMENTAL QUE DEFINE ESTA SERIE. NO SOLO PROPORCIONA UNA **ILUMINACIÓN DIRECTA CON UNA PORCIÓN ADICIONAL QUE SE PROYECTA INDIRECTAMENTE HACIA EL TECHO,** REDUCIENDO EL CONTRASTE Y MEJORANDO LA UNIFORMIDAD EN ESPACIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES, SINO QUE TAMBIÉN AÑADE UN TOQUE DECORATIVO GRACIAS A SUS PROPORCIONES DISCRETAS Y BIEN EQUILIBRADAS.

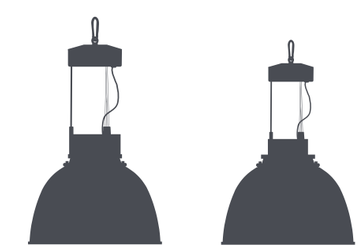

SUSPENDIDO

60°

SERIE CAMPANA LED

SUSPENDER

LA SERIE CAMPANA LED SUSPENDIDA CON SISTEMA DE MOSQUETÓN SE DESTACA POR SU DISEÑO CUIDADOSO Y SU RENDIMIENTO EXCEPCIONAL. EQUIPADA CON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS AVANZADAS, ESTA LUMINARIA GARANTIZA UNA ILUMINACIÓN EFICIENTE Y DURADERA.

DISIPADOR DE ALUMINIO PURO FORJADO EN FRÍO

MANTIENE LA TEMPERATURA DEL LED EN NIVELES ÓPTIMOS.

ASEGURA UNA VIDA ÚTIL PROLONGADA Y UN FLUJO LUMINOSO CONSISTENTE.

CAMPANA PRISMÁTICA DE ACRÍLICO

CUMPLE LA FUNCIÓN DE REFLECTOR Y REFRACTOR.

PROPORCIONA LUZ DIRECTA E INDIRECTA, REDUCIENDO EL CONTRASTE ENTRE EL TECHO Y EL ENTORNO.

DIFUSOR TIPO DOMO

PROTEGE LOS LEDS DE MANERA EFECTIVA.

DISTRIBUYE LA LUZ DE MANERA UNIFORME EN EL ESPACIO.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

LEDS DE 165 LM/W.

SISTEMA COMPLETO CON UNA EFICIENCIA DE HASTA 113 LM/W.

DISEÑO ESTÉTICO

EL CUERPO DISIPADOR DE ALUMINIO, CON UN ATRACTIVO COLOR NARANJA Y PLATA ANODIZADO, AGREGA UN TOQUE ESTÉTICO PARA DISTINGUIR SU PROYECTO.

APLICACIONES

- RESTAURANTES
- CAFETERÍAS
- COMERCIOS
- SUPERMERCADOS
- GIMNASIOS
- ALMACENES
- TALLERES

PANTALLA TIPO DOMO OPALINA

PANTALLA PRISMÁTICA DE ACRÍLICO 100%

APERTURA DE 60°

SIN EFECTO “CAVERNA”

CAMPANA LED

CAMPANA LED

CLAVE	MODELO	W	V~	FP	THD	Hz	K	lm	lm /W	IRC	COLOR	PESO	IP
L5806-KE0	CAMPANA 14/50	52	100-240	>0.9	<20%	50/60	3000K	5000	96	>82	NARANJA	3,000 gr	60
L5806-KI0							4000K	5300	102				
L5806-K30							6000K						
L5806-SE0							3000K	5000	96		PLATA		
L5806-SI0							4000K	5300	102				
L5806-S30							6000K						
L5817-KE0	CAMPANA 14/90	90	100-305	>0.9	<3.7%	50/60	3000K	9630	107	>82	NARANJA	4,000 gr	60
L5817-KI0							4000K	10200	113				
L5817-K30							6000K						
L5817-SE0							3000K	9630	107		PLATA		
L5817-SI0							4000K	10200	113				
L5817-S30							6000K						

CAMPANA 14/50



14/50



14/90



CAMPANA 14/50



CAMPANA 14/90

GABINETES
METÁLICOS

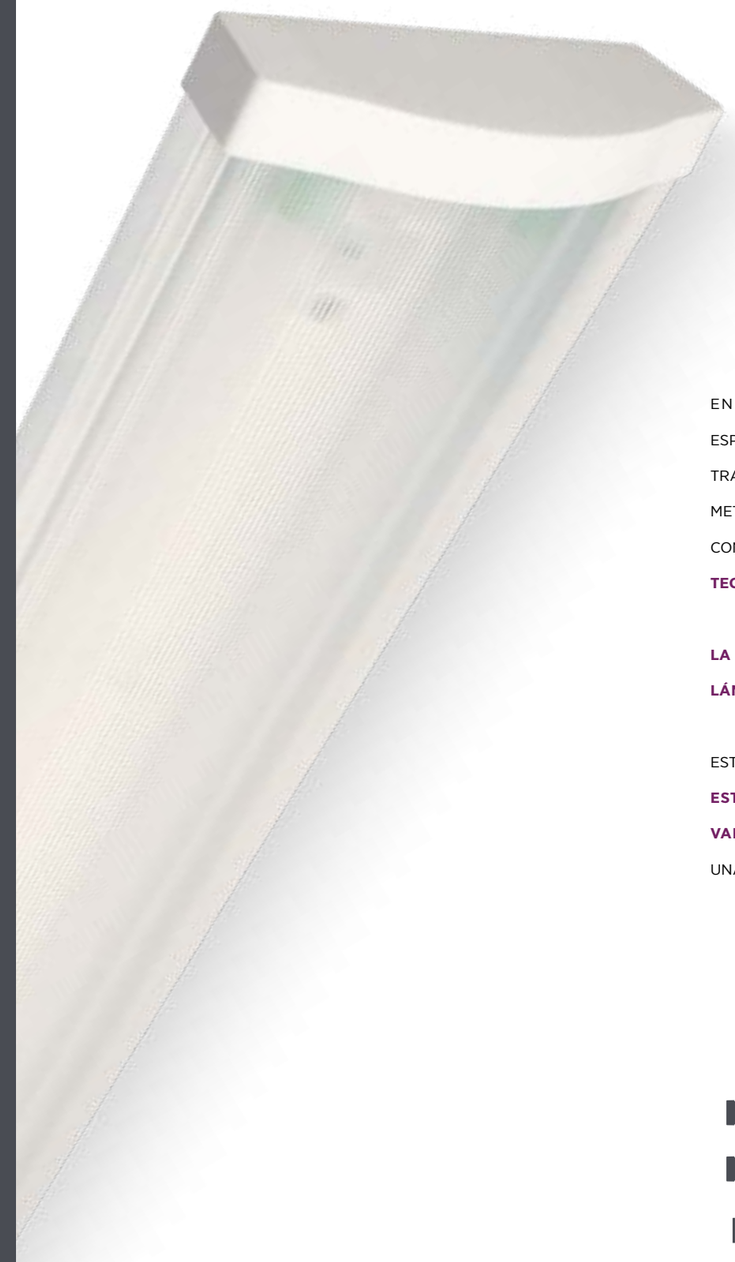

MIRAR HACIA EL PASADO A MENUDO RESULTA ENRIQUECEDOR, ESPECIALMENTE CUANDO SE TRATA DE ESPACIOS QUE ENCUENTRAN SU IDENTIDAD EN ELEMENTOS TRADICIONALES. ESTE ES EL CASO DE LA LÍNEA DE GABINETES METÁLICOS DE MAGG, QUE MANTIENEN UNA MORFOLOGÍA CONOCIDA MIENTRAS **ALBERGAN EN SU INTERIOR LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA LED.**

LA EVOLUCIÓN SE MANIFIESTA EN LA TRANSICIÓN DE LAS LÁMPARAS FLUORESCENTES A LAS LÁMPARAS T8 LED.

ESTE PROCESO NO SOLO REPRESENTA UN CLARO EJEMPLO DE **ESTÉTICA VINTAGE RESPALDADA POR TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA,** SINO QUE ENCARNA UN CONCEPTO NOVEDOSO: UNA EVOLUCIÓN QUE CONSERVA LA ESENCIA SIN CAMBIARLA.

SOBREPONER A TECHO

T8

TRACK LED

CLAVE	W	V~	FP	Hz	K	lm	lm /W	IRC	PANTALLA	PESO	IP
L5333-110	2x18	100-240	0.5	50/60	4000K	4700	130	≥82	TEXT.	2,200 gr	50
L5333-130					6000K						

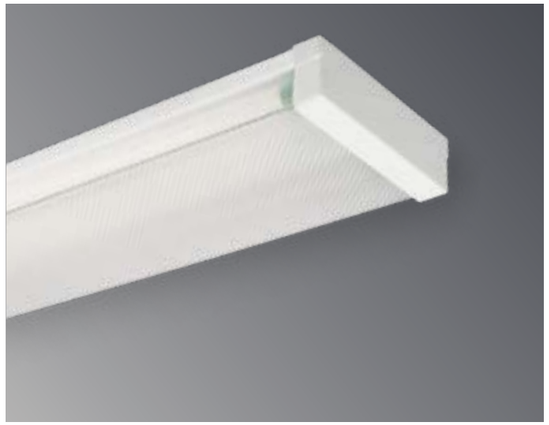





TRACK WAVE LED

CLAVE	W	V~	FP	Hz	K	lm	lm /W	IRC	PANTALLA	PESO	IP
L5343-110	2x18	100-240	0.5	50/60	4000K	4250	118	≥82	TEXT.	2,500 gr	50
L5343-130					6000K						

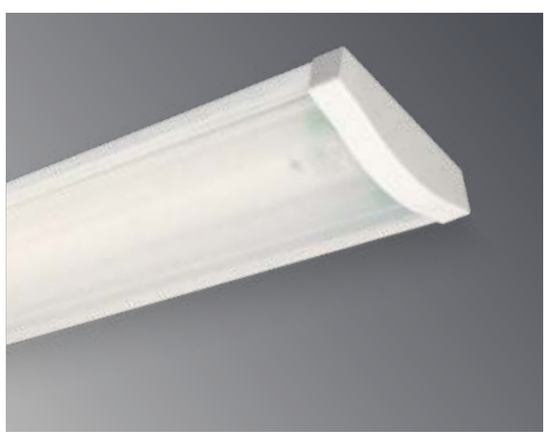





INDUSTRIAL COMERCIAL
GABINETES METÁLICOS

GÉMINIS T8 LED

CLAVE	W	V~	FP	Hz	K	lm	lm /W	IRC	PANTALLA	PESO	IP
L6420-2E0	2X18	100-240	0.5	50/60	3000K	2950	92	≥82	N/D	2,300 gr	10
L6420-2I0					4000K	3050	95				
L6420-230					6000K	3100	97				



SERIE
HIGHBAY

CUANDO SE PIENSA EN GRANDE, LA ELECCIÓN IDEAL ES LA SERIE HIGHBAY DE MAGG. ESTAS LUMINARIAS, **DE DISEÑO COMPACTO**, ESTÁN METICULOSAMENTE DISEÑADAS PARA DISIPAR EFICIENTEMENTE EL CALOR GENERADO POR LA ELECTRÓNICA Y LOS LEDS. **EL RESULTADO ES UNA SERIE DE LUMINARIAS ALTAMENTE EFICIENTES Y SIN NECESIDAD DE MANTENIMIENTO,** TODO A UN COSTO EXCEPCIONAL.

EL ARREGLO DE LEDS, JUNTO CON SU CUBIERTA EXTRA CLARA, LOGRA UNA **APERTURA MÁXIMA QUE PERMITE ILUMINAR AMPLIAS SUPERFICIES**. SI SE BUSCA DIRIGIR EL FLUJO LUMINOSO HACIA UNA ZONA ESPECÍFICA, LA SERIE HIGHBAY OFRECE LA OPCIÓN DE UTILIZAR CUALQUIERA DE LOS DOS REFLECTORES DE HAZ DEFINIDO DISPONIBLES COMO ACCESORIO.

SUSPENDIDO

115° / 90 / 50°

SERIE HIGHBAY

SUSPENDER

DISEÑADA PARA CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS DE ILUMINACIÓN EN ESPACIOS DE GRAN ALTURA, LA SERIE HIGHBAY FUSIONA EFICIENCIA Y RESISTENCIA PARA PROPORCIONAR UN RENDIMIENTO EXCEPCIONAL.

EFICIENCIA LUMINOSA DE 150 LM/W

CONTROLADORES ELECTRÓNICOS

• DRIVERS MULTIVOLTAJE DE ALTO FACTOR DE POTENCIA **0.98 EN CUALQUIER TENSIÓN** DE OPERACIÓN.

• DRIVERS ATENUABLES 0-10V

• THD: LOS CONTROLADORES ELECTRÓNICOS TIENEN UN CONTENIDO DE ARMÓNICOS REDUCIDO, CON VALORES DE HASTA <11%.

ESTO ES CRUCIAL PARA APLICACIONES INDUSTRIALES DE MEDIANA Y GRAN ESCALA, ASEGURANDO QUE LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS PERMANEZCAN LIBRES DE SOBRECARGAS, RUIDOS Y PÉRDIDAS, MANTENIENDO LA ESTABILIDAD DE LA TARIFA ELÉCTRICA.PROTECCIÓN A SOBRETENSIONES DE 2KV CON OPCIÓN A SER MAYOR, HASTA 15KV, CONSULTAR AL DEPARTAMENTO DE VENTAS.

RESISTENCIA Y PROTECCIÓN

CUERPO SELLADO CONTRA POLVO FINO CON CLASIFICACIÓN IP65. FABRICACIÓN CON ALEACIÓN ESPECIAL DE ALUMINIO MUY RESISTENTE A CORROSIÓN Y OXIDACIÓN.

PANTALLA

PANTALLA TRANSPARENTE DE PMMA, POLÍMERO DE INGENIERÍA CON TRANSMITANCIA DE LUZ >92% RESISTENCIA A IMPACTOS Y CAMBIOS TÉRMICOS.

OPCIONAL EN POLICARBONATO PARA UNA EXTRA RESISTENCIA A IMPACTOS IK10.

ÓPTICA

ÓPTICA DE 60° DE PC, POLÍMERO MUY RESISTENTE A IMPACTOS. DIRIGE Y APROVECHA AÚN MÁS LA LUZ EN ESPACIOS DE MAYOR ALTURA O DONDE REQUIERA MAYOR NIVEL DE LUZ.

SUSPENDER

APLICACIÓN

ÓPTICA 60°

PANTALLA

UPGRADE

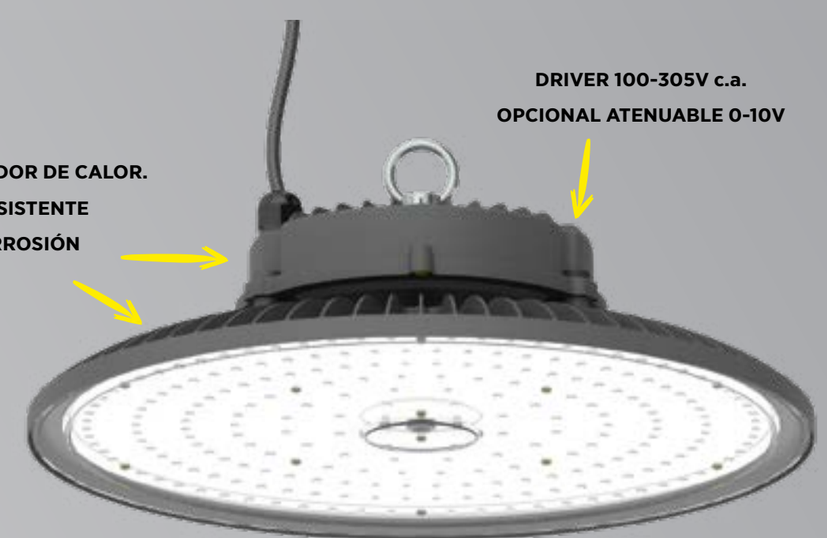

POTENCIAS:
100W
150W
200W
300W

RANGOS DE TENSIÓN:
100-305V
277-480V

AFP: 0.95
THD: HASTA <11%
EFICIENCIA: 160 LM/W

INDUSTRIAL COMERCIAL
SERIE HIGHBAY

UPGRADE

HIGHBAY 100 W

CLAVE	VERSIÓN	W	V~	FP	THD	Hz		K	lm	lm /W	IRC	PANTALLA	PESO	IP
L5841-630	STD	100	100-305	>0.95	<17%	50/60	N/A	6000K	15000	150	≥82	TRANS.	1,300 gr	65





HIGHBAY 150 W

CLAVE	VERSIÓN	W	V~	FP	THD	Hz		K	lm	lm /W	IRC	PANTALLA	PESO	IP
L5842-630	STD	150	100-305	>0.9	<25%	50/60	N/A	6000K	22400	149	≥82	TRANS.	1,900 gr	65
L5987-630	1-10V	150	100-305	>0.9	<21%	50/60	0-10V	6000K	22400	149	≥82	TRANS.	1,900 gr	65





INDUSTRIAL COMERCIAL
SERIE HIGHBAY

UPGRADE

HIGHBAY 150 W - 480V

CLAVE	VERSIÓN	W	V~	FP	THD	Hz		K	lm	lm /W	IRC	PANTALLA	PESO	IP
L5807-630	STD	150	277-480	>0.9	<25%	50/60	N/A	6000K	22400	149	≥82	TRANS.	1,900 gr	65





HIGHBAY 200 W

CLAVE	VERSIÓN	W	V~	FP	THD	Hz		K	lm	lm /W	ÁNGULO	IRC	PANTALLA	PESO	IP
L5874-630	STD	200	100-305	>0.9	<14%	50/60	N/A	6000K	30400	152	120°	≥82	TRANS.	2,300 gr	65
L5829-630	1-10V	200	100-305	>0.9	<14%	50/60	0-10V	6000K	30400	152	120°	≥82	TRANS.	2,300 gr	65
L5874-63B	STD	200	100-305	>0.9	<14%	50/60	N/A	6000K	30200	151	60°	≥82	N/A	2,300 gr	65
L5829-63B	1-10V	200	100-305	>0.9	<14%	50/60	0-10V	6000K	30200	151	60°	≥82	N/A	2,500 gr	65



60°



120°

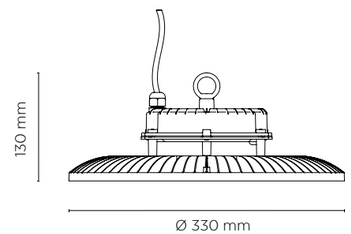

HIGHBAY 200 W - 480V

CLAVE	VERSIÓN	W	V~	FP	THD	Hz		K	lm	lm /W	ÁNGULO	IRC	PANTALLA	PESO	IP
L5809-630	STD	200	277-480	>0.9	<14%	50/60	N/A	6000K	30400	152	120°	≥82	TRANS.	2,300 gr	65
L5809-630	STD	200	277-480	>0.9	<14%	50/60	N/A	6000K	30200	151	60°	≥82	N/A	3,667 gr	65



60°



120°



INDUSTRIAL COMERCIAL
SERIE HIGHBAY

HIGHBAY 300 W

CLAVE	VERSIÓN	W	V~	FP	THD	Hz		K	lm	lm /W	IRC	PANTALLA	PESO	IP
L5865-630	STD	300	100-305	>0.9	<11%	50/60	N/A	6000K	45000	150	≥82	TRANS.	5,490 gr	65





SERIE
HIGHBAY
LINEAL

SUSPENDIDO

60° X 80°

DISEÑADA ESPECIALMENTE PARA ESPACIOS DE GRAN ALTURA Y GEOMETRÍA RECTANGULAR, ÉSTA LUMINARIA TIPO **HIGHBAY** EN FORMATO LINEAL OFRECE UNA SOLUCIÓN EFICIENTE Y PRECISA. GRACIAS A SU ALTA POTENCIA Y ÓPTICA RECTANGULAR DE **60° X 80°,** PROPORCIONA UNA DISTRIBUCIÓN LUMINOSA CONTROLADA QUE CUMPLE CON LAS EXIGENCIAS DE ILUMINANCIA EN INTERIORES COMO **BODEGAS, ALMACENES, PASILLOS, TALLERES Y FÁBRICAS.**

SU DISEÑO ROBUSTO INCORPORA UN ALTO GRADO DE PROTECCIÓN AL INGRESO, RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, A IMPACTOS Y ESTÁ FABRICADA CON MATERIALES DE ALTA DURABILIDAD, LO QUE LA CONVIERTE EN UNA OPCIÓN CONFIABLE PARA ENTORNOS INDUSTRIALES EXIGENTES.



SERIE HIGHBAY LINEAL
SOBREPONER / SUSPENDER

SERIE DE LUMINARIAS DISEÑADAS A BASE DE MÓDULOS DE ALTA POTENCIA Y ALTO FLUJO LUMINOSO, CADA UNO PROPORCIONA 100W Y 14,000 LM.
ESPECIALMENTE PARA CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS DE ILUMINACIÓN EN ESPACIOS RECTANGULARES DE GRAN ALTURA.

EFICIENCIA

EFICIENCIA LUMINOSA DE **140 LM/W**

CONTROLADORRES ELECTRÓNICOS

• **DRIVERS MULTIVOLTAJE** DE ALTO FACTOR DE POTENCIA **0.99 EN CUALQUIER TENSIÓN** DE OPERACIÓN.

• **THD:** LOS CONTROLADORES ELECTRÓNICOS TIENEN UN **CONTENIDO DE ARMÓNICOS REDUCIDO, CON VALORES DE 1.5%.** ESTO ES CRUCIAL PARA APLICACIONES INDUSTRIALES DE MEDIANA Y GRAN ESCALA, ASEGURANDO QUE LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS PERMANEZCAN LIBRES DE SOBRECARGAS, RUIDOS Y PÉRDIDAS, MANTENIENDO LA ESTABILIDAD DE LA TARIFA ELÉCTRICA.

PROTECCIÓN A SOBRETENSIONES DE 2KV CON OPCIÓN A SER MAYOR, CONSULTAR AL DEPARTAMENTO DE VENTAS.

RESISTENCIA Y PROTECCIÓN

• CUERPO SELLADO CONTRA POLVO FINO CON CLASIFICACIÓN IP66.
• FABRICACIÓN CON ALEACIÓN ESPECIAL DE ALUMINIO MUY RESISTENTE A CORROSIÓN Y OXIDACIÓN.

ÓPTICA

ÓPTICA DE EMISIÓN RECTANGULAR DE 60° x 80° DE PMMA, POLÍMERO DE ALTA TRANSMITANCIA DE LUZ Y MUY RESISTENTE A AMARILLAMIENTO CAUSADO POR LOS RAYOS UV. ESTA ÓPTICA APROVECHA AÚN MÁS LA LUZ EN ESPACIOS RECTANGULARES BRINDANDO MAYOR NIVEL DE LUZ Y EN CONSECUENCIA AHORRANDO ENERGÍA.

HIGHBAY 100
100 W

HIGHBAY 200
200 W

HIGHBAY 300
300 W

ÓPTICA DE
60° x 80°

SUSPENDER

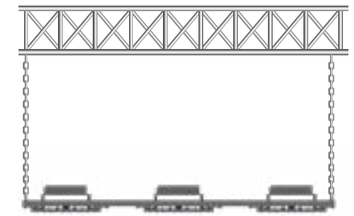

PRODUCTO IDEAL PARA:

SUPERMERCADOS / ALMACENES / BODEGAS

• PRÁCTICA INSTALACIÓN
• INSTALACIÓN SUSPENDIDA PARA ALTURAS MAYORES A 5 M.
• **IP 66**
• **PERMITE LA FÁCIL DETECCIÓN DE MERCANCÍAS**

• **IMPACTO DIRECTO EN:**
  * **PRODUCTIVIDAD**
  * **SEGURIDAD**
  * **EFICIENCIA OPERATIVA**
• GARANTÍA DE 5 AÑOS

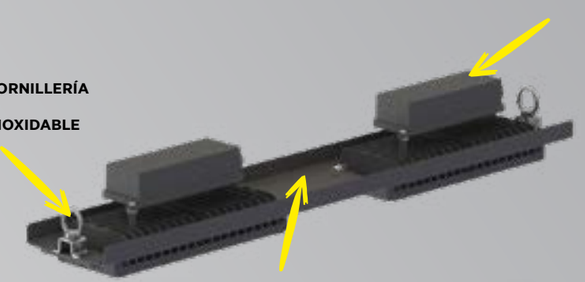

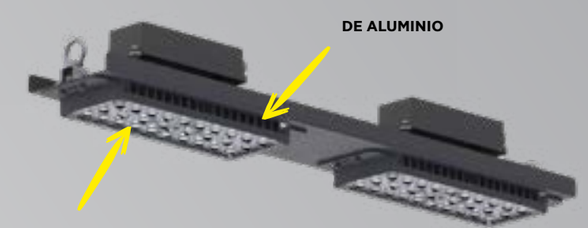

NUEVO Producto

INDUSTRIAL COMERCIAL
SERIE HIGHBAY LINEAL

HIGHBAY LINEAL 100

CLAVE	W	V~	FP	THD	Hz	K	lm	lm /W	ÁNGULO	IRC	PESO	IP
L5740-630	100	100-305	>0.9	<6%	50/60	6000K	15000	150	60° X 80°	≥82	850 gr	66

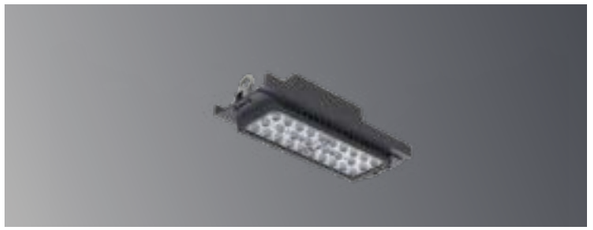

• OPCIONAL TEMPERATURA DE COLOR 3000K, ÚNICAMENTE SOBRE PEDIDO.





60° X 80°

HIGHBAY LINEAL 200

CLAVE	W	V~	FP	THD	Hz	K	lm	lm /W	ÁNGULO	IRC	PESO	IP
L5739-630	200	100-305	>0.9	<6%	50/60	6000K	30000	150	60° X 80°	≥82	1,700 gr	66

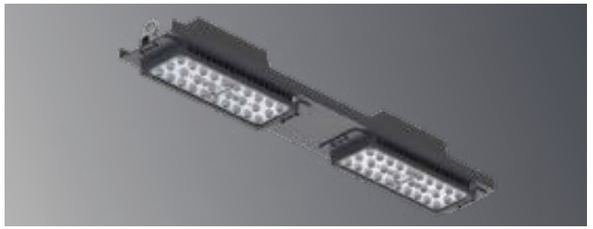

• OPCIONAL TEMPERATURA DE COLOR 3000K, ÚNICAMENTE SOBRE PEDIDO.





60° X 80°

HIGHBAY LINEAL 300

CLAVE	W	V~	FP	THD	Hz	K	lm	lm /W	ÁNGULO	IRC	PESO	IP
L5738-630	300	100-305	>0.9	<6%	50/60	6000K	45000	150	60° X 80°	≥82	2,600 gr	66

• OPCIONAL TEMPERATURA DE COLOR 3000K, ÚNICAMENTE SOBRE PEDIDO.



60° X 80°

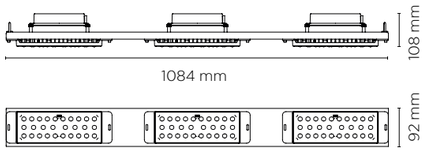

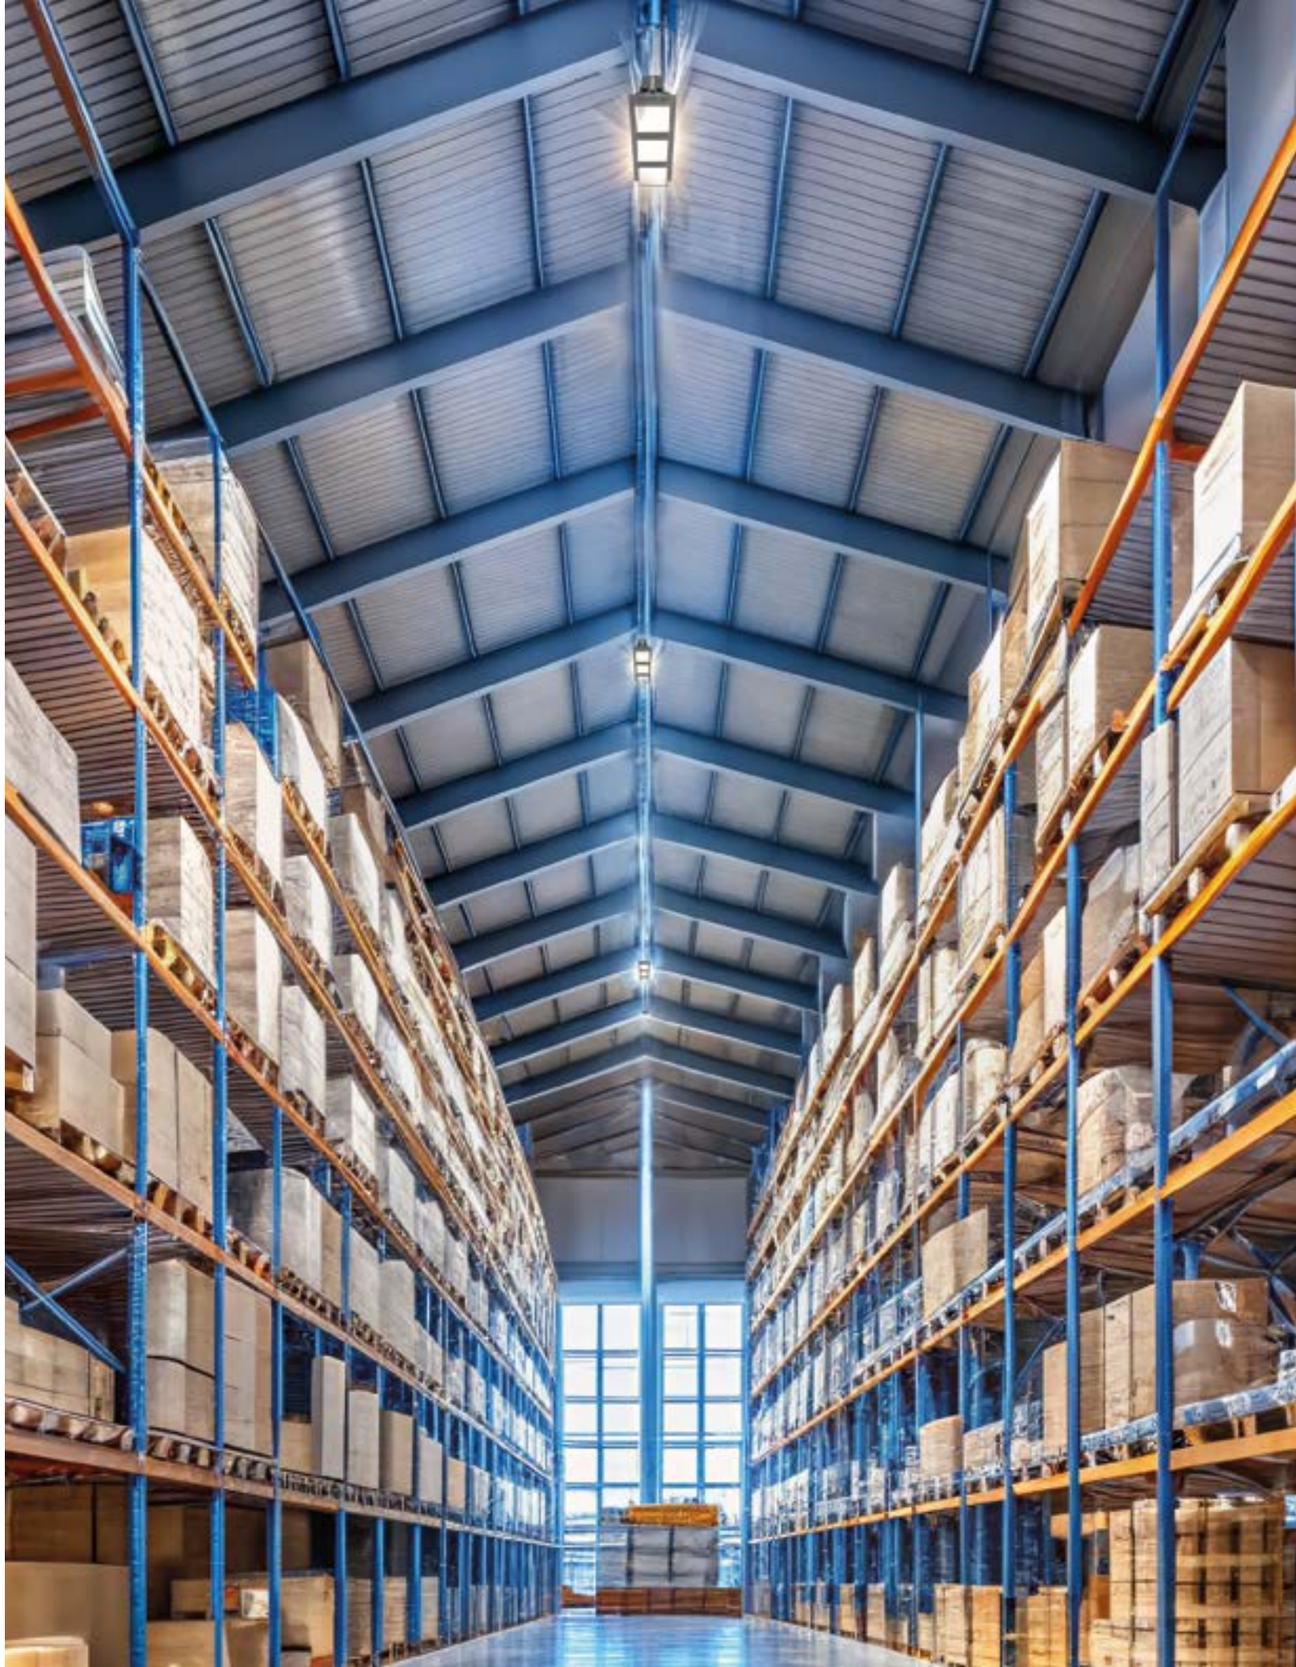

USO GENERAL INTERIOR

SERIE BL FLAT
SOBREPONER / SUSPENDER

SERIE II POTENCIA MEDIA

BL FLAT 300 ..... **182**
BL FLAT 450 ..... **182**
BL FLAT 600 ..... **182**
BL FLAT 900 ..... **182**
BL FLAT 1200 ..... **182**
BL FLAT 1800 ..... **182**

SERIE III POTENCIA ALTA

BL FLAT 600 ..... **183**
BL FLAT 900 ..... **183**
BL FLAT 1200 ..... **183**
BL FLAT 1800 ..... **183**

BL STICK APAGADOR

BL FLAT 300 ..... **201**
BL FLAT 600 ..... **201**
BL FLAT 900 ..... **201**

SERIE CL / CL SQ
SOBREPONER

CL

CL 200 ..... **204**
CL 300 ..... **204**
CL 400 ..... **204**

CL SQ

CL SQ 200 ..... **205**
CL SQ 300 ..... **205**
CL SQ 400 ..... **205**

SERIE BL STICK
SOBREPONER / SUSPENDER

BL STICK

BL STICK 300 ..... **200**
BL STICK 600 ..... **200**
BL STICK 900 ..... **200**
BL STICK 1200 ..... **200**
BL STICK 1800 ..... **200**
BL STICK 2400 ..... **200**

USO GENERAL INTERIOR / EXTERIOR

CEILING
SOBREPONER

CEILING

CEILING 100 ..... **210**
CEILING 200 ..... **210**
CEILING 125 ..... **211**
CEILING 250 ..... **211**

CEILING REJILLA

CEILING 125 REJILLA **212**
CEILING 250 REJILLA **212**

SERIE SW
EMPOTRAR / SOBREPONER

SW

SW 10 ..... **217**
SW 20 ..... **217**
SW 30 ..... **218**
SW 40 ..... **218**
SW 50 ..... **218**
SW 60 ..... **218**

SW AL

SW 10 AL **219**
SW 20 AL **219**
SW 30 AL **219**
SW 40 AL **219**

SERIE APLIQUES
SOBREPONER

SERIE APLIQUES

CUBO A 8 ..... **223**
CUBO A 10 ..... **223**
CUBO A 12 ..... **223**
CUBO A 15 ..... **223**

LÁMPARAS

LÁMPARA MR 16

POCKET LED **228**
POCKET LED** WIZ **229**
MR16 BI PIN GU5.3 BÁSICO..... **231**
MR16 BI PIN GU5.3 STD **231**
MR16 GU10 PRIME **231**

LÁMPARA AR111 LED

AR111 ..... **232**

PAR 38

PAR 38 ..... **232**

LÁMPARAS FAMILIA T

ST 8 ..... **233**
T 30 ..... **233**
T 50..... **233**

LÁMPARAS LINEALES

T5 LED **234**
T8 LED BÁSICO **235**
T8 LED STD **235**
T8 LED PLUS **235**
T8 LED 2400 FA8 ..... **235**
T8 LED 2400 G13 BI PIN **235**

SERIE
BL FLAT

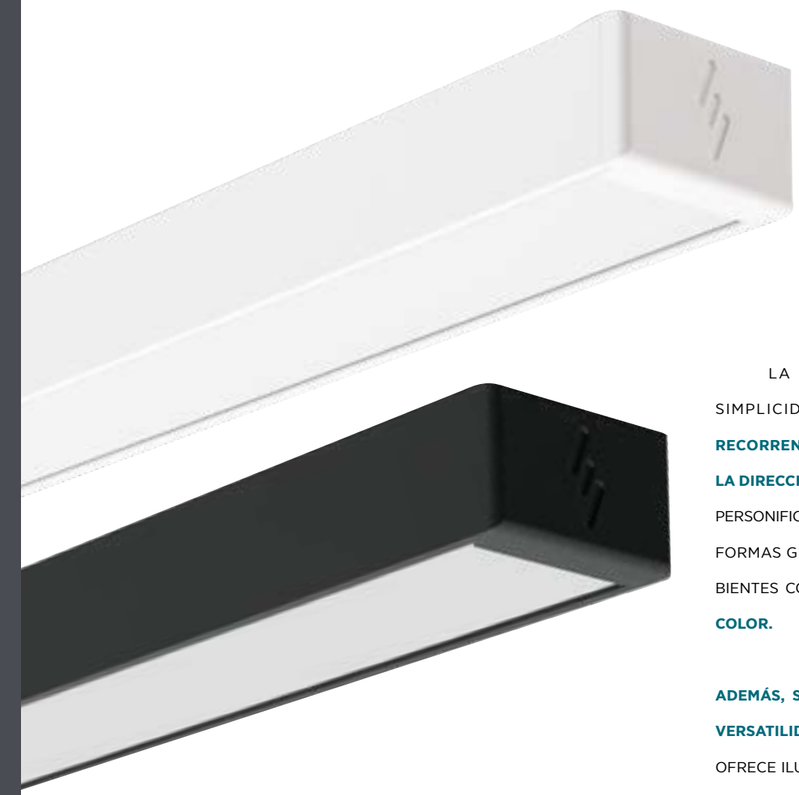

LA ELEGANCIA SE MANIFIESTA A TRAVÉS DE LA SIMPLICIDAD: TRAZOS LIMPIOS, **LÍNEAS CONTINUAS QUE RECORREN LOS ESPACIOS CON LA CAPACIDAD DE CAMBIAR LA DIRECCIÓN SIN PERDER SU CONTINUIDAD.** LA SERIE BL FLAT PERSONIFICA ESTA ELEGANCIA, CON LA DESTREZA DE GENERAR FORMAS GEOMÉTRICAMENTE PURAS PARA ILUMINAR LOS AMBIENTES CON **DIVERSAS INTENSIDADES Y TEMPERATURAS DE COLOR.**

ADEMÁS, SUS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN POTENCIAN SU VERSATILIDAD. DISPONIBLE EN BLANCO O NEGRO, ÉSTA SERIE OFRECE ILUMINACIÓN DIRECTA CON UN TOQUE MINIMALISTA Y DISTINTIVO.

SUSPENDIDO

SOBREPONER A TECHO

SOBREPONER A MURO

POR FASE.

45°

SERIE BL FLAT

SOBREPONER / SUSPENDER

LUMINOSIDAD

LUMINARIAS LINEALES DE LEDS DIVIDIDAS EN DOS GRUPOS DE INTENSIDAD LUMINOSA. POTENCIA MEDIA Y POTENCIA ALTA PARA DISTINTAS APLICACIONES: ILUMINACIÓN AMBIENTAL Y GENERAL EN ESPACIOS DE TRABAJO.

DISPONIBLES EN LONGITUDES DE 300 MM A 1800 MM. SU DISEÑO DELGADO DE ALUMINIO CON DIFUSOR OPALINO DE POLÍMERO DE INGENIERÍA REDUCE EL DESLUMBRAMIENTO Y OCULTA LOS PUNTOS DE LUZ, PROPORCIONANDO UNA ILUMINACIÓN ESTÉTICAMENTE AGRADABLE Y FUNCIONAL.

VERSATILIDAD EN INSTALACIÓN Y DISEÑO GEOMÉTRICO

DISEÑADA PARA ADAPTARSE FÁCILMENTE A CUALQUIER ENTORNO CON ACCESORIOS MAGNÉTICOS, DIRIGIBLES, CONECTORES, CABLES DE ACERO Y NIVELADORES QUE PERMITEN SU COLOCACIÓN SOBREPUESTA EN SUPERFICIES LISAS O RUGOSAS, YA SEAN METÁLICAS FERROSAS O NO FERROSAS, ASÍ COMO SUSPENDIDAS. CON UNA VARIEDAD DE CONECTORES, ES POSIBLE CREAR DISEÑOS PERSONALIZADOS COMO CUADRADOS, TRIÁNGULOS, ZIGZAG, ESCUADRAS Y LÍNEAS CONTINUAS PARA AÑADIR UN TOQUE DISTINTIVO A SU ESPACIO.

CONTROLADOR ELECTRÓNICO CON TECNOLOGÍA SSD

SSD "SOLID STATE DRIVE" (CONTROLADOR DE ESTADO SÓLIDO) TOTALMENTE INTEGRADO DENTRO DEL CUERPO DE LA LUMINARIA, DANDO AL PRODUCTO UNA VIDA ÚTIL MUY EXTENSA >50,000 HRS CON LA POSIBILIDAD DE ATENUAR POR FASE, SIN NECESIDAD DE NINGUNA ELECTRÓNICA EXTRA. TODO EN UN SOLO LUGAR.

SSD | SOLID STATE DRIVER

SOBREPONER EN SUPERFICIE NO FERROSA

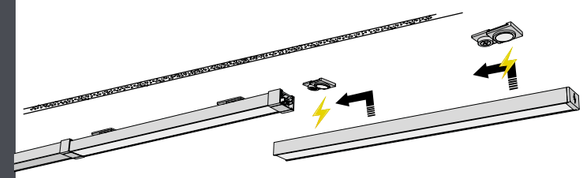

SOBREPONER EN SUPERFICIE FERROSA

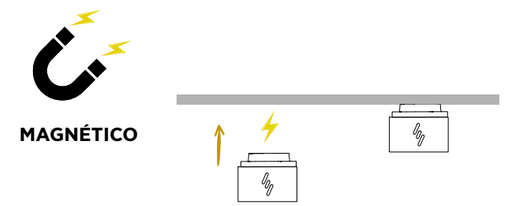

SUSPENDER

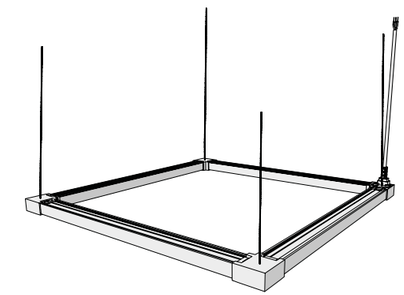

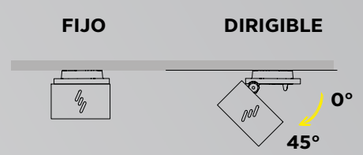

HAZ DIRECTO

LINEA CONTÍNUA

ZIG-ZAG

"T"



"L" HORIZONTAL Y VERTICAL



CUADRO



TRIÁNGUO

HEXÁGONO



SERIE II BL FLAT POTENCIA MEDIA

CLAVE	TAMAÑO	W	V~	FP	Hz		K	lm	lm /W	IRC	COLOR	PZ MAX	PESO	IP
L6443-1E0	300 mm	2	100-140	>0.9	50/60	POR FASE	3000K	140	67	>82	BLANCO	90	73 gr	50
L6443-1I0							4000K							
L6443-130							6000K							
L6408-1E0	450 mm	3	100-140	>0.9	50/60	POR FASE	3000K	200	67	>82	BLANCO	60	104 gr	50
L6408-1I0							4000K							
L6408-130							6000K							
L6411-1E0	600 mm	4	100-140	>0.9	50/60	POR FASE	3000K	270	67	>82	BLANCO	45	136 gr	50
L6411-1I0							4000K							
L6411-130							6000K							
L6427-1E0	900 mm	6	100-140	>0.9	50/60	POR FASE	3000K	410	68	>82	BLANCO	30	190 gr	50
L6427-1I0							4000K							
L6427-130							6000K							
L6436-1E0	1200 mm	8	100-140	>0.9	50/60	POR FASE	3000K	530	66	>82	BLANCO	23	252 gr	50
L6436-1I0							4000K							
L6436-130							6000K							
L6438-1E0	1800 mm	12	100-140	>0.9	50/60	POR FASE	3000K	800	67	>82	BLANCO	15	360 gr	50
L6438-1I0							4000K							
L6438-130							6000K							

• OPCIONAL COLOR NEGRO



SERIE II

POTENCIA MEDIA

300 mm	**2W**
450 mm	**3W**
600 mm	**4W**
900 mm	**6W**
1200 mm	**8W**
1800 mm	**12W**



USO GENERAL INTERIOR
SERIE BL FLAT

SERIE III BL FLAT POTENCIA ALTA

CLAVE	TAMAÑO	W	V~	FP	Hz		K	lm	lm /W	IRC	COLOR	PZ MAX	PESO	IP
L6440-1E0	600 mm	12	100-140	>0.9	50/60	POR FASE	3000K	1035	86	>82	BLANCO	15	136 gr	50
L6440-3E0											NEGRO			
L6440-1I0							4000K				BLANCO			
L6440-3I0											NEGRO			
L6440-130							6000K				BLANCO			
L6440-330											NEGRO			
L6442-1E0	900 mm	18	100-140	>0.9	50/60	POR FASE	3000K	1630	90	>82	BLANCO	10	190 gr	50
L6442-3E0											NEGRO			
L6442-1I0							4000K				BLANCO			
L6442-3I0											NEGRO			
L6442-130							6000K				BLANCO			
L6442-330											NEGRO			
L6417-1E0	1200 mm	23	100-140	>0.9	50/60	POR FASE	3000K	1940	84	>82	BLANCO	8	252 gr	50
L6417-3E0											NEGRO			
L6417-1I0							4000K				BLANCO			
L6417-3I0											NEGRO			
L6417-130							6000K				BLANCO			
L6417-330											NEGRO			
L6419-1E0	1800 mm	35	100-140	>0.9	50/60	POR FASE	3000K	3125	89	>82	BLANCO	5	360 gr	50
L6419-3E0											NEGRO			
L6419-1I0							4000K				BLANCO			
L6419-3I0											NEGRO			
L6419-130							6000K				BLANCO			
L6419-330											NEGRO			

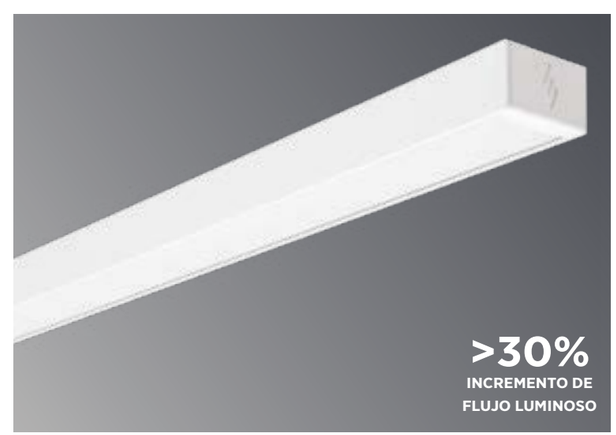



SERIE III

POTENCIA ALTA

600 mm	**12W**
900 mm	**18W**
1200 mm	**23W**
1800 mm	**35W**



CONECTORES CON ALIMENTACIÓN

1



CONECTOR DE

ALIMENTACIÓN INICIAL
CLAVES
BLANCO: P3767-000

NEGRO: P3767-300

2



CONECTOR 60° ALIMENTACIÓN

VERTICAL TERMINACIÓN CIEGA
CLAVES
BLANCO: P3760-000

NEGRO: P3760-300

3



CONECTOR 90°ALIMENTACIÓN

VERTICAL TERMINACIÓN CIEGA
CLAVES
BLANCO: P3759-000

NEGRO: P3759-300

4



CONECTOR 120° ALIMENTACIÓN

VERTICAL TERMINACIÓN CIEGA
CLAVES
BLANCO: P3826-000

NEGRO: P3826-300

INTERCONEXIÓN

5



INTERCONECTOR

LÍNEA CONTINUA
CLAVES
BLANCO: P3704-000

NEGRO: P3704-300

6



CONECTOR 90°

CLAVES
BLANCO: P3712-000

NEGRO: P3712-300

7



CONECTOR "T"

CLAVES
BLANCO: P3768-000

NEGRO: P3768-300

8



CONECTOR 60°

CLAVES
BLANCO: P3766-000

NEGRO: P3766-300

9



CONECTOR 120°
CLAVES
BLANCO: P3827-000

NEGRO: P3827-300

10



CONECTOR 135°
CLAVES
BLANCO: P3758-000

NEGRO: P3758-300

11



CONECTOR 155°
CLAVES
BLANCO: P3777-000

NEGRO: P3777-300

12



CONECTOR 168°
CLAVES
BLANCO: P3785-000

NEGRO: P3785-300

13



CONECTOR 90° VERTICAL
CLAVES
BLANCO: P3892-000

NEGRO: P3892-300

ACCESORIOS COMPATIBLES CON TODA LÍNEA BL FLAT

TODA LA LÍNEA DE ACCESORIOS DE INTERCONEXIÓN, CUENTA CON KIT DE SUSPENSIÓN (EXCEPTO 1 Y 4).

ACCESORIOS PARA MONTAJE

14



KIT PARA SUSPENDER
CLAVES
BLANCO: P3703-000

NEGRO: P3703-300

15



BASE FIJA CON IMÁN
CLAVES
BLANCO: P3736-000

NEGRO: P3736-300

16



BASE MÓVIL CON IMÁN
CLAVES
BLANCO: P3737-000

NEGRO: P3737-300

17



CLIP CON IMÁN
CLAVES
BLANCO: P3738-000

NEGRO: P3738-300

18



CLIP MÓVIL CON IMÁN
CLAVES
BLANCO: P3710-000

NEGRO: P3710-300

CABLES DE ALIMENTACIÓN

19



CABLE DE ALIMENTACIÓN LATERAL
CLAVES
BLANCO: P3706-000

NEGRO: P3706-300

20



CABLE DE ALIMENTACIÓN VERTICAL (2000 mm)
CLAVES
BLANCO: P3707-000

NEGRO: P3707-300

21

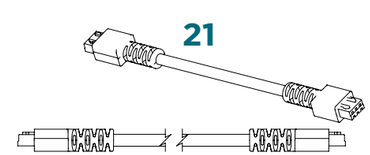

CABLE CONECTOR HORIZONTAL DOBLE

CLAVES

BLANCO: P0320-100

NEGRO: P0320-300

22



CABLE DE ALIMENTACIÓN HORIZONTAL

CLAVES (200mm)	CLAVES (2000mm)
BLANCO: P3705-000	BLANCO: P3714-000
NEGRO: P3705-300	NEGRO: P3714-300

USO GENERAL INTERIOR
SERIE BL FLAT

TIENDA LIVING FOR BIKES - VALLE DE BRAVO, DISEÑO DE ILUMINACIÓN**: MAGG**

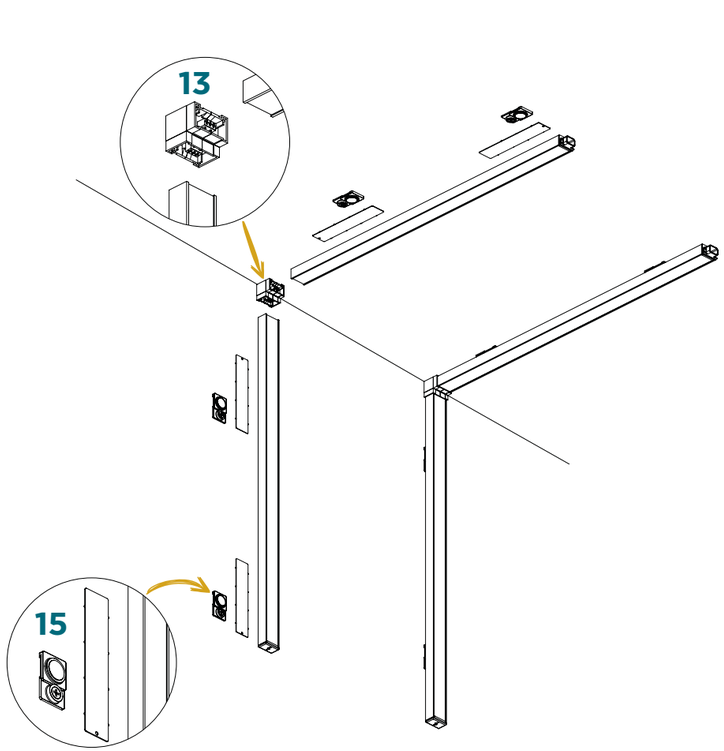

13

CONECTOR 90º VERTICAL

CLAVES
BLANCO: P3892-000

NEGRO: P3892-300

ACCESORIO DE CONEXIÓN ELÉCTRICA-MECÁNICA, QUE PERMITE UNIR DOS MÓDULOS DE BL FLAT CON UN ÁNGULO DE 90º EN EL PLANO VERTICAL, FORMANDO UNA "L" QUE VA DEL TECHO AL MURO.

4

CONECTOR 120º ALIMENTACIÓN

CLAVES
BLANCO: P3826-000

NEGRO: P3826-300

9

CONECTOR 120º

CLAVES
BLANCO: P3827-000

NEGRO: P3827-300

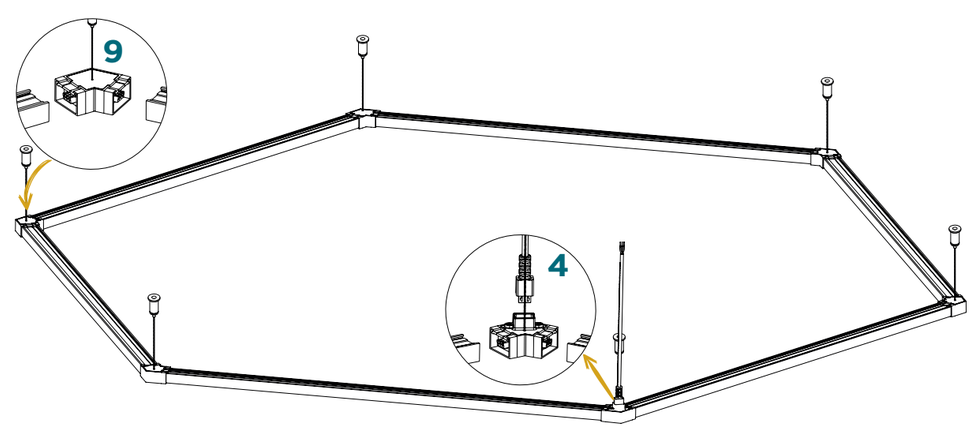

5



INTERCONECTOR LÍNEA CONTINUA

CLAVES

BLANCO: P3704-000

NEGRO: P3704-300

ACCESORIO DE CONEXIÓN ELÉCTRICA-MECÁNICA,

PERMITE UNIR DOS MÓDULOS DE BL FLAT DE MANERA CONTINUA, INVISIBLE

UNA VEZ INSTALADO.

22

CABLE DE ALIMENTACIÓN HORIZONTAL

CLAVES (200mm)	CLAVES (2000mm)
BLANCO: P3705-000	BLANCO: P3714-000
NEGRO: P3705-300	NEGRO: P3714-300

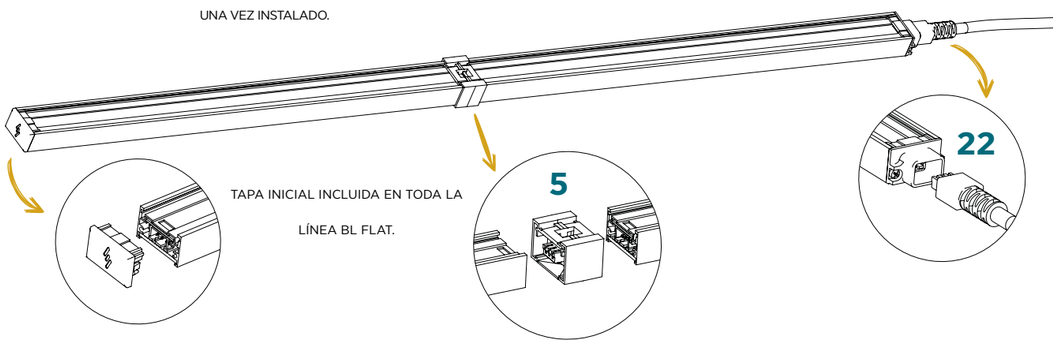

TAPA INICIAL INCLUIDA EN TODA LA

LÍNEA BL FLAT.

USO GENERAL INTERIOR
SERIE BL FLAT

1



CONECTOR DE ALIMENTACIÓN INICIAL

CLAVES

BLANCO: P3767-000

NEGRO: P3767-300

ACCESORIO PARA ENERGIZAR VERTICALMENTE UN

MÓDULO DE BL FLAT (SUSPENSIÓN VERTICAL).

6

CONECTOR 90°

CLAVES

BLANCO: P3712-000

NEGRO: P3712-300

ACCESORIO PARA UNIR Y ALIMENTAR DOS MÓDULOS BL FLAT DE

MANERA PERPENDICULAR.

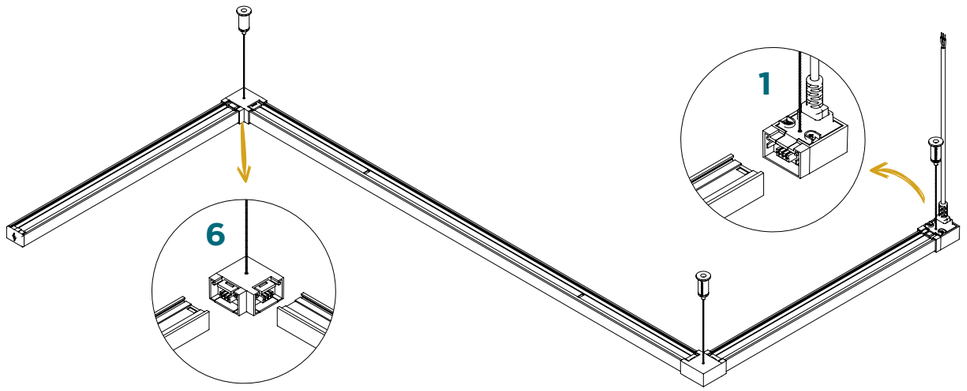

USO GENERAL INTERIOR
SERIE BL FLAT

3

CONECTOR 90° ALIMENTACIÓN VERTICAL TERMINACIÓN CIEGA

CLAVES
BLANCO: P3759-000
NEGRO: P3759-300

ACCESORIO PARA UNIR Y ALIMENTAR DOS MÓDULOS BL FLAT DE MANERA PERPENDICULAR, CUENTA CON ENTRADA DE ALIMENTACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR.

6

CONECTOR 90°

CLAVES
BLANCO: P3712-000
NEGRO: P3712-300

ACCESORIO PARA UNIR Y ALIMENTAR DOS MÓDULOS BL FLAT DE MANERA PERPENDICULAR.

2

CONECTOR 60° ALIMENTACIÓN VERTICAL TERMINACIÓN CIEGA

CLAVES
BLANCO: P3760-000
NEGRO: P3760-300

ACCESORIO PARA UNIR Y ALIMENTAR DOS MÓDULOS BL FLAT FORMANDO UN ÁNGULO DE 60°, CUENTA CON ENTRADA DE ALIMENTACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR.

8

CONECTOR 60°

CLAVES
BLANCO: P3766-000
NEGRO: P3766-300

ACCESORIO PARA UNIR Y ALIMENTAR DOS MÓDULOS BL FLAT FORMANDO UN ÁNGULO DE 60°.

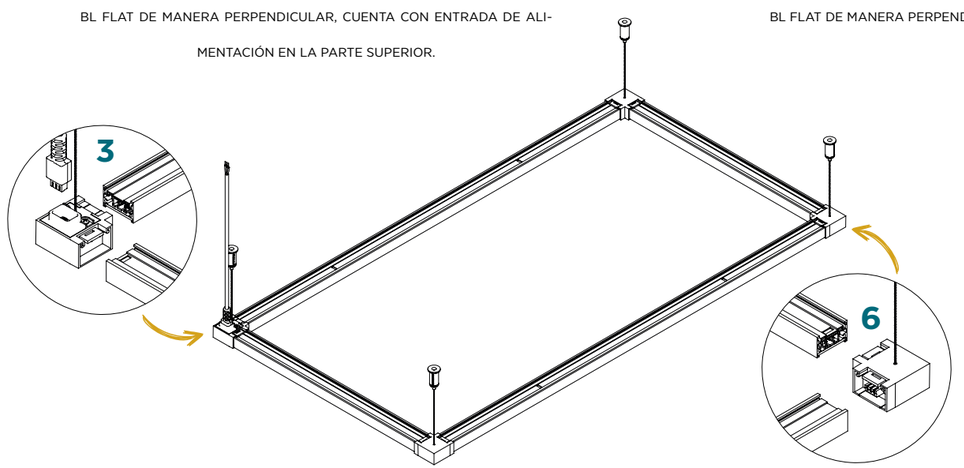

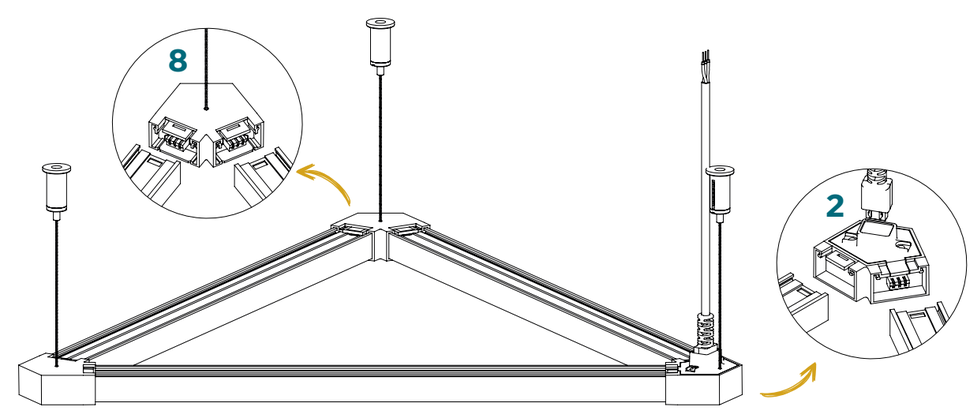

USO GENERAL INTERIOR
SERIE BL FLAT

7



CONECTOR "T"

CLAVES
BLANCO: P3768-000
NEGRO: P3768-300

ACCESORIO DE CONEXIÓN ELÉCTRICA-MECÁNICA, PERMITE UNIR TRES MÓDULOS DE BL FLAT DE MANERA CONTINUA, INVISIBLE UNA VEZ INSTALADO.

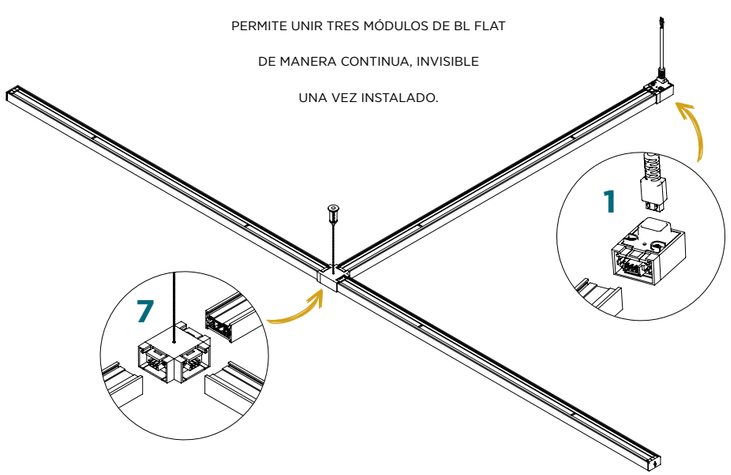

10

CONECTOR 135°

CLAVES
BLANCO: P3758-000
NEGRO: P3758-300

ACCESORIO PARA UNIR Y ALIMENTAR DOS MÓDULOS BL FLAT FORMANDO UN ÁNGULO DE 135°

11

CONECTOR 155°

CLAVES
BLANCO: P3777-000
NEGRO: P3777-300

ACCESORIO PARA UNIR Y ALIMENTAR DOS MÓDULOS BL FLAT FORMANDO UN ÁNGULO DE 155°.

12

CONECTOR 168°

CLAVES
BLANCO: P3785-000
NEGRO: P3785-300

ACCESORIO PARA UNIR Y ALIMENTAR DOS MÓDULOS BL FLAT FORMANDO UN ÁNGULO DE 168°.

TABLA DE AMPLITUD PARA ZIGZAG			
H (mm)			
BL FLAT	CONECTOR		
	135°	155°	168°
300	153	99	61
450	211	131	77
600	268	164	92
900	383	228	124
1200	498	293	155
1800	727	423	218

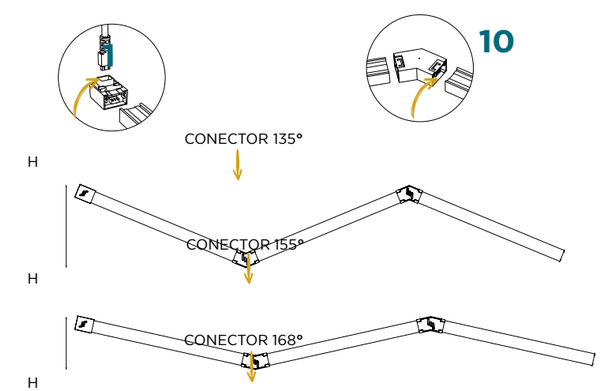

15

BASE FIJA CON IMÁN

CLAVES
BLANCO: P3736-000
NEGRO: P3736-300

LA BASE FIJA CON IMÁN PERMITE COLOCAR LAS LUMINARIAS BL FLAT EN SUPERFICIES LISAS O RUGOSAS.

ATORNILLAR BASE

INSERTAR LA PLACA METÁLICA



SUJETE AL IMÁN





16

BASE MÓVIL CON IMÁN

CLAVES
BLANCO: P3737-000
NEGRO: P3737-300

LA BASE MÓVIL CON IMÁN PERMITE COLOCAR LAS LUMINARIAS BL FLAT EN SUPERFICIES LISAS O RUGOSAS, PERMITIENDO ORIENTAR LA LUMINARIA A 45°.

ATORNILLAR BASE



INSERTAR LA PLACA METÁLICA



SUJETE AL IMÁN



ACCESORIOS IDEALES PARA: COCINAS, REPISAS, GAVETAS Y MOBILIARIO EN GENERAL.

USO GENERAL INTERIOR
SERIE BL FLAT

CLIP CON IMÁN

17

CLIP CON IMÁN

CLAVES
BLANCO: P3738-000
NEGRO: P3738-300

EL CLIP FIJO CON IMÁN PERMITE COLOCAR LAS LUMINARIAS BL FLAT EN SUPERFICIES LISAS METÁLICAS.

INSERTAR CLIP CON IMÁN



SUPERFICIE FERROSA
NO SE REQUIERE
PLACA METÁLICA.

SUPERFICIE NO FERROSA
SI SE REQUIERE
PLACA METÁLICA.

18

CLIP MÓVIL CON IMÁN

CLAVES
BLANCO: P3710-000
NEGRO: P3710-300

EL CLIP MÓVIL CON IMÁN PERMITE COLOCAR LAS LUMINARIAS BL FLAT EN SUPERFICIES LISAS METÁLICAS, PERMITIENDO ORIENTAR LA LUMINARIA A 45°.

INSERTAR CLIP CON IMÁN



SUPERFICIE FERROSA
NO SE REQUIERE
PLACA METÁLICA.

SUPERFICIE NO FERROSA
SI SE REQUIERE
PLACA METÁLICA.

SE COLOCA FÁCIL EN CUALQUIER SUPERFICIE LISA, TANTO FERROSA COMO NO FERROSA.

SERIE
BL STICK

LA DESTACADA SERIE BL STICK SE CARACTERIZA POR SUS LÍNEAS CONTINUAS Y ESBELTAS DE **EMISIÓN DIFUSA Y UNA ALTA SALIDA LUMINOSA.** SU EFICAZ SISTEMA DE INSTALACIÓN E **INTERCONEXIÓN ASEGURA UN ABORDAJE EFICIENTE DE DIVERSAS NECESIDADES LUMÍNICAS,** YA SEA PARA ILUMINACIÓN GENERAL O FUNCIONAL.

EN ALGUNOS CASOS, LA CONVENIENCIA DE CONTAR CON UN APAGADOR LOCAL EN CADA LUMINARIA AMPLIFICA AÚN MÁS SUS BENEFICIOS, **PROPORCIONANDO UNA SOLUCIÓN VERSÁTIL Y PRÁCTICA.**

SUSPENDIDO

SOBREPONER A TECHO

SOBREPONER A MURO

+/- 45°

SERIE BL STICK

SOBREPONER / SUSPENDER

DISEÑO EN FORMATO LINEAL

LUMINARIA DE LEDS DISEÑADA CON UNA AMPLIA VARIEDAD DE LONGITUDES DESDE 300 MM HASTA 2400 MM. DIFUSOR DE POLÍMERO DE INGENIERÍA PIGMENTADO ACABADO OPALINO QUE REDUCE EL DESLUMBRAMIENTO Y OCULTA LOS PUNTOS DE LUZ. LED DE ALTO DESEMPEÑO QUE INTEGRADO A LAS LUMINARIAS NOS BRINDA EFICIENCIAS DE 100 LM/W.

CUERPO EXTRUIDO

EL CUERPO DE ESTA LUMINARIA ESTÁ FABRICADO CON UNA ALEACIÓN DE ALUMINIO, CONOCIDA POR SU ROBUSTEZ ANTE CORROSIONES Y SU EFICAZ DISIPACIÓN TÉRMICA. SU ACABADO EN PINTURA POLIÉSTER EN POLVO, APLICADA MEDIANTE UN PROCESO ELECTROSTÁTICO Y EN UN TONO BLANCO MATE, LE OTORGA DURABILIDAD Y RESISTENCIA A LOS RAYOS UV, GARANTIZANDO QUE EL COLOR DE LA LUMINARIA SE MANTENGA CONSTANTE A LO LARGO DE TODA SU VIDA ÚTIL. ADEMÁS, SU CONSTRUCCIÓN SELLADA Y RESISTENTE, CON CLASIFICACIÓN IP50, BRINDA PROTECCIÓN CONTRA LA INTRUSIÓN DE POLVO FINO.

AMPLIA VARIEDAD DE ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN.

OFRECEMOS UNA AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS PARA FACILITAR LA INSTALACIÓN. ESTOS ACCESORIOS PERMITEN INTERCONECTAR, SOBREPONER, DIRIGIR Y SUSPENDER LAS LUMINARIAS, BRINDANDO HERRAMIENTAS PRÁCTICAS PARA DISEÑAR LOS ESPACIOS DE MANERA EFICIENTE.

SOBREPONER

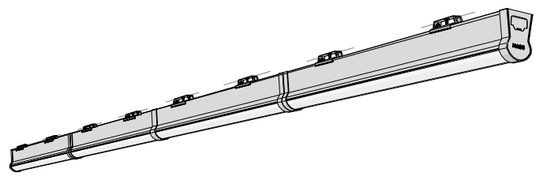

SUSPENDER

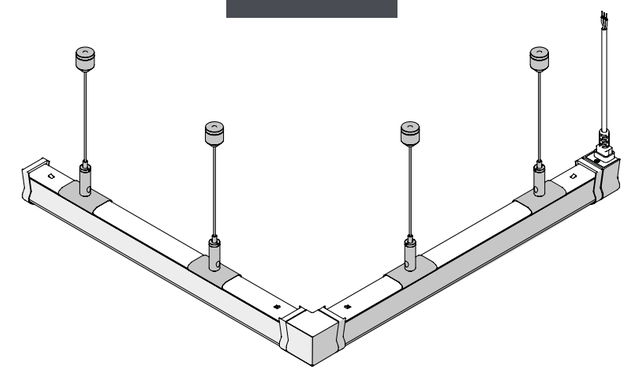



HERRAJE DE FÁCIL INSTALACIÓN Y ORIENTABLE



INTERCONEXIÓN PARA LÍNEAS CONTINUAS

ORIENTABLE



SIN CAMBIOS DE COLOR DURANTE TODA SU VIDA ÚTIL

VERSIÓN DE INTERRUPTOR ON/OFF INTEGRADO

ALEACIÓN ESPECIAL DE ALUMINIO, ULTRA RESISTENTE A CORROSIÓN Y OXIDACIÓN

PANTALLA DE POLÍMERO DE INGENIERÍA DE ILUMINACIÓN HOMOGÉNEA

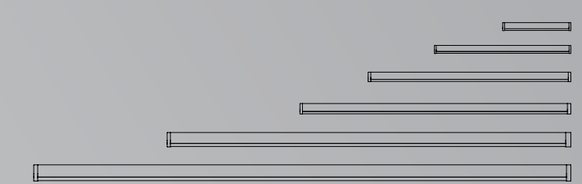

VARIEDAD DE TAMAÑOS, DESDE 300 mm HASTA 2400 mm

SERIE BL STICK

BL STICK

CLAVE	TAMAÑO	W	V~	FP	Hz		K	lm	lm /W	IRC	PZ MÁX	PESO	IP
L6502-1E0	300 mm	5	100-240	0.5	50/60	N/A	3000K	435	87	≥82	50	120 gr	50
L6502-1I0							4000K	460	92				
L6502-130							6000K						
L6503-1E0	600 mm	9	100-240	0.5	50/60	N/A	3000K	855	95	≥82	28	210 gr	50
L6503-1I0							4000K	900	100				
L6503-130							6000K						
L6504-1E0	900 mm	14	100-240	0.5	50/60	N/A	3000K	1330	95	≥82	18	293 gr	50
L6504-1I0							4000K	1400	100				
L6504-130							6000K						
L6484-1E0	1200 mm	21	100-240	0.5	50/60	N/A	3000K	1995	95	≥82	12	383 gr	50
L6484-1I0							4000K	2100	100				
L6484-130							6000K						
L6494-1E0	1800 mm	32	100-240	0.5	50/60	N/A	3000K	3040	95	≥82	8	609gr	50
L6494-1I0							4000K	3200	100				
L6494-130							6000K						
L6481-1E0	2400 mm	42	100-240	0.5	50/60	N/A	3000K	3990	95	≥82	6	738 gr	50
L6481-1I0							4000K	4200	100				
L6481-130							6000K						



BL STICK ACCESORIOS

BL STICK APAGADOR

CLAVE	TAMAÑO	W	V~	FP	Hz		K	lm	lm /W	IRC	PZ MÁX	PESO	IP
L6501-1I0	300 mm	5	100-240	0.5	50/60	N/A	4000K	460	92	≥82	N/A	130 gr	50
L6482-1I0	600 mm	9	100-240	0.5	50/60	N/A	4000K	900	100	≥82	N/A	220 gr	50
L6483-1I0	900 mm	14	100-240	0.5	50/60	N/A	4000K	1400	100	≥82	N/A	303 gr	50

• **MODELO NO APTO PARA INTERCONEXIÓN**





ACCESORIOS

KIT DE SUSPENDER
CLAVE: P0289-000

CONECTOR 90°
CLAVE: P3783-000

ACCESORIO DE CONEXIÓN ELÉCTRICAMECÁNICA, PERMITE UNIR DOS MODULOS DE BL STICK EN UN ÁNGULO DE 90°.

SERIE
CL Y CL SQ

EN ENTORNOS DONDE SE REQUIEREN **LUMINARIAS DE SOBREPONER,** LA SERIE CL Y CL SQ SE ERIGEN COMO LA SOLUCIÓN IDEAL. CARACTERIZADAS POR FORMAS BÁSICAS, TRAZOS SENCILLOS Y UNA **VARIEDAD DE TAMAÑOS**, ESTAS LUMINARIAS ESTÁN DISEÑADAS PARA RESISTIR LA EXPOSICIÓN CONSTANTE. PRESTAMOS ESPECIAL ATENCIÓN A SU DISEÑO PARA ASEGURAR DURABILIDAD, UTILIZANDO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DURADEROS Y CUIDANDO LA COHERENCIA DE SUS ELEMENTOS. ADEMÁS, LA TEMPERATURA DE COLOR SE HA **OPTIMIZADO PARA ABORDAR EFICAZMENTE LOS REQUISITOS TANTO DEL DISEÑADOR DE ILUMINACIÓN COMO DE LA INSTALACIÓN.**

APLICACIÓN

- RESIDENCIAS
- HOTELES
- COMERCIOS EN GENERAL
- AGENCIAS
- INSTITUCIONES DE DIVERSOS TIPOS
- SALAS DE ESTAR
- VESTÍBULOS

SOBREPONER A TECHO

SOBREPONER A MURO

SOBREPONER

FÁCIL INSTALACIÓN
“A UN GIRO”

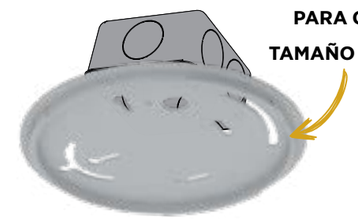

PARA CUALQUIER TAMAÑO DE REGISTRO

LIBRE DE POLVO E INSECTOS EN SU INTERIOR

DIFUSOR CON EFECTO LUMINOSO TOTALMENTE HOMOGÉNEO

SIN CAMBIOS DE COLOR EN TODA SU VIDA ÚTIL

SERIE CL

SERIE CL

CLAVE	MODELO	W	V~	FP	Hz		K	lm	lm /W	IRC	COLOR	PESO	IP
L5213-8E0	CL 200	14	100-240	>0.5	50/60	N/A	3000K	950	68	>82	CHOCOLATE	319 gr	50
L5213-830							6000K	1050	75				
L5213-5E0							3000K	950	68		GRIS		
L5213-530							6000K	1050	75				
L5235-8E0	CL 300	19	100-140	>0.9	50/60	POR FASE	3000K	1300	68	>82	CHOCOLATE	609 gr	50
L5235-830							6000K	1350	71				
L5235-5E0							3000K	1300	68		GRIS		
L5235-530							6000K	1350	71				
L5236-8E0	CL 400	28	100-140	>0.9	50/60	POR FASE	3000K	1800	64	>82	CHOCOLATE	1,011 gr	50
L5236-830							6000K	2100	75				
L5236-5E0							3000K	1800	64		GRIS		
L5236-530							6000K	2100	75				

• OPCIONAL TEMPERATURA DE COLOR 4000K



CL 200

CL 300

CL 400

SERIE CL SQ

SERIE CL SQ

CLAVE	MODELO	W	V~	FP	Hz		K	lm	lm /W	IRC	COLOR	PESO	IP
L5241-8E0	CL SQ 200	14	100-240	>0.5	50/60	N/A	3000K	950	68	>82	CHOCOLATE	334 gr	50
L5241-830							6000K	1050	75				
L5241-5E0							3000K	950	68		GRIS		
L5241-530							6000K	1050	75				
L5242-8E0	CL SQ 300	19	100-140	>0.9	50/60	POR FASE	3000K	1300	68	>82	CHOCOLATE	619 gr	50
L5242-830							6000K	1350	71				
L5242-5E0							3000K	1300	68		GRIS		
L5242-530							6000K	1350	71				
L5243-8E0	CL SQ 400	28	100-140	>0.9	50/60	POR FASE	3000K	1800	64	>82	CHOCOLATE	1,083 gr	50
L5243-830							6000K	2100	75				
L5243-5E0							3000K	1800	64		GRIS		
L5243-530							6000K	2100	75				

• OPCIONAL TEMPERATURA DE COLOR 4000K



CL SQ 200



CL SQ 300



CL SQ 400



SERIE
CEILING

LA VARIEDAD EN LA APLICACIÓN DE LUMINARIAS PARA ILUMINACIÓN EXTERIOR, **ABARCANDO NECESIDADES TANTO DE LUZ GENERAL COMO DE CORTESÍA,** CON EXIGENCIAS DE SELLADO SUPERIORES, HA IMPULSADO NUESTRO DESARROLLO DE PRODUCTOS. LA SERIE CEILING SE DISTINGUE POR SU DISEÑO DE FORMAS BÁSICAS Y TRAZOS SENCILLOS, CON PROPORCIONES DISCRETAS EN **TAMAÑOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS.**

DESTACA POR SU CONSTRUCCIÓN A BASE DE **MATERIALES SUMAMENTE DURADEROS,** IDEALES INCLUSO PARA CONDICIONES EXTREMAS. LA GARANTÍA DE LUMINARIAS LIBRES DE MANTENIMIENTO Y UNA APARIENCIA CONSTANTE A LO LARGO DEL TIEMPO ES UN ASPECTO DESTACADO DE ESTA SERIE.

SOBREPONER A TECHO

SOBREPONER A MURO

POR FASE

50,000 Hrs.

SERIE CEILING

SOBREPONER

HERMETICIDAD

LA LUMINARIA CLÁSICA "CEILING", IMPULSADA POR TECNOLOGÍA LED, PRESENTA CUERPOS COMPLETAMENTE SELLADOS CONTRA LA INTRUSIÓN DE POLVO FINO Y CHORROS DE AGUA, CON UN GRADO DE PROTECCIÓN IP66. ESTA CARACTERÍSTICA GARANTIZA LA HERMETICIDAD A LO LARGO DE SU VIDA ÚTIL, MANTENIENDO SU APARIENCIA LIBRE DE SUCIEDAD E INSECTOS EN SU INTERIOR.

DURABILIDAD

ES ESPECIALMENTE DURADERA EN AMBIENTES SEMI EXTERIORES HÚMEDOS Y SALINOS, COMO LAS ZONAS COSTERAS. SU CUERPO, FABRICADO EN TERMOPLÁSTICO DE INGENIERÍA, ES RESISTENTE A LA OXIDACIÓN Y LA CORROSIÓN, Y CUENTA CON PROPIEDADES AUTOEXTINGUIBLES.

LUZ HOMOGÉNEA PARA ILUMINACIÓN GENERAL

LA PANTALLA DE POLÍMERO DE INGENIERÍA CON ACABADO OPALINO HOMOGENEIZA LA LUZ Y OCULTA LOS PUNTOS DE LOS LEDS. OFRECE ILUMINACIÓN GENERAL EN LAS VERSIONES CEILING Y DECORATIVA/ CORTESÍA EN LAS VERSIONES CEILING APLIQUE. CON UN IRC SUPERIOR A 82, LA EFICIENCIA DE LA LUMINARIA ALCANZA VALORES DE 117 LM/W

APLICACIONES:

- HABITACIONES
- CORNISAS
- BAÑOS
- TERRAZAS
- PASILLOS
- CORREDORES
- MARQUESINAS

SOBREPONER

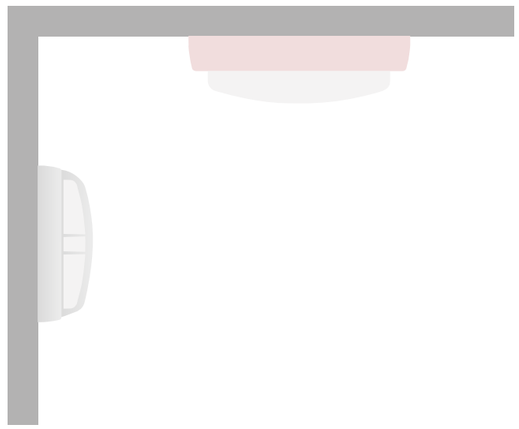

ACABADOS

BLANCO

GRIS ACERO

BLANCO

En Todos los modelos



NEGRO

CEILING 250

ROSA SOFT

ROSA SOFT

En todos los modelos

GRIS ACERO

CEILING 100
CEILING 125
CEILING 200

SERIE CL

CEILING 100/200

CLAVE	MODELO	W	V~	FP	Hz		K	lm	lm /W	IRC	COLOR	PESO	IP
L5201-1J0	*CEILING 100	5	100-277	0.5	50/60	N/A	3500K	445	89	≥82	BLANCO	56 gr	66
L5201-130							6000K						
L5201-6J0							3500K				GRIS ACERO		
L5201-630							6000K						
L5201-RJ0							3500K				ROSA SOFT		
L5201-R30							6000K						
L5245-1J0	CEILING 200	16.5	100-140	>0.9	50/60	POR FASE	3500K	1600	97	≥82	BLANCO	281 gr	66
L5245-130							6000K						
L5245-6J0							3500K				GRIS ACERO		
L5245-630							6000K						
L5245-RJ0							3500K				ROSA SOFT		
L5245-R30							6000K						

• **OPCIONAL ATENUABLE POR FASE 100-140V**





CEILING 100



CEILING 200

SERIE CL SQ

CEILING 125/250

CLAVE	MODELO	W	V~	FP	Hz		K	lm	lm /W	IRC	COLOR	PESO	IP
L5250-1J0	CEILING 125	10	100-277	>0.9	50/60	N/A	3500K	1000	100	≥82	BLANCO	141 gr	66
L5250-130							6000K						
L5250-6J0							3500K				GRIS ACERO		
L5250-630							6000K						
L5250-RJ0							3500K				ROSA SOFT		
L5250-R30							6000K						
L5265-1J0	CEILING 250	23	100-140	>0.9	50/60	POR FASE	3500K	2700	117	≥82	BLANCO	595 gr	66
L5265-130							6000K						
L5265-3J0							3500K				NEGRO		
L5265-330							6000K						
L5265-RJ0							3500K				ROSA SOFT		
L5265-R30							6000K						



CEILING 125



CEILING 250

SERIE CL

CEILING REJILLA

CLAVE	MODELO	W	V~	FP	Hz		K	lm	lm /W	IRC	COLOR	PESO	IP
L5260-1J0	CEILING 125 REJILLA	10	100-277	>0.9	50/60	N/A	3500K	1000	100	≥82	BLANCO	150 gr	66
L5260-130							6000K						
L5260-6J0							3500K				GRIS ACERO		
L5260-630							6000K						
L5260-RJ0							3500K				ROSA SOFT		
L5260-R30							6000K						
L5275-1J0	CEILING 250 REJILLA	23	100-140	>0.9	50/60	POR FASE	3500K	2700	117	≥82	BLANCO	630 gr	66
L5275-130							6000K						
L5275-3J0							3500K				NEGRO		
L5275-330							6000K						
L5275-RJ0							3500K				ROSA SOFT		
L5275-R30							6000K						



125

CEILING 125 REJILLA



CEILING 250 REJILLA

SERIE
SW / SW AL

EMPOTRADO A MURO

SOBREPONER A MURO

NUESTRA SERIE DE LUMINARIAS DISEÑADAS PARA ESPACIOS EXTERIORES SE **ENFOCAN EN LA SEGURIDAD DE CORREDORES Y SENDEROS PEATONALES,** AL MISMO TIEMPO QUE APORTA UN TOQUE DE DISEÑO PARA OBTENER RESULTADOS PLENAMENTE SATISFACTORIOS EN ESTAS APLICACIONES.

LA SERIE DE LUMINARIAS SW Y SW AL ESTÁ DISPONIBLE EN VERSIONES EMPOTRABLES Y DE SOBREPONER EN MUROS. CON UN ENFOQUE CENTRAL EN OFRECER PRODUCTOS **ALTAMENTE RESISTENTES A CONDICIONES CLIMÁTICAS EXTREMAS**, GARANTIZAMOS DURABILIDAD PARA PRESERVAR SU ESTÉTICA CON EL PASO DEL TIEMPO. ESTOS DISEÑOS SENCILLOS SE INTEGRAN CON **TECNOLOGÍA LED DE ALTO RENDIMIENTO** Y EFICIENCIA ENERGÉTICA.

SERIE SW / SW AL

SOBREPONER / EMPOTRAR

EFICIENCIA LUMÍNICA

LA SERIE SW Y SW AL CUENTA CON UNA FUENTE DE LUZ DE TECNOLOGÍA LED TOTALMENTE OCULTA. IDEAL PARA ILUMINACIÓN DE CORTESÍA DE PROYECCIÓN ASIMÉTRICA PARA ÁREAS INTERIORES Y EXTERIORES. SU EFICIENCIA LUMÍNICA LOGRA PROMEDIOS SUPERIORES A 5 LX EN PASILLOS DE 2M DE ANCHO CON UNIFORMIDAD EXCEPCIONAL

HERMETICIDAD

LOS CUERPOS ESTÁN COMPLETAMENTE SELLADOS, GARANTIZANDO LA PROTECCIÓN CONTRA LA INTRUSIÓN DE POLVO FINO Y CHORROS DE AGUA, CON UN GRADO DE PROTECCIÓN IP65. ASEGURANDO LA HERMETICIDAD A LO LARGO DE LA VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO, MANTENIENDO LA APARIENCIA INTERNA LIBRE DE SUCIEDAD E INSECTOS.

DURABILIDAD EN EL TIEMPO

EL MODELO SW ESTÁ CONSTRUIDO CON PC, UN POLÍMERO DE INGENIERÍA RECONOCIDO POR SU EXCEPCIONAL RESISTENCIA MECÁNICA Y DIMENSIONAL. POR OTRO LADO, EL MODELO SW AL SE FABRICA CON UNA ALEACIÓN DE ALUMINIO ESPECIAL QUE OFRECE UNA NOTABLE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y OXIDACIÓN, ADEMÁS DE UN ACABADO DE PINTURA POLIÉSTER APLICADA ELECTROSTÁTICAMENTE, PROPORCIONÁNDOLE UNA RESISTENCIA ADICIONAL A LA EXPOSICIÓN A LOS RAYOS UV. AMBOS MODELOS SON SUMAMENTE RESISTENTES, CAPACES DE SOPORTAR CONDICIONES CLIMÁTICAS SEVERAS A TRAVÉS DEL TIEMPO.

HOUSING CON ABS, POLÍMERO DE INGENIERÍA DE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA

POLÍMERO DE INGENIERÍA DE LARGA DURACIÓN

ALEACIÓN ESPECIAL DE ALUMINIO, ULTRA RESISTENTE A CORROSIÓN Y OXIDACIÓN

SIN CAMBIOS DE COLOR EN TODA SU VIDA ÚTIL

LIBRE DE MANTENIMIENTO DURANTE EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL

USO GENERAL INTERIOR / EXTERIOR

SERIE SW

SERIE SW

CLAVE	MODELO	W	V~	FP	Hz	K	lm	lm /W	IRC	COLOR	PESO	IP
L7001-110	SW 10	1.6	100-240	0.5	50/60	2700K	55	34	>82	BLANCO	175 gr	65
L7001-1I0						4000K	65	40				
L7002-110	SW 20	1.6	100-240	0.5	50/60	2700K	55	35	>82	BLANCO	200 gr	65
L7002-1I0						4000K	65	40				







SERIE SW

CLAVE	MODELO	W	V~	FP	Hz	K	lm	lm /W	IRC	COLOR	PESO	IP
L7003-110	**SW 30**	1.6	100-240	0.5	50/60	2700K	55	34	>82	BLANCO	360 gr	65
L7003-110						4000K	65	40				
L7004-110	**SW 40**	1.6	100-240	0.5	50/60	2700K	55	34	>82	BLANCO	400 gr	65
L7004-110						4000K	65	40				
L7005-110	**SW 50**	1.6	100-240	0.5	50/60	2700K	55	34	>82	BLANCO	550 gr	65
L7005-110						4000K	65	40				
L7006-110	**SW 60**	2	100-240	0.5	50/60	2700K	80	40	>82	BLANCO	750 gr	65
L7006-110						4000K	85	43				

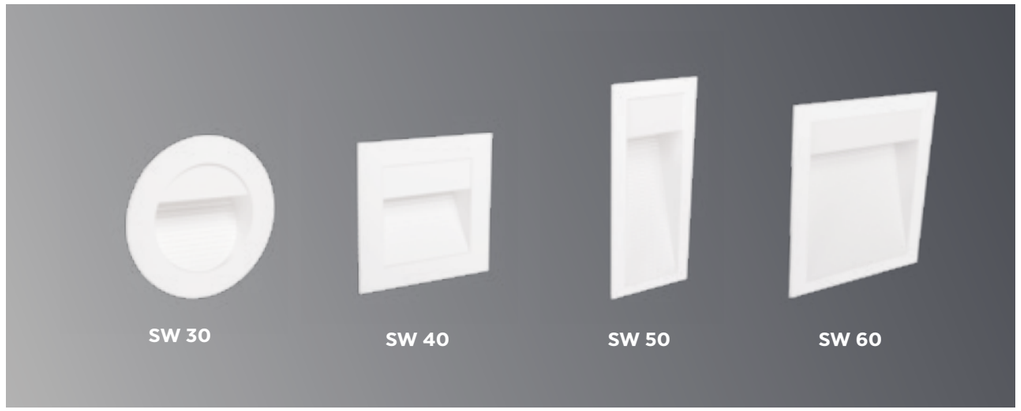



USO GENERAL INTERIOR / EXTERIOR
SERIE SW

SW AL

CLAVE	MODELO	W	V~	FP	Hz	K	lm	lm /W	IRC	COLOR	PESO	IP
L7020-610	**SW 10 AL**	2	100-305	0.5	50/60	2700K	50	25	>82	GRIS	278 gr	65
L7020-610						4000K	76	38				
L7019-610	**SW 20 AL**	2	100-305	0.5	50/60	2700K	50	25	>82	GRIS	319 gr	65
L7019-610						4000K	76	38				
L7017-610	**SW 30 AL**	5	100-305	0.5	50/60	2700K	175	35	>82	GRIS	730 gr	65
L7017-610						4000K	265	53				
L7018-610	**SW 40 AL**	8.5	100-305	0.5	50/60	2700K	290	35	>82	GRIS	1,811 gr	65
L7018-610						4000K	450	53				

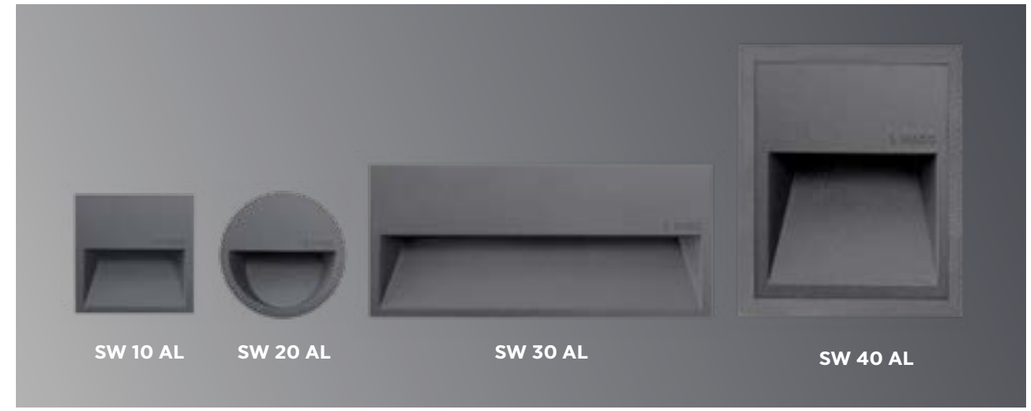





SW 10, 20 Y 30 AL



SW 40 AL

SERIE
APLIQUES

SOBREPONER A MURO

AJUSTABLE

BIENVENIDO A LA INNOVADORA **SERIE APLIQUES,** UNA SERIE DE LUMINARIAS DISEÑADAS PARA REALZAR LA ESTÉTICA Y FUNCIONALIDAD DE TUS ESPACIOS. ESTAS **LUMINARIAS, DISPUESTAS PARA SOBREPONERSE EN MUROS**, DESTACAN POR SU DOBLE EMISIÓN DE LUZ, DIRECTA E INDIRECTA, PERMITIENDO VARIAR EL ÁNGULO DE SALIDA PARA LOGRAR LA AMBIENTACIÓN PERFECTA.

NO SOLO **OFRECEN UNA ILUMINACIÓN EFICIENTE,** SINO QUE TAMBIÉN **CUMPLEN LA FUNCIÓN DE LUZ DE SEGURIDAD** Y ESTÉTICA, BAÑANDO LOS MUROS PARA RESALTAR SUS TEXTURAS DE MANERA ELEGANTE. SELLADAS Y DISEÑADAS CON DURABILIDAD EN MENTE, ESTAS LUMINARIAS SON LA **ELECCIÓN IDEAL TANTO PARA INTERIORES COMO PARA EXTERIORES.**

EXPLORE LAS POSIBILIDADES QUE LA **SERIE APLIQUES** TIENE PARA OFRECER Y TRANSFORME SUS ESPACIOS CON LUZ Y DISEÑO EXCEPCIONALES.

SERIE CUBO

SOBREPONER

EMISIÓN DE LUZ VERSÁTIL

LA LUMINARIA ESTÁ EQUIPADA CON DOS PARES DE ALETAS ABATIBLES, QUE SE AJUSTAN MANUALMENTE PARA PROPORCIONAR UNA APERTURA DE LUZ PERSONALIZABLE Y LOGRAR EL ÁNGULO DESEADO PERMITIDO POR EL CUERPO. ESTO PERMITE CREAR DISEÑOS LUMINOSOS PERSONALIZADOS PARA RESALTAR CADA ESPACIO DE MANERA ÚNICA.

DURABILIDAD

LOS CUERPOS DE ALUMINIO ESTÁN COMPLETAMENTE SELLADOS PARA PREVENIR LA INTRUSIÓN DE POLVO FINO Y CHORROS DE AGUA DESDE CUALQUIER DIRECCIÓN, CON UN GRADO DE PROTECCIÓN IP65.

ESTA CARACTERÍSTICA GARANTIZA LA HERMETICIDAD A LO LARGO DE LA VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO, MANTENIENDO LA APARIENCIA INTERNA LIBRE DE SUCIEDAD E INSECTOS.

APLICACIONES

- FACHADAS
- PASILLOS
- CORREDORES
- SALAS DE ESTAR
- PATIOS
- TERRAZAS

VARIEDAD DE TAMAÑOS, POTENCIAS Y COLORES

SIN CAMBIOS DE COLOR EN TODA SU VIDA ÚTIL



ALEACIÓN ESPECIAL DE ALUMINIO, ULTRA RESISTENTE A CORROSIÓN Y OXIDACIÓN

SOPORTE ADAPTADO PARA REGISTROS DE ½ Ó ¾

CONSTRUCCIÓN SELLADA - IP65

APERTURA MANUAL DE FÁCIL ACCESO Y MANIPULACIÓN



EL AJUSTE MANUAL DE LOS ÁNGULOS DE EMISIÓN DE LUZ PERMITE PROYECTAR EFECTOS PERSONALIZADOS EN MUROS

APLIQUES
SERIE CUBO

CUBO A

CLAVE	VERSIÓN	W	V~	FP	Hz	K	lm	lm /W	IRC	COLOR	PESO	IP
L7114-1E0	A8	5	100-240	0.5	50/60	3000K	250	50	≥82	BLANCO	394 gr	65
L7114-3E0										NEGRO		
L7110-1E0	A10	6.5	100-240	0.5	50/60	3000K	290	44	≥82	BLANCO	535 gr	65
L7110-3E0										NEGRO		
L7117-1E0	A12	12	100-240	0.5	50/60	3000K	720	60	≥82	BLANCO	828 gr	65
L7112-1E0	A15	24	100-240	0.5	50/60	3000K	1440	60	≥82	BLANCO	1,192 gr	65

- **OPCIONAL COLORES ESPECIALES**
- **OPCIONAL HAZ DE LUZ UNIDIRECIONAL**
- **OPCIONAL TEMPERATURA DE COLOR 6000K**



A8



A10



A12



A15



SERIE
LÁMPARAS

LAS LÁMPARAS LINEALES Y DE ACENTO CON TECNOLOGÍA LED DE MAGG REPRESENTAN UNA OPCIÓN AMBIENTALMENTE AMIGABLE. NO SOLO CARECEN DE MERCURIO, SINO QUE TAMBIÉN OFRECEN UNA COMBINACIÓN DE ALTA **EFICACIA LUMINOSA, UNA VIDA ÚTIL PROLONGADA Y UN BAJO CONSUMO ENERGÉTICO.**

ESTAS LÁMPARAS SON **IDEALES PARA INTEGRARSE CON SENSORES Y, EN ALGUNOS CASOS, CON SISTEMAS DE ATENUACIÓN,** DESTACANDO SU VERSATILIDAD Y EFICIENCIA EN LA ILUMINACIÓN.

EMPOTRADO A TECHO

SERIE POCKET LED M.R.

LA NUEVA LÁMPARA **POCKET LED M.R. DE MAGG,** UNA INNOVACIÓN QUE REPRESENTA UN AVANCE SIGNIFICATIVO EN TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN, SE DESTACA POR SU EXCELENTE FLUJO LUMINOSO, EFICIENCIA ENERGÉTICA, RENDIMIENTO ÓPTICO Y ATENUACIÓN PROFUNDA DEL 95% SIN FLICKEO. ADEMÁS DE CONTAR CON VERSIONES TOTALMENTE CONTROLABLES DESDE DISPOSITIVOS MÓVILES Y CON LOS PRINCIPALES ASISTENTES DE VOZ COMO ALEXA, SIRI Y GOOGLE HOME.

TODOS ESTOS BENEFICIOS CON UNA GARANTÍA DE 5 AÑOS.

ESTAS LÁMPARAS AHORA CON EL NUEVO SISTEMA WIZ INTEGRADO, SON LA SOLUCIÓN IDEAL PARA EL CONTROL DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE EN EL HOGAR O LUGAR DE TRABAJO.

LA LÁMPARA POCKET LED M.R. SE CONECTA POR MEDIO DE WI-FI, POR LO QUE NO NECESITAS EQUIPOS ADICIONALES PARA LA INSTALACIÓN, Y SIEMPRE ESTARÁN SINCRONIZADAS Y ACTUALIZADAS PARA PODER SER UTILIZADAS EN NUESTRO CELULAR O TABLET.

FUNCIONES

- MODOS DE LUZ PERSONALIZADOS
- PROGRAMACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN
- CONTROL A DISTANCIA
- ACCESO MULTIUSUARIO

APLICACIONES

- INSTITUCIONES
- COMERCIOS
- OFICINAS
- HOGAR

MAYOR FLUJO LUMINOSO

FIJO 8.5 W

ATENUABLE 7.5 W

HASTA 850 lm

ÓPTICAS 24°Y 70°

ATENUACIÓN PROFUNDA SIN FLICKEO

HASTA 1%

DOMO 90°

3000K 4000K 6000K

CONTROL INTELIGENTE CON SISTEMA WIZ INTEGRADO

CON SÓLO 3 PASOS TÚ PODRÁS CONTROLAR LA ILUMINACIÓN DE TU HOGAR O LUGAR DE TRABAJO

1 DESCARGA

2 VINCULA

3 CONFIGURA

BENEFICIOS

© 2018-2025 SIGNIFY HOLDING.TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

ESCANEA PARA VER EL VIDEO

HABITACIONES

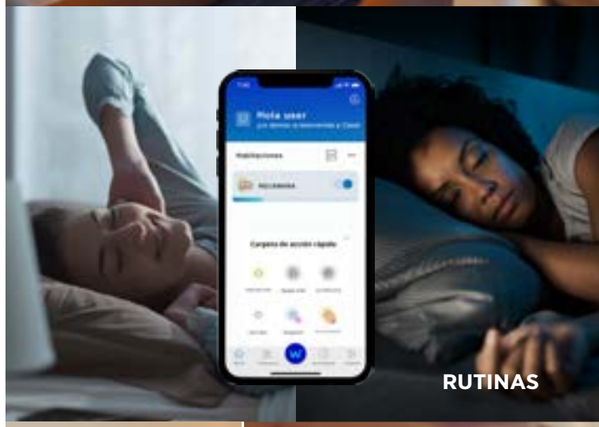

RUTINAS

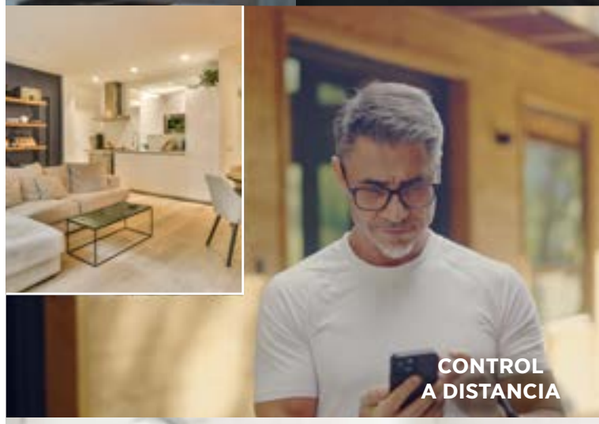

CONTROL A DISTANCIA

VARIOS USUARIOS

NUEVO Producto

LÁMPARAS
POCKET LED M.R.

CLAVE	LÁMPARA	VERSIÓN	BASE	W	V~	FP		K	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR
F5033-3E5	POCKET LED MR *	FIJO	N/A	8.5	100-240	0.9	N/A	3000K	850	100	24°	≥92	NEGRO
F5033-3I5								4000K					
F5033-335								6000K					
F5033-3EO								3000K			70°		
F5033-3IO								4000K					
F5033-33O								6000K					
F5033-3ED								3000K	810	95	90°		
F5033-3ID								4000K					
F5033-33D								6000K					
F5076-3E5	POCKET LED MR *	ATENUABLE	N/A	7.5	100-140	0.9	POR FASE	3000K	715	95	24°	≥92	NEGRO
F5076-3I5								4000K					
F5076-335								6000K					
F5076-3EO								3000K			70°		
F5076-3IO								4000K					
F5076-33O								6000K					
F5076-3ED								3000K	660	88	90°		
F5076-3ID								4000K					
F5076-33D								6000K					

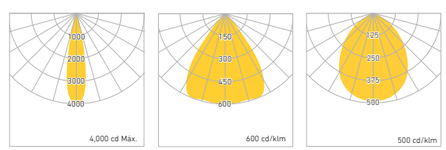

24° 70° 90° (DOMO)



POCKET LED M.R.

*** DE VENTA ÚNICAMENTE CON LUMINARIAS.**

*** PARA VENTA SUELTA CONTACTAR AL DEPARTAMENTO DE VENTAS**

NUEVO Producto

LÁMPARAS
POCKET LED M.R. WIZ

CLAVE	LÁMPARA	VERSIÓN	BASE	W	V~	FP		K	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR
F5099-3EM	POCKET LED MR *	MONO CROMÁTICO WIZ	N/A	8.5	100-240	0.5	WIZ	3000K	765	90	24°	≥92	NEGRO
F5099-3IM								4000K					
F5099-33M								6000K					
F5099-3EO								3000K			70°		
F5099-3IO								4000K					
F5099-33O								6000K					
F5099-3ED								3000K	680	80	90°		
F5099-3ID								4000K					
F5099-33D								6000K					



24° 70° 90° (DOMO)



POCKET LED M.R.

*** DE VENTA ÚNICAMENTE CON LUMINARIAS.**

*** PARA VENTA SUELTA CONTACTAR AL DEPARTAMENTO DE VENTAS**

MR16 GU10 PRIME

LA LÁMPARA MR16 GU10 PRIME DE MAGG, **ES EL RETROFIT PERFECTO** PARA UTILIZAR EN LUMINARIAS DESTINADAS PARA UTILIZAR LAS TRADICIONALES LÁMPARAS TIPO DICROICAS MR16 DE BASE GU10.

UNA INNOVACIÓN QUE REPRESENTA UN **AVANCE SIGNIFICATIVO EN TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN,** SE DESTACA POR SU EXCELENTE FLUJO LUMINOSO CON ALTO IRC >92, EFICIENCIA ENERGÉTICA, RENDIMIENTO ÓPTICO Y **ATENUACIÓN PROFUNDA HASTA DE 10% SIN FLICKEO.**

DISPONIBLE EN 3 ÁNGULOS DE EMISIÓN DE LUZ, 24° 40° Y 60° PARA MÚLTIPLES APLICACIONES DE ILUMINACIÓN DE ACENTO.

TODOS ESTOS BENEFICIOS CON UNA GARANTÍA DE 5 AÑOS.

APLICACIONES

- CADENAS BOUTIQUES
- EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS
- SALAS DE EXPOSICIONES
- RESTAURANTES
- BARES
- COMERCIOS
- OFICINAS
- HOGAR

FLUJO LUMINOSO HASTA 600 lm

IRC ≥92

ÓPTICAS 24°, 40° Y 60°

ATENUACIÓN PROFUNDA SIN FLICKEO

HASTA 10%

3000K

4000K

6000K

LÁMPARAS
MR 16

CLAVE	LÁMPARA	VERSIÓN	BASE	W	V~	FP		K	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR
F5092-63J	MR16 BI PIN GU5.3	BÁSICO	GU5.3	5.5	100-240	0.5	N/A	6000K	520	94	40°	≥82	GRAFITO
F5092-63B											60°		
F5032-6E5	MR16 BI PIN GU5.3 *1	STD	GU5.3	6	100-240	0.5	N/A	3000K	590	98	24°	≥82	GRAFITO
F5032-6I5								4000K					
F5032-635								6000K					
F5032-6EJ								3000K			40°		
F5032-6IJ								4000K					
F5032-63J								6000K					
F5032-6EB								3000K			60°		
F5032-6IB								4000K					
F5032-63B								6000K					
F5094-6E5	MR16 GU10 *1	PRIME *2	GU10	6	100-140	0.9	POR FASE	3000K	565	94	24°	≥92	GRAFITO
F5094-6I5								4000K	584	97			
F5094-635								6000K	600	100			
F5094-6EJ								3000K	565	94	40°		
F5094-6IJ								4000K	584	97			
F5094-63J								6000K	600	100			
F5094-6EB								3000K	565	94	60°		
F5094-6IB								4000K	584	97			
F5094-63B								6000K	600	100			



24° 40° 60°

MR16 BI PIN GU5.3



MR16 GU10

- ***1 OPCIONAL 2700K**
- ***2 OPCIONAL VERSIÓN STD CON DRIVER FIJO 100-240V**

LÁMPARAS
AR111 / PAR 38

LÁMPARA AR111 LED

CLAVE	MODELO	BASE	W	V~	FP	Hz		K	lm	lm / W	ÁNGULO	IRC	COLOR
F5042-6EK	AR111	G53	14	100-140	0.9	50/60	POR FASE	3000K	1500	107	15°	≥84	GRAFITO
F5042-6IK								4000K					
F5042-6E5								3000K			24°		
F5042-6I5								4000K					
F5042-6EM								3000K			42°		
F5042-6IM								4000K					

• OPCIONAL COLOR BLANCO



15°



24°



42°



PAR 38

CLAVE	VERSIÓN	BASE	W	V~	FP	Hz	K	lm	lm /W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO	IP
F5009-1EL	BÁSICO	E26	15	100-240V	0.5	50/60	3000K	1700	113	25°	≥ 82	BLANCO	260 gr	60
F5009-1IL							4000K							
F5009-1EJ							3000K			40°				
F5009-1IJ							4000K							
F5019-1EL	STD	E26	15	100-240V	0.5	50/60	3000K	1500	100	25°	≥ 92	BLANCO	260 gr	60
F5019-1IL							4000K							
F5019-1EJ							3000K	1400	93	40°				
F5019-1IJ							4000K							



25°





40°

LÁMPARAS
FAMILIA T

LÁMPARAS MODELO T-S8, T30 Y T50

CLAVE	MODELO	BASE	W	V~	FP	Hz	K	lm	lm /W	IRC	COLOR	PANTALLA	PESO	IP
F5097-6J0	T-S8 PLUS	E26	8	100-240V	0.5	50/60	3500K	960	120	≥ 82	GRAFITO	OPALINA	45 gr	60
F5097-630							6000K							
F5088-6J0	T30 PLUS	E26	30	100-240V	0.5	50/60	3500K	4090	136	≥ 84	GRAFITO	OPALINA	137 gr	60
F5088-630							6000K							
F5079-6J0	T50 PLUS	E26	50	100-240V	0.9	50/60	3500K	4200	84	≥ 84	GRAFITO	OPALINA	242 gr	60
F5079-630							6000K							





LÁMPARAS LINEALES

T5 LED

CLAVE	TAMAÑO	W	V~	FP	Hz	K	lm	lm /W	IRC	PANTALLA	PESO	IP
F5056-010	550 mm	9	100-305	>0.5	50/60	4000K	980	104	≥82	OPALINA	80 gr	50
F5056-030						6000K						
F5045-010	1150 mm	18	100-240	>0.5	50/60	4000K	1960	108	≥82	OPALINA	162 gr	50
F5045-030						6000K						

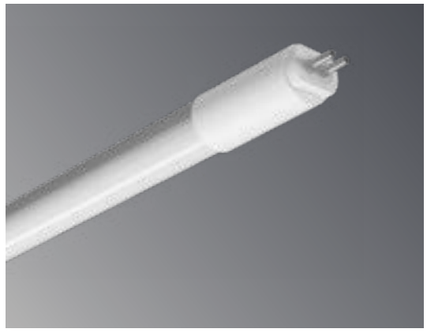



9.5 W

Ø 15 mm



549 mm

18 W

Ø 17 mm



1149 mm

LÁMPARAS LINEALES

T8 LED 1200

CLAVE	VERSIÓN	W	V~	FP	Hz	K	lm	lm /W	IRC	PANTALLA	PESO	IP
F5146-010	BÁSICO	16	100-240	>0.5	50/60	4000K	1650	102	≥82	TRANS.	200 gr	50
F5146-030						6000K						
F5147-010						4000K	1570	98		OPALINA		
F5147-030						6000K						
F5141-0E0	STD	18	100-240	>0.5	50/60	3000K	2040	113	≥82	TRANS.	200 gr	50
F5141-010						4000K	2450	135				
F5141-030						6000K	2490	138				
F5142-0E0						3000K	2000	111		OPALINA		
F5141-010						4000K	2400	133				
F5142-030						6000K	2440	136				
F5152-010	PREMIUM	18	100-305	>0.9	50/60	4000K	2200	122	≥85	OPALINA	200 gr	50
F5152-030						6000K						

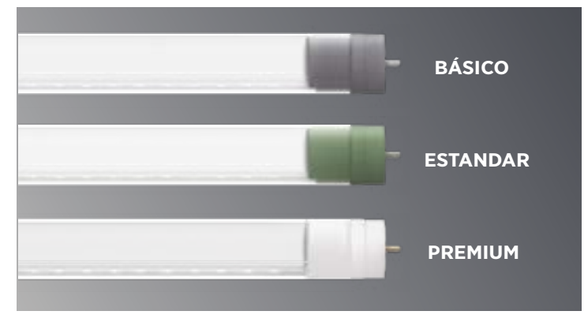

Ø 26 mm



1199 mm

T8 LED 2400

CLAVE	VERSIÓN	W	V~	FP	Hz	K	lm	lm /W	IRC	PANTALLA	PESO	IP
F5153-010	FA 8	36	100-305	>0.9	50/60	4000K	4120	114	≥82	OPALINA	585 gr	50
F5153-030						6000K						
F5156-010	BI-PIN	36	100-305	>0.9	50/60	4000K	4120	114	≥82	OPALINA	585 gr	50
F5156-030						6000K						



Ø 26 mm

2366 mm

ILUMINACIÓN

EXTERIOR

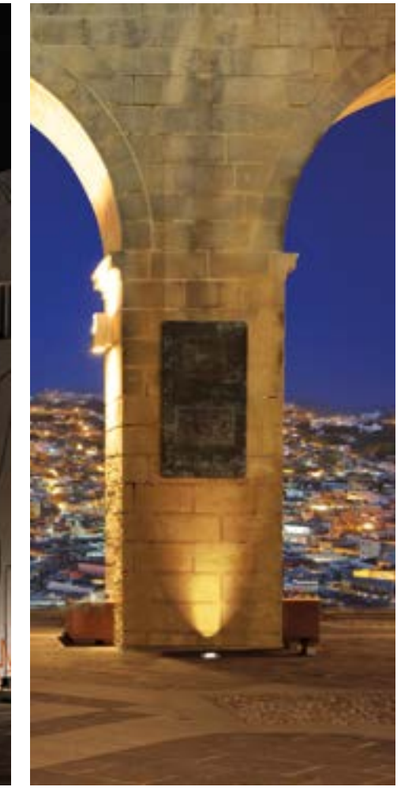

LA ILUMINACIÓN ADECUADA EN ESPACIOS EXTERIORES DESEMPEÑA UN PAPEL FUNDAMENTAL AL CREAR UN ENTORNO SEGURO Y CONFORTABLE, PROPICIO PARA UNA VARIEDAD DE ACTIVIDADES QUE BUSCAN EL BIENESTAR Y LA PRODUCTIVIDAD DE LOS USUARIOS. EN MAGG, DISPONEMOS DE UNA EXTENSA GAMA DE LUMINARIAS CON CONSTRUCCIÓN COMPLETAMENTE SELLADA, FABRICADAS CON MATERIALES ALTAMENTE RESISTENTES A CONDICIONES CLIMÁTICAS EXTREMAS Y OFRECIENDO UNA EFICIENCIA LUMÍNICA MÁXIMA Y LARGA VIDA ÚTIL. ESTAS LUMINARIAS ESTÁN DISEÑADAS PARA SUPERAR LAS EXPECTATIVAS MÁS EXIGENTES.

EMPOTRADOS A PISO / PROYECTORES

SERIE EP
EMPOTRAR

SERIE EP

EP 60 ..... **243**
EP 60 SOFT **243**
EP 60 SQ **243**
EP 60 SQ SOFT **243**
EP 100 ..... **244**
EP 120 ..... **244**
EP 170 ..... **244**
EP 220 ..... **244**
EP 220 PLUS **244**

SERIE SIDE EMITTER

SIDE EMITTER 1 S **246**
SIDE EMITTER 2 S **246**
SIDE EMITTER 12 S **246**
SIDE EMITTER 1 M **246**
SIDE EMITTER 2 M **246**
SIDE EMITTER 12 M **246**

SERIE BOLLARDS
SOBREPONER

VENECIA

VENECIA DOMO 200 ..... **252**
VENECIA DOMO 450 ..... **252**
VENECIA DOMO 800 ..... **222**

SERIE PROYECTORES
SOBREPONER

SERIE KR

KR 7..... **258**

KR FLAT

KR FLAT 35 ..... **259**
KR FLAT 70 ..... **259**

SERIE KR

KR 100..... **260**
KR 200 ..... **260**
KR 300 ..... **260**
KR 400 ..... **260**
KR 600 ..... **260**

SERIE SEC

SEC 30 ..... **262**
SEC 60 ..... **262**
SEC 100 ..... **262**

SEGURIDAD / ALUMBRADO PÚBLICO

SEGURIDAD
SOBREPONER

WALLPACK

WALLPACK 60 ..... **264**
WALLPACK 60 FOTOCELDA **264**
WALLPACK 90 ..... **264**
WALLPACK 90 FOTOCELDA **264**

ALUMBRADO PÚBLICO
SOBREPONER

SERIE CITI

CITI 25 ..... **270**

CITI 85 ..... **271**

CITI 40 ..... **272**
CITI 50 ..... **274**

CITI 55 ..... **275**
CITI 60 ..... **275**

CITI 70 ..... **276**

CITI 100 ..... **277**

DIVERSOS

ACCESORIOS

FUENTES DE VOLTAJE **278**
LOW VOLTAJE RIELES **279**
SOCKET **279**
FOTOCONTROL **279**
CONECTORES **279**
ACCESORIOS **279**

SERIE

EP

BIENVENIDOS A NUESTRA **SERIE EP** DE **PRODUCTOS PARA PISO,** LA SOLUCIÓN PERFECTA PARA TRANSFORMAR LOS ESPACIOS EXTERIORES EN AMBIENTES CAUTIVADORES.

ESTA EXCEPCIONAL SERIE HA SIDO DISEÑADA PARA OFRECER UNA **ILUMINACIÓN LIMPIA, POTENTE Y DURADERA**, DESTACÁNDOSE POR SU RESISTENCIA Y VERSATILIDAD.

DESTACANDO POR SU **INGENIERÍA ROBUSTA, ESTAS LUMINARIAS SON IDEALES PARA ILUMINACIÓN ASCENDENTE** EN FACHADAS, PARA BAÑAR MUROS DE DISTINTAS ALTURAS, REALZAR LA VEGETACIÓN DESDE EL FOLLAJE HASTA LOS ÁRBOLES DE GRAN ALTURA. ADEMÁS, SE CONVIERTEN EN LA ELECCIÓN PERFECTA PARA CREAR **EFECTOS DE LUZ DE ACENTO Y CORTESÍA,** DELINEANDO CON ELEGANCIA Y SEGURIDAD LOS CAMINOS Y SENDEROS.

EMPOTRAR A PISO

SERIE EP
EMPOTRAR

ÓPTICAS

LA CORRECTA PROYECCIÓN DE LA LUZ EN ESTE TIPO DE APLICACIONES ES ESENCIAL PARA ALCANZAR EL EFECTO DESEADO. POR ESTA RAZÓN, OFRECEMOS TRES OPCIONES DE ÓPTICA, DEPENDIENDO DEL MODELO:

OPALINO: OFRECE UN EFECTO DE ILUMINACIÓN UNIFORME, SIENDO LA ELECCIÓN PERFECTA PARA APLICACIONES DE SEÑALIZACIÓN.

ÓPTICA DE 18° (ÁNGULO CERRADO): IDEAL PARA PROYECCIONES FINAS DE GRAN ALTURA, GARANTIZANDO UN CONTRASTE ÓPTIMO EN ESTE TIPO DE ESCENARIOS.

ÓPTICA DE 45°/46° (ÁNGULO ABIERTO): RECOMENDADA PARA PROYECCIONES QUE ABARCAN MUROS O FOLLAJE, PROPORCIONANDO UN ÁNGULO ABIERTO IDEAL PARA OBTENER RESULTADOS EFECTIVOS EN ESTE TIPO DE ENTORNOS.

ESTAS OPCIONES DE ÓPTICA HAN SIDO CUIDADOSAMENTE SELECCIONADAS PARA ADAPTARSE A DIFERENTES NECESIDADES Y GARANTIZAR QUE LA PROYECCIÓN EN LOS EP CUMPLA CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD REQUERIDOS PARA CADA APLICACIÓN ESPECÍFICA.

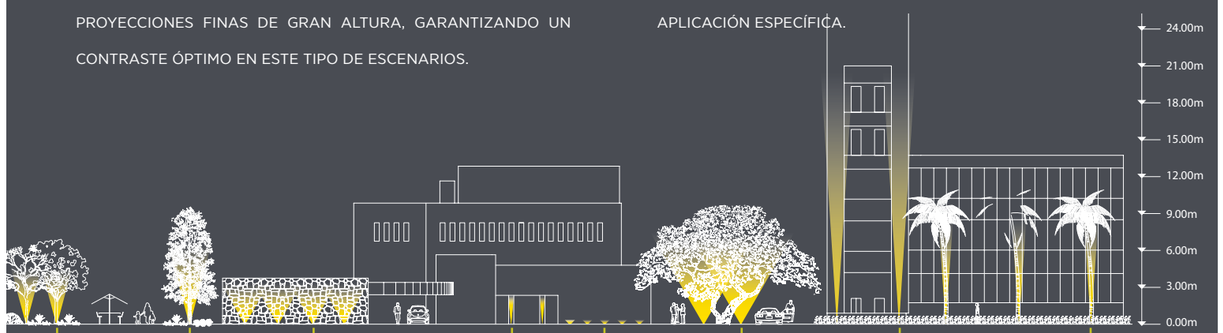

EP 170 óptica media. Iluminación de vegetación 2 a 4m.

EP 170 óptica abierta. Baño de muro 3 a 5m.

EP 60 óptica abierta Luz de señalización y cortesía.

EP 170 óptica cerrada. Acentuación de troncos 6 a 12m.

EP 170 óptica media. Iluminación de follaje 4 a 7m.

EP 120 óptica cerrada. Acentuación de columnas y elementos arquitectónicos hasta 3m.

EP 220 óptica abierta. Iluminación de grandes copas.

EP 220 óptica cerrada. Iluminación de acento para fachadas con alcances de hasta 30m.



PISO

SERIE EP

EP 60

CLAVE	MODELO	W	V~	FP	Hz	K	lm	lm /W	ÁNGULO	IRC	PESO	IP
L7301-913	EP 60	1	100-240	0.5	50/60	2700K	60	60	18°	>82	110 gr	65
L7301-919							49	49	45°			
L7303-910	EP 60 SOFT	1	100-240	0.5	50/60	2700K	5	5	N/D	>82	110 gr	65
L7302-913	EP 60 SQ	1	100-240	0.5	50/60	2700K	60	60	18°	>82	120 gr	65
L7302-919							49	49	45°			
L7302-910	EP 60 SQ SOFT	1	100-240	0.5	50/60	2700K	5	5	N/D	>82	120 gr	65

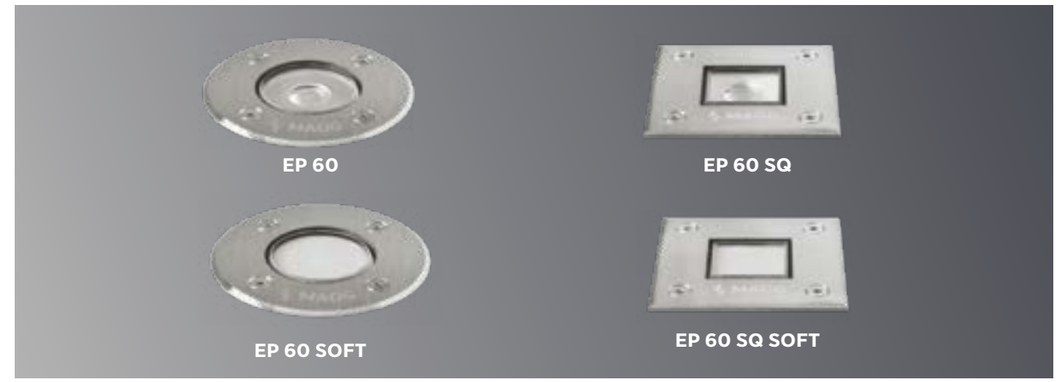



EP 60 EP 60 SQ

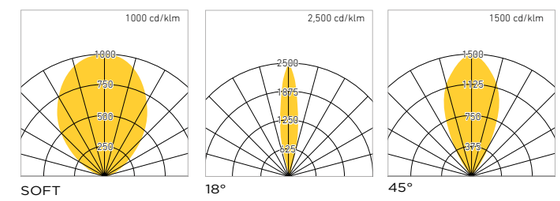

	d (m)		E(lx)	
h (m)	18°	45°	18°	45°
6	2	4.2	7	2
5	1.7	3.5	12	3
4	1.35	2.8	18	4
3	1	2.1	30	8
2	0.7	1.4	70	18
1	0.35	0.7	260	72

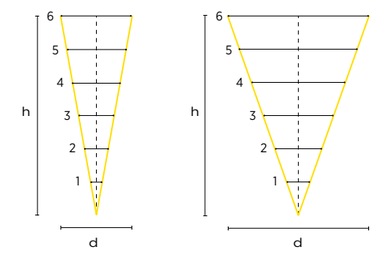

SERIE EP

CLAVE	MODELO	W	V~	FP	Hz	K	lm	lm /W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO	IP
L7310-913	EP 100	3.5	100-305	>0.5	50/60	2700K	260	74	18°	>82	INOX.	400 gr	65
L7310-91M							244	69	46°				
L7310-913						4000K	280	80	18°				
L7310-91M							260	74	46°				
L7310-613						2700K	260	74	18°		GRIS		
L7310-61M							244	69	46°				
L7310-613						4000K	280	80	18°				
L7310-61M							260	74	46°				
L7320-913	EP 120	8	100-305	>0.5	50/60	2700K	620	78	18°	>82	INOX.	620 gr	65
L7320-91M							570	71	46°				
L7320-913						4000K	670	84	18°				
L7320-91M							610	76	46°				
L7320-613						2700K	620	78	18°		GRIS		
L7320-61M							570	71	46°				
L7320-613						4000K	670	84	18°				
L7320-61M							610	76	46°				
L7330-913	EP 170	13	100-305	>0.5	50/60	2700K	1090	84	18°	>82	INOX.	1,140 gr	65
L7330-91M							1020	78	46°				
L7330-913						4000K	1180	90	18°				
L7330-91M							1100	84	46°				
L7340-913	EP 220	22	100-305	>0.5	50/60	2700K	1790	81	18°	>82	INOX.	1,920 gr	65
L7340-91M							1610	73	46°				
L7340-913						4000K	1930	88	18°				
L7340-91M							1740	79	46°				
L7341-913	EP 220 PLUS	29.5	100-305	>0.5	50/60	2700K	2240	77	18°	>82	INOX.	2,400 gr	65
L7341-91M							2050	71	46°				
L7341-913						4000K	2400	83	18°				
L7341-91M							2200	76	46°				



18°



46°



18°



46°

PISO
SERIE EP



EP 100



EP 120



EP 170



EP 220/ 220 PLUS

	d (m)		EP 100		EP 120		EP 170		EP 220		EP 220 PLUS	
			E (lx)									
h (m)	**18°**	**46°**	**18°**	**46°**	**18°**	**46°**	**18°**	**46°**	**18°**	**46°**	**18°**	**46°**
6	1.9	5	30	9	70	20	120	40	200	60	245	75
5	1.6	4.2	40	13	100	30	170	56	285	85	360	110
4	1.3	3.4	65	21	155	50	270	88	445	140	560	175
3	1	2.5	115	37	270	87	485	155	790	245	985	310
2	0.6	1.7	255	80	610	190	1070	350	1750	550	2180	695
1	0.3	0.8	920	320	2220	750	3900	1340	6390	2120	7970	2680

SERIE
SIDE EMITTER

BIENVENIDO A LA FASCINANTE SERIE SIDE EMITTER, DISEÑADA PARA **EMITIR EFECTOS DE LUZ RASANTE Y DISTINTIVOS** EN EL PISO. ESTAS LUMINARIAS NO SOLO OFRECEN ILUMINACIÓN FUNCIONAL PARA SEÑALAR CAMINOS TANTO **EN INTERIORES COMO EXTERIORES, SINO QUE TAMBIÉN AÑADEN UN TOQUE ESTÉTICO Y ELEGANTE A SU ENTORNO.**

DISEÑADAS PARA **SOPORTAR INCLUSO EL TRÁFICO LIGERO,** CUENTAN CON MATERIALES DE CUERPO MECÁNICAMENTE RESISTENTES Y **SON CAPACES DE ENFRENTAR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO, INCLUYENDO AGUA, POLVO, RADIACIÓN UV Y CORROSIÓN**. DESCUBRA CÓMO ESTA SERIE FUSIONA FUNCIONALIDAD Y ESTILO PARA ILUMINAR SU ESPACIO DE MANERA EXCEPCIONAL.

EMPOTRADO A PISO

SERIE SIDE EMITTER

EMPOTRAR

LUZ RASANTE

CONFORMADO CON UN LED Y REFLECTOR DISEÑADOS PARA EMITIR LA LUZ EN FORMA LATERAL. DISEÑADO EN 2 FORMATOS:

RESISTENCIA

DOS TAMAÑOS: Ø80 MM Y Ø130 MM CON CUBIERTAS FABRICADAS EN POLÍMERO DE INGENIERÍA QUE ES LIBRE DE OXIDACIÓN, CORROSIÓN Y RESISTENTE A RAYOS UV.

DISEÑADOS PARA SOPORTAR EL PASO DE TRÁFICO LIGERO. LA CONSTRUCCIÓN ES SELLADA CON ÍNDICE DE PROTECCIÓN AL INGRESO IP65, RESISTENTE A POLVO Y HUMEDAD.

APLICACIONES

- PASILLOS
- ANDADORES
- ILUMINACIÓN DE SEÑALIZACIÓN
- ESTACIONAMIENTOS*

NOTA: LA LUMINARIA NO ESTÁ DISEÑADA PARA EL PASO CONTINUO DE AUTOS.

EMPOTRAR EN PISO



LUZ DE CORTESÍA DE EMISIÓN LATERAL RAZANTE

Ø 80 mm

SOPORTA PASO DE TRAFÍCO LIGERO

Ø 130 mm

TORNILLERÍA EN ACERO INOXIDABLE

PISO

SERIE SIDE EMITTER

SIDE EMITTER

CLAVE	VERSIÓN	W	V~	FP	Hz	K	lm	lm /W	IRC	COLOR	PESO	IP
L7350-610	1 S	2	100-305	0.5	50/60	2700K	130	65	>82	GRIS	183 gr	65
L7351-610	2 S	2	100-305	0.5	50/60	2700K	130	65	>82	GRIS	183 gr	65
L7352-610	12 S	2	100-305	0.5	50/60	2700K	130	65	>82	GRIS	183 gr	65
L7326-610	1 M	2.7	100-240	0.5	50/60	2700K	175	65	>82	GRIS	550 gr	65
L7325-610	2 M	2.7	100-240	0.5	50/60	2700K	175	65	>82	GRIS	550 gr	65
L7327-610	8 M	2.7	100-240	0.5	50/60	2700K	175	65	>82	GRIS	550 gr	65

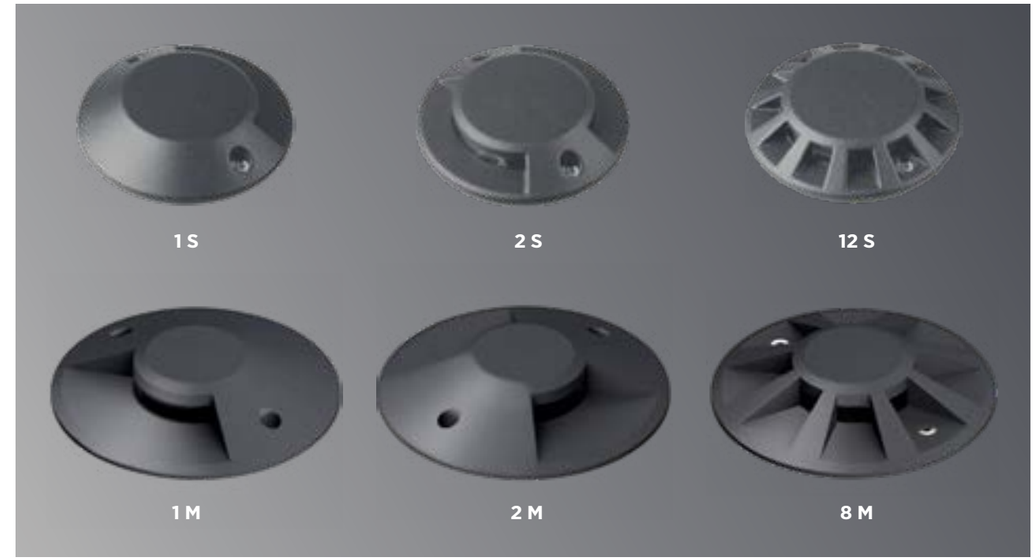

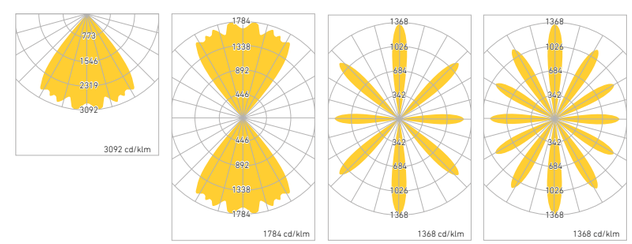

1S / 1M 2S / 2M 8 M 12 S

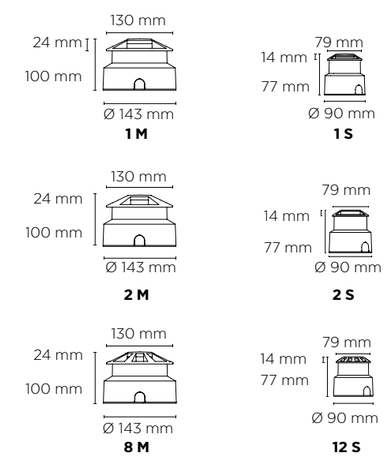

SERIE
BOLLARD

EN EL ÁMBITO DEL EQUIPAMIENTO URBANO, LOS BOLARDOS DE LA SERIE MAGG REPRESENTAN LA VANGUARDIA EN TECNOLOGÍA APLICADA.

ESTOS BOLARDOS **INCORPORAN MATERIALES DE ALTA RESISTENCIA AL ENTORNO EXTERIOR,** UN SISTEMA DE MONTAJE ROBUSTO QUE REDUCE LOS TIEMPOS DE INSTALACIÓN Y FACILITA EL MANTENIMIENTO. ADEMÁS, OFRECEN UNA EMISIÓN DE **LUZ RADIAL QUE ILUMINA CAMINOS Y PASOS PEATONALES** CON AMPLITUD Y CONFORT VISUAL YA QUE SE ENFOCAN EN ILUMINAR LAS ÁREAS OBJETIVO SIN CAUSAR DISTURBIOS A LOS TRANSEÚNTES BRINDANDO ASÍ EXPERIENCIAS TOTALMENTE ERGONÓMICAS, ADEMÁS DE QUE SE INTEGRAN CON FACILIDAD Y SE MIMETIZAN DE MANERA EXCEPCIONAL EN EL ENTORNO URBANO, COMBINANDO FUNCIONALIDAD Y ESTÉTICA DE MANERA DESTACADA.



SOBREPONER A PISO

BOLLARDS
SERIE VENECIA

VENECIA DOMO

CLAVE	VERSIÓN	W	V~	FP	Hz	K	lm	lm / W	IRC	COLOR	PESO	IP
L7630-6E0	200	6.5	100-305	0.5	50/60	3000K	130	20	≥82	GRIS	450 gr	65
L7630-6H0						5000K	220	34	70			
L7635-6E0	450	6	100-305	0.5	50/60	3000K	120	20	≥82	GRIS	1760 gr	65
L7635-640						5700K	230	38	70			
L7640-6E0	800	6	100-305	0.5	50/60	3000K	120	20	≥82	GRIS	2745 gr	65
L7640-640						5700K	230	38	70			

Ø 92 mm



Ø 92 mm

Ø 92 mm







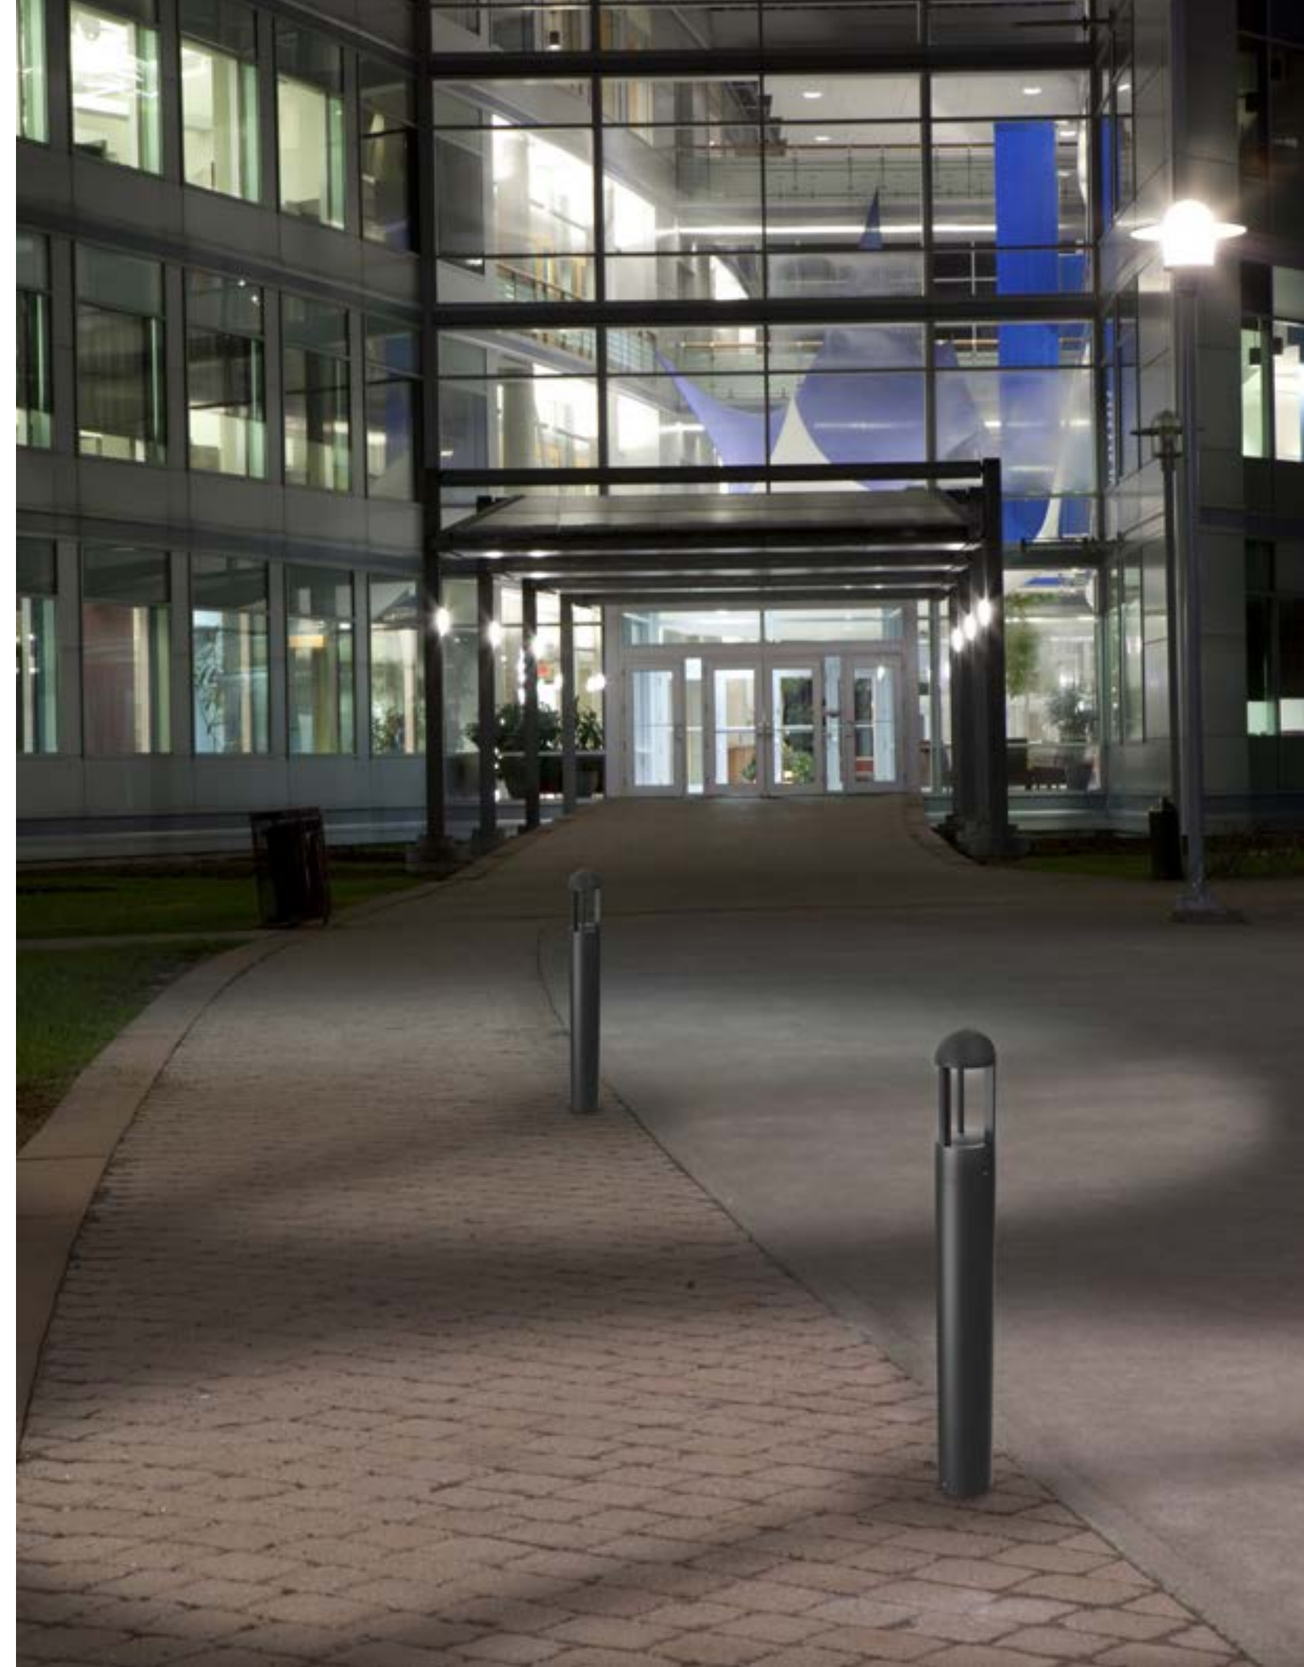

SERIE KR

CON UNA **POTENCIA NOTABLE Y UNA EMISIÓN LUMÍNICA CONTROLADA,** LA SERIE KR DESTACA POR SU DIVERSIDAD DE APERTURAS DE HAZ DE LUZ Y SISTEMAS DE FIJACIÓN, QUE SON TANTO SENCILLOS COMO ROBUSTOS. ESTAS CARACTERÍSTICAS CONVIERTEN A ESTA SERIE DE PROYECTORES EN UNA HERRAMIENTA DE DISEÑO FUNDAMENTAL **PARA ESPACIOS EXTERIORES ABIERTOS DE DIVERSAS PROPORCIONES.**

ADEMÁS, SU ALTO ÍNDICE DE **PROTECCIÓN AL INGRESO (IP65),** RESISTENCIA A IMPACTOS Y ACABADOS EXCELENTES OFRECEN LA CONFIANZA NECESARIA PARA UTILIZARLOS EN CUALQUIER ENTORNO.

SOBREPONER A MURO

SOBREPONER A PISO

120°

180°

SERIE KR

SOBREPONER

SERIE DE LUMINARIAS TIPO PROYECTOR PARA APLICACIONES EN EXTERIORES. FABRICADAS CON CUERPOS DE ALUMINIO CON UNA ALEACIÓN ESPECIAL PARA RESISTIR CORROSIÓN Y OXIDACIÓN. ACABADOS QUE PROTEGEN CONTRA LOS RAYOS UV.

KR7:

PROYECTOR DIRIGIBLE PARA JARDÍN, DISEÑADO PARA UTILIZAR LAS LÁMPARAS MR16 LED Y POCKET LED DE MAGG CON 3 HACES DE LUZ OPCIONALES, CERRADO, MEDIO Y ABIERTO. GRAN VARIEDAD DE TEMPERATURAS DE COLOR, DRIVER FIJO O ATENUABLE DE MANERA PROFUNDA HASTA 95% SIN PARPADEOS

KR 40 Y KR 50:

PROYECTORES QUE CUENTAN CON UN REFLECTOR DE EMISIÓN DE LUZ RECTANGULAR DE 60° X 90° Y PANTALLA MICRO PRISMÁTICA DE CRISTAL TEMPLADO PARA HOMOGENEIZAR LA LUZ Y HACER BAÑOS DE LUZ MUY UNIFORMES.

KR 75 AL KR 500:

SERIE DE PROYECTORES DE ALTA POTENCIA, QUE VAN DE 75W A 500W EN FORMATO MODULAR. CON EFICIENCIA >140 LM/W PARA APLICACIONES DE ÁREAS ABIERTAS DE DISTINTAS PROPORCIONES COMO PATIOS, ANDENES, CANCHAS DEPORTIVAS, TALLERES, EXPLANADAS O INCLUSO FACHADAS.

KR FLAT:

PROYECTORES DE FORMATO EXTRAPLANO PARA BAÑAR MUROS, JARDINES, FOLLAJE, FACHADAS. CON GRAN VARIEDAD DE APERTURAS DE LUZ, 7°, 12°, 45° Y ASIMÉTRICO DE 15° X 40° ES UNA HERRAMIENTA DE DISEÑO MUY VERSÁTIL.

KR7

LÁMPARA MR16

20°, 40° Y 60°

KR FLAT

7°, 12°, 45° y 15° x40°

KR 100 A KR 600

60° X 80°

UPGRADE

ALTA POTENCIA 100W A 600W

KR 100

KR 200

KR 300

KR 400

KR 600

150 lm/W

- **ÓPTICA DE 60° X 80°**
- **DRIVER 100-305V AFP**
- **BAJO T.H.D. <3%**
- **DIRIGIBLE**
- **IP 66**
- **IK10**

ÓPTICA DE 60° Y DE 80°

LUMINARIA BASE, NO INCLUYE LÁMPARA NI SOCKET
SELECCIONAR ENTRE MODELOS STD, PRIME Y POCKET.

KR7

CLAVE	COLOR
L7483-600	GRIS





24°



40°



60°

PEDESTALES

CLAVE	ALTURA	COLOR
P0364-600	70 mm	GRIS
P0365-600	200 mm	GRIS
P0366-600	450 mm	GRIS

ESTACA

CLAVE	ACCESORIO
P0088-000	ESTACA PARA LUMINARIA

KR FLAT

CLAVE	MODELO	W	V~	FP	Hz	K	lm	lm /W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO	IP
L7423-61E	KR FLAT 35	8	100-305	0.5	50/60	2700K	560	70	15°x40°	>82	GRIS	400 gr	65
L7423-61H							480	60	7°				
L7423-615							560	70	12°				
L7423-619							520	65	45°				
L7423-6IE						4000K	648	81	15°x40°				
L7423-6IH							560	70	7°				
L7423-6I5							650	81	12°				
L7423-6I9							600	75	45°				
L7424-61E	KR FLAT 70	12	100-305	0.5	50/60	2700K	840	70	15°x40°	>82	GRIS	510 gr	65
L7424-61H							720	60	7°				
L7424-615							840	70	12°				
L7424-619							690	57	45°				
L7424-6IE									15°x40°				
L7424-6IH						4000K	840	70	7°				
L7424-6I5							970	80	12°				
L7424-6I9							804	75	45°				

KR FLAT 35 KR FLAT 70

CLAVE	ACCESORIOS
P0120-000	ESTACA

KR FLAT 35



KR FLAT 70





15°x40°



7°



12°



45°

PROYECTORES

SERIE KR

UPGRADE

SERIE KR

CLAVE	MODELO	W	V~	FP	Hz	K	lm	lm /W	ÁNGULO	IRC	COLOR	PESO	IP
L7432-6E0	KR 100	100	100-305	>0.9	50/60	3000K	15,000	150	60° X 80°	>82	GRIS	1,700gr	66
L7432-630						6000K							
L7433-6E0	KR 200	200	100-305	>0.9	50/60	3000K	30,000	150	60° X 80°	>82	GRIS	3,050gr	66
L7433-630						6000K							
L7434-6E0	KR 300	300	100-305	>0.9	50/60	3000K	45,000	150	60° X 80°	>82	GRIS	4,700gr	66
L7434-630						6000K							
L7435-6E0	KR 400	400	100-305	>0.9	50/60	3000K	60,000	150	60° X 80°	>82	GRIS	6,100gr	66
L7435-630						6000K							
L7436-6E0	KR 600	600	100-305	>0.9	50/60	3000K	90,000	150	60° X 80°	>82	GRIS	8,000gr	66
L7436-630						6000K							

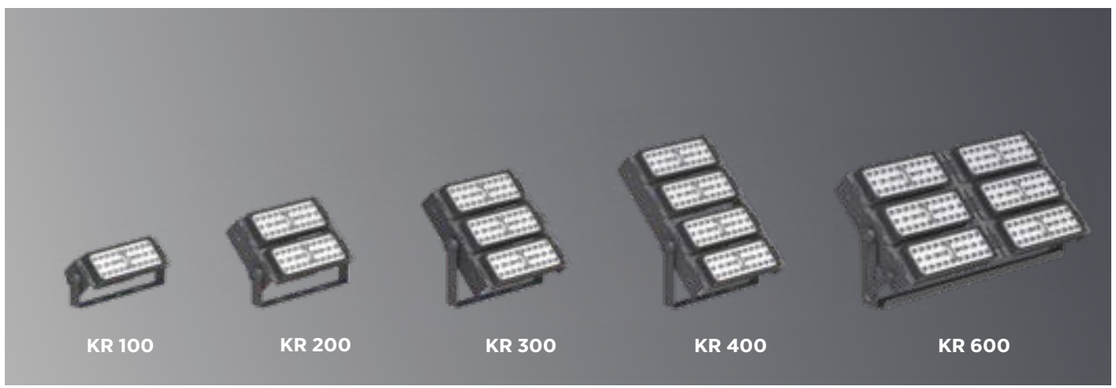

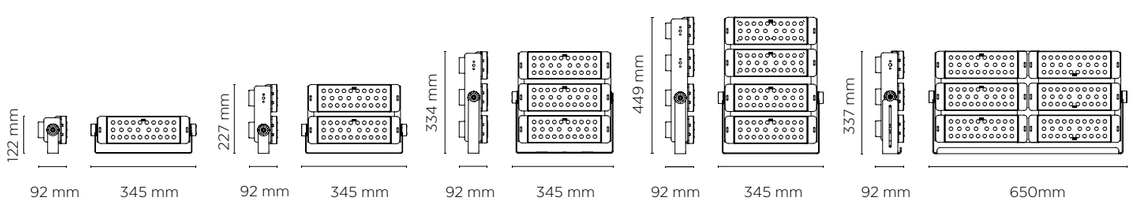



60° X 80°

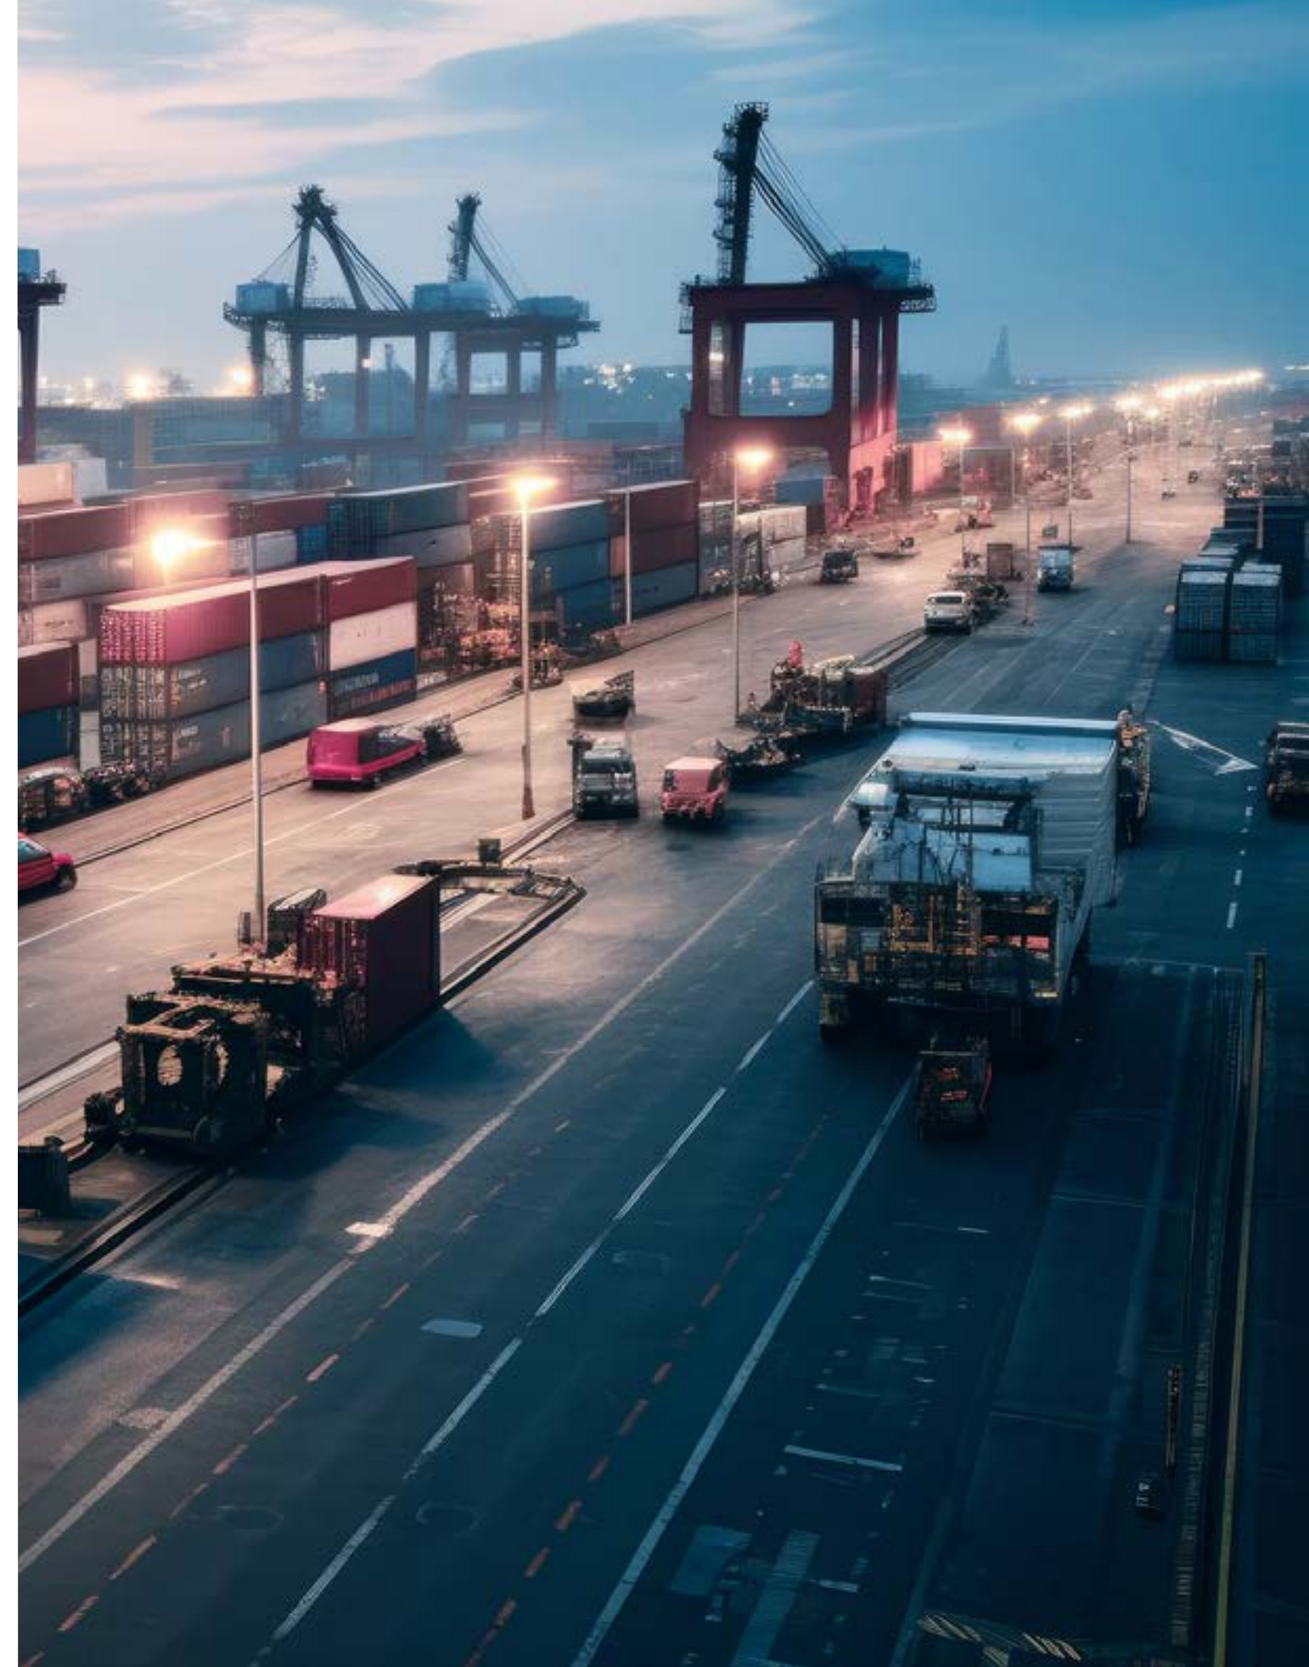

SERIE SEC

SOBREPONER

LUMINARIA PARA SOBREPONER EN APLICACIONES INTERIORES Y EXTERIORES. CUERPO SELLADO CON GRADO DE PROTECCIÓN AL INGRESO IP65. FABRICADO CON UNA ALEACIÓN ESPECIAL ÚNICA DE ALUMINIO UTILIZADA PARA RESISTIR LA CORROSIÓN Y OXIDACIÓN, ADEMÁS TIENE UN TRATAMIENTO QUÍMICO PREVIO AL ACABADO FINAL DE PINTURA POLIÉSTER QUE LO PROTEGE ADEMÁS CONTRA LOS RAYOS UV.

PANTALLA DE CRISTAL TEMPLADO DE 4MM EXTRA CLARO, LOGRANDO APROVECHAR LA MÁXIMA EFICIENCIA DEL LED, OBTENIENDO UN SISTEMA COMPLETO EFICIENCIAS DE HASTA 125 LMW

DRIVERS DE ALTO FACTOR DE POTENCIA QUE OPERA EN TENSIONES DESDE 85 VOLTS IDEAL PARA ZONAS DONDE HAY MAYOR VARIACIÓN DE VOLTAJE.

SU BAJO VALOR DE THD (DISTORSIÓN TOTAL DE ARMÓNICAS) INFERIOR AL 5% CONLLEVA BENEFICIOS ADICIONALES, COMO UNA MENOR CARGA EN LOS TRANSFORMADORES, EVITANDO EL SOBRECALENTAMIENTO DE LOS CONDUCTORES Y ASEGURANDO UNA LÍNEA ELÉCTRICA ESTABLE

APLICACIONES

LUMINARIA DE USO DE SEGURIDAD, PARA ZONAS RESIDENCIALES, COMERCIALES O INDUSTRIALES COMO:

- PATIOS
- GARAGES
- ANDENES
- BODEGAS
- TALLERES

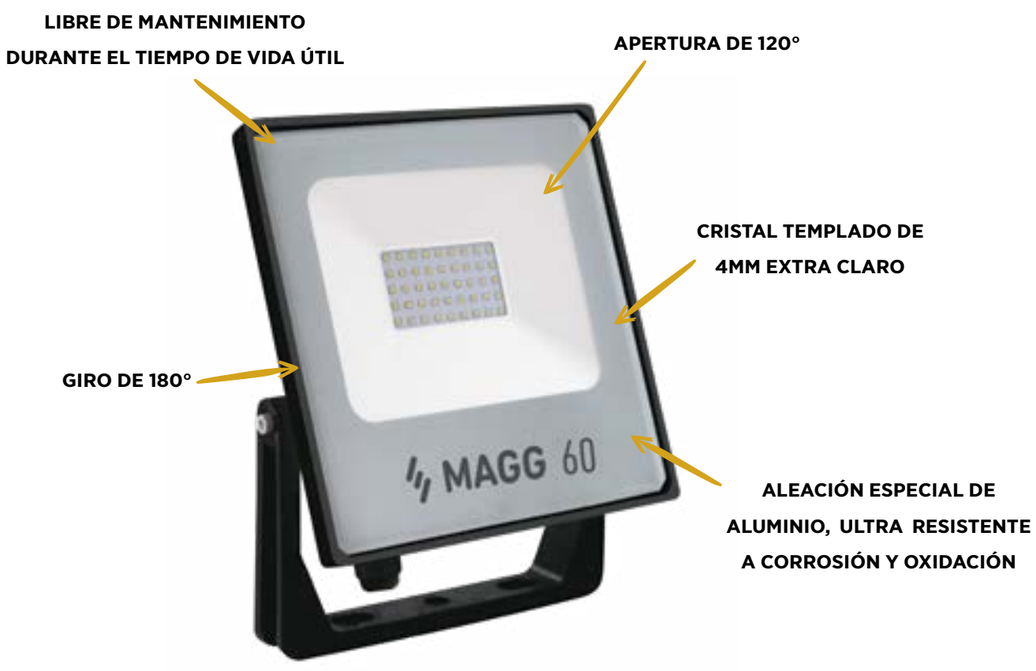

SERIE SEC

SERIE SEC

CLAVE	MODELO	W	V~	FP	Hz	K	lm	lm /W	Ángulo	IRC	COLOR	PESO	IP
L7491-330	SEC 30	30	100-240	>0.9	50/60	6000K	3630	121	120°	>82	NEGRO	628 gr	65
L7492-330	SEC 60	60	85-140	>0.9	50/60	6000K	7500	125	120°	>82	NEGRO	1,150 gr	65







SERIE WALLPACK

SOBREPONER

LUMINARIA DISEÑADA PARA SOBREPONER EN MUROS PARA APLICACIONES EXTERIORES. SU CUERPO SELLADO CUENTA CON UN GRADO DE PROTECCIÓN AL INGRESO IP65. FABRICADA CON UNA ALEACIÓN ESPECIAL ÚNICA DE ALUMINIO, ESTA LUMINARIA ESTÁ DISEÑADA PARA RESISTIR LA CORROSIÓN Y OXIDACIÓN. ADEMÁS, SE SOMETE A UN TRATAMIENTO QUÍMICO ANTES DE RECIBIR EL ACABADO FINAL DE PINTURA POLIÉSTER, BRINDÁNDOLE PROTECCIÓN ADICIONAL CONTRA LOS RAYOS UV, RETRASANDO LA DEGRADACIÓN Y EL AMARILLAMIENTO.

LA PANTALLA DIFUSORA REFRACTA Y DIRIGE LA LUZ HACIA EL ÁREA DE INTERÉS DE MANERA MUY AMPLIA POR SU CURVA DE DISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA ÁREAS ABIERTAS. ADEMÁS OFRECE EXCELENTE RESISTENCIA A IMPACTOS Y VANDALISMO.

DRIVERS DE ALTO FACTOR DE POTENCIA MULTI VOLTAJE 100-305V~. SU BAJO VALOR DE THD (DISTORSIÓN TOTAL DE ARMÓNICAS) INFERIOR AL 3.8% CONLLEVA BENEFICIOS ADICIONALES, COMO UNA MENOR CARGA EN LOS TRANSFORMADORES, EVITANDO EL SOBRECALENTAMIENTO DE LOS CONDUCTORES Y ASEGURANDO UNA LÍNEA ELÉCTRICA ESTABLE.

APLICACIONES

LUMINARIA DE USO DE SEGURIDAD, PARA ZONAS COMERCIALES O INDUSTRIALES COMO:

- PATIOS DE MANIOBRAS
- GARAGES
- ANDENES
- BODEGAS
- TALLERES

SERIE WALLPACK

WALLPACK 60

CLAVE	MODELO	W	V~	FP	Hz	K	lm	lm /W	IRC	COLOR	PESO	IP
L7294-630	WALLPACK 60	60	100-305	>0.9	50/60	6000K	7700	128	≥92	GRIS	1,800 gr	65
L7296-630	WALLPACK 60 FOTOCELDA	60	100-305	>0.9	50/60	6000K	7700	128	≥92	GRIS	1,800 gr	65

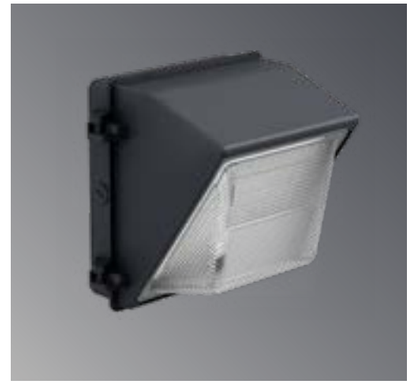





WALLPACK 90

CLAVE	MODELO	W	V~	FP	Hz	K	lm	lm /W	IRC	COLOR	PESO	IP
L7265-630	WALLPACK 90	90	100-305	>0.9	50/60	6000K	9900	110	≥92	GRIS	2,400 gr	65
L7267-630	WALLPACK 90 FOTOCELDA	90	100-305	>0.9	50/60	6000K	9900	110	≥92	GRIS	2,400 gr	65





SERIE CITI

LA SERIE CITI HA SIDO METICULOSAMENTE DISEÑADA PARA CUMPLIR CON LOS RIGUROSOS ESTÁNDARES DE ILUMINACIÓN REQUERIDOS PARA **VÍAS PÚBLICAS E ILUMINACIÓN EXTERIOR DE SEGURIDAD.**

SU PERFIL DELGADO, RESULTADO DE LA MÁXIMA EFICIENCIA DE SUS COMPONENTES, LA INCORPORACIÓN DE LEDS DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA Y UNA INGENIERÍA **ÓPTICA IMPECABLE,** POSICIONAN A CITI COMO UNA SERIE DE LUMINARIAS QUE FUSIONA SIMPLICIDAD Y VANGUARDIA EN EL CONTEXTO DE LAS TIPOLOGÍAS EXISTENTES EN ESTE MERCADO. ESTAS LUMINARIAS OFRECEN UN **EXCELENTE RENDIMIENTO** AL PERMITIR SU INSTALACIÓN A UNA **DISTANCIA INTERPOSTAL DE HASTA 4.5 VECES LA ALTURA DE MONTAJE Y SIN NECESIDAD DE BRAZOS, EFICIENTANDO Y AHORRANDO EN SUS PROYECTOS.**

SERIE CITI

LA SERIE CITI DE MAGG, SE PRESENTA CON **10 DIFERENTES MODELOS** ORIENTADOS AL ALUMBRADO PÚBLICO EN DOS DIVISIONES:

SERIE CITI SEGURIDAD: CITI 25 Y CITI 85 CUYO PROPÓSITO ES BRINDAR ILUMINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CON GRAN EFICIENCIA Y DURABILIDAD.

SERIE CITI VIALIDAD: CITI 40, CITI 50, CITI 55, CITI 60, CITI 70, CITI 100. CADA UNO DE ESTOS MODELOS CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESPECÍFICOS NORMATIVOS, ADAPTÁNDOSE A DIFERENTES TIPOS DE VIALIDADES Y REQUERIMIENTOS DE SUS PROYECTOS CON EL OBJETIVO DE OFRECER SOLUCIONES ATRACTIVAS EN CUANTO A COSTOS DE INVERSIÓN Y PERMITAN UN RETORNO RÁPIDO DE LA MISMA.

LED

LA ELECCIÓN DEL LED PARA LA SERIE CITI ES UN PROCESO CLAVE. EN MAGG ENTENDEMOS QUE UNA ESTRUCTURA INTERNA ROBUSTA DEL LED ES ESENCIAL PARA ASEGURAR UNA LARGA VIDA ÚTIL Y UN FLUJO LUMINOSO CONSTANTE, AUNQUE ESTO NO SIEMPRE SEA EVIDENTE PARA LOS USUARIOS AL COMPARAR PRODUCTOS ECONÓMICOS.

DRIVER

EL DISEÑO ELECTRÓNICO DE CITI CONTEMPLA VARIACIONES EN LA ALIMENTACIÓN Y CONDICIONES CLIMÁTICAS EXTREMAS, LO QUE HA DADO LUGAR A DRIVERS ROBUSTOS Y EFICIENTES. SON MULTIVOLTAJE, CON ALTO FACTOR DE POTENCIA Y THD MENOR AL 5%, LO QUE MEJORA LA ESTABILIDAD ELÉCTRICA Y REDUCE LA CARGA EN TRANSFORMADORES. ADEMÁS, INCLUYEN PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS Y SOBRETENSIONES DE HASTA 20KA, SEGÚN EL MODELO.

ÓPTICA

CITI, ENFOCADO A LA EFICIENCIA LUMÍNICA OFRECE UN DISEÑO ÓPTICO MUY PRECISO QUE FAVORECE EL USO DE LA LUMINARIA COMO PUNTA DE POSTE. LA ÓPTICA HACE TODO EL TRABAJO NECESARIO REDUCIENDO COSTOS EN MATERIALES Y TIEMPOS DE INSTALACIÓN.

SOBREPONER

*CITI 25
*CITI 85

PUNTA DE POSTE

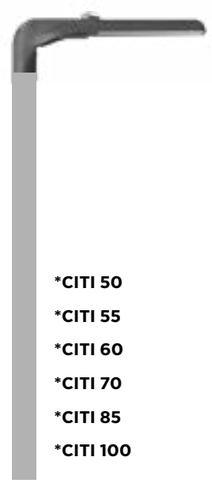

*CITI 50
*CITI 55
*CITI 60
*CITI 70
*CITI 85
*CITI 100

A BRAZO

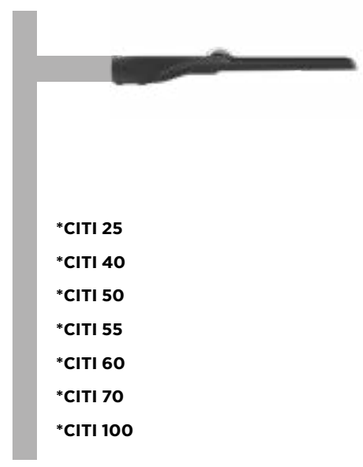

*CITI 25
*CITI 40
*CITI 50
*CITI 55
*CITI 60
*CITI 70
*CITI 100

PUNTA DE POSTE

BENEFICIOS

CITI MAGG	OTRAS MARCAS
COSTO DE INSTALACIÓN	COSTO DE INSTALACIÓN
COSTO DE BRAZO	COSTO DE BRAZO
TIEMPO DE INSTALACIÓN	TIEMPO DE INSTALACIÓN
PESO DEL POSTE Y LUMINARIA	PESO DEL POSTE Y LUMINARIA

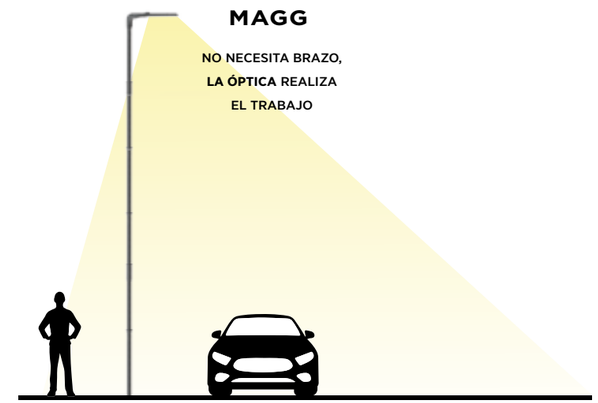

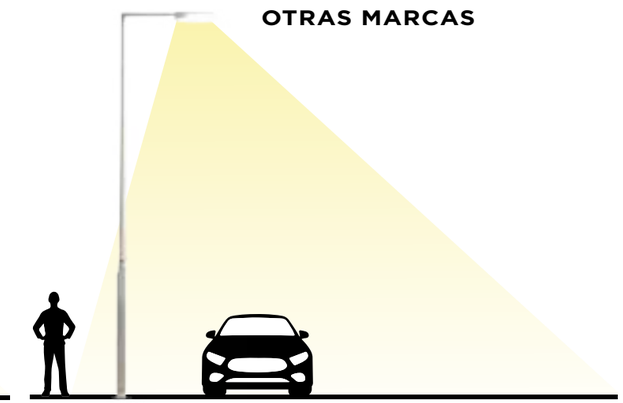

	MODELO	CITI 25	CITI 40	CITI 50-60	CITI 70	CITI 85 (SECURITY)	CITI 100
	ALTURA DE MONTAJE RECOMENDADA	3 - 4m	4 - 8m	6 - 8m	6 - 9m	5 - 10m	8 - 10m
APLICACIONES SEGURIDAD	PATIOS	•				•	
	GARAGES	•				•	
	PARQUES	•	•			•	
	CICLO VÍAS	•	•			•	
	EXPLANADAS	•	•	•		•	
	ESTACIONAMIENTOS		•	•	•	•	•
APLICACIONES VIALIDAD	VÍAS SECUNDARIAS		•	•	•		
	VÍAS RESIDENCIALES	•	•	•	•		
	VÍAS MUNICIPALES		•	•	•		•
	VÍAS PRIMARIAS				•		•
	VÍAS RÁPIDAS				•		•
	EJES VIALES						•

NOM PAESE Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico GARANTÍA DE FIDE AHORRO EN ENERGÍA ELÉCTRICA IP65 IK10+

CITI 25

CLAVE	W	V~	THD	FP	Hz	K	lm	lm /W	IRC	ÓPTICA	COLOR	PESO	IP
L7590-6H0	25	100-240	<119%	0.5	50/60	5000K	2500	100	>82	ASIMÉTRICA	GRIS	1 KG	65





LUMINARIA INDIVIDUAL



ARREGLO DE 3 LUMINARIAS

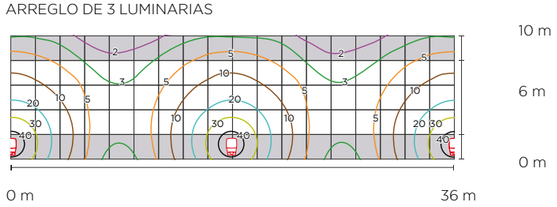

ESCALA: 2x2 m

Ancho de Calle:	**10 m**
Altura de Montaje:	**4 m**
Distancia Interpostal:	**18 m**
E max.	**44 lx**
E prom.	**10 lx**
E min.	**1.5 lx**
Uniformidad (E. prom. / E. min.):	**6.5**
Unidades:	**lx**

CITI 85

CLAVE	W	V~	THD	FP	Hz	K	lm	lm /W	IRC	ÓPTICA	COLOR	PESO	IP
L7792-6H0	85	100-350	<13%	>0.98	50/60	5000K	12900	152	≥70	SIMÉTRICA	GRIS	1.78 KG	65

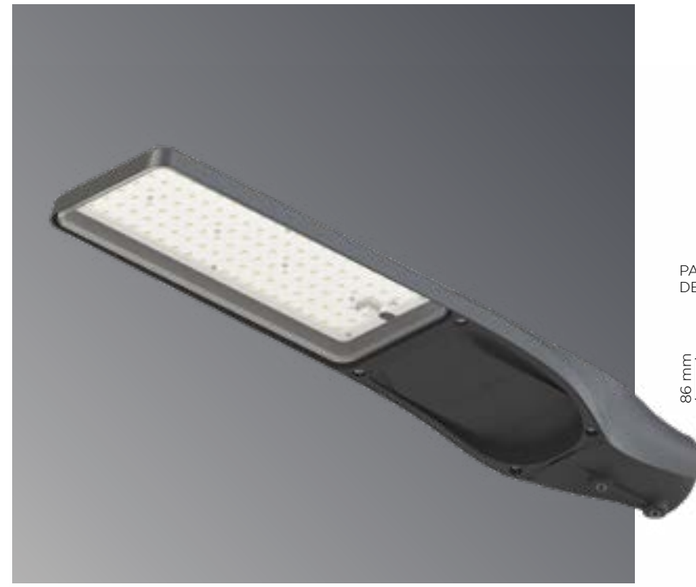



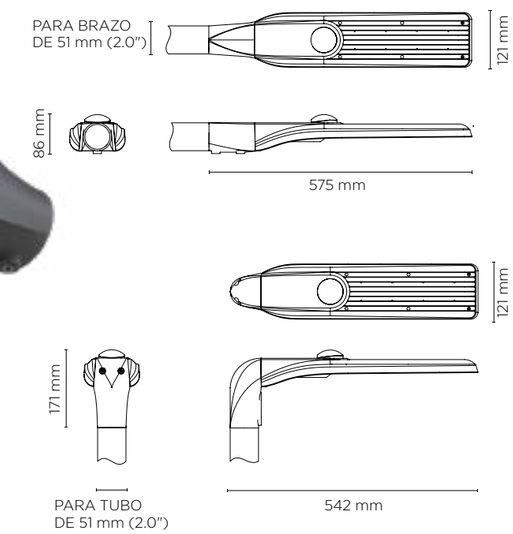

LUMINARIA INDIVIDUAL



ESCALA: 2x2 m

Altura de Montaje:	**5 m**
Área:	**20m x 20m**
E max.	**140 lx**
E prom.	**23 lx**
Unidades:	**lx**

ALUMBRADO PÚBLICO
SERIE CITI VIALIDAD

CITI 40

CLAVE	W	V-	THD	FP	Hz	K	lm	lm /W	IRC	ÓPTICA	COLOR	PESO	IP
L7717-6H0	40	100-240	<13%	>0.9	50/60	5000K	5000	125	≥82	Tipo II-S	GRIS	1.68 KG	65





LUMINARIA INDIVIDUAL

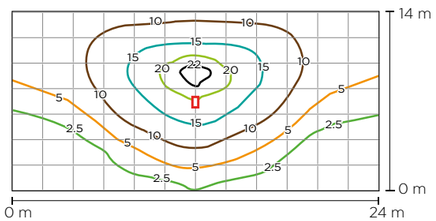

ARREGLO DE 3 LUMINARIAS

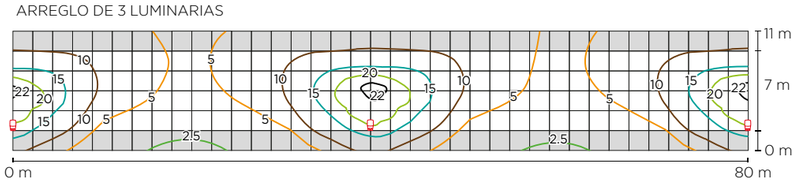

ESCALA: 2x2 m

		Valores PAESE *2
Ancho de Calle:	**7 m**	
Altura de Montaje:	**8 m**	√
Largo de brazo	**N/A**	***2**
Distancia Interpostal:	**40 m**	√
E max.	**27 lx**	**N / A**
E prom.	**10 lx**	**9 lx**
E min.	**2.2 lx**	**N / A**
Uniformidad		
(E.prom./E. mín)	**4.6**	**≤ 6**
Unidades:	**Lx**	

(*1) NOTA: VALORES CORRESPONDIENTES AL PROTOCOLO DE PRUEBAS PAESE SECCIÓN XVII ANEXOS, CROQUIS B PARA VÍAS SECUNDARIAS RESIDENCIALES TIPO A ESTABLECIDOS EN LA TABLA VIII

(*2) NOTA: NO SE REQUIERE BRAZO ALGUNO PARA LOGRAR LOS NIVELES DE ILUMINANCIA Y UNIFORMIDAD REQUERIDOS POR NORMAS.

CITI 50-60

CLAVE	MODELO	W	V~	THD	FP	Hz	K	lm	lm /W	IRC	ÓPTICA	COLOR	PESO	IP
L7794-6H0	50 W*	50	100-305	<5%	>0.9	50/60	5000K	6900	138	≥72	Tipo II-M	GRIS	1.78 KG	65
L7795-6H0	55 W	55						7600	138					
L7796-6H0	60 W*	60						8500	142					

* EL FLUJO LUMINOSO Y EFICIENCIA PUEDE SER MAYORES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL PROYECTO.

*MODELOS 50W Y 60W SOBRE PEDIDO



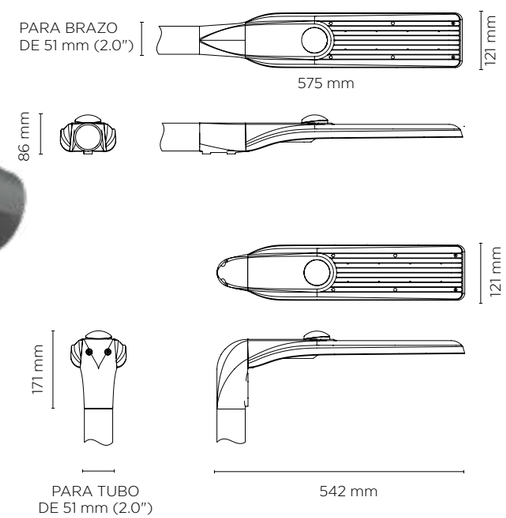

CITI 50

LUMINARIA INDIVIDUAL

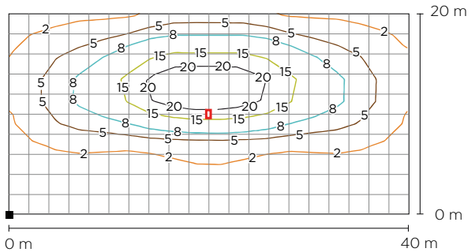

ARREGLO DE 3 LUMINARIAS

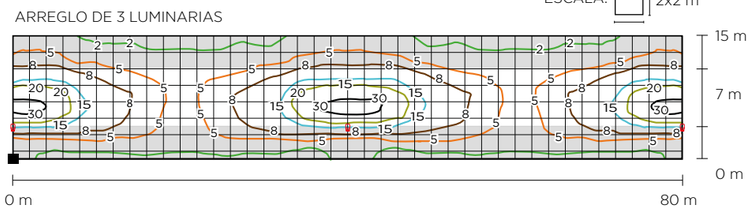

		Valores PAESE *1
Ancho de Calle:	**7 m**	√
Altura de Montaje:	**8 m**	√
Largo de brazo	**N/A**	***2**
Distancia Interpostal:	**40 m**	√
E max.	**33 lx**	**N / A**
E prom.	**12 lx**	**≥ 17 lx**
E min.	**3.5 lx**	**N / A**
Uniformidad:	**3.4**	**≤ 6**
Unidades:	**Lx**	

(*2) NOTA: NO SE REQUIERE BRAZO ALGUNO PARA LOGRAR LOS NIVELES DE ILUMINANCIA Y UNIFORMIDAD REQUERIDOS POR NORMAS.

CITI 55

LUMINARIA INDIVIDUAL

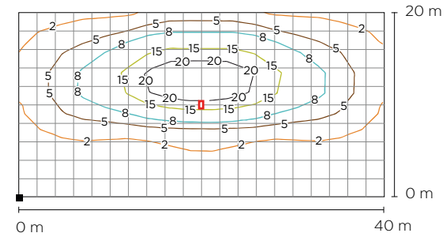

ARREGLO DE 3 LUMINARIAS

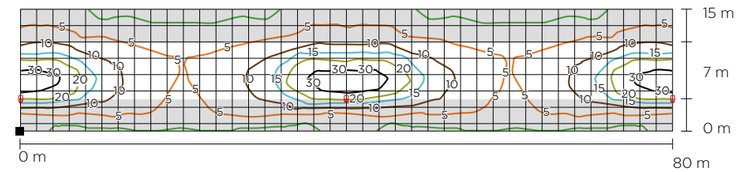

ESCALA: 2x2 m

		Valores PAESE *1
Ancho de Calle:	**7 m**	√
Altura de Montaje:	**8 m**	√
Largo de brazo	**N/A**	***2**
Distancia Interpostal:	**40 m**	√
E max.	**36 lx**	**N / A**
E prom.	**14 lx**	**≥17 lx**
E min.	**3.7 lx**	**N / A**
Uniformidad:	**3.7**	**≥ 6**
Unidades:	**Lx**	

CITI 60

LUMINARIA INDIVIDUAL

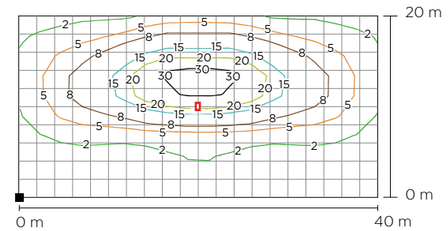

ARREGLO DE 3 LUMINARIAS

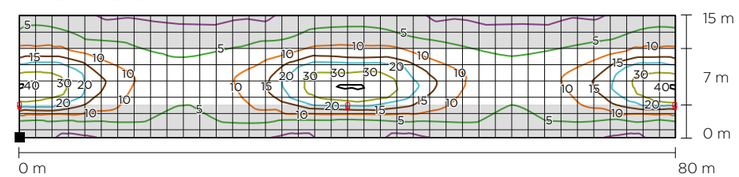

ESCALA: 2x2 m

		Valores PAESE *1
Ancho de Calle:	**7 m**	√
Altura de Montaje:	**8 m**	√
Largo de brazo	**N/A**	***2**
Distancia Interpostal:	**40 m**	√
E max.	**41 lx**	**N / A**
E prom.	**15 lx**	**≥17 lx**
E min.	**4 lx**	**N / A**
Uniformidad:	**3.7**	**≥ 6**
Unidades:	**Lx**	

(*1) NOTA: LA DISPOSICIÓN DE CALLE Y LUMINARIAS ESTÁ BASADA EN EL PROTOCOLO DE PRUEBAS PAESE SECCIÓN XVII ANEXOS, CROQUIS B PARA VÍAS SECUNDARIAS RESIDENCIALES TIPO A, CUMPLIENDO CON LOS VALORES ESTABLECIDOS EN LA TABLA VIII.

(*2) Nota: NO SE REQUIERE BRAZO ALGUNO PARA LOGRAR LOS NIVELES DE ILUMINANCIA Y UNIFORMIDAD REQUERIDOS POR NORMAS.

CITI 70

CLAVE	W	V~	THD	FP	Hz	K	lm	lm /W	IRC	ÓPTICA	COLOR	PESO	IP
L7788-6H0	70	100-305	<5%	>0.9	50/60	5000K	9,600	137	≥72	Tipo II-M	GRIS	1,78 KG	65



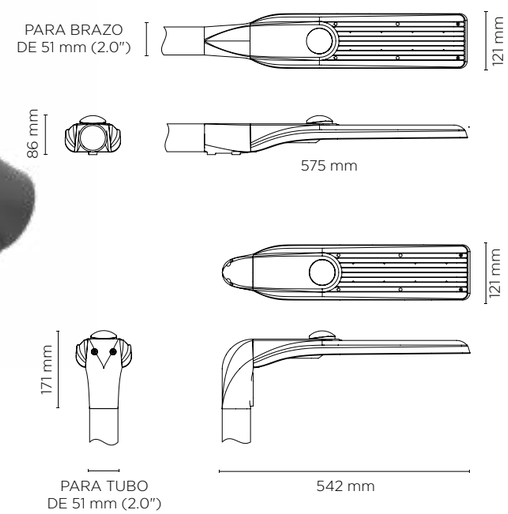

LUMINARIA INDIVIDUAL

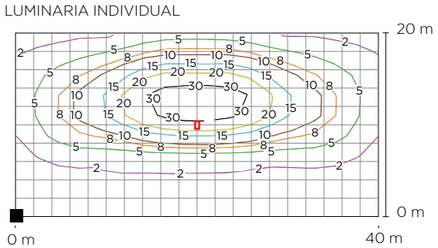

ESCALA: 2x2 m

ARREGLO DE 3 LUMINARIAS

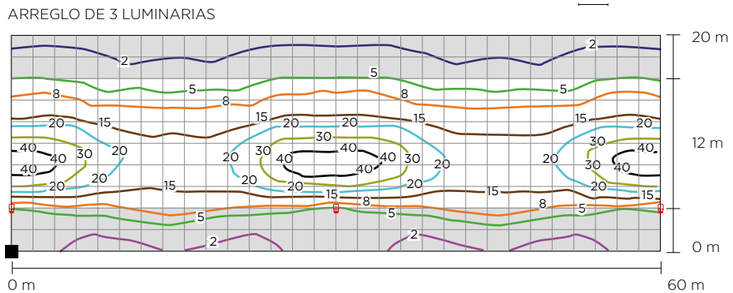

		VALORES PAESE *1:
ANCHO DE CALLE:	12m	✓
ALTURA DE MONTAJE:	9m	✓
DISTANCIA INTERPOSTAL:	30m	✓
LARGO DE BRAZO	N/A	*2
E max:	47 lx	N/A
E prom:	17 lx	≥17
E min:	6 lx	N/A
UNIFORMIDAD (E. prom. / E. min.):	2.8	≥3
UNIDADES:	Lx	

(*1) Nota: LA DISPOSICIÓN DE CALLE Y LUMINARIAS ESTÁ BASADA EN EL PROTOCOLO DE PRUEBAS PAESE SECCIÓN XVII ANEXOS, CROQUIS A PARA VÍAS PRINCIPALES Y EJES VIALES, CUMPLIENDO CON LOS VALORES ESTABLECIDOS EN LA TABLA VIII.

(*2) Nota: NO SE REQUIERE BRAZO ALGUNO PARA LOGRAR LOS NIVELES DE ILUMINANCIA Y UNIFORMIDAD REQUERIDOS POR NORMAS.

ALUMBRADO PÚBLICO
SERIE CITI VIALIDAD

CITI 100

CLAVE	W	V~	THD	FP	Hz	K	lm	lm /W	IRC	ÓPTICA	COLOR	PESO	IP
L7790-6H0	100	100-305	<5%	>0.9	50/60	5000K	13,350	133	≥72	Tipo II-M	GRIS	2.7 KG	65



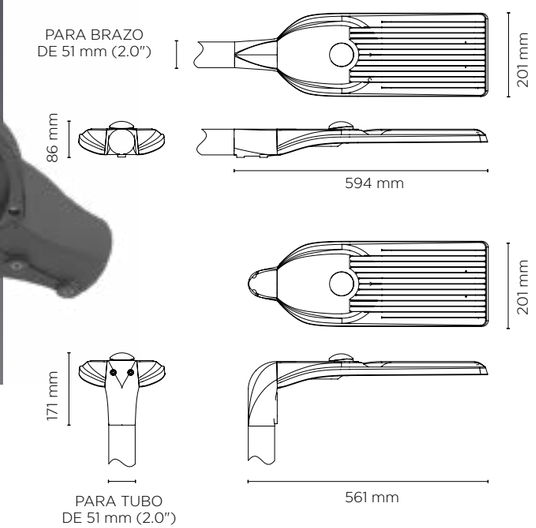

LUMINARIA INDIVIDUAL

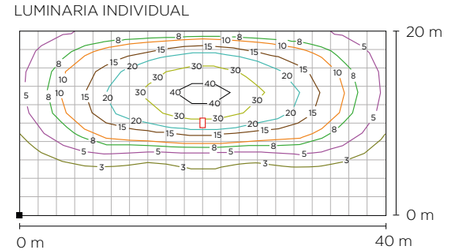

ESCALA: 2x2 m

ARREGLO DE 3 LUMINARIAS

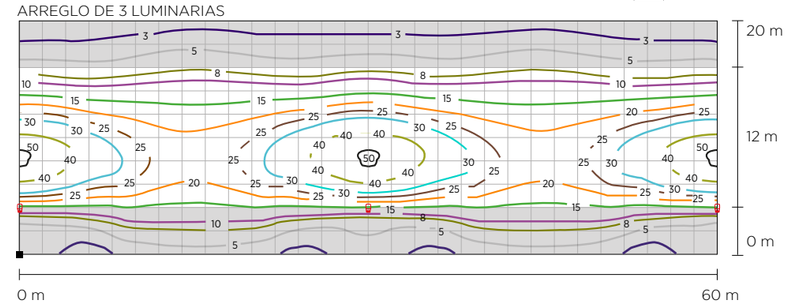

		Valores PAESE *1
Ancho de Calle:	**12 m**	√
Altura de Montaje:	**9 m**	√
Largo de brazo	**N/A**	***2**
Distancia Interpostal:	**30 m**	√
E max.	**51 lx**	**N / A**
E prom.	**23 lx**	**17 lx**
E min.	**8 lx**	**N / A**
Uniformidad		
(E.prom./E. mín):	**2.8**	**≥ 3**
Unidades:	**Lx**	

(*1) NOTA: LA DISPOSICIÓN DE CALLE Y LUMINARIAS ESTÁ BASADA EN EL PROTOCOLO DE PRUEBAS PAESE SECCIÓN XVII ANEXOS, CROQUIS A PARA VÍAS PRINCIPALES Y EJES VIALES, CUMPLIENDO CON LOS VALORES ESTABLECIDOS EN LA TABLA VIII.

(*2) NOTA: NO SE REQUIERE BRAZO ALGUNO PARA LOGRAR LOS NIVELES DE ILUMINANCIA Y UNIFORMIDAD REQUERIDOS POR NORMAS.

810

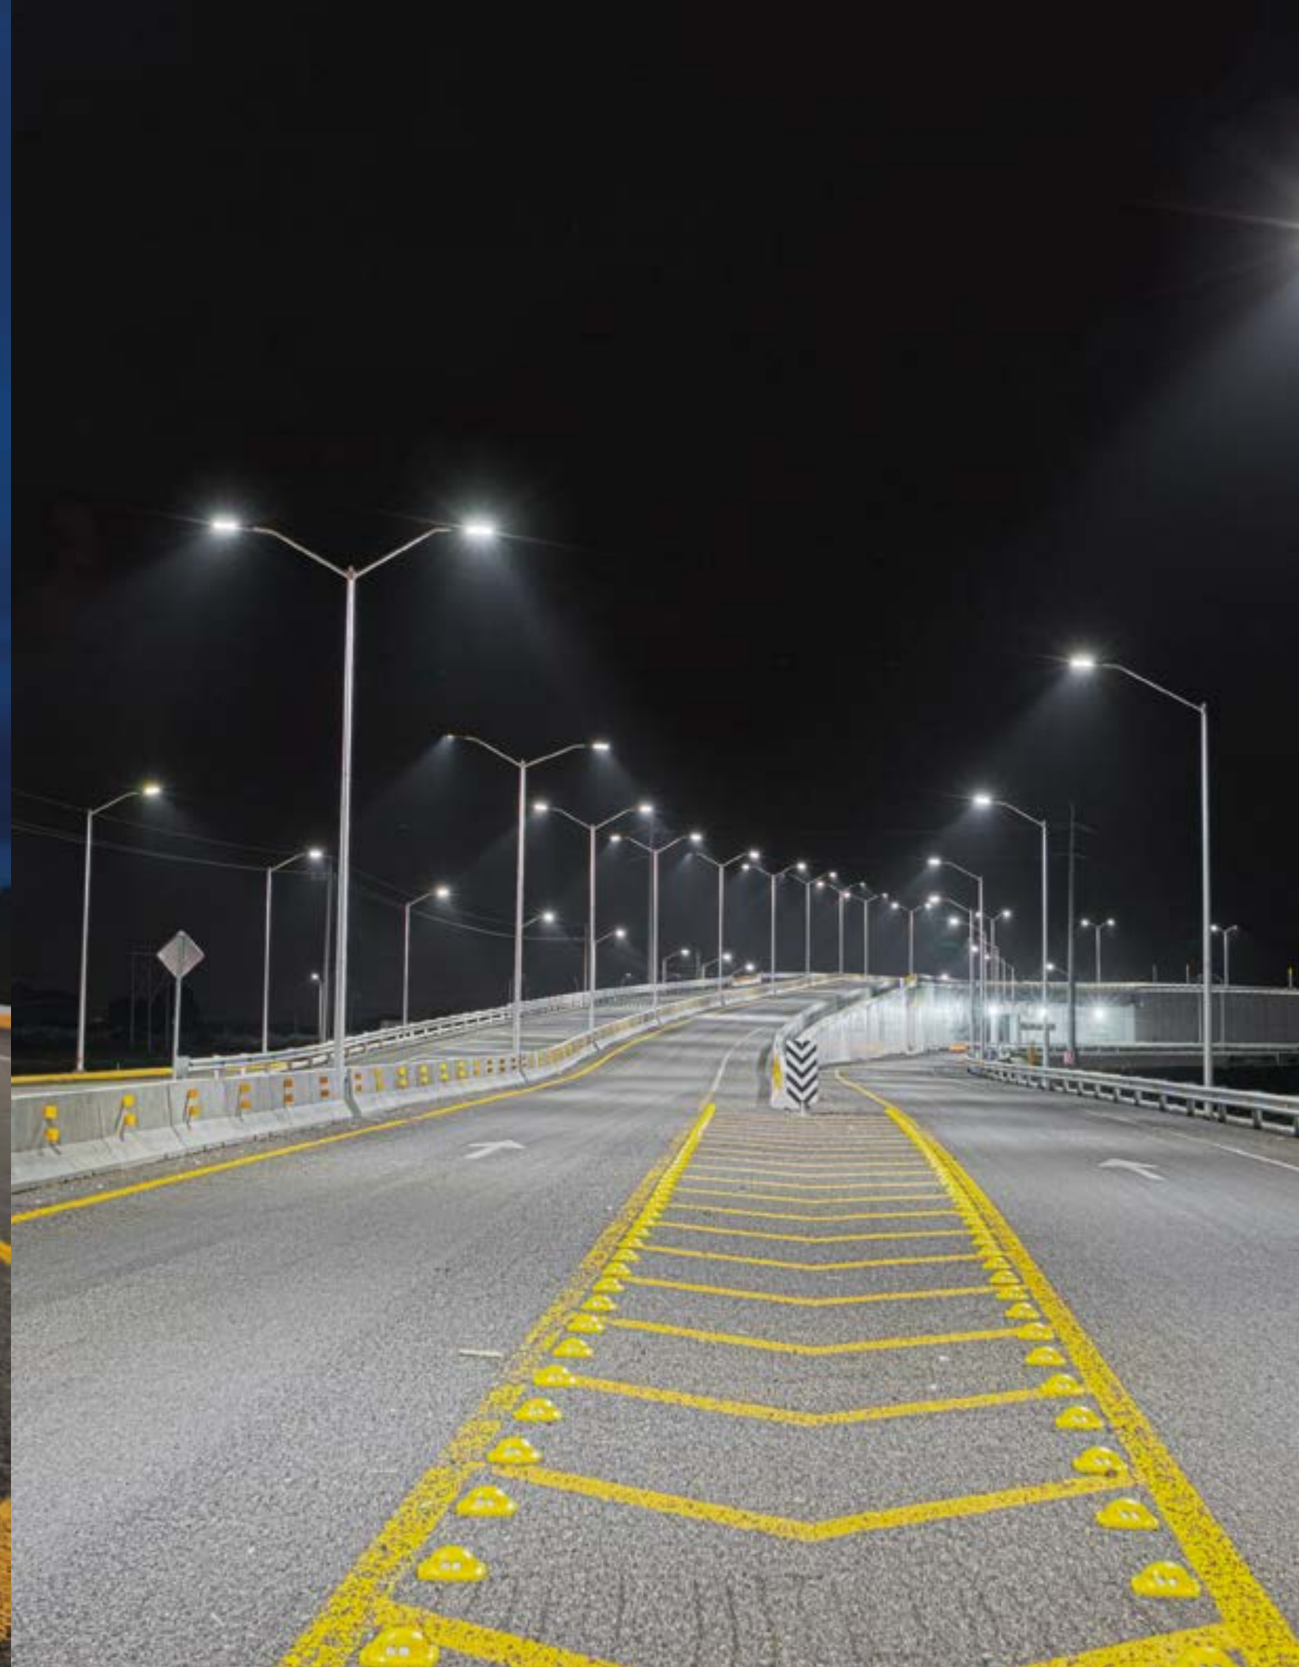

DIVERSOS

DIVERSOS
ACCESORIOS

FUENTES DE VOLTAJE 24V

CLAVE	MODELO	V ENTRADA	V SALIDA	W MÁX.	F.P.	Hz	TAMAÑO	IP
D5661-000	24-60	100-305V c.a.	24V c.d.	60	>0.9	50 / 60	A	65
D5662-000	24-100			100				
D5663-000	24-150			150			B	
D5664-000	24-200			200				

CARACTERÍSTICAS:

- **ENTRADA MULTIVOLTAJE**
- **SALIDA: VOLTAJE CONSTANTE**
- **PROTECCIÓN AUTOMÁTICA CON SOBRECARGA**
- **RESISTENTE A INTERPERIE IP65**

TAMAÑO A



TAMAÑO B



DIVERSOS
ACCESORIOS

LOW VOLTAGE RIELES

DESCRIPCIÓN	CLAVE	COLOR
RIEL 0,50 m 127 V	R1001-000	BLANCO
RIEL 0,60 m 127 V	R1002-000	
RIEL 1,00 m 127 V	R1003-000	
RIEL 1,00 m 127 V	R1003-100	NEGRO
RIEL 1,20 m 127 V	R1004-000	BLANCO
RIEL 1,20 m 127 V	R1004-100	NEGRO
RIEL 2,00 m 127 V	R1005-000	BLANCO
RIEL 2,00 m 127 V	R1005-100	NEGRO
RIEL 2,40 m 127 V	R1006-000	BLANCO
RIEL 2,40 m 127 V	R1006-100	NEGRO

SOCKET

DESCRIPCIÓN	CLAVE
SOCKET PARA LÁMPARA DICROICA MR11 / MR16	B0053-000
SOCKET PARA LÁMPARA GU10	P0217-000

FOTOCONTROL COMPACTO EMPOTRABLE ELECTRÓNICO

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN (IN)	CLAVE	CARGA MÁXIMA
127V~±10%	P0175-000	300W INCANDESCENTE

CONECTORES

CONECTOR	CLAVE	IP
T	P0058-000	IP68
I	P0059-000	

ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	CLAVE
BRAZO MEDIANO	P0010-000
BRAZO LARGO	P0009-000

MAGG M.R.

QUE BIEN SE VE

CENTRO DE VENTA Y CEDIS

Átomo No. 2 Col. Industrial Tlatilco 2.
Naucalpan. C.P. 53470, Naucalpan de Juárez,
Estado de México.
Tel: (55) 5300 0634
email: magg@electromag.com.mx
www.magg.com.mx

MONTERREY

General Manuel M. González No. 1303
Col. Niño Artillero
C.P. 64280 Monterrey, Nuevo León.
Tel: (81) 8351 8441
Fax: (81) 8351 0392
email: mty@electromag.com.mx

GUADALAJARA

Calle del Carmen No. Ext. 250 Int. 20
Col. Parques de Santa Cruz del Valle
C.P. 55615 Tlaquepaque, Jalisco.
Tel: Fax: (33) 3811 4722
email: gdl@electromag.com.mx

QUERÉTARO

Pirineos No. 515 Bodega 14
Micro Parque Industrial Santiago
Col. Parque Industrial Benito Juárez
C.P. 76120 Querétaro, Querétaro.
Tel: (44) 2210 2090
Fax: (44) 2182 2762
email: qro@electromag.com.mx

PUEBLA

30 Norte No. 604 Bodega 20
entre calles 6 y 8 Ote.
Col. Resurgimiento.
C.P. 72370 Puebla, Puebla.
Tel: (22) 2236 8222
Fax: (22) 2235 3553
email: pue@electromag.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO

Victoria No. 32-101
Col. Centro.
C.P. 06050 México, D.F.
Tel: (55) 5518 4599
Fax: (55) 5512 3771
email: vic@electromag.com.mx

MÉRIDA

Calle 23 no. 391, entre 48 y 50
Col. Ampliación Cuidad Industrial.
Paseos de Itzincab
C.P. 97392 Umán, Yucatán
Tel: (99) 9919 1537
email: med@electromag.com.mx

TIJUANA

San José y/o San Martín No. 16621
Col. Río Tijuana 3ra. Etapa
C.P. 22010 Tijuana Baja California
Tel: (66) 49061042 / (66) 49021058
email: tijuana@lectromag.com.mx