NOVEDADES ASTRO LED 2026



astro
LED Lighting

LEO



06-0330-*

Base: GU10
IP: 20
Material: PC

-01 Blanco -07 Negro

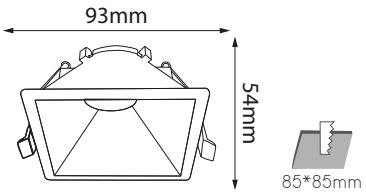

*NOTA: Soquet incluido. Foco se vende por separado

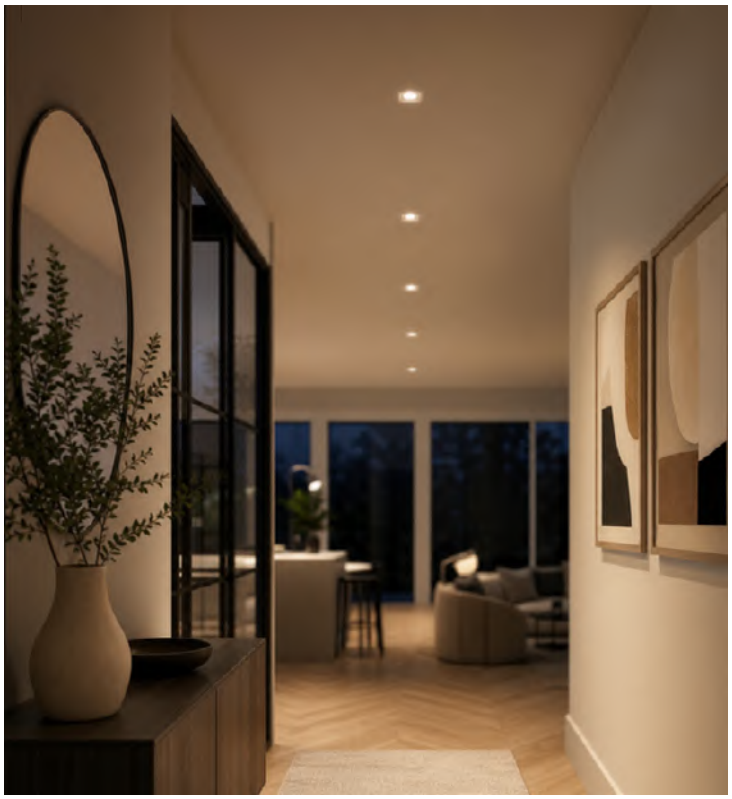

VIKING

BOCINA BLUETOOTH



30-2448-*

Bocina para riel magnético

Watts: 20W
Bluetooth: V5.4 integrada
Distancia entre host & sub: 20m Sin barreras
Distancia Bluetooth: 40m sin barreras
Frecuencia de Señal: 12DB
Voltaje: 24V-48V CD
Material: Aluminio
*Compatible con riel mágnetico modelo:
TH-100 y TH-200*



-01 Blanco -07 Negro



30-8526-*

Bocina para riel 3 líneas

Watts: 20W
Bluetooth: V5.4 integrada
Distancia entre host & sub: 20m sin barreras
Distancia Bluetooth: 40m sin barreras
Frecuencia: 70 Hz – 20 kHz (±3 dB)
Diseño integrado para aplicaciones
comerciales y arquitectónicas
Voltaje: 85-265V
Material: Aluminio



-01 Blanco -07 Negro

TRACK MAGNÉTICO



30-0018-*

Watts: 18W
Lúmenes: 1440lm
Switch CCT: 3000K | 4000K
Voltaje: 48V
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 24°
Material: Aluminio

-01 Blanco -07 Negro





LINE

LUMINARIA EMPOTRADA



06-1232-*



Watts: 32W
Lúmenes: 3000lm
Switch CCT: 3000K | 4000K | 6000K
Voltaje: 110-277V
CRI: >80
UGR <23
FP >0.9
IP: 20
Ángulo Apertura: 80°
Material: Aluminio y difusor PC
Interconectable (eléctricamente hasta 600W)

-01 Blanco -07 Negro



Accesorios - Conectores

*Nota: Conectores se vende por separado





Conector en "T"

CONT-061232-*

-01 Blanco -07 Negro





Conector en "L"

CONL-061232-*

-01 Blanco -07 Negro





Conector en "X"

CONX-061232-*

-01 Blanco -07 Negro



Conector en "Lineal"

CON-061232

PANDORA



11-2835-*/CCT

Watts: 35W
Lúmenes: 2790lm
Switch CCT: 3000K | 4000K | 5700K
Voltaje: 100-130V
CRI: >90
IP: 20
Ángulo Apertura: 24°
Material: Aluminio

-01 Blanco -07 Negro





SIGN



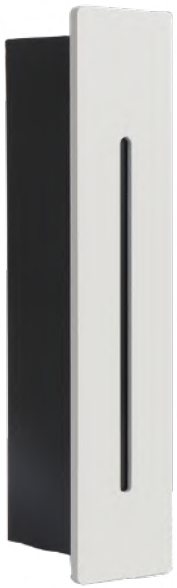

08-1273-*

Watts: 3W
Lúmenes: 240lm
TC: 3000k
Voltaje: 85-265V
CRI: >80
IP:65
Ángulo Apertura: 40°
Material: Aluminio



-01 Blanco -04 Grafito -07 Negro

08-1276-*

Watts: 3W
Lúmenes: 240lm
TC: 3000K
Voltaje: 85-265V
CRI: >80
IP:65
Ángulo Apertura: 10°
Material: Aluminio

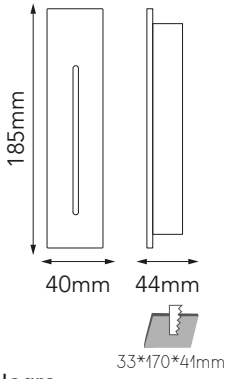

-01 Blanco -04 Grafito -07 Negro





08-9228-*

Watts: 3W
Lúmenes: 100lm
TC: 3000k
Voltaje: 100-240V
IP: 65
Material: Aluminio

Sensor: Sensor PIR + Sensor de luz
Ángulo de detección: 120°
Área de detección: 3m
Tiempo de Encendido: 30S
Sensor de Luz de Día: Cuando está encendido <50 lux

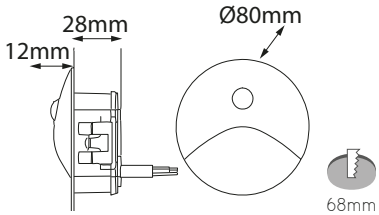

-01 Blanco -04 Grafito

*Nota: Housing incluido

OLEUM





05-9203-*

Watts: 2*3W
Lúmenes: 2*240lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: Ajustable
Material: Aluminio

-04 Grafito -01 Blanco



ARGOS

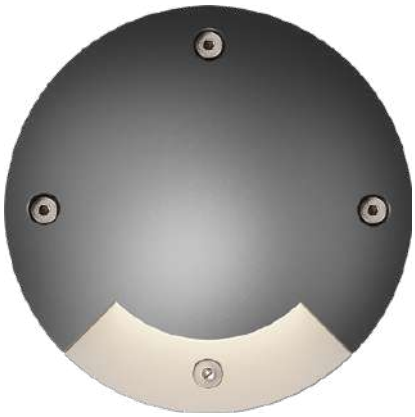

07-1201-*

Watts: 2W
Lúmenes: 70lm
Switch CCT: 2700K/ 3500K/ 5000K
Voltaje: 120-240V
CRI: >80
IP: 65
Material: Aluminio + PC

-04 Grafito



*Nota: De sobreponer

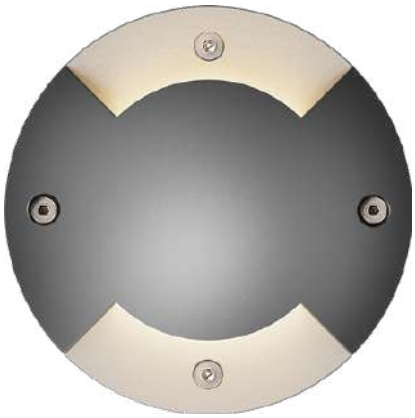

07-1202-*

Watts: 3.5W
Lúmenes: 130lm
Switch CCT: 2700K/ 3500K/ 5000K
Voltaje: 120-240V
CRI: >80
IP: 65
Material: Aluminio + PC

-04 Grafito



*Nota: De sobreponer

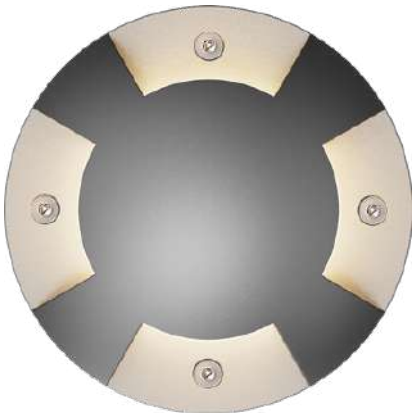

07-1204-*

Watts: 6W
Lúmenes: 275lm
Switch CCT: 2700K/ 3500K/ 5000K
Voltaje: 120-240V
CRI: >80
IP: 65
Material: Aluminio + PC

-04 Grafito



*Nota: De sobreponer

CLIO





10-2533-*

Watts: 4W
Lúmenes: 320lm
TC: 3000K
Voltaje: 127V
CRI: >80
IP: 65
Material: Aluminio

-04 Grafito



*Nota: Con estaca de material ABS incluída.

ATOM





55-1053-* 55-1054-*

55-1053-*

Watts: 50W
Lúmenes: 4500lm
Switch CCT: 3000K | 4000K | 5000K
Voltaje: 127-240V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 120°
Material: Aluminio + PC

-07 Negro



A-1054-*



Ancla de instalación incluida

*Nota: Ancla de instalación incluida

55-1054-*

Watts: 45W
Lúmenes: 4247lm
TC: 3000K
Voltaje: 127-240V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 120°
Material: Aluminio + PC

-07 Negro

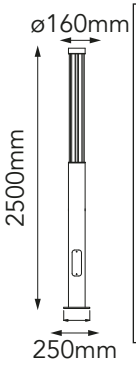

A-1054-*



Ancla de instalación incluida

*Nota: Ancla de instalación incluida



ATOM



10-2033-*

Watts: 20W
Lúmenes: 1800lm
Switch CCT: 3000K | 4000K | 5000K
Voltaje: 127V/60Hz
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 120°
Material: Aluminio + PC

-07 Negro







10-2041-*

Watts: 10W
Lúmenes: 976lm
Switch CCT: 3000K | 4000K | 5000K
Voltaje: 127V/60Hz
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 120°
Material: Aluminio + PC

-07 Negro





ÍCARO



50-0070-*



Watts: 70W
Lúmenes: 8400lm
TC: 5000K
Voltaje: 100-277V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 120°
Material: Aluminio
*IK08

-03 Gris

*Nota: Fotocelda incluida



TROY







*Incluye control remoto





50-0060-*

Watts: 62W | 50W | 40W *Potencia seleccionable
Lúmenes: 110lm/W
SW CCT: 3000K | 4000K | 5000K
Voltaje: 120-240V
CRI: >70
IK: 06
SPD: 4KV
IP: 65
Ángulo Apertura: 100°
Material: Aluminio

-03 Gris



ATLAS





Soporte de instalación inferior (1 pza)
*Incluido

90-66100

Watts: 100W / Módulo
Lúmenes: 120lm/W
Switch CCT: 3000K | 5000K
Voltaje: 120-240V
CRI: >80
IK: 08
IP: 65
Ángulo Apertura: 110°
Material: Aluminio de Fundición a presión

-03 Gris



*Reflector modulable de fácil ensamble.
Hasta 6 piezas

BRK-66100



Bracket para conexión (2 pzas)
*Se venden por separado



NEPTUNO



77-9006-*

Watts: 6W
Lúmenes: 600lm
TC: 3000K | 6000K | RGB
Voltaje: 12V CA/CD
CRI: >80
IP: 68
Ángulo Apertura: 120°
Material: PC + Resina interior
* Versión RGB - 4 Cables
+ Control Remoto externo



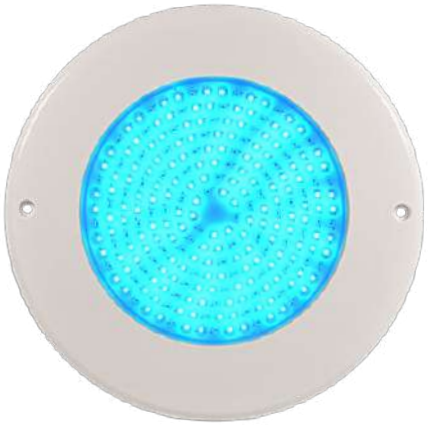

77-9018-*

Watts: 18W
Lúmenes: 1800lm
TC: 3000K | 6000K | RGB
Voltaje: 12V CA/CD
CRI: >80
IP: 68
Ángulo Apertura: 120°
Material: PC + Resina interior
*Versión RGB - 4 Cables
+ Control Remoto externo





HIBAY





20-0150-50

Watts: 150W
Lúmenes: 22500lm
TC: 5000K
Voltaje: 120-240V
CRI: >80
SPD: 6 kV
IP: 65
Ángulo Apertura: 90°
Material: Aluminio

-07 Negro







22-0150-50

Watts: 150W
Lúmenes: 22500lm
TC: 5000K
Voltaje: 120-240V
CRI: >80
SPD: 4 kV
IP: 65
Ángulo Apertura: 90°
Material: Aluminio

-03 Gris



WING





25-6260-*

Watts: 60W
Lúmenes: 10200lm (Comparable a una luminaria de 600W tradicional)
TC: 5000K
Voltaje: 120-240V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 140°*70°
Material: Aluminio
Tiempo de Carga: 4 horas de luz solar máx.
Tiempo de trabajo: 8-12hours
Altura de instalación: 4-6m
Área de iluminación: 404m²
Sensor PIR-Ángulo de detección: 120°
Distancia de detección: <8Mtrs





-07 Negro

PERFIL LED

*Perfil flexible

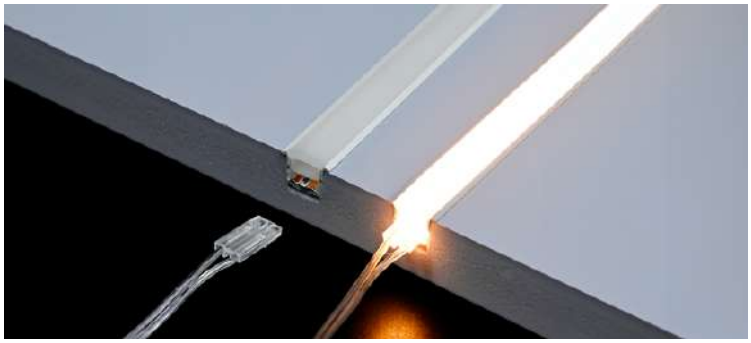



*Perfil flexible con tira de LED integrada

CF-13024-*



Watts:	8W/m
Lúmenes:	420lm/m
TC:	3000K | 4000K
Voltaje:	24V CD
CRI:	>80
IP:	20
Cantidad de LED:	130LEDs/m
Dimensiones:	W10000*H10mm (Presentación 10m)
Unidad / Corte: ✂	Corte Libre
Humedad Relativa:	40% ~ 70%
Temp. Ambiente:	-20°C ~ 45°C



PC-33624

Driver

Watts:	36W
Voltaje:	24V5A
Dimensiones:	138*55*19mm

*NOTA: Se vende por separado



PC-36024

Driver

60W
24V5A
138*55*19mm

Watts:	
Voltaje:	
Dimensiones:	

*NOTA: Se vende por separado

Accesorios

*Se vende por separado



CON-13024
Cable Conexión



EC-13024
Tapa final



CON-30024
Cable Conexión



CC-30024
Conector



CR-30024
Conector

PERFIL LED

*Press-fit Cover



*Press-fit Cover

CA-30024-*



Watts:	8W/m
Lúmenes:	420lm/m
TC:	3000K | 4000K
Voltaje:	24V CD
CRI:	>80
IP:	20
Cantidad de LED:	130LEDs/m
Dimensiones:	W2000*H96mm (Presentación 2m)
Unidad / Corte: ✂	Corte Libre
Humedad Relativa:	40% ~ 70%
Temp. Ambiente:	-20°C ~ 45°C



PC-33624

Driver	
Watts:	36W
Voltaje:	24V5A
Dimensiones:	138*55*19mm

*NOTA: Se vende por separado



PC-36024

Driver	60W
Watts:	24V5A
Voltaje:	138*55*19mm
Dimensiones:	

*NOTA: Se vende por separado

Accesorios

*Se vende por separado



CON-30024
Cable Conexión



CC-30024
Conector



CR-30024
Conector

SENSOR - CABINET



A41486-PR

Sensor de movimiento PIR

Voltaje: 12-24V CD
Carga Máx: 12V<60W, 24V<100W
Rango Sensor: 1-3M, 60 Grados, Delay de apagado 30s
Altura Instalación: 1-1.5M
Dimensiones: Ø12*L27mm,
Cutout: 10mm



A41490-HS

Sensor de Movimiento Manual

Voltaje: 12-24V CD
Carga Máx: 12V<60W, 24V<100W
Rango Sensor: 5-10CM
Modo de Trabajo: Pasa la mano: ON/OFF. Mantén presionado para atenuar
Dimensiones: Ø12*H12mm,
Cutout: 10mm

SENSOR - CABINET



A41488-SD

Sensor de Puerta Sencillo

Voltaje:	12-24V CD
Carga Máx:	12V<60W, 24V<100W
Modo Trabajo:	Apagado/ Encendido, Atenuación
Dimensiones:	Ø12*L27mm,
Cutout:	10mm



A41487-TS

Sensor Táctil

Voltaje:	12-24V CD
Carga Máx:	12V<60W, 24V<100W
Modo Trabajo:	Apagado/ Encendido, Atenuación
Dimensiones:	Ø12*L27mm,
Cutout:	10mm



A45017-WR

Sensor de Partición

Voltaje:	12-24V CD
Carga Máx:	Depende del Driver
Rango Sensor:	5CM
Modo de Trabajo:	Acerca, toca o presiona para atenuar hasta cero
Dimensiones:	L35*W35mm*H8mm
Cutout:	10mm

PERFIL LED

*Linear Light



AP-3115-*

Material: Aluminio
Dimensiones: W34.5*H15mm (Presentación 2m)
*Anti-deslumbramiento y cubierta PC

-12 Aluminio -07 Negro



Accesorios

*Incluidos



TAP-3115-12
(4 Tapas)



CLIP-3115
(4 Clips)

*Accesorios adicionales se venden por separado.

FUENTES DE PODER



PS-60W-12-24

Watts: 60W
Voltaje Entrada: 100-130V
Voltaje de Salida: 12V-24V
Corriente de Salida (mA): 0 - 5A
IP:20
Dimensiones: 170*35*23mm

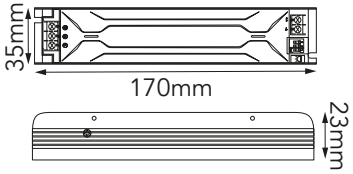



PS-100W-12-24

Watts: 100W
Voltaje Entrada: 100-130V
Voltaje de Salida: 12V-24V
Corriente de Salida (mA): 0 - 5A
IP:20
Dimensiones: 145*48*24mm

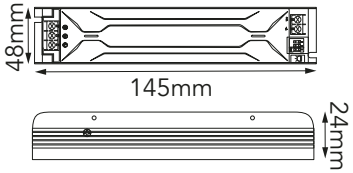



PS-200W-12-24

Watts: 200W
Voltaje Entrada: 100-130V
Voltaje de Salida: 12V-24V
Corriente de Salida (mA): 0 - 5A
IP:20
Dimensiones: 215*48*24mm

