


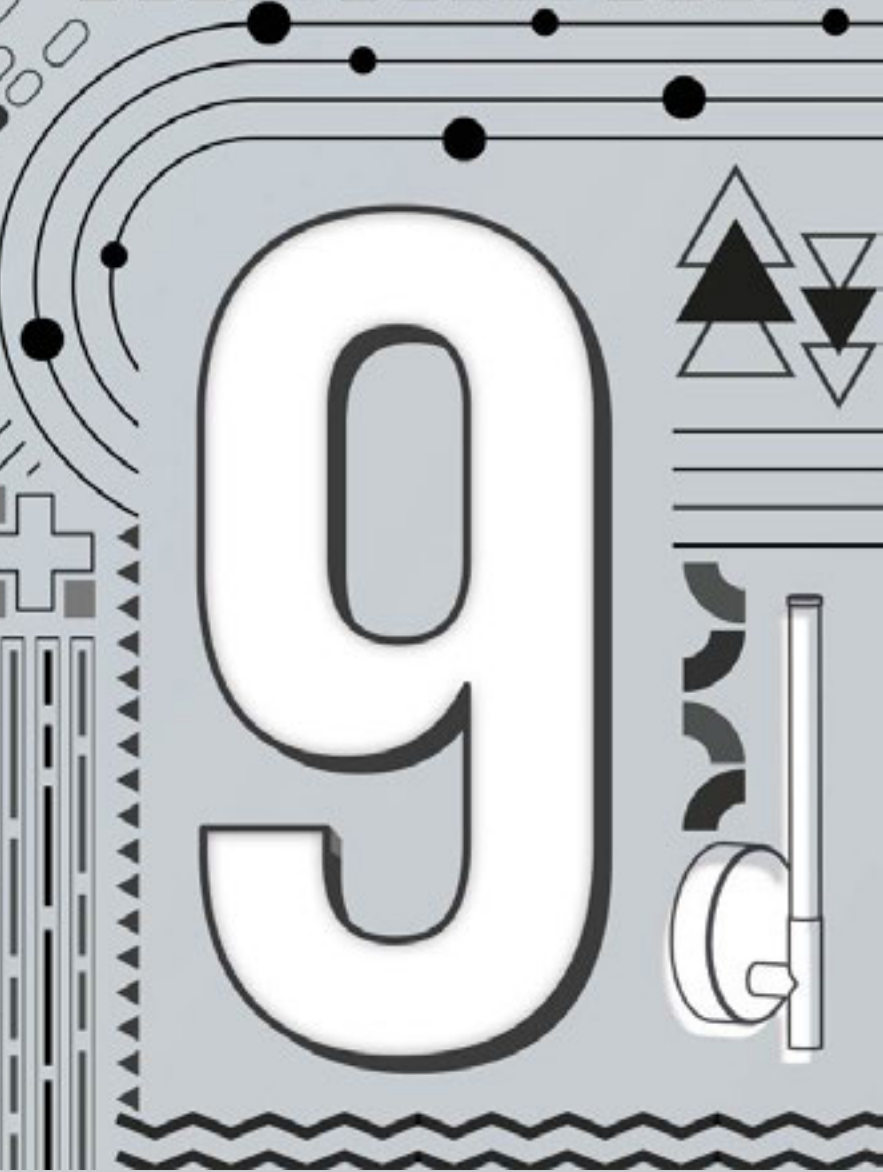


flux[®]

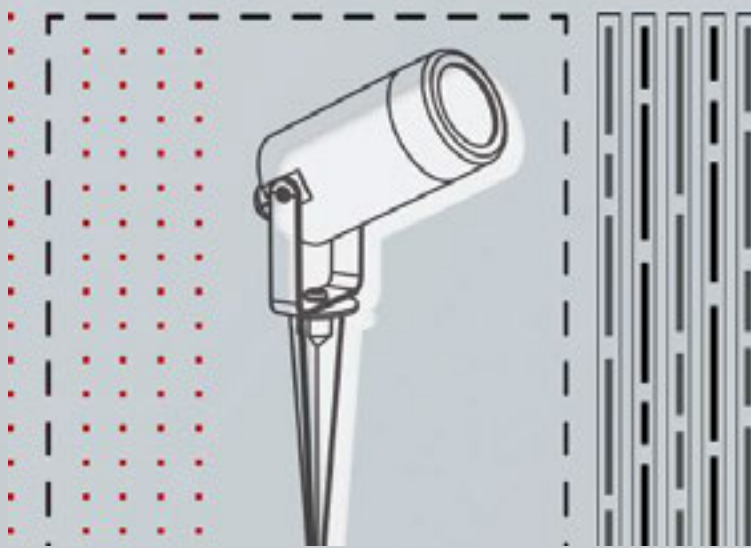

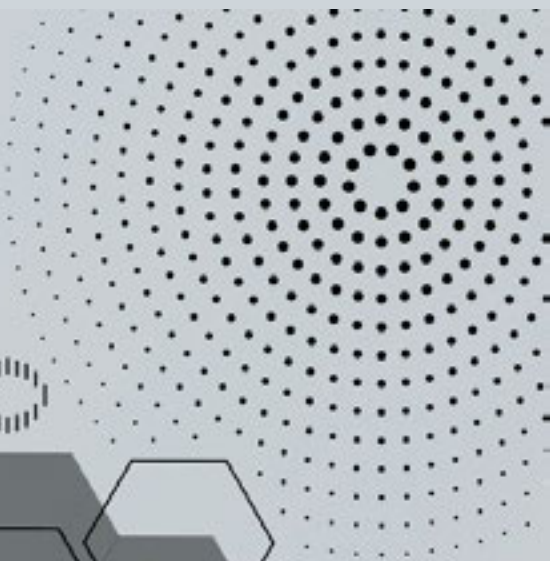

INTERIOR

-  Atenuable
-  Dirigible
-  Sensor integrado
-  Soporta humedad
-  Soporta polvo y agua
- LED** Tecnología LED
-  Luminaria para costa
-  IRC ≥ 90

* Nuestros productos cuentan con certificación **NOM**.

* Las medidas de los esquemas están en mm.



PROYECTO: Amanali
LUMINARIA: DH-5101.B

LUMINARIAS PARA INTERIOR DE EMPOTRAR EN TECHO |



PROYECTO: Casa Uxmal
LUMINARIA: TL-2903.B

Interior / Techo / Empotrar / Sin LED integrado

CHERA |

Fabricadas en policarbonato



COSTA LINE



•TL-2903.B



•TL-2904.N




TL-2903.B BLANCO

MR16 LED (No incluida)
Base GU5.3
50 W máx 127 V~
IP 20 Pza. caj. 100



TL-2903.N NEGRO

MR16 LED (No incluida)
Base GU5.3
50 W máx 127 V~
IP 20 Pza. caj. 100




TL-2904.B BLANCO

MR16 LED (No incluida)
Base GU5.3
50 W máx 127 V~
IP 20 Pza. caj. 100



TL-2904.N NEGRO

MR16 LED (No incluida)
Base GU5.3
50 W máx 127 V~
IP 20 Pza. caj. 100



* Compatible con Fuente de Poder TL-4008.G (Pág. 137)

* Wall Washer.
* Compatible con Fuente de Poder TL-4008.G (Pág. 137)



- * Compatible únicamente con lámparas LED.
- * Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pág. 131).
- * Sugerencia de lámpara FL-10MR16.530 de 3 000 K o FL-10MR16.540 de 4 000 K (Pág. 136).
- * Opción a soquet GU10 y lámpara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de Illux (Pág. 136).

GHERA

Fabricadas en policarbonato



COSTA LINE



TL-2905.B



TL-2906.N




TL-2905.B BLANCO

MR16 LED (No incluida)
Base GU5.3
50 W máx 127 V~
IP 20 Pza. caj. 100

TL-2905.N NEGRO

MR16 LED (No incluida)
Base GU5.3
50 W máx 127 V~
IP 20 Pza. caj. 100

* Compatible con Fuente de Poder TL-4008.G (Pág. 137)




TL-2906.B BLANCO

MR16 LED (No incluida)
Base GU5.3
50 W máx 127 V~
IP 20 Pza. caj. 100

TL-2906.N NEGRO

MR16 LED (No incluida)
Base GU5.3
50 W máx 127 V~
IP 20 Pza. caj. 100

* Wall Washer.
* Compatible con Fuente de Poder TL-4008.G (Pág. 137)



MARU

Fabricadas en policarbonato



COSTA LINE



TL-2907.B



TL-2908.N




TL-2907.B BLANCO

MR16 LED (No incluida)
Base GU5.3
15 W máx 127 V~
IP 20 Pza. caj. 100

TL-2907.N NEGRO

MR16 LED (No incluida)
Base GU5.3
15 W máx 127 V~
IP 20 Pza. caj. 100

* Compatible con Fuente de Poder TL-4008.G (Pág. 137)

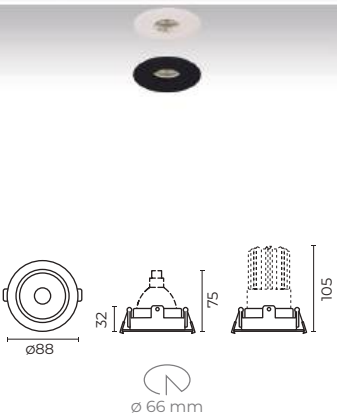


TL-2908.B BLANCO

MR16 LED (No incluida)
Base GU5.3
15 W máx 127 V~
IP 20 Pza. caj. 100

TL-2908.N NEGRO

MR16 LED (No incluida)
Base GU5.3
15 W máx 127 V~
IP 20 Pza. caj. 100

* Compatible con Fuente de Poder TL-4008.G (Pág. 137)

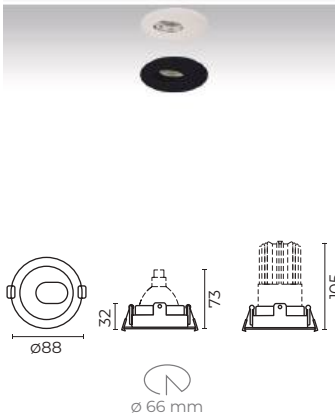

Interior / Techo / Empotrar / Sin LED integrado

TESA

Fabricadas en policarbonato



COSTA LINE



•TL-2912.BB


•TL-2913.BB

nuevo  MR16 20°

TL-2912

MR16 LED (No incluida)
Base GU5.3
9 W máx 127 V~
IP 20 Pza. caj. 80

* Compatible con Fuente de Poder TL-4008.G (Pág. 137)




nuevo  MR16 20°

TL-2913

(2) MR16 LED (No incluidas)
Base GU5.3
2x9 W máx 127 V~
IP 20 Pza. caj. 40

* Compatible con Fuente de Poder TL-4008.G (Pág. 137)



* Compatible únicamente con lámparas LED.
* Sugerencia de lámpara FL-10MR16.530 de 3 000 K o FL-10MR16.540 de 4 000 K (Pág. 136).
* Requiere driver para lámparas de 12 V~ o 24 V~.

Interior / Techo / Empotrar / Sin LED integrado

TESA

Fabricadas en policarbonato



COSTA LINE




•TL-2914.BB

nuevo  MR16 20°

TL-2914

(3) MR16 LED (No incluidas)
Base GU5.3
3x9 W máx 127 V~
IP 20 Pza. caj. 40

* Compatible con Fuente de Poder TL-4008.G (Pág. 137)



* Compatible únicamente con lámparas LED.
* Sugerencia de lámpara FL-10MR16.530 de 3 000 K o FL-10MR16.540 de 4 000 K (Pág. 136).
* Requiere driver para lámparas de 12 V~ o 24 V~.

COLORES DISPONIBLES



CONFIGURACIÓN DE CÓDIGO

TL-29	12.	BB
MODELO		ACABADO
12.	BB	BLANCO - BLANCO
13.	BNM	BLANCO - NEGRO MATE
14.	BCR	BLANCO - CROMO
	BD	BLANCO - DORADO
	NNM	NEGRO - NEGRO MATE

Interior / Techo / Empotrar / Sin LED integrado

OLHOS

Fabricadas en policarbonato



COSTA LINE



•TL-2921.BB




•TL-2922.BB

nuevo MR16 20°

TL-2921

MR16 LED (No incluida)
Base GU5.3
9 W máx 127 V~
IP 20 Pza. caj. 100

* Compatible con Fuente de Poder TL-4008.G (**Pág. 137**)




nuevo MR16 30°

TL-2922

(2) MR16 LED (No incluidas)
Base GU5.3
2x9 W máx 127 V~
IP 20 Pza. caj. 50

* Compatible con Fuente de Poder TL-4008.G (**Pág. 137**)



* Compatible únicamente con lámparas LED.
* Sugerencia de lámpara FL-10MR16.530 de 3 000 K o FL-10MR16.540 de 4 000 K (**Pág. 136**).
* Requiere driver para lámparas de 12 V~ o 24 V~.

Interior / Techo / Empotrar / Sin LED integrado

OLHOS

Fabricadas en policarbonato



COSTA LINE




•TL-2923.BB

nuevo MR16 30°

TL-2923

(3) MR16 LED (No incluidas)
Base GU5.3
3x9 W máx 127 V~
IP 20 Pza. caj. 50

* Compatible con Fuente de Poder TL-4008.G (**Pág. 137**)



* Compatible únicamente con lámparas LED.
* Sugerencia de lámpara FL-10MR16.530 de 3 000 K o FL-10MR16.540 de 4 000 K (**Pág. 136**).
* Requiere driver para lámparas de 12 V~ o 24 V~.

COLORES DISPONIBLES



CONFIGURACIÓN DE CÓDIGO

TL-29	21.	BB		*LVR	
	MODELO		ACABADO		ACCESORIO
	21.	BB	BLANCO - BLANCO	LVR	LOUVRE
	22.	BN	BLANCO - NEGRO		
	23.	NCR	NEGRO - CROMO		
		ND	NEGRO - DORADO		
		NN	NEGRO - NEGRO		

CIRKEL I

Fabricadas en policarbonato y aluminio



CIRKEL I
•TL-6005

CIRKEL II
•TL-6008

CIRKEL III
•TL-6011

CIRKEL IV
•TL-6016

LED
TL-6011.B30 *BLANCO*
LED SMD 2835
10 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 750 lm IRC >80
IP 44 20 000 h Pza. caj. 30

TL-6011.B30DIM *BLANCO*
LED SMD 2835
10 W 110 - 130 V~ FP 0.9
3 000 K 750 lm IRC >80
IP 44 20 000 h Pza. caj. 30

TL-6011.B40 *BLANCO*
LED SMD 2835
10 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 850 lm IRC >80
IP 44 20 000 h Pza. caj. 30

TL-6011.B65 *BLANCO*
LED SMD 2835
10 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 850 lm IRC >80
IP 44 20 000 h Pza. caj. 30

ACCESORIOS PARA MODELO TL-6011.B (INCLUIDOS)

• PINZAS PARA BOTE INTEGRAL
Material acero.

• PINZAS PARA PLAFÓN
Material plástico



* Driver integrado.
* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (**Pág. 131**).



CIRKEL I

Fabricadas en policarbonato y aluminio



CIRKEL V
• TL-6024

CIRKEL VI
•TL-6035

LED
TL-6005.B30 *BLANCO*
LED SMD 2835
5 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 380 lm IRC >80
IP 44 20 000 h Pza. caj. 100


TL-6005.B40 *BLANCO*
LED SMD 2835
5 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 400 lm IRC >80
IP 44 20 000 h Pza. caj. 100

TL-6005.B60 *BLANCO*
LED SMD 2835
5 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 000 K 430 lm IRC >80
IP 44 20 000 h Pza. caj. 100

LED
TL-6008.B30 *BLANCO*
LED SMD 2835
8 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 630 lm IRC >80
IP 44 20 000 h Pza. caj. 60

TL-6008.B40 *BLANCO*
LED SMD 2835
8 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 680 lm IRC >80
IP 44 20 000 h Pza. caj. 60

TL-6008.B60 *BLANCO*
LED SMD 2835
8 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 000 K 700 lm IRC >80
IP 44 20 000 h Pza. caj. 60



* Driver integrado.
* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (**Pág. 131**).




CIRKEL

Fabricadas en policarbonato y aluminio



LED
TL-6016.B30 *BLANCO*

LED SMD 2835
16 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 1 300 lm IRC >80
IP 44 20 000 h Pza. caj. 30



TL-6016.B40 *BLANCO*

LED SMD 2835
16 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 1 400 lm IRC >80
IP 44 20 000 h Pza. caj. 30


TL-6016.B60 *BLANCO*

LED SMD 2835
16 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 000 K 1 450 lm IRC >80
IP 44 20 000 h Pza. caj. 30



LED
TL-6024.B30 *BLANCO*

LED SMD 2835
24 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 2 000 lm IRC >80
IP 44 20 000 h Pza. caj. 20



TL-6024.B40 *BLANCO*

LED SMD 2835
24 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 2 200 lm IRC >80
IP 44 20 000 h Pza. caj. 20


TL-6024.B65 *BLANCO*

LED SMD 2835
24 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 2 300 lm IRC >80
IP 44 20 000 h Pza. caj. 20



LED
TL-6035.B30 *BLANCO*

LED SMD 2835
35 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 2 800 lm IRC >80
IP 44 20 000 h Pza. caj. 20



TL-6035.B40 *BLANCO*

LED SMD 2835
35 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 3 000 lm IRC >80
IP 44 20 000 h Pza. caj. 20

TL-6035.B65 *BLANCO*

LED SMD 2835
35 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 3 150 lm IRC >80
IP 44 20 000 h Pza. caj. 20



* Driver integrado.
* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 131*).





PROYECTO: Residencia Pisa
LUMINARIA: TL-4700.NRMTC

Interior / Techo / Empotrar / LED

BRYTER |

Fabricadas en PA, AL y lente de PC



•TL-4700.BRMTC



* Para cambiar la temperatura de color, presiona el botón trasero hasta encontrar la iluminación ideal.
* Configuración de fábrica 4 200 K.



•TL-4700.NRMTC



nuevo LED SWITCH



TL-4700.BRMTC *BLANCO*

LED 2835
10 W 100 - 277 V~ FP 0.5
3 000 K - 4 200 K - 6 500 K
900 lm 50° IRC ≥80 IP 20
25 000 h Pza. caj. 50

TL-4700.NRMTC *NEGRO*

LED 2835
10 W 100 - 277 V~ FP 0.5
3 000 K - 4 200 K - 6 500 K
900 lm 50° IRC ≥80 IP 20
25 000 h Pza. caj. 50

* Configuración inicial de fábrica 4 200 K

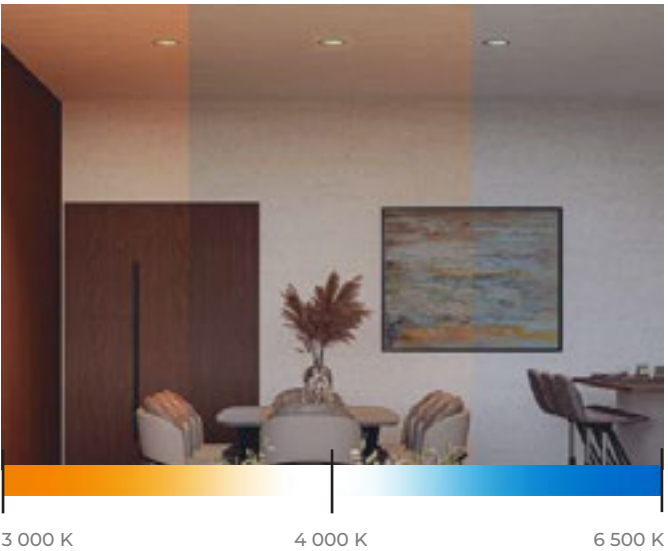


* Driver integrado.
* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pág. 131).

Interior / Techo / Empotrar / LED

SITE

Fabricadas en polibutileno



LED 30°

TL-2901.B30 BLANCO


LED SMD
5 W 100 - 240 V~ FP 0.5
3 000 K 350 lm
38° IRC >80 IP 20
25 000 h Pza. caj. 50

* Modelo dirigible.

TL-2901.B65 BLANCO

LED SMD
5 W 100 - 240 V~ FP 0.5
6 500 K 350 lm
38° IRC >80 IP 20
25 000 h Pza. caj. 50

* Modelo dirigible.



LED 30°

TL-2902.B30 BLANCO

LED SMD
5 W 100 - 240 V~ FP 0.5
3 000 K 350 lm
38° IRC >80 IP 20
25 000 h Pza. caj. 50

* Modelo dirigible.

TL-2902.B65 BLANCO

LED SMD
5 W 100 - 240 V~ FP 0.5
6 500 K 350 lm
38° IRC >80 IP 20
25 000 h Pza. caj. 50

* Modelo dirigible.



* Driver integrado.
* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pág. 131).

Interior / Techo / Empotrar / Sin LED integrado

AROS

Fabricadas en aluminio





MR16

TH-1226.B BLANCO - ACERO

TH-1226.N NEGRO - NEGRO

TH-1226.BB BLANCO - BLANCO


MR16 LED (No incluida)
Base GU5.3
50 W máx 127 V~
IP 20 Pza. caj. 50



MR16

TH-1217.B BLANCO


MR16 LED (No incluida)
Base GU5.3
50 W máx 127 V~
IP 20 Pza. caj. 50



MR16

TH-1218.B BLANCO

MR16 LED (No incluida)
Base GU5.3
50 W máx 127 V~
IP 20 Pza. caj. 50



* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pág. 131).
* Sugerencia de lámpara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de Illux (Pág. 136).
* Sugerencia de lámpara FL-10MR16.530 de 3 000 K o FL-10MR16.540 de 4 000 K (Pág. 136).

IPE


Fabricadas en aluminio



TH-1216.B BLANCO


MR16 LED (No incluida)
Base GU5.3
50 W máx 127 V~
IP 44 Pza. caj. 50

* Compatible con Fuente de Poder TL-4008.C (Pág. 137).



TH-4222.B BLANCO

MR16 LED (No incluida)
Base GU5.3
50 W máx 127 V~
IP 44 Pza. caj. 100



- * Ideal para uso en áreas húmedas.
- * Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pág. 131).
- * Sugerencia de lámpara FL-10MR16.530 de 3 000 K o FL-10MR16.540 de 4 000 K (Pág. 136).
- * Opción a soquet GU10 y lámpara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de Illux (Pág. 136).




RING


Fabricadas en aluminio



TH-4219.B *BLANCO*
TH-4219.S *SATÍN*
MR16 LED (No incluida)
Base GU5.3
50 W máx 127 V~
IP 20 Pza. caj. 50
* Compatible con Fuente de Poder TL-4008.G (*Pág. 137*).

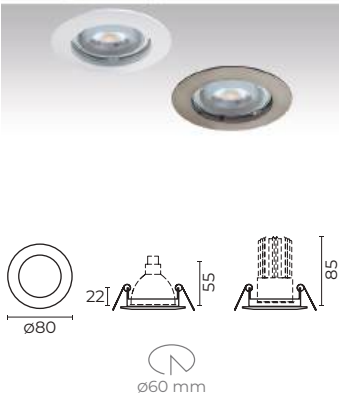

TH-4221.B *BLANCO*
TH-4221.S *SATÍN*
MR16 LED (No incluida)
Base GU5.3
50 W máx 127 V~
IP 20 Pza. caj. 50
* Arillos desmontables.
* Modelos dirigibles.

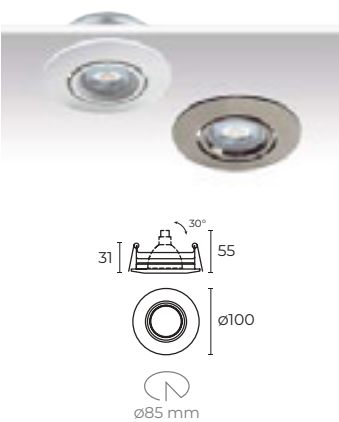

* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 131*).
* Sugerencia de lámpara FL-10MR16.530 de 3 000 K o FL-10MR16.540 de 4 000 K (*Pág. 136*).
* Opción a soquet GU10 y lámpara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de Illux (*Pág. 136*).

TETRA

Fabricada en aluminio



PROYECTO: Torre Reforma Latino
LUMINARIA: TH-4229.B



* Puede ser utilizada con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 131*).
* Opción a soquet GU10 y lámpara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de Illux (*Pág. 136*).
* Sugerencia de lámpara FL-10MR16.530 de 3 000 K o FL-10MR16.540 de 4 000 K (*Pág. 136*).

Interior / Techo / Empotrar / Sin LED integrado

CUADRO I


Fabricadas en aluminio



TH-4230.N BLANCO
TH-4230.NN NEGRO

MR16 LED (No incluida)
Base GU5.3
50 W máx 127 V~
IP 20 Pza. caj. 50


* Modelo dirigible.
* Compatible con Fuente de Poder TL-4008.G (Pág. 137).



TH-4231.N BLANCO
TH-4231.NN NEGRO

(2) MR16 LED (No incluidas)
Base GU5.3
2x50 W máx 127 V~
IP 20 Pza. caj. 12


* Modelo dirigible.
* Compatible con Fuente de Poder TL-4008.G (Pág. 137).



TH-4232.N BLANCO
TH-4232.NN NEGRO

(3) MR16 LED (No incluidas)
Base GU5.3
3x50 W máx 127 V~
IP 20 Pza. caj. 12

* Modelo dirigible.
* Compatible con Fuente de Poder TL-4008.G (Pág. 137).



MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ



TH-4230
TH-4231
TH-4232

* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pág. 131).
* Sugerencia de lámpara FL-10MR16.530 de 3 000 K o FL-10MR16.540 de 4 000 K (Pág. 136).
* Opción a soquet GU10 y lámpara GU10 LED atenuable FL-10GU10.de Illux (Pág. 136).




BRIMLESS MR16

Fabricadas en aluminio




TH-4240.B *BLANCO*
TH-4240.N *NEGRO*
MR16 LED (No incluida)
Base GU5.3
50 W máx 127 V~
IP 20 Pza. caj. 50

* Modelo dirigitible.

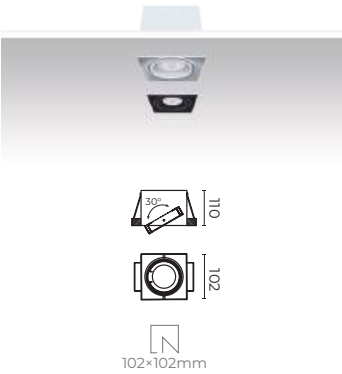

TH-4241.B *BLANCO*
TH-4241.N *NEGRO*
(2) MR16 LED (No incluidas)
Base GU5.3
2x50 W máx 127 V~
IP 20 Pza. caj. 12

* Modelo dirigitible.

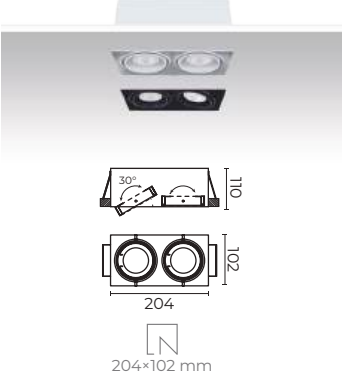

ACCESORIOS PARA MODELO TH-4240 (NO INCLUIDOS)

- TH-4240.BAcc
Marco color blanco.
- TH-4240.NAcc
Marco color negro.



ACCESORIOS PARA MODELO TH-4241 (NO INCLUIDOS)


- TH-4241.BAcc
Marco color blanco.
- TH-4241.NAcc
Marco color negro.



* Accesorios se venden por separado. No incluyen tornillos.
* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pág. 131).
* Sugerencia de lámpara FL-10MR16.530 de 3 000 K o FL-10MR16.540 de 4 000 K (Pág. 136).
* Opción a soquet GU10 y lámpara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de Illux (Pág. 136).
* Compatible con fuente de poder TL-4008.G (Pág. 137).

BRIMLESS AR111

Fabricadas en aluminio

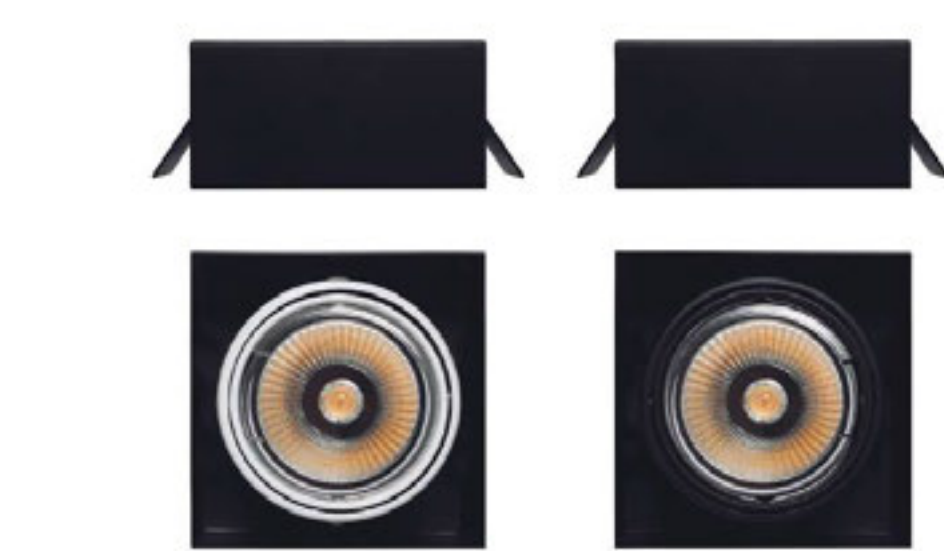


TH-4202.B *BLANCO*
TH-4202.N *NEGRO*
AR111 LED (No incluida)
Base G53
50 W máx 127 V~
IP 20 Pza. caj. 12

* Modelo dirigitible.




TH-4203.B *BLANCO*
TH-4203.N *NEGRO*
(2) AR111 LED (No incluidas)
Base G53
2x50 W máx 127 V~
IP 20 Pza. caj. 8

* Modelo dirigitible.



TH-4204.B *BLANCO*
TH-4204.N *NEGRO*
(3) AR111 LED (No incluidas)
Base G53
3x50 W máx 127 V~
IP 20 Pza. caj. 6

* Modelo dirigitible.



ACCESORIOS PARA MODELO TH-4202 (NO INCLUIDOS)

- TH-4202.BAcc
Marco color blanco.
- TH-4202.NAcc
Marco color negro.



ACCESORIOS PARA MODELO TH-4203 (NO INCLUIDOS)

- TH-4203.BAcc
Marco color blanco.
- TH-4203.NAcc
Marco color negro.



ACCESORIOS PARA MODELO TH-4204 (NO INCLUIDOS)

- TH-4204.BAcc
Marco color blanco.
- TH-4204.NAcc
Marco color negro.



* Accesorios se venden por separado. No incluyen tornillos.
* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pág. 131).
* Compatible con fuente de poder TL-4115.G. (Pág. 137)

LUMINARIAS PARA RIEL Y TIPO SPOT |



Interior / Techo / Riel / Sin LED integrado

KANON SMALL

Fabricadas en fundición de aluminio



•TL-5150.RB

•TL-5150.RD

•TL-5150.RN



GU10

TL-5150.RB BLANCO
GU10 (No incluida)
Base GU10
50 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 50

nuevo

GU10

TL-5150.RD DORADO
GU10 (No incluida)
Base GU10
50 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 50


GU10

TL-5150.RN NEGRO
GU10 (No incluida)
Base GU10
50 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 50

Configuración de código

* AGREGAR OPCIÓN SÓLO SI SE REQUIERE.

TL-5150.R	B	*LVR
	ACABADO	ACCESORIO
B	BLANCO	LVR
D	DORADO	LOUVRE
N	NEGRO	



* No incluye lámpara. Sugerencia de lámpara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de Illux (*Pág. 136*).
* Compatible con riel TL-5100.R.

Interior / Techo / Riel / Sin LED integrado

KANON XL

Fabricadas en aluminio, hierro y plástico



•TL-5175.RB

•TL-5175.RN



nuevo

PAR30

TL-5175.RB BLANCO
PAR30 (No incluida)
Base E26
75 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 20

TL-5175.RN NEGRO


PAR30 (No incluida)
Base E26
75 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 20

* Sugerencia de lámpara PAR30 LED FL-10PAR30.28 de Illux.

Configuración de código

* AGREGAR OPCIÓN SÓLO SI SE REQUIERE.

TL-5175.R	B	*LVR
	ACABADO	ACCESORIO
B	BLANCO	LVR
N	NEGRO	LOUVRE



* No incluye lámpara.
* Compatible con riel TL-5100.R
* Sugerencia de lámpara PAR30 LED FL-10PAR30.28 de Illux (*Pág. 135*).


KINO

Fabricadas en aluminio y plástico




•TL-5140.RB

•TL-5155.RB



nuevo 
TL-5140.RB *BLANCO*
TL-5140.RN *NEGRO*
GU10 LED (No incluida)
Base GU10
50 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 50



nuevo 
TL-5155.RB *BLANCO*
TL-5155.RN *NEGRO*
GU10 LED (No incluida)
Base GU10
50 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 50

* Modelo flexible.

Configuración de código

* AGREGAR OPCIÓN SÓLO SI SE REQUIERE.

TL-5140.R	B	*LVR
	ACABADO	ACCESORIO
B	BLANCO	LVR
N	NEGRO	LOUVRE



* No incluye lámpara. Sugerencia de lámpara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de Illux (*Pág. 136*).
* Compatible con riel TL-5100.R


FAMA

Fabricadas en aluminio y plástico




•TL-5141.RB

•TL-5162.RB



nuevo 
TL-5141.RB *BLANCO*
TL-5141.RN *NEGRO*
GU10 LED (No incluida)
Base GU10
50 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 20



nuevo 
TL-5162.RB *BLANCO*
TL-5162.RN *NEGRO*
PAR30 (No incluida)
Base E26
75 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 20

* Sugerencia de lámpara PAR30 LED FL-10PAR30.28 de Illux.

Configuración de código

* AGREGAR OPCIÓN SÓLO SI SE REQUIERE.

TL-5155.R	B	*LVR
	ACABADO	ACCESORIO
B	BLANCO	LVR
N	NEGRO	LOUVRE



* No incluye lámpara. Sugerencia de lámpara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de Illux (*Pág. 136*).
* Sugerencia de lámpara PAR30 LED FL-10PAR30.28 de Illux (*Pág. 135*).
* Compatible con riel TL-5100.R

STARK

Fabricadas en aluminio y plástico



•TL-5161.RB

•TL-5160.RB

nuevo PAR20

TL-5161.RB BLANCO
TL-5161.RN NEGRO



PAR20 (No incluida)
Base E26
60 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 25

nuevo PAR30

TL-5160.RB BLANCO
TL-5160.RN NEGRO

PAR30 (No incluida)
Base E26
60 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 50

* Sugerencia de lámpara PAR30 LED FL-10PAR30.28 de Illux.



- * No incluye lámpara.
- * Compatible con riel TL-5100.R
- * Sugerencia de lámpara PAR30 LED FL-10PAR30.28 de Illux (Pág. 135).

DENIZ

Fabricadas en policarbonato



COSTA LINE



•TL-2910.RB

•TL-2911.RB

nuevo GU10



TL-2910.RB BLANCO
TL-2910.RN NEGRO

GU10 (No incluida)
Base GU10
10 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 50

nuevo GU10

TL-2911.RB BLANCO
TL-2911.RN NEGRO

GU10 (No incluida)
Base GU10
10 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 50



- * No incluye lámpara. Sugerencia de lámpara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de Illux (Pág. 136).
- * Compatible con riel TL-5100.R



PROYECTO: Residencia Betulia
LUMINARIA: TL-2919.RBN

Interior / Techo / Riel / LED

LINEAL

Fabricadas en fundición de aluminio y PC



•TL-2919.RBN

•TL-2919.RNN OP




•TL-2919.RBN OP

•TL-2919.RNN




nuevo LED
TL-2919.RBN30 *BLANCO - NEGRO*
LED Sanan
18 W 100 - 277 V~ FP ≥0.9
3 000 K 1 440 lm IRC ≥90
Ángulo 24° IP 20 25 000 h
Pza. caj. 50



TL-2919.RBN40 *BLANCO - NEGRO*
LED Sanan
18 W 100 - 277 V~ FP ≥0.9
4 000 K 1 440 lm IRC ≥90
Ángulo 24° IP 20 25 000 h
Pza. caj. 50



nuevo LED
TL-2919.RNN30 *NEGRO - NEGRO*
LED Sanan
18 W 100 - 277 V~ FP ≥0.9
3 000 K 1 440 lm IRC ≥90
Ángulo 24° IP 20 25 000 h
Pza. caj. 50



TL-2919.RNN40 *NEGRO - NEGRO*
LED Sanan
18 W 100 - 277 V~ FP ≥0.9
4 000 K 1 440 lm IRC ≥90
Ángulo 24° IP 20 25 000 h
Pza. caj. 50

Configuración de código

* AGREGAR OPCIÓN SÓLO SI SE REQUIERE.
** ÁNGULO DE APERTURA NO APLICA CON OPCIÓN OPALINO.

TL-2919.R	BN	30	24	*OP
	ACABADO	TEMPERATURA DE COLOR	**ÁNGULO DE APERTURA	OPCIÓN
BN	BLANCO - NEGRO	30	24	OP
NN	NEGRO - NEGRO	40	24°	OPALINO



* Compatible con riel TL-5100.R
* Driver incluido.





•TL-2909.RSORB

•TL-2909.RSORN

* Dos opciones de montaje en una misma luminaria RIEL o SOBREPONER

nuevo LED
TL-2909.RSORB *BLANCO*
LED SANAN
10 W 100 - 277 V~ FP >0.5
3 000 K | 4 000 K 800 lm
IRC ≥90 Ángulo 15° | 24° |
36° IP 20 20 000 h Pza.
caj. 100

nuevo LED
TL-2909.RSORN *NEGRO*
LED SANAN
10 W 100 - 277 V~ FP >0.5
3 000 K | 4 000 K 800 lm
IRC ≥90 Ángulo 15° | 24° |
36° IP 20 20 000 h Pza.
caj. 100



Configuración de código

TL-2909.RSOR	B	30	15
	ACABADO	TEMPERATURA DE COLOR	ÁNGULO DE APERTURA
B	BLANCO	30 3 000	15 15°
N	NEGRO	40 4 000	24 24°
			36 36°



* Compatible con riel TL-5100.R
* Driver incluido.



•TL-2920.RB



•TL-2929.RN

nuevo LED
TL-2920.RB30 *BLANCO*
LED Sanan
20 W 100 - 277 V~ FP >0.5
3 000 K 1 800 lm IRC ≥90
Ángulo 15° | 24° | 36° IP 20
20 000 h Pza. caj. 50

nuevo LED
TL-2929.RB30 *BLANCO*
LED Sanan
30 W 100 - 277 V~ FP ≥0.9
3 000 K 2 700 lm IRC ≥90
Ángulo 15° | 24° | 36° IP 20
25 000 h Pza. caj. 50

TL-2920.RN40 *NEGRO*
LED Sanan
20 W 100 - 277 V~ FP >0.5
4 000 K 1 800 lm IRC ≥90
Ángulo 15° | 24° | 36° IP 20
20 000 h Pza. caj. 50

TL-2929.RN40 *NEGRO*
LED Sanan
30 W 100 - 277 V~ FP ≥0.9
4 000 K 2 700 lm IRC ≥90
Ángulo 15° | 24° | 36° IP 20
25 000 h Pza. caj. 50



Configuración de código

TL-2920.R	B	30	15
	ACABADO	TEMPERATURA DE COLOR	ÁNGULO DE APERTURA
B	BLANCO	30 3 000	15 15°
N	NEGRO	40 4 000	24 24°
			36 36°



* Compatible con riel TL-5100.R
* Driver incluido.

Configuración de código

TL-2929.R	B	30	15	*LVR
	ACABADO	TEMPERATURA DE COLOR	ÁNGULO DE APERTURA	ACCESORIO
B	BLANCO	30 3 000	15 15°	LVR LOUVRE
N	NEGRO	40 4 000	24 24°	
			36 36°	

Interior / Techo / Riel / LED integrado


LUZEA |

Fabricadas en PC



•TL-4710.RB


•TL-4715.RB



nuevo LED 
TL-4710.RB *BLANCO*
TL-4710.RN *NEGRO*

LED
10 W 100 - 277 V~ FP ≥0.9
3 000 K - 4 000 K - 6 500 K
1 000 lm 130° IRC ≥80
IP 20 25 000 h Pza. caj. 20

* Compatible con
riel TL-5100.R



nuevo LED 
TL-4715.RB *BLANCO*
TL-4715.RN *NEGRO*

LED
15 W 100 - 277 V~ FP ≥0.9
3 000 K - 4 000 K - 6 500 K
1 500 lm 130° IRC ≥80
IP 20 25 000 h Pza. caj. 20

* Compatible con
riel TL-5100.R



* Para cambiar la temperatura de color, presionar el botón
lateral hasta encontrar la iluminación ideal.

* Driver incluido..




Interior / Techo / Riel / LED integrado

LUZEA |

Fabricadas en PC



•TL-4720.RB



nuevo LED 
TL-4720.RB *BLANCO*
TL-4720.RN *NEGRO*

LED
20 W 100 - 277 V~ FP ≥0.9
3 000 K - 4 000 K - 6 500 K
2 000 lm 130° IRC ≥80
IP 20 25 000 h Pza. caj. 20

* Compatible con
riel TL-5100.R



3 000 K

4 000 K


6 500 K

* Driver incluido..




Riel para Sobreponer o Suspender |

Fabricados en fundición de aluminio



TL-5100.RB 10 BLANCO
Montaje:
Sobreponer / Suspender
Medida: 1 m
Voltaje: 120 V~
Pza. caj. 20



TL-5100.RN 10 NEGRO
Montaje:
Sobreponer / Suspender
Medida: 1 m
Voltaje: 120 V~
Pza. caj. 20


TL-5100.RB 20 BLANCO
Montaje:
Sobreponer / Suspender
Medida: 2 m
Voltaje: 120 V~
Pza. caj. 20

TL-5100.RN 20 NEGRO
Montaje:
Sobreponer / Suspender
Medida: 2 m
Voltaje: 120 V~
Pza. caj. 20

Configuración de código

-- MONTAJE SOBREPONER DEJAR EL CAMPO EN BLANCO
* ALTURA SOLO APLICA PARA MODELOS DE SUSPENDER


TL-5100.R	B	--	10	*10
	ACABADO	MONTAJE	MEDIDA	ALTURA
B	BLANCO	--		
N	NEGRO	SUS	10	
		SOBREPONER	20	
		SUSPENDER	1 000 MM	
			2 000 MM	
			10	
			20	
				1 000 MM
				2 000 MM



- * No incluyen luminarias.
- * Máximo 5 luminarias por metro.
- * Interconectar un máximo de 8 piezas.
- * Únicamente para luminarias de 1 circuito

Riel para Sobreponer o Suspende |

Fabricados en fundición de aluminio

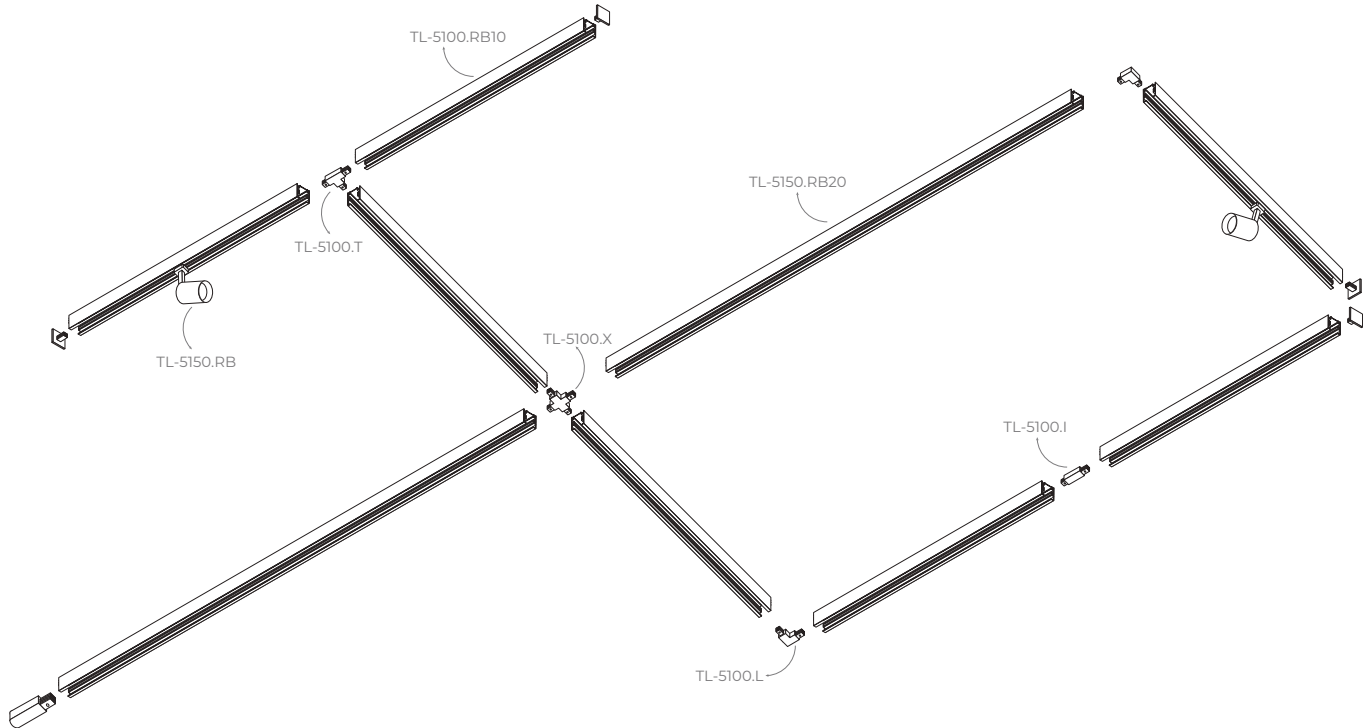

Conectores para riel |

Fabricados en fundición de aluminio

TL-5100.IB BLANCO
IP 20
Pza. caj. 100

TL-5100.LB BLANCO
IP 20
Pza. caj. 100

TL-5100.TB BLANCO
IP 20
Pza. caj. 100





TL-5100.XB BLANCO
IP 20
Pza. caj. 100

TL-5100.IN NEGRO
IP 20
Pza. caj. 100

TL-5100.LN NEGRO
IP 20
Pza. caj. 100

TL-5100.TN NEGRO
IP 20
Pza. caj. 100

TL-5100.XN NEGRO
IP 20
Pza. caj. 100



SOONA E |

Fabricadas en aluminio y plástico




•TL-5150.EMB


•TL-5152.EMB



nuevo 
TL-5150.EMB *BLANCO*
TL-5150.EMN *NEGRO*
GU10 LED (No incluida)
Base GU10
50 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 50



nuevo 
TL-5152.EMB *BLANCO*
TL-5152.EMN *NEGRO*
(2) GU10 LED (No incluidas)
Base GU10
2×50 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 20



Configuración de código

* AGREGAR OPCIÓN SÓLO SI SE REQUIERE.

TL-5150.EM	B	*LVR
	ACABADO	ACCESORIO
B	BLANCO	LVR LOUVRE
N	NEGRO	



* No incluye lámpara. Sugerencia de lámpara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de Illux (*Pág. 136*).
* Requiere driver para lámparas de 12 V~ o 24 V~.

SOONA E |


Fabricadas en aluminio y plástico



•TL-5153.EM



nuevo 
TL-5153.EMB *BLANCO*
TL-5153.EMN *NEGRO*
(3) GU10 LED (No incluidas)
Base GU10
3×50 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 10



Configuración de código

* AGREGAR OPCIÓN SÓLO SI SE REQUIERE.

TL-5153.EM	B	*LVR
	ACABADO	ACCESORIO
B	BLANCO	LVR LOUVRE
N	NEGRO	



* No incluye lámpara. Sugerencia de lámpara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de Illux (*Pág. 136*).
* Requiere driver para lámparas de 12 V~ o 24 V~.

Interior / Techo / Empotrar / Sin LED integrado

ZAZIL E |

Fabricadas en policarbonato



COSTA LINE


nuevo

TL-2910.B BLANCO

GU10 LED (No incluida)
Base GU10
10 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 50

TL-2910.N NEGRO

GU10 LED (No incluida)
Base GU10
10 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 50

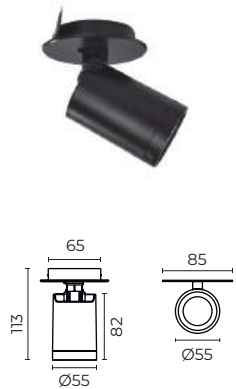


nuevo

TL-2911.B BLANCO

GU10 LED (No incluida)
Base GU10
10 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 50

TL-2911.N NEGRO

GU10 LED (No incluida)
Base GU10
10 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 50

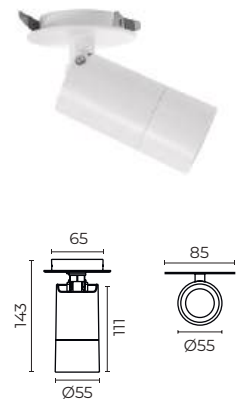

Configuración de código

* AGREGAR OPCIÓN SÓLO SI SE REQUIERE.

TL-2911.	B	*LVR
	ACABADO	ACCESORIO
B	BLANCO	LVR LOUVRE
N	NEGRO	



* No incluye lámpara. Sugerencia de lámpara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de Illux (Pág. 136).
* Requiere driver para lámparas de 12 V~ o 24 V~.

Interior / Techo / Sobreponer / Sin LED integrado

ZAZIL C |

Fabricadas en policarbonato



COSTA LINE


nuevo

TL-2910.SORB BLANCO

GU10 LED (No incluida)
Base GU10
10 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 50

TL-2910.SORN NEGRO

GU10 LED (No incluida)
Base GU10
10 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 50

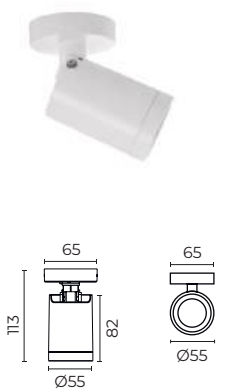


nuevo

TL-2911.SORB BLANCO

GU10 LED (No incluida)
Base GU10
10 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 50

TL-2911.SORN NEGRO

GU10 LED (No incluida)
Base GU10
10 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 50

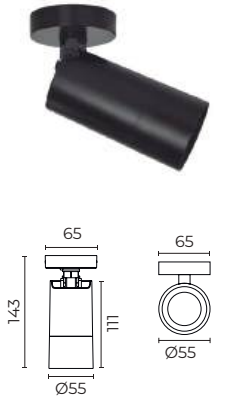

Configuración de código

* AGREGAR OPCIÓN SÓLO SI SE REQUIERE.

TL-2911.SOR	B	*LVR
	ACABADO	ACCESORIO
B	BLANCO	LVR LOUVRE
N	NEGRO	



* No incluye lámpara. Sugerencia de lámpara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de Illux (Pág. 136).
* Requiere driver para lámparas de 12 V~ o 24 V~.

SOONA S |

Fabricadas en aluminio y plástico

SOONA S |

Fabricadas en aluminio y plástico



•TL-5150.CAN



•TL-5152.CAN



•TL-5153.CAN

GU10

TL-5150.BCAN *BLANCO*
TL-5150.NCAN *NEGRO*

GU10 LED (No incluida)
Base GU10
50 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 50

nuevo GU10

TL-5152.BCAN *BLANCO*
TL-5152.NCAN *NEGRO*

(2) GU10 LED (No incluidas)
Base GU10
2×50 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 20

nuevo GU10




TL-5153.BCAN *BLANCO*
TL-5153.NCAN *NEGRO*

(3) GU10 LED (No incluidas)
Base GU10
3×50 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 10

Configuración de código

* AGREGAR OPCIÓN SÓLO SI SE REQUIERE.

TL-5153.	B	CAN	*LVR
	ACABADO		ACCESORIO
B	BLANCO		LVR LOUVRE
N	NEGRO		



Configuración de código

* AGREGAR OPCIÓN SÓLO SI SE REQUIERE.

TL-5150.	B	CAN	*LVR
	ACABADO		ACCESORIO
B	BLANCO		LVR LOUVRE
N	NEGRO		

Configuración de código

* AGREGAR OPCIÓN SÓLO SI SE REQUIERE.

TL-5152.	B	CAN	*LVR
	ACABADO		ACCESORIO
B	BLANCO		LVR LOUVRE
N	NEGRO		



* No incluye lámpara. Sugerencia de lámpara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de Illux (*Pág. 136*).
* Requiere driver para lámparas de 12 V~ o 24 V~.




* No incluye lámpara. Sugerencia de lámpara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de Illux (*Pág. 136*).
* Requiere driver para lámparas de 12 V~ o 24 V~.

Interior / Techo / Sobreponer / Sin LED integrado

FAMA C |

Fabricadas en aluminio y plástico

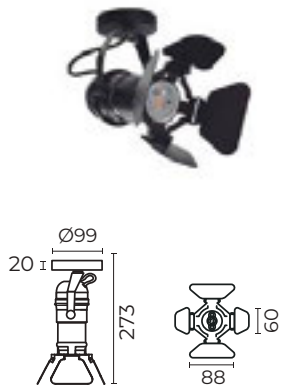


nuevo GU10

TL-5141.BCAN *BLANCO*

GU10 LED (No incluida)
Base GU10
50 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 20

TL-5141.NCAN *NEGRO*

GU10 LED (No incluida)
Base GU10
50 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 20

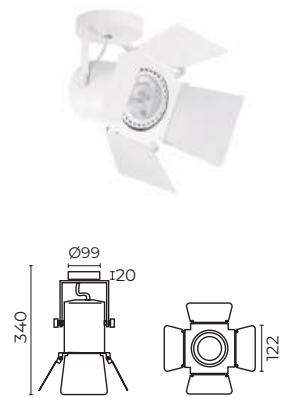

nuevo PAR30

TL-5162.BCAN *BLANCO*

PAR30 (No incluida)
Base E26
75 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 20

TL-5162.NCAN *NEGRO*

PAR30 (No incluida)
Base E26
75 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 20

* Sugerencia de lámpara PAR30 LED FL-10PAR30.28 de Illux.



- * No incluye lámpara. Sugerencia de lámpara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de Illux (*Pág. 136*).
- * Sugerencia de lámpara PAR30 LED **FL-10PAR30.28** de Illux (*Pág. 135*).
- * Requiere driver para lámparas de 12 V~ o 24 V~.

Interior / Techo / Sobreponer / Sin LED integrado

KINO C |

Fabricada en aluminio y plástico



nuevo GU10

TL-5155.BCAN *BLANCO*

GU10 LED (No incluida)
Base GU10
50 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 50

TL-5155.NCAN *NEGRO*

GU10 LED (No incluida)
Base GU10
50 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 50

* Modelo flexible.


Configuración de código

* AGREGAR OPCIÓN SÓLO SI SE REQUIERE.

TL-5155.	B	CAN	*LVR
	ACABADO		ACCESORIO
	B	BLANCO	LVR LOUVRE
	N	NEGRO	

STARK C |

Fabricada en aluminio y plástico

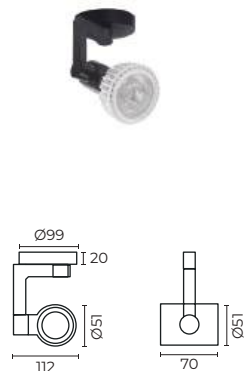

nuevo PAR30

TL-5160.BCAN *BLANCO*

PAR30 (No incluida)
Base E26
60 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 50

TL-5160.NCAN *NEGRO*

PAR30 (No incluida)
Base E26
60 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 50

* Sugerencia de lámpara PAR30 LED FL-10PAR30.28 de Illux.



- * No incluye lámpara. Sugerencia de lámpara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de Illux (*Pág. 136*).
- * Sugerencia de lámpara PAR30 LED **FL-10PAR30.28** de Illux (*Pág. 135*).
- * Requiere driver para lámparas de 12 V~ o 24 V~.



PROYECTO: Residencia Alborada
LUMINARIA: TL-5161.NCAN

Interior / Techo / Sobreponer / Sin LED integrado

STARK C |

Fabricada en aluminio y plástico



nuevo PAR20

TL-5161.BCAN BLANCO

PAR20 (No incluida)
Base E26
60 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 25

TL-5161.NCAN NEGRO

PAR20 (No incluida)
Base E26
60 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 25

KANON C |

Fabricadas en aluminio, hierro y plástico



nuevo PAR30

TL-5175.BCAN BLANCO

PAR30 (No incluida)
Base E26
75 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 20

TL-5175.NCAN NEGRO

PAR30 (No incluida)
Base E26
75 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 20

* Sugerencia de lámpara PAR30 LED FL-10PAR30.28 de Illux.

Configuración de código

* AGREGAR OPCIÓN SÓLO SI SE REQUIERE.

TL-5175.	B	CAN	*LVR
	ACABADO		ACCESORIO
	B BLANCO		LVR LOUVRE
	N NEGRO		






PROYECTO: Casa Santa Mónica
LUMINARIA: TR-4204.N

Interior / Techo - Muro / **Sobreponer / Sin LED integrado**

BLAZE |


Fabricadas en acero



TR-2401.B *BLANCO*
TR-2401.N *NEGRO*


GU10 LED (No incluida)
Base GU10
50 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 24

* Con apagador integrado.




TR-2402.B *BLANCO*
TR-2402.N *NEGRO*

(2) GU10 LED (No incluidas)
Base GU10
2×50 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 12



TR-2403.B *BLANCO*
TR-2403.N *NEGRO*

(3) GU10 LED (No incluidas)
Base GU10
3×50 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 8



TR-2404.B *BLANCO*
TR-2404.N *NEGRO*

(4)GU10 LED (No incluidas)
Base GU10
4×50 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 10



TR-2401
TR-2402
TR-2403

- * No incluye lámpara. Sugerencia de lámpara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de Illux (*Pág. 136*).
- * Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 131*).
- * Requiere driver para lámparas de 12 V~ o 24 V~.

LUMINARIAS PARA INTERIOR DE SOBREPONER EN TECHO |







PROYECTO: Oficinas Monroy CDMX
LUMINARIA: TL-1536.B

Interior / Techo / Sobreponer / LED

Regletas interconectables LED |

Fabricadas en aluminio

• TL-1507.N	572 mm		
			23 mm
• TL-1514.N	572 mm		
			23 mm
• TL-1517.N	572 mm		
			50 mm
• TL-1510.N	872 mm		
			23 mm
• TL-1519.N	872 mm		
			23 mm
• TL-1513.N	1 172 mm		
			23 mm
• TL-1526.N	1 172 mm		
			23 mm
• TL-1532.N	1 172 mm		
			50 mm
• TL-1536.N	2 336 mm		
			23 mm

* Regletas disponibles en color negro sobre pedido.

SLIM LINE |

Fabricadas en aluminio



LED

TL-1507.B24 *BLANCO*

LED SMD 2835
9 W 100 - 277 V~ FP 0.9
2 400 K 650 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30



TL-1507.B27 *BLANCO*

LED SMD 2835
9 W 100 - 277 V~ FP 0.9
2 700 K 700 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30



TL-1507.B30 *BLANCO*

LED SMD 2835
9 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 720 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30




TL-1507.B40 *BLANCO*

LED SMD 2835
9 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 780 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30




TL-1507.B65 *BLANCO*

LED SMD 2835
9 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 810 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30



TL-1536.B30 *BLANCO*

LED SMD 2835
36 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 2 600 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 25



TL-1536.B40 *BLANCO*


SMD LED 2835
36 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 2 800 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 25

* Interconectar un máximo de 3 luminarias por circuito.




MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ

TL-1507
TL-1536




TL-1507.B24DIM *BLANCO*

LED SMD 2835
9 W 110 - 130 V~ FP 0.9
2 400 K 650 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30




TL-1507.B27DIM *BLANCO*

LED SMD 2835
9 W 110 - 130 V~ FP 0.9
2 700 K 700 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30



TL-1507.B30DIM *BLANCO*

LED SMD 2835
9 W 110 - 130 V~ FP 0.9
3 000 K 720 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30



TL-1507.B40DIM *BLANCO*

LED SMD 2835
9 W 110 - 130 V~ FP 0.9
4 000 K 780 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30



TL-1507.B65DIM *BLANCO*

LED SMD 2835
9 W 110 - 130 V~ FP 0.9
6 500 K 810 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

CONEXIÓN ESPECIAL (SOBRE PEDIDO)

• DRS
Salida dorsal.

SISTEMA DE SUSPENSIÓN (SE VENDE POR SEPARADO)

• KIT-SUS
Kit de suspensión
4 cables.

* Driver integrado.

* Incluyen accesorios para fijación y conector.

* Interconectar un máximo de 14 luminarias por circuito (**TL-1507.B**)

* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (**Pág. 131**).

* Disponibles en color negro sobre pedido

SLIM LINE |

Fabricadas en aluminio



LED


TL-1510.B24 *BLANCO*

LED SMD 2835
14 W 100 - 277 V~ FP 0.9
2 400 K 950 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30




TL-1510.B24DIM *BLANCO*

LED SMD 2835
14 W 110 - 130 V~ FP 0.9
2 400 K 950 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30




TL-1510.B27 *BLANCO*

LED SMD 2835
14 W 100 - 277 V~ FP 0.9
2 700 K 1 100 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30




TL-1510.B27DIM *BLANCO*

LED SMD 2835
14 W 110 - 130 V~ FP 0.9
2 700 K 1 100 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30



TL-1510.B30 *BLANCO*

LED SMD 2835
14 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 1 120 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30



TL-1510.B30DIM *BLANCO*

LED SMD 2835
14 W 110 - 130 V~ FP 0.9
3 000 K 1 120 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30



TL-1510.B40 *BLANCO*

LED SMD 2835
14 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 1 220 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30



TL-1510.B40DIM *BLANCO*

LED SMD 2835
14 W 110 - 130 V~ FP 0.9
4 000 K 1 220 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30



TL-1510.B65 *BLANCO*

LED SMD 2835
14 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 1 260 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

CONEXIÓN ESPECIAL (SOBRE PEDIDO)

• DRS
Salida dorsal.

SISTEMA DE SUSPENSIÓN (SE VENDE POR SEPARADO)

• KIT-SUS
Kit de suspensión
4 cables.

* Driver integrado.

* Incluyen accesorios para fijación y conector.

* Interconectar un máximo de 9 luminarias por circuito (**TL-1510.B**).

* Interconectar un máximo de 7 luminarias por circuito (**TL-1513.B**).

* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (**Pág. 131**).


* Disponibles en color negro sobre pedido



LED


TL-1513.B24 *BLANCO*

LED SMD 2835
18 W 100 - 277 V~ FP 0.9
2 400 K 1 250 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30




TL-1513.B24DIM *BLANCO*

LED SMD 2835
18 W 110 - 130 V~ FP 0.9
2 400 K 1 250 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30




TL-1513.B27 *BLANCO*

LED SMD 2835
18 W 100 - 277 V~ FP 0.9
2 700 K 1 380 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30




TL-1513.B27DIM *BLANCO*

LED SMD 2835
18 W 110 - 130 V~ FP 0.9
2 700 K 1 380 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30




TL-1513.B30 *BLANCO*

LED SMD 2835
18 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 1 440 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30




TL-1513.B30DIM *BLANCO*

LED SMD 2835
18 W 110 - 130 V~ FP 0.9
3 000 K 1 440 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30



TL-1513.B40 *BLANCO*

LED SMD 2835
18 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 1 580 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30



TL-1513.B40DIM *BLANCO*

LED SMD 2835
18 W 110 - 130 V~ FP 0.9
4 000 K 1 580 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30



TL-1513.B65 *BLANCO*

LED SMD 2835
18 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 1 620 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

* Cuentan con sensor de movimiento integrado.

CONEXIÓN ESPECIAL (SOBRE PEDIDO)

• DRS
Salida dorsal.

SISTEMA DE SUSPENSIÓN (SE VENDE POR SEPARADO)

• KIT-SUS
Kit de suspensión
4 cables.

* Driver integrado.

* Incluyen accesorios para fijación y conector.

* Interconectar un máximo de 9 luminarias por circuito (**TL-1510.B**).

* Interconectar un máximo de 7 luminarias por circuito (**TL-1513.B**).

* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (**Pág. 131**).

* Disponibles en color negro sobre pedido



PROYECTO: Casa Akiyoshi
LUMINARIA: TL-1519.B

Interior / Techo / Sobreponer / LED

SLIM LINE MAX



Fabricadas en aluminio | Luminarias de alta potencia


TL-1514.B30



TL-1519.B30




TL-1526.B30




nuevo LED
TL-1514.B30 *BLANCO*
LED SMD 2835
14 W 100 - 277 V~ FP 0,9
3 000 K 1 300 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

* Interconectar un máximo de 7 luminarias por circuito.




nuevo LED
TL-1519.B30 *BLANCO*
LED SMD 2835
20 W 100 - 277 V~ FP 0,9
3 000 K 1 900 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

* Interconectar un máximo de 6 luminarias por circuito.



nuevo LED
TL-1526.B30 *BLANCO*
LED SMD 2835
26 W 100 - 277 V~ FP 0,9
3 000 K 2 500 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

* Interconectar un máximo de 5 luminarias por circuito.



CONEXIÓN ESPECIAL (SOBRE PEDIDO)

• DRS
Salida dorsal.



SISTEMA DE SUSPENSIÓN (SE VENDE POR SEPARADO)

• KIT-SUS
Kit de suspensión
4 cables.




- * Driver integrado.
- * Incluyen accesorios para fijación y conector.
- * Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 131*).
- * Disponibles en color negro sobre pedido.

Interior / Techo / Sobreponer / LED

BIG LINE |


Fabricadas en aluminio y PC

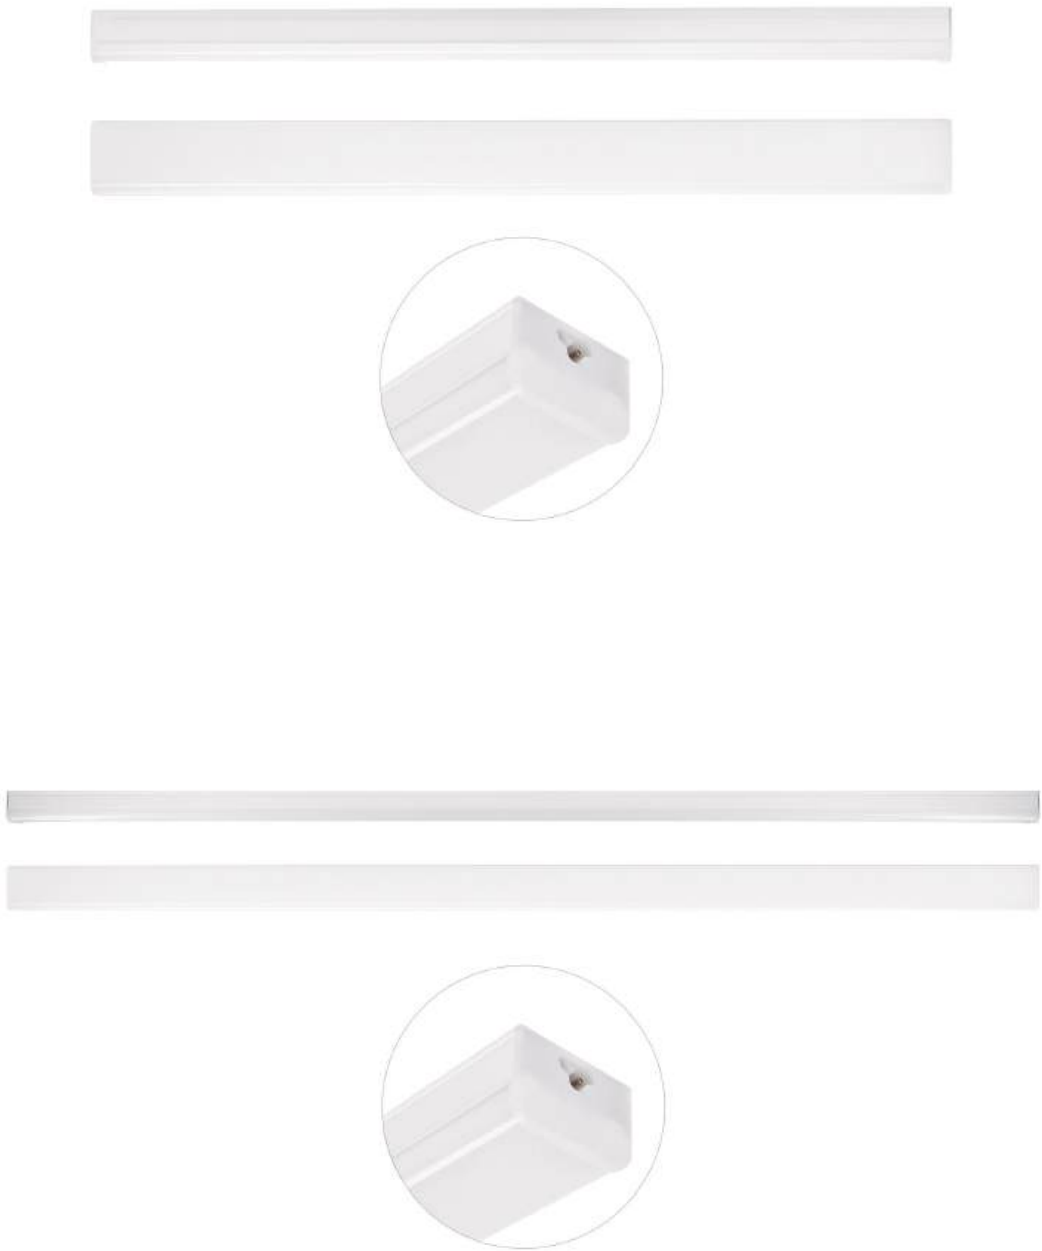

nuevo LED
TL-1517.B30 *BLANCO*
LED SMD 2835
16 W 100 - 277 V~
3 000 K 1 520 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 25

TL-1517.B40 *BLANCO*
LED SMD 2835
16 W 100 - 277 V~
4 000 K 1 600 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 25


* Interconectar un máximo de 8 luminarias por circuito.
* Dsiponible en color negro sobre pedido.



nuevo LED
TL-1532.B30 *BLANCO*
LED SMD 2835
32 W 100 - 277 V~
3 000 K 3 040 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 25

TL-1532.B40 *BLANCO*
LED SMD 2835
32 W 100 - 277 V~
4 000 K 3 200 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 25

* Interconectar un máximo de 4 luminarias por circuito.
* Disponible en color negro sobre pedido.



CONEXIÓN ESPECIAL (SOBRE PEDIDO)
• DRS
Salida dorsal.

SISTEMA DE SUSPENSIÓN (SE VENDE POR SEPARADO)
• KIT-SUS
Kit de suspensión
4 cables.

* Driver integrado.
* Interconector incluido, con opción a conexión trasera sobre pedido.
* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (**Pág. 131**).



Interior / Techo / Sobreponer / LED


HACHE |

Fabricada en ABS



LED
TL-3418.B65 *BLANCO*
SMD LED
2×18 W 100 - 277 V~
6 500 K 2 640 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 20

* Opera dos lamparas de 18 W (**no desmontables**).
* Interconectar un máximo de 4 luminarias por circuito.




SISTEMA DE SUSPENSIÓN (SE VENDE POR SEPARADO)
• KIT-SUS
Kit de suspensión
4 cables.




THEA |

Fabricadas en aluminio con difusor opalino



LED
TL-1818.B *BLANCO*
SMD LED 2835
18 W 100 - 277 V~
4 000 K 1 562 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 10

TL-1818.B65 *BLANCO*
SMD LED 2835
18 W 100 - 277 V~
6 500 K 1 562 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 10

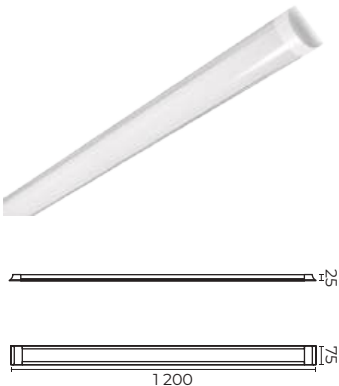

LED
TL-1836.B *BLANCO*
SMD LED 2835
36 W 100 - 277 V~
4 000 K 3 060 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 20

TL-1836.B65 *BLANCO*
SMD LED 2835
36 W 100 - 277 V~
6 500 K 3 060 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 20

* Driver integrado.
* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (**Pág. 131**).



Interior / Techo / Sobreponer / Sin LED integrado

COAST

Fabricadas en policarbonato



COSTA LINE



TL-2915.B *BLANCO*

TL-2915.N *NEGRO*

MR16 LED (No incluida)
Base GU5.3
15 W máx 127 V~
IP 20 Pza. caj. 50

* Modelo dirigible.

* Compatible con lámpara
GU10 LED, base se vende
por separado.




TL-2930.B *BLANCO*

TL-2930.N *NEGRO*

(2) MR16 LED (No incluidas)
Base GU5.3
2x15 W máx 127 V~
IP 20 Pza. caj. 20

* Modelo dirigible.

* Compatible con lámpara
GU10 LED, base se vende
por separado.





TL-2916.B *BLANCO*

TL-2916.N *NEGRO*


MR16 LED (No incluida)
Base GU5.3
15 W máx 127 V~
IP 20 Pza. caj. 50

* Modelo dirigible.

* Compatible con lámpara
GU10 LED, base se vende
por separado.



- * Compatible únicamente con lámparas LED.
- * Sugerencia de lámpara FL-10MR16.530 de 3 000 K o FL-10MR16.540 de 4 000 K (*Pág. 136*).
- * Sugerencia de lámpara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de Illux (*Pág. 136*).

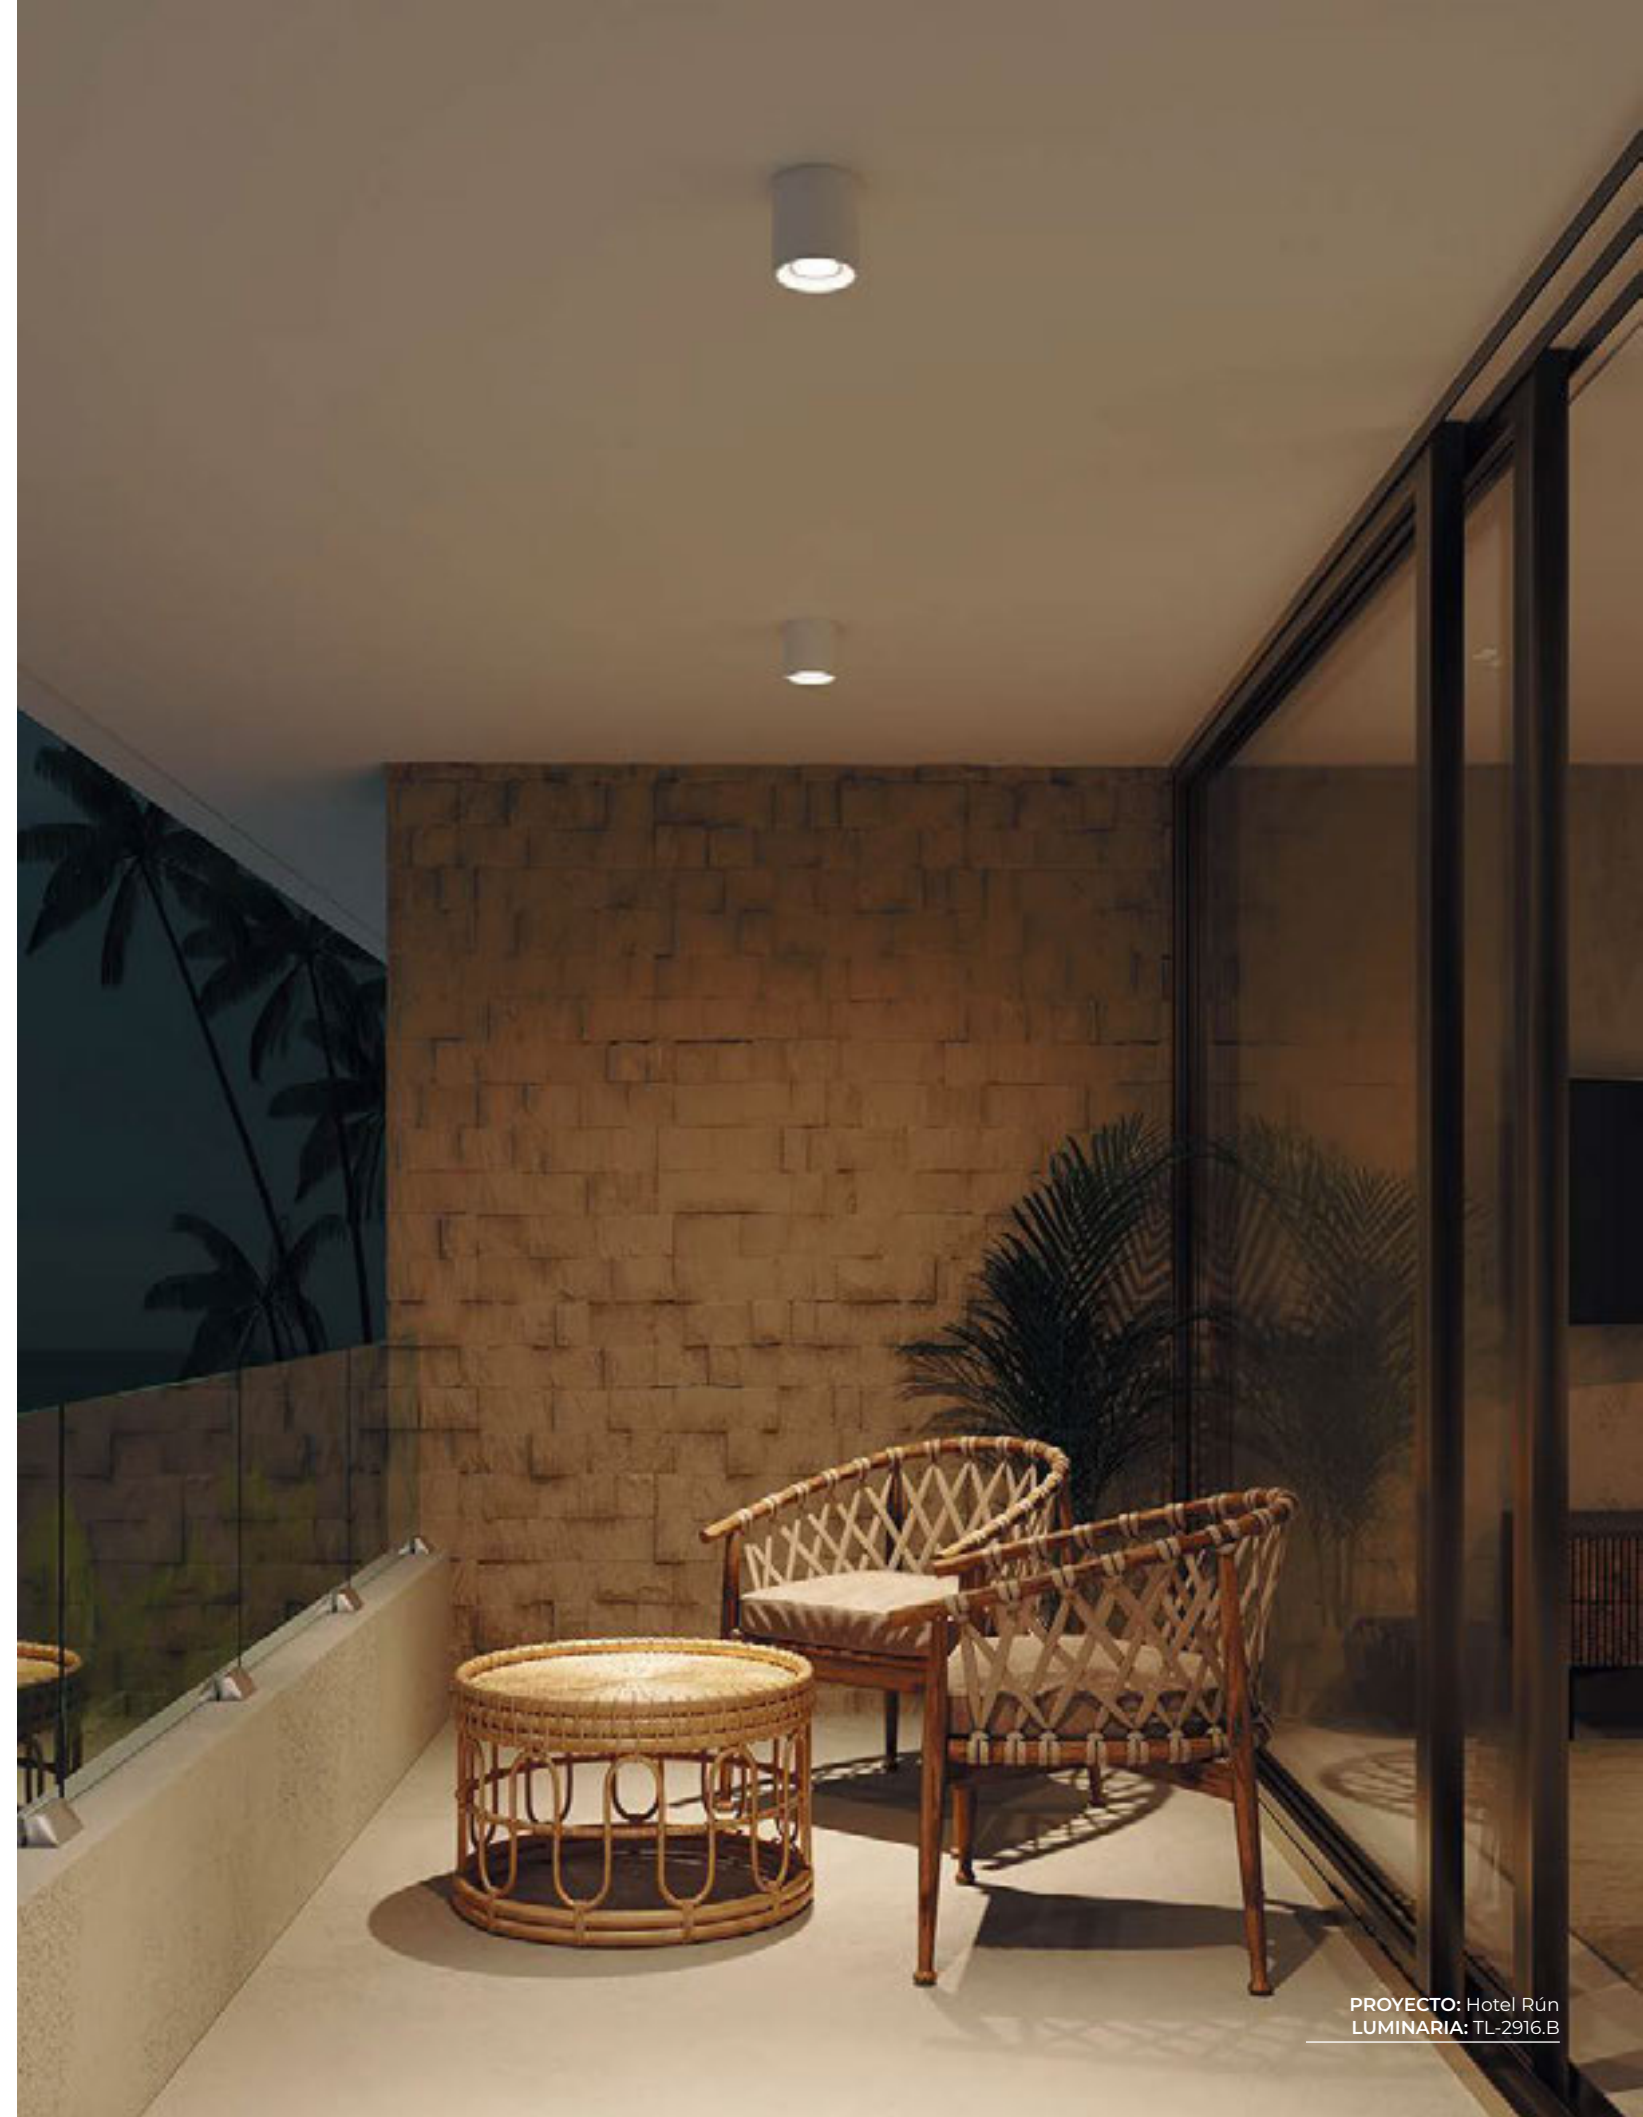


PROYECTO: Hotel Rún
LUMINARIA: TL-2916.B

VERALA

Fabricadas en policarbonato



COSTA LINE




nuevo

TL-2917.BD *BLANCO - DORADO*
TL-2917.BN *BLANCO - NEGRO*
TL-2917.NN *NEGRO - NEGRO*

MR16 LED (No incluida)
Base GU5.3
9 W máx 127 V~
IP 20 Pza. caj. 60

* Compatible con lámpara
GU10 LED, base se vende
por separado.



nuevo

TL-2918.BD *BLANCO - DORADO*
TL-2918.BN *BLANCO - NEGRO*
TL-2918.NN *NEGRO - NEGRO*

MR16 LED (No incluida)
Base GU5.3
9 W máx 127 V~
IP 20 Pza. caj. 60


* Compatible con lámpara
GU10 LED, base se vende
por separado.



- * Compatible únicamente con lámparas LED.
- * Sugerencia de lámpara FL-10MR16.530 de 3 000 K o FL-10MR16.540 de 4 000 K (*Pág. 136*).
- * Sugerencia de lámpara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de Illux (*Pág. 136*).


SOONA S

Fabricadas en aluminio y plástico



TL-5150.SORB *BLANCO*

GU10 LED (No incluida)
Base GU10
35 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 20



TL-5150.SORN *NEGRO*




GU10 LED (No incluida)
Base GU10
35 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 20



- * No incluye lámpara. Sugerencia de lámpara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de Illux (*Pág. 136*).
- * Requiere driver para lámparas de 12 V~ o 24 V~.

FRAME

Fabricadas en aluminio y PC



LED
TL-2805.B30 *BLANCO*
TL-2805.N30 *NEGRO*

LED SANAN 2835
6 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 425 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj.40

TL-2805.B40 *BLANCO*
TL-2805.N40 *NEGRO*

LED SANAN 2835
6 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 425 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 40

TL-2805.B65 *BLANCO*
TL-2805.N65 *NEGRO*

LED SANAN 2835
6 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 425 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 40

LED
TL-2808.B30 *BLANCO*
TL-2808.N30 *NEGRO*

LED SANAN 2835
12 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 959 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 20

TL-2808.B40 *BLANCO*
TL-2808.N40 *NEGRO*

LED SANAN 2835
12 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 959 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 20

TL-2808.B65 *BLANCO*
TL-2808.N65 *NEGRO*

LED SANAN 2835
12 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 959 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 20

LED
TL-2815.B30 *BLANCO*
TL-2815.N30 *NEGRO*

LED SANAN 2835
18 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 1 427 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 20

TL-2815.B40 *BLANCO*
TL-2815.N40 *NEGRO*

LED SANAN 2835
18 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 1 427 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 20

TL-2815.B65 *BLANCO*
TL-2815.N65 *NEGRO*




LED SANAN 2835
18 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 1 427 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 20



* Driver integrado.
* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (**Pág. 131**).

FRAME

Fabricados en aluminio y PC



LED
TL-2807.B30 *BLANCO*
TL-2807.N30 *NEGRO*

LED SANAN 2835
6 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 425 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj.40

TL-2807.B40 *BLANCO*
TL-2807.N40 *NEGRO*

LED SANAN 2835
6 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 425 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 40

TL-2807.B65 *BLANCO*
TL-2807.N65 *NEGRO*

LED SANAN 2835
6 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 425 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 40

LED
TL-2809.B30 *BLANCO*
TL-2809.N30 *NEGRO*

LED SANAN 2835
12 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 959 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 20

TL-2809.B40 *BLANCO*
TL-2809.N40 *NEGRO*

LED SANAN 2835
12 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 959 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 20

TL-2809.B65 *BLANCO*
TL-2809.N65 *NEGRO*

LED SANAN 2835
12 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 959 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 20

LED
TL-2816.B30 *BLANCO*
TL-2816.N30 *NEGRO*

LED SANAN 2835
18 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 1 427 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 20

TL-2816.B40 *BLANCO*
TL-2816.N40 *NEGRO*

LED SANAN 2835
18 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 1 427 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 20

TL-2816.B65 *BLANCO*
TL-2816.N65 *NEGRO*

LED SANAN 2835
18 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 1 427 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 20



* Driver integrado.
* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (**Pág. 131**).

MOON

Fabricadas en acero y PMMA




LED
TL-6010.B30 *BLANCO*
SMD LED 2835
10 W 100 - 277 V~ FP 0.5
3 000 K 750 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 10
TL-6010.B40 *BLANCO*
SMD LED 2835
10 W 100 - 277 V~ FP 0.5
4 000 K 850 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 10




* Driver integrado.
* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (**Pág. 131**).

MOON


Fabricadas en acero y PMMA

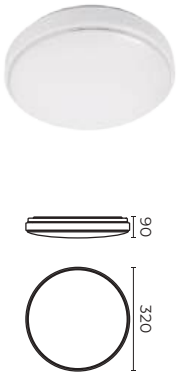

LED
TL-6018.B30 *BLANCO*
SMD LED 2835
18 W 100 - 277 V~ FP 0.5
3 000 K 1 350 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 10
TL-6018.B40 *BLANCO*
SMD LED 2835
18 W 100 - 277 V~ FP 0.5
4 000 K 1 500 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 10

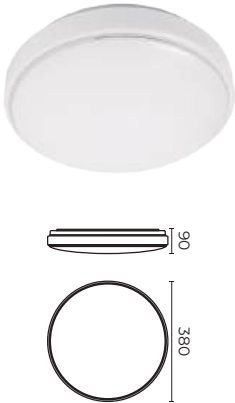

LED
TL-6014.B30 *BLANCO*
SMD LED 2835
14 W 100 - 277 V~ FP 0.5
3 000 K 1 050 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 10
TL-6014.B40 *BLANCO*
SMD LED 2835
14 W 100 - 277 V~ FP 0.5
4 000 K 1 200 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 10



LED
TL-6022.B30 *BLANCO*
SMD LED 2835
22 W 100 - 277 V~ FP 0.5
3 000 K 1 650 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 10
TL-6022.B40 *BLANCO*
SMD LED 2835
22 W 100 - 277 V~ FP 0.5
4 000 K 1 800 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 10



* Driver integrado.
* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (**Pág. 131**).

PANELES LED PARA INTERIOR |




PROYECTO: Escuela de jueces
LUMINARIA: TL-4736.BMTC


Interior / Techo / Suspende - Empotrar en T / LED

BACK LITE PANEL |

Fabricada en PMMA y difusor de PS



* Para cambiar la temperatura de color, presiona el botón lateral hasta encontrar la iluminación ideal.
* Configuración de fábrica 4 500 K.




nuevo LED SWITCH

TL-4736.BMTC BLANCO

LED 2835 RUNLITE
36 W 100 - 277 V~ FP ≥0.9
3 000 K - 4 500 K - 6 500 K
3 440 lm - 3 817 lm - 3 632 lm
112° IRC ≥80 IP 40
50 000 h Pza. caj. 6

* Sistema de suspensión fabricado en cable acerado con suspensión, disponible en 1 m, 2 m y 3 m.



nuevo LED SWITCH

TL-4760.BMTC BLANCO

Runlite LED 2835
60 W 100 - 277 V~ FP ≥0.9
3 000 K - 4 500 K - 6 500 K
6 300 lm - 6 600 lm - 6 300 lm
112° IRC ≥80 IP 40 50 000 h
Pza. caj. 5

* Sistema de suspensión fabricado en cable acerado con suspensión, disponible en 1 m, 2 m y 3 m.

ACCESORIOS PARA MODELO TL-4736.BMTC (NO INCLUIDOS)

• TL-4736.MAcc
Marco aluminio color blanco de empotrar.

• KIT-SUS
Kit de suspensión 4 cables.



ACCESORIOS PARA MODELO TL-4760.BMTC (NO INCLUIDOS)

• TL-4760.MAcc
Marco aluminio color blanco de empotrar.


• KIT-SUS6C
Kit de suspensión 6 cables.



- * Driver remoto.
- * Disponibles con batería de emergencia.
- * Accesorios se venden por separado.
- * Disponible con sensor de movimiento sobre pedido.
- * Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pág. 131).

PANEL


Fabricadas en lámina de aluminio y con difusor opalino de PP

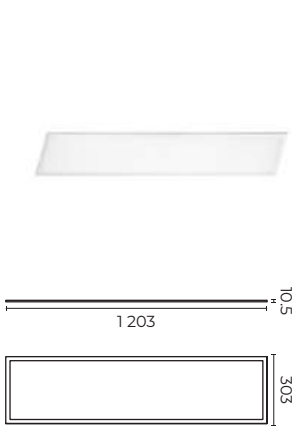

LED
TL-1039.B30 *BLANCO*
LED Glorysky 4014
40 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 3 600 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 5

TL-1039.B40 *BLANCO*
LED Glorysky 4014
40 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 3 600 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 5

TL-1039.B65 *BLANCO*
LED Glorysky 4014
40 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 3 600 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 5

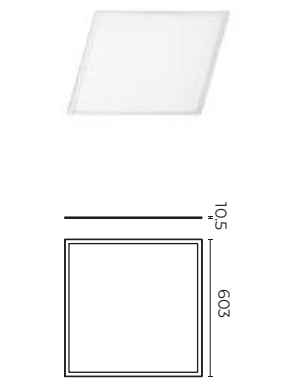

LED
TL-1040.B30 *BLANCO*
LED SANAN 4014
40 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 3 200 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 5

TL-1040.B40 *BLANCO*
LED SANAN 4014
40 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 3 400 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 5

TL-1040.B65 *BLANCO*
LED SANAN 4014
40 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 3 600 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 5

ATENUABLE 0-10 V~
TL-1039.B30DIM *BLANCO*
LED Glorysky 4014
40 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 3 600 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 5

TL-1039.B40DIM *BLANCO*
LED Glorysky 4014
40 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 3 600 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 5

TL-1039.B65DIM *BLANCO*
LED Glorysky 4014
40 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 3 600 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 5

ATENUABLE 0-10 V~
TL-1040.B30DIM *BLANCO*
LED SANAN 4014
40 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 3 200 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 5

TL-1040.B40DIM *BLANCO*
LED SANAN 4014
40 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 3 400 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 5

TL-1040.B65DIM *BLANCO*
LED SANAN 4014
40 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 3 600 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 5

ACCESORIOS PARA MODELO TL-1039 (NO INCLUIDOS)
• **TL-1039.MAcc** Marco color blanco de empotrar.
• **KIT-SUS6C** Kit de suspensión 6 cables.



ACCESORIOS PARA MODELO TL-1040 (NO INCLUIDOS)
• **TL-1040.MAcc** Marco color blanco de empotrar.
• **KIT-SUS** Kit de suspensión 4 cables.




- * Driver remoto.
- * Disponibles con batería de emergencia.
- * Accesorios se venden por separado.
- * Disponible con sensor de movimiento sobre pedido.
- * Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 131*).
- * Modelos atenuables 0-10 V~.



PANEL

Fabricadas en lámina de aluminio y con difusor opalino de PP

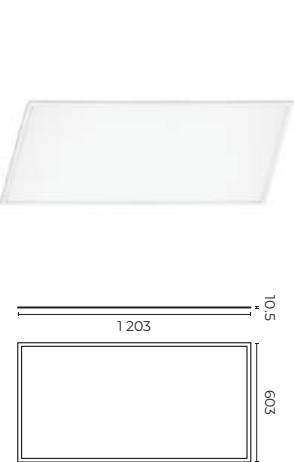

LED
TL-1064.B40 *BLANCO*
LED Glorysky 4014
60 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 4 800 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 5

TL-1064.B65 *BLANCO*
LED Glorysky 4014
60 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 4 800 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 5


ATENUABLE 0-10 V~
TL-1064.B40DIM *BLANCO*
LED Glorysky 4014
60 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 4 800 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 5

TL-1064.B65DIM *BLANCO*
LED Glorysky 4014
60 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 4 800 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 5

ACCESORIOS PARA MODELO TL-1064 (NO INCLUIDOS)
• **TL-1064.MAcc** Marco color blanco de empotrar.
• **KIT-SUS6C** Kit de suspensión 6 cables.



* Sistema de suspensión fabricado en cable acerado con suspensión, disponible en 1 m, 2 m y 3 m.

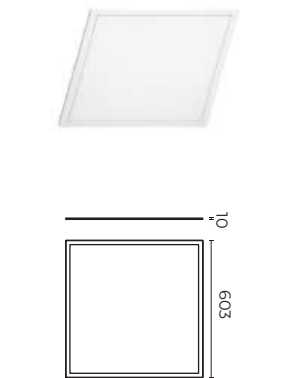

LED
TL-4740.B40 *BLANCO*
SMD LED
40 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 3 200 lm IRC ≥80
IP 65 50 000 h Pza. caj. 5



- * Driver remoto.
- * Disponibles con batería de emergencia.
- * Accesorios se venden por separado.
- * Disponible con sensor de movimiento sobre pedido.
- * Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 131*).

LUMINARIAS PARA INTERIOR DE SUSPENDER EN TECHO |



PROYECTO: Casa Cocoyot
LUMINARIA: DH-5101.B

Interior / Techo / Suspenders / Sin LED integrado

CHIME PAR30 |


Fabricada en aluminio y plástico



nuevo PAR30
TL-5175.BSUS *BLANCO*
TL-5175.NSUS *NEGRO*

PAR30 (No incluida)
Base E26
75 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 20

* Sugerencia de lámpara PAR30 LED
FL-10PAR30.28 de Illux. (*Pág. 129*).



ACCESORIO PARA MODELO TL-5175.SUS (INCLUIDO)

• Louvre
Rejilla difusora de luz




CHIME GU10 |

Fabricada en aluminio y plástico



nuevo GU10
DH-5101.SUSB *BLANCO*
DH-5101.SUSN *NEGRO*

GU10 LED (No incluida)
Base GU10
50 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 25



Configuración de código

* AGREGAR OPCIÓN SÓLO SI SE REQUIERE.

DH-5101.SUS	B	*LVR
	ACABADO	ACCESORIO
B	BLANCO	LVR
N	NEGRO	LOUVRE

- * Altura máxima de suspensión 1 m.
- * No incluye lámpara. Sugerencia de lámpara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de Illux (*Pág. 136*).
- * Requiere driver para lámparas de 12 V~ o 24 V~.





PROYECTO: 4Zone
LUMINARIA: DL-4001.S

Interior / Techo / Suspendier / LED


BLOMMA

Fabricadas en aluminio



LED
DL-4001.S SATÍN
DL-4001.N NEGRO
LED SMD
30 W 100 - 277 V~
3 000 K 2 350 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj.1

DL-4001.S40 SATÍN
DL-4001.N40 NEGRO
LED SMD
30 W 100 - 277 V~
4 000 K 2 350 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj.1



* Incluye driver integrado.
* Luminaria decorativa LED para suspender fabricada en aluminio acabado en satín o negro en el exterior y blanco en el interior.

LUMINARIAS DE INTERIOR LINEALES |





EDGE |

Fabricadas en extrusión de aluminio



LED

TL-4514.SORB *BLANCO*

TL-4514.SORN *NEGRO*

LED Fortimo PHILIPS

TL-4514.SUSB *BLANCO*

TL-4514.SUSN *NEGRO*

LED Fortimo PHILIPS

LUZ DIRECTA

	Medida	Potencia	Im
01	585	15.7 W	1 760
02	1 145	31.4 W	3 520
03	1 700	47.0 W	5 280
04	2 260	62.7 W	7 040
05	2 820	78.4 W	8 800



LED

TL-4515.B *BLANCO*

TL-4515.N *NEGRO*


LED Fortimo PHILIPS

LUZ DIRECTA

	Medida	Potencia	Im
01	585	15.7 W	1 760
02	1 145	31.4 W	3 520
03	1 700	47.0 W	5 280
04	2 260	62.7 W	7 040
05	2 820	78.4 W	8 800

LUZ INDIRECTA

	Potencia	Im
01	15.7 W	1 760
02	31.4 W	3 520
03	47.0 W	5 280
04	62.7 W	7 040
05	78.4 W	8 800



LED

TL-4514.SORESQB *BLANCO*

TL-4514.SORESQN *NEGRO*

LED Fortimo PHILIPS 15 W
120 - 277 V~ FP >0.9
3 000 K / 3 500 K / 4 000 K /
5 000 K 3 515 lm IRC 80
IP 20 50 000 h Pza. caj.1

TL-4514.SUSESQB *BLANCO*

TL-4514.SUSESQN *NEGRO*

LED Fortimo PHILIPS 15 W
120 - 277 V~ FP >0.9
3 000 K / 3 500 K / 4 000 K /
5 000 K 3 515 lm IRC 80
IP 20 50 000 h Pza. caj.1

* Sistema de suspensión
fabricado en cable
acerado con suspensión,
de 1 m máximo.



TL-4514



TL-4515


- * La consulta de fotometrías se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la página web www.illux.com.mx
- * Disponibles con tecnología **Tunable White** o **blanco dinámico** de 2 700 K a 6 500 K con protocolo **DALI**.
- * La opción con Bio-Sensor **NO** es compatible con **Tunable White**.
- * Considere que la medida final se obtiene al sumar 3 mm por cada tapa.
- * Se puede modificar los lúmenes bajo pedido.

EDGE |


Fabricadas en extrusión de aluminio



FORMACIÓN DE CÓDIGO EDGE INTERCONECTABLE

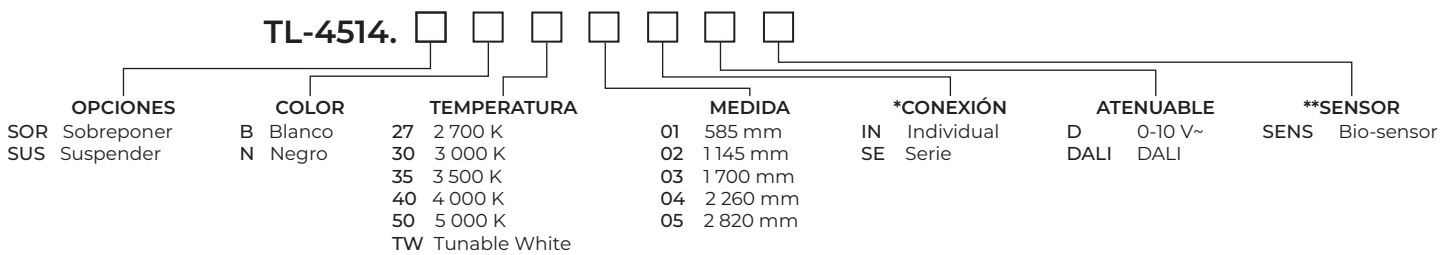

- Para Tunable White **NO** es necesario agregar la **D (0-10 V~)** y sólo es compatible con protocolo **DALI**.
- Conexión: Se refiere al tipo de conexión de la luminaria. Si se interconectará deberá indicarse como SE (serie) en caso contrario deberá indicarse como IN (individual).
- *** Bio-Sensor **NO** es compatible con **Tunable White**.

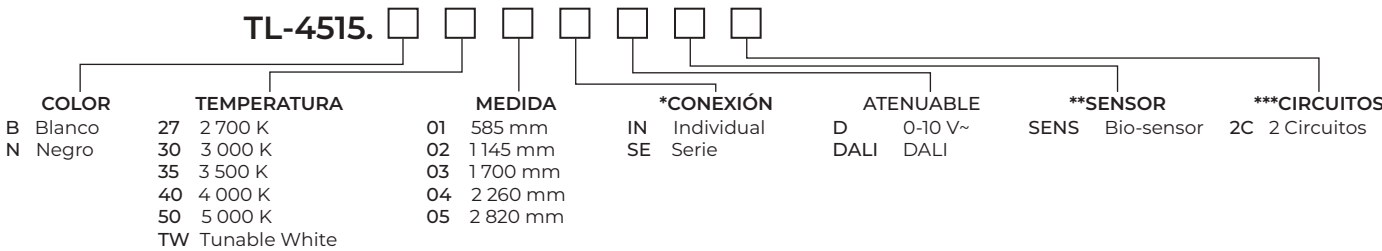

- Para Tunable White **NO** es necesario agregar la **D (0-10 V~)** y sólo es compatible con protocolo **DALI**.
- * **Conexión:** Se refiere al tipo de conexión de la luminaria. Si se interconectará deberá indicarse como SE (serie) en caso contrario deberá indicarse como IN (individual).
- ** Bio-Sensor **NO** es compatible con **Tunable White**.
- *** **Circuitos:** Se refiere al número de circuitos que tendrá la luminaria. Debe dejar el campo vacío si la luz directa e indirecta operarán con el mismo circuito ó 2C si se requiere que la operación sea de forma independiente.

Interior / Techo / Suspender / LED

EDGE FLEK |

Fabricada en extrusión de aluminio



nuevo LED

TL-4525.B BLANCO
TL-4525.N NEGRO


LED Fortimo PHILIPS
120 - 277 V~ FP >0.9
3 000 K / 3 500 K / 4 000 K /
5 000 K 3 515 lm IRC≥80
IP 20 50 000 h Pza. caj. 1

LUZ INDIRECTA

	Medida	Potencia	lm
02	1 145	31.4 W	3 520
04	2 260	62.7 W	7 040

- * Con opción a 1 ó 2 circuitos
- * Con opción a conexión individual ó serie
- * SPOTS compatibles con riel inferior trifásico TL-4000 (40)
TL-3503.RZ, TL-3510.RZ, TL-3514.RZ, TL-3515.RZ, TL-3530.RZ y
TL-4025.R
- * SPOTS compatibles con riel inferior TL-5100 (51)
TL-2919.R, TL-2929.R, TL-5140.R, TL-5141.R, TL-5150.R, TL-5155.R,
TL-5160.R, TL-5161.R y TL-5162.R

FORMACIÓN DE CÓDIGO EDGE CON OPCIÓN A SPOTS

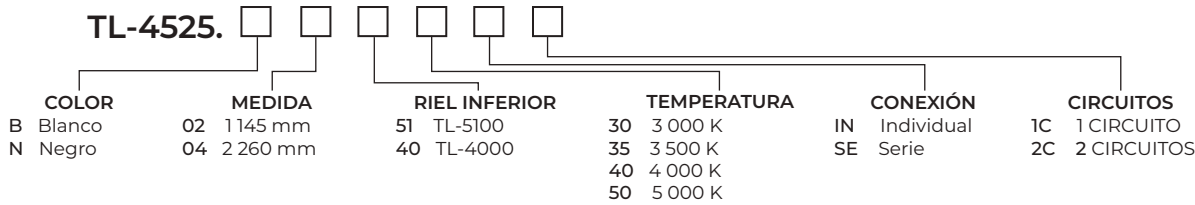

- * La consulta de fotometrías se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la página web www.illux.com.mx
- * Potencia inferior depende de la cantidad de SPOTS colocados.
- * Considere que la medida final se obtiene al sumar 3 mm por cada tapa.



BIO-Sensor de presencia

Fabricado en policarbonato




nuevo
SE-7007 ATENUABLE 0-10V
Voltaje Entrada/Salida:
12 - 24 V DC / 12 V DC
Frecuencia: 24 - 24.25 GHz
Amperaje: ≤50 mA
Consumo en reposo:
≤0.6 W / 12 V DC
Distancia de detección:
2 - 3 m
Ángulo de detección:
80° / 96°
Altura de montaje:
2.5 - 4 m máx
Velocidad de ausencia de
presencia: 0.5 seg
Velocidad de presencia a
ausencia: 30 seg
IP 20



nuevo
ZL-7007 0-10V / ON/OFF
Voltaje entrada: 120 - 277 V~
Frecuencia: 50/60 Hz
Amperaje: ≤50 mA
Consumo en reposo: ≤1W
Corriente entrada:
0.90 - 0.36 A
Voltaje salida: 12 V dc
Corriente salida: 100 mA máx
Clase II IP 20

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

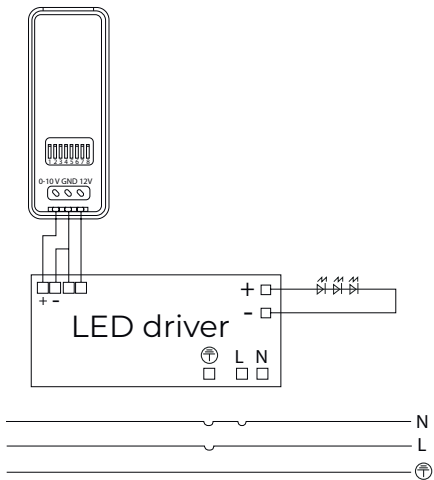

Esquema de función del BIO-Sensor de presencia

FUNCIÓN DE ATENUACIÓN

Cuando se utiliza en combinación con drivers LED y balastos atenuables de 0 - 10 V~, el sensor puede trabajar 3 modos. Función de atenuación, 100% → luz baja → apagado. El sensor SE-7007 sensible a los cambios de luz y de respiración, es fácil de instalar y muy rentable.



1. Con suficiente luz ambiental el sensor no enciende la luminaria.



3. Se pueden detectar el cuerpo, la cabeza y otros pequeños movimientos en el trabajo normal, y la luz está siempre encendida.



2. Cuando la luz ambiental es insuficiente, el sensor enciende la luminaria cuando detecta movimiento.



4. Cuando el sensor no detecta movimiento y señal de avance lento, la luz se apagará automáticamente después del tiempo de retraso.

Además, el sensor puede proporcionar una función de encendido/apagado de detección de respiración el período de espera se establece en "0s", con modo DH)



Con suficiente luz ambiental el sensor no enciende la luminaria incluso si se detecta la señal de movimiento.



Cuando la luz ambiental es insuficiente, el sensor enciende la luminaria cuando detecta movimiento.



Se pueden detectar el cuerpo, la cabeza y otros pequeños movimientos en el trabajo, y la relación de luminiscencia de la lámpara se puede ajustar de acuerdo con la intensidad de la luz ambiental para mantener una iluminación constante en el escritorio.



Con suficiente luz ambiental el sensor no enciende la luminaria incluso si se detecta la señal de movimiento.

SUPER-LINE |

Fabricadas en aluminio



LED

TL-1509.B30 *BLANCO*

TL-1509.N30 *NEGRO*


LED SMD 2835
9 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K (Blanco - 800 lm)
Negro - 700 lm) IRC ≥80
IP 40 20 000 h Pza. caj. 25

TL-1509.B40 *BLANCO*

TL-1509.N40 *NEGRO*

LED SMD 2835
9 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K (Blanco - 800 lm)
Negro - 780 lm) IRC ≥80
IP 40 20 000 h Pza. caj. 25

* Interconectar un máximo de 14 luminarias.



LED

TL-1518.B30 *BLANCO*

TL-1518.N30 *NEGRO*



LED SMD 2835
18 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K (Blanco - 1 350 lm)
Negro - 1 350 lm) IRC ≥80
IP 40 20 000 h Pza. caj. 25

TL-1518.B40 *BLANCO*

TL-1518.N40 *NEGRO*

LED SMD 2835
18 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K (Blanco - 1 550 lm)
Negro - 1 500 lm) IRC ≥80
IP 40 20 000 h Pza. caj. 25

* Interconectar un máximo de 7 luminarias.



LED

TL-1500.B30 *BLANCO*

TL-1500.N30 *NEGRO*

LED SMD 2835
6 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K (Blanco - 500 lm)
Negro - 480 lm) IRC ≥80
IP 40 20 000 h Pza. caj. 20

TL-1500.B40 *BLANCO*

TL-1500.N40 *NEGRO*

LED SMD 2835
6 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K (Blanco - 530 lm)
Negro - 500 lm) IRC ≥80
IP 40 20 000 h Pza. caj. 20

ACCESORIOS PARA INTERCONEXIÓN (NO INCLUIDO)

• TL-1501.Acc
Conector.




- * Driver integrado.
- * Accesorios se venden por separado.
- * Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 131*).




Esquema de interconexión SUPER-LINE |

Fabricadas en aluminio


TIPOS INTERCONECTABLES

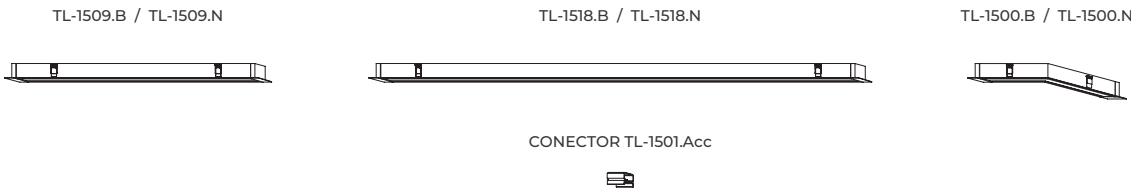

PASOS DE INTERCONEXIÓN

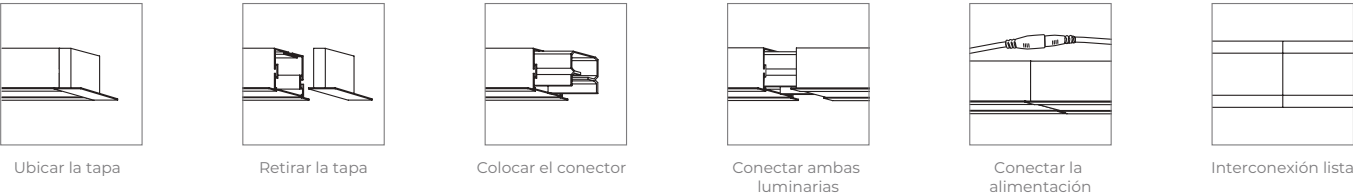


EJEMPLO DE INTERCONEXIÓN

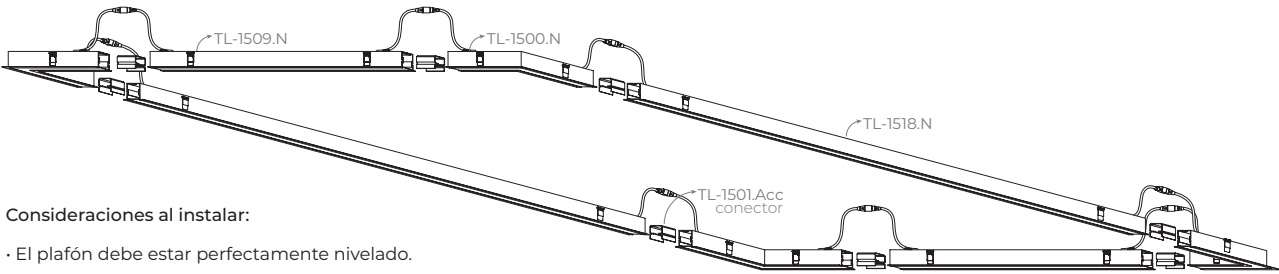

- Consideraciones al instalar:
- El plafón debe estar perfectamente nivelado.
 - Las pinzas de sujeción deben de librar la canaleta, por ello se recomienda establecer un margen de 10 cm adicionales en el ancho de la luminaria, con respecto a las canaletas.
 - Si se interconectan utilizar el accesorio de interconexión, para evitar que se muevan las luminarias y que la línea de luz se corte.


FORMACIÓN DE CÓDIGO INTERCONECTABLES

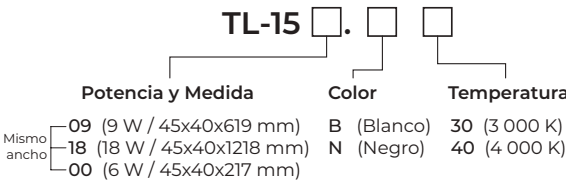

- Nota:
- * Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B


MEGA-LINE

Fabricadas en aluminio

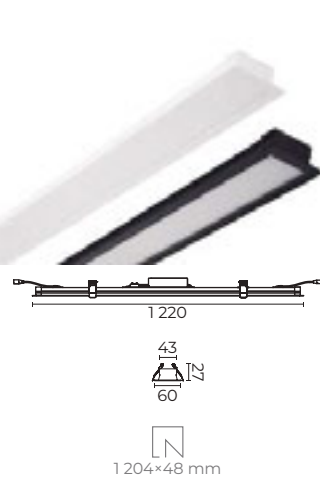

LED 
TL-1530.B30 *BLANCO*
TL-1530.N30 *NEGRO*
LED SMD 2835
40 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K (Blanco - 4 600 lm
Negro - 4 200 lm) IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 12

TL-1530.B40 *BLANCO*
TL-1530.N40 *NEGRO*
LED SMD 2835
40 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K (Blanco - 4 900 lm
Negro - 4 400 lm) IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 12

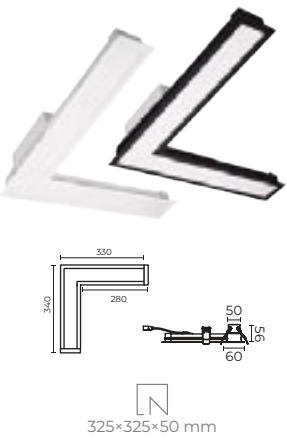

LED 
TL-1516.B30 *BLANCO*
TL-1516.N30 *NEGRO*
SMD LED
15 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K (Blanco - 1 400 lm
Negro - 1 300 lm) IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 10

TL-1516.B40 *BLANCO*
TL-1516.N40 *NEGRO*
SMD LED
15 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K (Blanco - 1 500 lm
Negro - 1 400 lm) IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 10


ACCESORIOS PARA INTERCONEXIÓN (INCLUIDO)




Esquema de interconexión MEGA-LINE

Fabricadas en aluminio


TIPOS INTERCONECTABLES

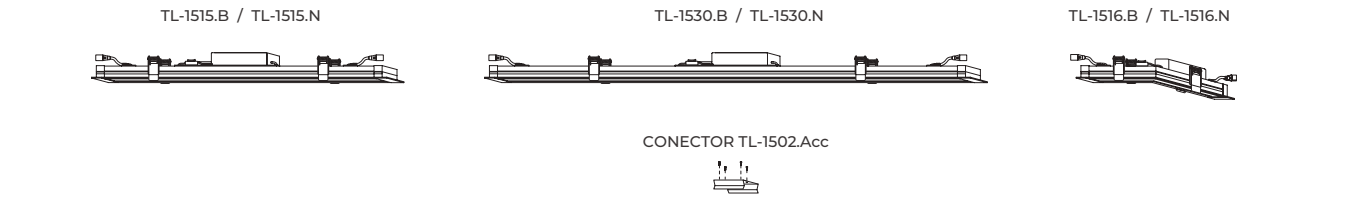

PASOS DE INTERCONEXIÓN

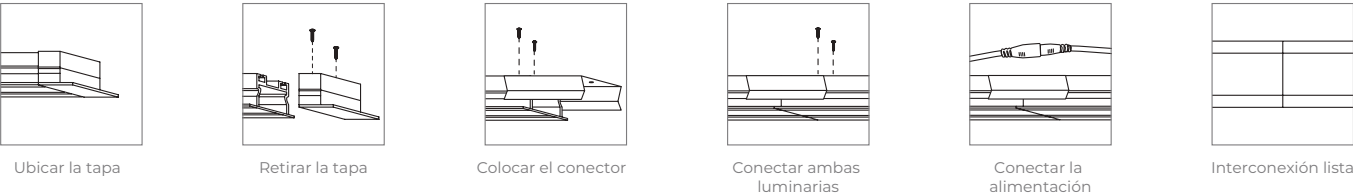


EJEMPLO DE INTERCONEXIÓN

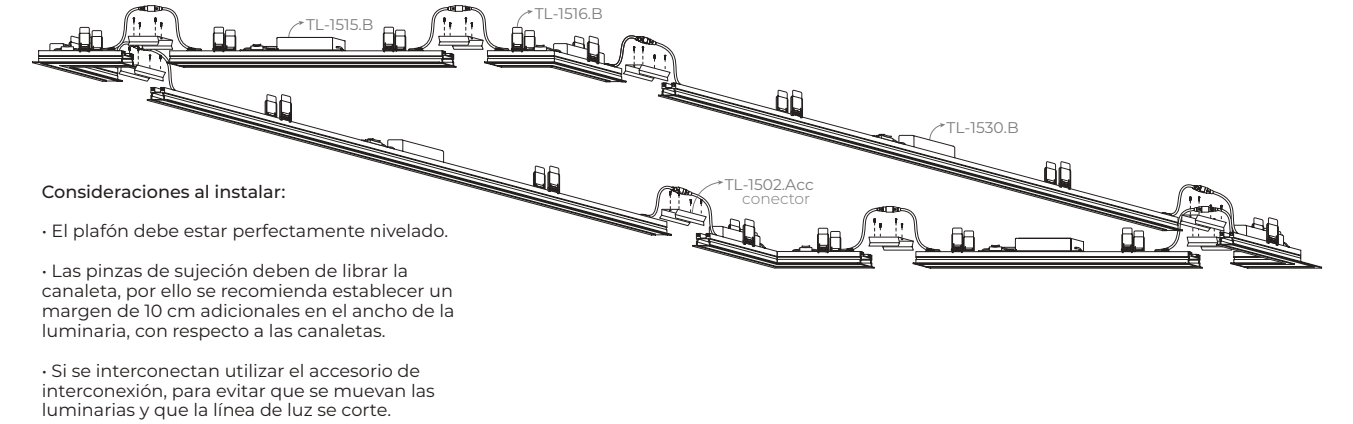

- Consideraciones al instalar:**
- El plafón debe estar perfectamente nivelado.
 - Las pinzas de sujeción deben de librar la canaleta, por ello se recomienda establecer un margen de 10 cm adicionales en el ancho de la luminaria, con respecto a las canaletas.
 - Si se interconectan utilizar el accesorio de interconexión, para evitar que se muevan las luminarias y que la línea de luz se corte.

FORMACIÓN DE CÓDIGO INTERCONECTABLES

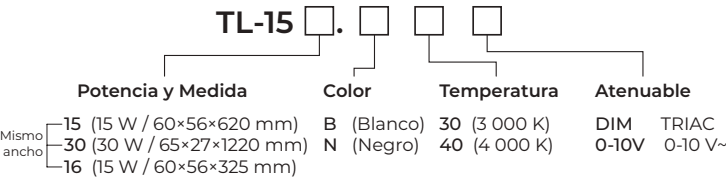

- Nota:**
- * Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B
 - ** Interconexión máxima de hasta 10 luminarias por circuito.

INVISIBLE-LINE

Fabricadas en aluminio



nuevo LED

TL-1523.B30 *BLANCO*


TL-1523.N30 *NEGRO*

LED SMD 2835
15 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K (Blanco - 1 350 lm
Negro - 1 100 lm) IP 20
IRC ≥80 UGR 29 20 000 h
Pza. caj. 9

TL-1523.B40 *BLANCO*

TL-1523.N40 *NEGRO*

LED SMD 2835
15 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K (Blanco - 1 450 lm
Negro - 1 250 lm) IP 20
IRC ≥80 UGR 29 20 000 h
Pza. caj. 9




nuevo LED

TL-1522.B30 *BLANCO*

TL-1522.N30 *NEGRO*


LED SMD 2835
30 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K (Blanco - 2 700 lm
Negro - 2 200 lm) IP 20
IRC ≥80 UGR 29 20 000 h
Pza. caj. 9



TL-1522.B40 *BLANCO*

TL-1522.N40 *NEGRO*

LED SMD 2835
30 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K (Blanco - 2 900 lm
Negro - 2 500 lm) IP 20
IRC ≥80 UGR 29 20 000 h
Pza. caj. 9



nuevo LED

TL-1521.B30 *BLANCO*

TL-1521.N30 *NEGRO*

LED SMD 2835
15 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K (Blanco - 1 300 lm
Negro - 1 050 lm) IP 20
IRC ≥80 UGR 29 20 000 h
Pza. caj. 8

TL-1521.B40 *BLANCO*

TL-1521.N40 *NEGRO*

LED SMD 2835
15 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K (Blanco - 1 400 lm
Negro - 1 200 lm) IP 20
IRC ≥80 UGR 29 20 000 h
Pza. caj. 8

ACCESORIO PARA INTERCONEXIÓN (INCLUIDO)


• TL-1524.Acc
Conector.



Esquema de interconexión INVISIBLE-LINE

Fabricadas en aluminio

TIPOS INTERCONECTABLES



TL-1522.B / TL-1522.N




TL-1521.B / TL-1521.N




CONECTOR TL-1524.Acc




PASOS DE INTERCONEXIÓN




Ubicar la tapa




Retirar la tapa




Colocar el conector



Conectar ambas
luminarias




Conectar la
alimentación



Interconexión lista


EJEMPLO DE INTERCONEXIÓN

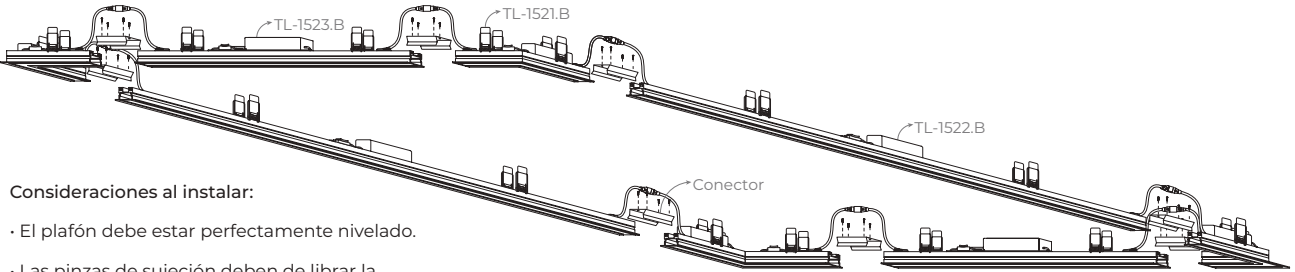

Consideraciones al instalar:

- El plafón debe estar perfectamente nivelado.
- Las pinzas de sujeción deben de librar la canaleta, por ello se recomienda establecer un margen de 10 cm adicionales en el ancho de la luminaria, con respecto a las canaletas.
- Si se interconectan utilizar el accesorio de interconexión, para evitar que se muevan las luminarias y que la línea de luz se corte.

FORMACIÓN DE CÓDIGO INTERCONECTABLES

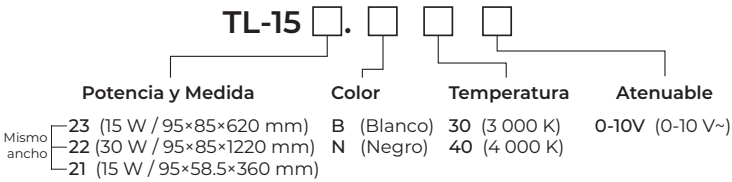

Nota:

- * Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B
- ** Máximo 10 luminarias a una línea de corriente.

LUMINARIAS HERMÉTICAS |



PROYECTO: Parque Toreo
LUMINARIA: TL-7145.B

Interior - Exterior / Techo / **Sobreponer** / LED

PARK |

Fabricadas en policarbonato y PMMA



nuevo LED
TL-7122.B BLANCO
JUFEI
22 W 120 - 277 V~ FP 0,9
4 000 K 3 300 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 4

TL-7122.BEMER EMERGENCIA
JUFEI
25 W 120 - 277 V~ FP 0,9
4 000 K 3 300 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 4

TL-7122.BSENS SENSOR ON-OFF
JUFEI
22 W 120 - 277 V~ FP 0,9
4 000 K 3 300 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 4

TL-7122.BSENSDIM SENSOR ATENUABLE
JUFEI
22 W 120 - 277 V~ FP 0,9
4 000 K 3 300 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 4

TL-7122.BSENSDIMEMER SENSOR ATENUABLE EMERGENCIA
JUFEI
25 W 120 - 277 V~ FP 0,9
4 000 K 3 300 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 4



LED
TL-7145.B BLANCO
SMD LED
45 W 120 - 277 V~ FP 0,9
4 000 K 6 719 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 4

TL-7145.BEMER EMERGENCIA
SMD LED
45 W 100 - 277 V~ FP 0,9
4 000 K 6 719 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 4

TL-7145.BSENS SENSOR ON-OFF
SMD LED
45 W 120 - 277 V~ FP 0,9
4 000 K 6 719 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 4

TL-7145.BSENSDIM SENSOR ATENUABLE
SMD LED
45 W 100 - 277 V~ FP 0,9
4 000 K 6 719 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 4



LED
TL-7125.B BLANCO
SMD LED
25 W 120 - 277 V~ FP 0,9
4 000 K 3 125 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 6

TL-7125.BEMER EMERGENCIA
SMD LED
25 W 100 - 277 V~ FP 0,9
4 000 K 3 125 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 6

TL-7125.BSENS SENSOR ON-OFF
SMD LED
25 W 120 - 277 V~ FP 0,9
4 000 K 3 125 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 6

TL-7125.BSENSDIM SENSOR ATENUABLE
SMD LED
25 W 100 - 277 V~ FP 0,9
4 000 K 3 125 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 6



TL-7131.B BLANCO
SMD LED
30 W 120 - 277 V~ FP 0,9
4 000 K 3 750 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 6

TL-7131.BEMER EMERGENCIA
SMD LED
30 W 100 - 277 V~ FP 0,9
4 000 K 3 750 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 6

TL-7131.BSENS SENSRO ON-OFF
SMD LED
30 W 120 - 277 V~ FP 0,9
4 000 K 3 750 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 6

TL-7131.BSENSDIM SENSOR ATENUABLE
SMD LED
30 W 100 - 277 V~ FP 0,9
4 000 K 3 750 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 6

* Driver integrado.
* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento (*Pág. 100*).

Interior - Exterior / Techo / **Sobreponer / LED**

PARK |

Fabricadas en policarbonato y PMMA



LED
TL-1835.B40 *BLANCO*
LED
36 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 2 880 lm IRC ≥80
IP 65 25 000 h Pza. caj. 20

TL-1835.B65 *BLANCO*
LED
36 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 2 880 lm IRC ≥80
IP 65 25 000 h Pza. caj. 20



LED
TL-7115.B *BLANCO*
SMD LED
15 W 120 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 1 875 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 6

TL-7115.BEMER *EMERGENCIA*
SMD LED
15 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 1 875 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 6

TL-7115.BSENS *SENSOR ON-OFF*
SMD LED
15 W 120 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 1 875 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 6

TL-7115.BSENSDIM
SENSOR ATENUABLE
SMD LED
15 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 1 875 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 6



LED
TL-7218.B40 *BLANCO*
T8 LED
2×18 W 100 - 277 V~
FP 0.9 4 000 K 3 400 lm
IRC ≥80 IP 65 15 000 h
Pza. caj. 6

TL-7218.B40SENS *SENSOR ON-OFF*
T8 LED
2×18 W 120 - 277 V~
FP 0.9 4 000 K 3 400 lm
IRC ≥80 IP 65 15 000 h
Pza. caj. 6

* El sensor es externo.

TL-7218.B65 *BLANCO*
T8 LED
2×18 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 3 400 lm IRC ≥80
IP 65 15 000 h Pza. caj. 6

TL-7218.B65SENS *SENSOR ON-OFF*
T8 LED
2×18 W 120 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 3 400 lm IRC ≥80
IP 65 15 000 h Pza. caj. 6

* El sensor es externo.

* Driver integrado.

* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento (*Pág. 100*).



Interior - Exterior / Techo - Muro / **Sobreponer / LED**

FINESTRA |

Fabricadas en policarbonato




* Driver integrado.

* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 131*).

LED
TL-7130.B *BLANCO*
LED Epistar 2835
30 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 2 550 lm IRC ≥80
IP 66 40 000 h Pza. caj. 8

TL-7130.BEMER *EMERGENCIA*
90 min de luz.
LED Epistar 2835
30 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 2 550 lm IRC ≥80
IP 66 40 000 h Pza. caj. 8


* Disponibles con sensor de movimiento integrado SE-7006 (**TL-7130.BSENS**) o (**TL-7130.BEMERSENS**) o atenuable SE-7008 (**TL-7130.BSENSDIM**) sobre pedido.



LED
ML-7114.N *NEGRO*
EVERLIGHT SMD2835
14 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 1 260 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 8

ML-7114.NEMER *EMERGENCIA*
90 min de luz.
EVERLIGHT SMD2835
14 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 1 260 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 8

* Disponibles con sensor de movimiento integrado SE-7006 (**ML-7114.NSENS**) o atenuable SE-7008 (**ML-7114.NSENSDIM**).




Sensor ON/OFF |

Fabricado en policarbonato

nuevo

SE-7006 ON/OFF



Potencia:
• 200 W máx
120 - 277 V~ 1.66 - 0.72 A
• 400 W máx
120 - 277 V~ 3.33 - 0.72 A
Consumo:
0.4 kWh máx

Encendido y apagado automático basado en el movimiento y en el nivel de luz.


Su tamaño compacto lo hace adecuado para fijarse con la mayoría de las luminarias.

4 prensas de poste en el terminal (L, N, N, L), fácil de ensamblar.


El detector de área, el temporizador y el umbral de la luz del día se pueden establecer con precisión a través del switch DIP.

50/60 Hz IP 20

PATRÓN DE DETECCIÓN

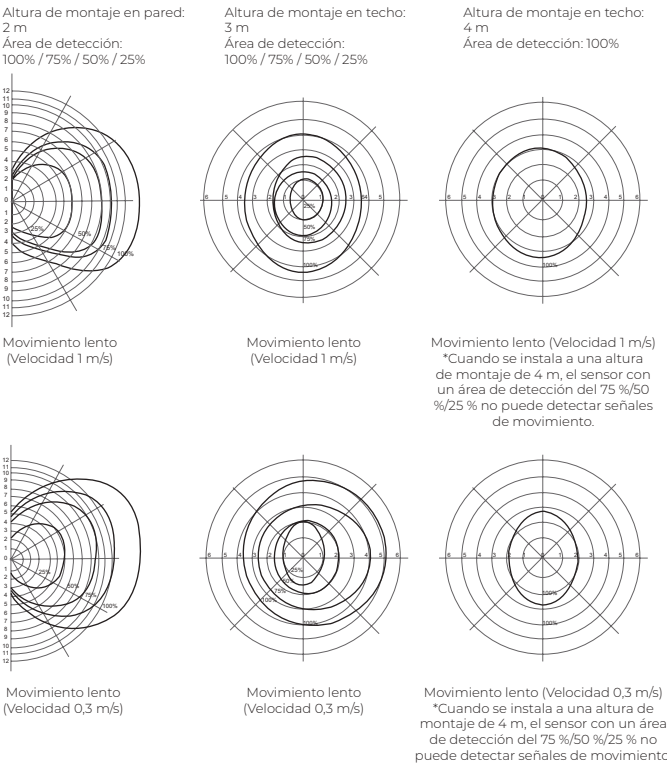


SENSOR DE MOVIMIENTO + DRIVER LED O BALASTRO

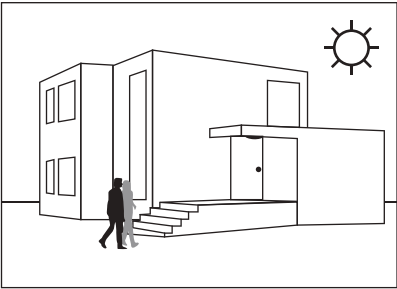

Con suficiente luz ambiental, la luz no se encenderá incluso si hay una señal de movimiento.



Con luz ambiental insuficiente, el sensor enciende la luz cuando se detecta movimiento.

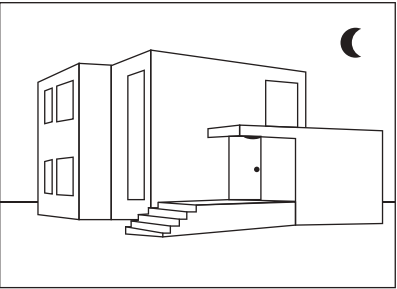


Después de transcurrido el tiempo de espera, el sensor apaga la luz cuando no se detecta movimiento.

Sensor Atenuable |

Fabricado en policarbonato

nuevo

SE-7008 ATENUABLE



Salida de potencia de RF ultrabaja, inofensiva para la salud humana.

Con mini sensor detector, que no bloquea la luz.


Los parámetros se pueden configurar mediante control o interruptores remotos. DIP.

Este sensor está especialmente diseñado para las luminarias que tienen espacio limitado.

El mini sensor de movimiento está separado de la parte conectada a la corriente de energía del sensor.de reinstalar o ajustar.

Voltaje entrada:
120/277 V AC
Frecuencia: 250/60 Hz
Voltaje salida:
120 V AC - 3.60 A /
277 V AC - 3.40 A
Consumo en reposo:
≤1 W
Amperaje: ≤50 mA
Distancia de detección:
2 - 3 m
Ángulo de detección:
80° / 96°
Altura de montaje:
3 - 6 m máx
Velocidad de ausencia a presencia: 0.5 seg
Velocidad de presencia a ausencia: 10 seg
IP 20

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

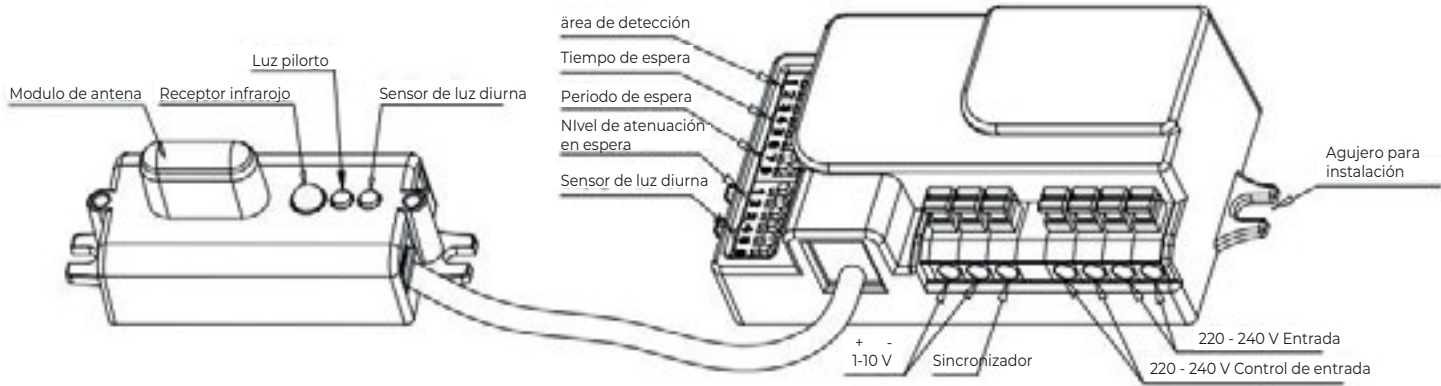

* Se venden por separado o integrado a las luminarias (consultar modelos).

* Se venden por separado o integrado a las luminarias (consultar modelos).

LUMINARIAS INDUSTRIALES |



PROYECTO: Centro de Distribución Insurgente
LUMINARIA: TL-86200.NMTCWCL

Interior / Techo / Suspende / LED

HIGH BAY |


Fabricada en aluminio y policarbonato



nuevo LED SWITCH LUMI
TL-86200.NMTCWCL NEGRO

LUMI
LED
2835
120 W - 150 W - 200 W
100 - 277 V~ 60° / 90° / 120°
3 000 K - 4 000 K - 5 000 K
50 000 h IRC ≥80
IP 65 Pza. caj. 1

* Configuración inicial de
fabrica 200 W y 4 000 K



TODO EN UNA MISMA LUMINARIA

* Los lúmenes varían según la potencia y temperatura de color.



POTENCIA	3 000 K	4 000 K	5 000 K
120 W	17 100 lm	19 200 lm	18 500 lm
150 W	21 500 lm	24 000 lm	23 500 lm
200 W	25 500 lm	32 000 lm	27 500 lm

Configuración de código

TL-86200.NMT	60	CWCL
	ÁNGULO DE APERTURA	
	60 60°	
	90 90°	
	120 120°	

INCLUYE

• Cadena 500 mm
Accesorio para
suspender



ACCESORIOS PARA MODELO TL-86200.NMT120CWCL (NO INCLUIDOS)

• RF-86200
Reflector de
aluminio



• TL-86200.Acc
Reflector de
policarbonato



• TP-86200
Tapa de
policarbonato



• SP-86200.N
Soporte para
techo en
negro



• GN-86200.N
Gancho de
montaje



• CS-86200.A
Cuerda de
seguridad



• SE-7009
Sensor de
movimiento



• BL-7200.EMER
KIT de
emergencia



* Driver incluido.

Sensor Atenuable

Fabricado en policarbonato



SE-7009 ATENUABLE
Tensión de funcionamiento: 11 - 13 V DC
Atenuación: 0-10 V
Amperaje: <30 mA
Frecuencia de operación: 5.8 GHz, 75 MHz, ISM banda de onda
Consumo de energía: ≤3mW (reposo)
Distancia de detección: Instalación en techo 12 m - 0.3 m/s - 4 m de radio
1 m/s - 3 m de radio
Sensibilidad de detección: 25% / 50% / 75% / 100%
Sensor de Luz diurna: Encendido / 5 lux / 15 lux / 30 lux / 50 lux / 100 lux / 150 lux / Inactivo
Periodo de espera: 0 s / 10 s / 1 min / 3 min / 5 min / 10 min / 30 min
Altura de montaje: 3 - 15 m máx.
Temperatura de operación: -35 °C a +60 °C
IP: 65
Protección: Clase II

* REQUIERE CONTROL PARA SU USO

Altura máxima de instalación de 15 metros, adecuada para la mayoría de los almacenes.

Mini detector de movimiento para luminarias INDUSTRIAL HIGH BAY

Diseño sin caja de conexiones, resistente al agua IP 65


El rango de detección es ajustable (sensibilidad alto / sensibilidad baja), adecuado para diferentes entornos de instalación.

Estructura de giro automático, fácil de enchufar y usar.

No se ve afectado por la temperatura, la humedad, el ruido, el polvo, etc.

Este sensor es sólo para uso en interiores, el uso en exteriores puede ser activado falsamente por el viento y la lluvia, y objetos en movimiento circundantes.

El sensor es compatible con diferentes controladores de 0-10 V, pero el efecto de atenuación será diferente.

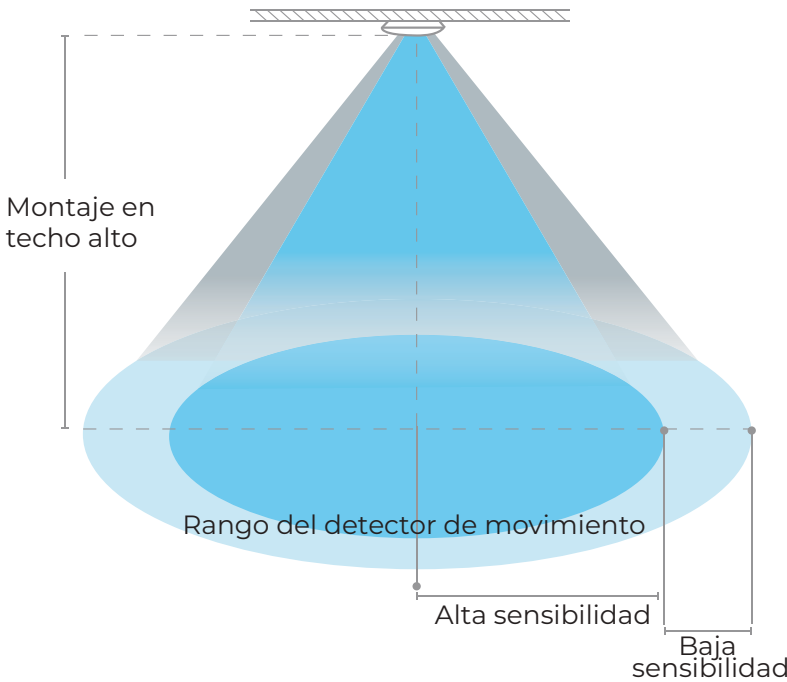

* Se venden por separado o integrado a las luminarias (consultar modelos).

Sensor Atenuable

Fabricado en policarbonato



PROYECTO: Town Square Metepec
LUMINARIA: TL-7125.B



CONTROL REMOTO PARA SE-7004 ATENUABLE

Descripción		Nombre	Nombre		Descripción
25% / 50% / 75% / 100%		Área de detección	Transmisión		Carga los ajustes
El tiempo de espera desde 100% hasta la atenuación 8s / 1 min / 5 min / 15 min / 30 min		Tiempo de espera	Perido de espera		Tiempo de espera desde la atenuación hasta apagar 0s / 1 min / 5 min / 30 min / +
5 Lux / 15 Lux / 50 Lux / 150 Lux / desactivado		Umbral de luz de día	Nivel de espera atenuable		10% / 20% / 30% / 40% / 50%
Siempre en modo ON/OFF		ON/OFF	Modo automático		A. Área de detección de movimiento: 3-6 m B. Detección de presencia: 3-6 m C. Detección de presencia con captación de luz diurna: 3-6 m D. Altura de montaje: 6-15 m E. Alto montaje con aprovechamiento diurno: 6-15 m
Presione el botón "Reinicio" sólo para la configuración de fábrica.		Reinicio	Atenuable + / Atenuable -		Ajustar el nivel de luz cuando se detecta movimiento.
Área de detección	Tiempo de espera	Sensor de luz de día	Periodo de espera	Porcentaje de atenuación	
100 %	1 min	Disable	3 min	20 %	
4 configuraciones rápidas opcionales		1 / 2 / 3 / 4	Umbral ambiental		Presione este botón para establecer el umbral de luz de día adecuado actual.

* Control remoto se vende por separado.



PROYECTO: Park Atizapán
LUMINARIA: ML-83100.NMTCWDIM


Interior - Exterior / Muro / Sobreponer / LED

WALL PACK

Fabricada en carcasa de aleación de aluminio



•ML-83100.NMTCWDIM



nuevo LED

ML-83100.NMTCWDIM NEGRO

LED SMD 5050
100 - 277 V~ 130 lm/W
Ángulo de apertura 40°x146° (Tipo IV)
FP 0.9 IRC >70 UGR >19 IP 65
50 000 h Pza. caj. 1

Puedes ajustar la potencia de la luminaria según tus necesidades:
60 W - 80 W - 100 W
Los lúmenes varían según la potencia:
7 800 lm - 10 400 lm - 13 000 lm
También puede ajustar la temperatura de color como lo prefieras
3 000 K - 4 000 K - 5 000 K



ACCESORIOS PARA MODELO ML-8310.NMTCWDIM (NO INCLUIDOS)

• FC-83100
Fotocelda



• SE-83100
Sensor de movimiento 8 m detección



• ML-83100.Acc
Protección contra sobretensiones UL



* Driver incluido.



PROYECTO: Estadio Olimpo
LUMINARIA: RL-87250.G

Interior - Exterior / **Piso / Sobreponer / LED**

TOTEM |


Fabricada en fundición de aluminio y PC



nuevo LED

RL-87250.G GRIS

Phillips 5050 LED
120 - 277 V~ 32 500 lm
Ángulo de apertura
20° | 40° | 60° | 90°
Temp. de color
3 000 K / 4 000 K / 6 000 K
FP ≥0.9 IRC ≥70 IP 66
50 000 h Pza. caj. 1

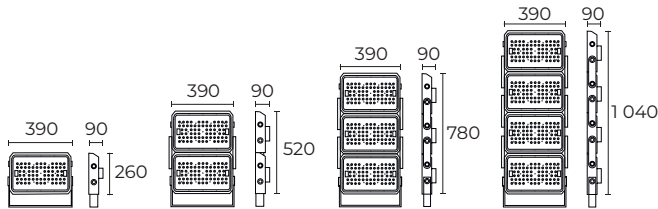

Configuración de código

* AGREGAR OPCIÓN SÓLO SI SE REQUIERE.

RL-87	250.	G	30	20	*VS
	INTERCONEXIÓN		TEMPERATURA DE COLOR		ACCESORIO
250	1 REFLECTOR		30 3 000	20 20°	VS VISERA
500	2 REFLECTOR		40 4 000	40 40°	
750	3 REFLECTOR		60 6 000	60 60°	
1000	4 REFLECTOR			90 90°	

ACCESORIOS PARA MODELO RL-87250.G

• VS
Visera



* Driver incluido.

LUMINARIAS PARA INTERIOR DE EMPOTRAR EN MURO |




PROYECTO: Residencial Esmeralda
LUMINARIA: ML-7303.N

Interior / Muro / Empotrar / LED

MIRANDA |

Fabricada en aluminio y PC



nuevo  LED
ML-7303.B *BLANCO*
ML-7303.N *NEGRO*
LED OSRAM
3 W 100 - 277 V~
2 700 K 180 lm IRC ≥80
IP 65 Pza. caj. 20




* Puede ser utilizada en el exterior por su IP 65.

ECHO |



Fabricada en aluminio | Fabricada en aleación de zinc | Fabricada en aluminio y PMMA



LED
ML-2300.B *BLANCO*
ML-2300.N *NEGRO*
LED Bridgelux
1 W 100 - 277 V~ FP 0.5
3 000 K 95 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h
Pza. caj. 100

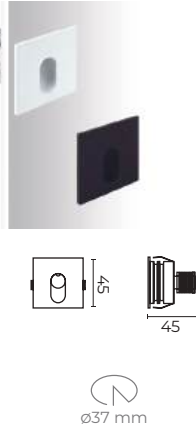


LED
ML-2301.B *BLANCO*
ML-2301.N *NEGRO*
LED Bridgelux
1 W 100 - 277 V~ FP 0.5
3 000 K 95 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h
Pza. caj. 100



LED
ML-2302.B *BLANCO*
ML-2302.N *NEGRO*
LED Bridgelux
2 W 100 - 277 V~ FP 0.5
3 000 K 180 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h
Pza. caj. 100




* Driver remoto.
* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 131*).

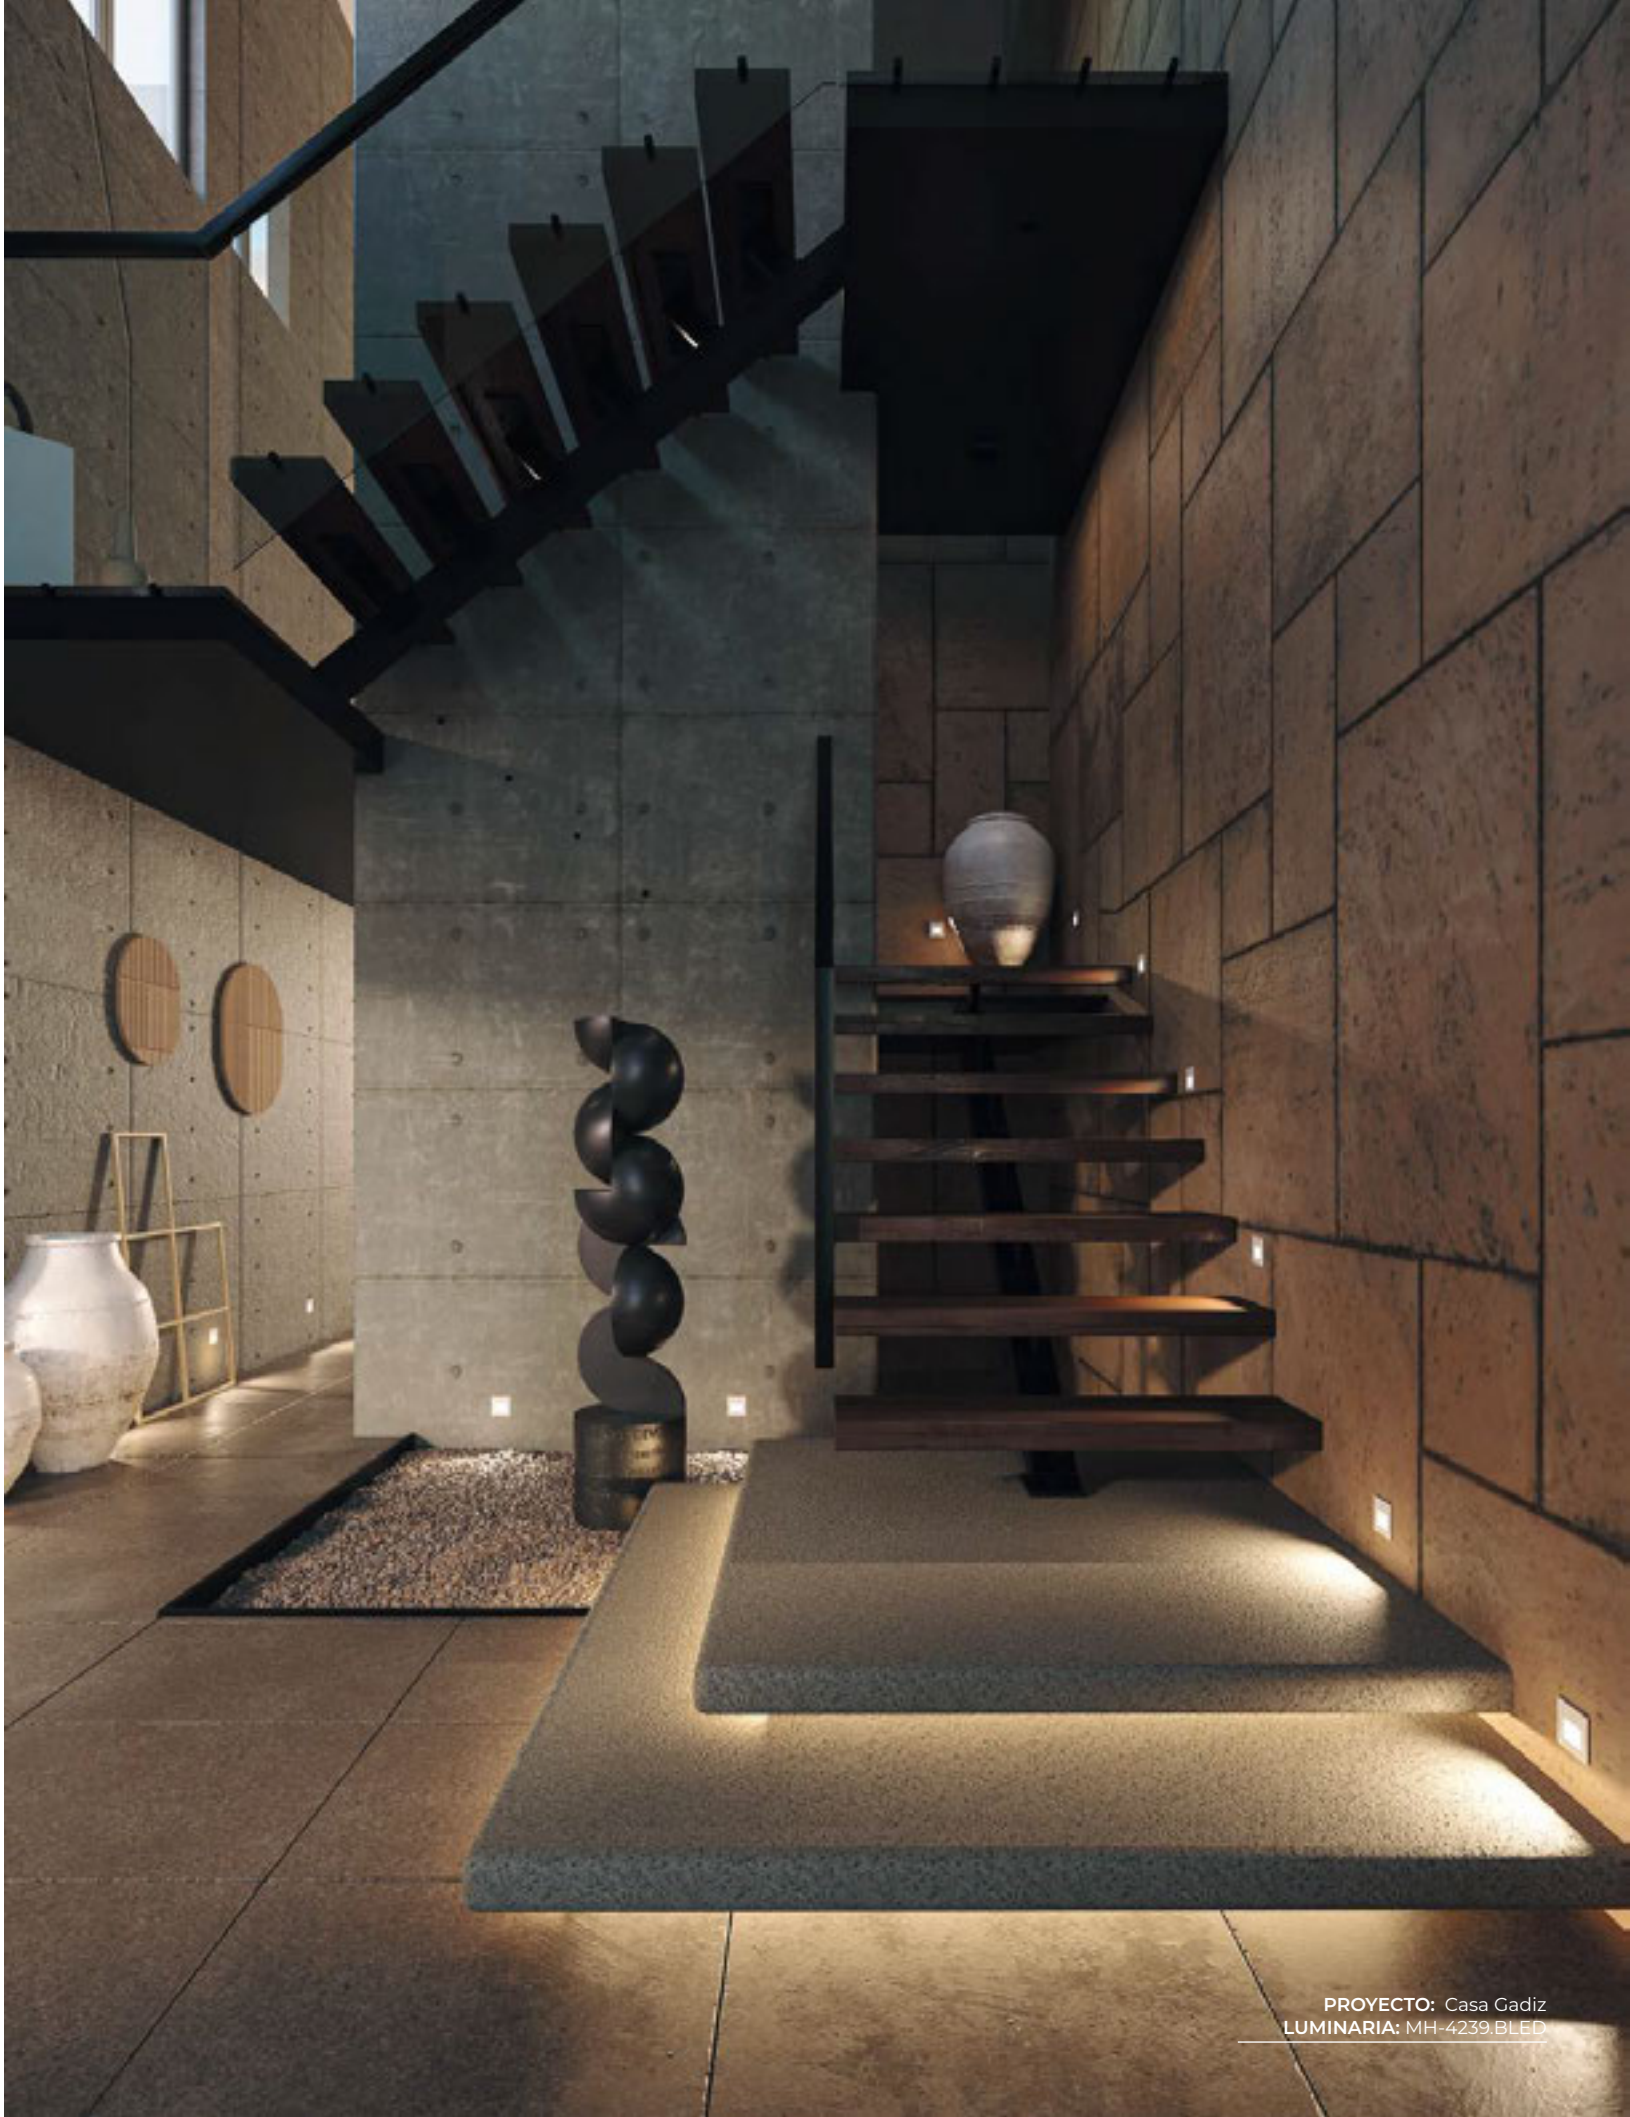


ECHO |

Fabricadas en aluminio y PMMA

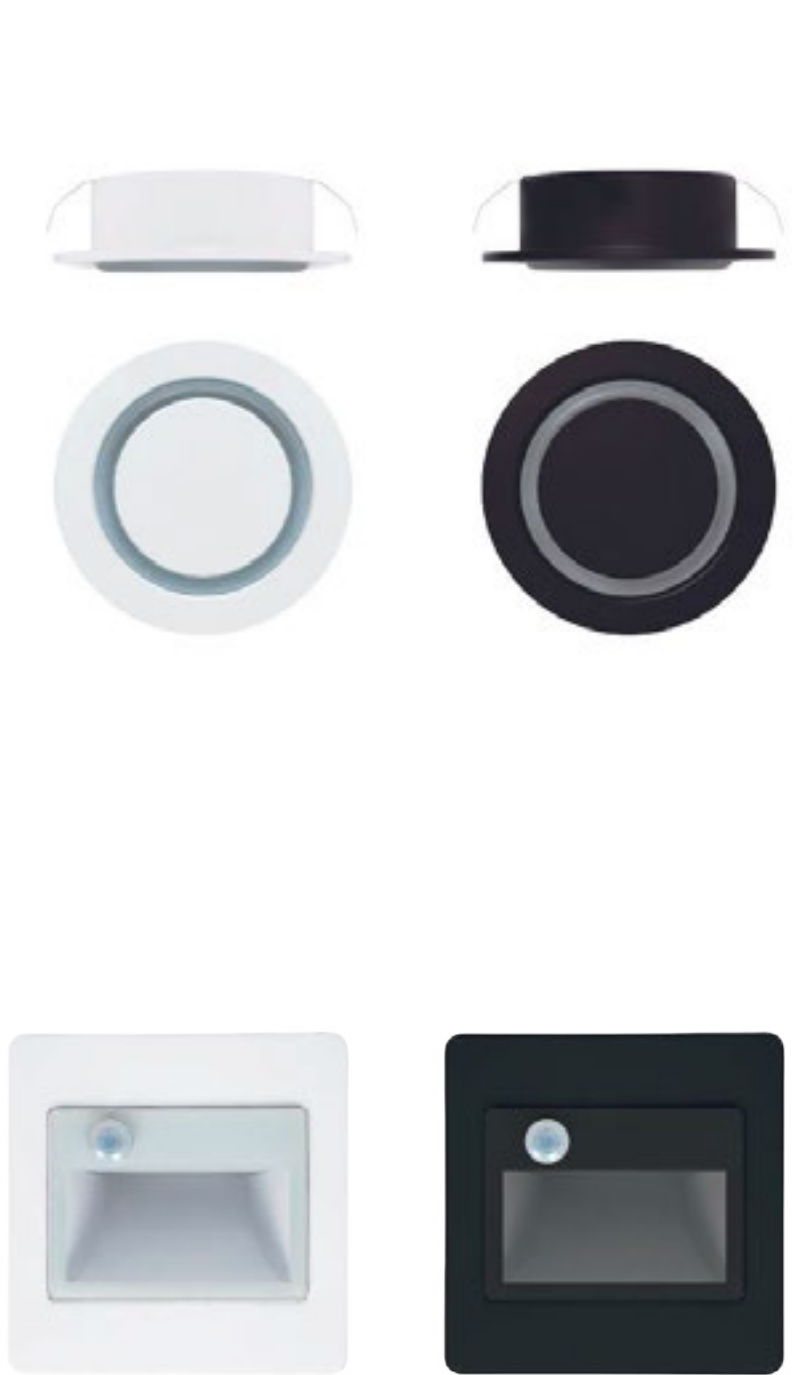



LED
ML-2303.B *BLANCO*
ML-2303.N *NEGRO*
LED Bridgelux
3 W 100 - 277 V~ FP 0.5
3 000 K 270 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 50

* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 131*).



LED
ML-2305.BSENS *BLANCO*
ML-2305.NSENS *NEGRO*
LED Bridgelux
1.5 W 100 - 277 V~ 50/60 Hz
3 000 K 45 lm IRC ≥ 80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 100

* Cuentan con sensor de movimiento integrado.
* Fabricado en ABS.



* Driver remoto.



LUMINARIAS PARA INTERIOR DE SOBREPONER EN MURO |



PROYECTO: Casa Xocolate
LUMINARIA: ML-8503.NM27

Interior / Muro / Sobreponer / LED

SNAPE |

Fabricada en hierro y PC



nuevo LED
ML-8503.NM27 *NEGRO MATE*
LED
3.5 W 100 - 277 V~
2'700 K 350 lm IRC ≥80
IP 20 25 000 h Pza. caj. 20

SPHERE |

Fabricada en aluminio y vidrio soplado



nuevo LED
DL-5903.B30 *BLANCO*
G9 LED
3.5 W 100 - 240 V~ 120°
3 000 K 350 lm IRC ≥80
IP 44 3 000 h Pza. caj. 25




* Driver integrado.
* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 131*)..



Interior / Muro / Sobreponer / LED

ESTELA

Fabricada en aluminio, ABS y PC



nuevo LED **R9**

ESP-4412.A30 ALUMINIO

LED Sanan 2835
12 W 100 - 277 V~ FP 0.5
3 000 K 840 lm IRC ≥90
IP 20 20 000 h Pza. caj. 20



* Driver integrado.

* Puede ser utilizada con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 131*).


Interior / Muro / Sobreponer/ LED

SHADES |


Fabricadas en aluminio



LED
ML-4603.B *BLANCO*
ML-4603.N *NEGRO*
LED SMD
9 W 100 - 240 V~ FP 0,9
2 700 K 820 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 20

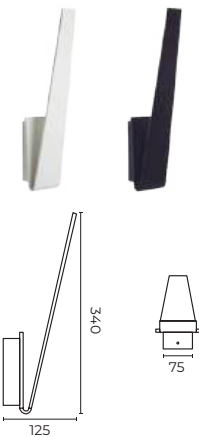

LED
ML-4605.B *BLANCO*
ML-4605.N *NEGRO*
LED SMD
9 W 100 - 240 V~ FP 0,9
2 700 K 960 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 20

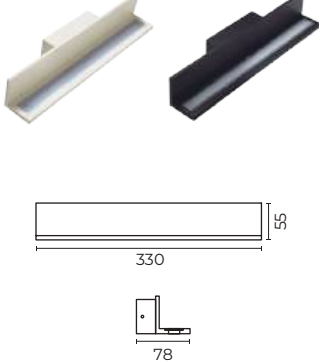

* Driver integrado.
* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 131*).




SHADES |

Fabricadas en aluminio





LED
ML-4601.B *BLANCO*
ML-4601.N *NEGRO*
LED SMD
4.5 W 100 - 240 V~ FP 0.9
2.700 K 240 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 20



LED
ML-4602.B *BLANCO*
ML-4602.N *NEGRO*
LED SMD
4.5 W 100 - 240 V~ FP 0.9
2.700 K 200 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 20



LED
ML-4606.B *BLANCO*
ML-4606.N *NEGRO*
LED SMD
4.5 W 100 - 240 V~ FP 0.9
2.700 K 100 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 20



* Driver integrado.
* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 131*).



SAGITTA

Con funda impermeable de silicón



LED

ML-0563.BC30KIT


SMD LED 5050
9 W /m -270 W (Total)
127 V~ 3 000 K FP 0.95
700 lm/m - 21 000 lm (Total)
IRC ≥80 IP 54 30 000 h
Pza. caj. 1

* Corte cada 500 mm

ML-0563.BF30KIT

SMD LED 5050
9 W /m -270 W (Total)
127 V~ 6 000 K FP 0.95
700 lm/m - 21 000 lm (Total)
IRC ≥80 IP 54 30 000 h
Pza. caj. 1

* Corte cada 500 mm



ACCESORIOS

- **(3) AC127-DC127**
Convertidor de corriente.
- **(5) CD-0001**
Conector
- **(90) CLIP-TL**
Clip para fijar.

ACCESORIOS

- **(10) LED CAP**
Tapa final.
-

* El Kit contiene:
• 1 carrete de tira LED de 30 m
• 3 convertidores AC127-DC127
• 5 conectores CD-0001
• 90 clips CLIP-TL
• 10 tapas finales LED CAP

* Alto voltaje con funda impermeable de silicón para sobreponer en muro o techo. Uso interior y exterior. 60 LED/m.
* Accesorios se pueden vender por separado.



ODISEUS


Fabricados en aluminio y acero



nuevo


KITML-1205

Montaje de sobreponer
Medidas de base 120×130 mm
Longitud de cinturón 5 m
Acabado Blanco | Negro
IP 20 Uso interior
Pza. caj. 1



KITML-1220

Montaje de sobreponer
Medidas de base 120×130 mm
Longitud de cinturón 20 m
Acabado Blanco | Negro
IP 20 Uso interior
Pza. caj. 1



CONFIGURACIÓN DE CÓDIGO

KITML-	1205.	B	
	LONGITUD	ACABADO	
	1205. 5 M	B	BLANCO
	1220. 20 M	N	NEGRO

* Compatible con tiras LED The Strip de IP 20.
* Requiere driver.

LUMINARIAS PARA INTERIOR DE EMERGENCIA |


Interior / Emergencia / LED

Luminarias LED de emergencia |

Inyección ABS termoplástico



LED
SL-1602.EMER *BLANCO*
LED
2.1 W 100 - 277 V~
IP 20 50 000 h Pza. caj. 10

* Se puede empotrar, sobreponer o suspender en techo o muro.
* Incluye driver y cadena para suspender.





LED
ML-1703.EMER *BLANCO*
LED
5 W 127 V~
4 100 K 200 lm
IP 20 50 000 h Pza. caj. 20

* Con tiempo de operación en modo de emergencia: 8 horas en intensidad baja y 4 horas en máxima intensidad.
* Recargable y portátil.

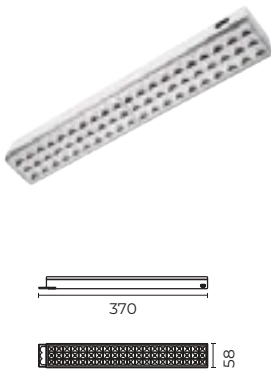

LED
ML-1601.EMER *BLANCO*
LED
2x1.2 W 120 V~ | 277 V~
4 100 K 275 lm IRC ≥82
IP 20 50 000 h Pza. caj. 6

* Incluye cables para los 2 voltajes.
* Incluye driver.
* Placa universal para rápida instalación.

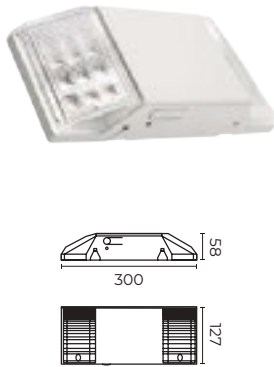

EXTRACTORES DE AIRE PARA INTERIOR |



PROYECTO: Residencial WTC
PRODUCTO: VT-1914.B

Interior / Ventilación

Extractores de aire cuadrados |

Fabricados en plástico ABS




nuevo 

VT-1914.B BLANCO


Ducto 4" (100 mm)
GU10 LED (No incluida)
10 W 110 V~ Ruido 45 dB
Flujo de aire 66 m²/H
Área aplicable 4 a 7 m²
IP 44 Pza. caj. 20

* Sugerencia de lámpara
GU10 LED FL-10GU10
de Illux (**Pág. 136**).




VT-1904.B BLANCO

Ducto 4" (100 mm)
12 W 110 V~ Ruido 39 dB
Flujo de aire 90 m²/H
Área aplicable 4 a 7 m²
IP 44 Pza. caj. 20



VT-1906.B BLANCO

Ducto 6" (150 mm)
17 W 110 V~ Ruido 39 dB
Flujo de aire 192 m²/H
Área aplicable 7 a 10 m²
IP 44 Pza. caj. 18



* Cuentan con una trampilla de retención para evitar lluvia,
polvo y olores cuando no se encuentran encendidos.
* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (**Pág. 131**).

SENSORES |




PROYECTO: Centro Holístico Buena Vida
SENSOR: SE-2102.B

Interior / Sensores


Sensores de movimiento y fotocelda |

Fabricados en PC



SE-2101.B *BLANCO*

800 W Incandescente
200 W Fluorescente/LED
Consumo 0.8 kWh
110 - 130 V~
Luz ambiental <3-2 000 LUX
(ajustable)
Rango de detección 180°
Distancia de detección 5-12 m
Pza. caj. 50



SE-2103.N *NEGRO*


2x150 W Base E26
Consumo 0.15 kWh
110 - 130 V~
Luz ambiental <3-2 000 LUX
(ajustable)
Rango de detección 180°
Distancia de detección 5-12 m
Pza. caj. 20

* Sugerencia de lámpara:
FL-10A19.930 (*Pág. 133*) o
FL-10A19.965 (*Pág. 133*).



SE-2102.B *BLANCO*

800 W Incandescente
200 W Fluorescente/LED
Consumo 0.8 kWh
110 - 130 V~
Luz ambiental <3-2 000 LUX
(ajustable)
Rango de detección 360°
Distancia de detección 6 m
Pza. caj. 50



FC-2104.S *FOTOCELDA*

1 300 W Incandescente
300 W Fluorescente/LED
Consumo 1.3 kWh máx
110 - 240 V~
Luz ambiental <5 - 15 LUX
(ajustable)
Pza. caj. 100

* Fotocelda, permite
controlar la luz de la
luminaria detectando
la luz ambiental. Ideal
para luminarios viales.

ACCESORIO (NO INCLUIDO)

• FC-2104.SAcc
Base para fotocelda.




- * Fáciles de instalar.
- * Operan con lámparas LED, Fluorescentes y halógenas.
- * Con detector de sensibilidad y circuito integrado. Identifican la noche y el día automáticamente.



LÁMPARAS |


Interior / Lámparas

Lámparas LED |

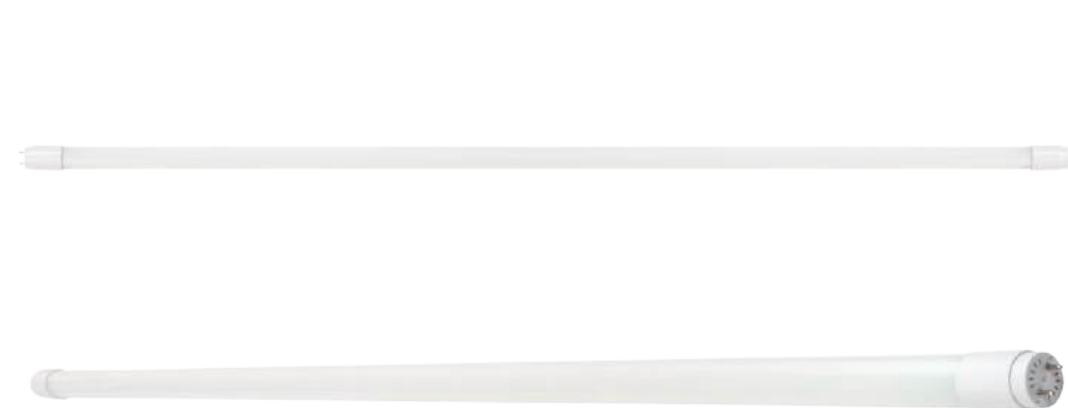

LED
FL-10T8.18MV *BLANCO*
T8 Base G13
18 W 100 - 277 V~
Equivalencia fluorescente
32 W
Ángulo 300° 4 000 K
1 700 lm IRC ≥80 FP 0.92
15 000 h Pza. caj. 25

FL-10T8.18MV60 *BLANCO*
T8 Base G13
18 W 100 - 277 V~
Equivalencia fluorescente
32 W
Ángulo 300° 6 500 K
1 700 lm IRC ≥80 FP 0.92
15 000 h Pza. caj. 25



*Se alimenta de un solo lado.



LED
FL-10A19.KIT30 *BLANCO*
(4) A19 Base E26
4×9 W 127 V~ FP 0.9
3 000 K 806 lm IRC ≥80
150° 15 000 h Pza. caj. 24

FL-10A19.KIT65 *BLANCO*
(4) A19 Base E26
4×9 W 127 V~ FP 0.9
6 500 K 806 lm IRC ≥80
150° 15 000 h Pza. caj. 24



* No requieren driver.
* Nuestras lámparas cuentan con certificación **NOM**.


ELITE GU10




•FL-10GU10.52710I90D



•FL-10GU10.627I90



•FL-10GU10.727AAI90D



nuevo LED **R9**
FL-10GU10.52710I90D
BLANCO

Atenuable GU10
Base GU10 5 W 120 V~
Equivalencia
incandescente 50 W
Ángulo 10° 2 700 K
280 lm IRC ≥90 FP ≥0.9
30 000 h Pza. caj. 100

FL-10GU10.53010I90D
BLANCO

Atenuable GU10
Base GU10 5 W 120 V~
Equivalencia
incandescente 50 W
Ángulo 10° 3 000 K
280 lm IRC ≥90 FP ≥0.9
30 000 h Pza. caj. 100




nuevo LED **R9**
FL-10GU10.627I90 **BLANCO**

Atenuable GU10
Base GU10 6 W 120 V~
Equivalencia
incandescente 50 W
Ángulo 38° 2 700 K
500 lm IRC ≥90 FP ≥0.9
15 000 h Pza. caj. 100

FL-10GU10.630I90 **BLANCO**


Atenuable GU10
Base GU10 6 W 120 V~
Equivalencia
incandescente 50 W
Ángulo 38° 3 000 K
500 lm IRC ≥90 FP ≥0.9
15 000 h Pza. caj. 100



nuevo LED **R9**
FL-10GU10.727AAI90D
BLANCO

Atenuable GU10
Base GU10 7 W 120 V~
Equivalencia
incandescente 50 W
Ángulo ajustable
24° - 36° - 60° 2 700 K
450 lm IRC ≥90 FP ≥0.9
25 000 h Pza. caj. 100

FL-10GU10.727AAI90D | Ángulo de apertura ajustable

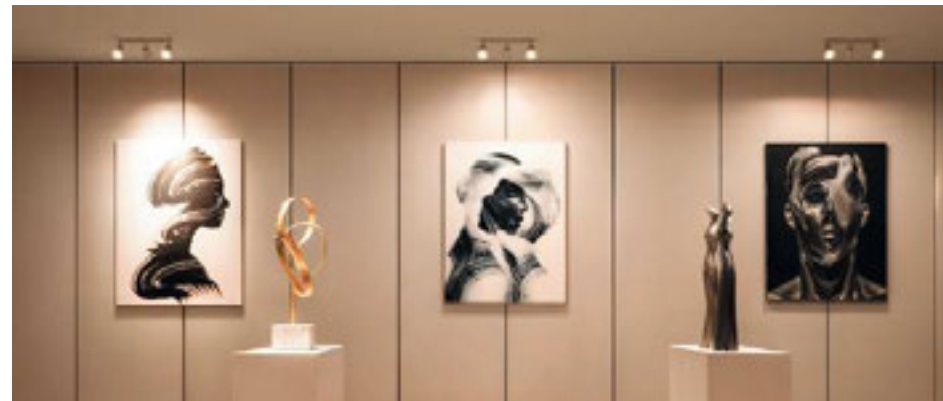


ÁNGULO DE 24 °

ÁNGULO DE 36 °


ÁNGULO DE 60 °

* No requieren driver.
* Nuestras lámparas cuentan con certificación **NOM**.

ELITE PAR30



•FL-10PAR30



nuevo LED **R9**
FL-10PAR30.283015 **BLANCO**

PAR30 Base E26
28 W 100 - 277 V~
Equivalencia incandescente
60 W Ángulo 15° 3 000 K
2 500 lm IRC ≥90 FP 0.9
50 000 h IP 44 Pza. caj. 40

FL-10PAR30.283036 **BLANCO**

PAR30 Base E26
28 W 100 - 277 V~
Equivalencia incandescente
60 W Ángulo 36° 3 000 K
2 500 lm IRC ≥90 FP 0.9
50 000 h IP 44 Pza. caj. 40

nuevo LED **R9**
FL-10PAR30.284015 **BLANCO**

PAR30 Base E26
28 W 100 - 277 V~
Equivalencia incandescente
60 W Ángulo 15° 4 000 K
2 500 lm IRC ≥90 FP 0.9
50 000 h IP 44 Pza. caj. 40


FL-10PAR30.284036 **BLANCO**

PAR30 Base E26
28 W 100 - 277 V~
Equivalencia incandescente
60 W Ángulo 36° 4 000 K
2 500 lm IRC ≥90 FP 0.9
50 000 h IP 44 Pza. caj. 40

EJEMPLOS DE IRC



IRC 70

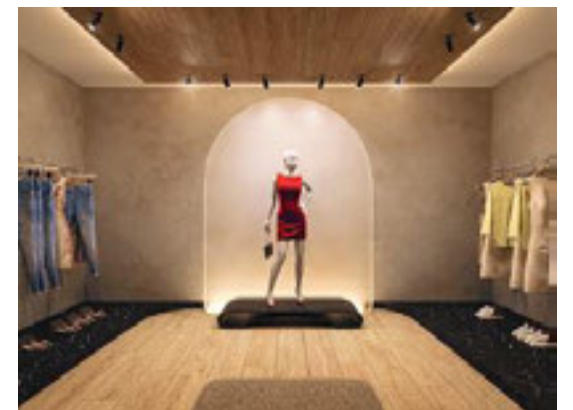

IRC ≥90 **R9**

* No requieren driver.
* Nuestras lámparas cuentan con certificación **NOM**.



Lámparas GU10 LED |



•FL-10MR16



•FL-10GU10



LED

FL-10MR16.530 BLANCO

MR16 Base GU5.3
4.5 W 100 - 240 V~
Equivalencia incandescente
35 W Ángulo 38° 3 000 K
507 lm IRC ≥80 FP 0.5
15 000 h Pza. caj. 50

FL-10MR16.540 BLANCO

MR16 Base GU5.3
4.5 W 100 - 240 V~
Equivalencia incandescente
35 W Ángulo 38° 4 000 K
350 lm IRC ≥80 FP 0.5
15 000 h Pza. caj. 50

nuevo LED

FL-10GU10.624D BLANCO

Atenuable TRIAC GU10
Base GU10 6 W 120 V~
Equivalencia incandescente
50 W Ángulo 38° 2 400 K
450 lm IRC ≥80 FP ≥0.5
15 000 h Pza. caj. 100

LED

FL-10GU10.527 BLANCO

Atenuable GU10
Base GU10 6 W 120 V~
Equivalencia incandescente
50 W Ángulo 38° 2 700 K
500 lm IRC ≥80 FP ≥0.9
15 000 h Pza. caj. 100

FL-10GU10.530 BLANCO

Atenuable GU10
Base GU10 6 W 120 V~
Equivalencia incandescente
50 W Ángulo 38° 3 000 K
500 lm IRC ≥80 FP ≥0.9
15 000 h Pza. caj. 100

FL-10GU10.540 BLANCO

Atenuable GU10
Base GU10 6 W 120 V~
Equivalencia incandescente
50 W Ángulo 38° 4 000 K
500 lm IRC ≥80 FP ≥0.9
15 000 h Pza. caj. 100

FL-10GU10.565 BLANCO

Atenuable GU10
Base GU10 6 W 120 V~
Equivalencia incandescente
50 W Ángulo 38° 6 500 K
500 lm IRC ≥80 FP ≥0.9
15 000 h Pza. caj. 100

* No requieren driver.
* Nuestras lámparas cuentan con certificación NOM.

FUENTE DE PODER |



•TL-4008.G

•TL-4115.G

LED DIM WARM R9

TL-4008.G GRIS

LED COB
Sustituye MR16
10 W | 7 W máx DTW
100 - 277 V~
Ángulo 24° | 38° | 60°
DTW 1 800 K a 3 000 K /
2 400 K / 2 700 K / 3 000 K /
4 000 K 860 lm máx
796 lm / 800 lm / 860 lm /
895 lm IRC ≥90 30 000 h



CONFIGURACIÓN DE CÓDIGO

* Agregar opción si se requiere
* Temperatura de color 2 400 K solo con filtro LEE.
* DTW (Dim-to-warm) que opera con dimmer TRIAC, no es necesario poner la D en código.
* DTW (Dim-to-warm) se puede operar dimmer 0-10V y DALI.


TL-4008.G	DTW	24	*D
	TEMPERATURA DE COLOR	ÁNGULO DE APERTURA	ATENUABLE
DTW	DIM TO WARM	24 24°	D TRIAC
*24	4 000	38 38°	0-10V 0-10 V~
27	2 700	60 60°	DALI DALI
30	3 000		PEQ0E 100% - 0.1%
40	4 000		PEQ1E 100% - 1%

* Driver incluido.
* Nuestras lámparas cuentan con certificación NOM.

LED DIM WARM R9

TL-4115.G GRIS

LED COB
Sustituye AR111
15 W | 15 W máx DTW
100 - 277 V~ Ángulo 15° | 24°
DTW 1 800 K a 3 000 K /
2 400 K / 2 700 K / 3 000 K /
4 000 K 1 500 lm máx
1 393 lm / 1 400 lm / 1 500 lm /
1 550 lm IRC ≥90 30 000 h



CONFIGURACIÓN DE CÓDIGO

* Agregar opción si se requiere
* Temperatura de color 2 400 K solo con filtro LEE.
* DTW (Dim-to-warm) que opera con dimmer TRIAC, no es necesario poner la D en código.


TL-4115.G	DTW	24	*D
	TEMPERATURA DE COLOR	ÁNGULO DE APERTURA	ATENUABLE
DTW	DIM TO WARM	15 15°	D TRIAC
*24	4 000	24 24°	0-10V 0-10 V~
27	2 700		DALI DALI
30	3 000		PEQ0E 100% - 0.1%
40	4 000		PEQ1E 100% - 1%
			LDE5 100% - 5%
			LDE1 100% - 1%

EXTERIOR

-  Soporta humedad
-  Soporta polvo y agua
- LED** Tecnología LED
-  Tecnología Solar
-  Recarga USB
-  Luminaria para costa

* Nuestros productos cuentan con certificación **NOM**.

* Las medidas de los esquemas están en mm.

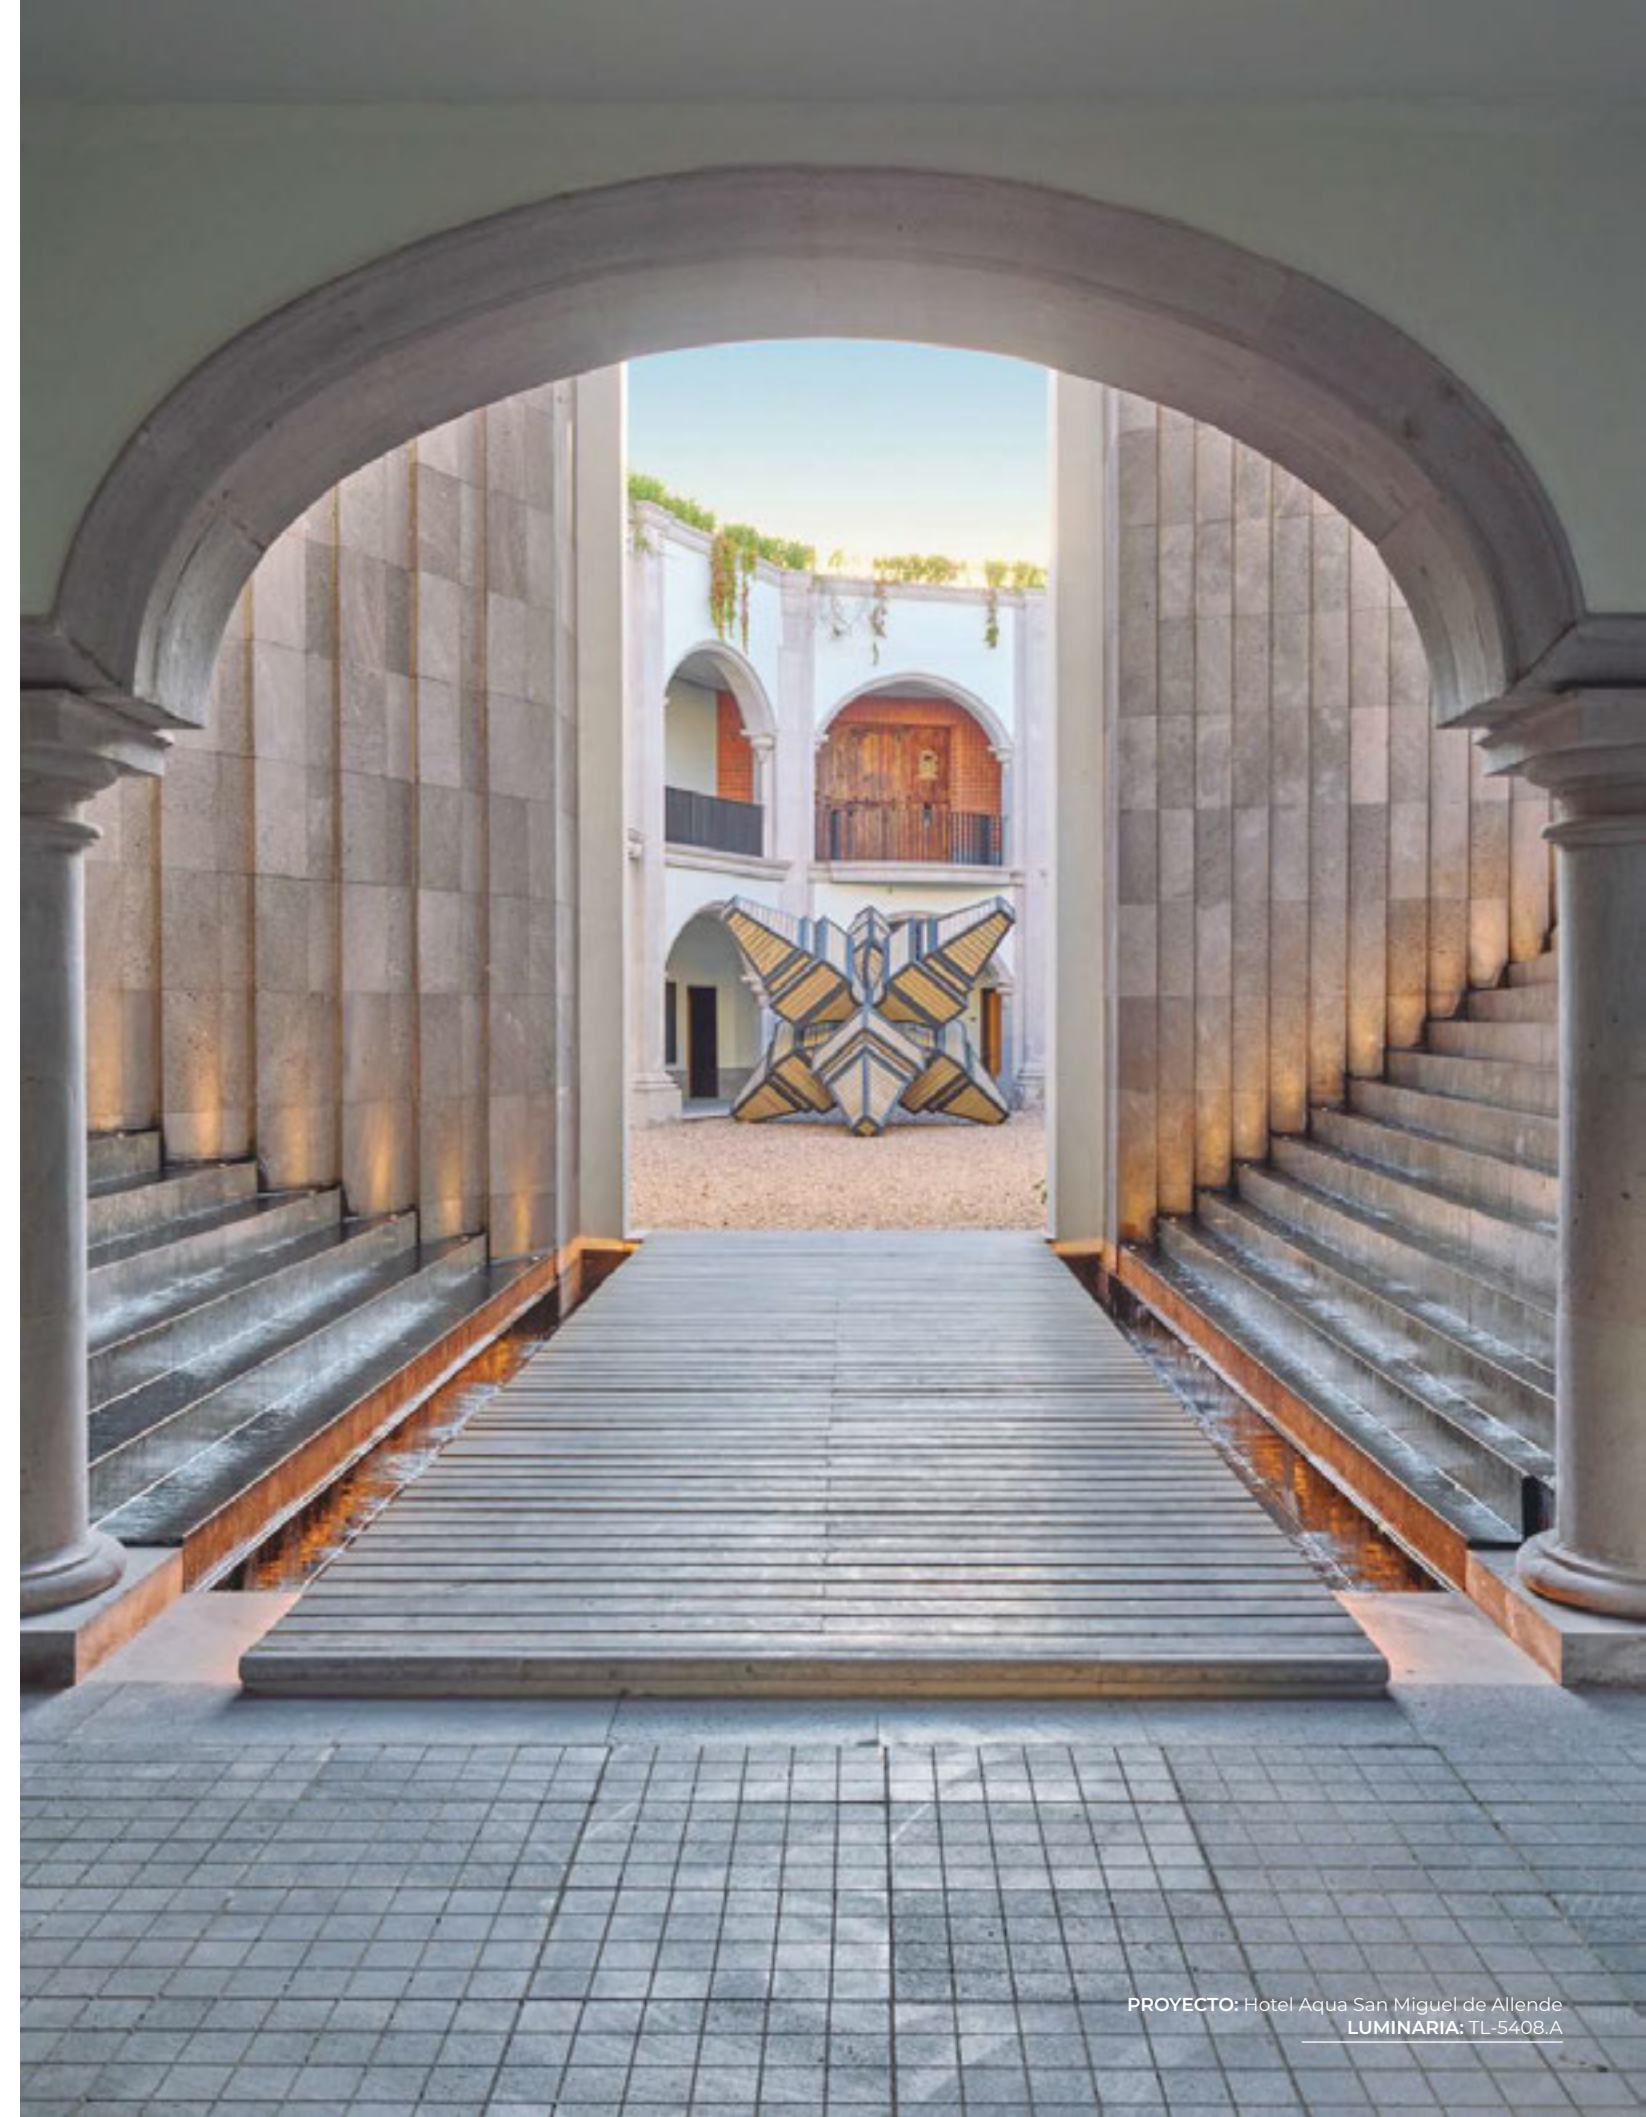

PROYECTO: Hotel Aqua San Miguel de Allende
LUMINARIA: TL-5408.A

LUMINARIAS PARA EXTERIOR DE EMPOTRAR EN PISO |



PROYECTO: Casa Serenity
LUMINARIA: PL-7412.N

Exterior / Piso / Empotrar | Sobreponer / Sin LED integrado | LED

BRIGHT |

Fabricada en policarbonato y ABS | Fabricadas en aluminio y vidrio




nuevo 

PL-7412.N NEGRO

GU10 LED (No incluida)
Base GU10
7 W máx 127 V~
IP 65 Pza. caj. 40

* Sugerencia de lámpara
GU10 LED atenuable TRIAC
FL-10GU10 de Illux (*Pág. 136*).



ACCESORIO PARA MODELO PL-7412.N (NO INCLUIDO)


• ML-0500.Acc

Conector rápido IP 65 + 2 pines



 LED
PL-2303.S SATÍN

LED
1x3 W 100 - 277 V~ FP 0.5
3 000 K 270 lm IRC ≥80
IP 54 30 000 h Pza. caj. 50





ø40x100 mm



nuevo  LED
PL-5003.A30 ALUMINIO

LED
4 W 90 - 277 V~ FP 0.85
3 000 K 520 lm IP 65



PL-5003.N30 NEGRO

LED
4 W 90 - 277 V~ FP 0.85
3 000 K 520 lm IP 65

LUMINIS

Fabricadas en aluminio



LED
TL-5408.A27 ALUMINIO
1 LED
1.1 W 110 - 277 V~
2 700 K 110 lm IRC ≥85
30° IP 65 30 000 h
Pza. caj. 4



TL-5408.A30 ALUMINIO
1 LED
1.1 W 110 - 277 V~
3 000 K 110 lm IRC ≥85
30° IP 65 30 000 h
Pza. caj. 4




TL-5408.A41 ALUMINIO
1 LED
1.1 W 110 - 277 V~
4 100 K 110 lm IRC ≥85
30° IP 65 30 000 h
Pza. caj. 4

*Ángulo de 30° dejar el campo en blanco en el código.



LED
PL-5205.A27 ALUMINIO
4 LED
8 W 110 - 277 V~
2 700 K 720 lm IRC ≥85
30° IP 65 30 000 h
Pza. caj. 1



PL-5205.A30 ALUMINIO
4 LED
8 W 110 - 277 V~
3 000 K 720 lm IRC ≥85
30° IP 65 30 000 h
Pza. caj. 1



PL-5205.A41 ALUMINIO
4 LED
8 W 110 - 277 V~
4 100 K 720 lm IRC ≥85
30° IP 65 30 000 h
Pza. caj. 1

*Ángulo de 30° dejar el campo en blanco en el código.



LED
PL-5207.A27 ALUMINIO
4 LED
5 W 110 - 277 V~
2 700 K 440 lm IRC ≥85
30° IP 65 30 000 h
Pza. caj. 1



PL-5207.A30 ALUMINIO
4 LED
5 W 110 - 277 V~
3 000 K 440 lm IRC ≥85
30° IP 65 30 000 h
Pza. caj. 1



PL-5207.A41 ALUMINIO
4 LED
5 W 110 - 277 V~
4 100 K 440 lm IRC ≥85
30° IP 65 30 000 h
Pza. caj. 1

*Ángulo de 30° dejar el campo en blanco en el código.

ACCESORIO PARA MODELO TL-5408 (NO INCLUIDO)

• **H-5408**
Housing para TL-5408



ACCESORIO PARA MODELO PL-5205 (NO INCLUIDO)

• **H-5405**
Housing para PL-5205



ACCESORIO PARA MODELO PL-5207 (NO INCLUIDO)

• **H-5407**
Housing para PL-5207



SOBRE PEDIDO

- * Color del LED ■ ■ ■ ■
- * Óptica: 10° y 60°
- * Atenuable TRIAC 110 V~
- * Óptica esmerilada
- * Óptica asimétrica o elíptica
- * Acabado en color negro
- * Disponible con accesorio Louvre (*LVR*) para PL-5205.A y PL-5207.A



LUMINARIAS PARA EXTERIOR DE SOBREPONER EN PISO |



PROYECTO: Casa Arboledas
LUMINARIA: PL-4503.C

Exterior / Piso / **Sobreponer** / LED


SENDERA |

Fabricadas en aluminio

LED

PL-4503.C *GRIS*


LED Sunpu
3.3 W 100 - 240 V~ IRC ≥80
3 000 K 260 lm FP 0.5
IP 65 30 000 h Pza. caj. 8

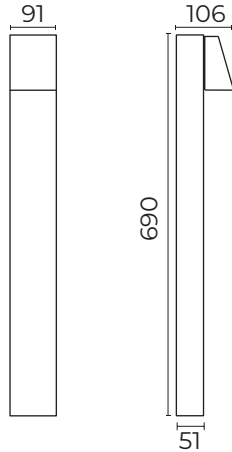

LED

PL-4504.C *GRIS*


LED Sunpu
3.3 W 100 - 240 V~ IRC ≥80
3 000 K 260 lm FP 0.5
IP 65 30 000 h Pza. caj. 8

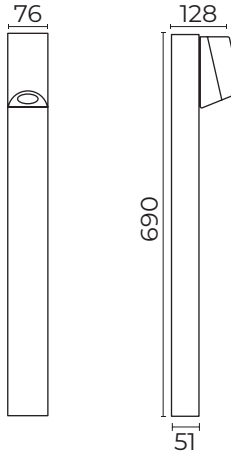

LED

PL-4505.C *GRIS*


LED Sunpu
2×3.3 W 100 - 240 V~ IRC ≥80
3 000 K 520 lm FP 0.5
IP 65 30 000 h Pza. caj. 8

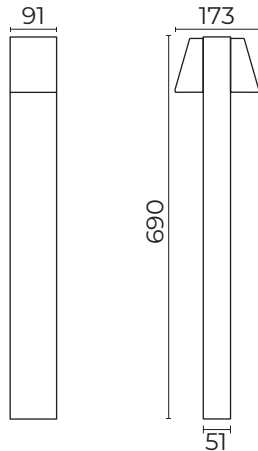

LED

PL-4506.C *GRIS*

LED Sunpu
2×3.3 W 100 - 240 V~ IRC ≥80
3 000 K 520 lm FP 0.5
IP 65 30 000 h Pza. caj. 8

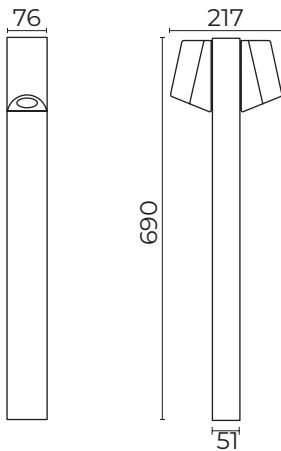

* Driver integrado.

REFLECTOR

Fabricadas en aluminio



•RL-3610.N



•RL-3630.N



•RL-3650.N

LED

RL-3610.N22 *NEGRO*

LED SANAN
10 W 100 - 277 V~ FP 0.9
2 200 K 750 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 20

RL-3610.N30 *NEGRO*

LED SANAN
10 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 900 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 20

RL-3610.N65 *NEGRO*

LED SANAN
10 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 900 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 20

* Visera se vende por separado RL-3610.Acc

LED

RL-3630.N22 *NEGRO*

LED SANAN
30 W 100 - 277 V~ FP 0.9
2 200 K 2 250 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 10

RL-3630.N30 *NEGRO*

LED SANAN
30 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 2 700 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 10

RL-3630.N65 *NEGRO*

LED SANAN
30 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 2 700 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 10

* Visera se vende por separado RL-3630.Acc

LED



RL-3650.N30 *NEGRO*

LED SANAN
50 W 300 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 4 500 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 10

RL-3650.N65 *NEGRO*

LED SANAN
50 W 300 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 4 500 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 10

* Visera se vende por separado RL-3650.Acc



RL-3610
RL-3630

ACCESORIO PARA MODELO RL-3610.N Y RL-3630.N (NO INCLUIDO)

• **ML-0500.Acc**

Conector rápido IP 65 + 2 pines



- * Driver integrado.
- * Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 131*).
- * Permiten el uso con fotocelda FC-2104.S (*Pág. 131*).
- * Los reflectores incluyen válvula antivaho.

REFLECTOR

Fabricadas en aluminio



ACCESORIO PARA MODELO RL-3650.N (NO INCLUIDO)

• **ML-0500.Acc**

Conector rápido IP 65 + 2 pines



RL-3650

- * Driver integrado.
- * Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 131*).
- * Permiten el uso con fotocelda FC-2104.S (*Pág. 131*).
- * Los reflectores incluyen válvula antivaho.

REFLECTOR

Fabricadas en aluminio



•RL-36100.N



•RL-36200.N

LED
RL-36100.N30 *NEGRO*

LED SANAN
100 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 9 000 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 5

RL-36100.N65 *NEGRO*

LED SANAN
100 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 9 000 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 5

* Visera se vende por separado RL-36100.Acc

nuevo LED
RL-36200.N30 *NEGRO*

LED SANAN
200 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 18 000 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 5

RL-36200.N65 *NEGRO*

LED SANAN
200 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 18 000 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 5

* Visera se vende por separado RL-36200.Acc

ACCESORIO PARA MODELO RL-36100.N Y RL-36200.N (NO INCLUIDO)

• ML-0500.Acc
Conector rápido IP 65 + 2 pines



- * Driver integrado.
- * Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 131*).
- * Permiten el uso con fotocelda FC-2104.S (*Pág. 131*).
- * Los reflectores incluyen válvula antivaho.



REFLECTOR

Fabricadas en aluminio



•RL-36300.N



•RL-36400.N

nuevo LED
RL-36300.N65 *NEGRO*

LED SMD 2835
300 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 36 000 lm IRC ≥80
IP 65 20 000 h Pza. caj. 4

nuevo LED
RL-36400.N65 *NEGRO*

LED SMD 2835
400 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 48 000 lm IRC ≥80
IP 65 20 000 h Pza. caj. 2

* Visera se vende por separado RL-36300.Acc

* Visera se vende por separado RL-36400.Acc

ACCESORIO PARA MODELO RL-36300.N65 Y RL-36400.N65 (NO INCLUIDO)

• ML-0500.Acc
Conector rápido IP 65 + 2 pines



- * Driver integrado.
- * Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 131*).
- * Permiten el uso con fotocelda FC-2104.S (*Pág. 131*).
- * Los reflectores incluyen válvula antivaho.





PROYECTO: Hacienda Cabrera
LUMINARIA: RL-1805.N


Exterior / Piso / Sobreponer / Sin LED integrado / LED

STAKE |

Fabricadas en PC y ABS



COSTA LINE

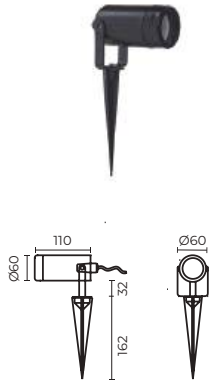

nuevo

PL-7411.N NEGRO

GU10 LED (No incluida)
Base GU10
7 W máx 127 V~
IP 65 Pza. caj. 50

* Sugerencia de lámpara
GU10 LED atenuable
FL-10GU10 de Illux (**Pág. 136**).

ACCESORIO PARA MODELO PL-7411.N (NO INCLUIDO)

- ML-0500.Acc
Conector rápido IP 65 + 2 pines



Configuración de código


* AGREGAR OPCIÓN SÓLO SI SE REQUIERE.

PL-7411.N

*LVR

ACCESORIO

LVR LOUVRE

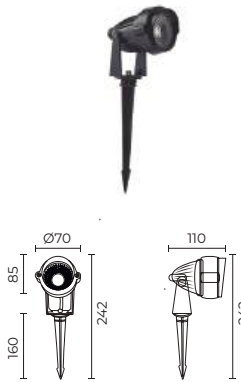

nuevo

RL-1805.N NEGRO

LED
5 W 100 - 240 V~ FP 0.5
3 000 K 223 lm IRC ≥80
IP 65 20 000 h Pza. caj. 50



* Incluye conector IP 68
para fácil instalación.

MONTAJE Y
DIRECCIÓN
DE LA LUZ

PL-7411.N
RL-1805.N

* Driver integrado.



PROYECTO: Parque Pinos de Alcalá
LUMINARIA: ML-8401.N


Exterior / Poste / Sobreponer / Sin LED integrado

GEELY |

Fabricada en PP + PS



COSTA LINE



nuevo   E27

ML-8401.N *NEGRO*

Lámpara (No incluida)
Base E27
10 W máx 100 - 277 V~
Ángulo 270° IP 44
Pza. caj. 8

* Sugerencia de lámpara
A19 LED FL-10A19.KIT
de Illux (*Pág. 133*).



* Driver integrado.

LUMINARIAS PARA EXTERIOR DE EMPOTRAR EN MURO |





PROYECTO: Residencia Vargas
LUMINARIA: ML-3702.A



Exterior / Muro / Empotrar / LED

AURA |

Fabricadas en acero inoxidable con difusor de acrílico



109x40 mm



109x40 mm

LED
ML-3701.A ALUMINIO
LED SMD
1.5 W 100 - 277 V~ FP 0.5
3 000 K 92 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h
Pza. caj. 100

LED
ML-3702.A ALUMINIO
LED SMD 2835
1.5 W 100 - 277 V~
3 000 K 47 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h
Pza. caj. 100

* Driver integrado.

LUMINARIAS SOLARES DE SOBREPONER |




PROYECTO: Parque Leones
LUMINARIA: MS-18200.G50

Exterior / Muro / Sobreponer / LED

MARS |

Fabricada en ABS y PC



nuevo LED


MS-18200.G50 GRIS

LED Sanan 2835
200 W
Panel solar 20 W / 5 V_m / 7.25 A
Batería LiFePo4 3.2 V_m
20 000 mAh
Carga en soleado 4 - 6 h
Detección 120° / 6 - 8 m
5 000 K 3 200 lm
IP 65 Pza. caj. 1

* Incluye brazo.

ACCESORIO PARA MODELO MS-18200.G50 (INCLUIDO)

• Control

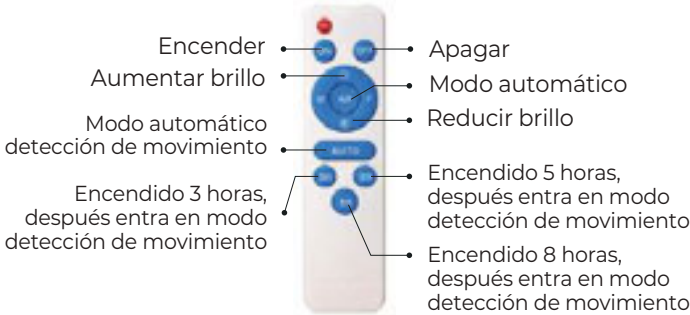

- * De fácil instalación.
- * No requiere alimentación. No consumen electricidad.
- * Incluye panel solar de la más alta calidad y batería recargable.




PROYECTO: Hotel Montclova
LUMINARIA: MS-4706.N60

Exterior / Muro / Sobreponer / LED

VENUS |

Fabricada en ABS y PC



nuevo  LED 

MS-4706.N60 *NEGRO*

LED SMD 2835
6 W máx
Panel solar 3.5 W / 5.5 V_~
Batería 3.2 V_~ / 5 500 mAh
Carga en soleado 8 - 12 h
Detección 120° / 3 - 5 m
6 000 K 300 lm
IP 65 Pza. caj. 20

* Interruptor ON para encender la función sensor. La luminaria encenderá cuando detecte movimiento
* Interruptor OFF para apagar.



* De fácil instalación.
* No requieren alimentación. No consumen electricidad.
* Incluyen panel solar de la más alta calidad y batería recargable.

SOLEIL

Fabricadas en ABS




nuevo LED

MS-2916.N65 NEGRO

LED Sanan
16 W máx
Panel solar 5 V_m / 1 W
Batería LiFePo4 3.7 V_m
Carga en soleado 15 - 16 h
Detección 120°
6 500 K 1 600 lm
IP 65 Pza. caj. 24

* Interruptor ON para encender la función sensor. La luminaria encenderá cuando detecte movimiento
* Interruptor OFF para apagar.




nuevo LED

MS-7103.N23 NEGRO

Filamento LED
3 W máx
Panel solar 5 V_m / 3 W
Batería Litio 3.7 V_m
Carga en soleado 5 h
Ángulo de apertura 360°
2 300 K 800 lm
IP 44 Pza. caj. 4

* Cada que presione el boton cambiara:
• Modo luz alta: 12 h de duración carga completa.
• Modo luz media: 16 h de duración carga completa.
• Modo luz baja: 20 h de duración carga completa.



nuevo LED

MS-7112.N65 NEGRO

2x60 LEDs
12 W máx
Panel solar 9 V_m / 2.5 W
Batería Litio 7.4 V_m
Carga en soleado 5 h
Detección 120°
6 500 K 900 lm
IP 65 Pza. caj. 6

* Interruptor OFF/AUTO:
• OFF: manipulación, mantenimiento y la no utilización.
• AUTO: funcionamiento normal de la luminaria
• SENSOR DE MOVIMIENTO: TIME, iluminación de 10 seg a 1 min. LUX, ajuste de luz ambiental de 3 a 2 000 lux máx.



* De fácil instalación.
* No requieren alimentación. No consumen electricidad.
* Incluyen panel solar de la más alta calidad y batería recargable.

SOLEIL

Fabricadas en ABS




LED

MS-3104.N NEGRO

LED Bridgelux
2.5 W máx
Panel solar 4.8 V_m / 0.9 W
Batería litio 3.7 VCD
Carga en soleado 6 - 8 h
Detección 120°
6 000 K 400 lm
IP 65 Pza. caj. 48

* Modos de trabajo:
• Micro + inducción: 100% de luz con presencia / Luz tenue sin presencia
• Inducción: 100% de luz con presencia / apagado sin presencia
• Luz permanente: 100% luz con o sin presencia
• Luz emergencia: 100% de luz durante 240 min.




LED

MS-3105.N NEGRO

LED Bridgelux
6 W máx
Panel solar 5 V_m / 2.5 W
Batería LiFePo4 3.2 VCD
Carga en soleado 6 - 8 h
Detección 180°
6 000 K 800 lm
IP 65 Pza. caj. 40

* Modos de trabajo:
• Micro + inducción: 100% de luz con presencia / Luz tenue sin presencia
• Inducción: 100% de luz con presencia / apagado sin presencia
• Luz permanente: 100% luz con o sin presencia
• Luz emergencia: 100% de luz durante 240 min.




* De fácil instalación.
* No requieren alimentación. No consumen electricidad.
* Incluyen panel solar de la más alta calidad y batería recargable.

LED

MS-3106.N NEGRO

LED
6 W máx
Panel solar 5 V_m / 3.5 W
Batería LiFePo4 3.2 VCD
Carga en soleado 6 - 8 h
Detección 180°
6 000 K 800 lm
IP 65 Pza. caj. 20

* Encendido automático al detectar oscuridad y apagado automático al detectar la luz.





PROYECTO: Casa Rivera
LUMINARIA: PS-1807.G27

Exterior / Piso / **Sobreponer** / LED

VITI |


Fabricada en fundición de aluminio y PC



nuevo  LED 

PS-1807.G27 GRIS


LED SANAN 2835
7 W
Panel solar 5.5 V $\approx$ / 2.5 W
Batería Li-on 3.7 V $\approx$
4 400 mAh
Carga en soleado 6 - 8 h
Detección 120° / 3 - 6 m
2 700 K 650 lm
IP 65 Pza. caj. 1



* Incluye tres modos de trabajo inteligentes:
· ON/OFF: 100% de brillo con presencia, se apaga sin presencia.
· Cortesía: 100% de brillo, 15% de brillo sin presencia.
· Atenuable: 100 % de brillo, bajara el brillo gradualmente de 75%, 50%, 15% y 5% sin detectar movimiento.

FARI |


Fabricada en fundición de aluminio y PC

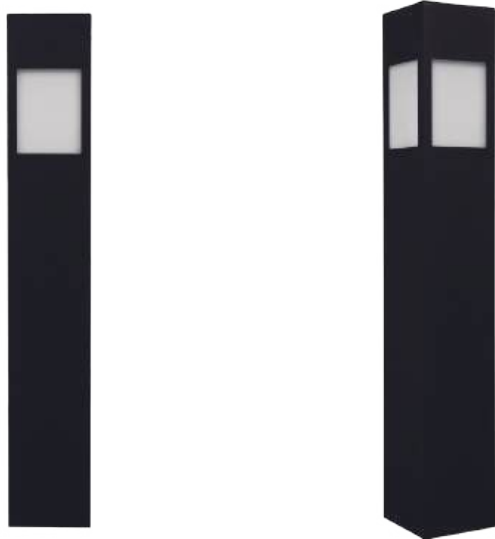

 LED 

PS-4301.N NEGRO

SMD LED
1.5 W máx
Panel solar 5 V $\approx$ / 2 W
Batería Li-on 3.7 V $\approx$
2 600 mAh
Carga en soleado 6 - 8 h
Detección 360° / 4 - 5 m
3 000 K 420 lm
IP 54 Pza. caj. 1



* Incluye dos modos de trabajo inteligentes:
· 100% de brillo con presencia, 20% de brillo sin presencia.
· 100% de brillo con presencia , se apaga sin presencia.



PS-1807



PS-4301

* De fácil instalación.
* No requiere alimentación. No consumen electricidad.
* Incluye panel solar de la más alta calidad y batería recargable.

LUMINARIAS PARA EXTERIOR DE SOBREPONER EN MURO-TECHO |




PROYECTO: Residencia Alcatraces
LUMINARIA: ML-8404.N30

Exterior / Muro / Sobreponer / LED


ZEUS |

Fabricadas en aluminio y PC

nuevo  LED
ML-8404.N30 *NEGRO*
LED Bridgelux
4 W 100 - 277 V~ FP 50
3 000 K 260 lm IRC ≥80
IP 65 20 000 h Pza. caj. 30



nuevo  LED
ML-8408.N30 *NEGRO*
LED Bridgelux
8 W 100 - 277 V~ FP 50
3 000 K 480 lm IRC ≥80
IP 65 20 000 h Pza. caj. 20



* Driver integrado.

Exterior / Muro / Sobreponer / Sin LED integrado / LED

SURIA

Fabricada en PP y PC



COSTA LINE




nuevo



E27

ML-8402.N *NEGRO*

Lámpara (No incluida)
Base E26
18 W máx 100 - 277 V~
Ángulo 360° IP 44
Pza. caj. 6



PRISMA

Fabricada en aluminio y PC




nuevo



LED

ML-8412.N30 *NEGRO*

LED Bridgelux
12 W 100 - 277 V~ FP 50
3 000 K 800 lm IRC ≥80
IP 65 20 000 h Pza. caj. 10



ML-8402.N



ML-8412.N30

* No incluye lámpara **ML-8402.N**, sugerencia de lámpara A19 LED FL-10A19 de Illux (*Pág. 133*).
* Driver integrado.

CICLO

Fabricadas en aluminio con pantalla de policarbonato opalino





LED

ML-3706.G *GRIS*

LED SMD
6 W 100 - 277 V~ FP 0.5
3 000 K 130 lm IRC ≥80
IP 54 30 000 h Pza. caj. 18



LED

ML-3707.G *GRIS*


LED SMD
6 W 100 - 277 V~ FP 0.5
3 000 K 130 lm IRC ≥80
IP 54 30 000 h Pza. caj. 18



* Driver integrado.
* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 131*).

SENDERA

Fabricadas en aluminio con pantalla de policarbonato opalino

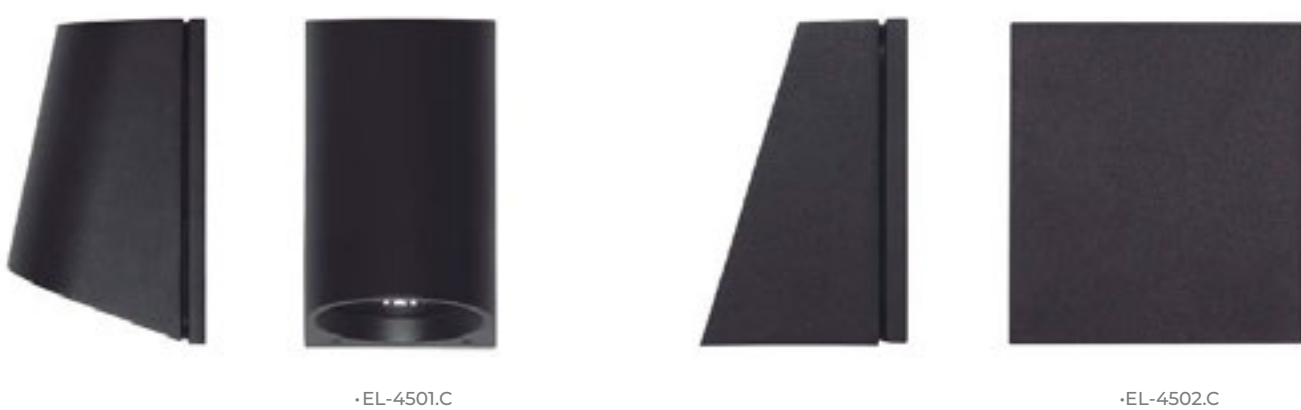



LED

EL-4501.C *GRIS*

LED COB
3.3 W 100 - 240 V~
3 000 K 400 lm IRC ≥80
IP 64 30 000 h Pza. caj. 20



LED

EL-4502.C *GRIS*

LED COB
3.3 W 100 - 240 V~
3 000 K 400 lm IRC ≥80
IP 64 30 000 h Pza. caj. 20

* Driver integrado.



* Driver integrado.
* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 131*).

Exterior / Muro / Sobreponer / LED

BAHAR

Fabricadas en policarbonato y ABS



COSTA LINE



•ML-7402.N




•ML-7403.B



nuevo LED


ML-7402.B BLANCO

LED Sunpu
1.62 W 100 - 240 V~ FP ≥0.52
3 000 K 102 lm IRC ≥85
IP 65 15 000 h Pza. caj. 40



ML-7402.N NEGRO

LED Sunpu
1.62 W 100 - 240 V~ FP ≥0.52
3 000 K 68 lm IRC ≥85
IP 65 15 000 h Pza. caj. 40



nuevo LED

ML-7403.B BLANCO

LED Sunpu
1.5 W 100 - 240 V~ FP ≥0.47
3 000 K 89 lm IRC ≥85
IP 65 15 000 h Pza. caj. 40

ML-7403.N NEGRO

LED Sunpu
1.5 W 100 - 240 V~ FP ≥0.47
3 000 K 45 lm IRC ≥85
IP 65 15 000 h Pza. caj. 40



* Driver integrado.

Exterior / Muro / Sobreponer / LED

MORGAN

Fabricadas en policarbonato y ABS



COSTA LINE



•ML-7400.N



•ML-7401.B





nuevo LED

ML-7400.B BLANCO

LED Sunpu
2×3.6 W 100 - 277 V~
FP ≥0.85 3 000 K 430 lm
IRC ≥82 IP 65 20 000 h
Pza. caj. 30

ML-7400.N NEGRO

LED Sunpu
2×3.6 W 100 - 277 V~
FP ≥0.85 3 000 K 419 lm
IRC ≥82 IP 65 20 000 h
Pza. caj. 16



nuevo LED

ML-7401.B BLANCO

LED Sunpu
1.23 W 100 - 130 V~ FP ≥0.43
3 000 K 46 lm IRC ≥85
IP 65 15 000 h Pza. caj. 30

ML-7401.N NEGRO

LED Sunpu
1.23 W 100 - 130 V~ FP ≥0.43
3 000 K 37 lm IRC ≥85
IP 65 15 000 h Pza. caj. 30



* Driver integrado.



Exterior / Muro / **Sobreponer** / LED

GIA |

Fabricadas en policarbonato y ABS




COSTA LINE



•ML-7405.N



•ML-7406.B




nuevo  LED 

ML-7405.B BLANCO

LED Sunpu
1.5 W 100 - 240 V~ FP ≥0.51
3 000 K 125 lm IRC ≥85
IP 65 15 000 h Pza. caj. 30

ML-7405.N NEGRO

LED Sunpu
1.5 W 100 - 240 V~ FP ≥0.51
3 000 K 96 lm IRC ≥85
IP 65 15 000 h Pza. caj. 30



nuevo  LED 

ML-7406.B BLANCO

LED Sunpu
6.23 W 100 - 130 V~ FP ≥0.77
3 000 K 170 lm IRC ≥86
IP 65 15 000 h Pza. caj. 24

ML-7406.N NEGRO

LED Sunpu
6.23 W 100 - 130 V~ FP ≥0.77
3 000 K 146 lm IRC ≥86
IP 65 15 000 h Pza. caj. 24



* Driver integrado.


Exterior / Muro / Sobreponer / Sin LED integrado

MERLÍN

Fabricadas en policarbonato y ABS



COSTA LINE



Configuración de código

* AGREGAR OPCIÓN SÓLO SI SE REQUIERE.

ML-7407.	B	*LVR
	ACABADO	ACCESORIO
B	BLANCO	LVR LOUVRE
N	NEGRO	



* No incluye lámpara. Sugerencia de lámpara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de Illux (Pág. 136).
* Requiere driver para lámparas de 12 V~ o 24 V~.



Exterior / Muro / Sobreponer / Sin LED integrado

NEREA

Fabricadas en policarbonato y ABS



COSTA LINE



Configuración de código

* AGREGAR OPCIÓN SÓLO SI SE REQUIERE.

ML-7409.	B	*LVR
	ACABADO	ACCESORIO
B	BLANCO	LVR LOUVRE
N	NEGRO	



* No incluye lámpara. Sugerencia de lámpara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de Illux (Pág. 136).
* Requiere driver para lámparas de 12 V~ o 24 V~.

MATI

Fabricadas en PVC y ABS




COSTA LINE



ML-7412.B BLANCO
ML-7412.N NEGRO

GU10 LED (No incluida)
Base GU10
7 W máx 127 V~
IP 54 Pza. caj. 16



Configuración de código

* AGREGAR OPCIÓN SÓLO SI SE REQUIERE.

ML-7412.	B	*LVR
	ACABADO	ACCESORIO
B	BLANCO	LVR LOUVRE
N	NEGRO	



* No incluye lámpara. Sugerencia de lámpara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de Illux (**Pág. 136**).
* Requiere driver para lámparas de 12 V~ o 24 V~.


RAITO

Fabricadas en aluminio



MH-6135.B BLANCO
MH-6135.N NEGRO

GU10 LED (No incluida)
Base GU10
35 W máx 100 - 240 V~
IP 65 Pza. caj. 20



Configuración de código

* AGREGAR OPCIÓN SÓLO SI SE REQUIERE.

MH-6135.	B	*LVR
	ACABADO	ACCESORIO
B	BLANCO	LVR LOUVRE
N	NEGRO	




* No incluye lámpara. Sugerencia de lámpara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de Illux (**Pág. 136**).
* Requiere driver para lámparas de 12 V~ o 24 V~.



MH-6136.B BLANCO
MH-6136.N NEGRO

(2) GU10 LED (No incluidas)
Base GU10
2×35 W máx 100 - 240 V~
IP 65 Pza. caj. 20



Configuración de código

* AGREGAR OPCIÓN SÓLO SI SE REQUIERE.

MH-6136.	B	*LVR
	ACABADO	ACCESORIO
B	BLANCO	LVR LOUVRE
N	NEGRO	




Exterior / Muro / Sobreponer / LED

NUIT


Fabricada en aluminio



LED
ML-2304.B *BLANCO*
LED Bridgelux
3 W 100 - 277 V~ FP 0.5
3 000 K 270 lm IRC ≥80
IP 54 30 000 h Pza. caj. 50



LED
ML-2304.N *NEGRO*
LED Bridgelux
3 W 100 - 277 V~ FP 0.5 3
000 K 270 lm IRC ≥80
IP 54 30 000 h Pza. caj. 50



* Incluye driver remoto.



PROYECTO: Hotel Blanquet
LUMINARIA: TL-7414.B

Exterior / Techo / Sobreponer / Sin LED integrado

DORIS |

Fabricada en policarbonato y ABS



COSTA LINE




nuevo   GU10

TL-7414.B *BLANCO*

TL-7414.N *NEGRO*

GU10 LED (No incluida)
Base GU10
7 W máx 127 V~
IP 54 Pza. caj. 20



* No incluye lámpara. Sugerencia de lámpara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de Illux (*Pág. 136*).
* Requiere Driver para bajo voltaje.



PROYECTO: Villa Casanova
LUMINARIA: PP-8990.NMMTCW

Exterior / Poste / Sobreponer / LED

DUAL TONE |

Fabricada en fundido a presión y vidrio templado




• Diámetro para poste de Ø79 mm

nuevo LED SWITCH

PP-8990.NMMTCW *NEGRO MATE*

PHILIPS 2835
45 W - 63 W - 90 W 100 - 277 V~
3 000 K - 4 000 K - 5 000 K
FP 0.98 IRC 80 IP 65 50 000 h
Pza. caj. 1



TODO EN UNA MISMA LUMINARIA

* Los lúmenes varían según la potencia y temperatura de color.

POTENCIA	3 000 K	4 000 K	5 000 K
45 W	6 807 lm	9 343 lm	12 996 lm
63 W	7 126 lm	9 881 lm	13 656 lm
90 W	7 255 lm	9 963 lm	13 498 lm



Botones para la selección de canal

- WW** Salida monocanal de luz blanca cálida. Intensidad ajustable mediante el botón de ajuste de potencia. HIGH - MID - LOW (ALTO - MEDIO - BAJO)
- NW** Salida doble canal con 50% de luz blanca cálida y 50% de luz blanca fría. Intensidad ajustable mediante el botón de ajuste de potencia. HIGH - MID - LOW (ALTO - MEDIO - BAJO)
- DW** Salida monocanal de luz blanca fría. Intensidad ajustable mediante el botón de ajuste de potencia. HIGH - MID - LOW (ALTO - MEDIO - BAJO)

- HIGH** La potencia es equivalente al 100%
- MID** La potencia es equivalente al 75% y puede ajustarse según las necesidades.
- LOW** La potencia es equivalente al 60% y puede ajustarse según las necesidades.



* Control incluido.

Botones para el ajuste de potencia

* Driver integrado.



PROYECTO: Almacén World Park II
LUMINARIA: EL-7130.PC

Exterior / Urbano Vial / LED


SUNSET

Fabricadas en aluminio con difusor de policarbonato

LED

EL-7130.PC *GRIS*


LED
30 W 100 - 277 V~ FP 0.9
5 000 K 2 550 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 1



LED

EL-2635.B40 *GRIS*

LED Philips
35 W 120 - 277 V~ FP 0.95
4 000 K 2 200 lm IRC ≥80
IP 66 100 000 h Pza. caj. 1



EL-2635.B57 *GRIS*

LED Philips
35 W 120 - 277 V~ FP 0.9
5 700 K 2 200 lm IRC ≥80
IP 66 100 000 h Pza. caj. 1

EL-2650.B40 *GRIS*

LED Philips
50 W 120 - 277 V~ FP 0.95
4 000 K 5 500 lm IRC ≥80
IP 66 100 000 h Pza. caj. 1

EL-2650.B57 *GRIS*

LED Philips
50 W 120 - 277 V~ FP 0.95
5 700 K 5 500 lm IRC ≥80
IP 66 100 000 h Pza. caj. 1


EL-2670.B40 *GRIS*

LED Philips
51 W 120 - 277 V~ FP 0.95
4 000 K 5 610 lm IRC ≥80
IP 66 100 000 h Pza. caj. 1

LED

EL-2670.B57 *GRIS*

LED Philips
51 W 120 - 277 V~ FP 0.95
5 700 K 5 610 lm IRC ≥80
IP 66 100 000 h Pza. caj. 1



EL-26100.B40 *GRIS*

LED Philips
100 W 120 - 277 V~ FP 0.95
4 000 K 11 000 lm IRC ≥80
IP 66 100 000 h Pza. caj. 1



EL-26100.B57 *GRIS*

LED Philips
100 W 120 - 277 V~ FP 0.95
5 700 K 11 000 lm IRC ≥80
IP 66 100 000 h Pza. caj. 1

LED

EL-26146.B40 *GRIS*

LED Philips
150 W 120 - 277 V~ FP 0.95
4 000 K 16 500 lm IRC ≥80
IP 66 100 000 h Pza. caj. 1



EL-26146.B57 *GRIS*

LED Philips
150 W 120 - 277 V~ FP 0.95
5 700 K 16 500 lm IRC ≥80
IP 66 100 000 h Pza. caj. 1



- * Resistentes al alto impacto, resistente a la corrosión, agua y polvo.
- * Incluyen lámpara y driver PHILIPS.
- * Driver integrado.
- * Pueden ser utilizadas con fotocelda FC-2104.A (*Pág. 131*).

GLOSARIO |



PROYECTO: Parque Las Antenas
LUMINARIA: TH-4203.N

Glosario de símbolos |

ABS	ACRILONITRILO BUTADIENO ESTIRENO	Alta eficiencia	
°	ÁNGULO	Cargador USB	
cm	CENTIMETROS	IRC ≥90	
~	CORRIENTE ALTERNA	Lámpara AR111	
∅	DIÁMETRO	Lámpara GU10	
Dimensión del corte recto		Lámpara MR16	
Dimensión del corte circular		Lámpara PAR30	
Direcció de la luz	AJUSTABLE ASCENDENTE DESCENDENTE DIERECTA E INDIRECTA LATERAL	Luminaria para Costa	
FP X.XX	FACTOR DE POTENCIA	Potencia ajustable	
X XXX lm	LUMEN	Sensor integrado	
X XXX K	KELVIN	Soporta humedad	
Hz	HERTZ	Soporta polvo y agua	
XX XXX h	HORAS	Tecnología LED	LED
IP XX	ÍNDICE DE PROTECCIÓN	Tecnología solar	
IRC≥XX	ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	Temp. de color ajustable	
LED	LIGHT-EMITTING DIODE	Todo en uno	
máx	MÁXIMO	Ultra power	
PMMA	METACRILATO		
m	METRO		
mm	MILIMETROS		
Norma Oficial Mexicana			
PC	POLICARBONATO		
PP	POLIPROPILENO		
"	PULGADAS		
		XXX - XXX V~	VOLT
		XXX.X W	WATT

ÍNDICE DE CÓDIGOS |



Índice por código |

Código	Página	Código	Página	Código	Página
DH-5101.B	79	ML-3702.A	155	PL-5207.A30	142
DH-5101.N	79	ML-3706.G	168	PL-5207.A41	142
DL-4001.N	81	ML-3707.G	168	PL-7411.N	151
DL-4001.N40	81	ML-4601.B	122	PL-7412.N	141
DL-4001.S	81	ML-4601.N	122	PP-8990.NMMTCW	183
DL-4001.S40	81	ML-4602.B	122	PS-1807.G27	163
DL-5903.B30	117	ML-4602.N	122	PS-4301.N	163
EL-26100.B40	185	ML-4603.B	120	RL-1805.N	151
EL-26100.B57	185	ML-4603.N	120	RL-3610.N22	146
EL-26146.B40	185	ML-4605.B	120	RL-3610.N30	146
EL-26146.B57	185	ML-4605.N	120	RL-3610.N65	146
EL-2635.B40	185	ML-4606.B	122	RL-36100.N30	148
EL-2635.B57	185	ML-4606.N	122	RL-36100.N65	148
EL-2650.B40	185	ML-7114.N	99	RL-36200.N30	148
EL-2650.B57	185	ML-7303.B	111	RL-36200.N65	148
EL-2670.B40	185	ML-7303.N	111	RL-3630.N22	146
EL-2670.B57	185	ML-7400.B	171	RL-3630.N30	146
EL-4501.C	169	ML-7400.N	171	RL-3630.N65	146
EL-4502.C	169	ML-7401.B	171	RL-36300.N65	149
EL-7130.PC	185	ML-7401.N	171	RL-36400.N65	149
ESP-4412.A30	119	ML-7402.B	170	RL-3650.N30	147
FC-2104.S	131	ML-7402.N	170	RL-3650.N65	147
FC-2104.Sacc	131	ML-7403.B	170	RL-87250.G	109
FL-10A19.KIT30	133	ML-7403.N	170	SE-2101.B	131
FL-10A19.KIT65	133	ML-7405.B	173	SE-2102.B	131
FL-10GU10.527	136	ML-7405.N	173	SE-2103.N	131
FL-10GU10.52710I90D	134	ML-7406.B	173	SE-7004	102
FL-10GU10.530	136	ML-7406.N	173	SE-7004 CONTROL	103
FL-10GU10.540	136	ML-7407.B	174	SE-7006	100
FL-10GU10.565	136	ML-7407.N	174	SE-7007	88
FL-10GU10.624D	136	ML-7408.B	174	SE-7008	101
FL-10GU10.627I90	134	ML-7408.N	174	SL-1602.EMER	127
FL-10GU10.727AAI90D	134	ML-7409.B	175	TH-1216.B	22
FL-10MR16.530	136	ML-7409.N	175	TH-1217.B	21
FL-10MR16.540	136	ML-7410.B	175	TH-1218.B	21
FL-10PAR30.283015	135	ML-7410.N	175	TH-1226.B	21
FL-10PAR30.283036	135	ML-7411.B	176	TH-1226.BB	21
FL-10PAR30.284015	135	ML-7411.N	176	TH-1226.N	21
FL-10PAR30.284036	135	ML-7412.B	176	TH-4202.B	29
FL-10T8.18MV	133	ML-7412.N	176	TH-4202.N	29
FL-10T8.18MV60	133	ML-83100.NMTCWDIM	107	TH-4203.B	29
KITML-1205	125	ML-8401.N	153	TH-4203.N	29
KITML-1220	125	ML-8402.N	166	TH-4204.B	29
KIT-SUS	76	ML-8404.N30	165	TH-4204.N	29
KIT-SUS6C	76	ML-8408.N30	165	TH-4219.B	24
MH-6135.B	177	ML-8412.N30	166	TH-4219.S	24
MH-6135.N	177	ML-8503.N27	117	TH-4221.B	24
MH-6136.B	177	MS-18200.G50	157	TH-4221.S	24
MH-6136.N	177	MS-2916.N65	160	TH-4222.B	22
ML-0563.BC30KIT	124	MS-3104.N	161	TH-4229.B	25
ML-0563.BF30KIT	124	MS-3105.N	161	TH-4230.N	26
ML-1601.EMER	127	MS-3106.N	161	TH-4230.NN	26
ML-1703.EMER	127	MS-4706.N60	159	TH-4231.N	26
ML-2300.B	112	MS-7103.N23	160	TH-4231.NN	26
ML-2300.N	112	MS-7112.N65	160	TH-4232.N	26
ML-2301.B	112	PL-2303.S	141	TH-4232.NN	26
ML-2301.N	112	PL-4503.C	145	TH-4240.B	28
ML-2302.B	112	PL-4504.C	145	TH-4240.N	28
ML-2302.N	112	PL-4505.C	145	TH-4241.B	28
ML-2303.B	114	PL-4506.C	145	TH-4241.N	28
ML-2303.N	114	PL-5003.A30	141	TL-1039.B30	76
ML-2304.B	179	PL-5003.N30	141	TL-1039.B40	76
ML-2304.N	179	PL-5205.A27	142	TL-1039.B65	76
ML-2305.BSENS	114	PL-5205.A30	142	TL-1040.B30	76
ML-2305.NSENS	114	PL-5205.A41	142	TL-1040.B30DIM	76
ML-3701.A	155	PL-5207.A27	142	TL-1040.B40	76

Índice por código |

Código	Página	Código	Página
TL-1040.B40DIM	76	TL-1521.N40	94
TL-1040.B65	76	TL-1522.B30	94
TL-1040.B65DIM	76	TL-1522.B40	94
TL-1064.B40	76	TL-1522.N30	94
TL-1064.B65	76	TL-1522.N40	94
TL-1500.B30	90	TL-1523.B30	94
TL-1500.B40	90	TL-1523.B40	94
TL-1500.N30	90	TL-1523.N30	94
TL-1500.N40	90	TL-1523.N40	94
TL-1507.B24	60	TL-1526.B30	63
TL-1507.B24DIM	60	TL-1530.B30	92
TL-1507.B24SENS	60	TL-1530.B40	92
TL-1507.B27	60	TL-1530.N30	92
TL-1507.B27DIM	60	TL-1530.N40	92
TL-1507.B27SENS	60	TL-1532.B30	64
TL-1507.B30	60	TL-1532.B40	64
TL-1507.B30DIM	60	TL-1536.B30	60
TL-1507.B40	60	TL-1536.B40	60
TL-1507.B40DIM	60	TL-1818.B	65
TL-1507.B65	60	TL-1818.B65	65
TL-1507.B65DIM	60	TL-1835.B40	98
TL-1509.B30	90	TL-1835.B65	98
TL-1509.B40	90	TL-1836.B	65
TL-1509.N30	90	TL-1836.B65	65
TL-1509.N40	90	TL-2805.B30	70
TL-1510.B24	61	TL-2805.B40	70
TL-1510.B24DIM	61	TL-2805.B65	70
TL-1510.B27	61	TL-2805.N30	70
TL-1510.B27DIM	61	TL-2805.N40	70
TL-1510.B30	61	TL-2805.N65	70
TL-1510.B30DIM	61	TL-2807.B30	71
TL-1510.B40	61	TL-2807.B40	71
TL-1510.B40DIM	61	TL-2807.B65	71
TL-1510.B65	61	TL-2807.N30	71
TL-1510.B65DIM	61	TL-2807.N40	71
TL-1513.B24	61	TL-2807.N65	71
TL-1513.B24DIM	61	TL-2808.B30	70
TL-1513.B24SENS	61	TL-2808.B40	70
TL-1513.B27	61	TL-2808.B65	70
TL-1513.B27DIM	61	TL-2808.N30	70
TL-1513.B27SENS	61	TL-2808.N40	70
TL-1513.B30	61	TL-2808.N65	70
TL-1513.B30DIM	61	TL-2809.B30	71
TL-1513.B40	61	TL-2809.B40	71
TL-1513.B40DIM	61	TL-2809.B65	71
TL-1513.B65	61	TL-2809.N30	71
TL-1513.B65DIM	61	TL-2809.N40	71
TL-1514.B30	63	TL-2809.N65	71
TL-1515.B30	92	TL-2815.B30	70
TL-1515.B40	92	TL-2815.B40	70
TL-1515.N30	92	TL-2815.B65	70
TL-1515.N40	92	TL-2815.N30	70
TL-1516.B30	92	TL-2815.N40	70
TL-1516.B40	92	TL-2815.N65	70
TL-1516.N30	92	TL-2816.B30	71
TL-1516.N40	92	TL-2816.B40	71
TL-1517.B30	64	TL-2816.B65	71
TL-1517.B40	64	TL-2816.N30	71
TL-1518.B30	90	TL-2816.N40	71
TL-1518.B40	90	TL-2816.N65	71
TL-1518.N30	90	TL-2901.B30	20
TL-1518.N40	90	TL-2901.B65	20
TL-1519.B30	63	TL-2902.B30	20
TL-1521.B30	94	TL-2902.B65	20
TL-1521.B40	94	TL-2903.B	7
TL-1521.N30	94	TL-2903.N	7

Índice por código |

Código	Página	Código	Página	Código	Página
TL-4710.RN	42	TL-5175.RN	33	TR-2404.N	57
TL-4715.RB	42	TL-5408.A27	142	VT-1904.B	129
TL-4715.RN	42	TL-5408.A30	142	VT-1906.B	129
TL-4720.RB	43	TL-5408.A41	142	VT-1914.B	129
TL-4720.RN	43	TL-6005.B30	15		
TL-4736.BMTC	75	TL-6005.B40	15		
TL-4740.B40	76	TL-6005.B60	15		
TL-4760.BMTC	75	TL-6008.B30	15		
TL-5100.IB	45	TL-6008.B40	15		
TL-5100.IN	45	TL-6008.B60	15		
TL-5100.LB	45	TL-6010.B30	72		
TL-5100.LN	45	TL-6010.B40	72		
TL-5100.RB10	44	TL-6011.B30	14		
TL-5100.RB20	44	TL-6011.B30DIM	14		
TL-5100.RBSUS1010	44	TL-6011.B40	14		
TL-5100.RBSUS2010	44	TL-6011.B65	14		
TL-5100.RN10	44	TL-6014.B30	73		
TL-5100.RN20	44	TL-6014.B40	73		
TL-5100.RNSUS1010	44	TL-6016.B30	16		
TL-5100.RNSUS2010	44	TL-6016.B40	16		
TL-5100.TB	45	TL-6016.B60	16		
TL-5100.TN	45	TL-6018.B30	73		
TL-5100.XB	45	TL-6018.B40	73		
TL-5100.XN	45	TL-6022.B30	73		
TL-5140.RB	34	TL-6022.B40	73		
TL-5140.RN	34	TL-6024.B30	16		
TL-5141.BCAN	52	TL-6024.B40	16		
TL-5141.NCAN	52	TL-6024.B65	16		
TL-5141.RB	35	TL-6035.B30	16		
TL-5141.RN	35	TL-6035.B40	16		
TL-5150.BCAN	50	TL-6035.B65	16		
TL-5150.EMB	46	TL-7115.B	98		
TL-5150.EMN	46	TL-7115.BEMER	98		
TL-5150.NCAN	50	TL-7115.BSENS	98		
TL-5150.RB	32	TL-7115.BSENSDIM	98		
TL-5150.RD	32	TL-7122.BEMER	97		
TL-5150.RN	32	TL-7122.BSENSDIM	97		
TL-5150.SORB	69	TL-7122.BSENSDIM	97		
TL-5150.SORN	69	TL-7122.BSENSDIMEMER	97		
TL-5152.BCAN	50	TL-7125.B	97		
TL-5152.EMB	46	TL-7125.BEMER	97		
TL-5152.EMN	46	TL-7125.BSENS	97		
TL-5152.NCAN	50	TL-7125.BSENSDIM	97		
TL-5153.BCAN	53	TL-7130.B	99		
TL-5153.EMB	47	TL-7131.B	97		
TL-5153.EMN	47	TL-7131.BEMER	97		
TL-5153.NCAN	53	TL-7131.BSENS	97		
TL-5155.BCAN	53	TL-7131.BSENSDIM	97		
TL-5155.NCAN	53	TL-7145.B	97		
TL-5155.RB	34	TL-7145.BEMER	97		
TL-5155.RN	34	TL-7145.BSENS	97		
TL-5160.BCAN	53	TL-7145.BSENSDIM	97		
TL-5160.NCAN	53	TL-7218.B40	98		
TL-5160.RB	36	TL-7218.B40SENS	98		
TL-5160.RN	36	TL-7218.B65	98		
TL-5161.BCAN	55	TL-7218.B65SENS	98		
TL-5161.NCAN	55	TL-7414.B	181		
TL-5161.RB	36	TL-7414.N	181		
TL-5161.RN	36	TL-86200.NMTCWCL	105		
TL-5162.BCAN	52	TR-2401.B	57		
TL-5162.NCAN	52	TR-2401.N	57		
TL-5162.RB	35	TR-2402.B	57		
TL-5162.RN	35	TR-2402.N	57		
TL-5175.BSUS	79	TR-2403.B	57		
TL-5175.NSUS	79	TR-2403.N	57		
TL-5175.RB	33	TR-2404.B	57		



PROYECTO: Garden with a House
LUMINARIAS: TL-2815.N

